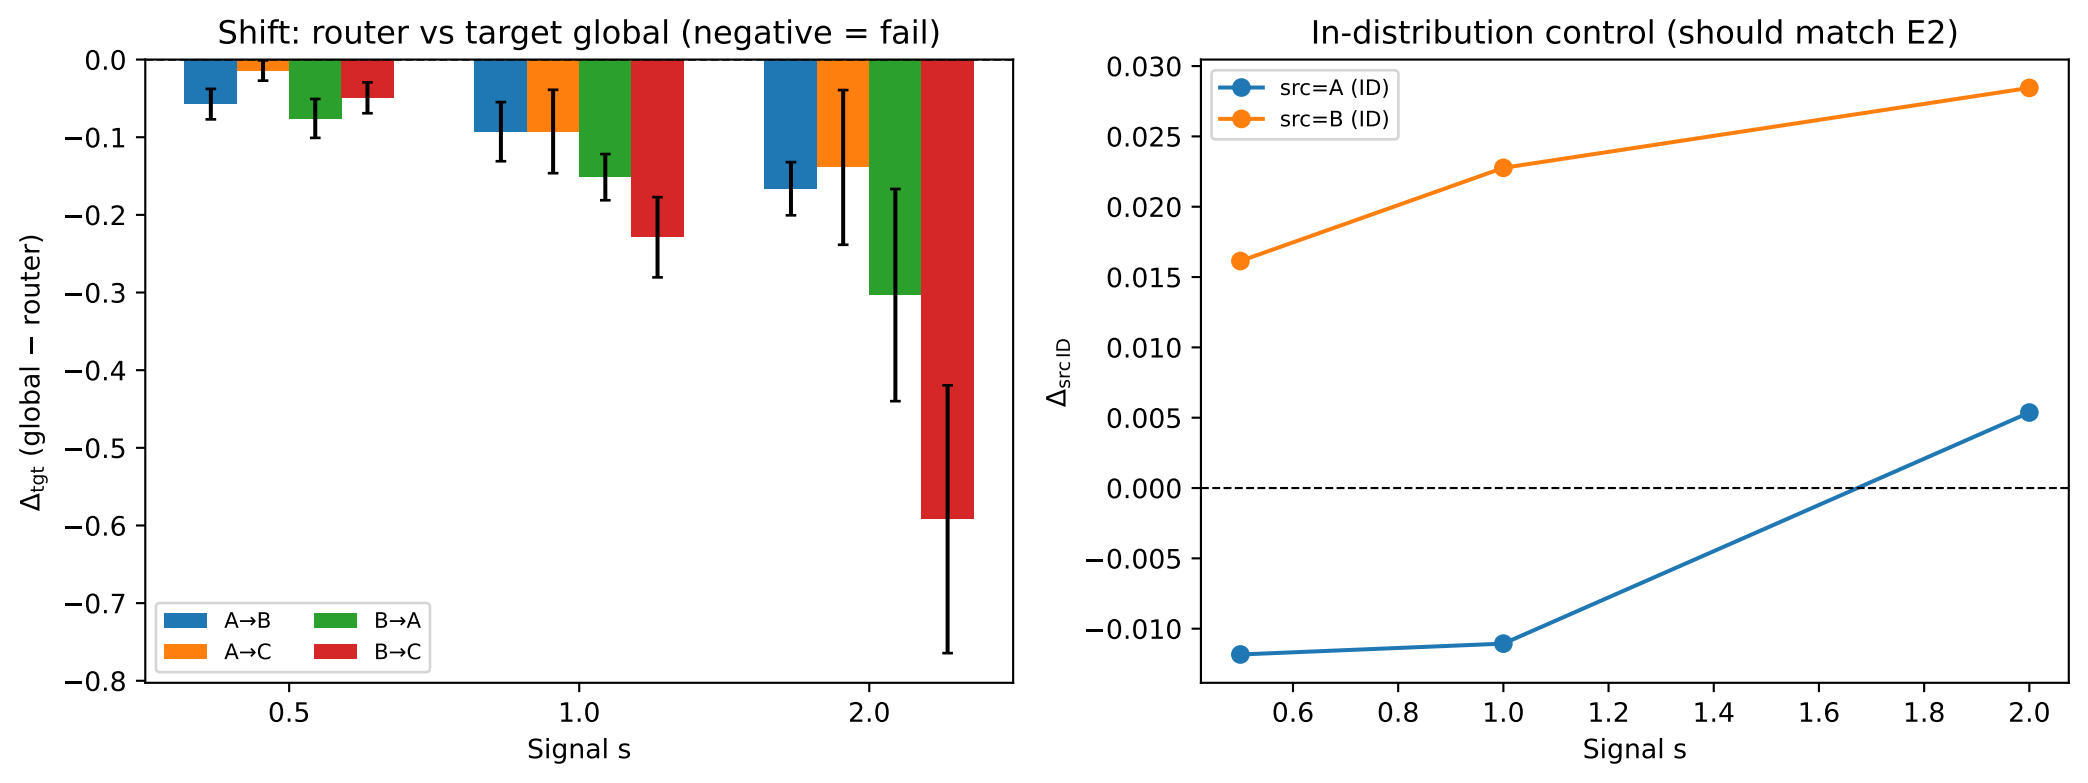
Shift: router vs target global (negative = fail)
Δ_{tgt} (global − router)
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8
A→B
A→C
B→A
B→C
0.5
1.0
2.0
Signal s
In-distribution control (should match E2)
$\Delta_{src\ ID}$
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
src=A (ID)
src=B (ID)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Signal s