
# Body Escote Corazón · Espalda Cruzada

*Body en tela elástica con entrepierna con broches.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**

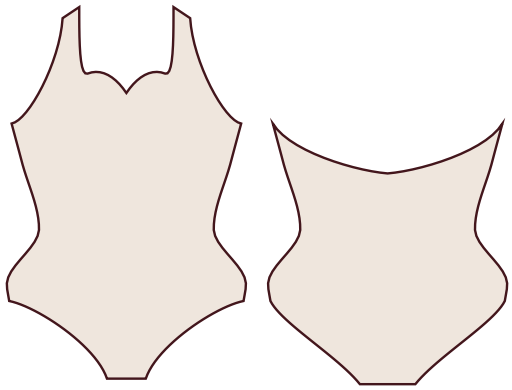

## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Busto (cuerpo) | **92 cm** |
| Cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Cadera (cuerpo) | **98 cm** |
| Contorno terminado en el busto (10% de tensión) | **82.8 cm** |
| Largo del delantero, hombro a entrepierna | **65 cm** |
| Alto del costado de la axila a la pierna | **32 cm** |

## PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna con broches — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

Tirante cruzado — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

## MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico con buena recuperación (estira al menos 40% a lo ancho): 1 m.

Forro de algodón para la entrepierna: 12 × 15 cm. 3 broches a presión para lencería.

Elástico de lencería de 8 mm: 2.5 m (piernas, escote y sisas).

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

## ORDEN DE ARMADO

1. Corta con el estiramiento mayor a lo ancho. Prueba el largo de torso en una muestra: es la medida que más cambia de un cuerpo a otro.
2. Une los tirantes o la tira del cuello en la prueba.
3. Cierra los costados con overlock o zigzag.
4. Coloca el elástico en escote, sisas y piernas, un 10% más corto que el borde.
5. Cose la entrepierna con forro y los broches a presión para el cierre.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla), para tela elástica. Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

**CUADRADO DE CONTROL**
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BODY 015

