
# Bralette Triángulo con Tirantes Dobles

*Bralette de copas triangulares sin aro, cómodo y liviano.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**

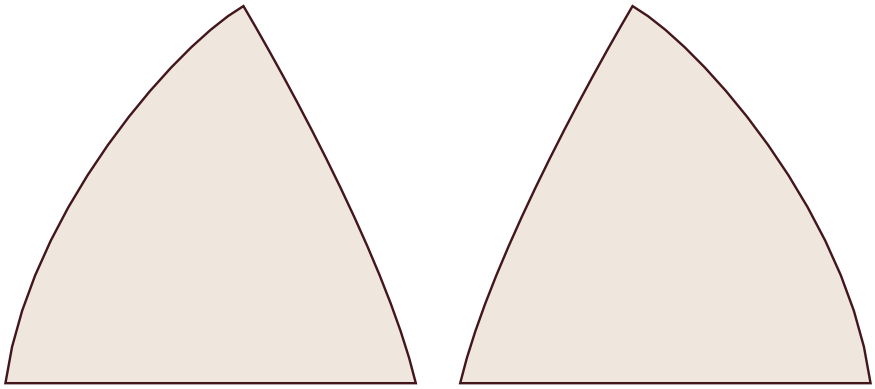

## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Busto (cuerpo) | **92 cm** |
| Bajo busto (cuerpo) | **78 cm** |
| Diferencia busto − bajo busto | **14 cm** |
| Largo de la banda bajo busto (terminada) | **68.6 cm** |

## PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)

Banda — Cortar 1 en tela con licra (doblada al medio)

## MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

Tirantes: elástico de 1 cm, 4 tiras de 40 cm + 4 reguladores con ganchos.

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

## ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


**MAPA DE ARMADO**

10 hojas carta · 2 filas (A–B) × 5 columnas (1–5).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

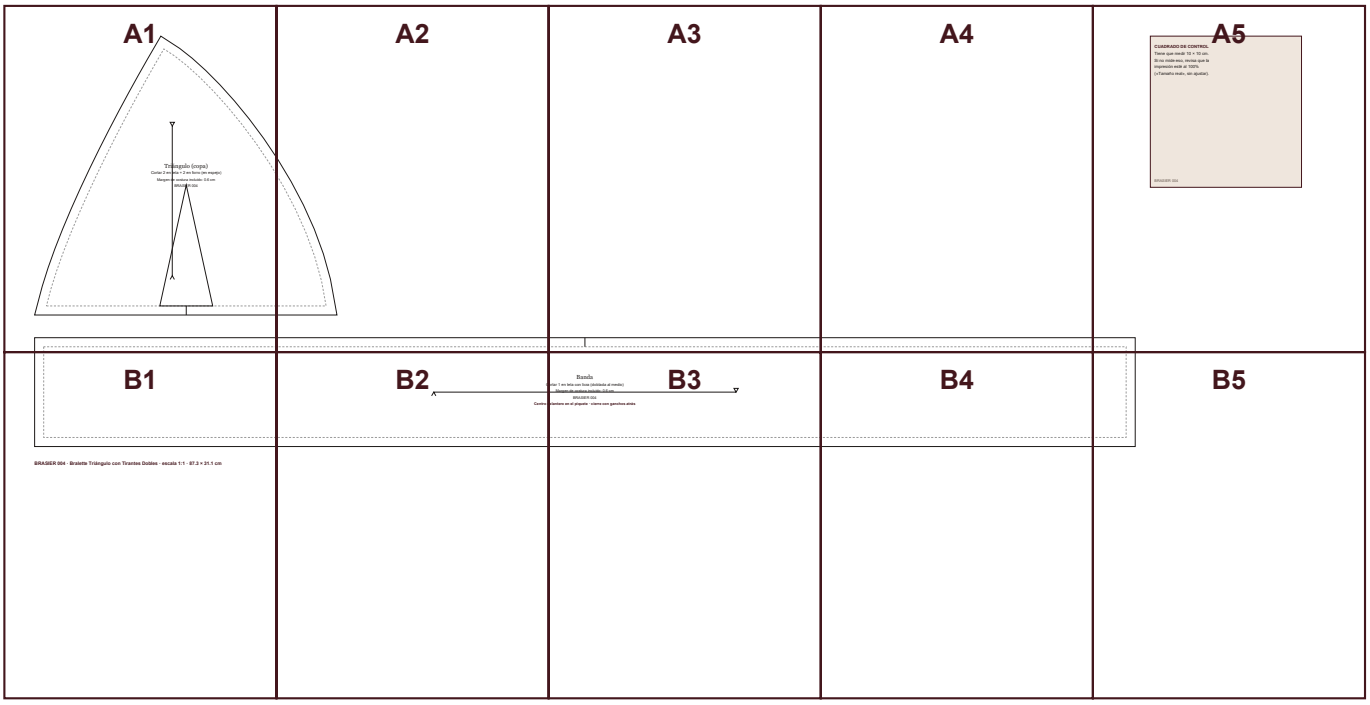

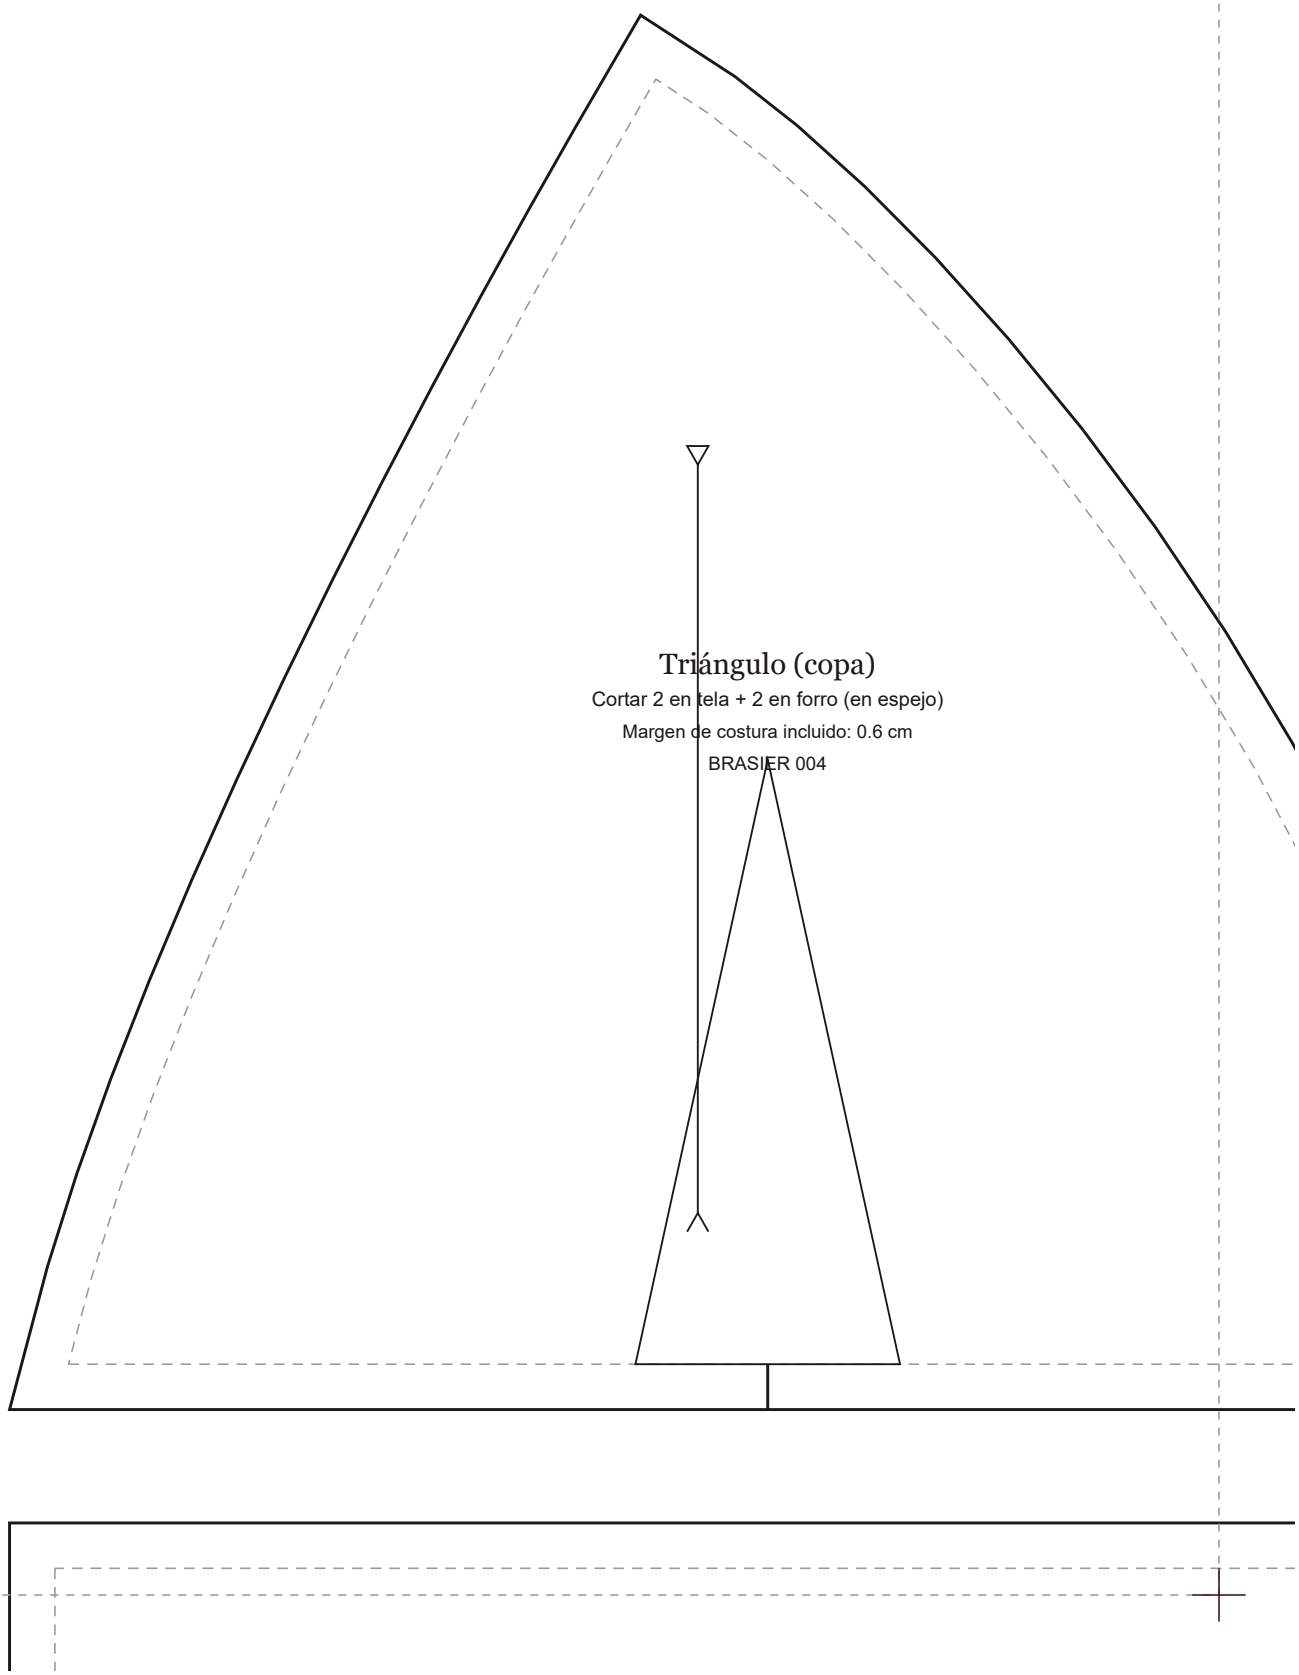

Triángulo (copa)
Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRASIER 004

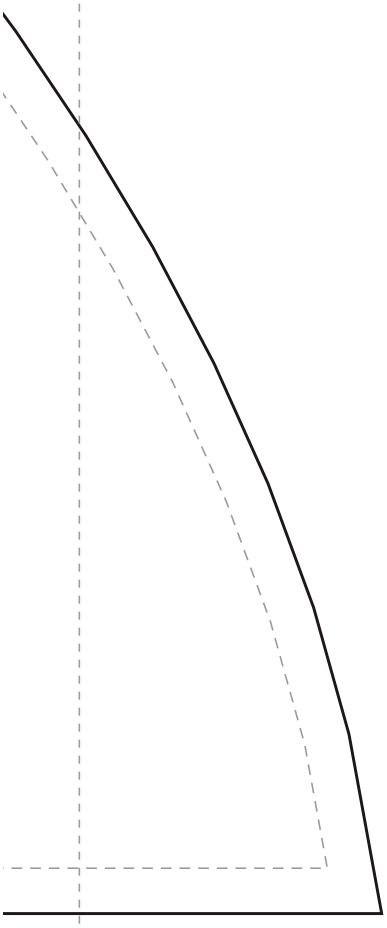


**CUADRADO DE CONTROL**

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BRASIER 004



**BRASIER 004 · Bralette Triángulo con Tirantes Dobles · escala 1:1 · 87.3 × 31.1 cm**




**Centro delantero**

## Banda

Cortar 1 en tela con licra (doblada al medio)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 004

**Centro delantero en el piquete · cierre con ganchos atrás**