
Bralette Cortina con Lazo

Bralette de copas triangulares sin aro, cómodo y liviano.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

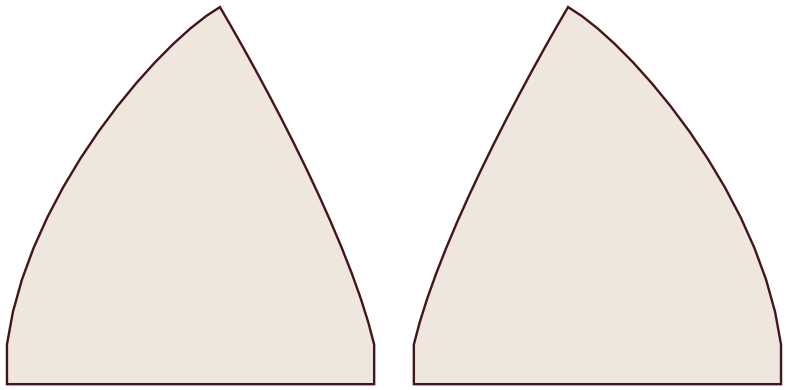

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia busto − bajo busto	**14 cm**
Largo de la banda bajo busto (terminada)	**68.6 cm**

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)

Tira para atar — Cortar 2 en tela (doblada en 4)

Tirante para atar — Cortar 2 en tela (doblada en 4)

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE ARMADO

9 hojas carta · 3 filas (A–C) × 3 columnas (1–3).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

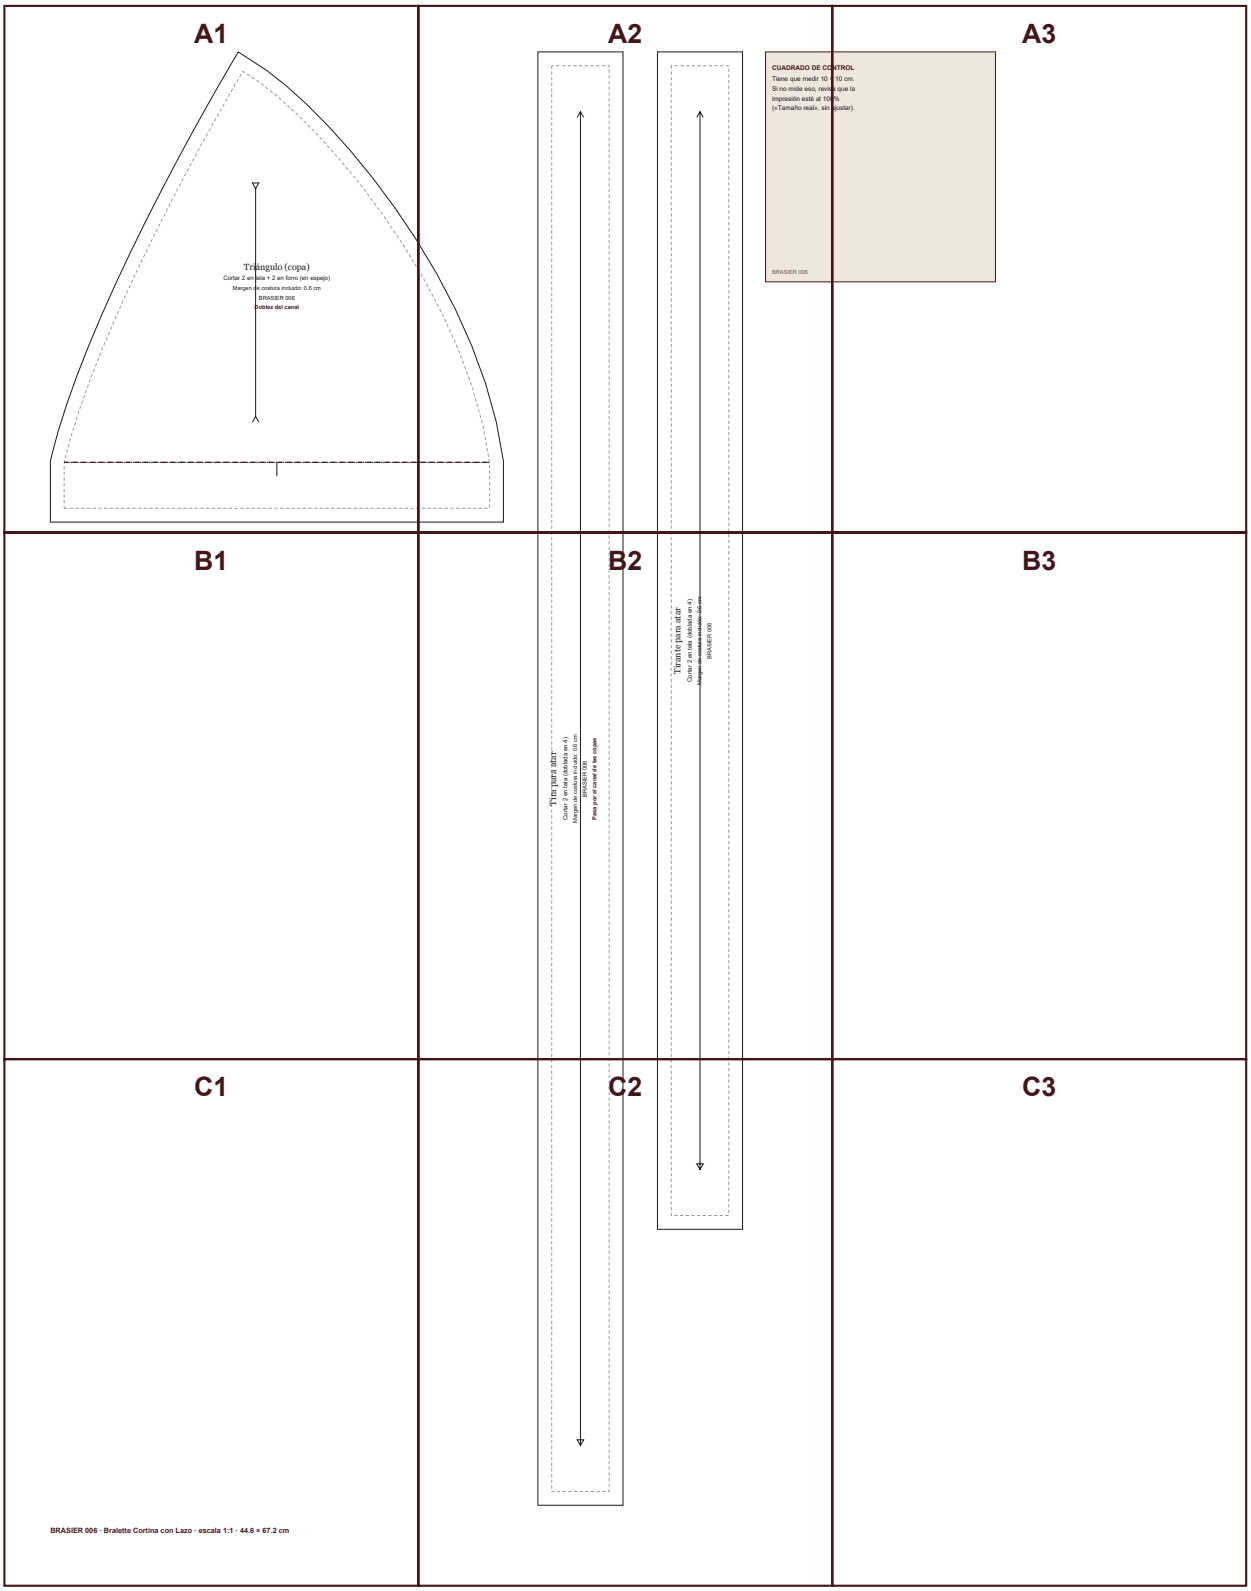

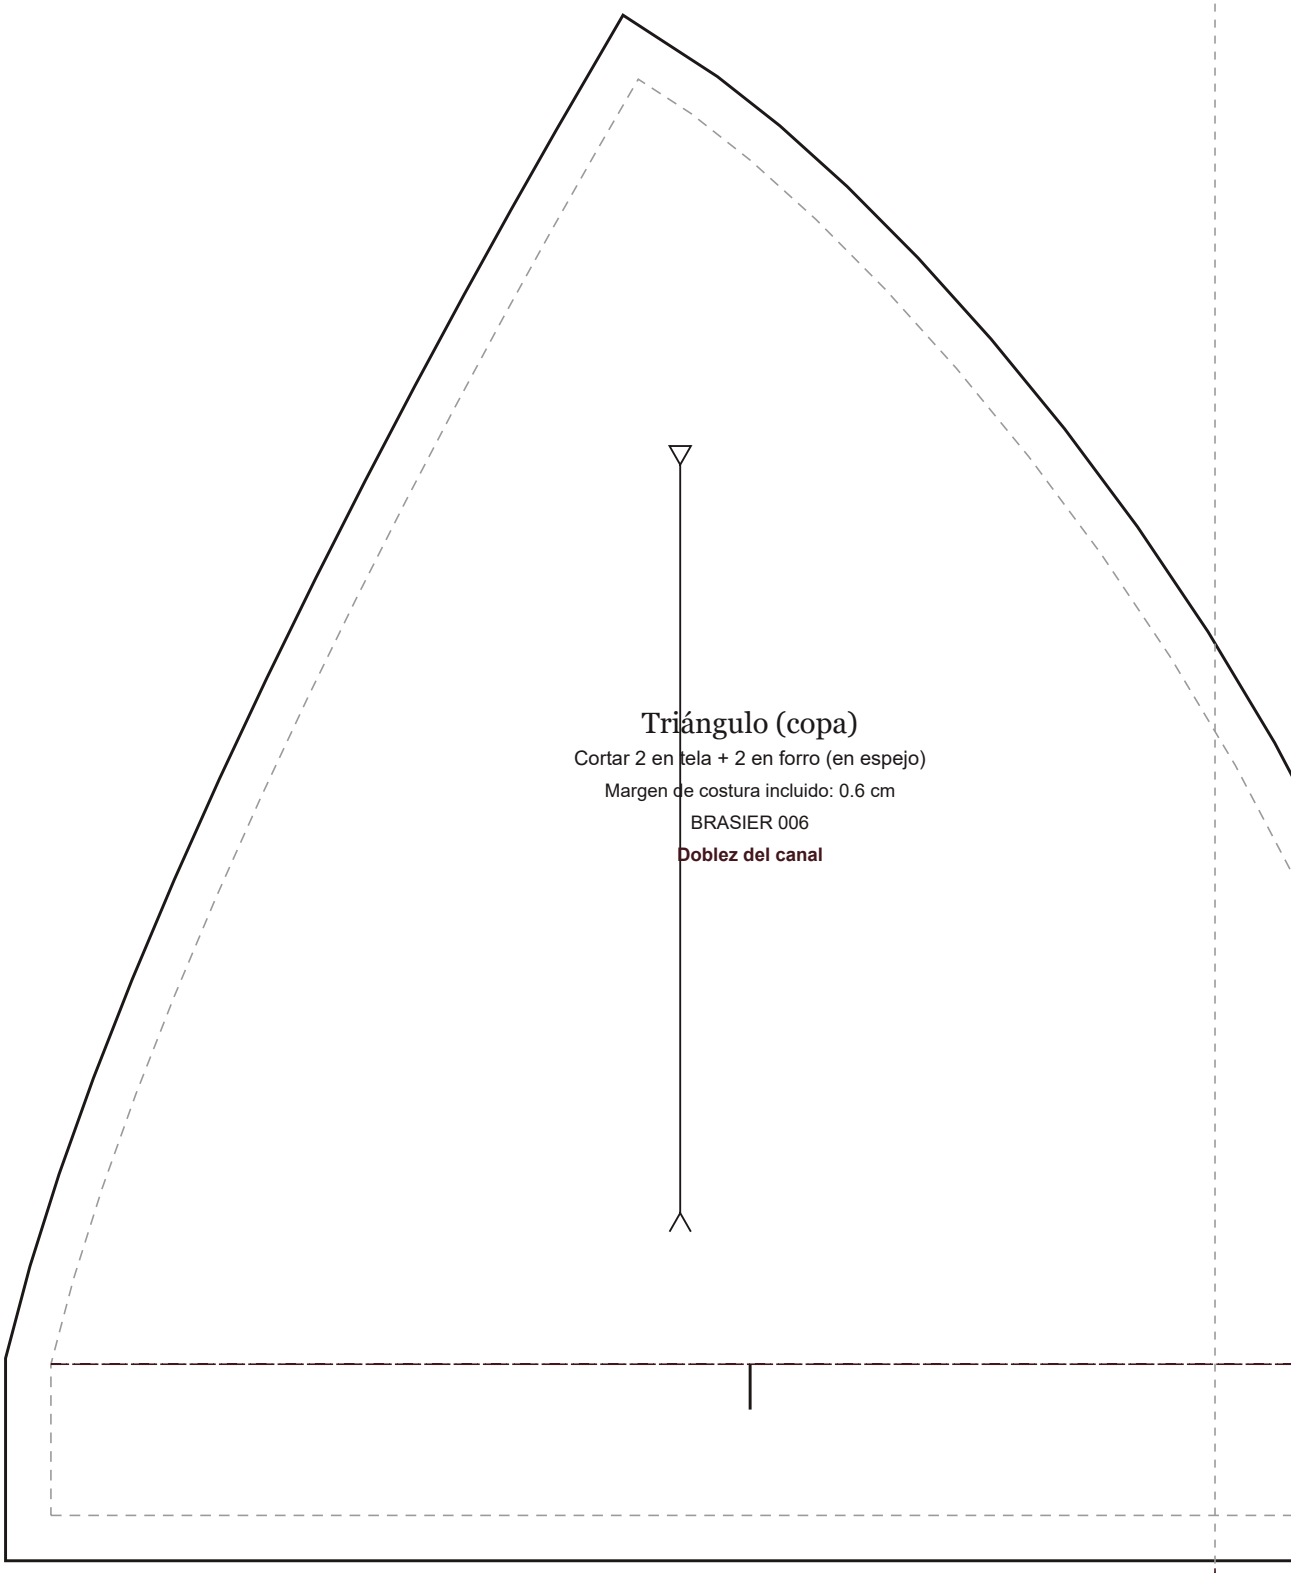
Triángulo (copa)
Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRASIER 006
Doblez del canal

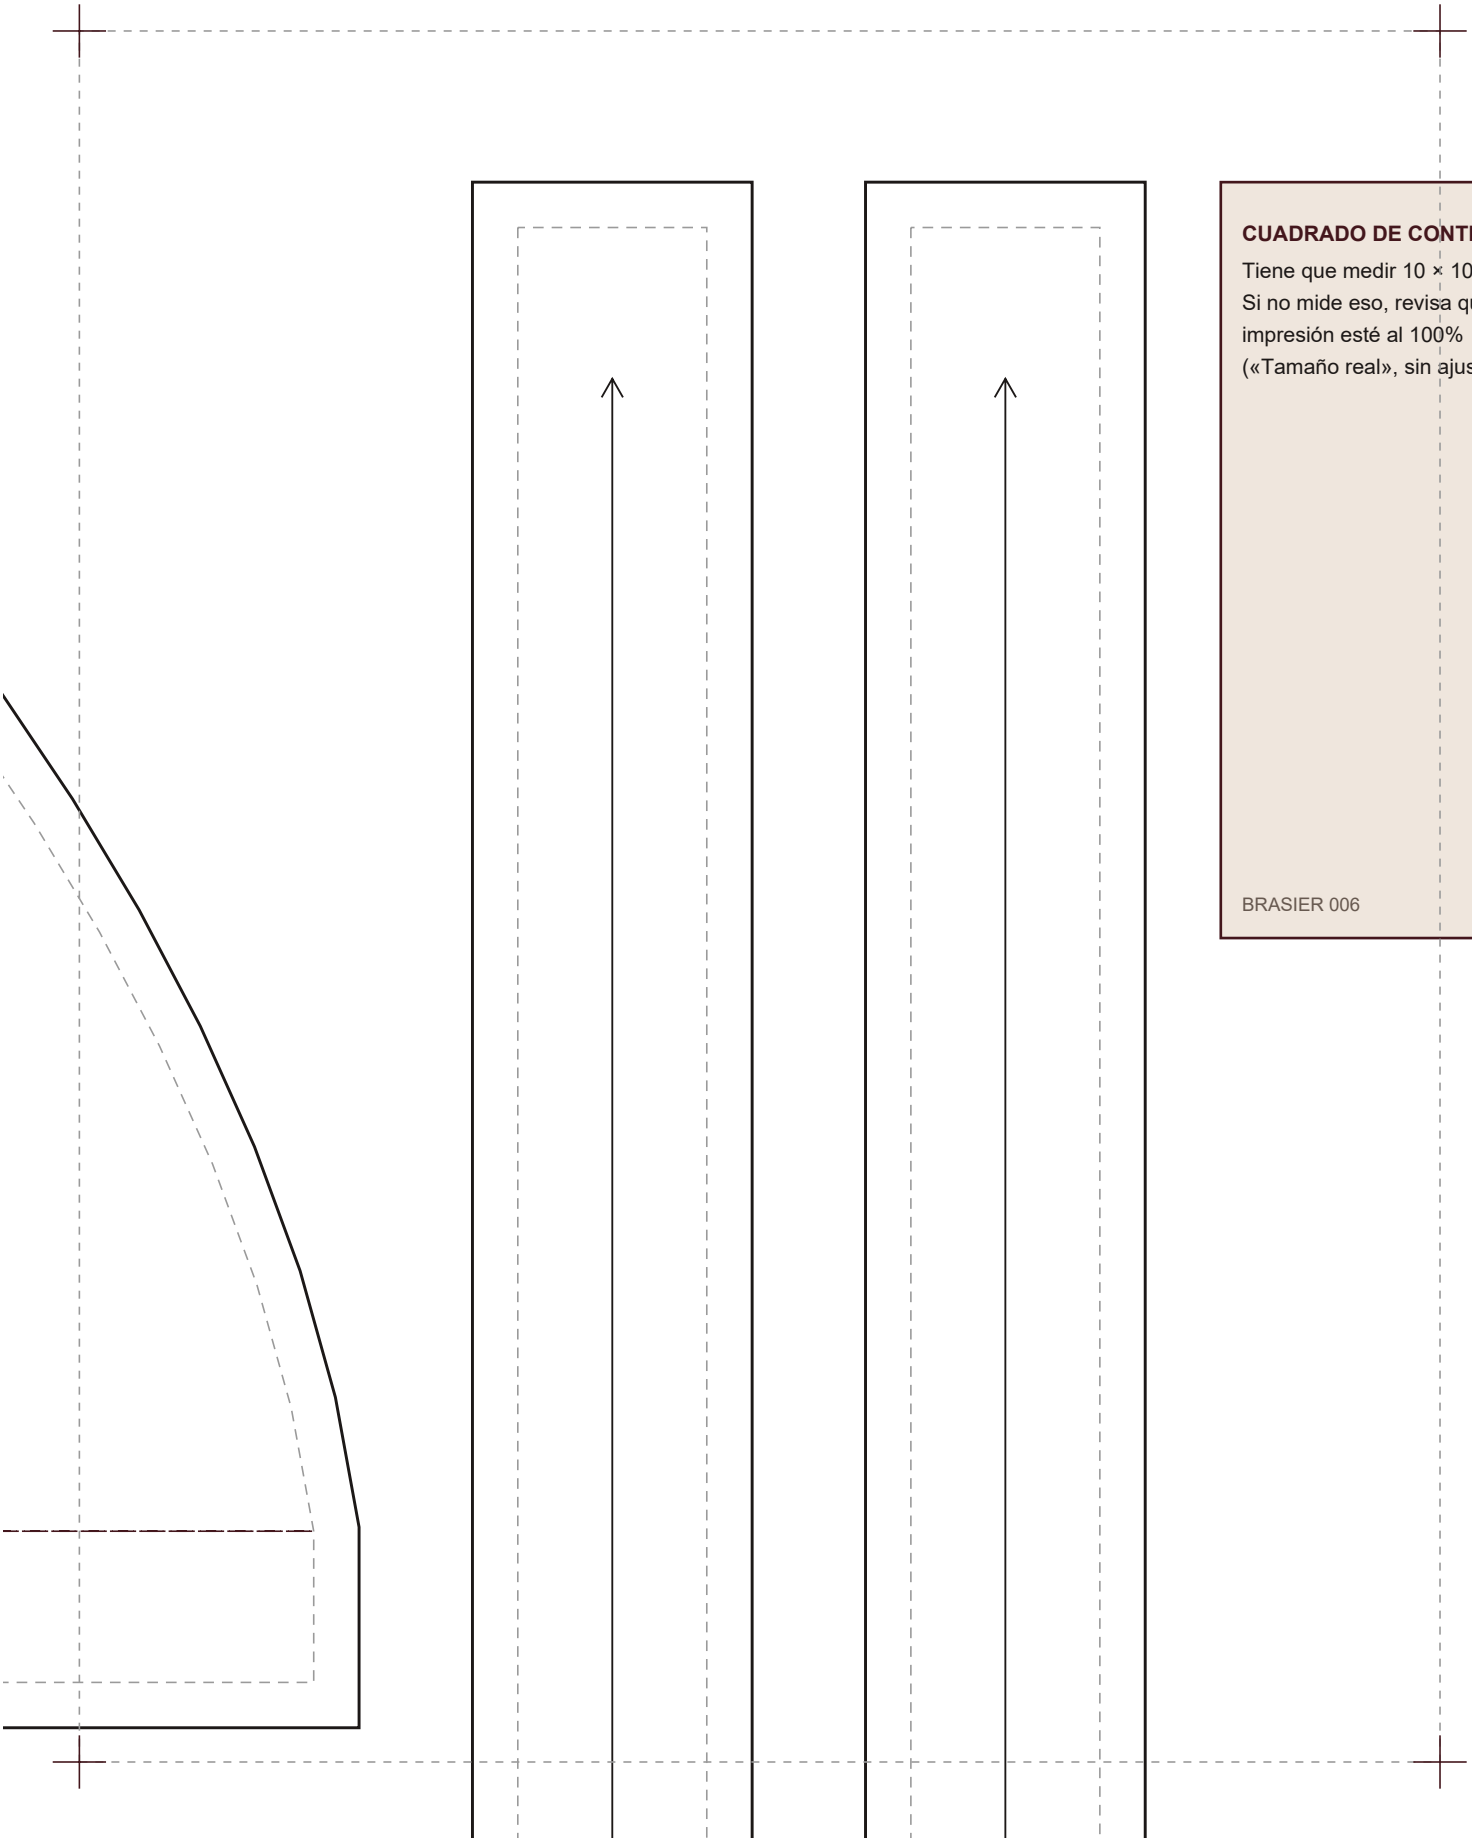

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm. Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BRASIER 006

DE CONTROL

edir 10 × 10 cm.
so, revisa que la
té al 100%
al», sin ajustar).

Tira para atar

Cortar 2 en tela (doblada en 4)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 006

Pasa por el canal de las copas

Tirante para atar

Cortar 2 en tela (doblada en 4)

~~Margen de costura incluido: 0.6 cm~~

BRASIER 006

BRASIER 006 · Bralette Cortina con Lazo · escala 1:1 · 44.6 × 67.2 cm

