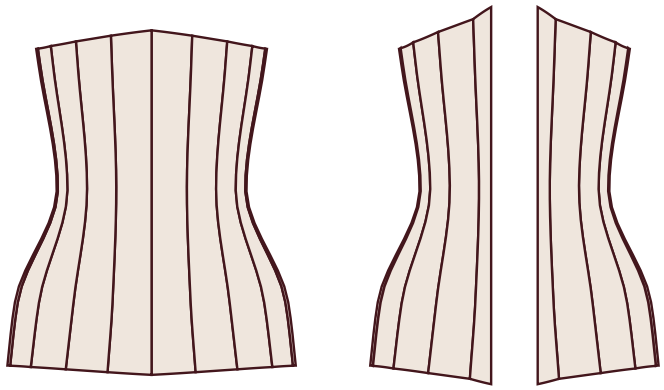
Bajo Busto Largo hasta la Cadera · 9 Paneles · Busk

Bajo busto largo que cubre hasta la cadera y estiliza el torso.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm bajo la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	**64 cm**
Luz del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**37 cm**
Largo centro espalda	**40.5 cm**

PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 8 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 9 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0.6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 20.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 30. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta los 9 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
6. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.

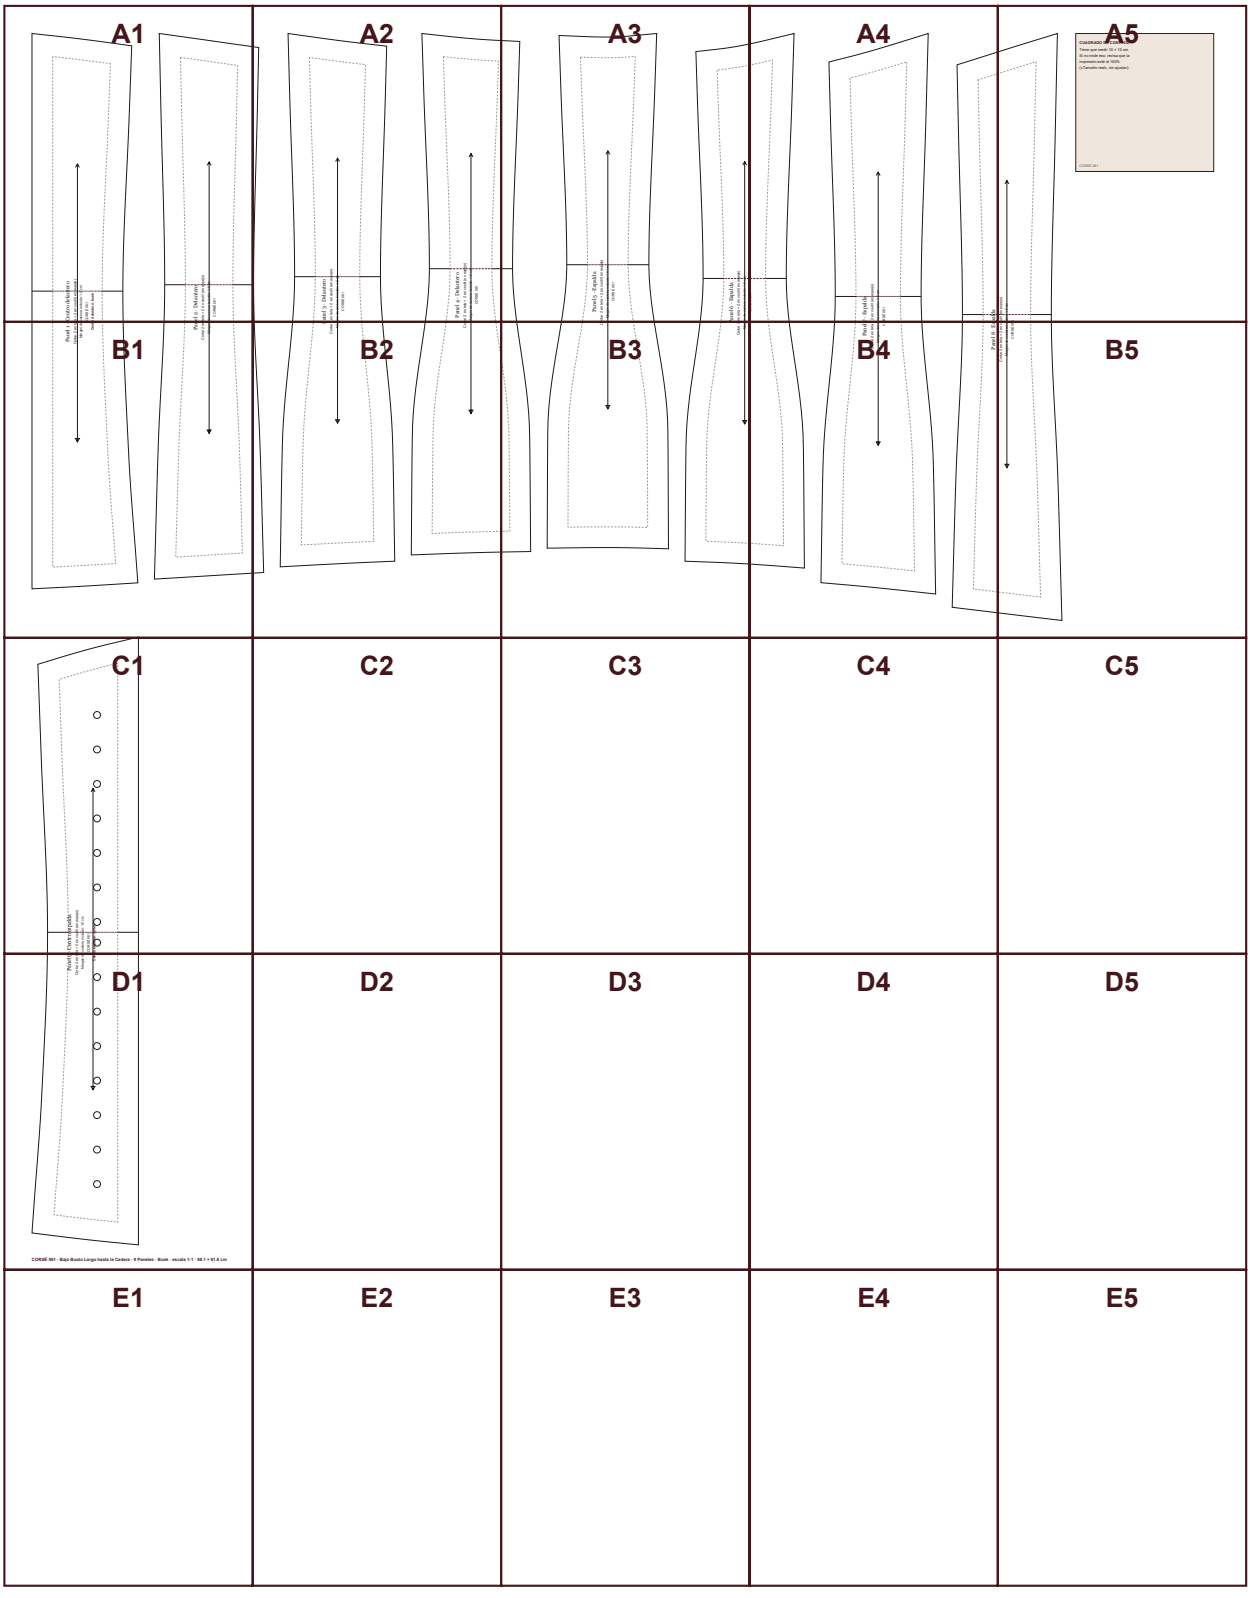
Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.

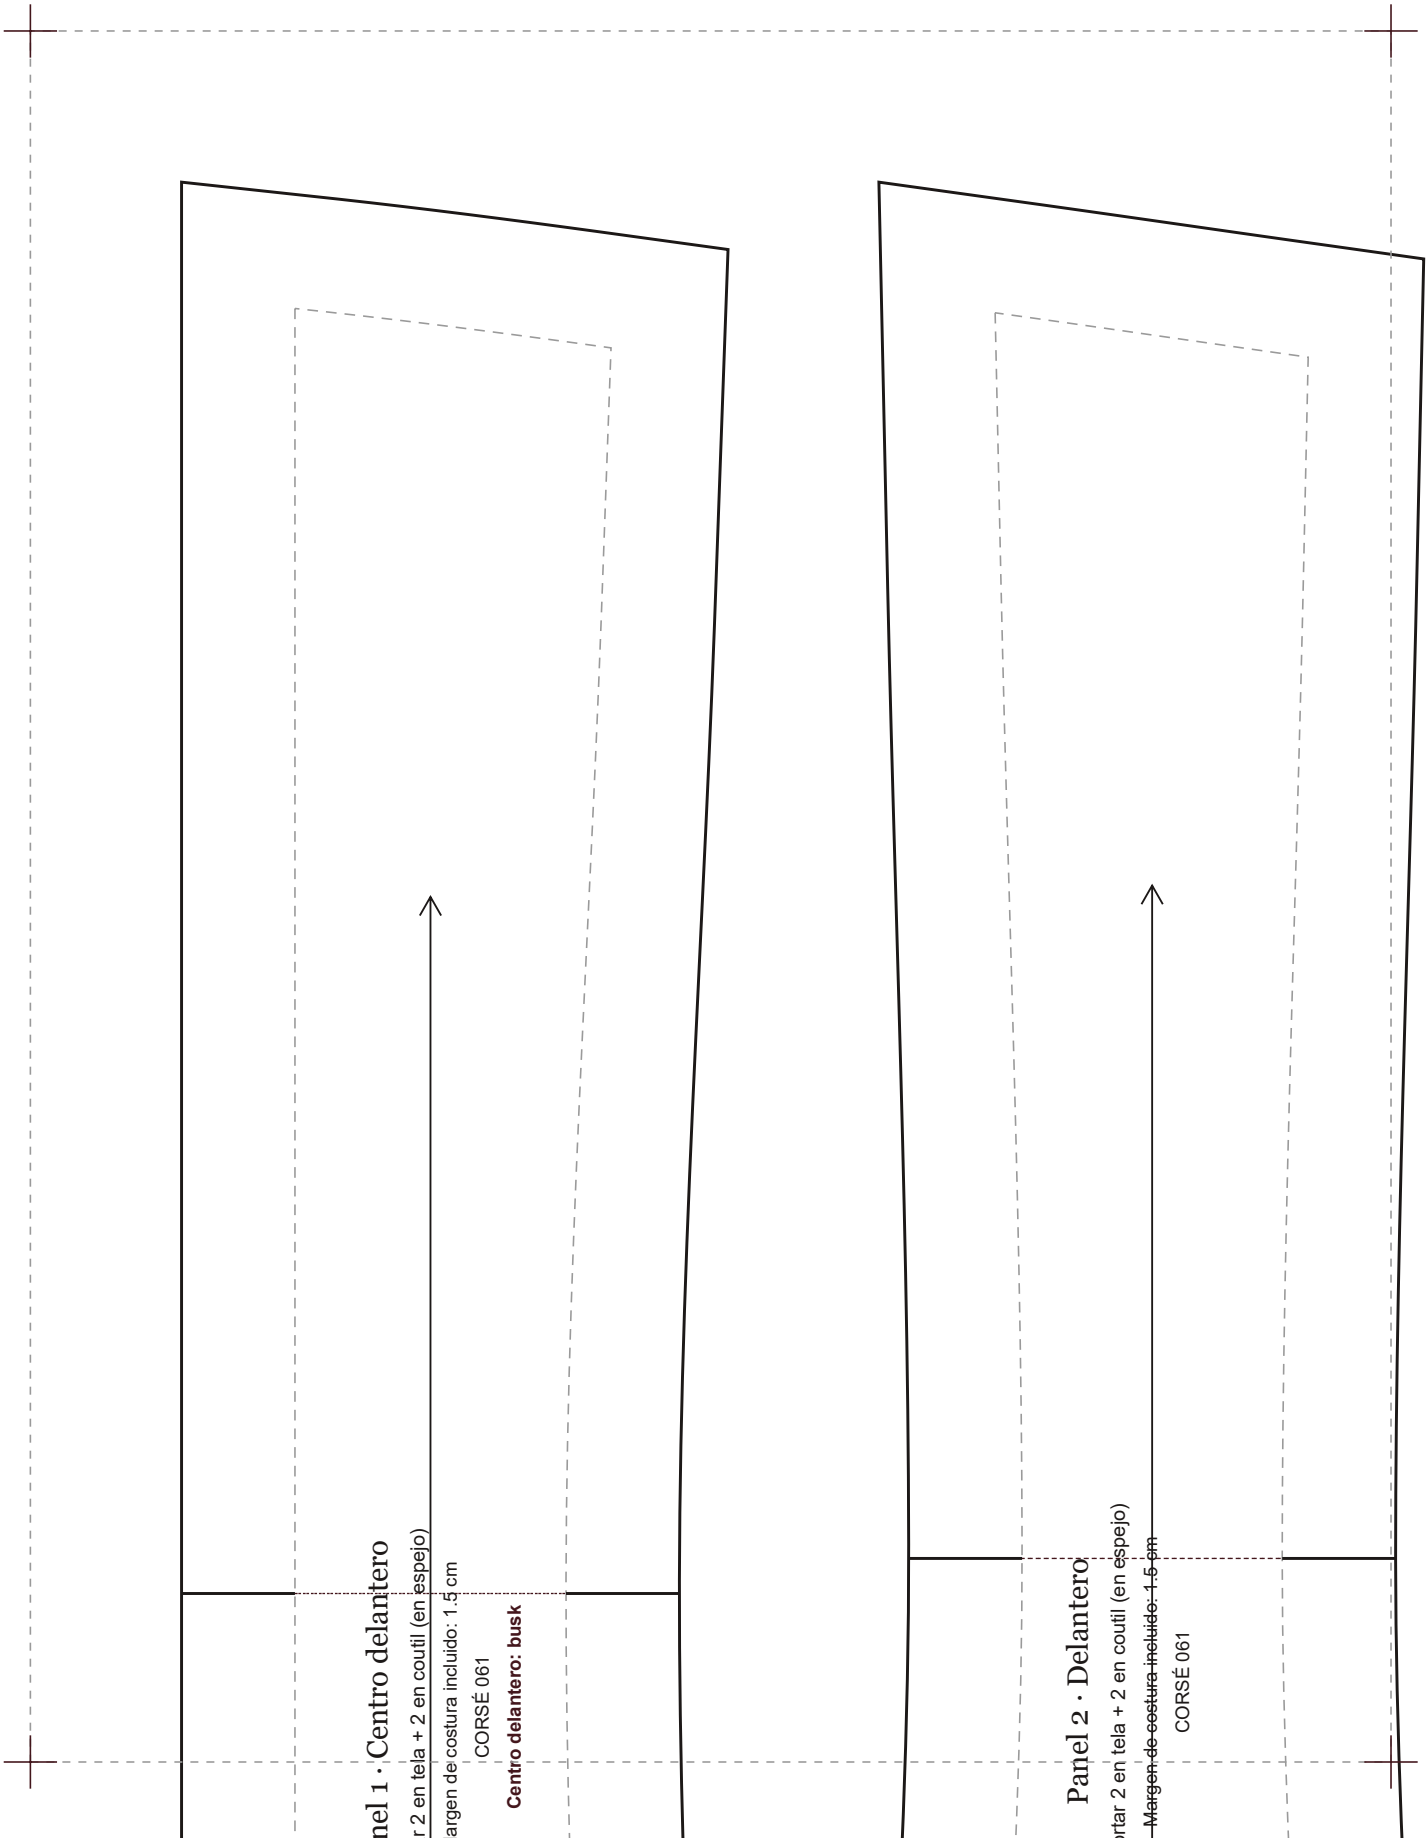
Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

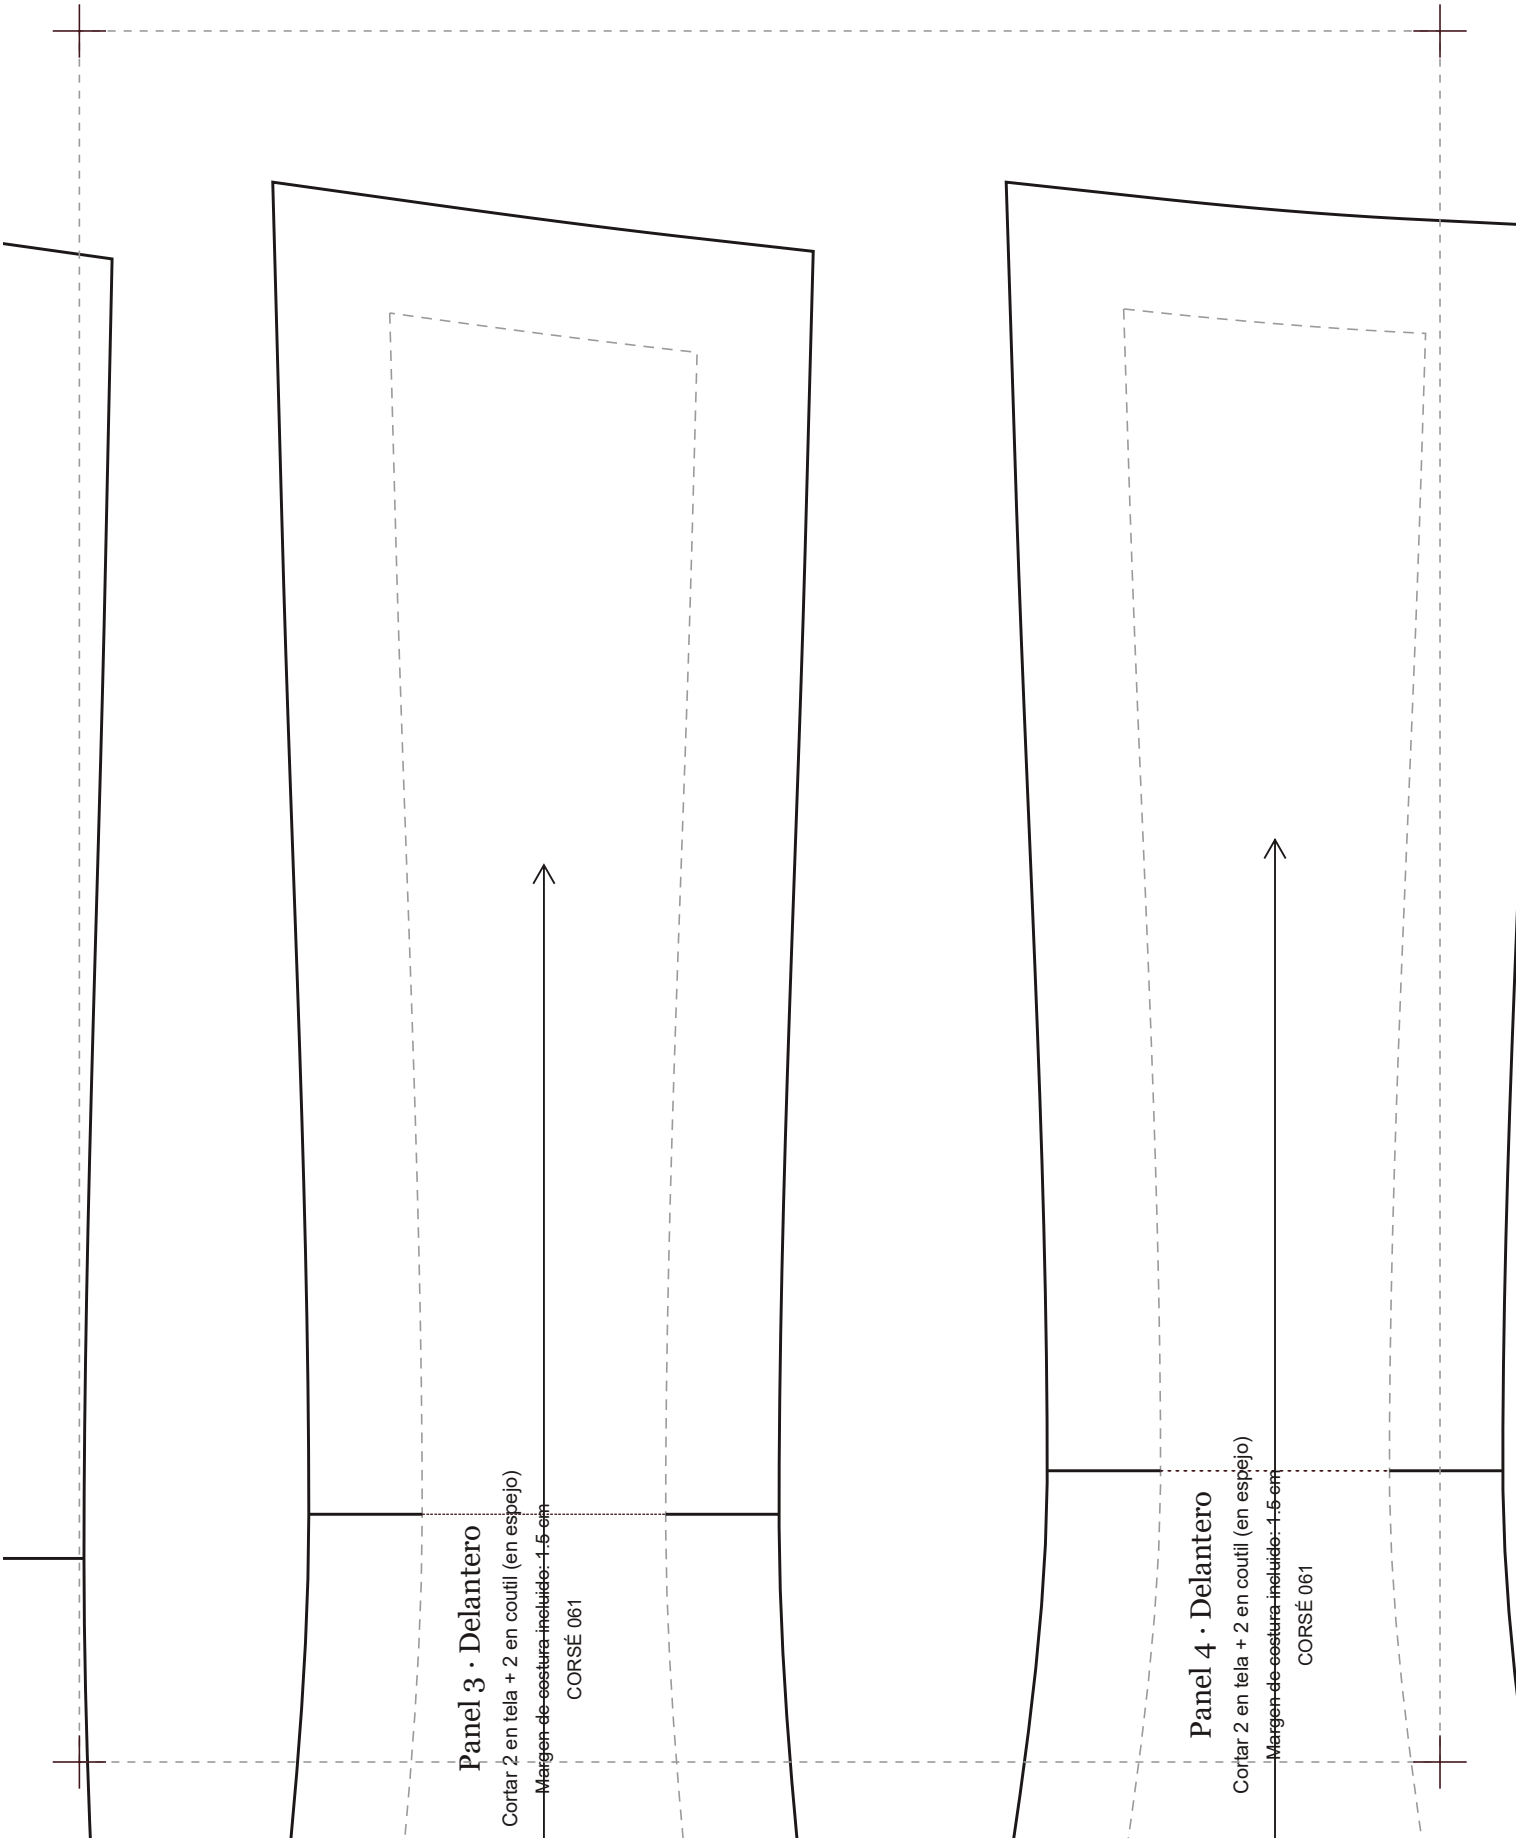
MAPA DE ARMADO

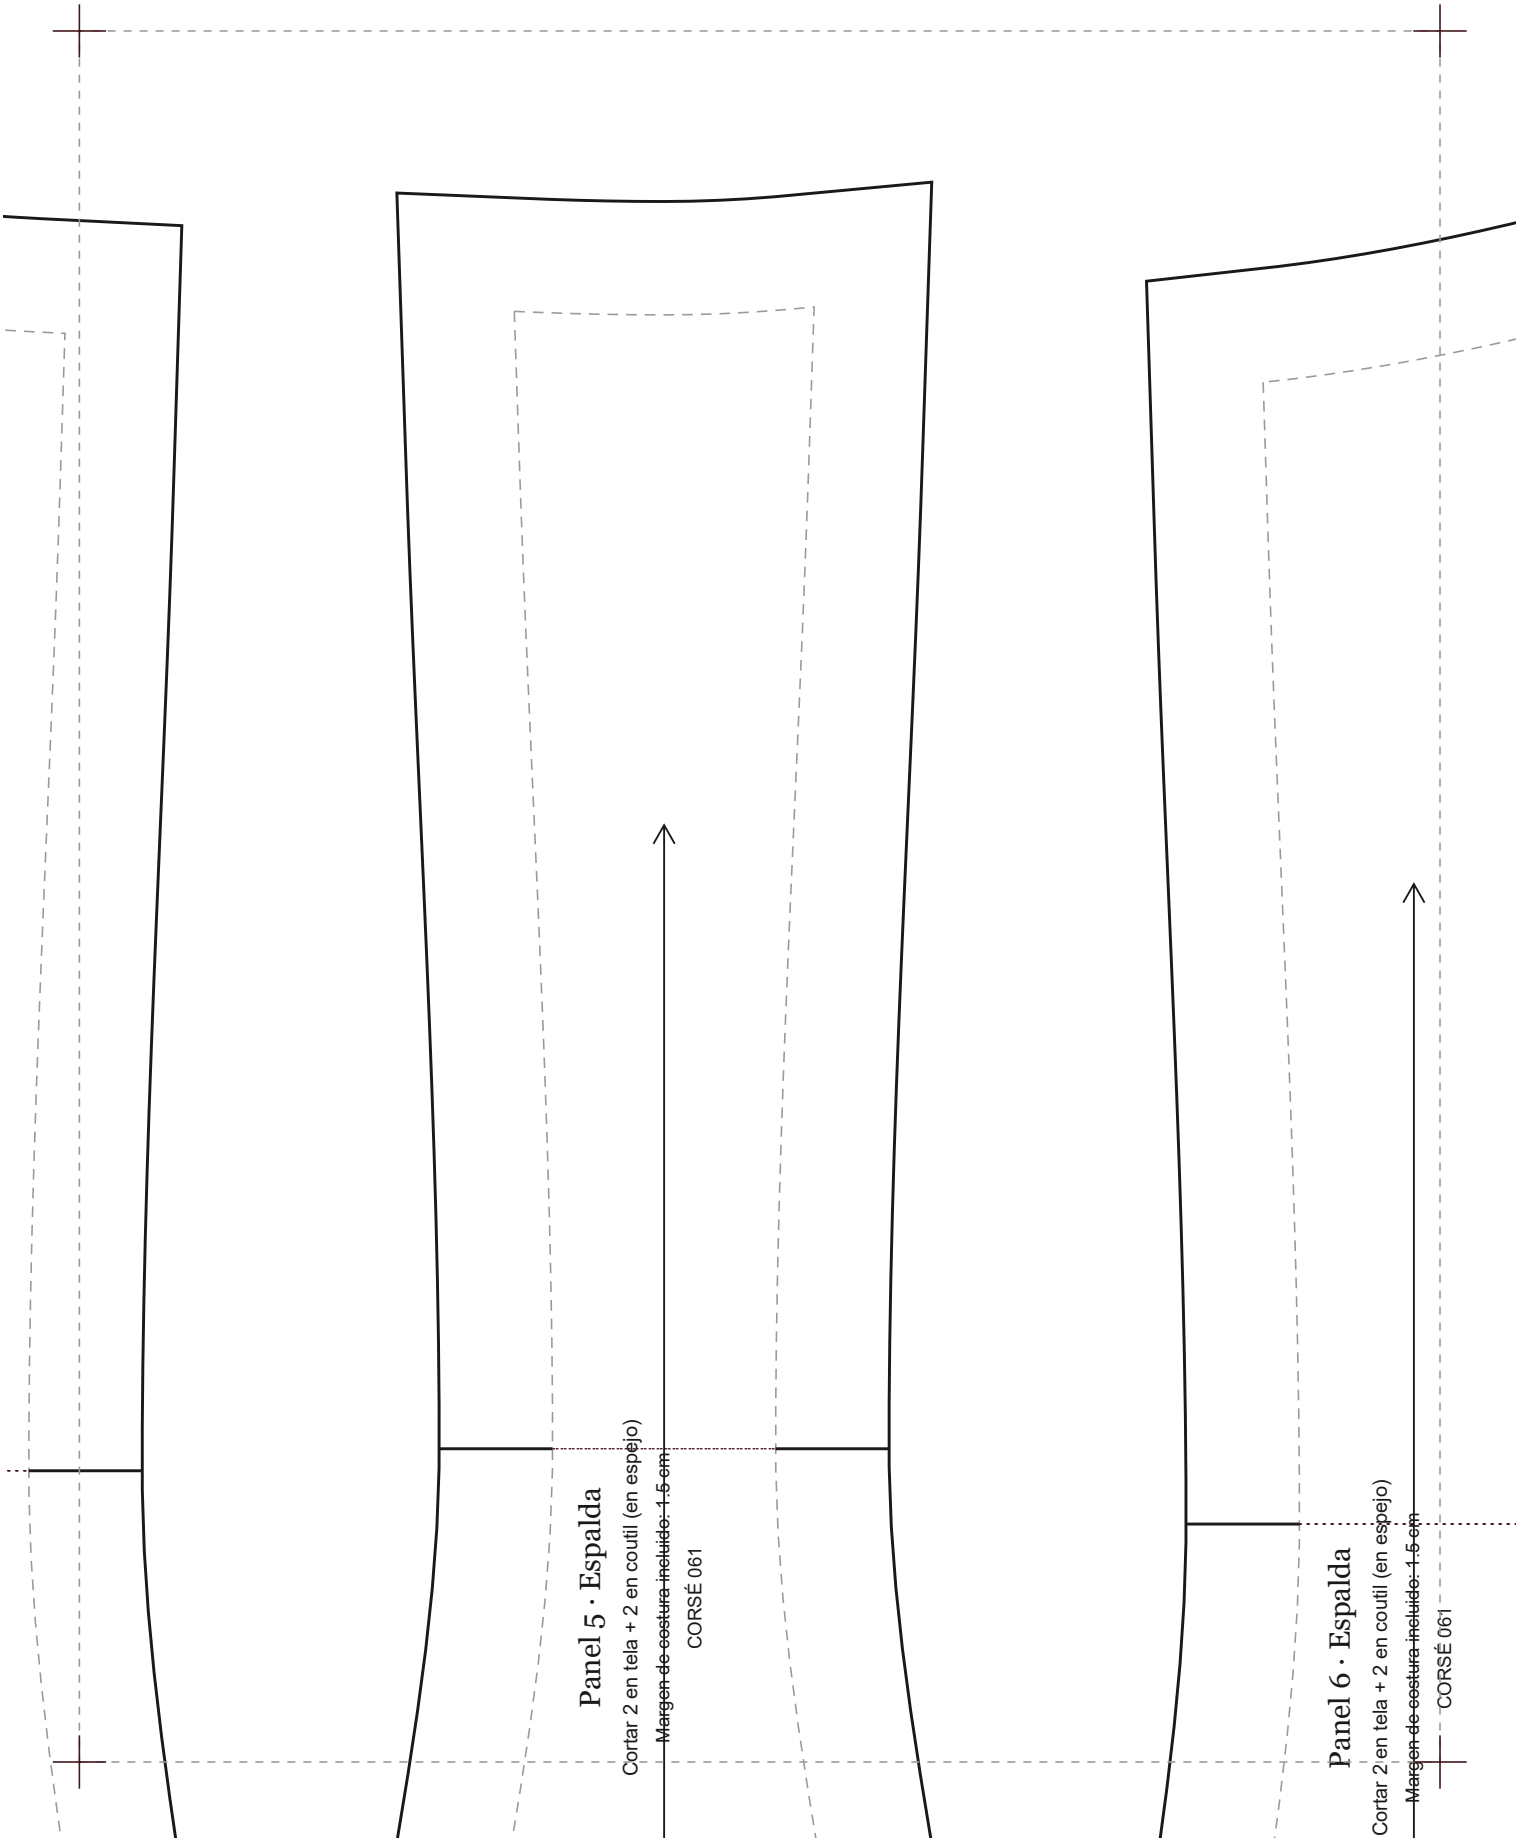
25 hojas carta · 5 filas (A–E) × 5 columnas (1–5).

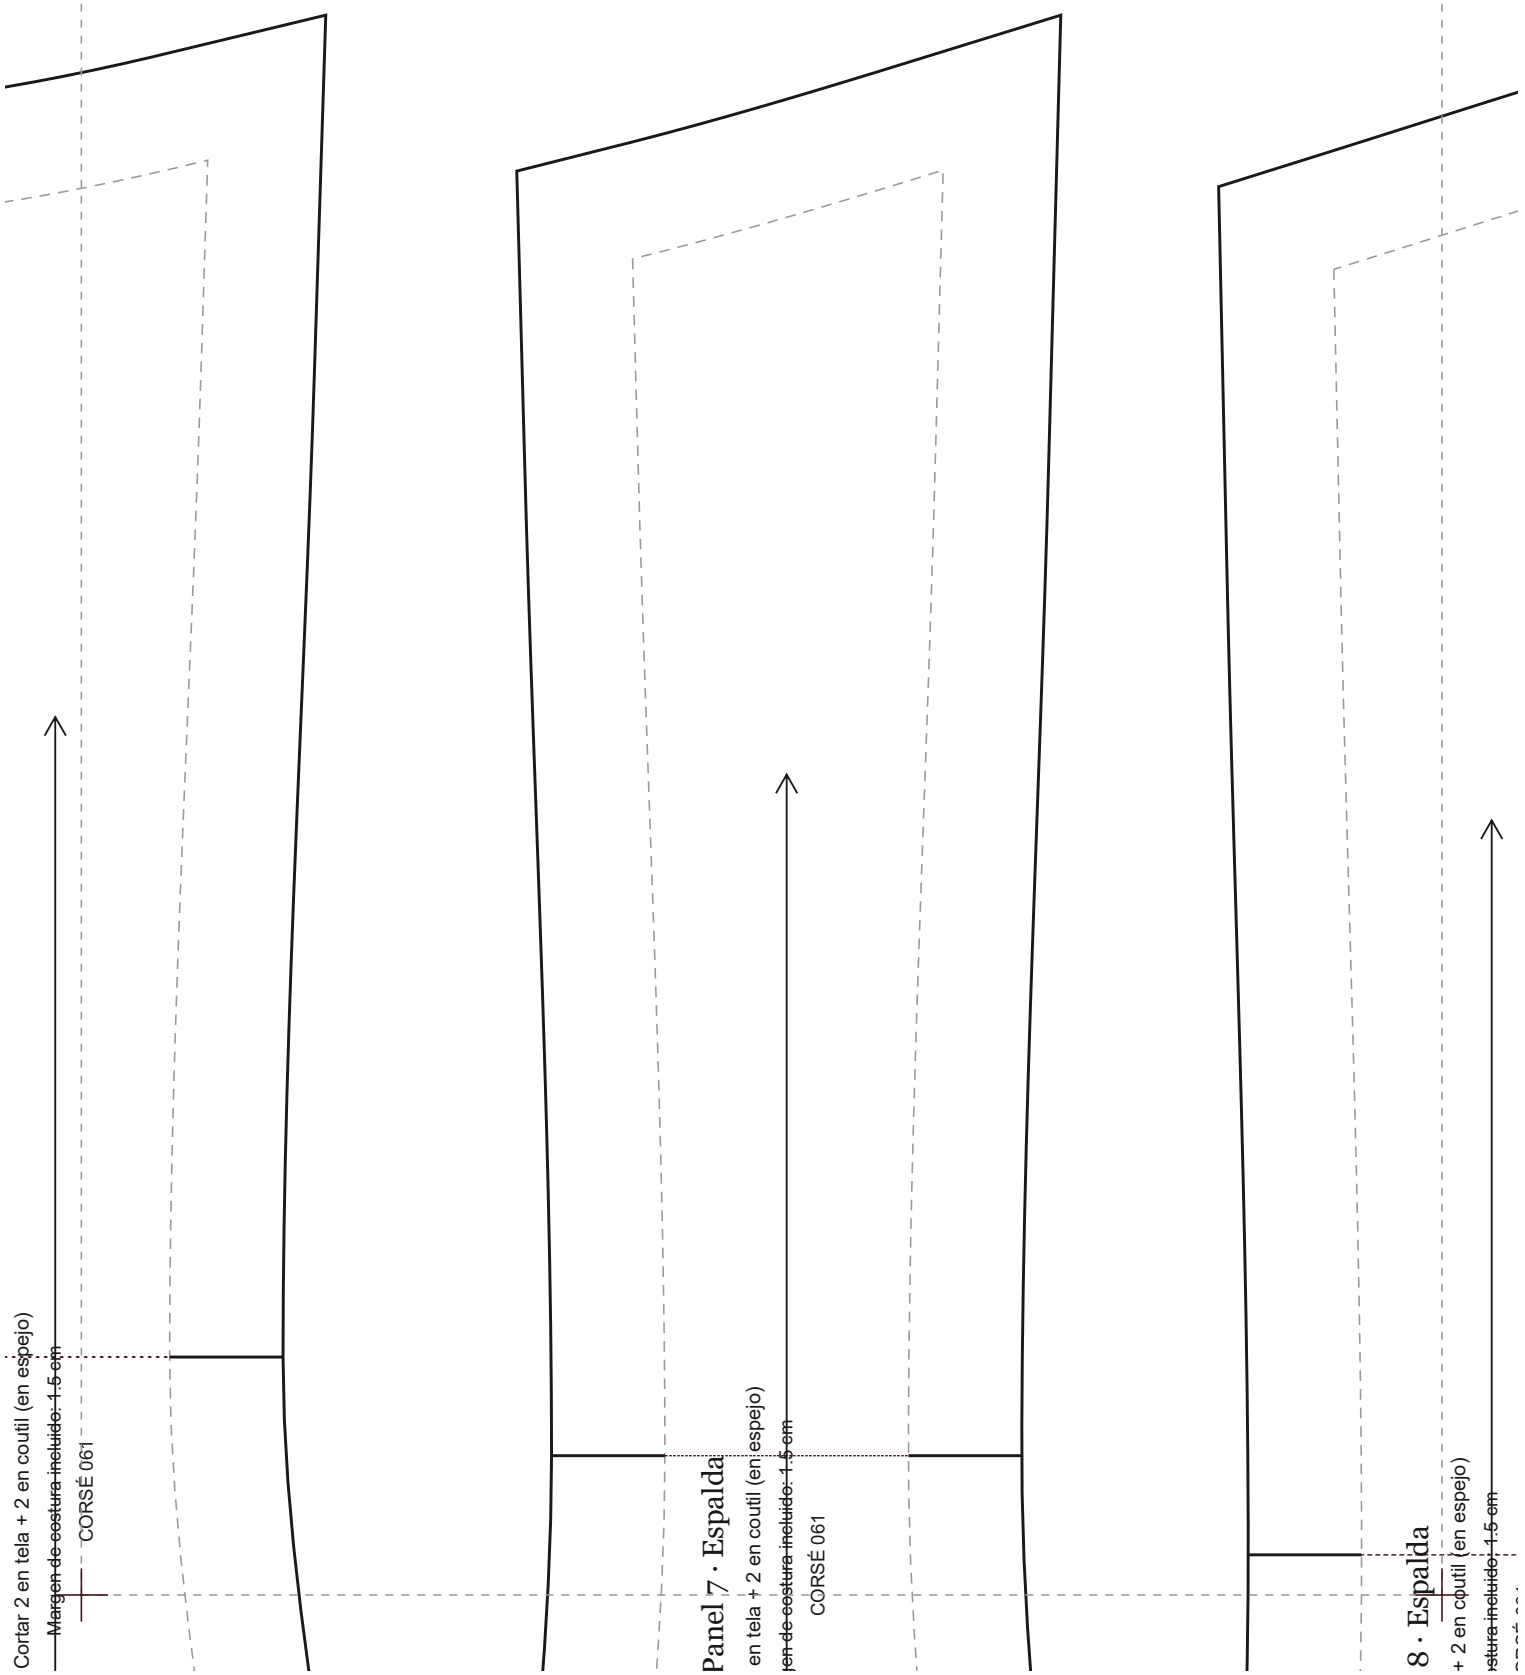
1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

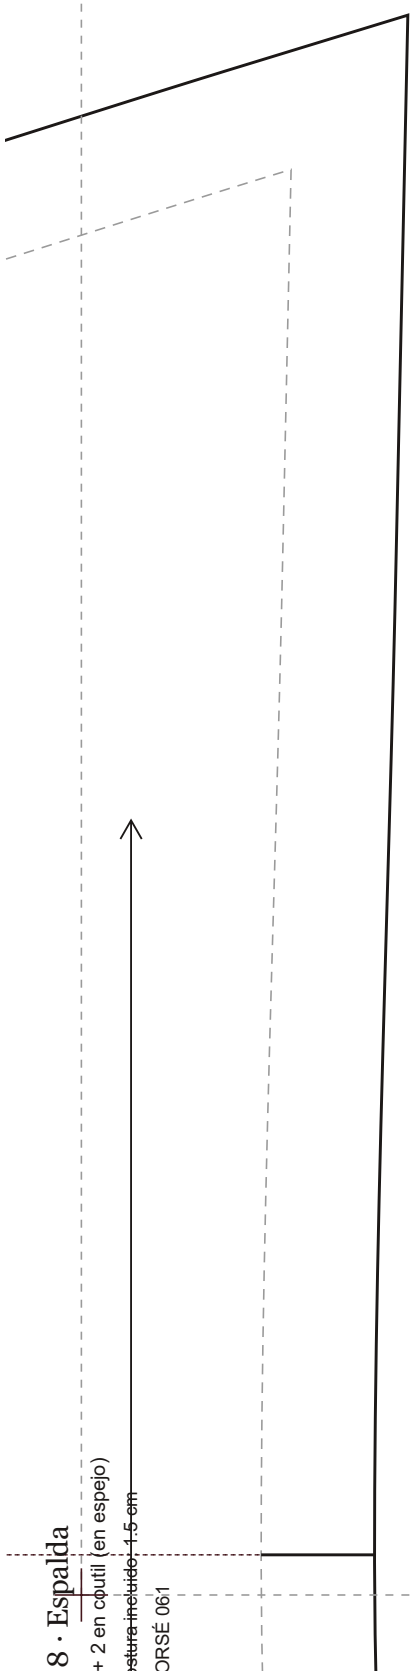



nel 1 · Centro delantero
r 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
argen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061
Centro delantero: busk
Panel 2 · Delantero
rtar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061


Panel 3 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061
Panel 4 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061


Panel 5 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
~~Margen de costura incluido: 1.5 cm~~
CORSÉ 061
Panel 6 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
~~Margen de costura incluido: 1.5 cm~~
CORSÉ 061

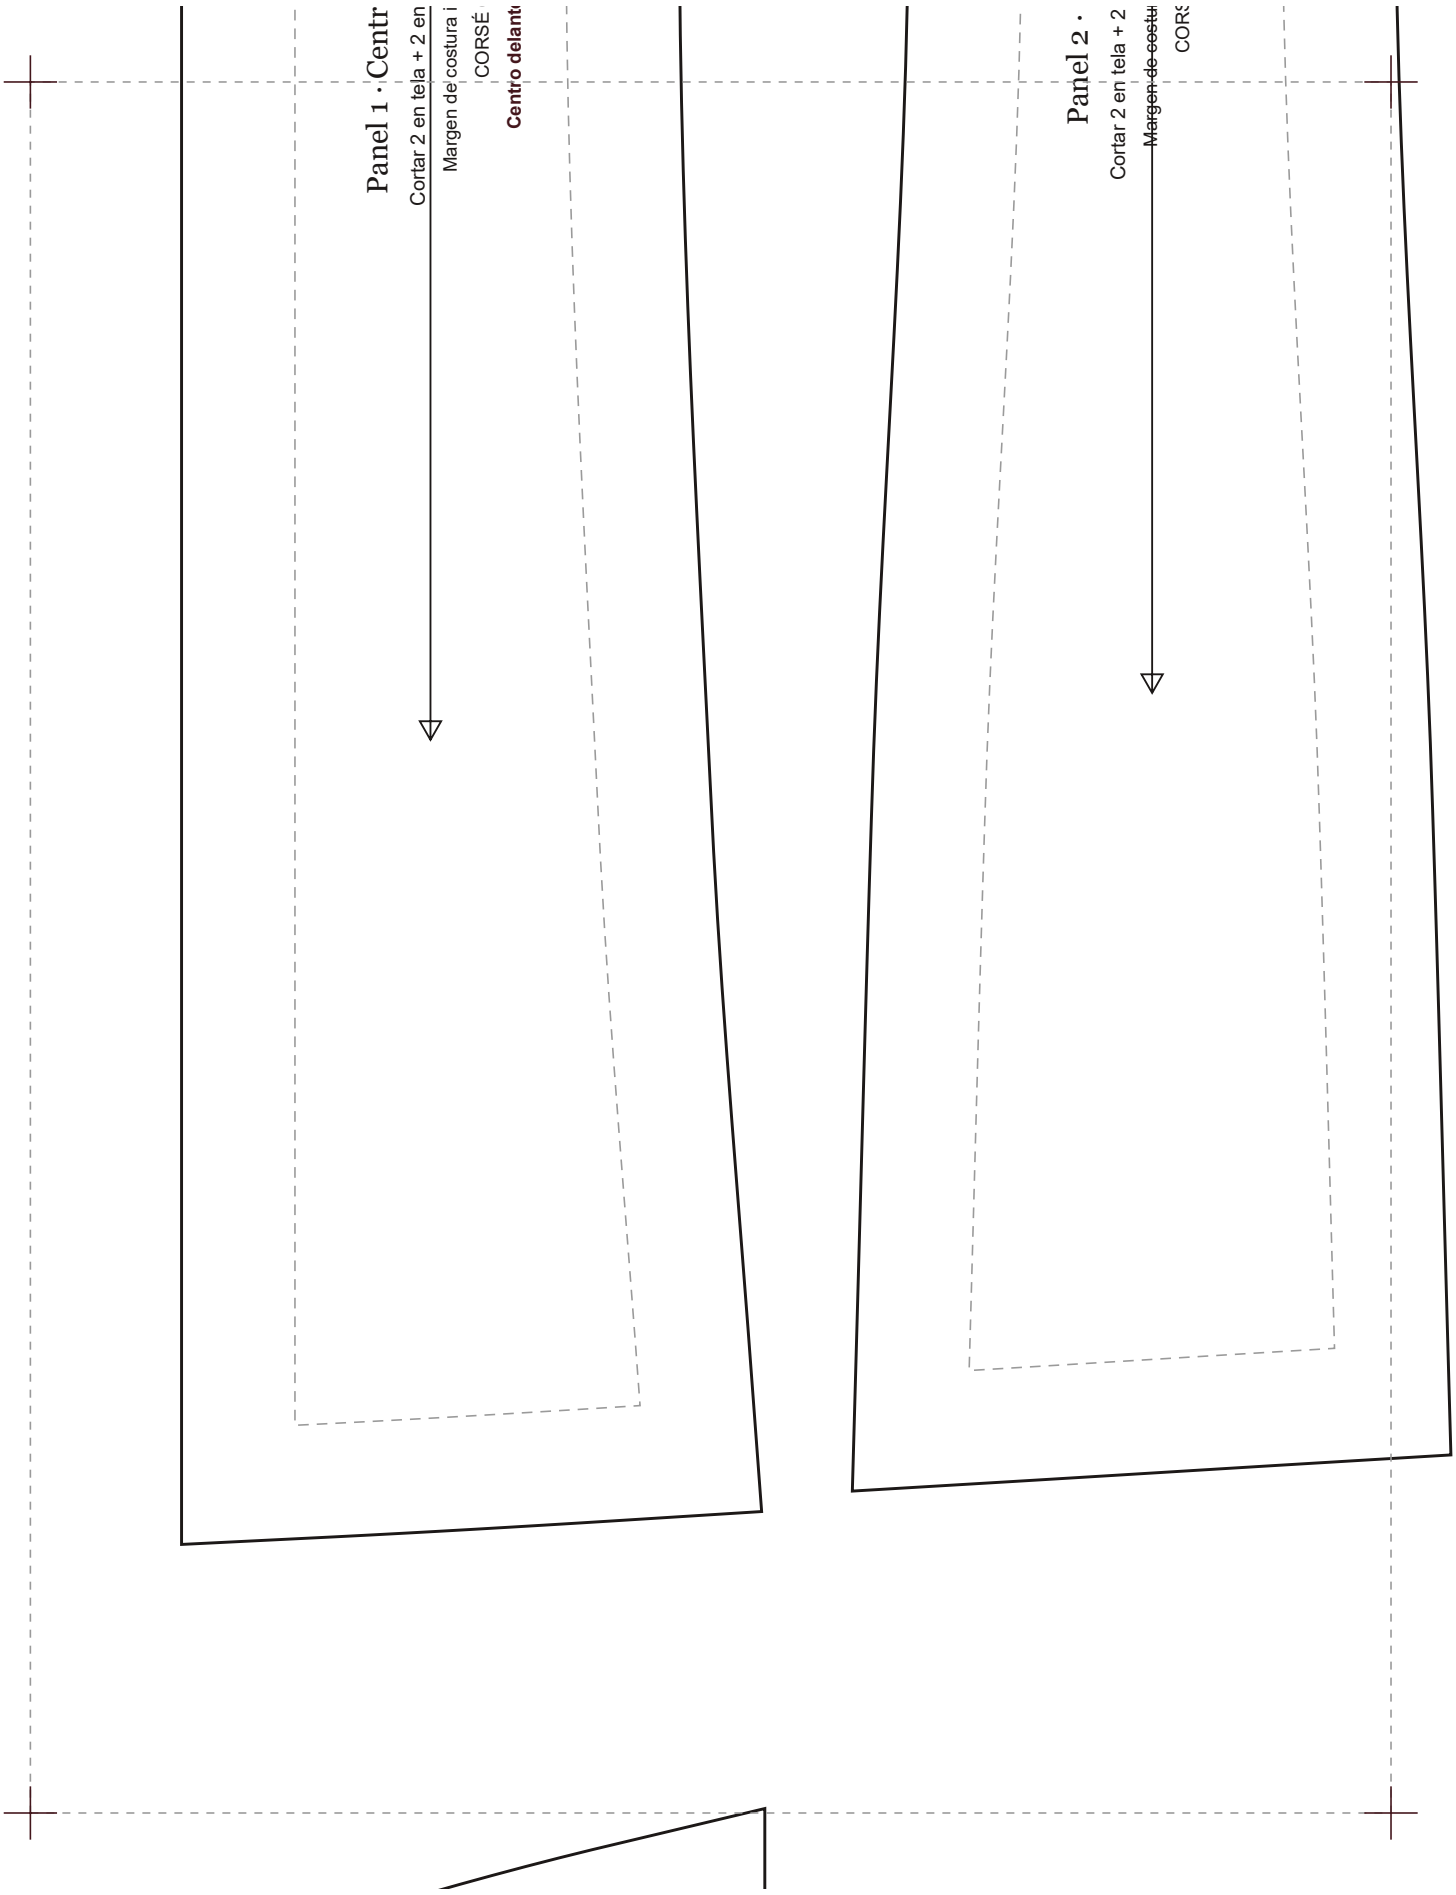

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061
Panel 7 · Espalda
en tela + 2 en coutil (en espejo)
en de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061
8 · Espalda
+ 2 en coutil (en espejo)
stura incluido: 1.5 cm

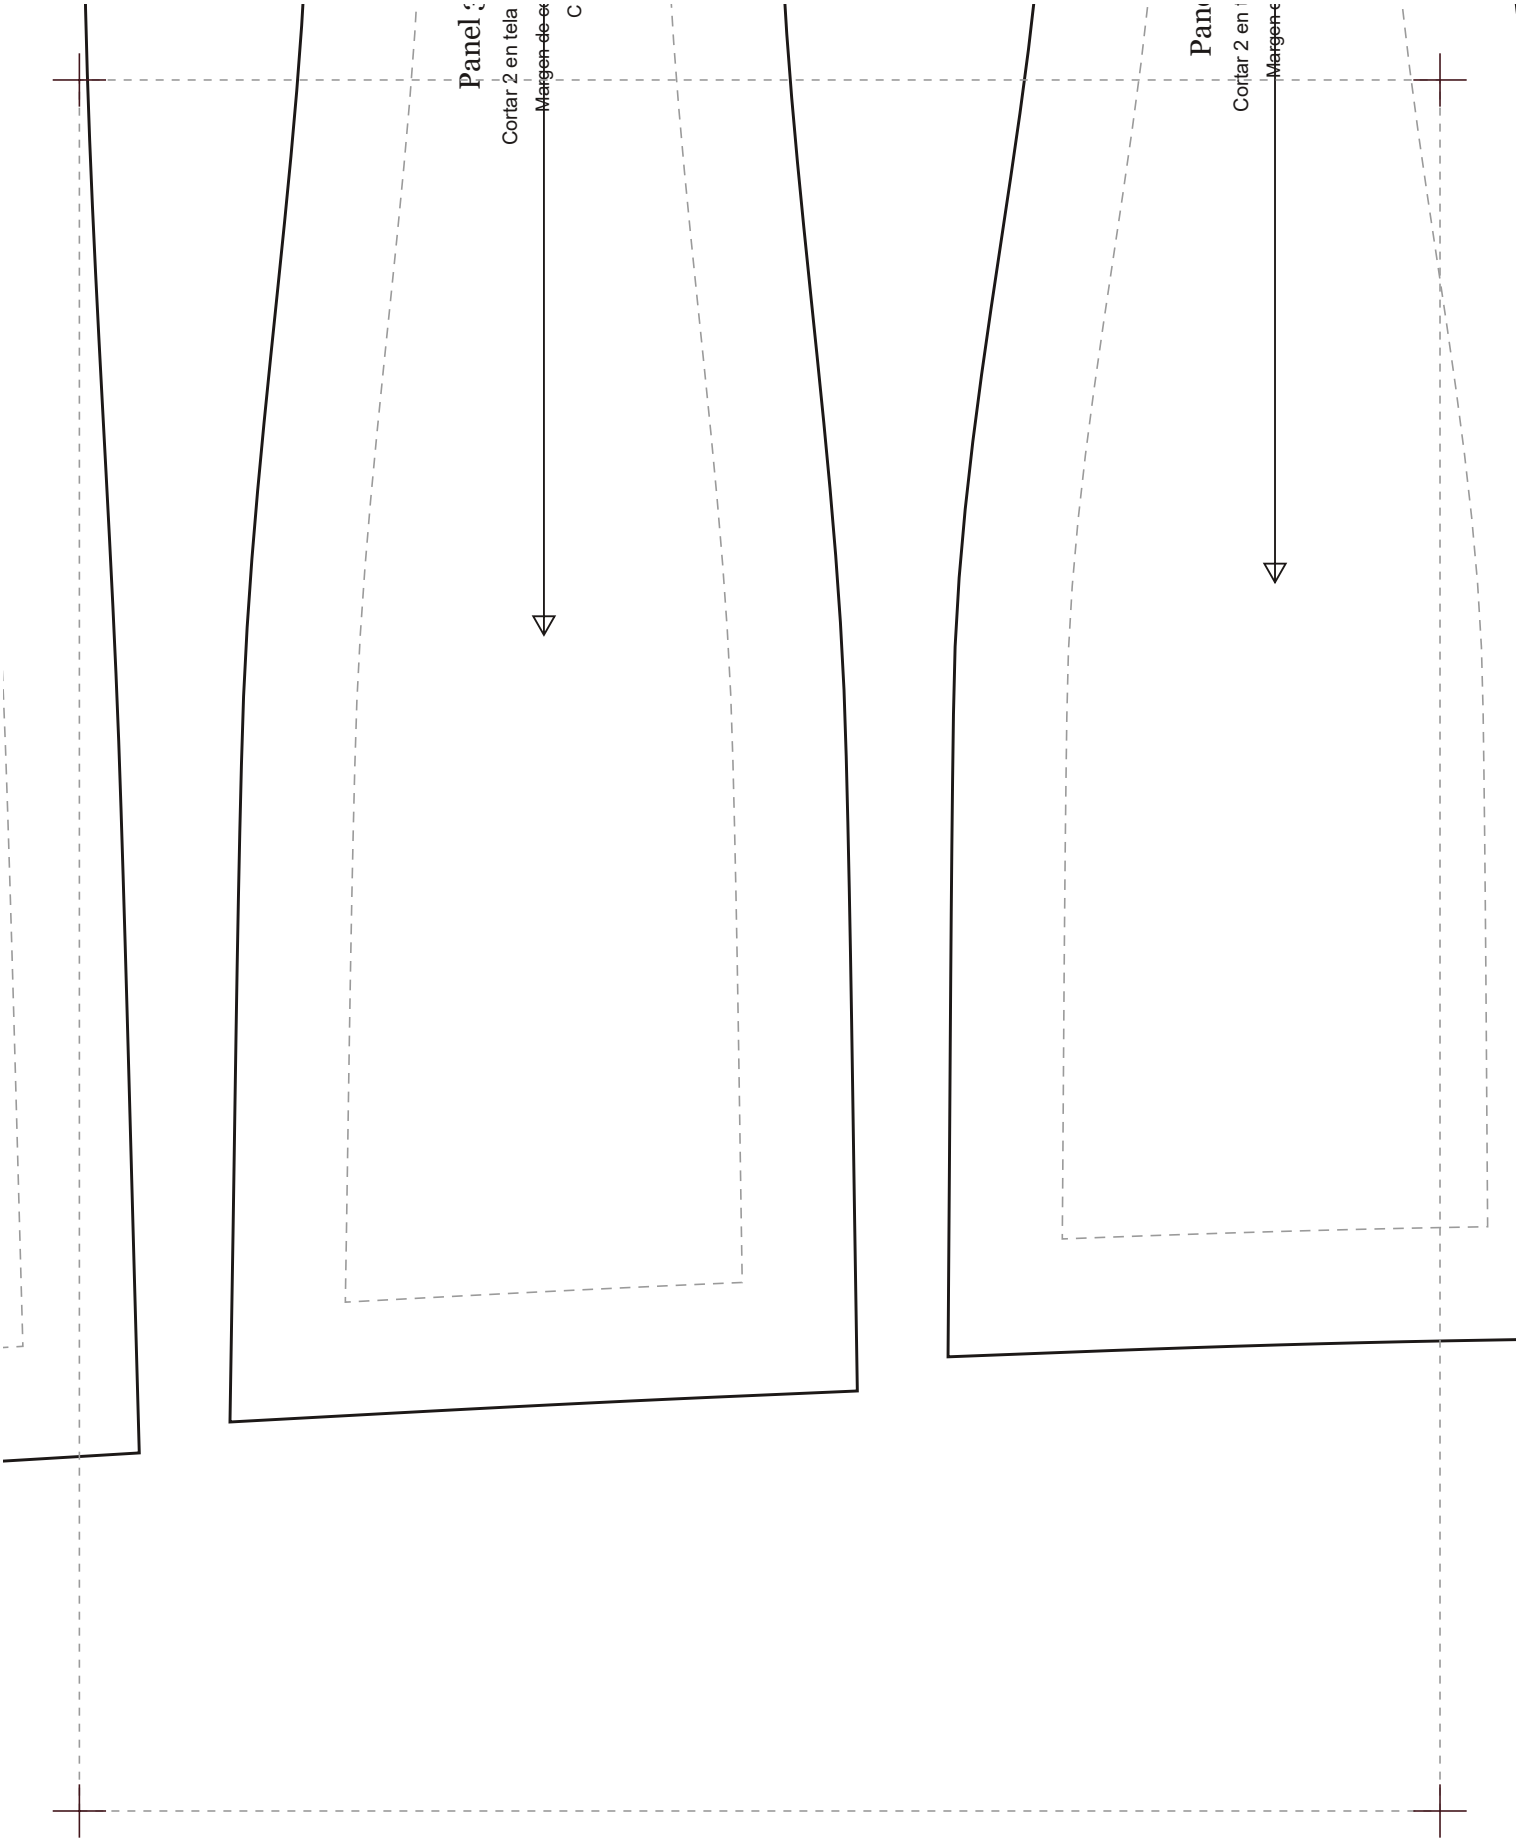


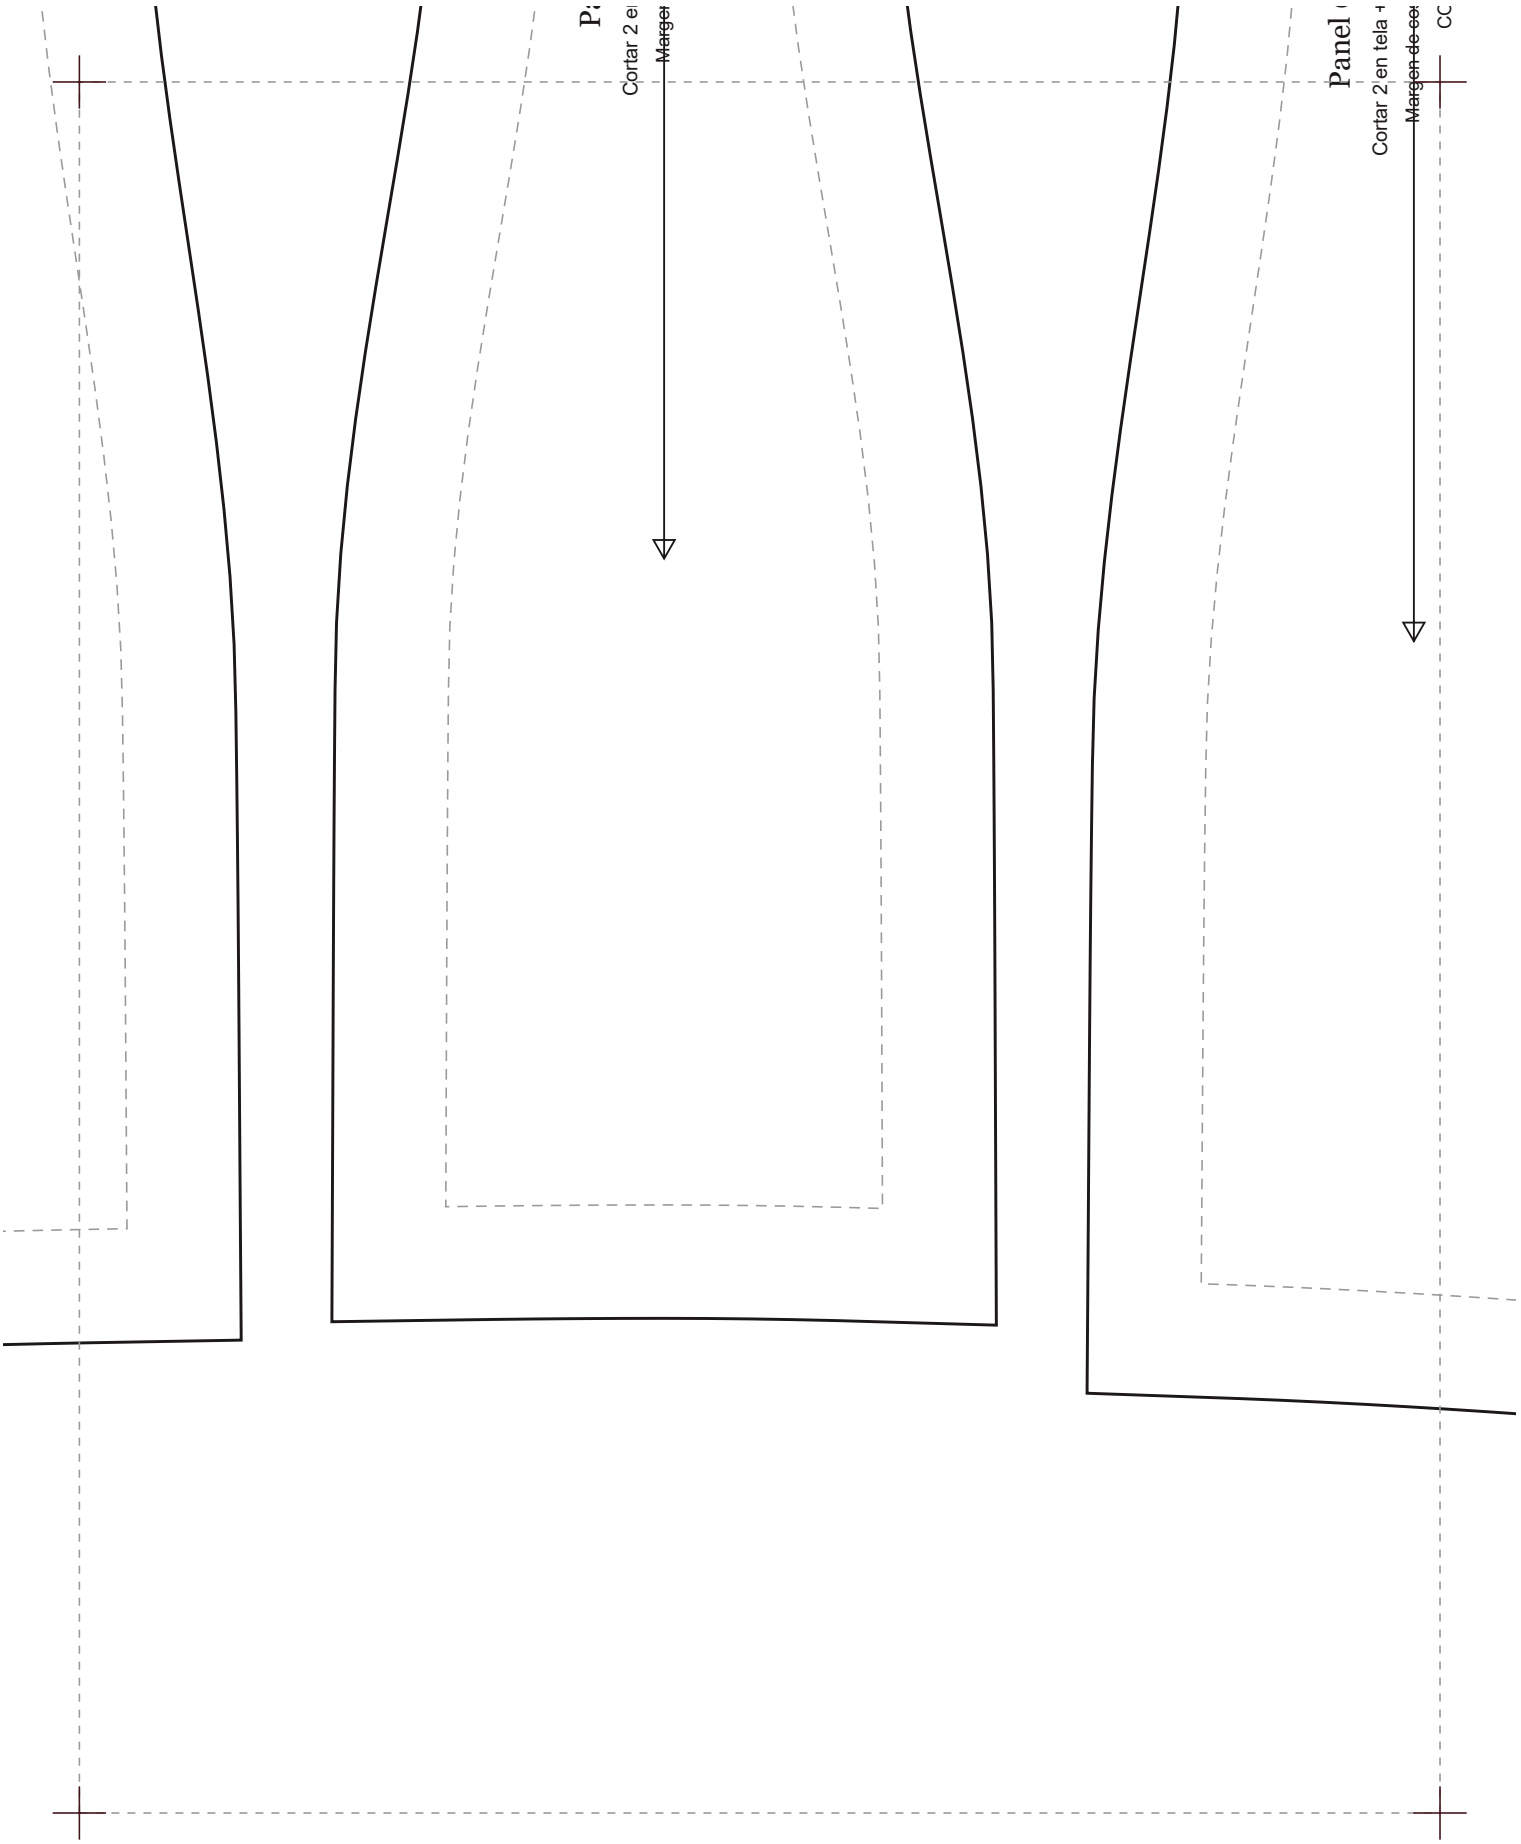
CUADRADO DE CONTROL

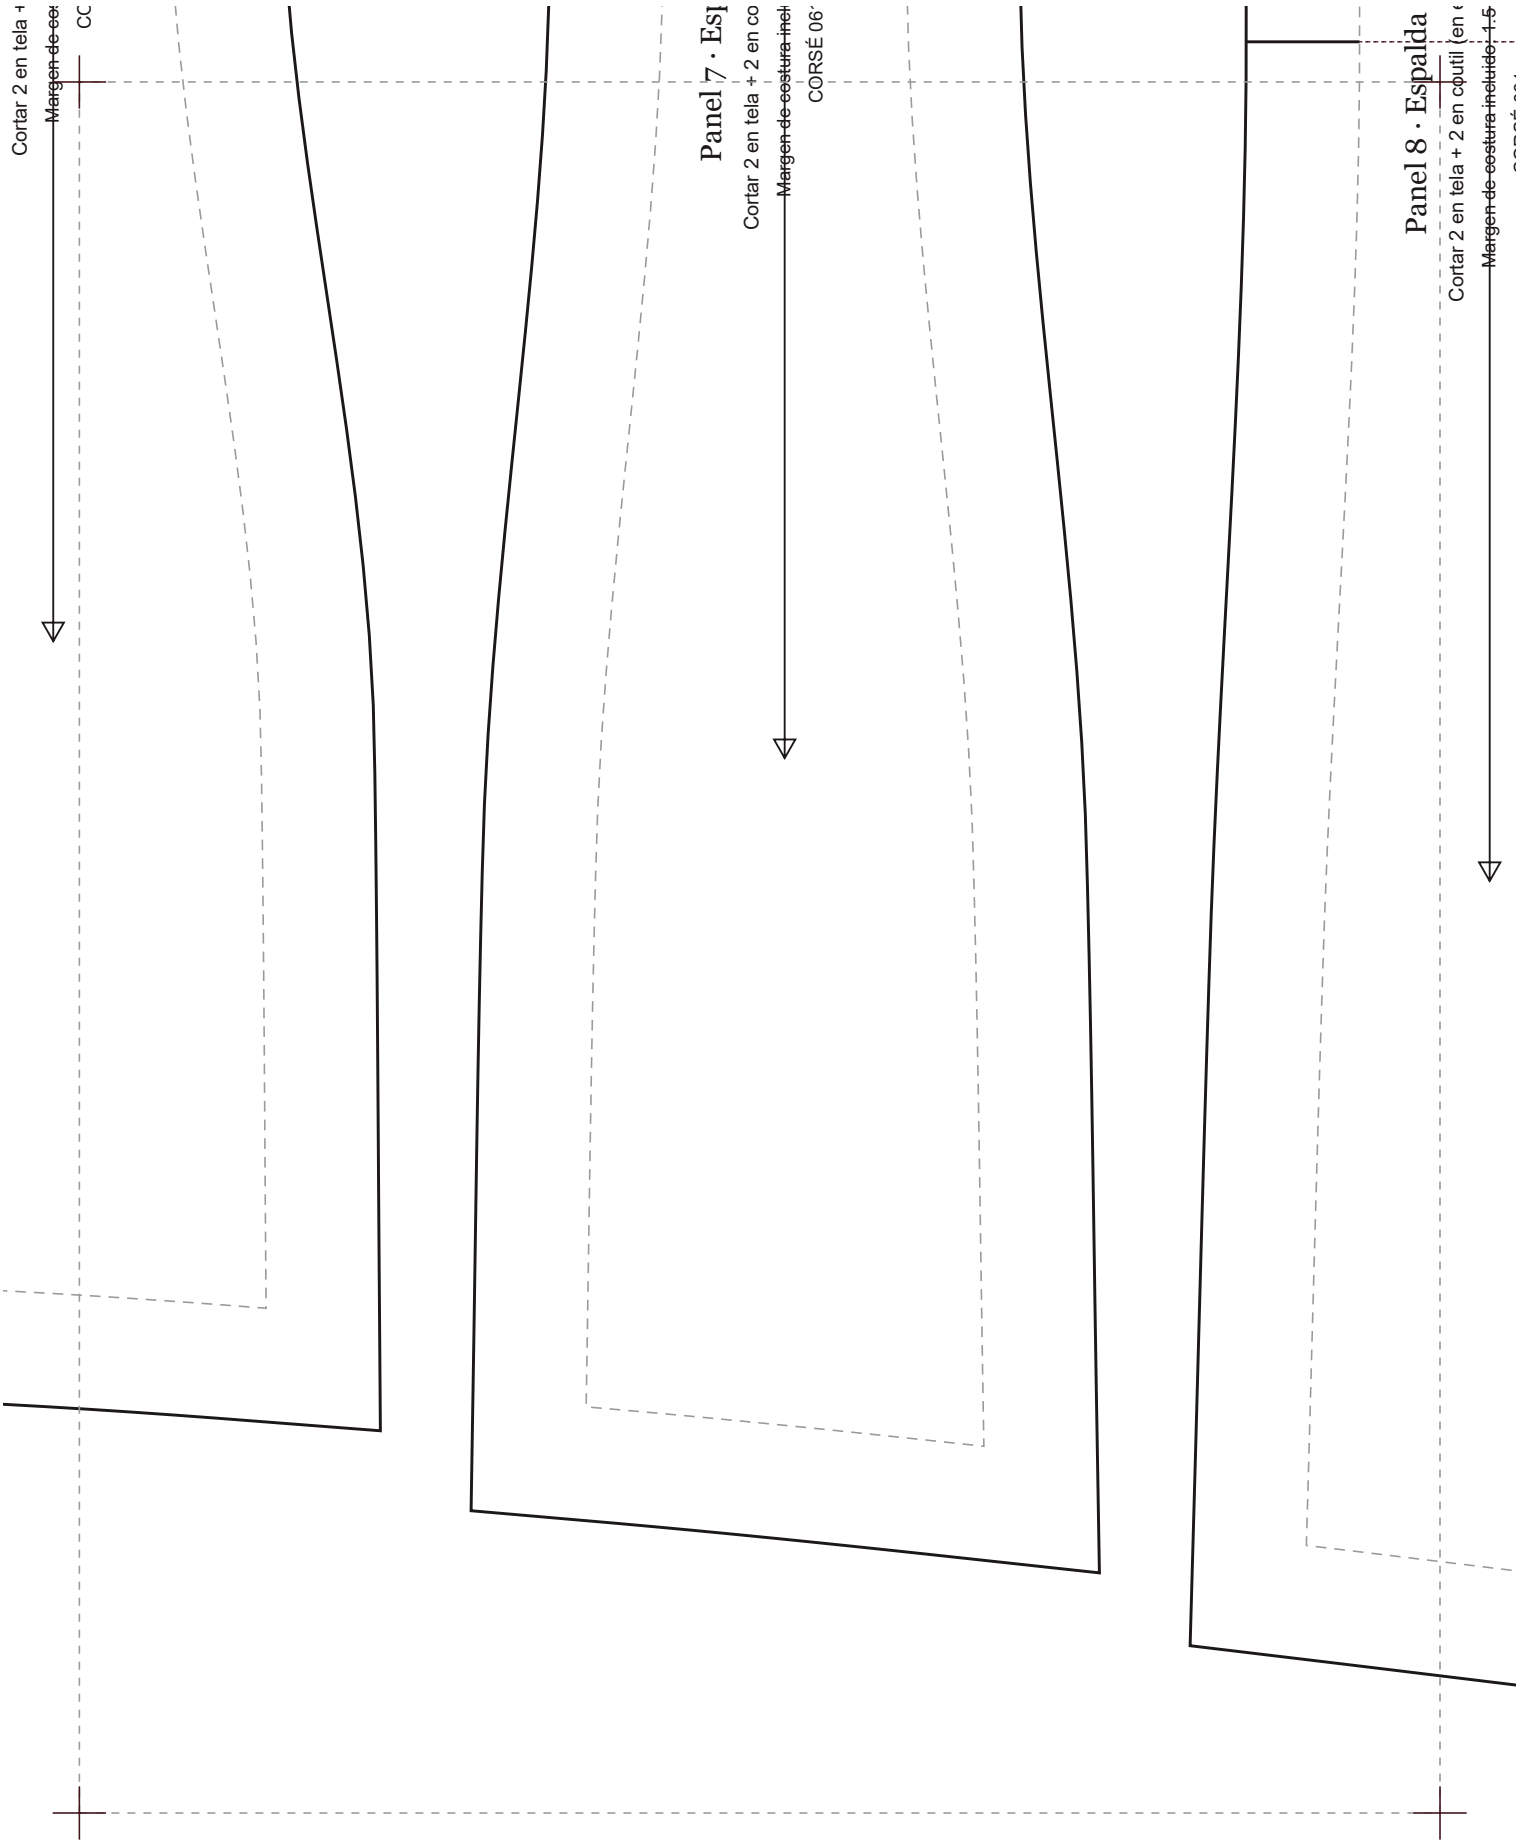
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

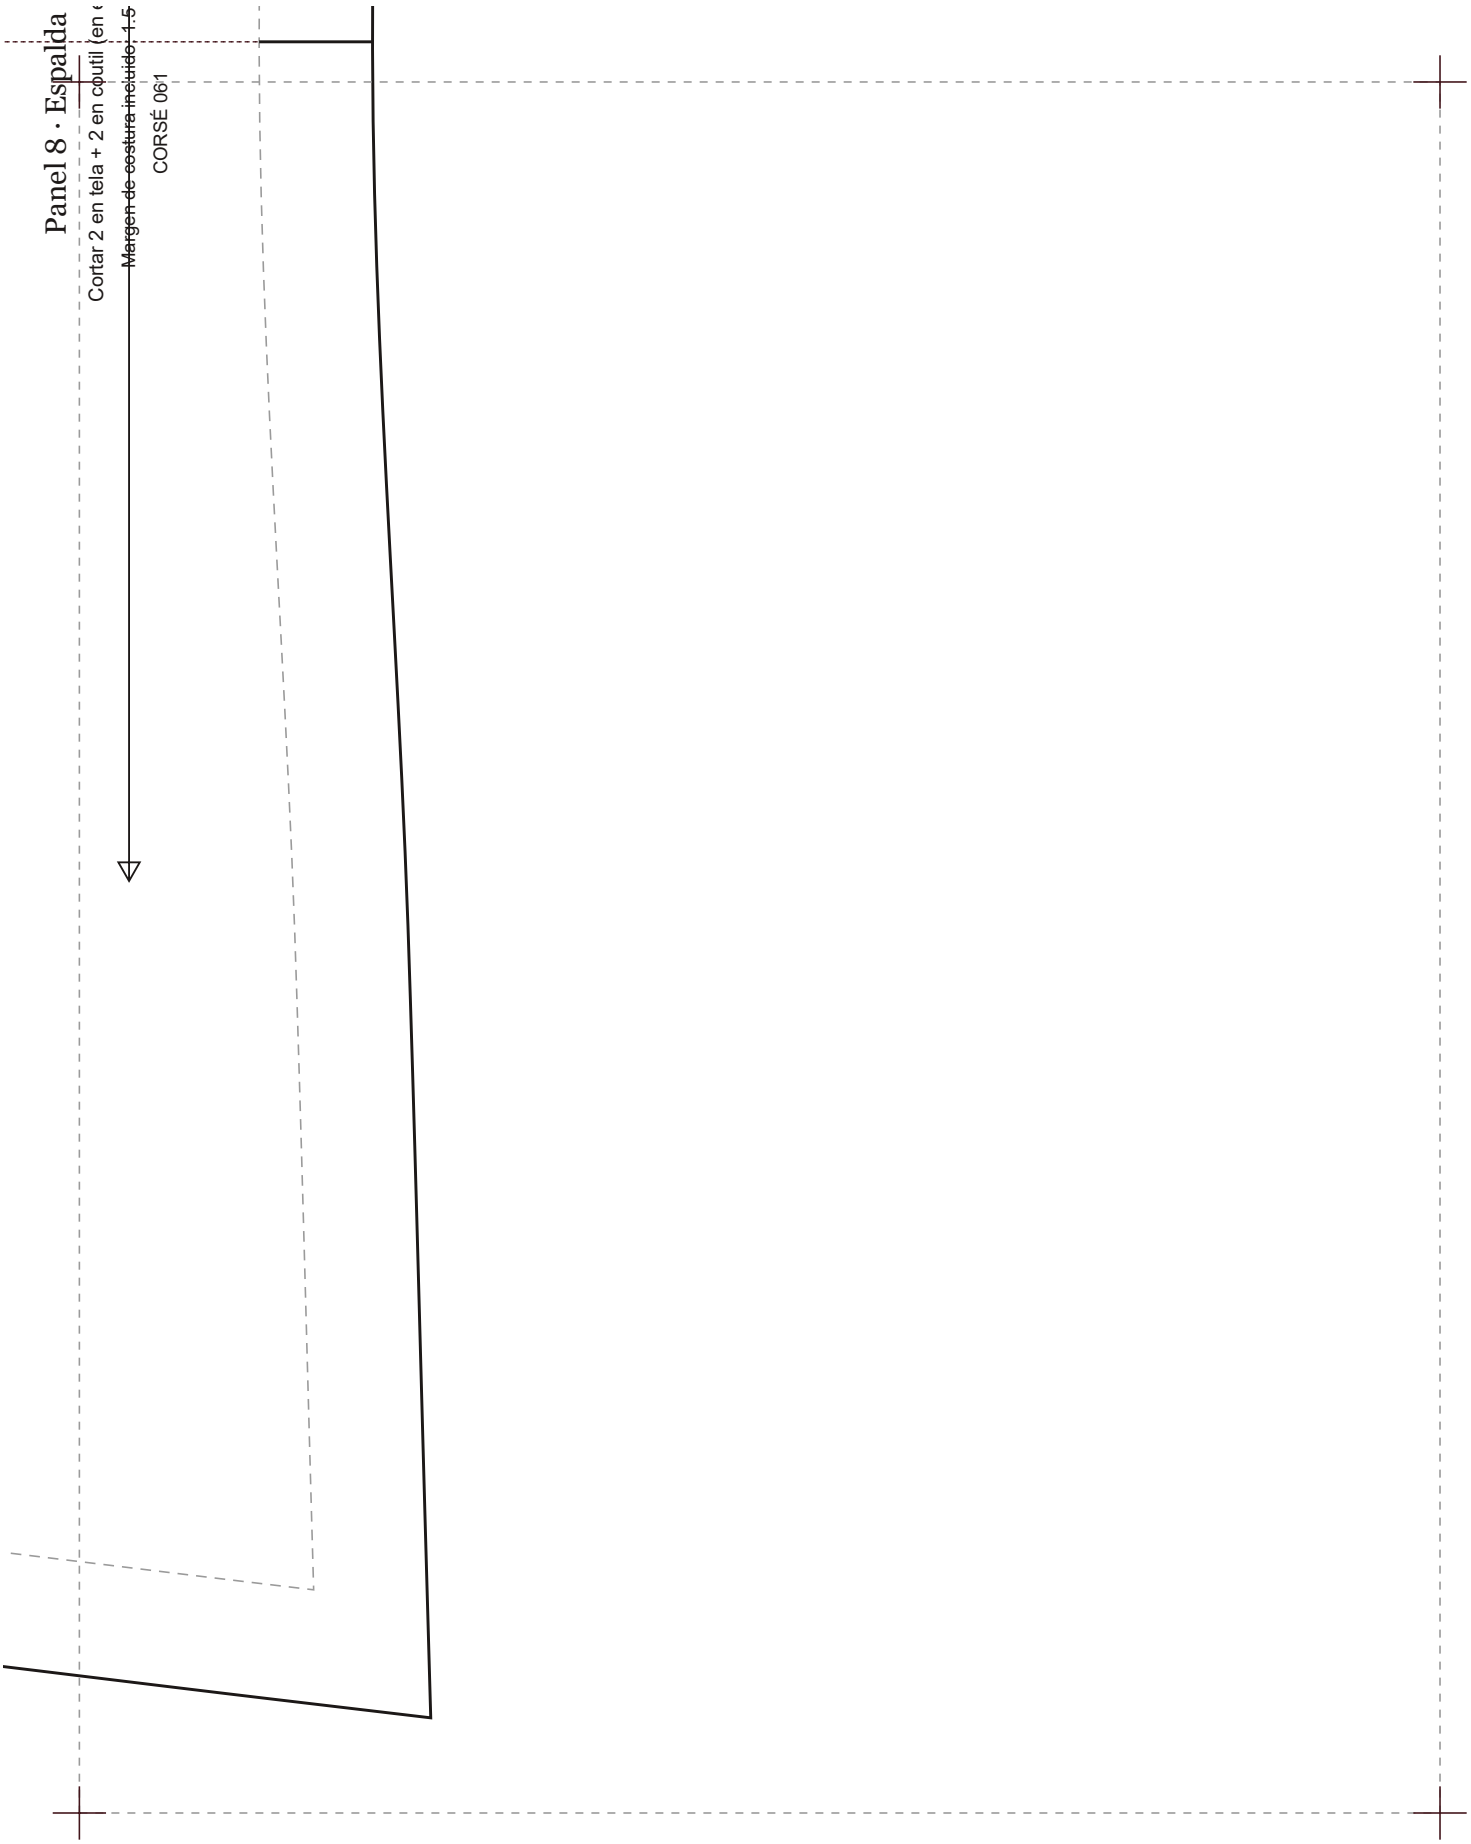
CORSÉ 061

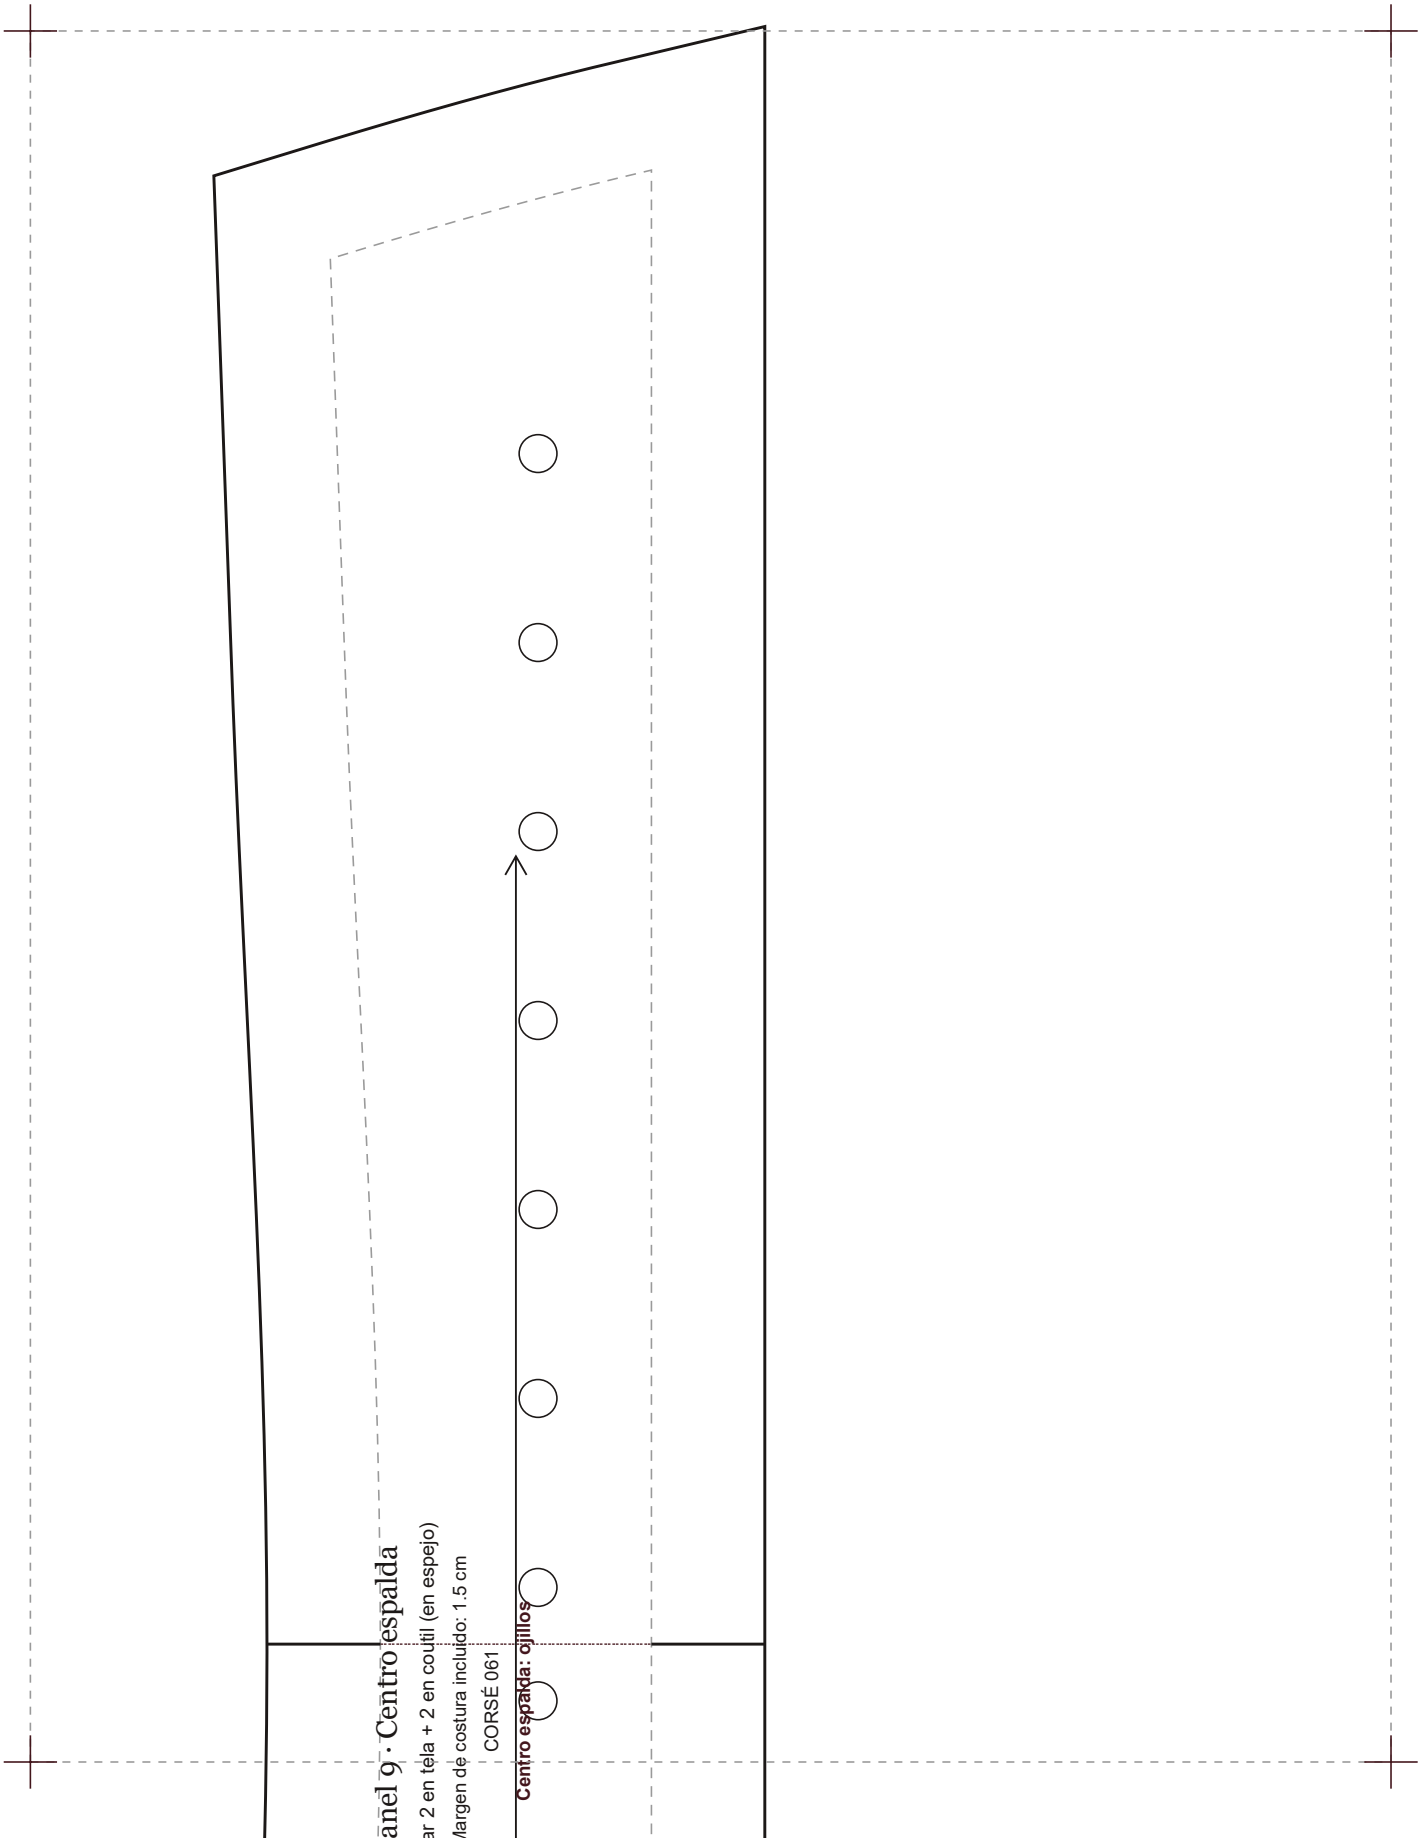

Panel 1 · Centr
Cortar 2 en tela + 2 en
Margen de costura i
CORSÉ
Centro delant
Panel 2 ·
Cortar 2 en tela + 2
Margen de costu
CORS

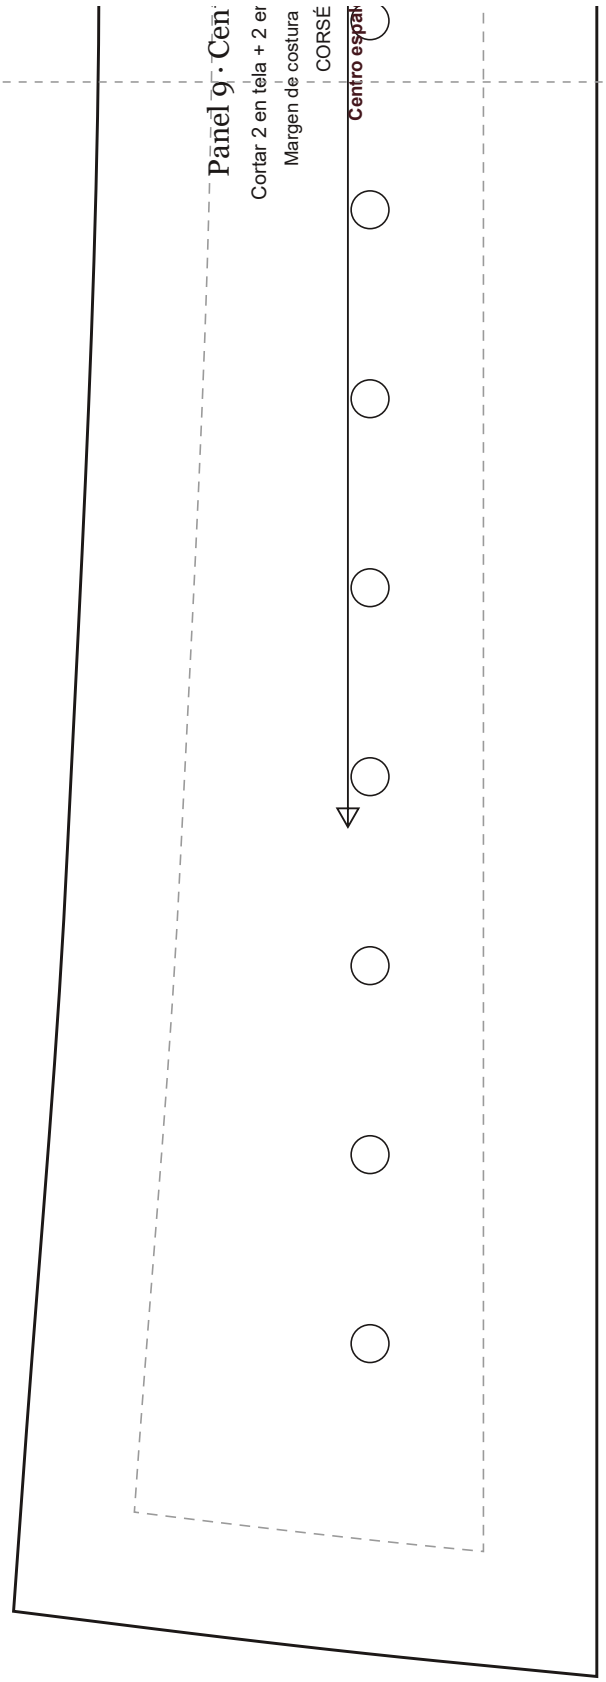

Cortar 2 en tela
Cortar 2 en


Cortar 2 en tela + 2 en forro
Margen de costura incluido
Panel
Cortar 2 en tela + 2 en forro
Margen de costura incluido
CC


Cortar 2 en tela +
Margen de co
CC
Panel 7 · Esp
Cortar 2 en tela + 2 en co
Margen de costura incl
CORSÉ 06
Panel 8 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en
Margen de costura incluido: 1.5


Panel 8 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en
Margen de costura incluido 1.5
CORSÉ 061


Panel 9 · Centro espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 061
Centro espalda: ojillos



CORSÉ 061 · Bajo Busto Largo hasta la Cadera · 9 Paneles · Busk · escala 1:1 · 89.1 × 91.8 cm

CORSÉ 061 · Bajo Busto Largo hasta la Cadera · 9 Paneles · Busk · escala 1:1 · 89.1 × 91.8 cm