
Body Escote Halter · Espalda Cruzada

Body en tela elástica con entrepierna con broches.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

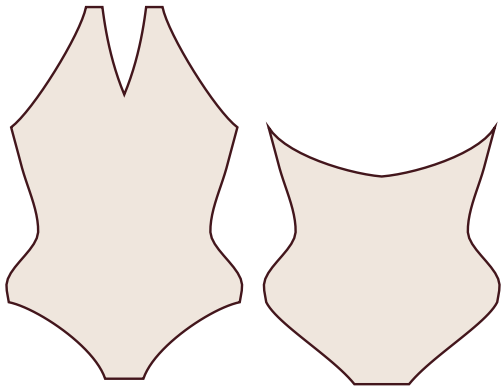

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera (cuerpo)	**98 cm**
Contorno terminado en el busto (10% de tensión)	**82.8 cm**
Largo del delantero, hombro a entrepierna	**68 cm**
Alto del costado de la axila a la pierna	**32 cm**

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico con buena recuperación (estira al menos 40% a lo ancho): 1 m.

Forro de algodón para la entrepierna: 12 × 15 cm. 3 broches a presión para lencería.

Elástico de lencería de 8 mm: 2.5 m (piernas, escote y sisas). Tira del cuello de la misma tela.

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna con broches — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

Tirante cruzado — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

Tira del cuello — Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta con el estiramiento mayor a lo ancho. Prueba el largo de torso en una muestra: es la medida que más cambia de un cuerpo a otro.
2. Une los tirantes o la tira del cuello en la prueba.
3. Cierra los costados con overlock o zigzag.
4. Coloca el elástico en escote, sisas y piernas, un 10% más corto que el borde.
5. Cose la entrepierna con forro y los broches a presión para el cierre.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla), para tela elástica. Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE ARMADO


36 hojas carta · 6 filas (A–F) × 6 columnas (1–6).


1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

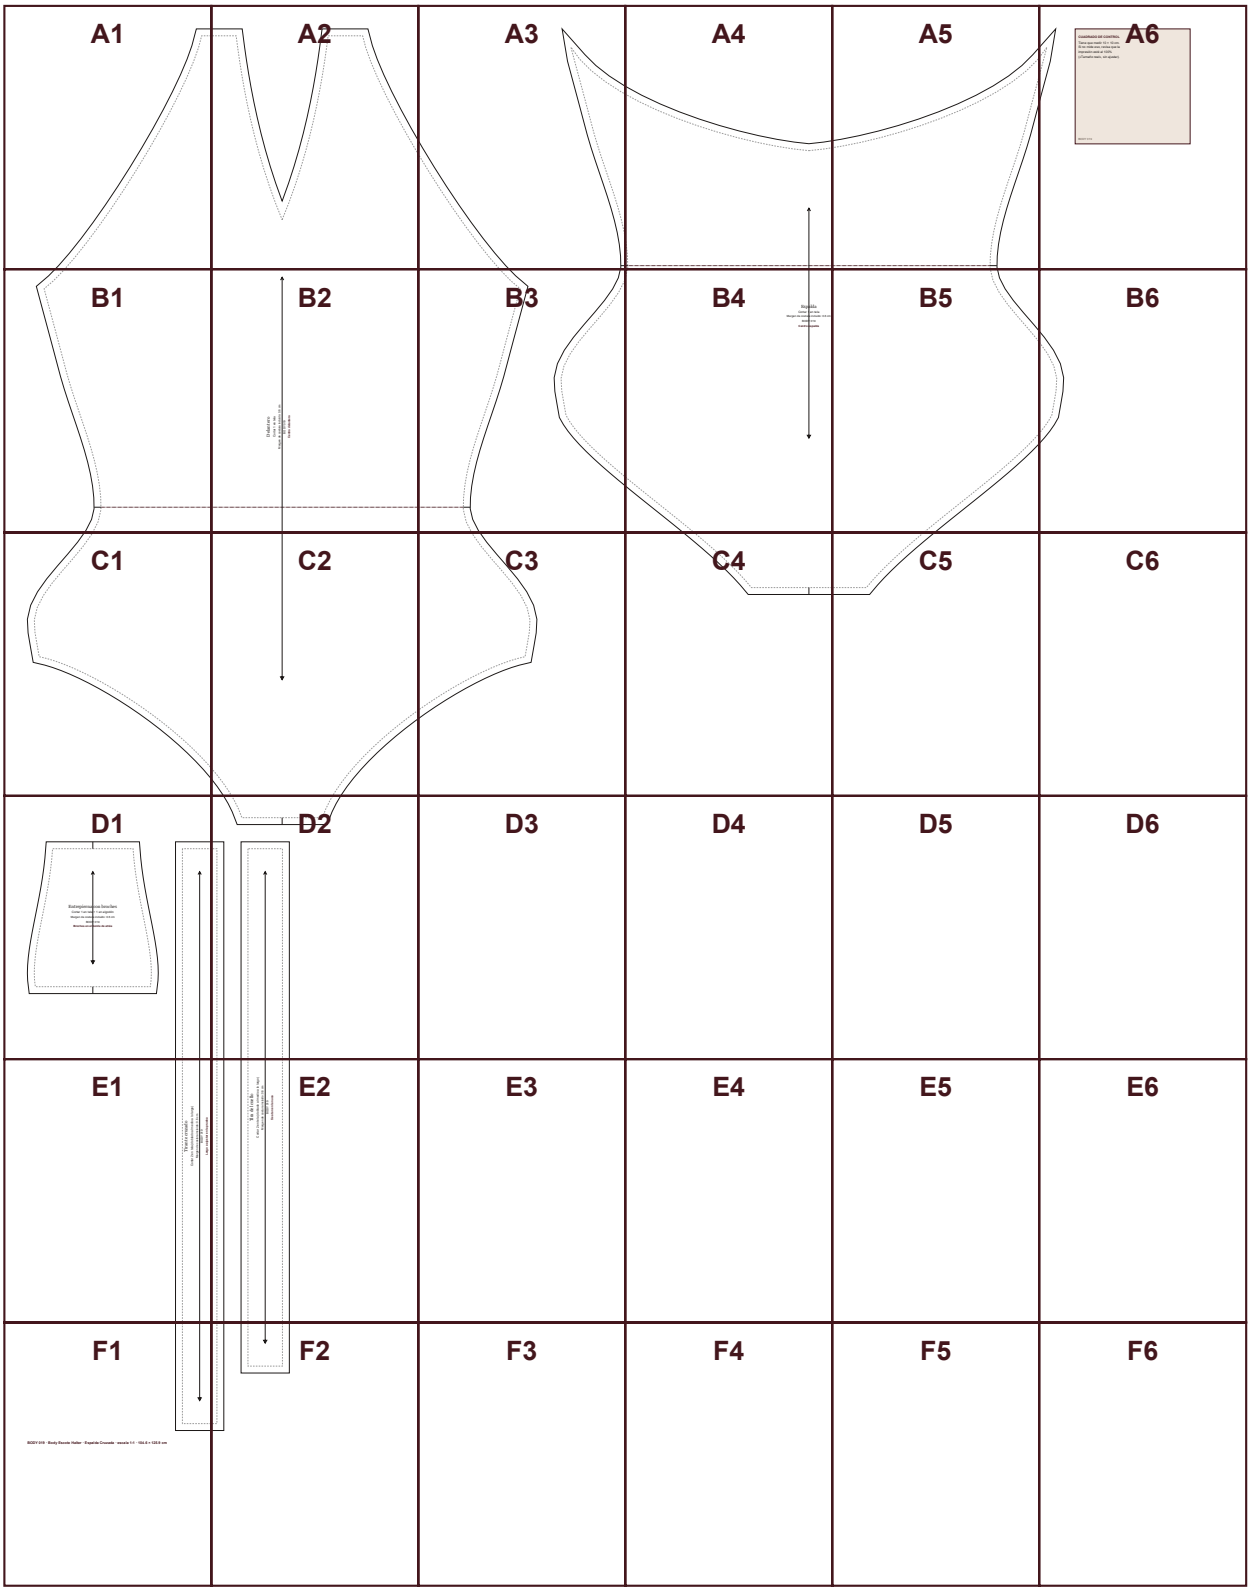


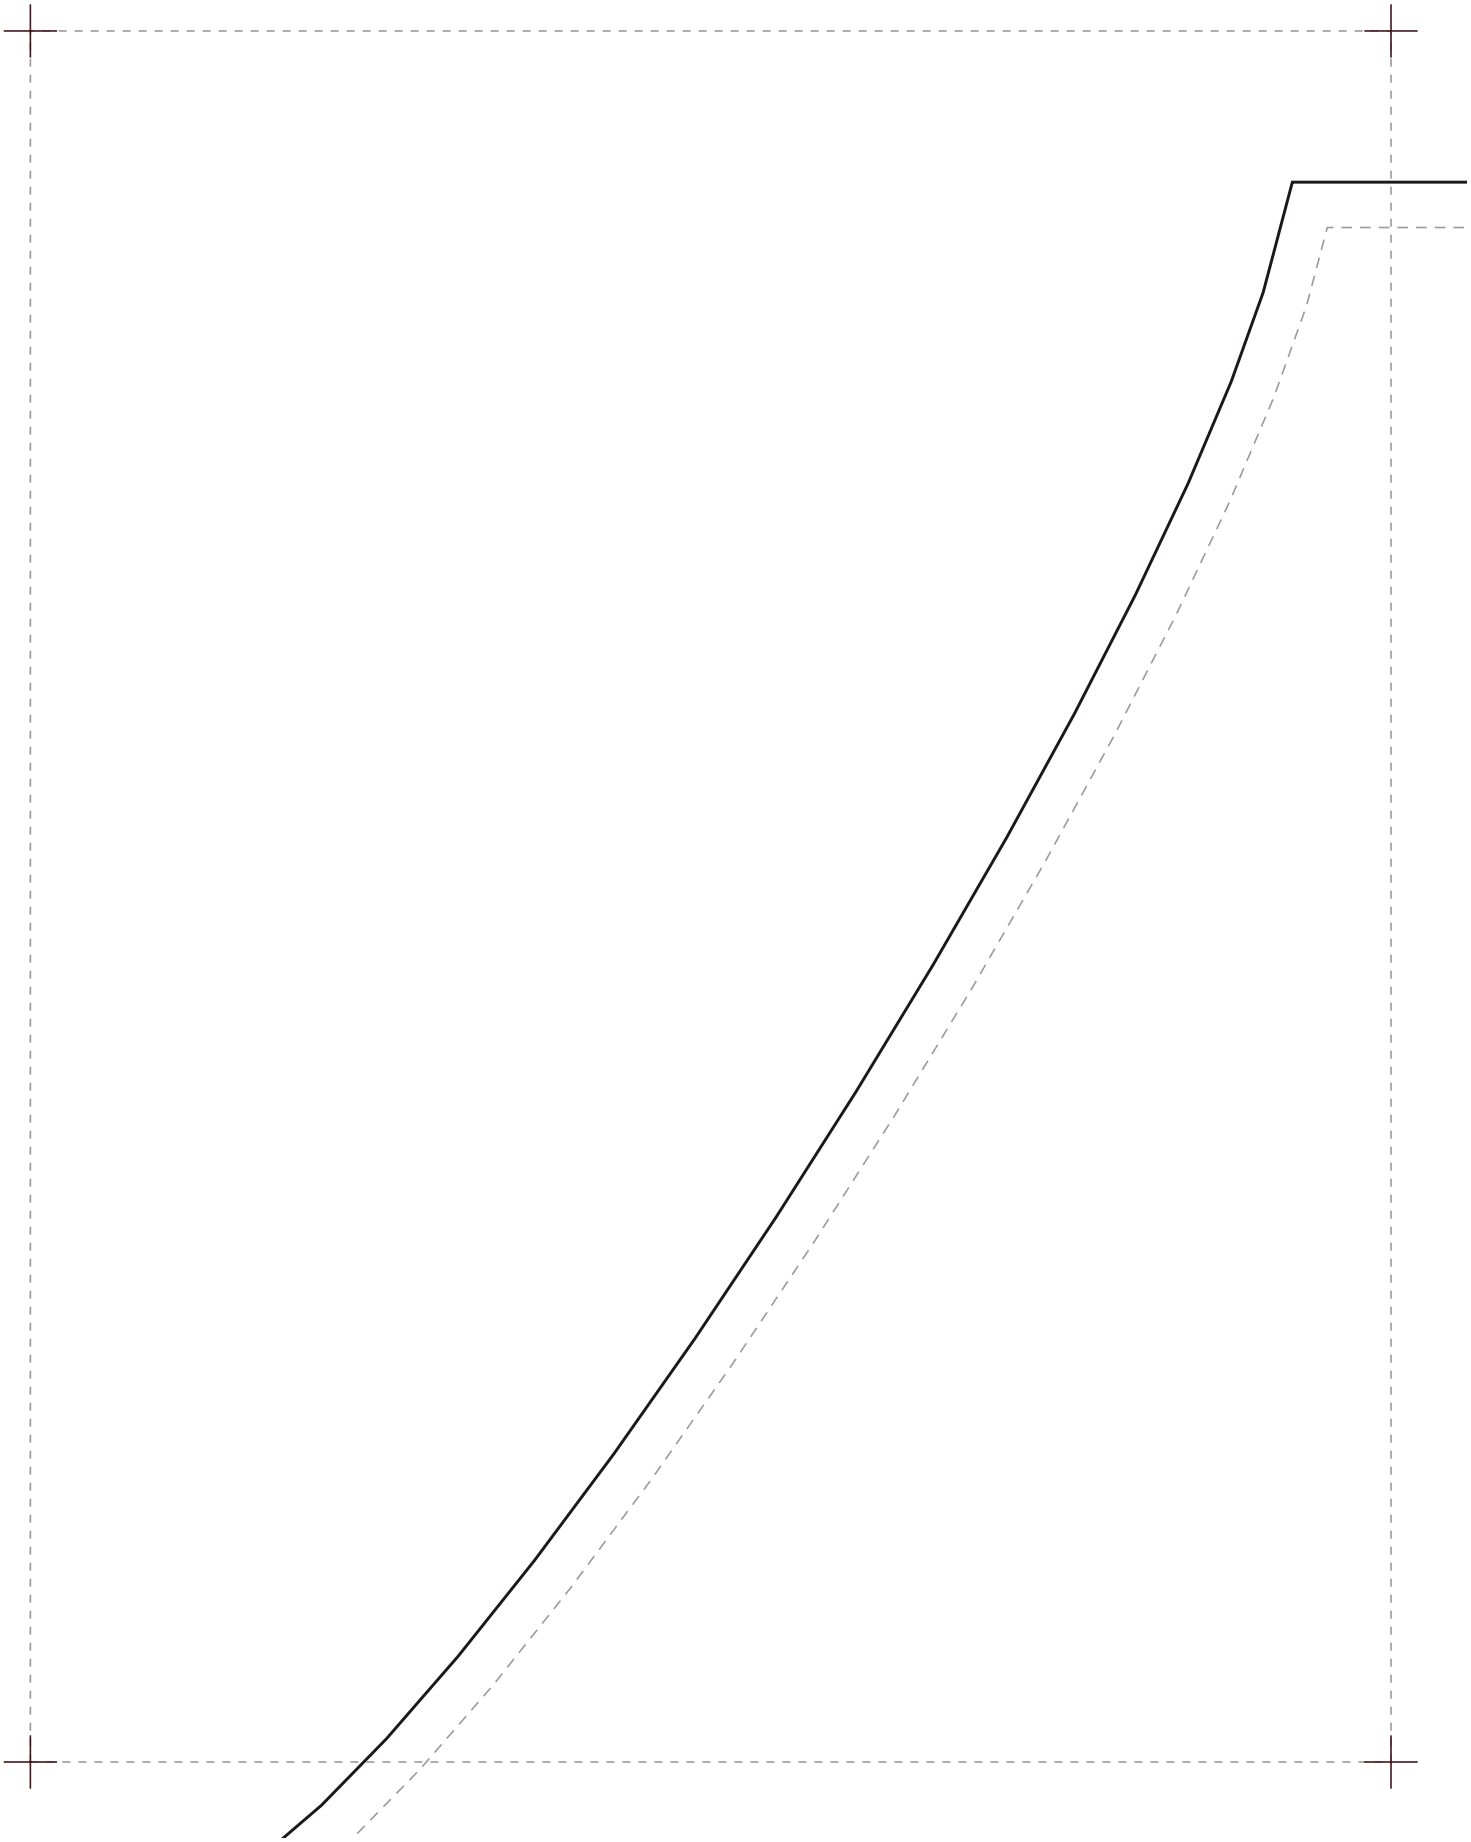


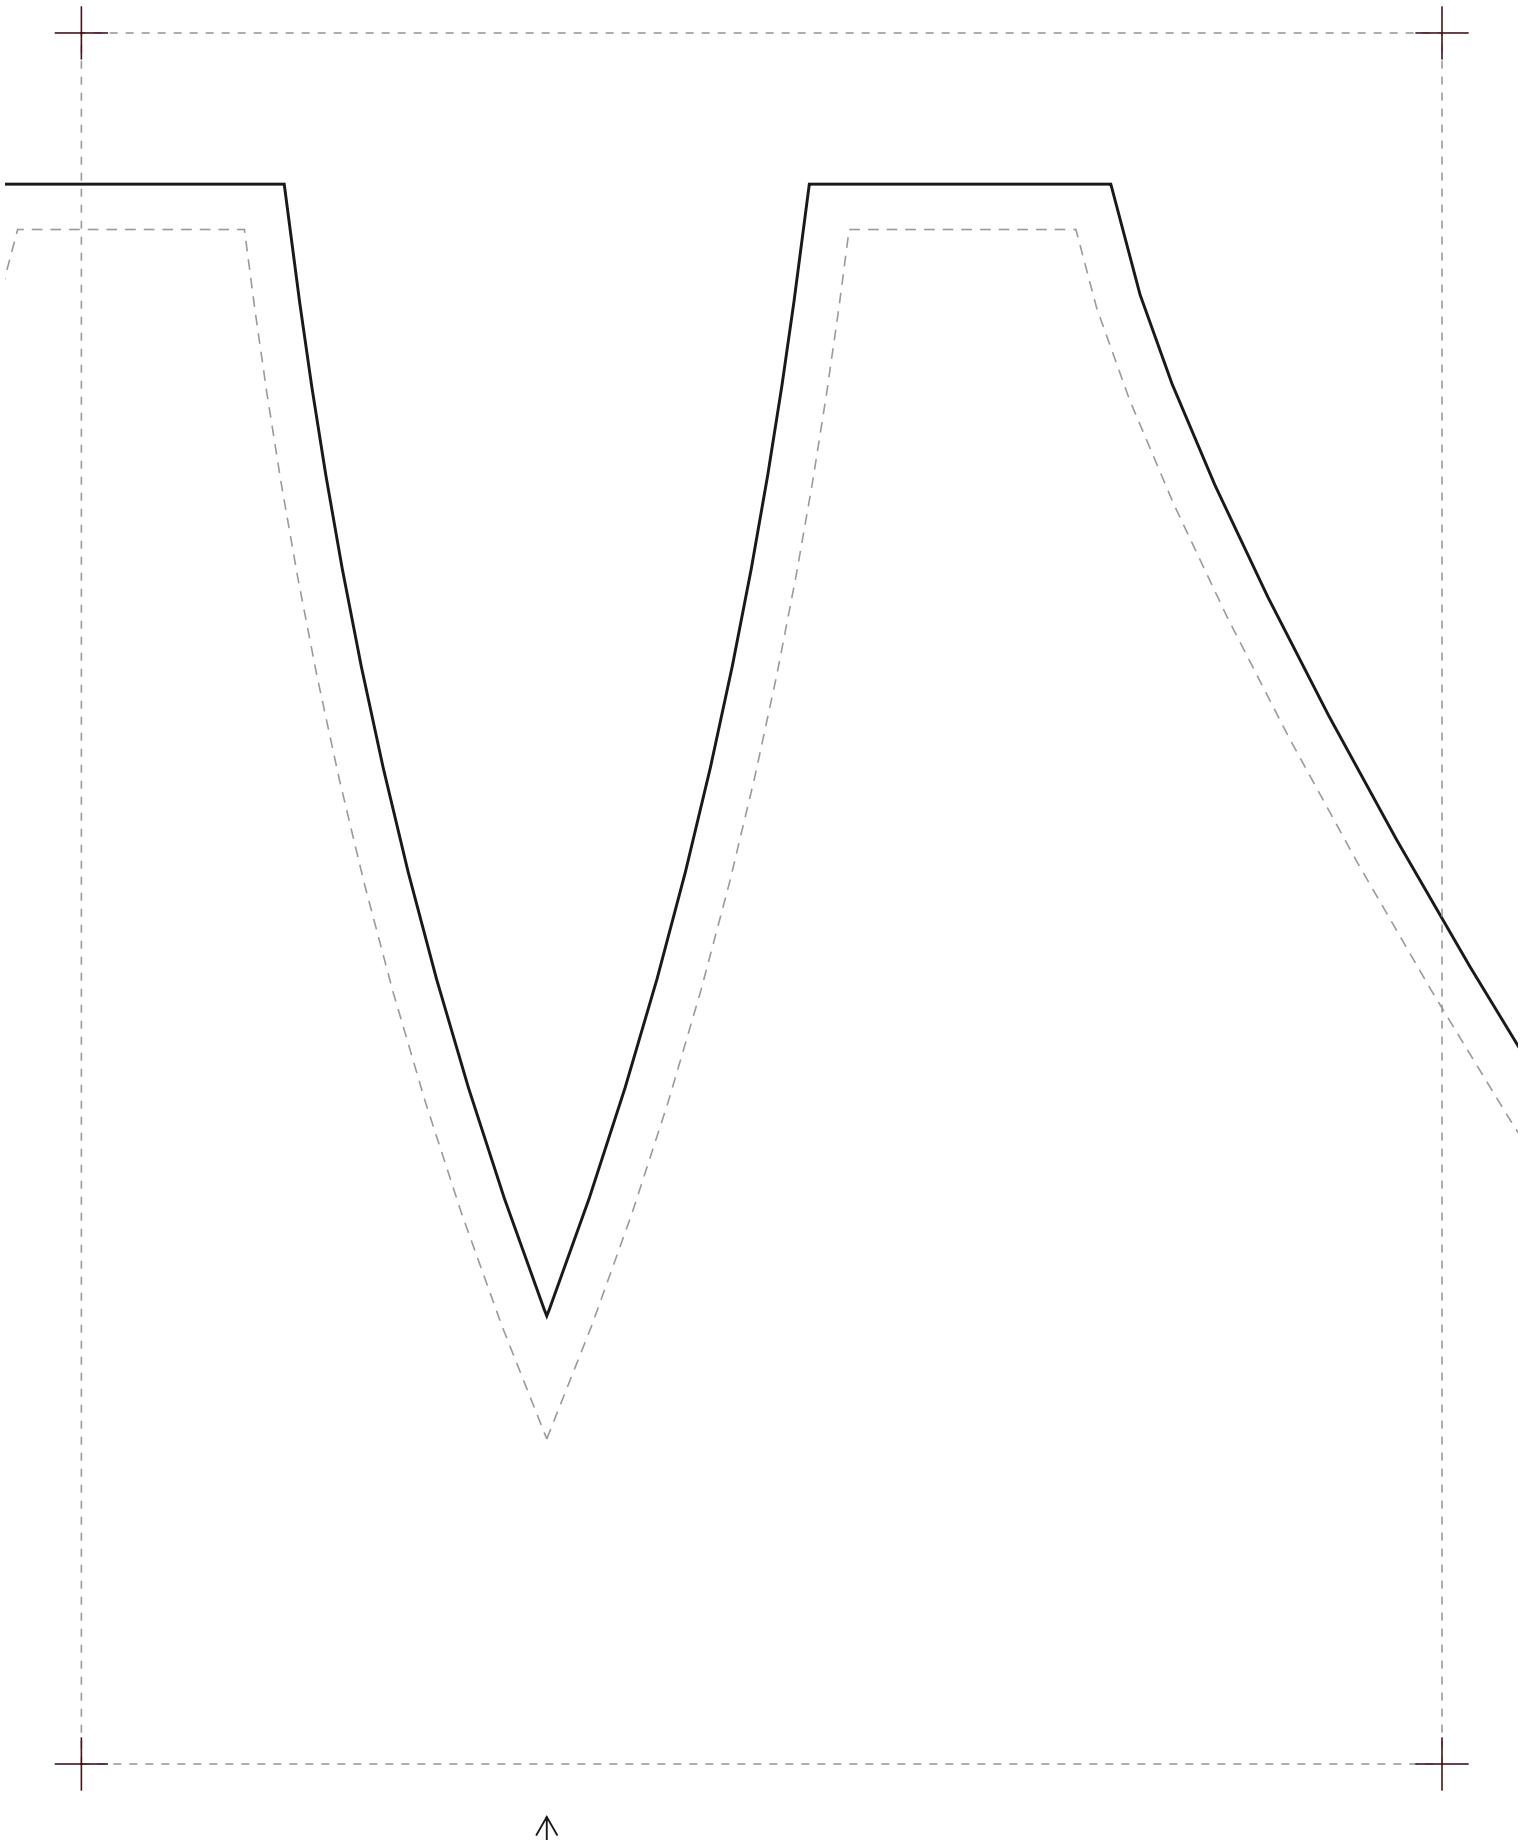

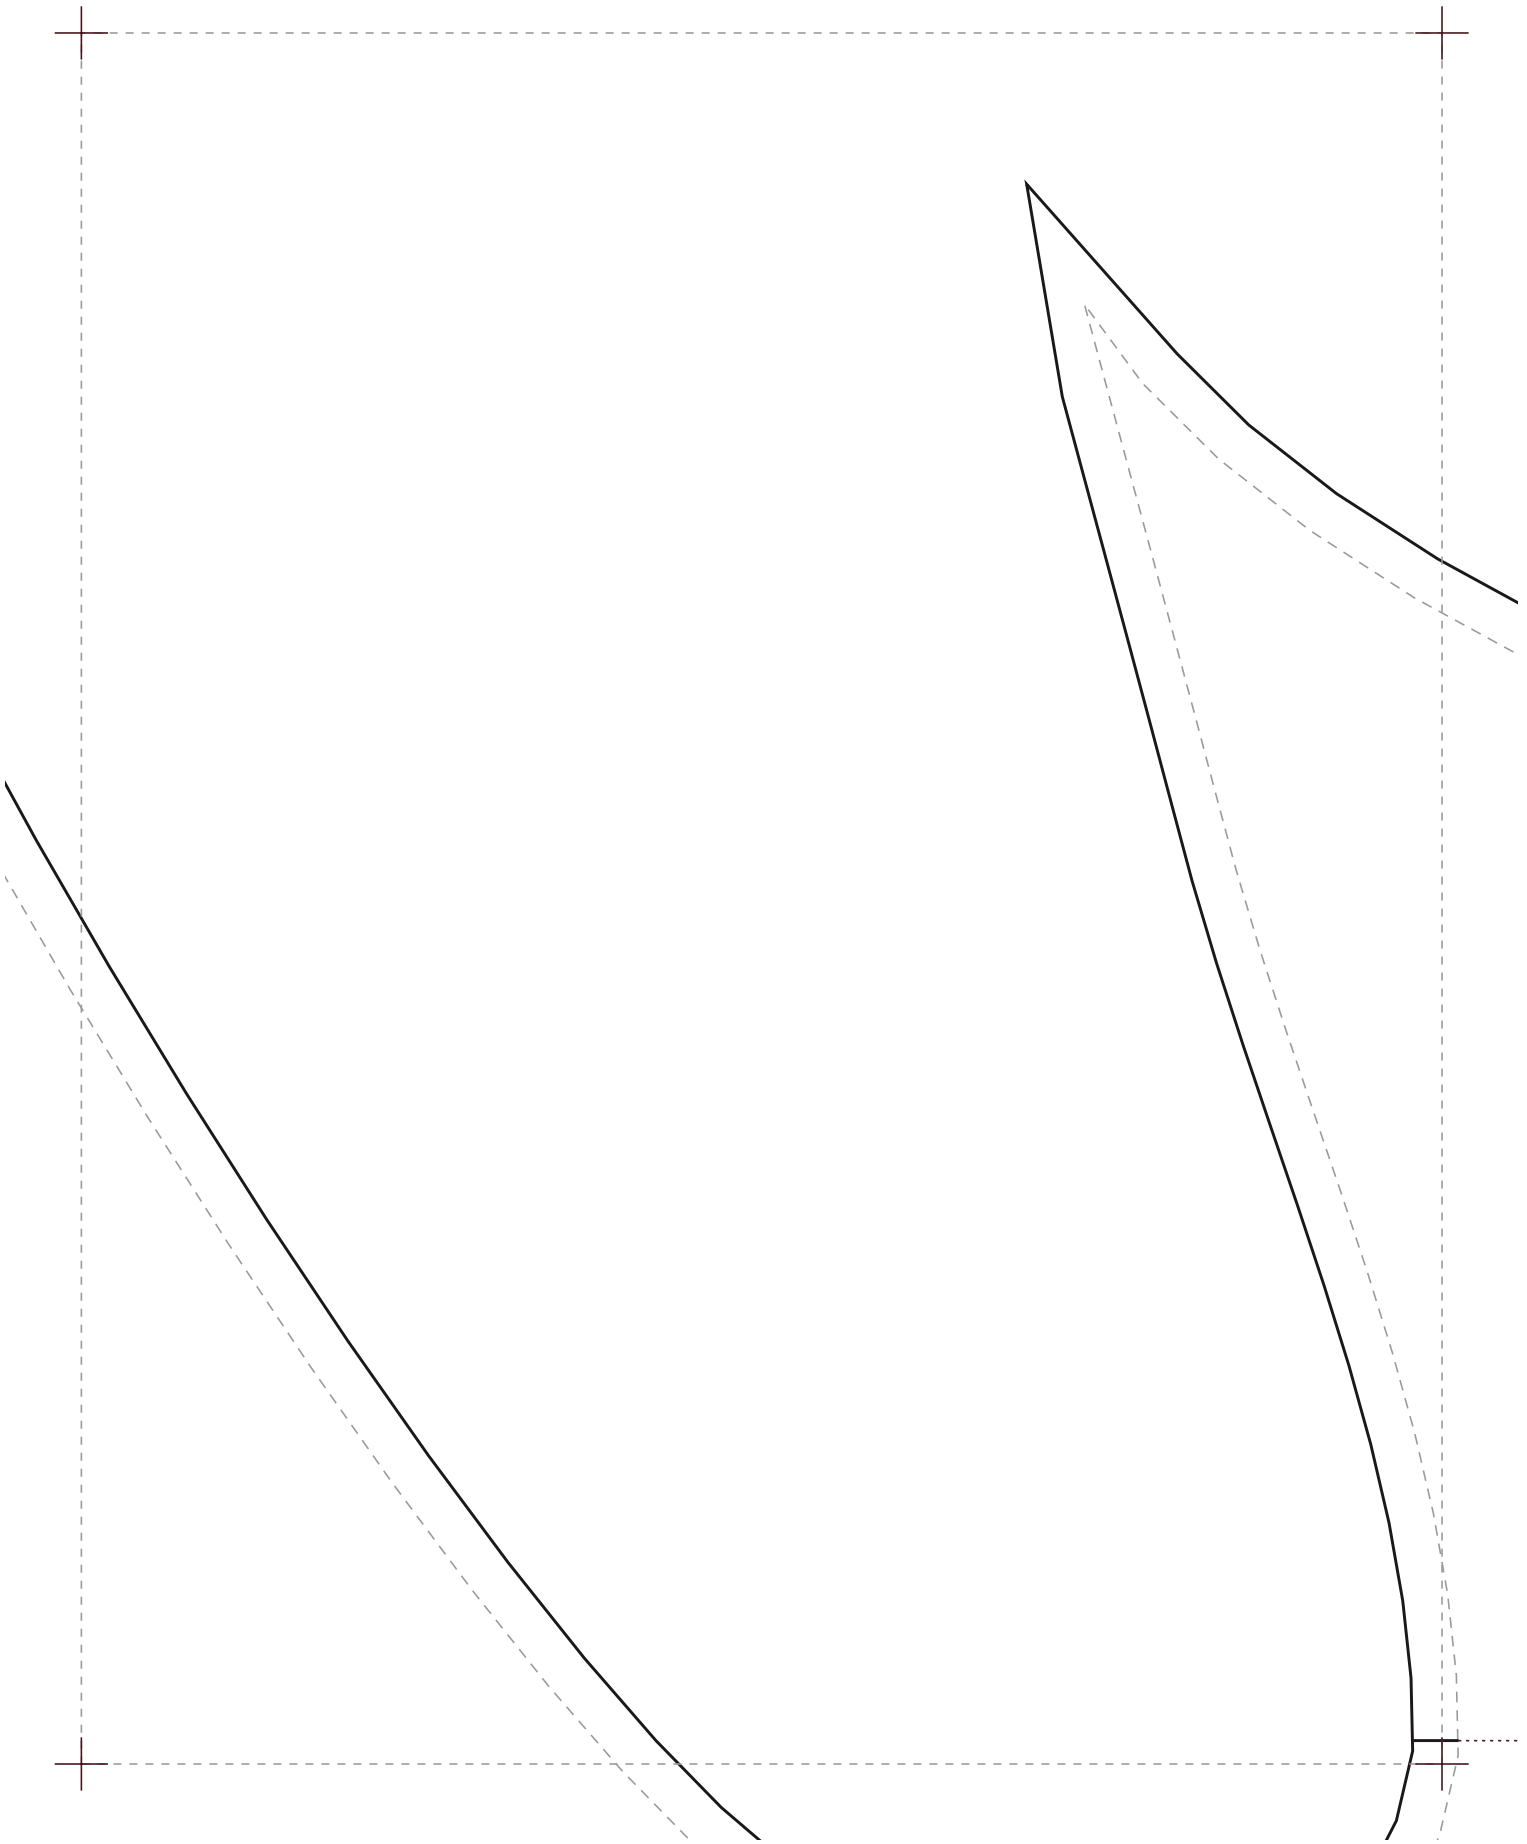

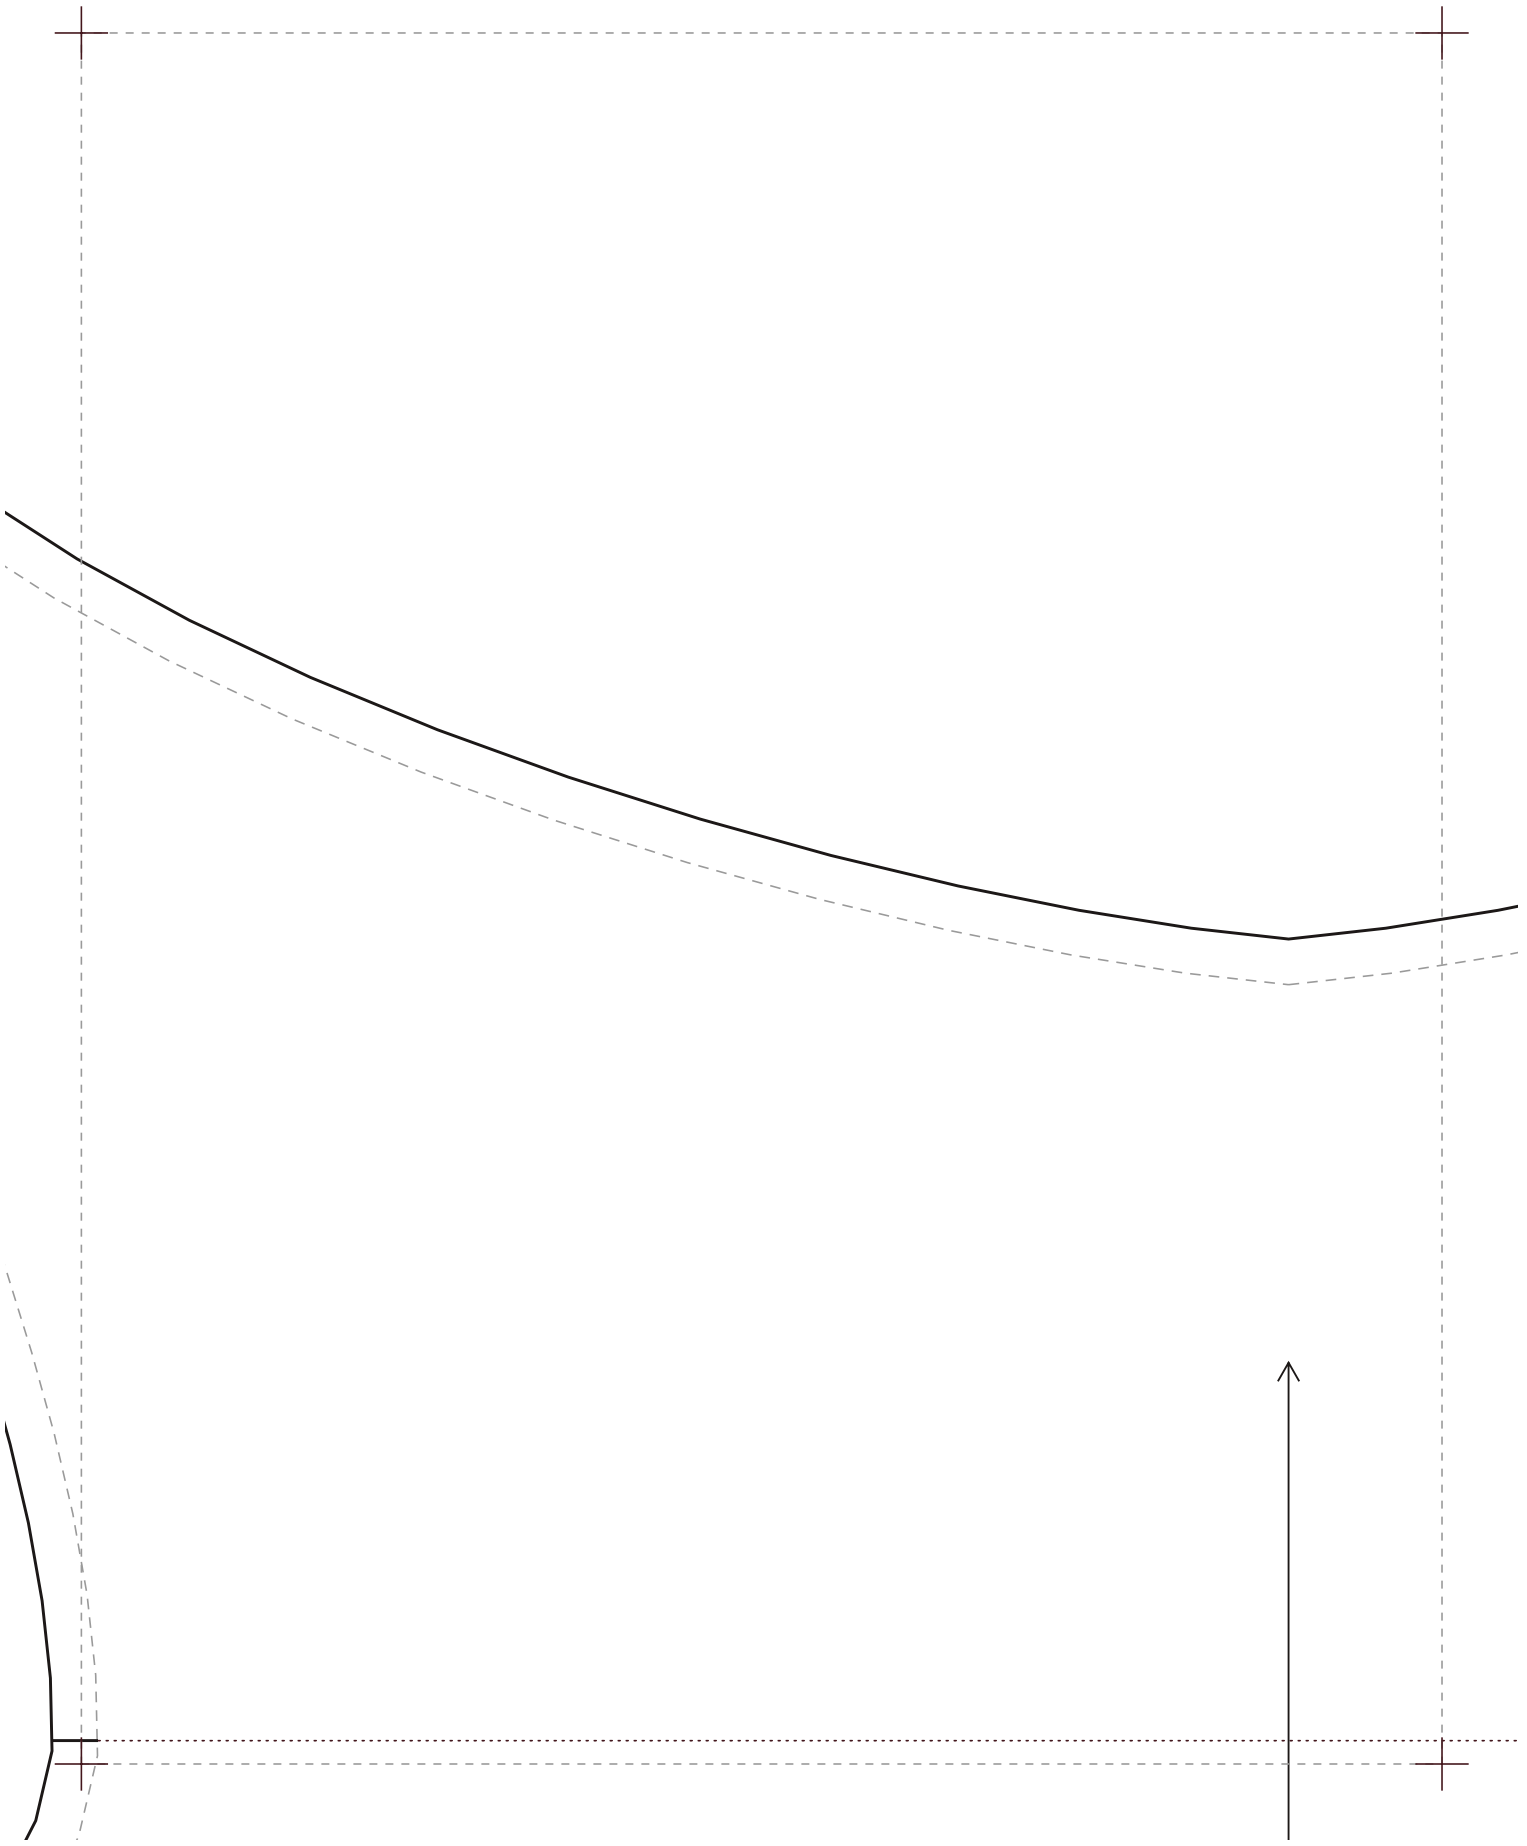

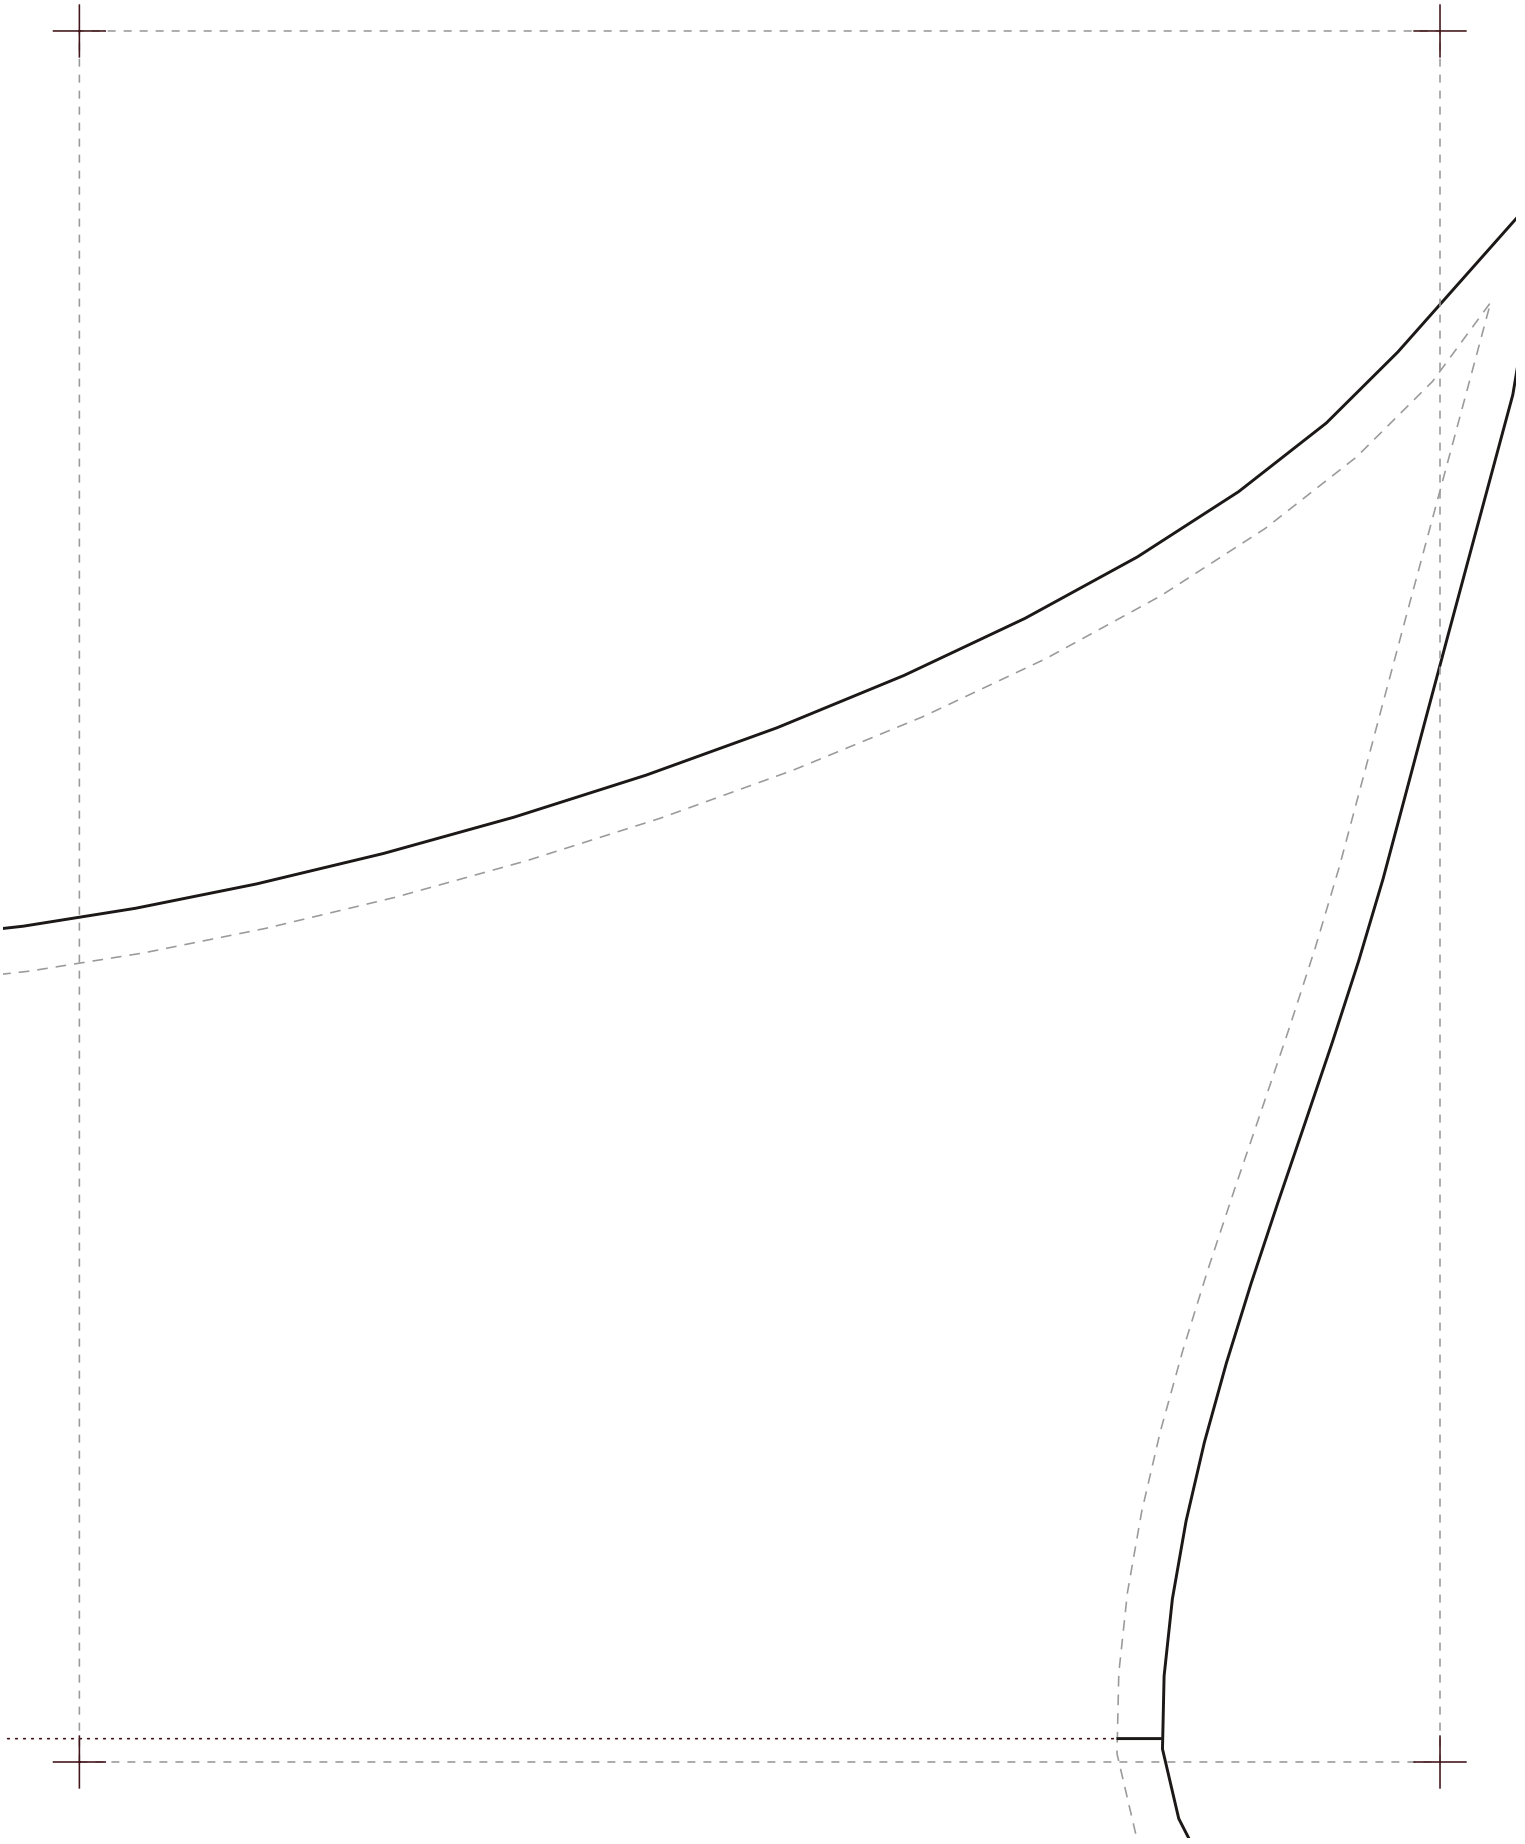


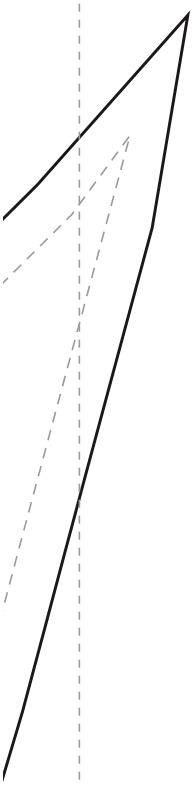



CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BODY 019

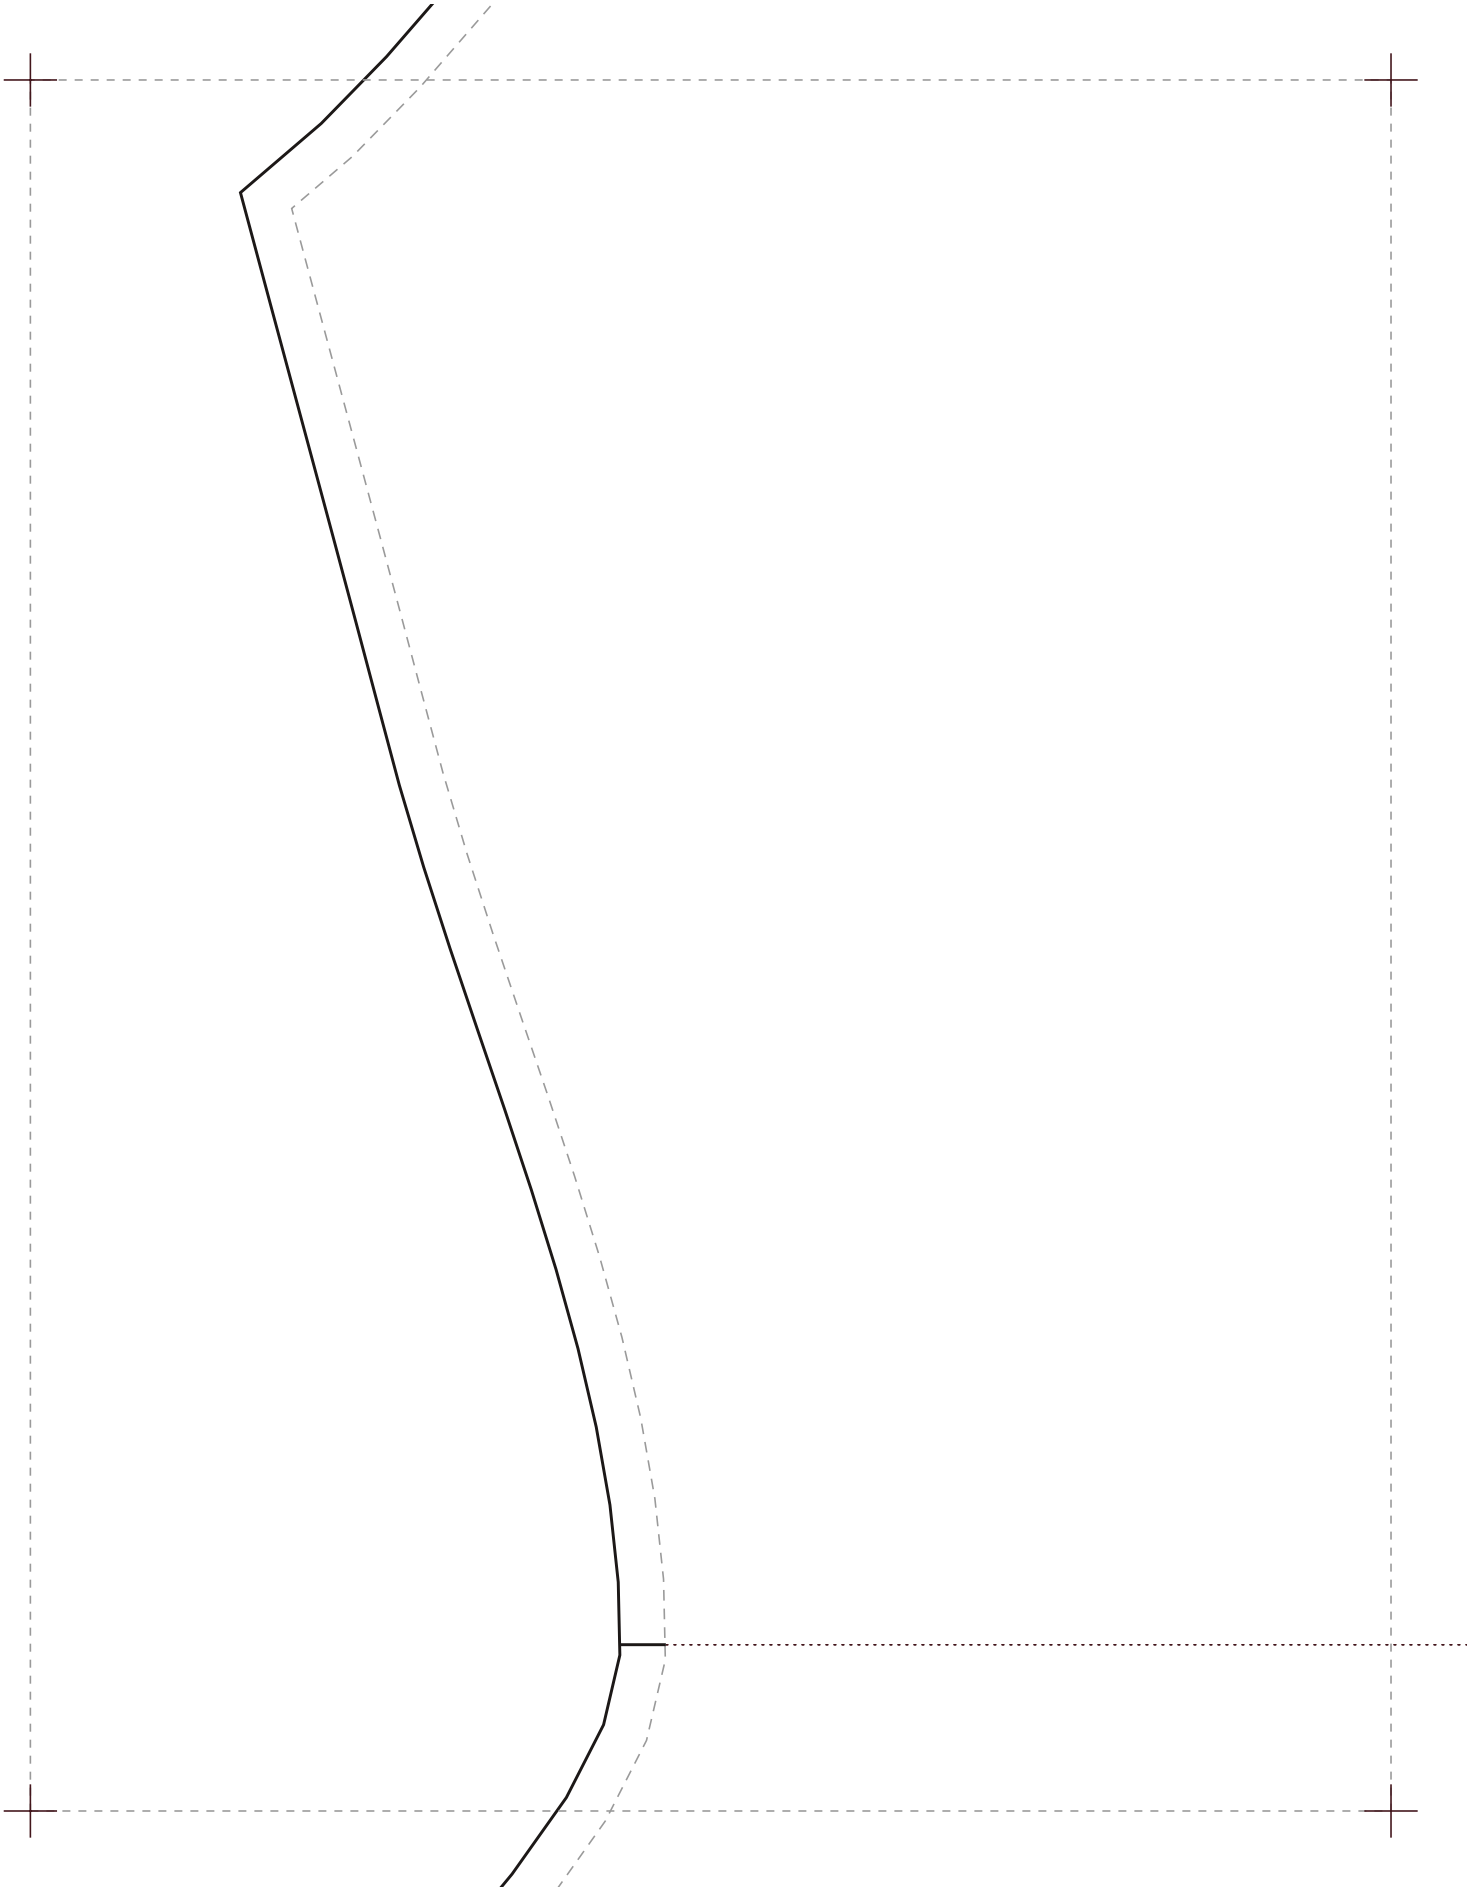


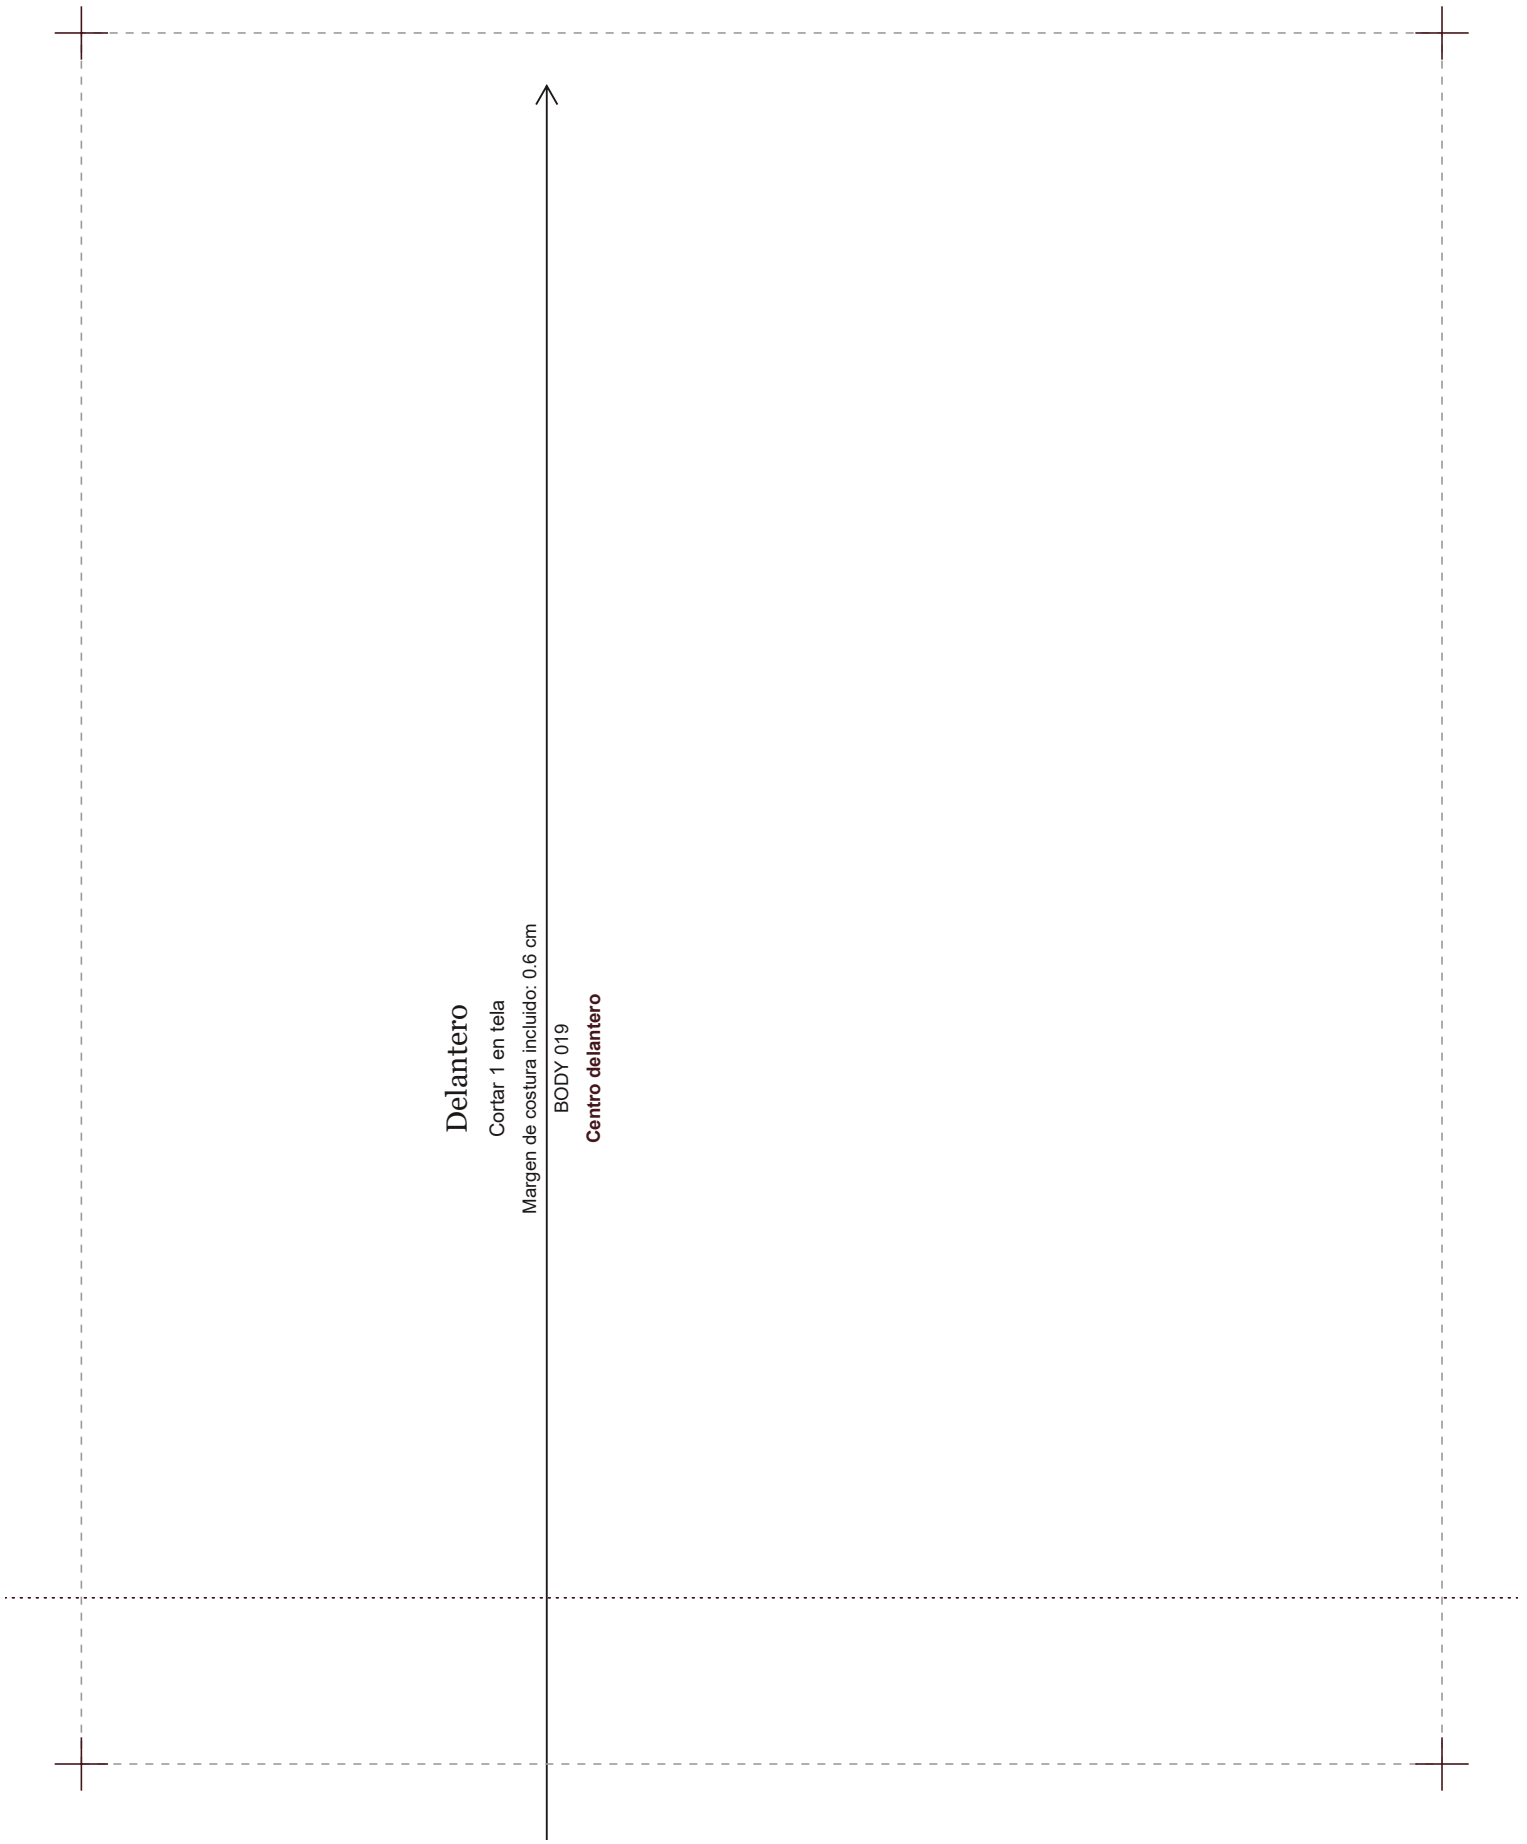

Delantero
Cortar 1 en tela
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BODY 019
Centro delantero

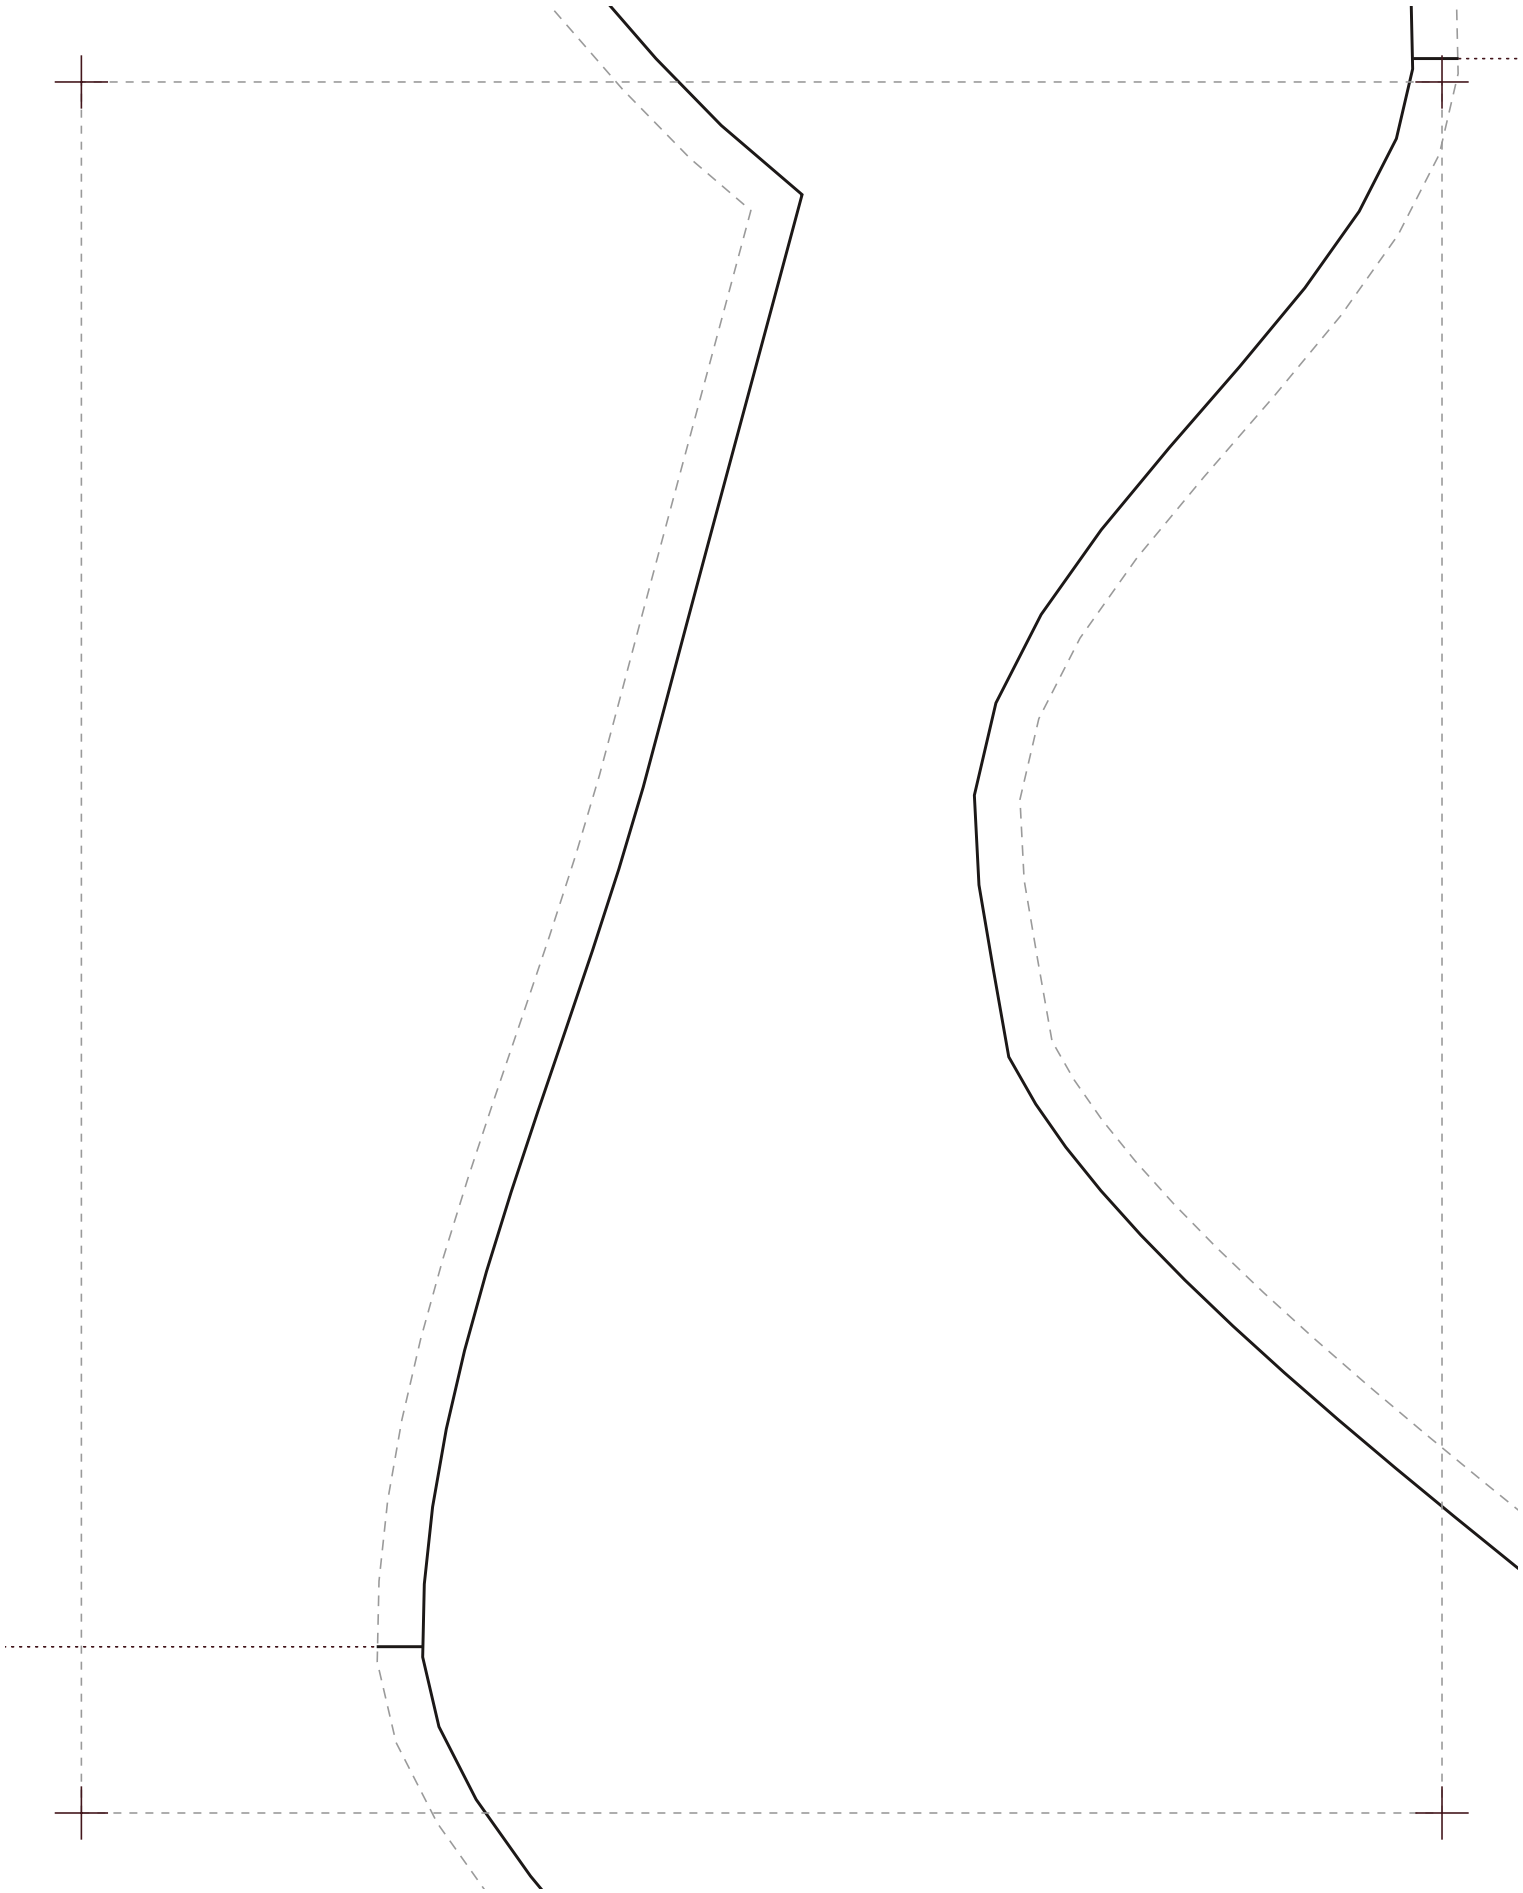


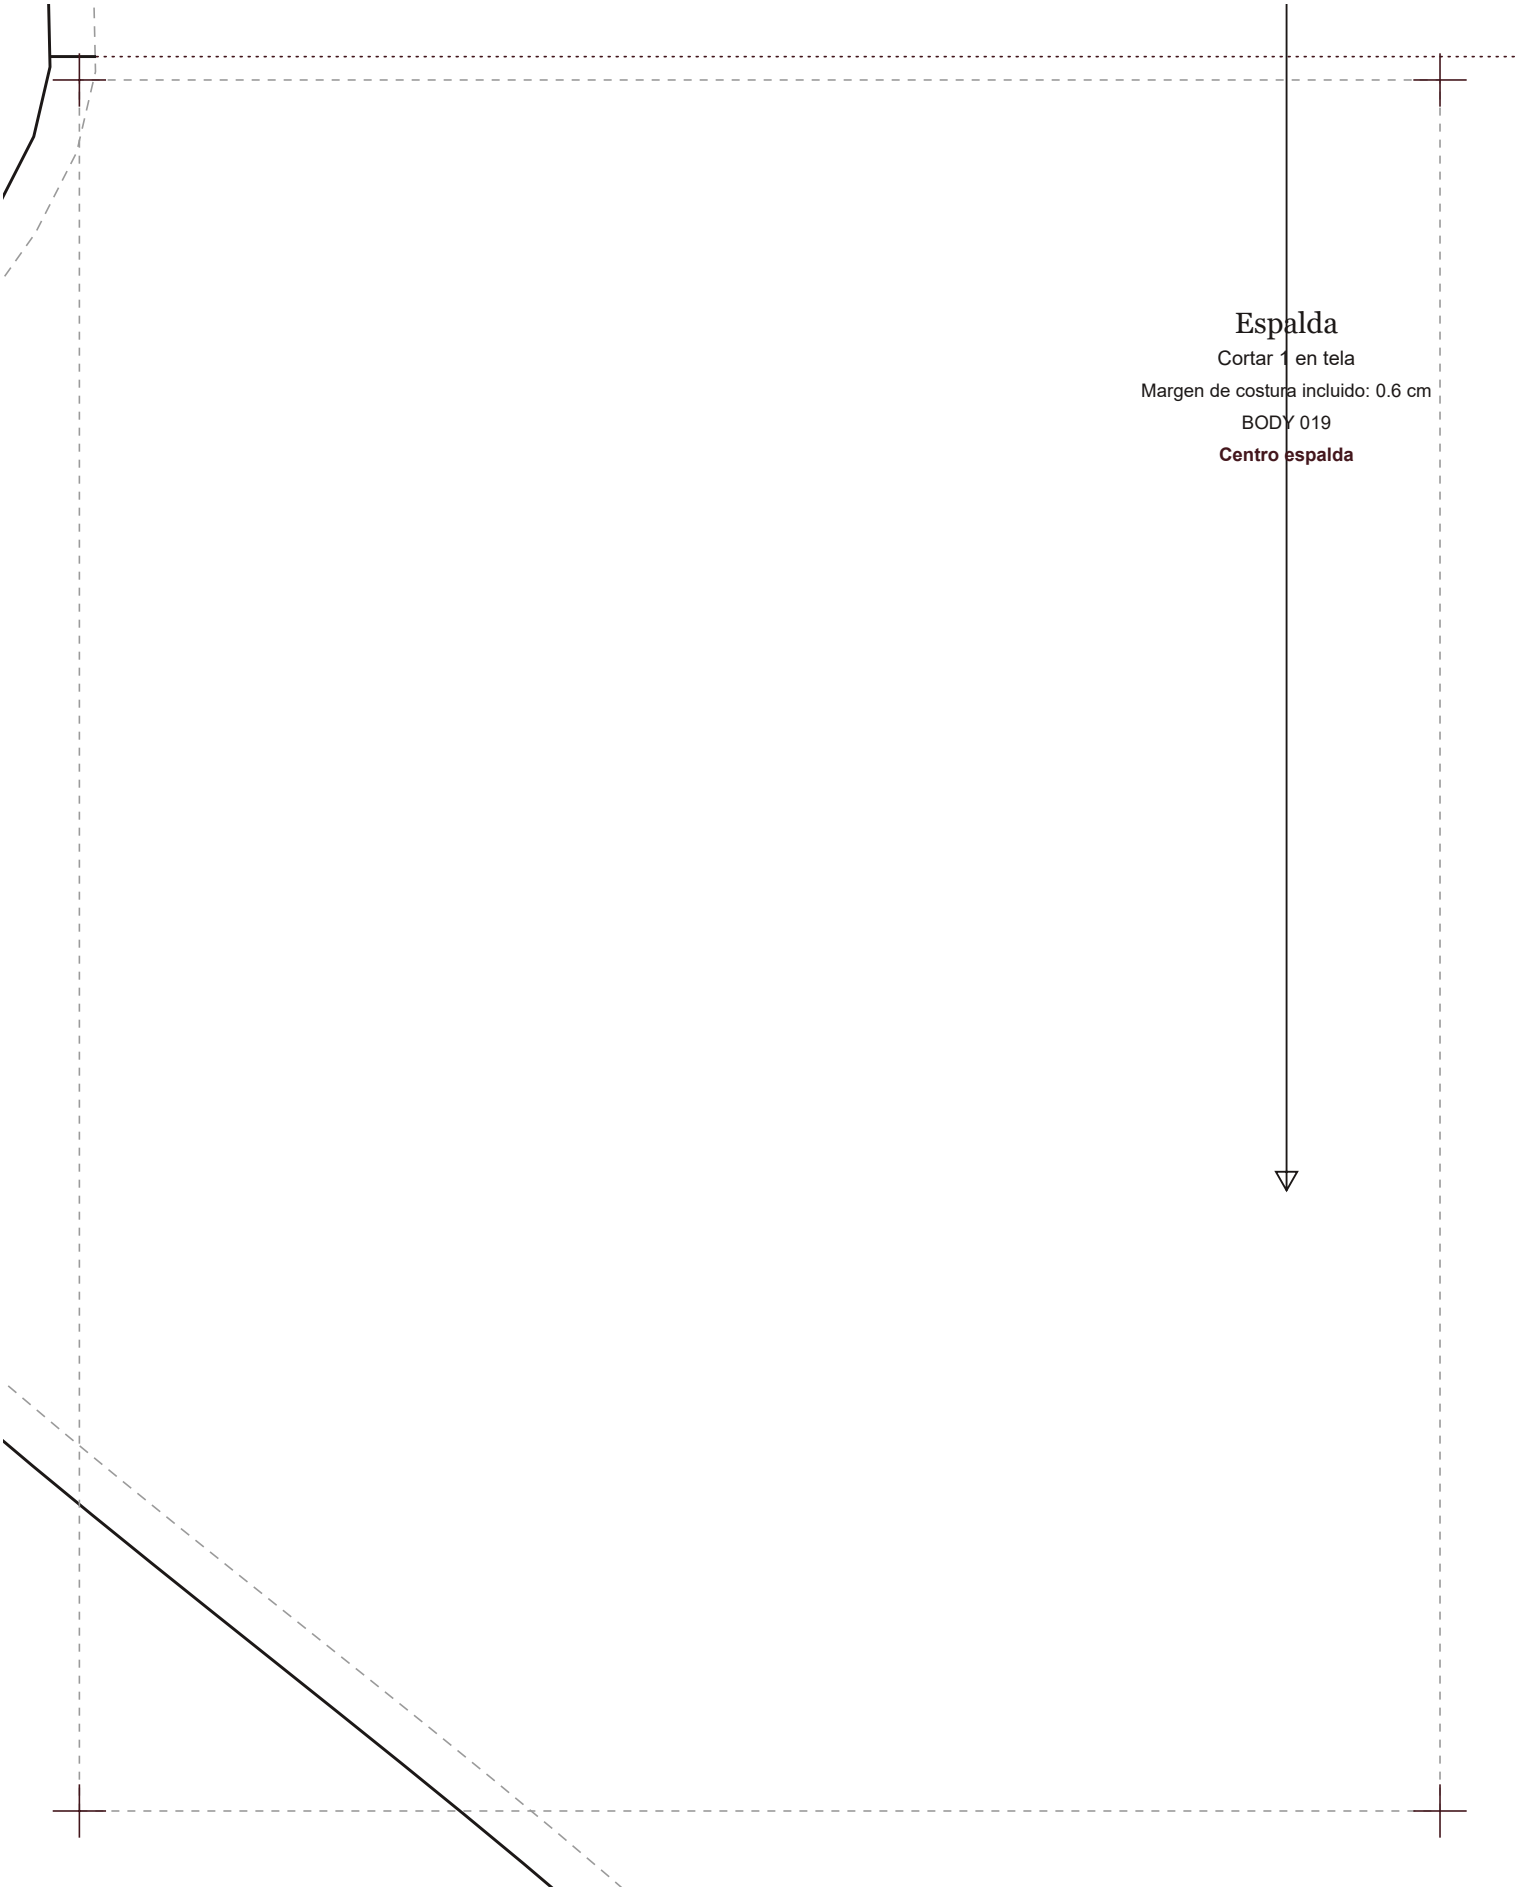

Espalda
Cortar 1 en tela
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BODY 019
Centro espalda


: 0.6 cm

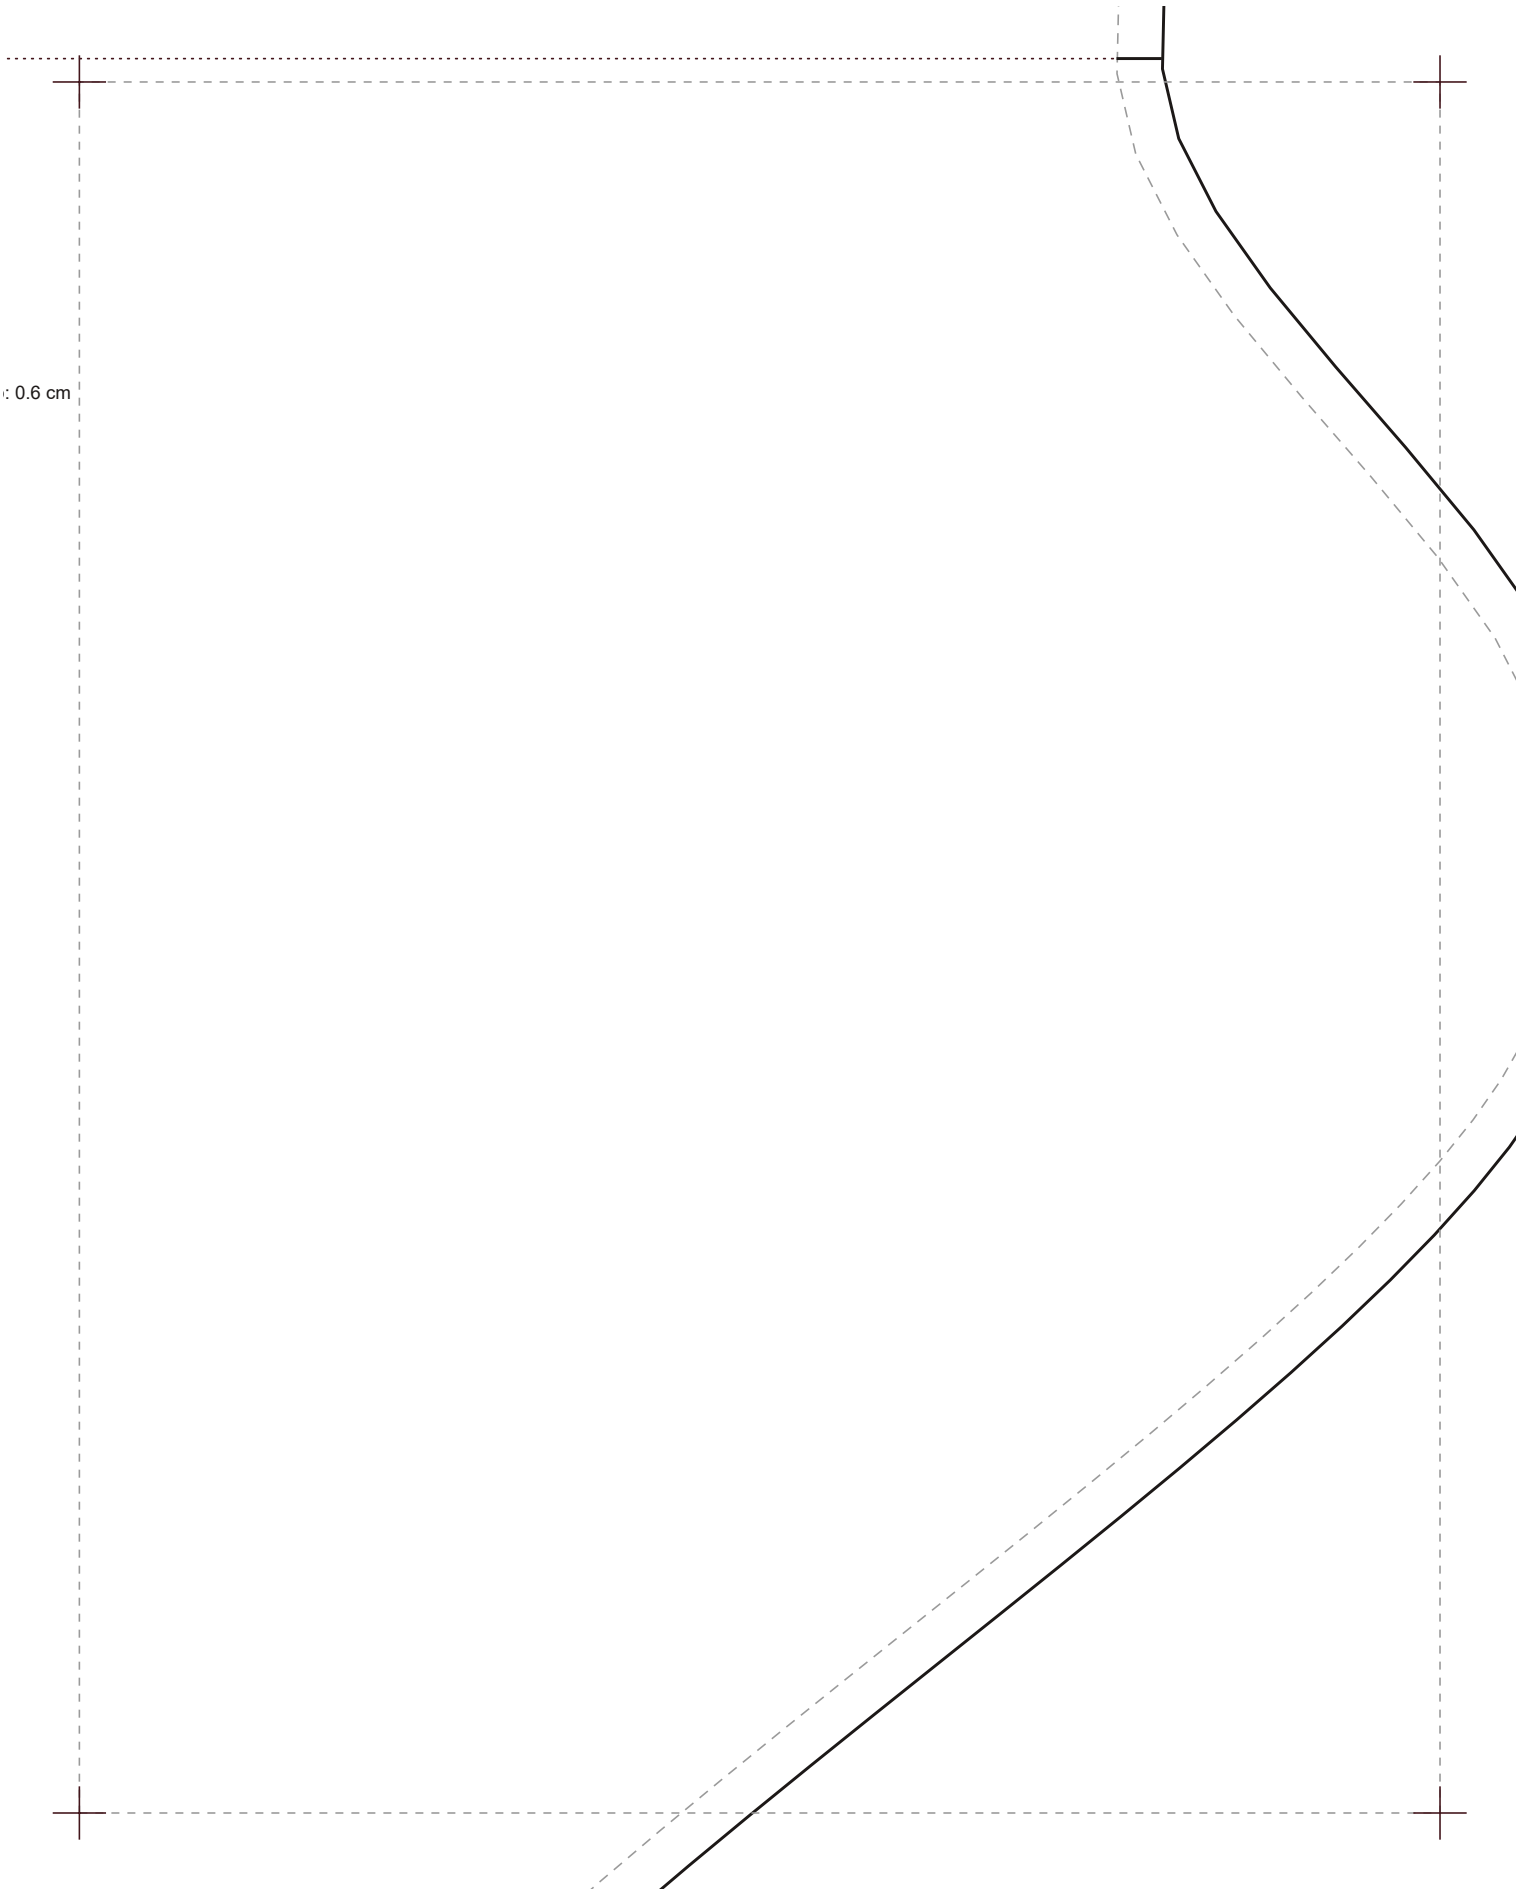


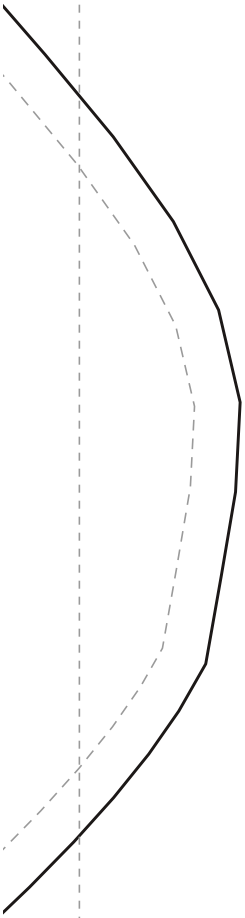


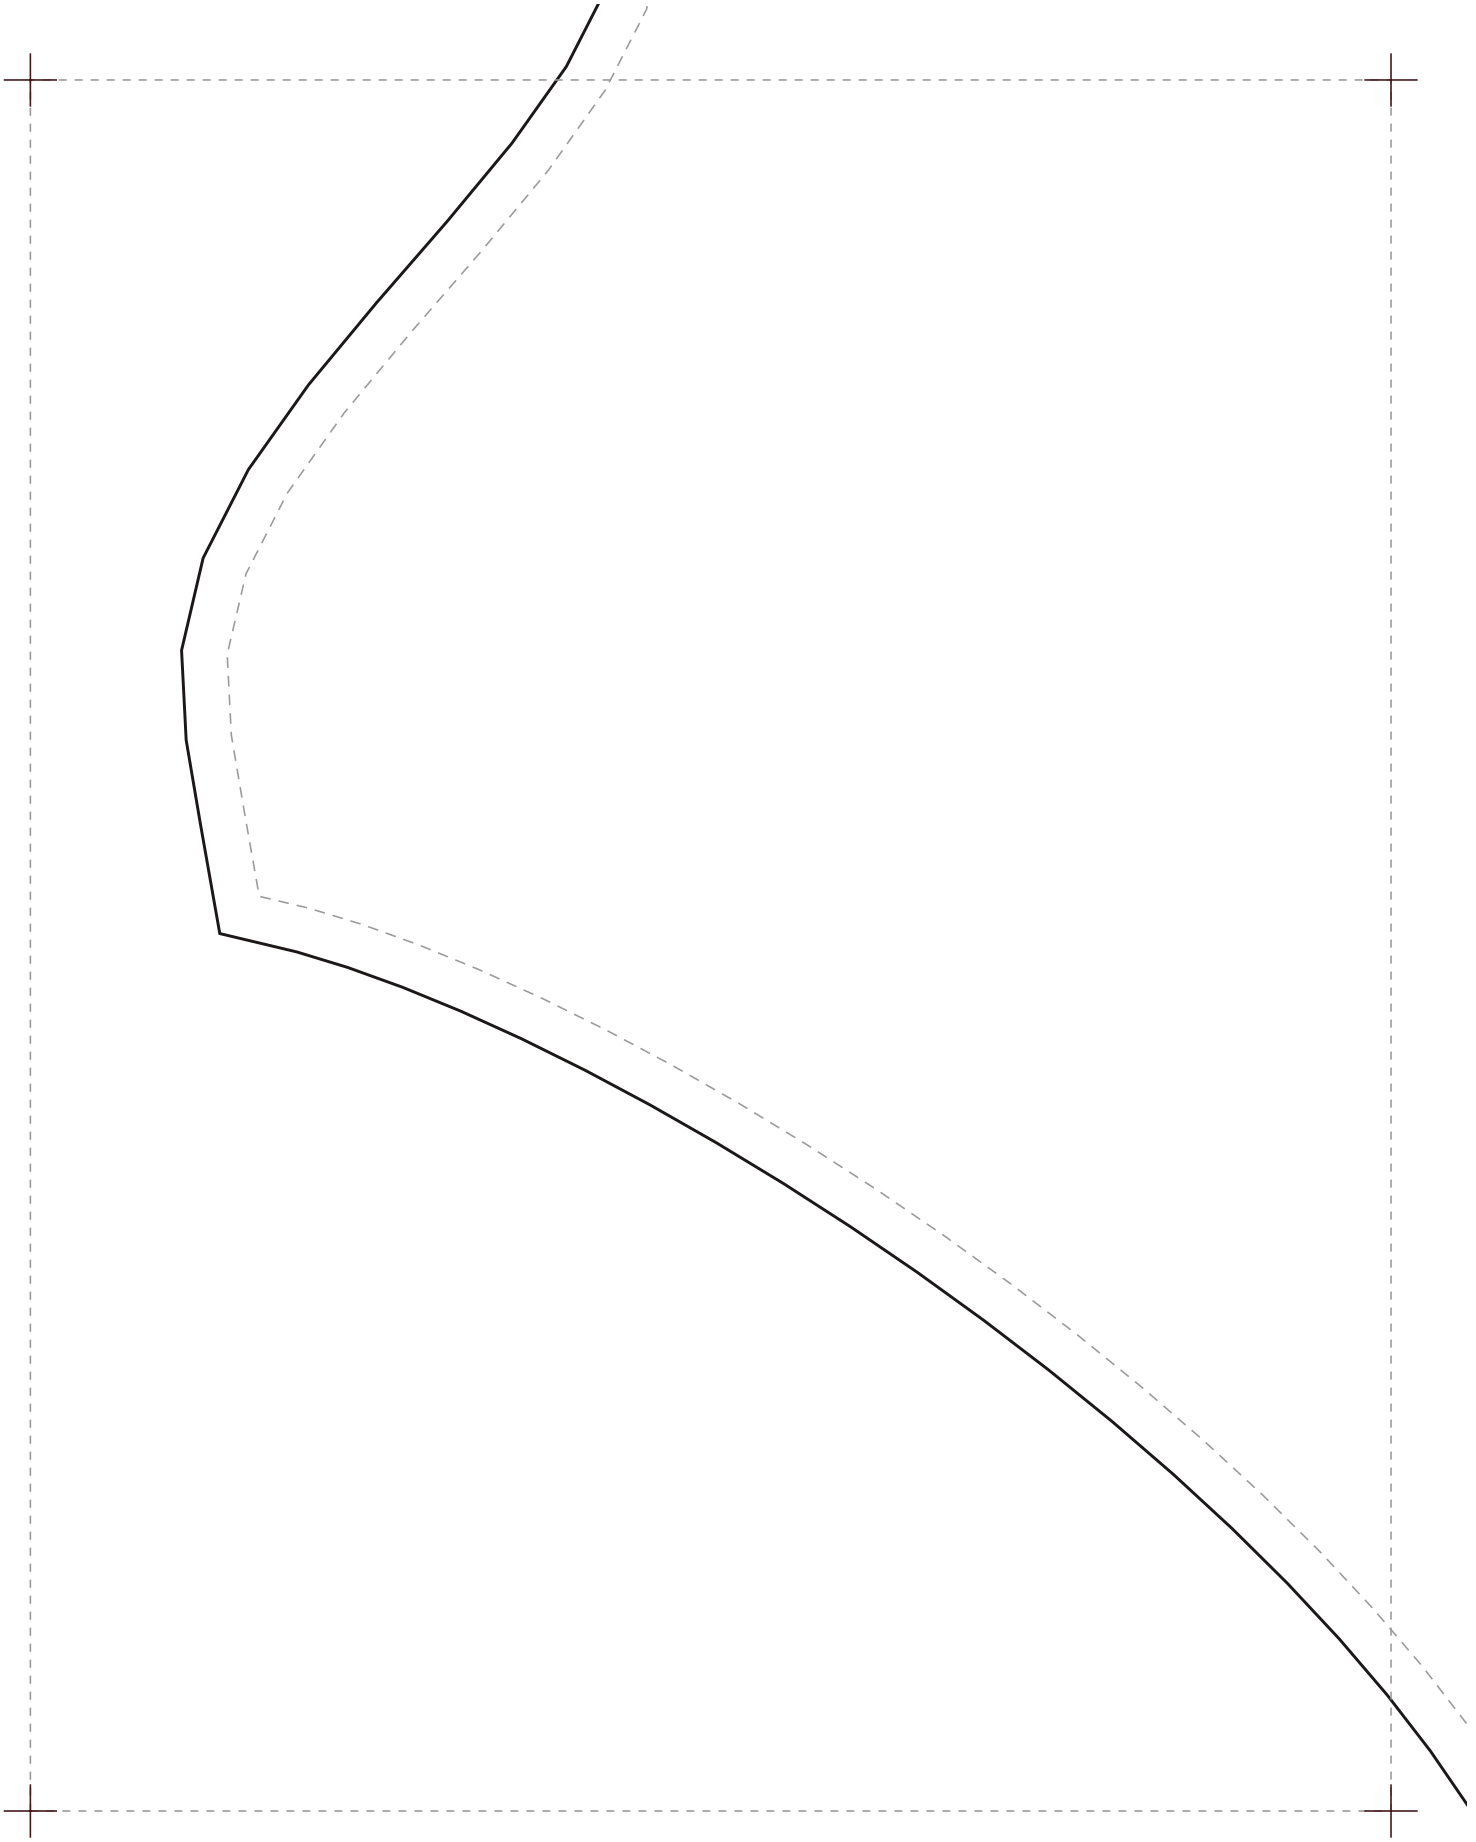


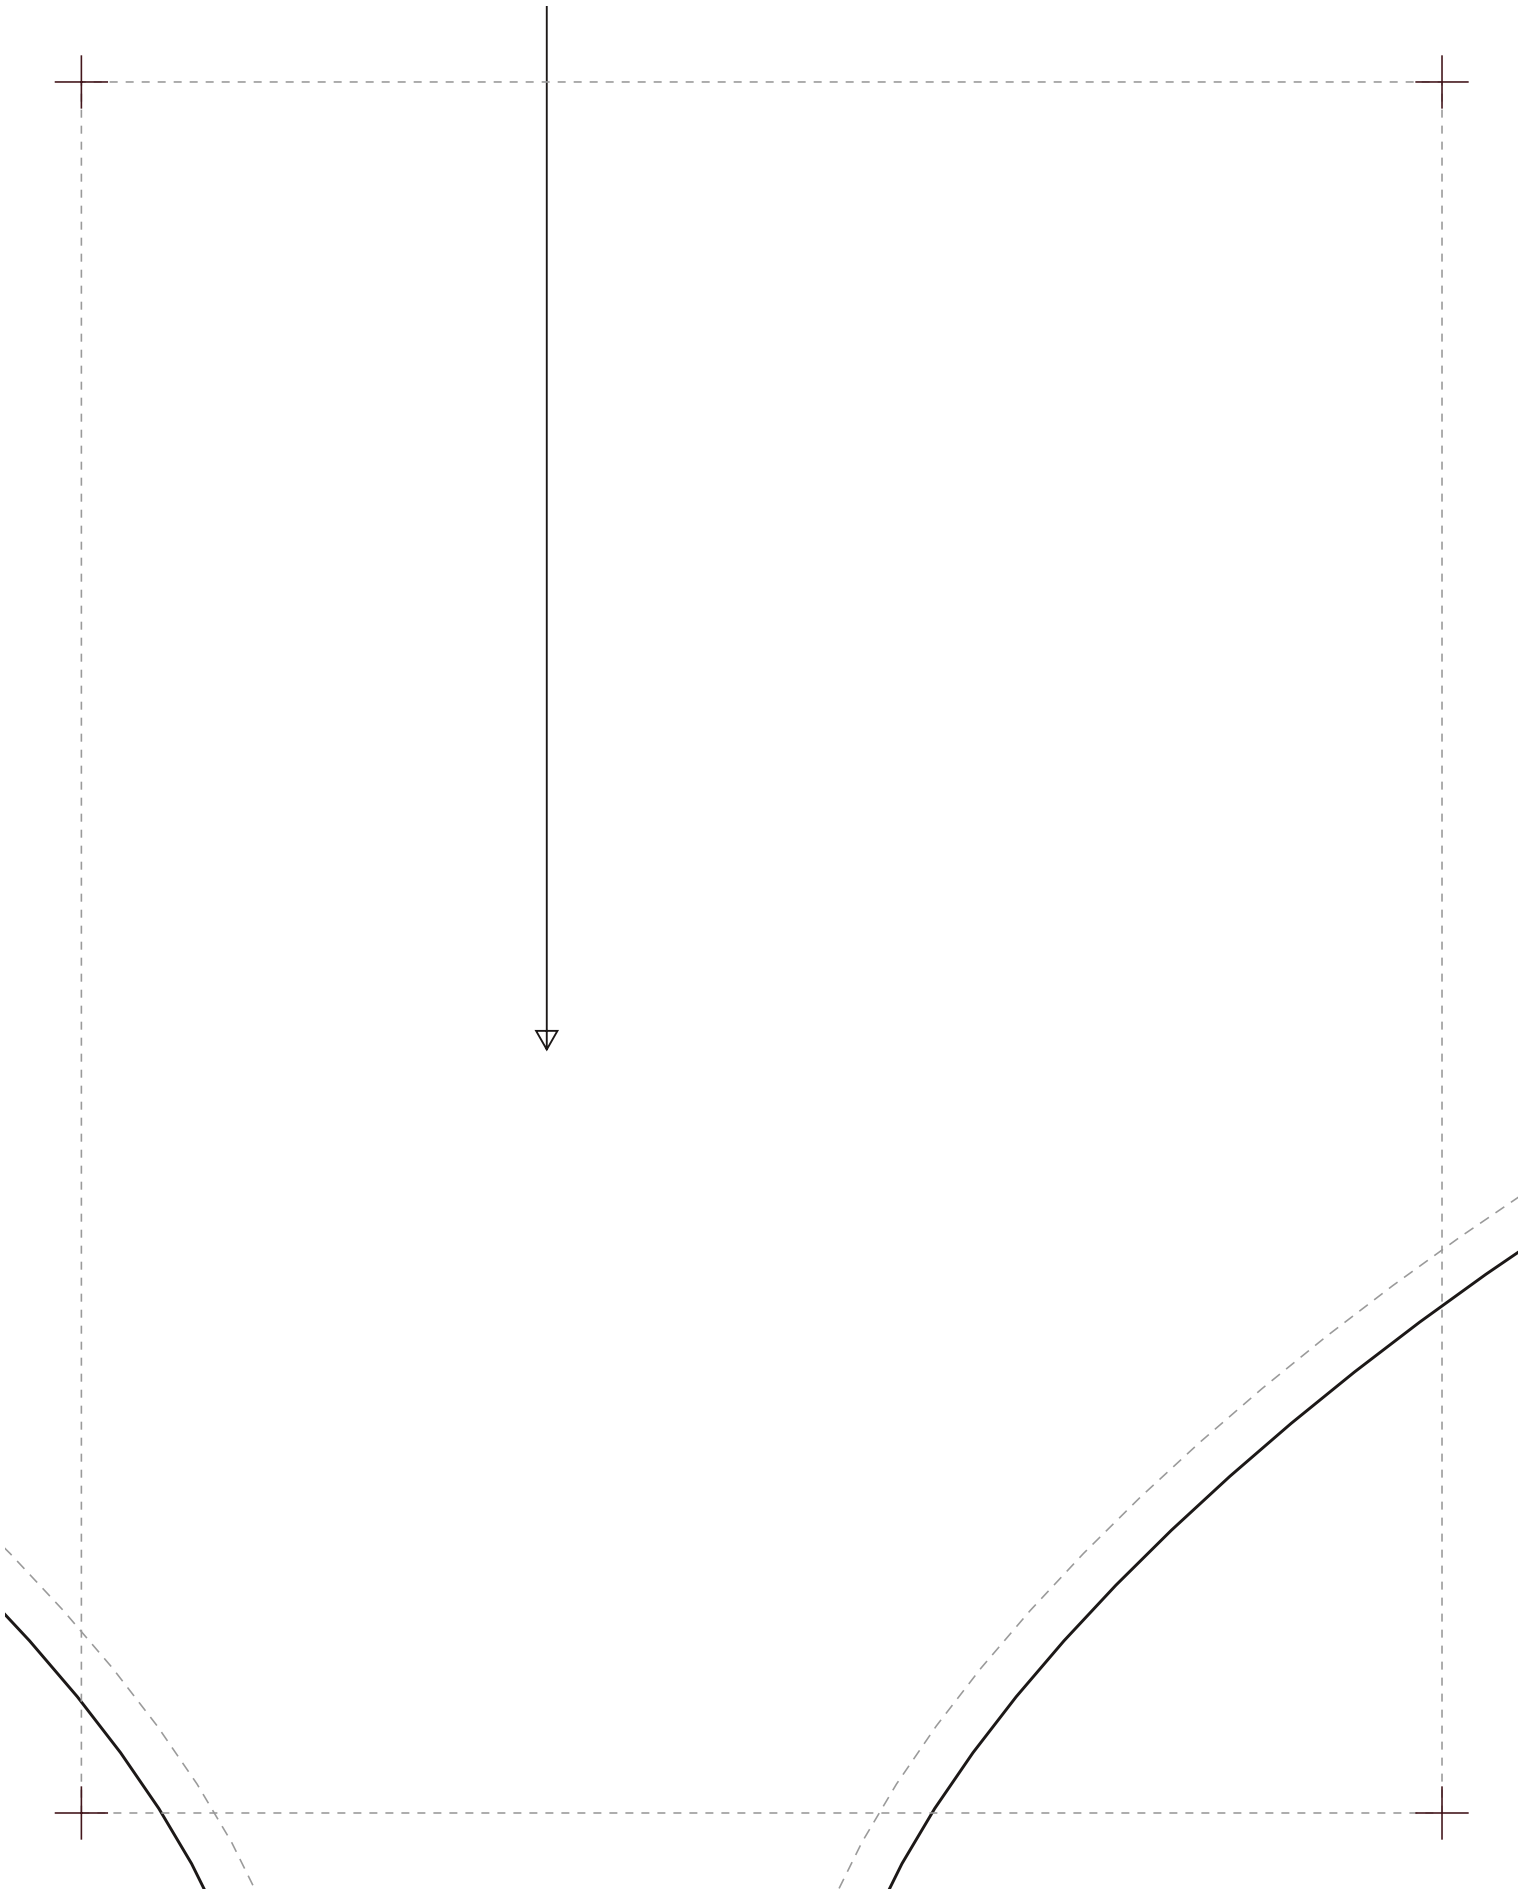

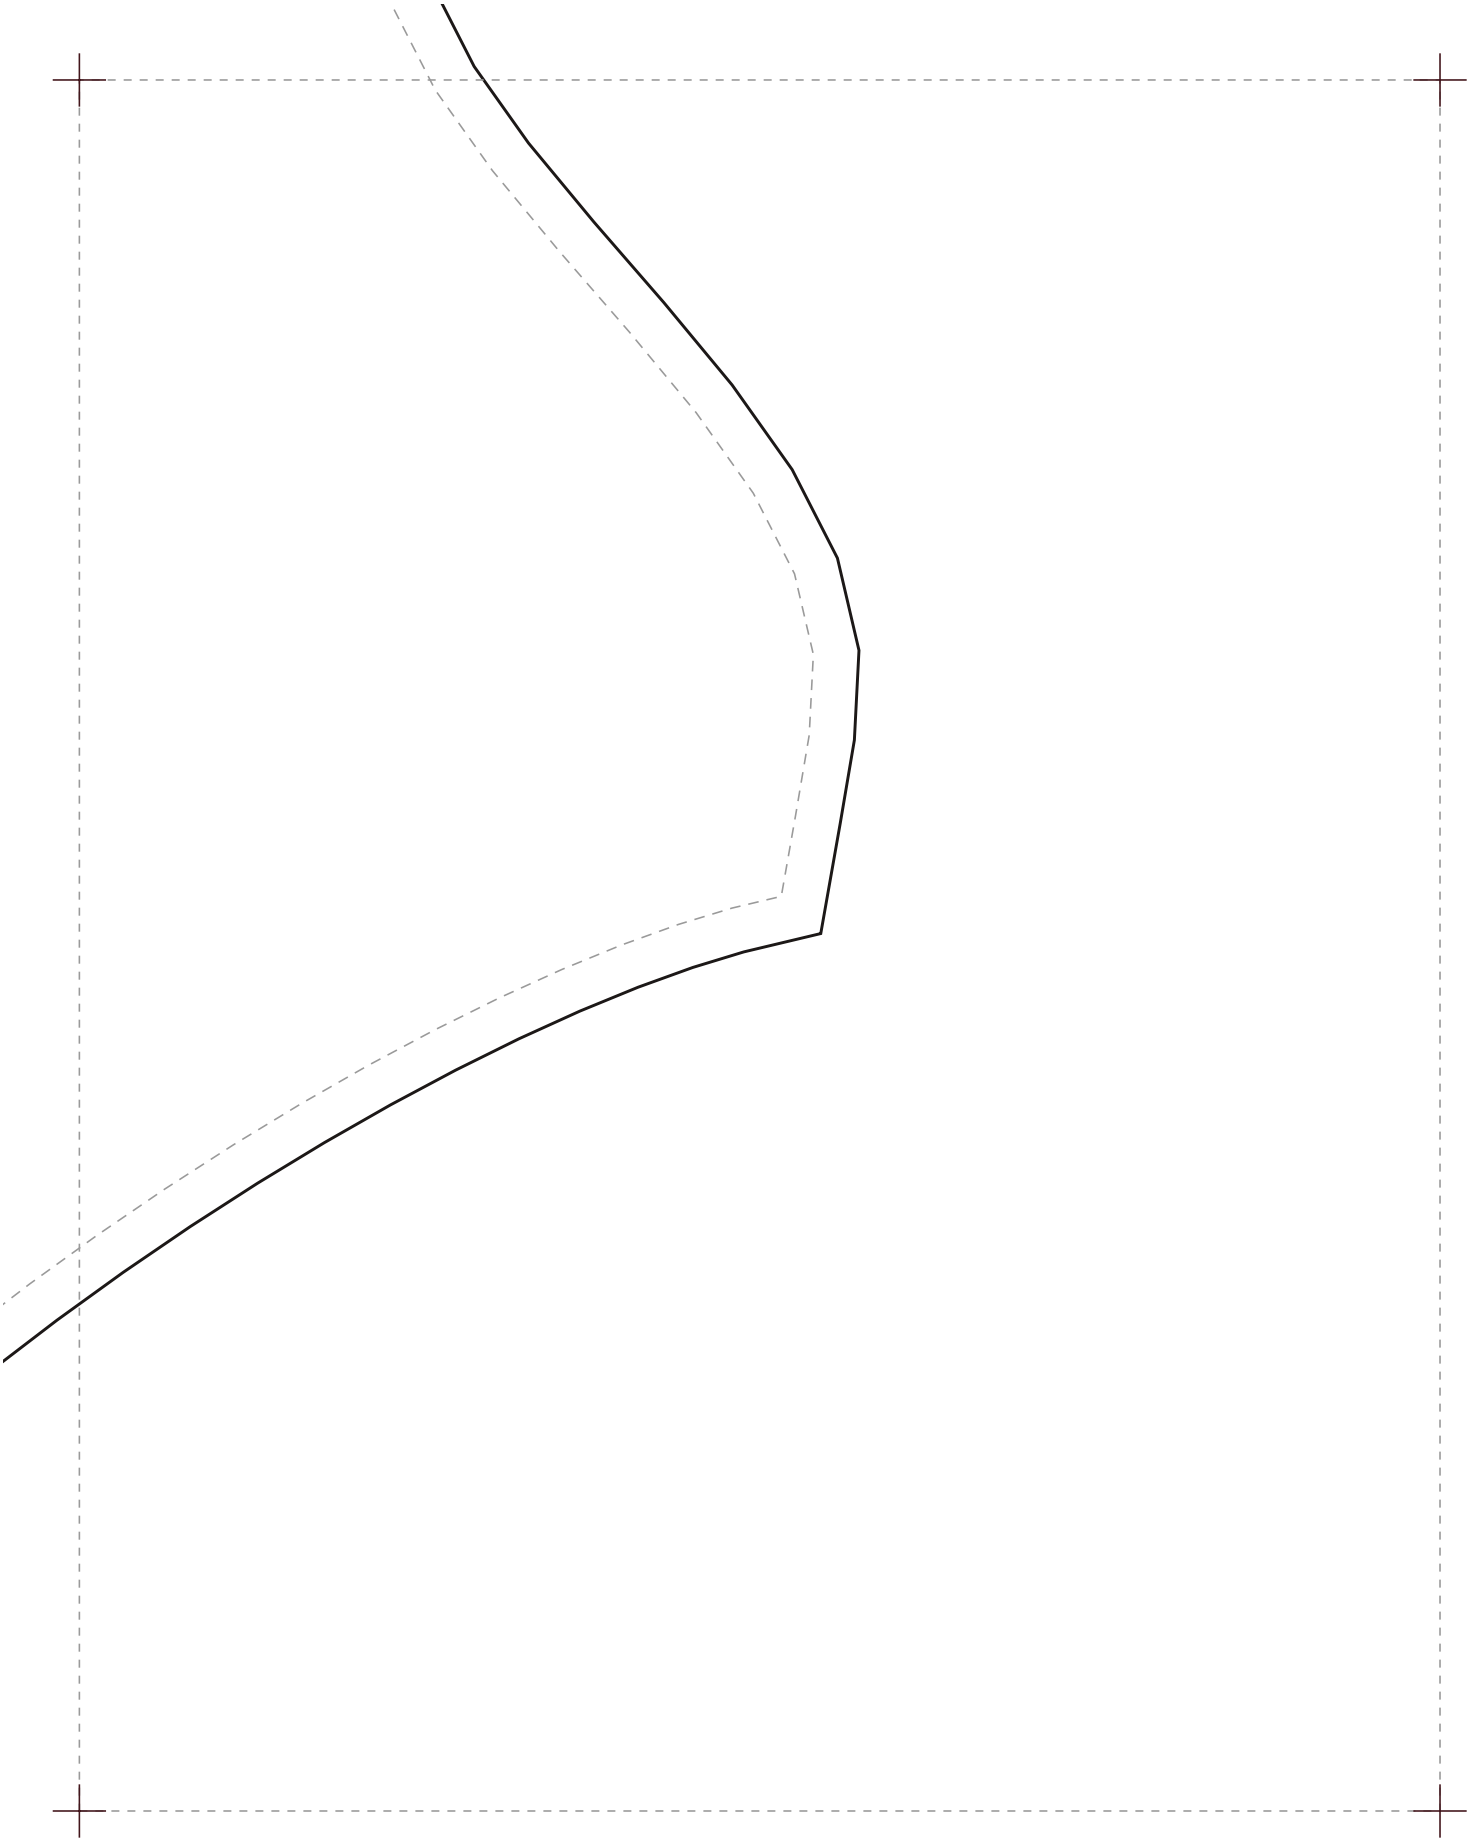

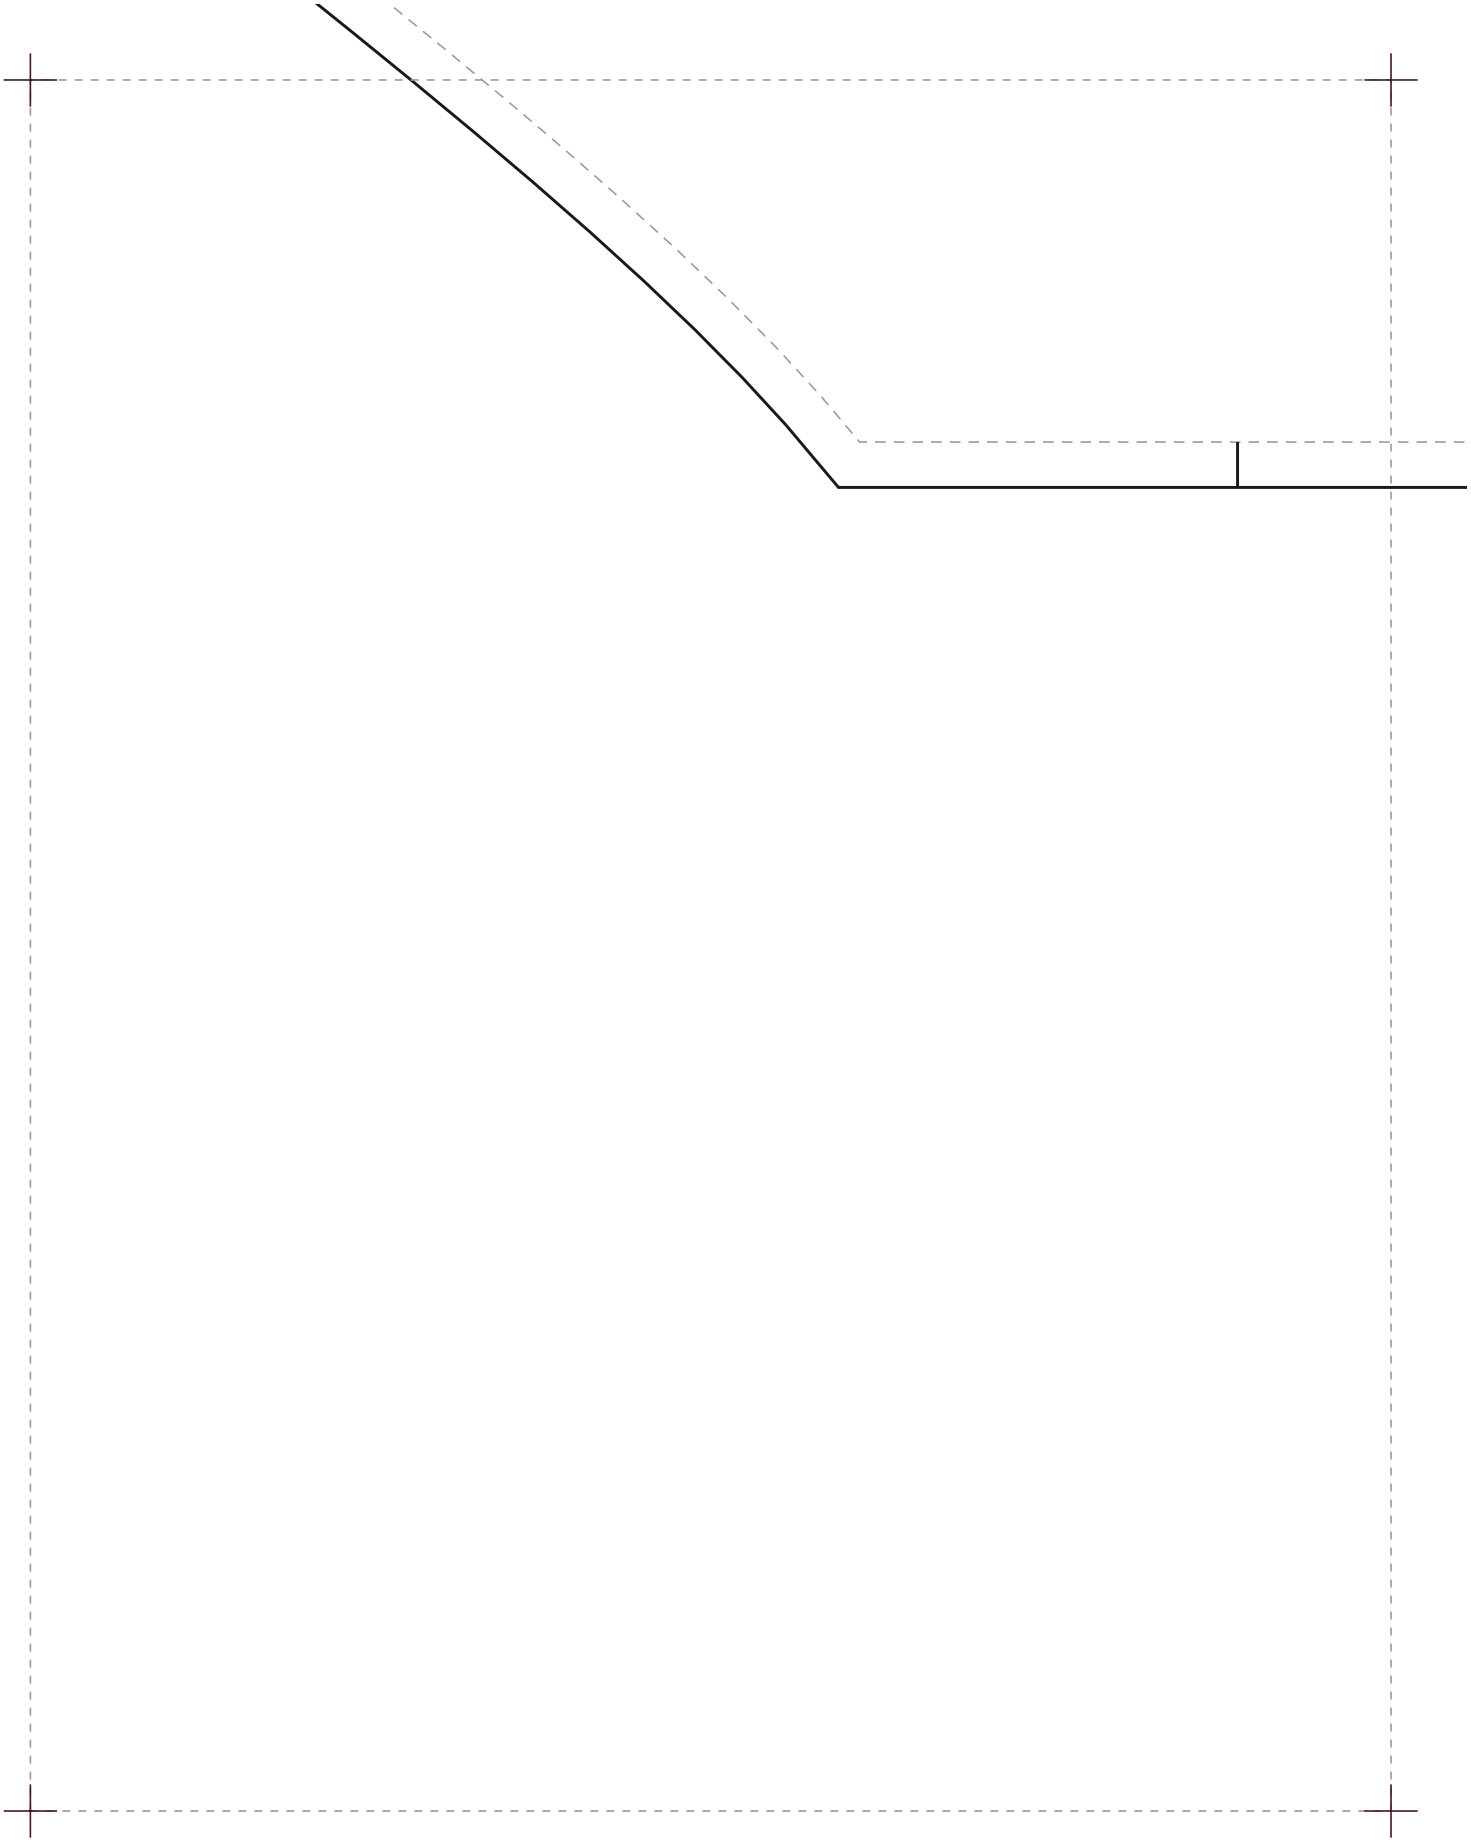

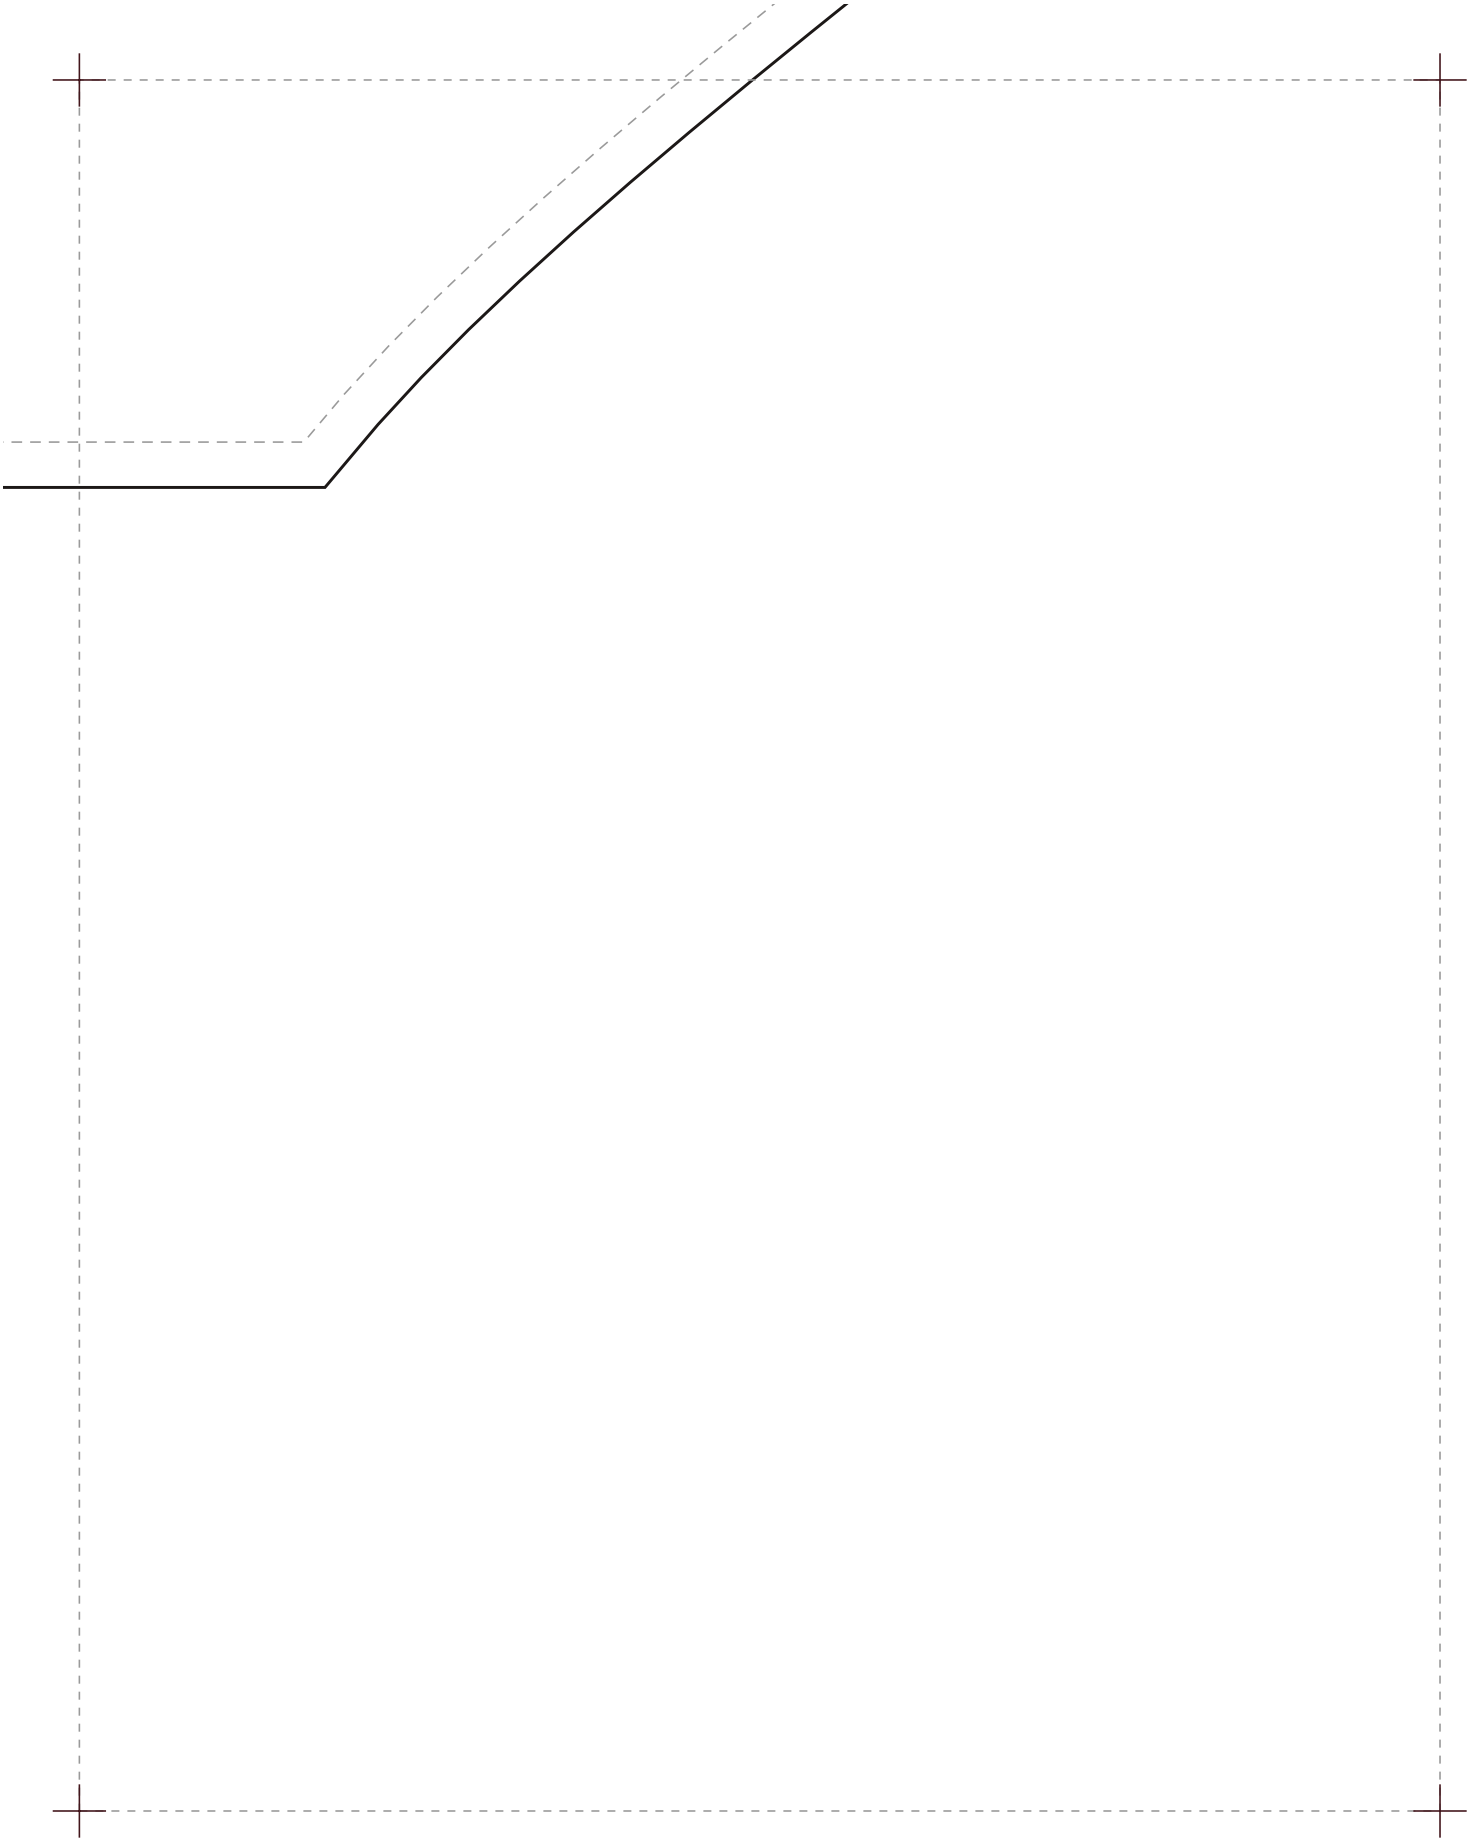

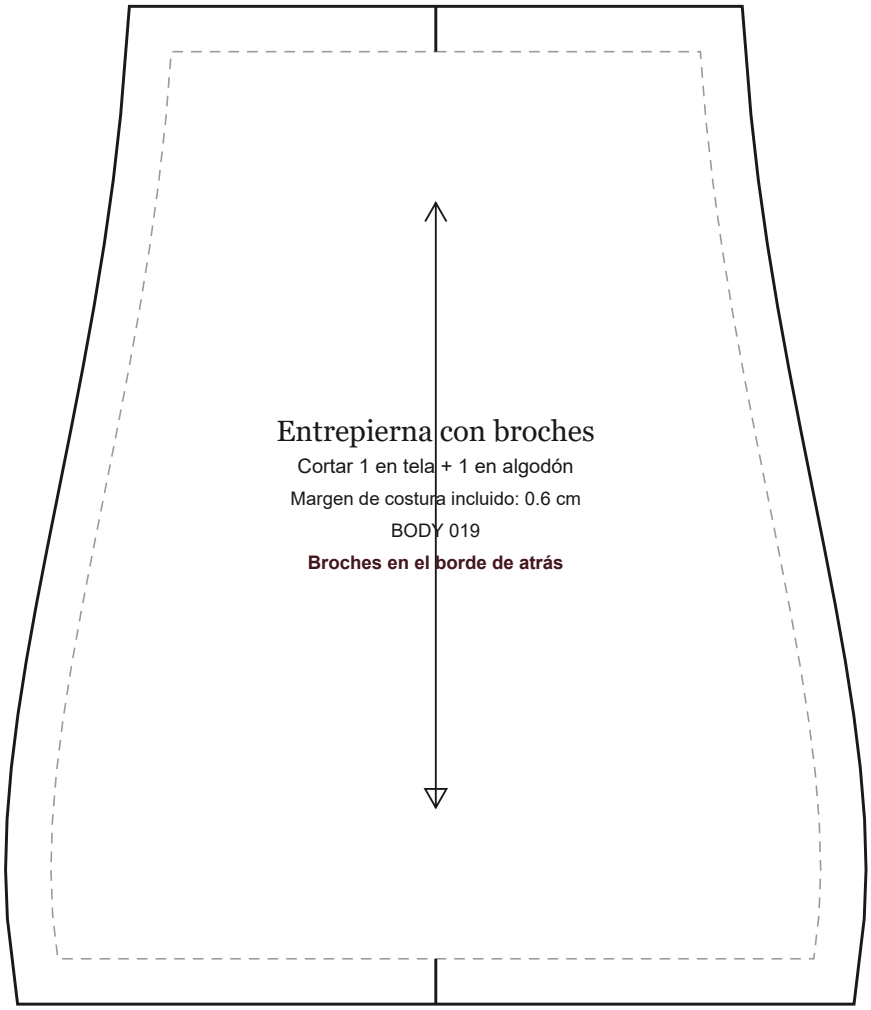


Entrepierna con broches

Cortar 1 en tela + 1 en algodón

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BODY 019

Broches en el borde de atrás

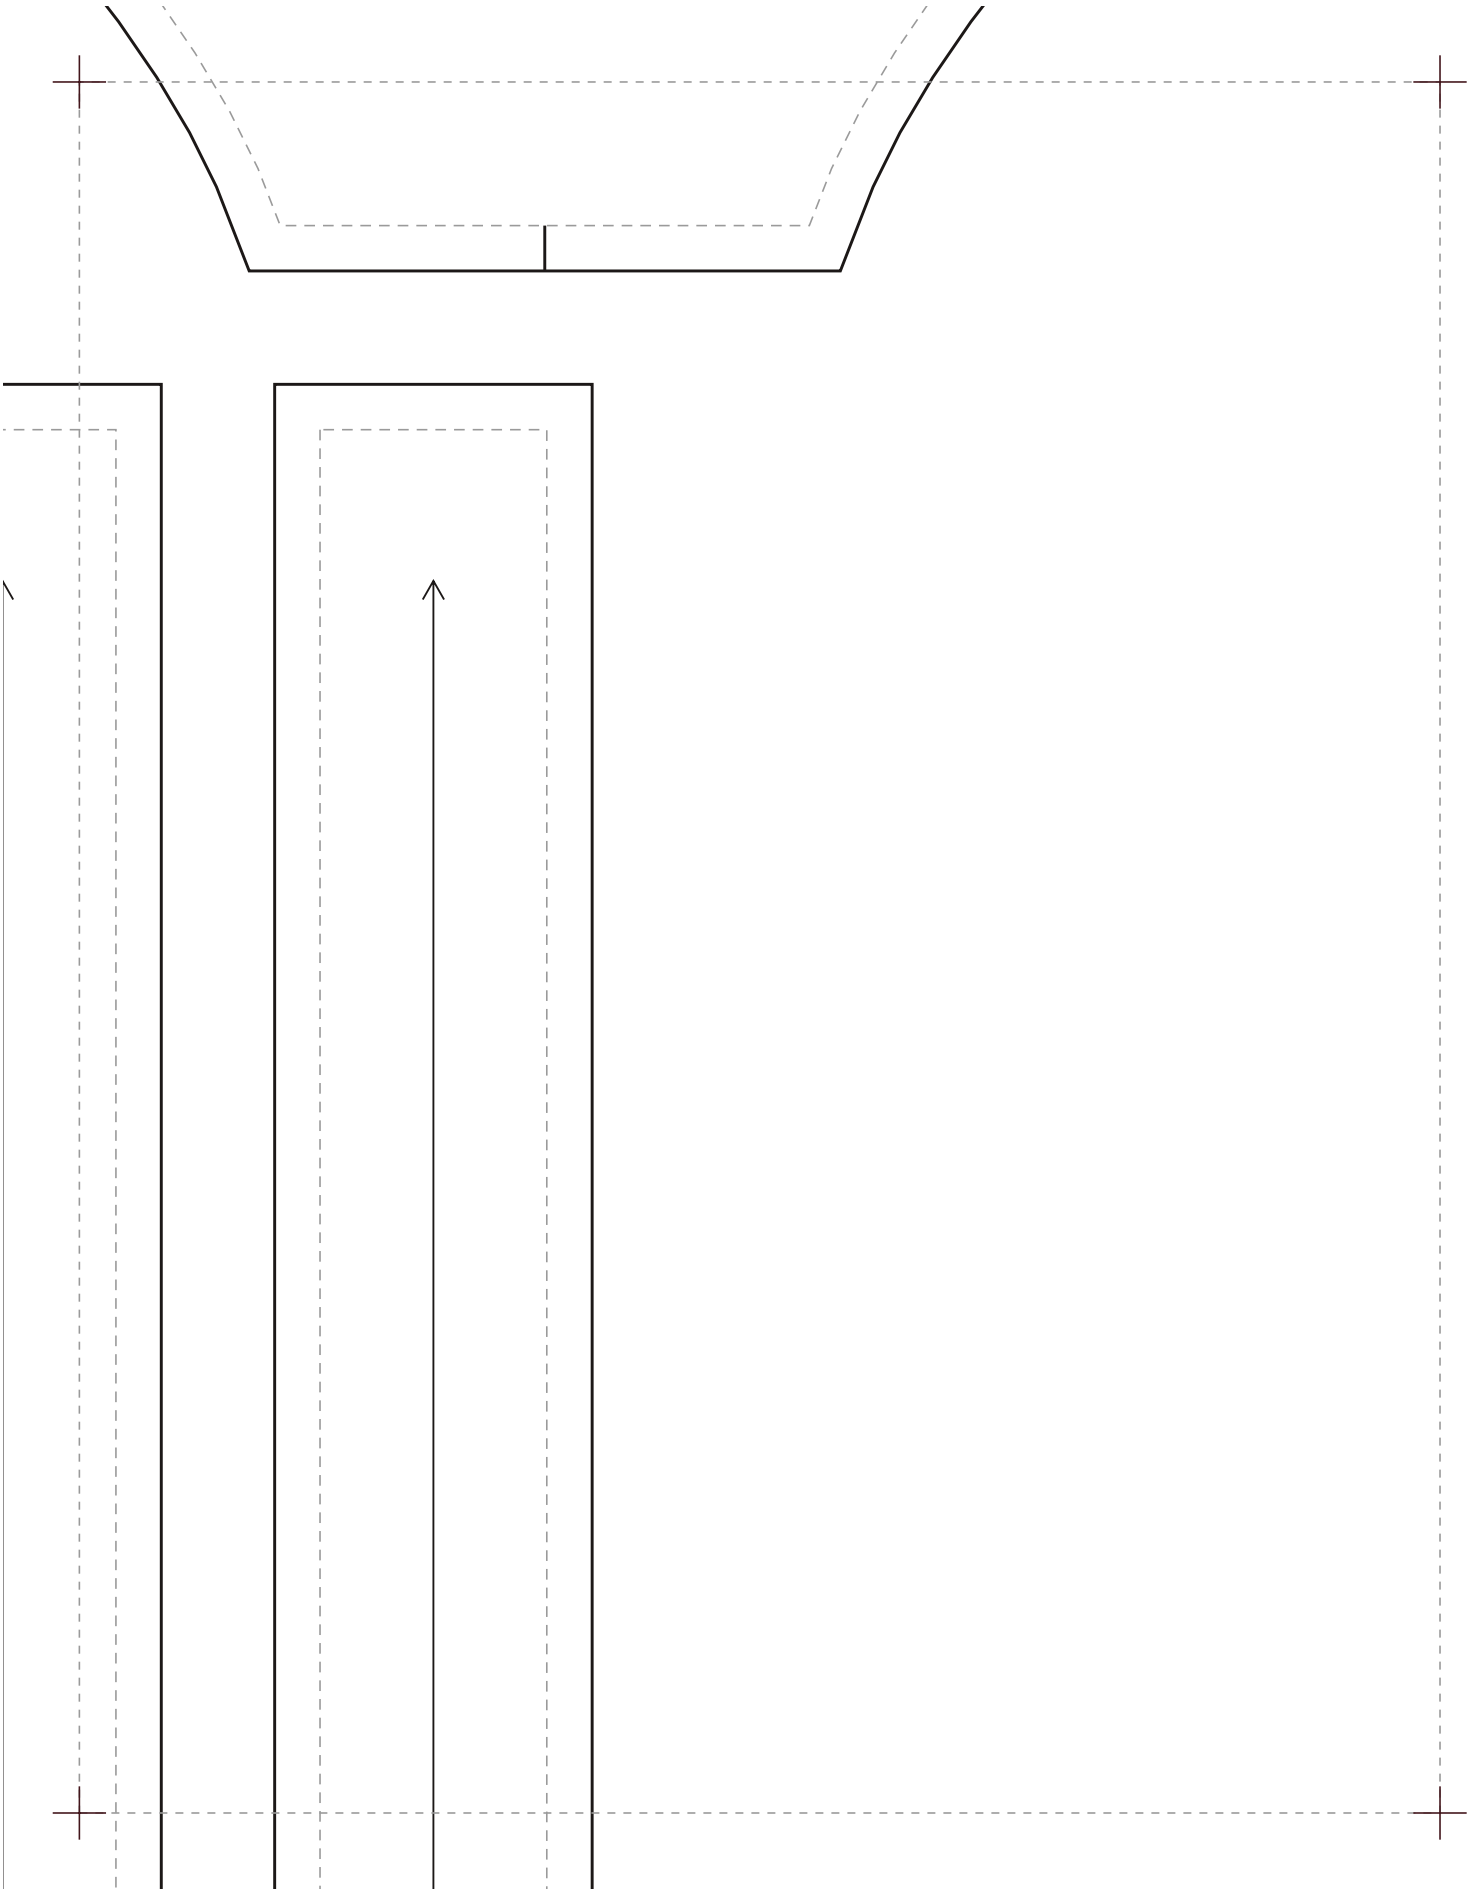

Tirante cruzado

Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BODY 019

Largo a ajustar en la prueba

BODY 019

Largo a ajustar en la prueba


Tira del cuello

Cortar 2 en tela (doblado al medio a lo largo)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BODY 019

Se atan en la nuca

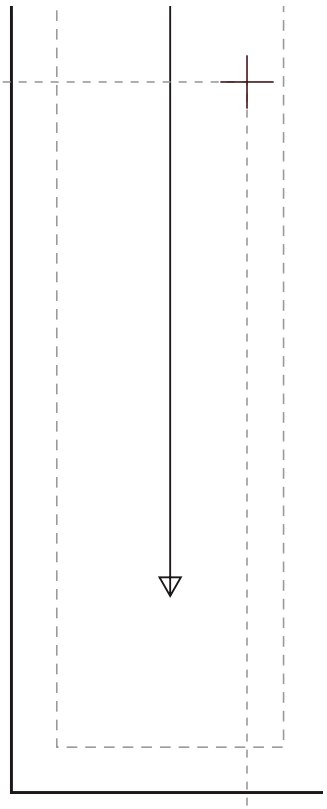

BODY 019 · Body Escote Halter · Espalda Cruzada · escala 1:1 · 104.6 × 125.9 cm

