
# Cinturilla · 6 Paneles · Borde Curvo

*Corsé corto que va de bajo el pecho a la cadera alta. Cierre con busk y cordón atrás.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**

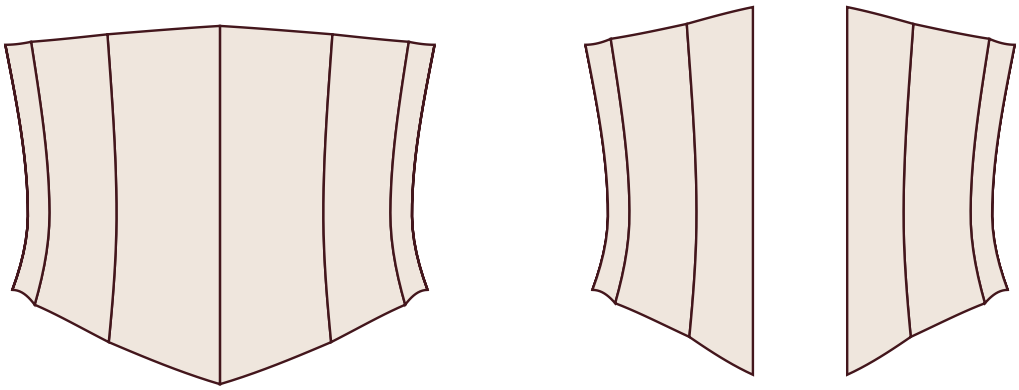

## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Busto (cuerpo) | **92 cm** |
| Bajo busto (cuerpo) | **78 cm** |
| Cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura | **92 cm** |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura | **98 cm** |
| Reducción de cintura | **6 cm** |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | **64 cm** |
| Luz del cordón en la espalda | **5 cm** |
| Largo centro delantero | **19 cm** |
| Largo centro espalda | **19.5 cm** |

## PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

## MATERIALES

Tela exterior: 0.4 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 14.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 14. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


## ORDEN DE ARMADO

1. Corta los 6 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
6. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

CORSÉ 015 · Cinturilla · 6 Paneles · Borde Curvo · escala 1:1 · 74.7 × 27.1 cm

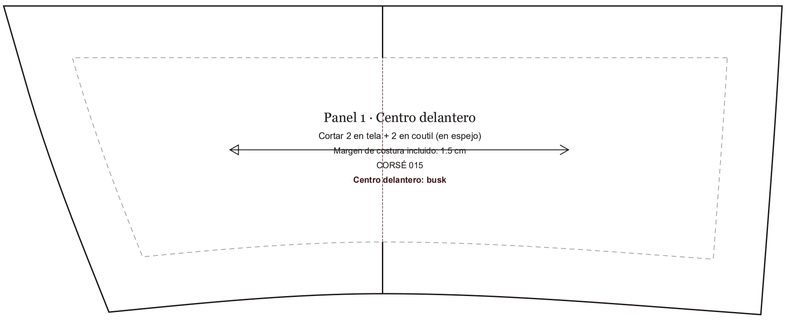


## Panel 1 · Centro delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 015

**Centro delantero: busk**

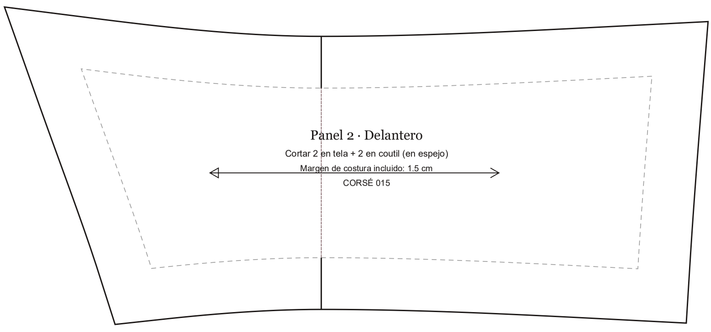


## Panel 2 · Delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 015

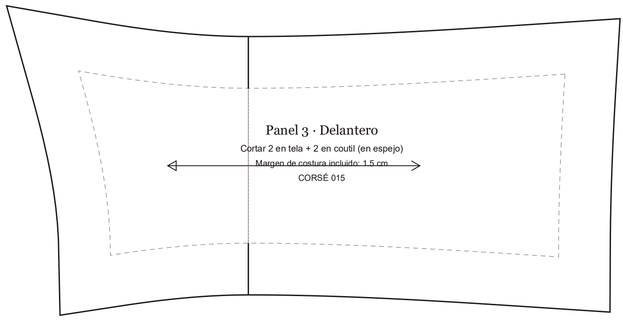


## Panel 3 · Delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 015

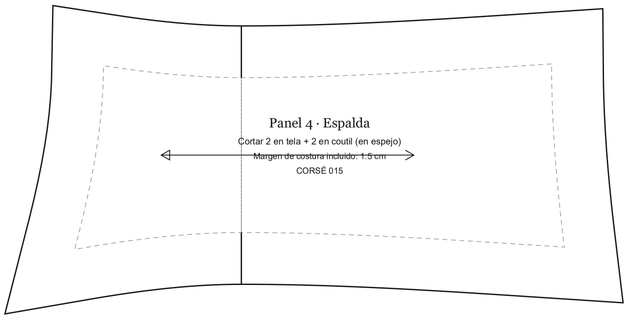


## Panel 4 · Espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 015

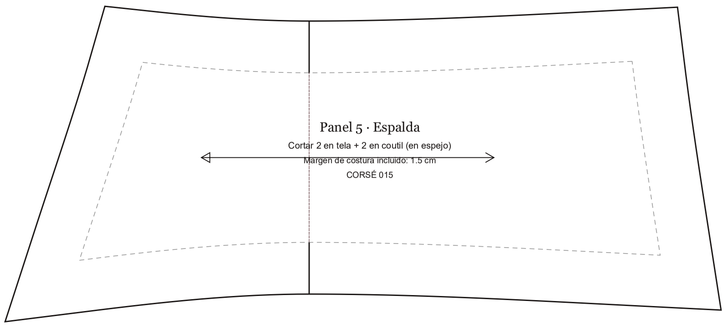


## Panel 5 · Espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 015

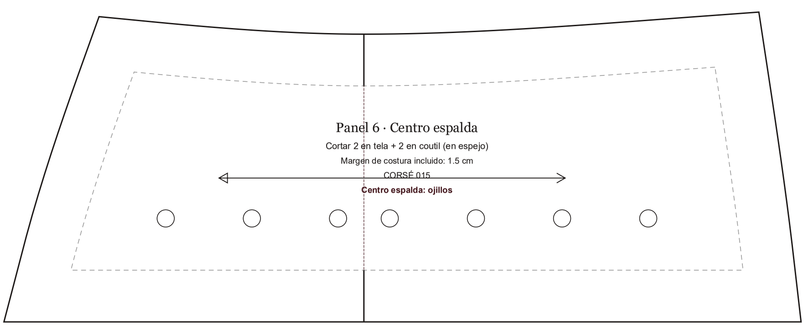

## Panel 6 · Centro espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1.5 cm

CORSÉ 015

**Centro espalda: ojillos**

**CUADRADO DE CONTROL**

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 015