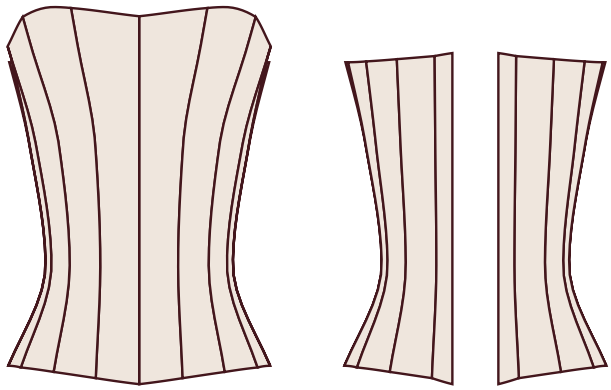
# Sobre Busto Escote Recto · 8 Paneles · Busk

*Sobre busto de escote recto, para usar solo o como prenda de fiesta.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**



## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Busto (cuerpo) | **92 cm** |
| Bajo busto (cuerpo) | **78 cm** |
| Cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura | **92 cm** |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura | **98 cm** |
| Reducción de cintura | **6 cm** |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | **64 cm** |
| Luz del cordón en la espalda | **5 cm** |
| Largo centro delantero | **40 cm** |
| Largo centro espalda | **36 cm** |

## PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 8 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

## MATERIALES

Tela exterior: 0.6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 18.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 28. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

## ORDEN DE ARMADO

1. Corta los 8 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. En el sobre busto, haz coincidir también el piquete de bajo busto y prueba la toile con el brasier que vas a usar debajo (o sin nada).
5. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
7. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.

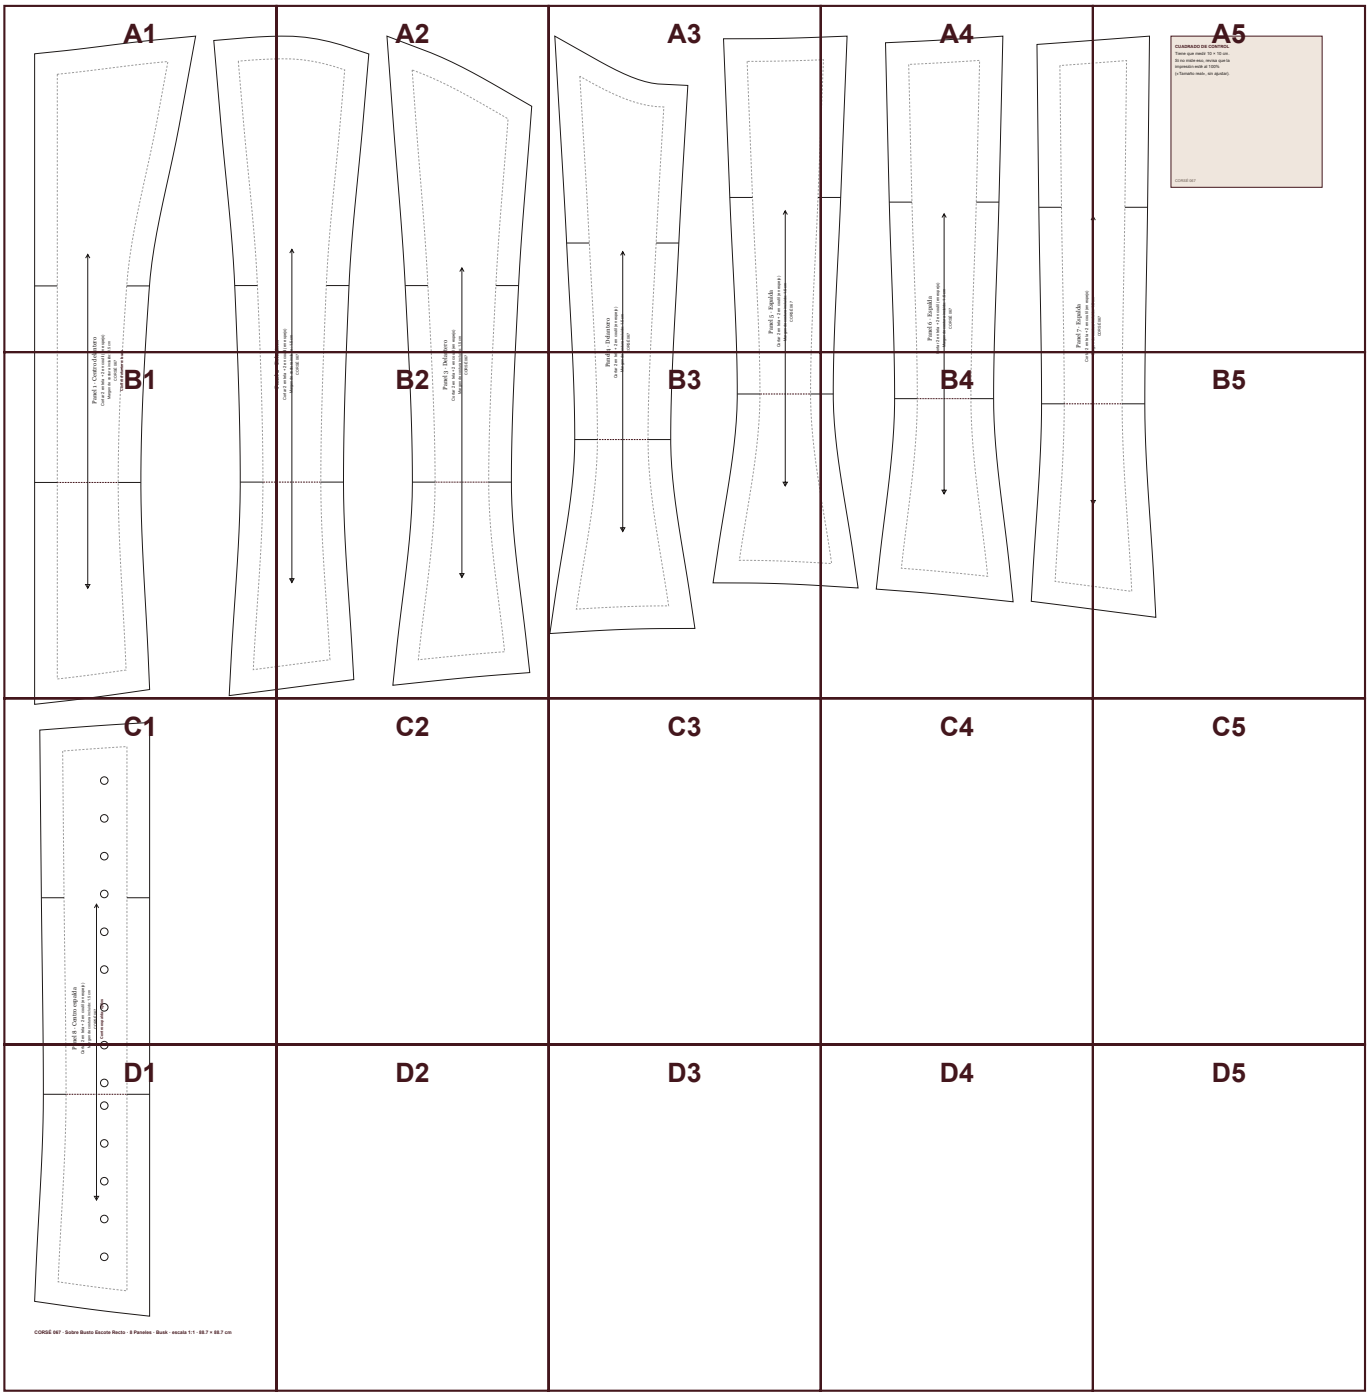
Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.

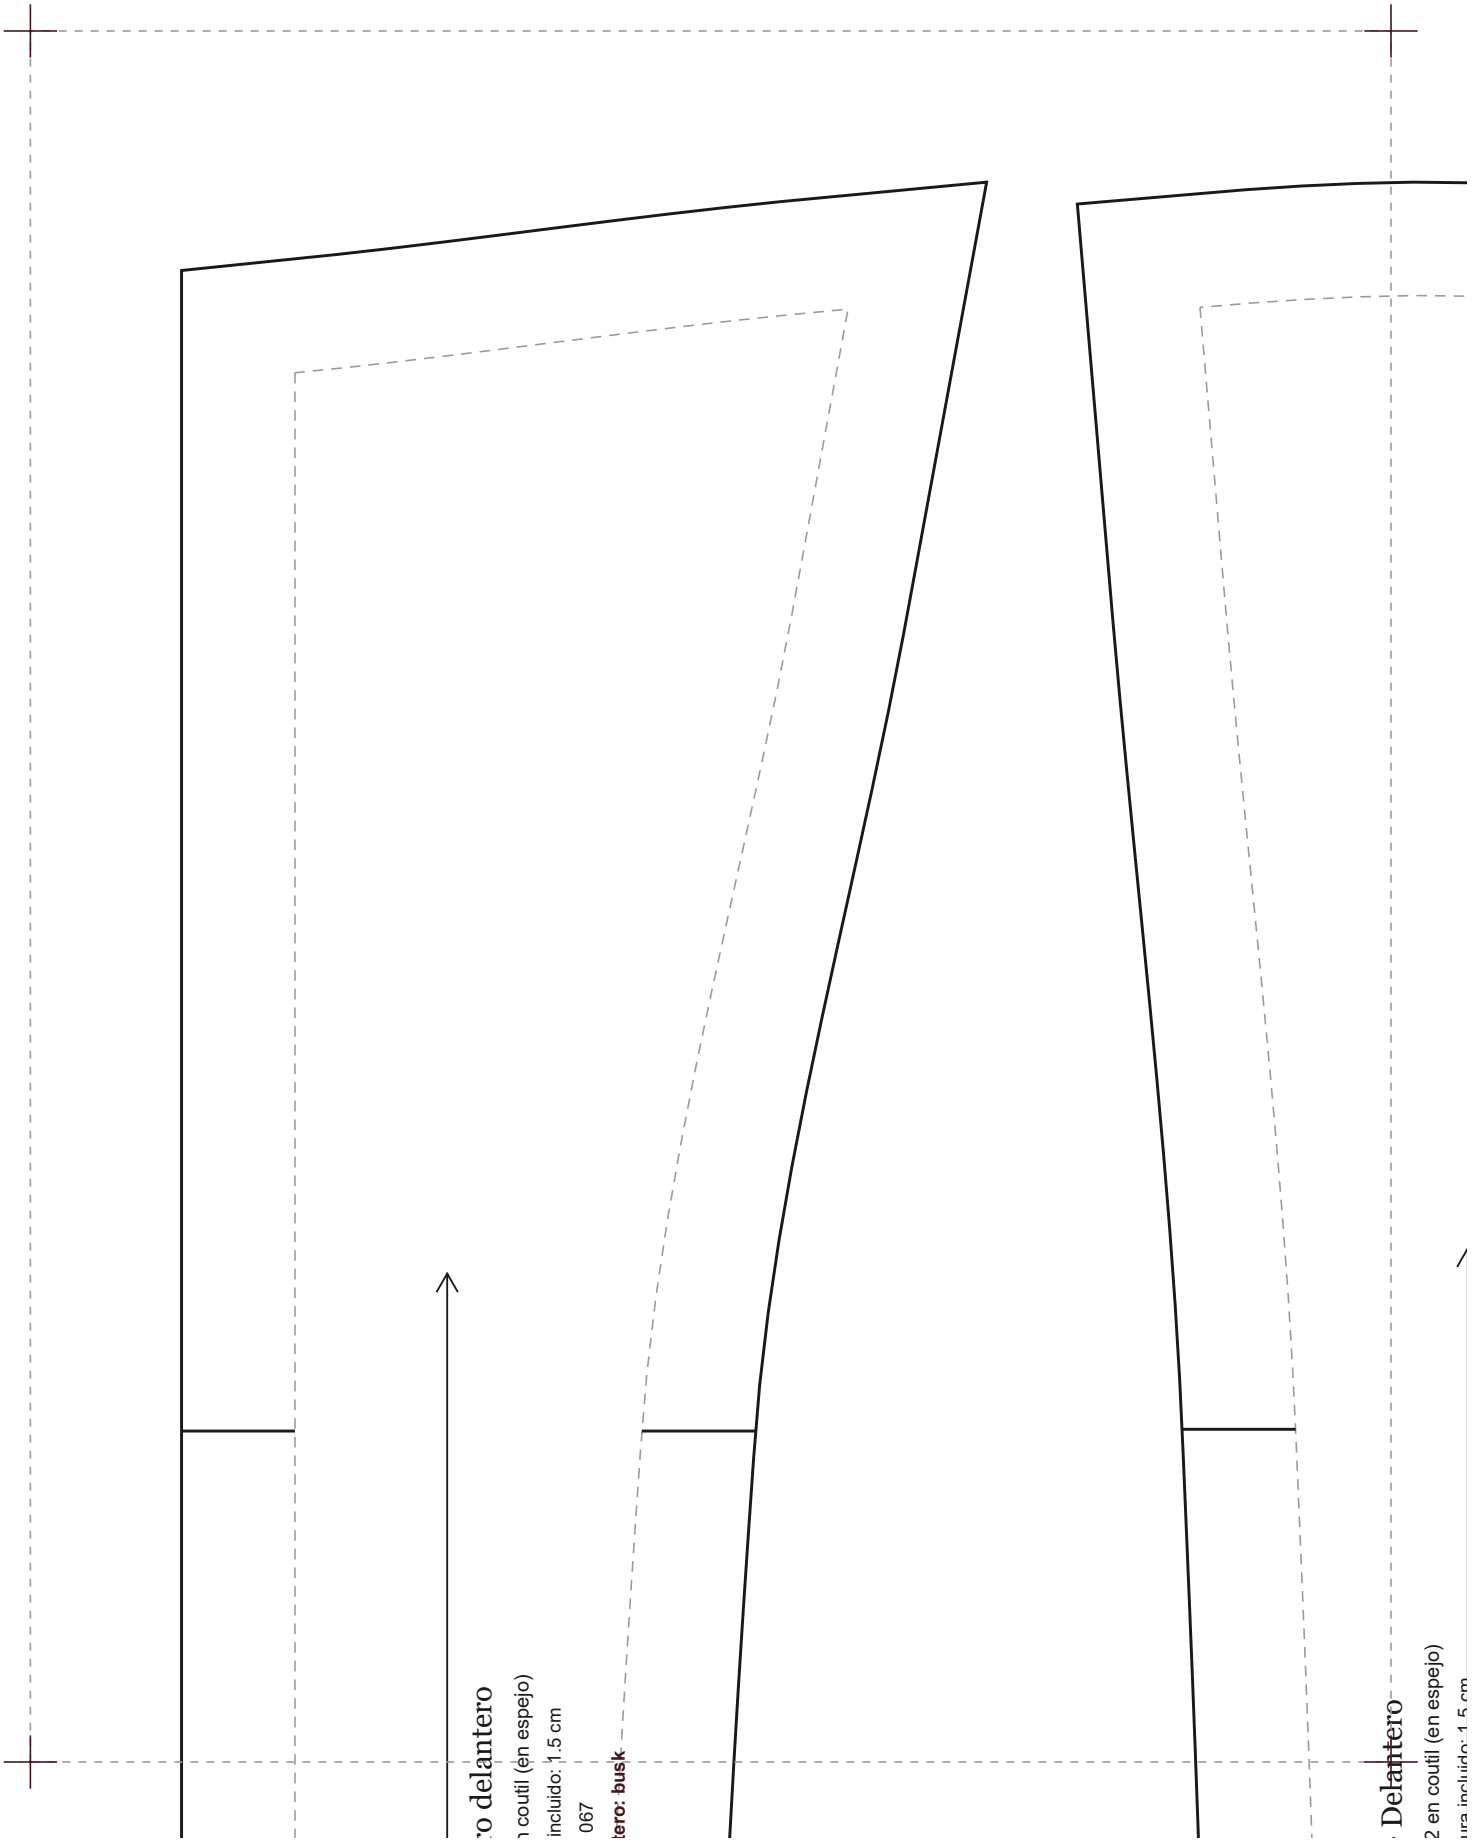
Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

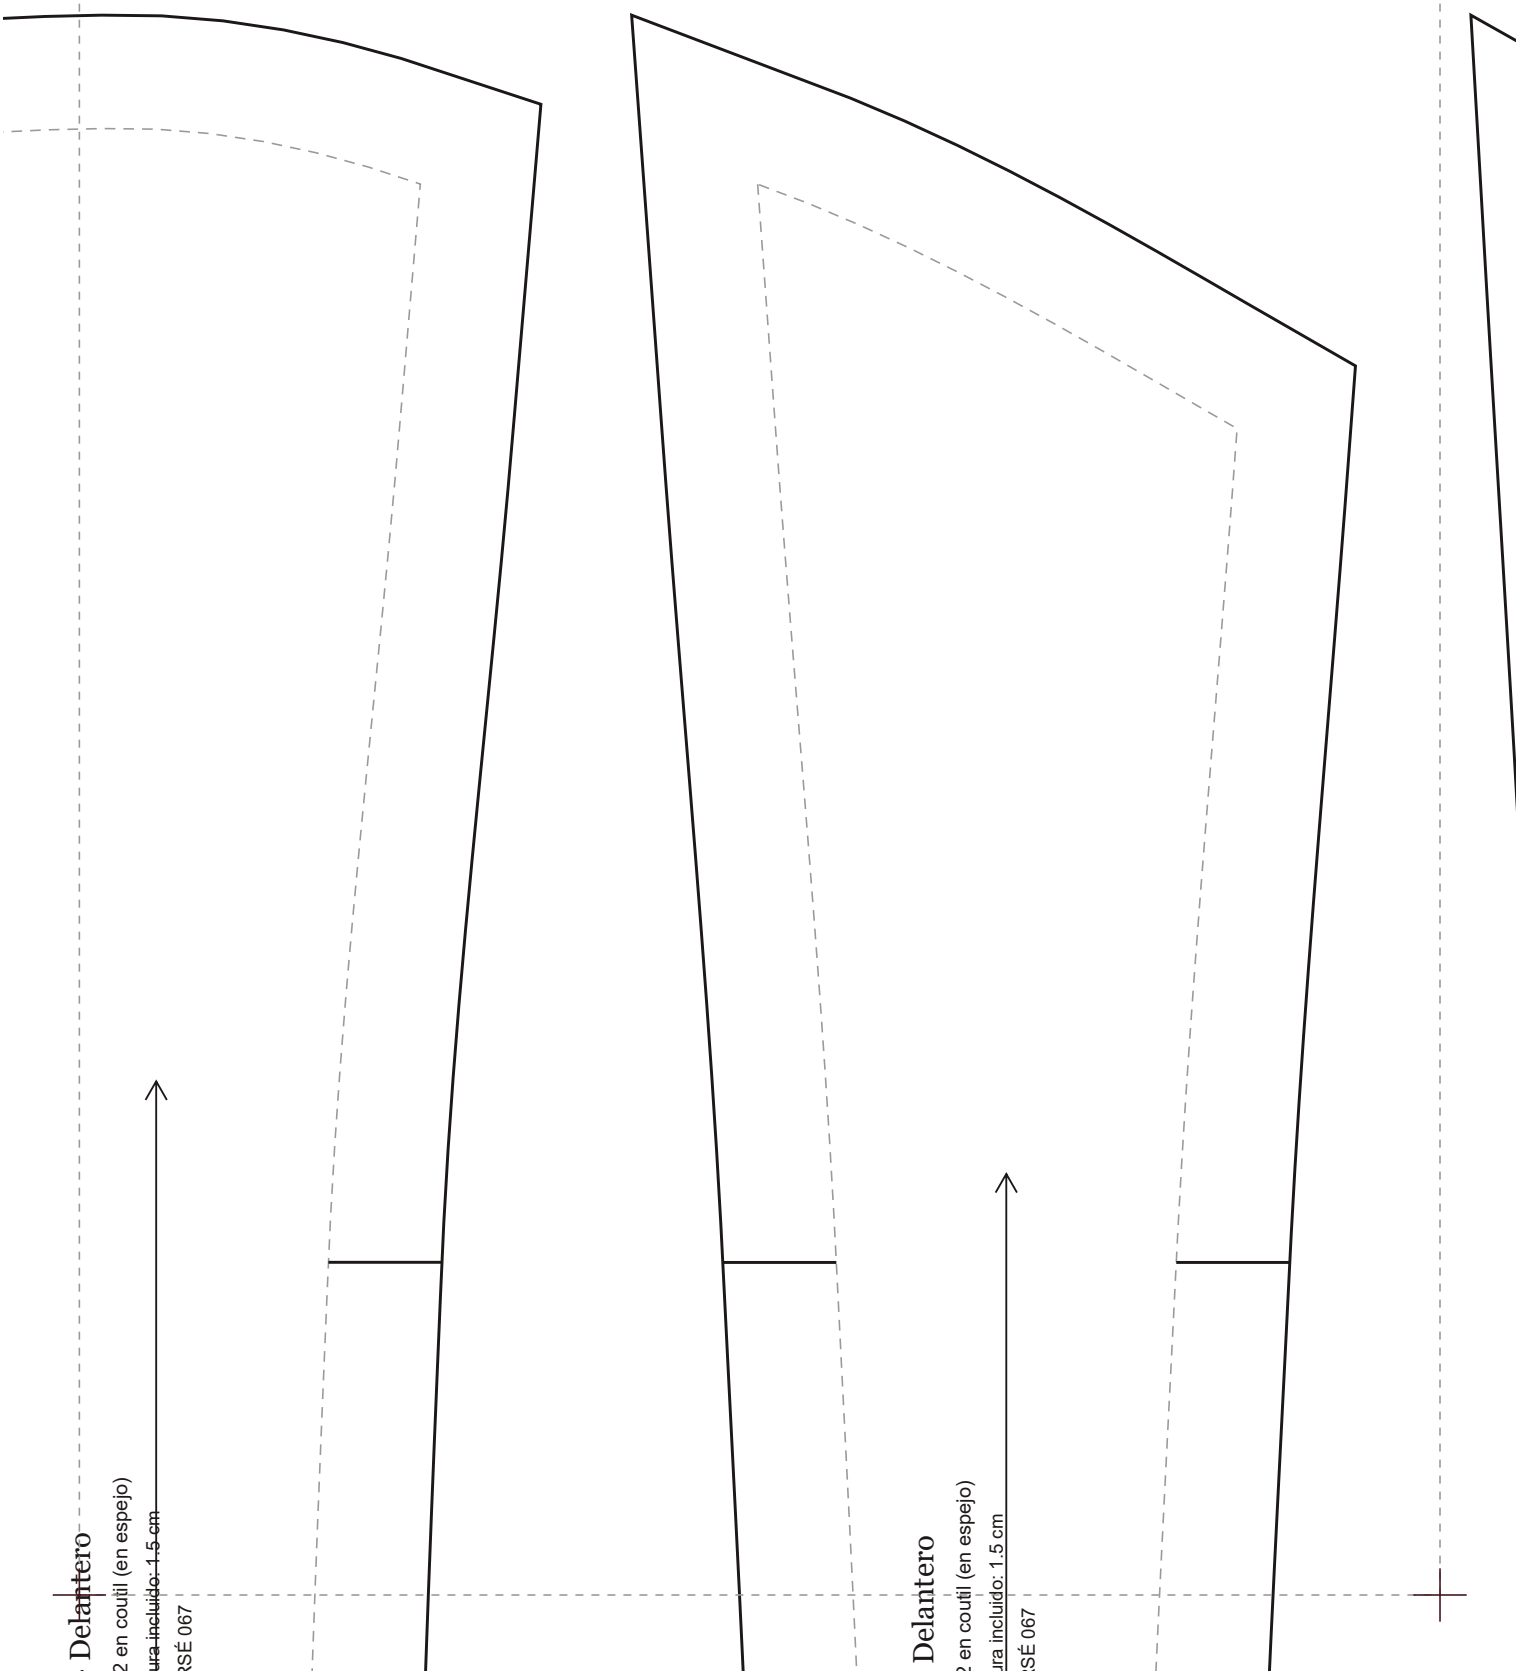
**MAPA DE ARMADO**

20 hojas carta · 4 filas (A–D) × 5 columnas (1–5).

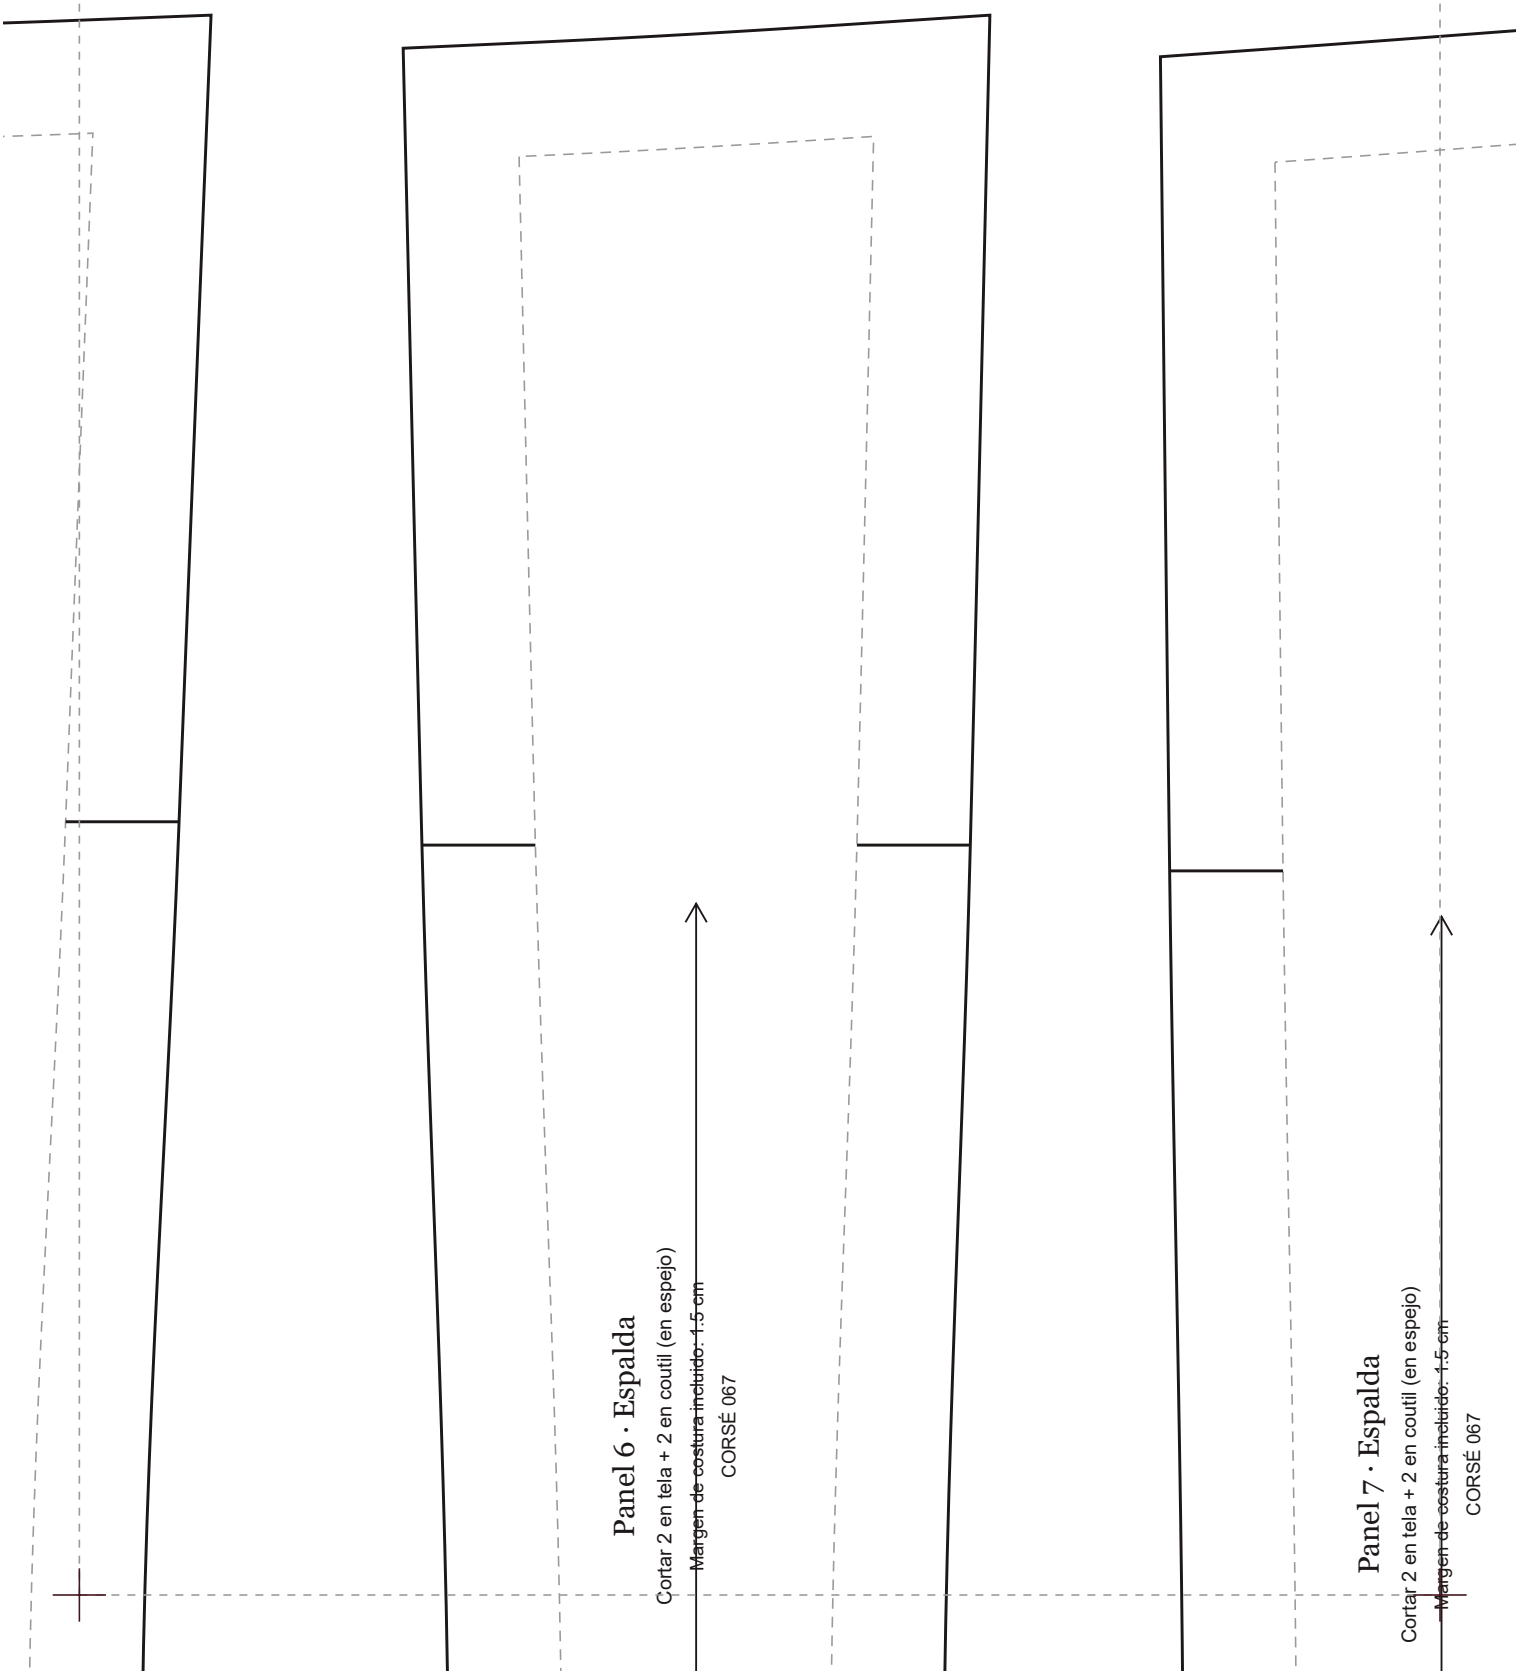
1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.




o delantero
coutil (en espejo)
incluido: 1.5 cm
067
ero: busk
Delantero
2 en coutil (en espejo)
ura incluido: 1.5 cm


Delantero
2 en coutil (en espejo)
ura incluido: 1.5 cm
RSÉ 067
Delantero
2 en coutil (en espejo)
ura incluido: 1.5 cm
SÉ 067

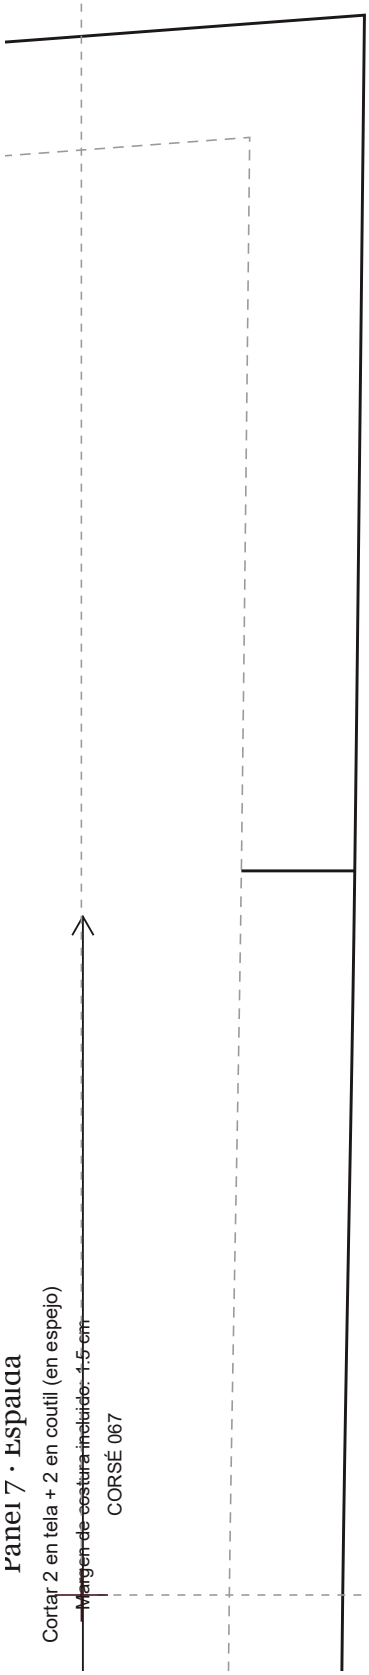

Panel 4 · Delantero
2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
rgen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067
Panel 5 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067


Panel 6 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067
Panel 7 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067

**CUADRADO DE CONTROL**

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

CORSÉ 067

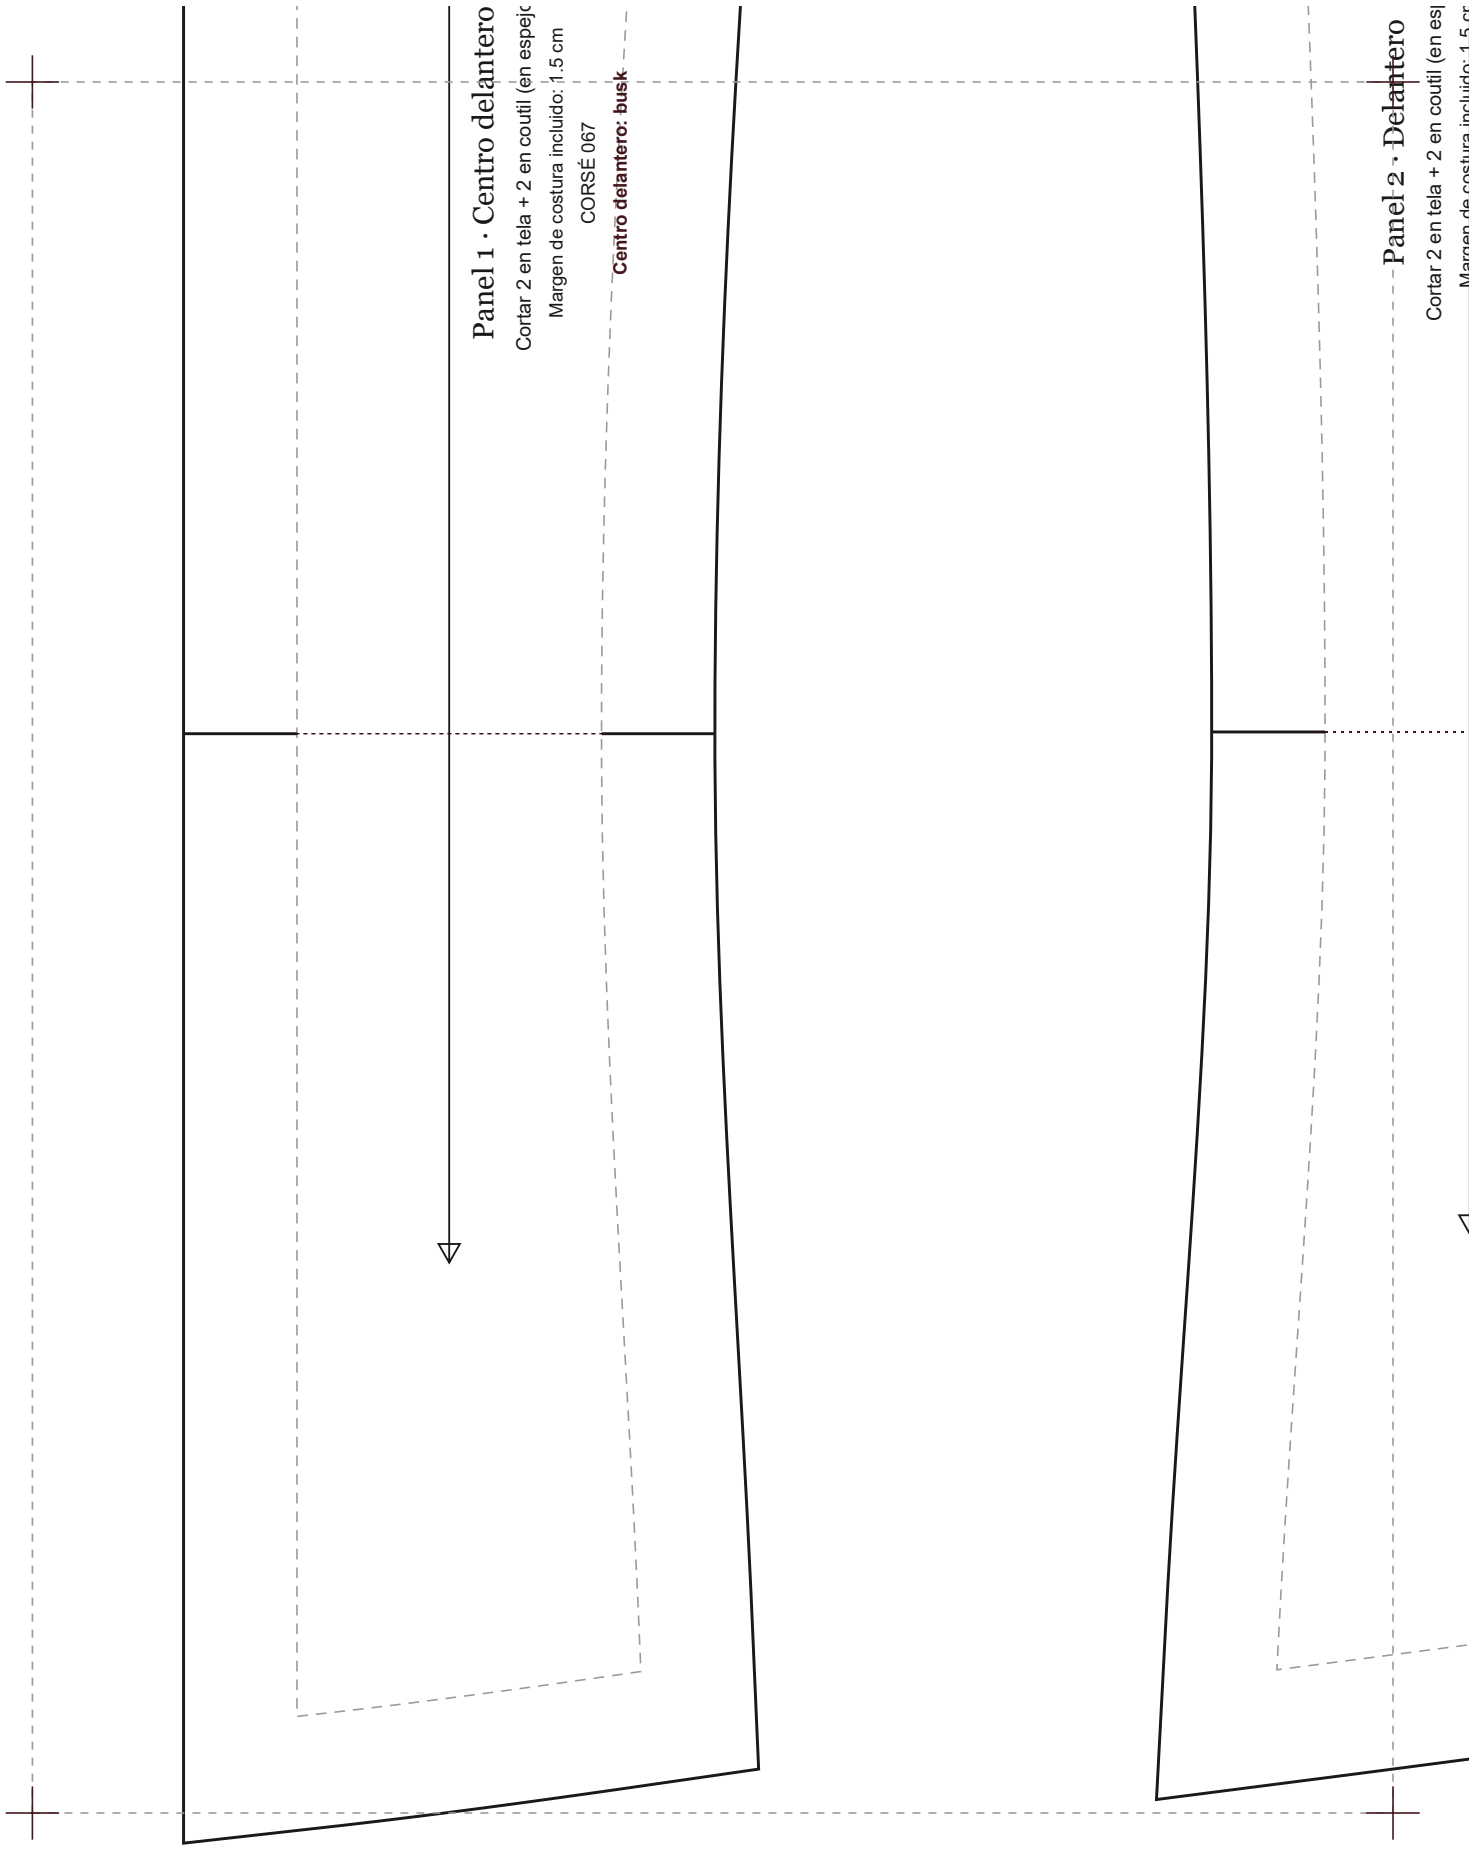


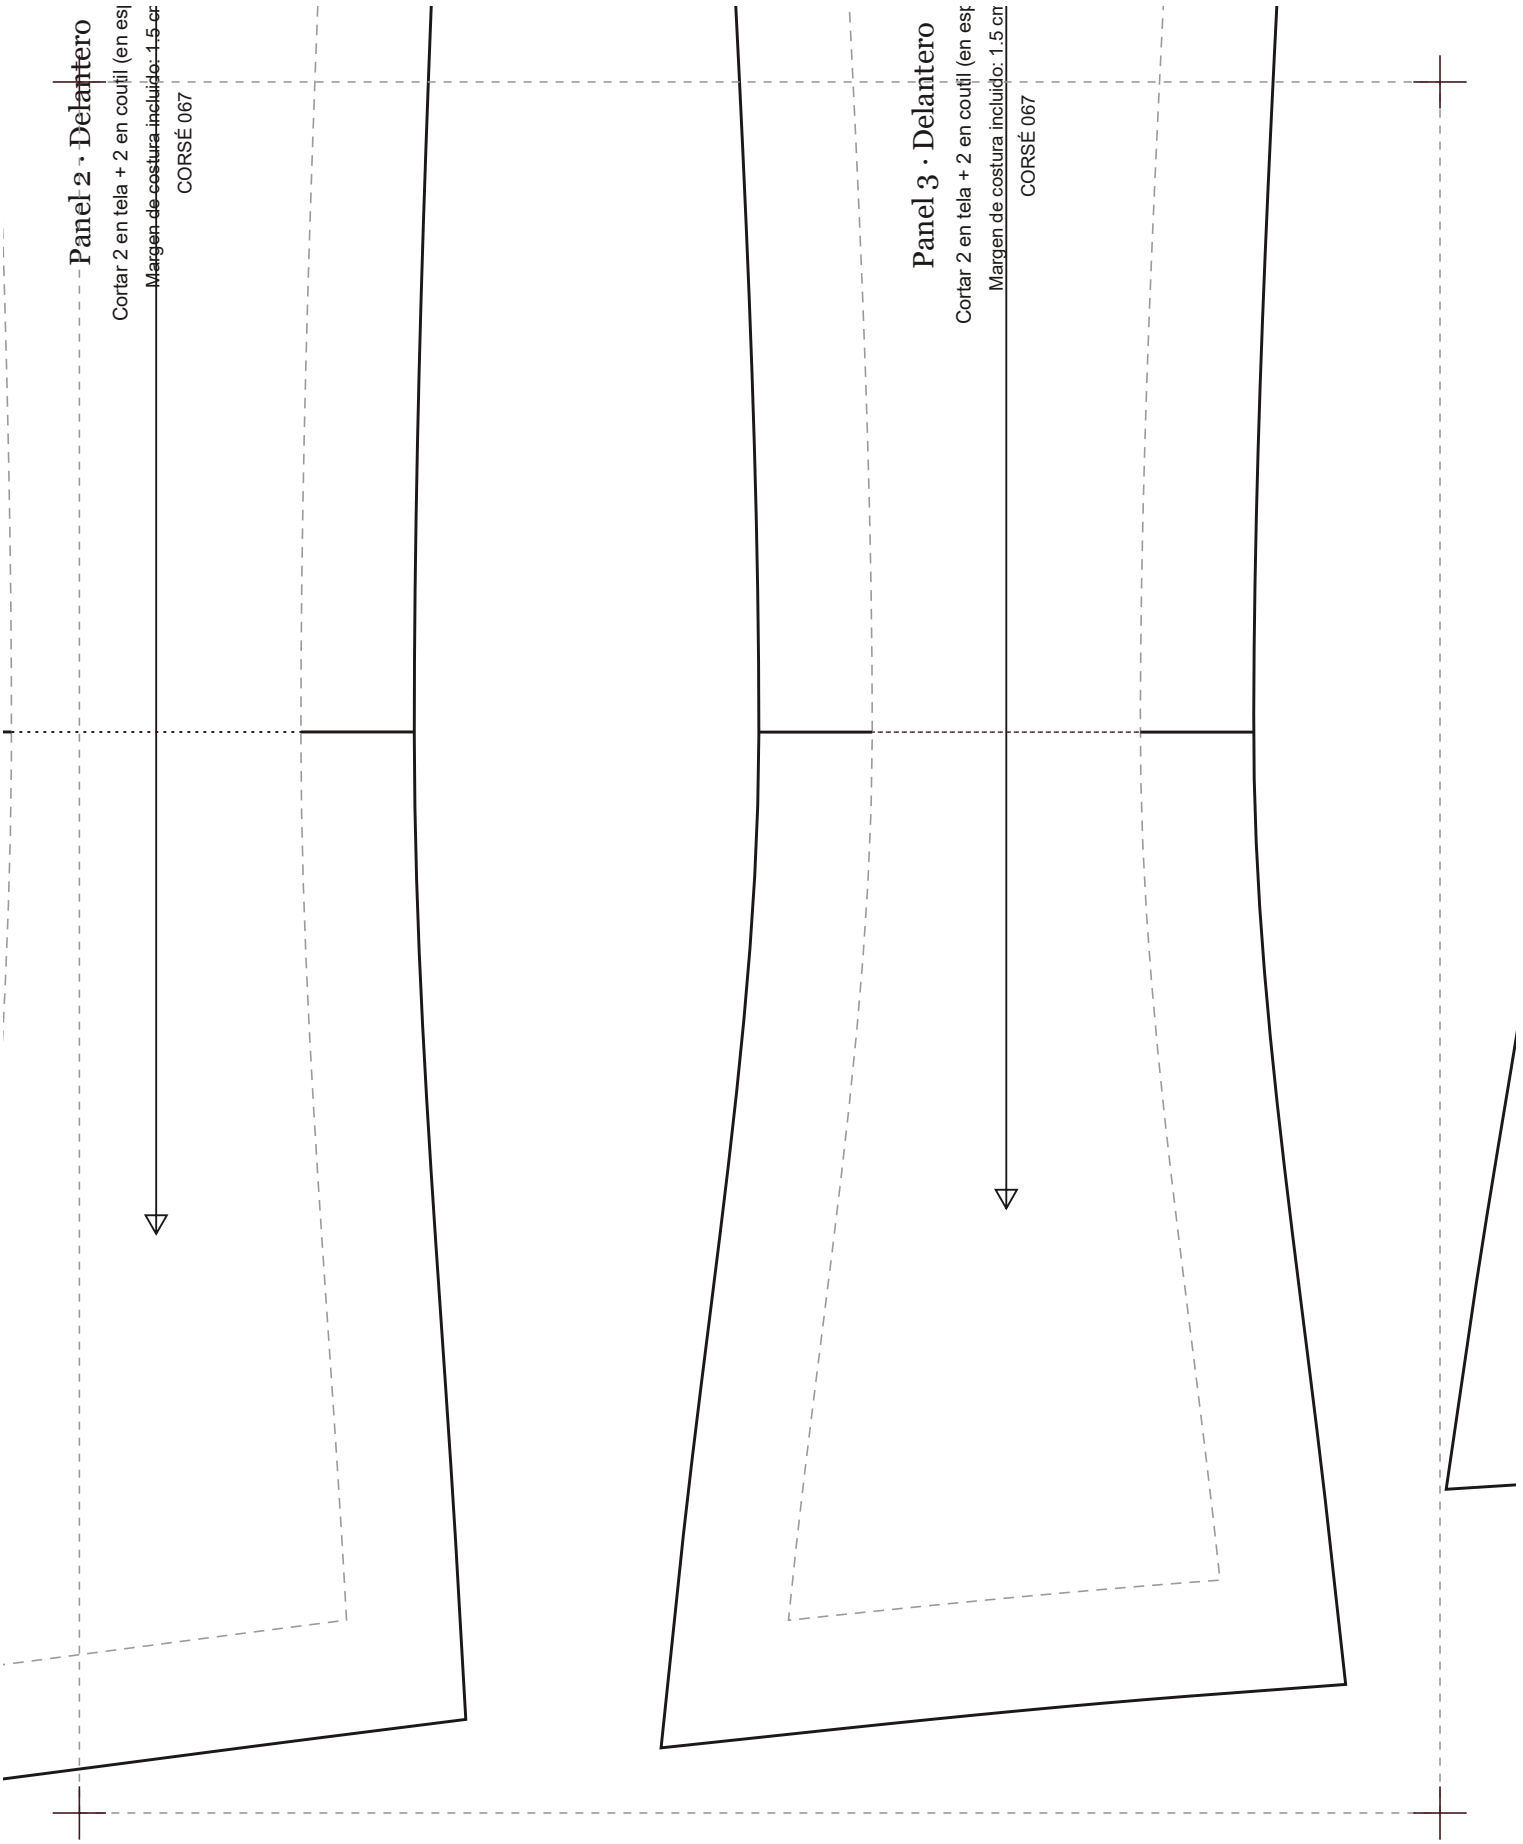
Panel 7 · Espalda

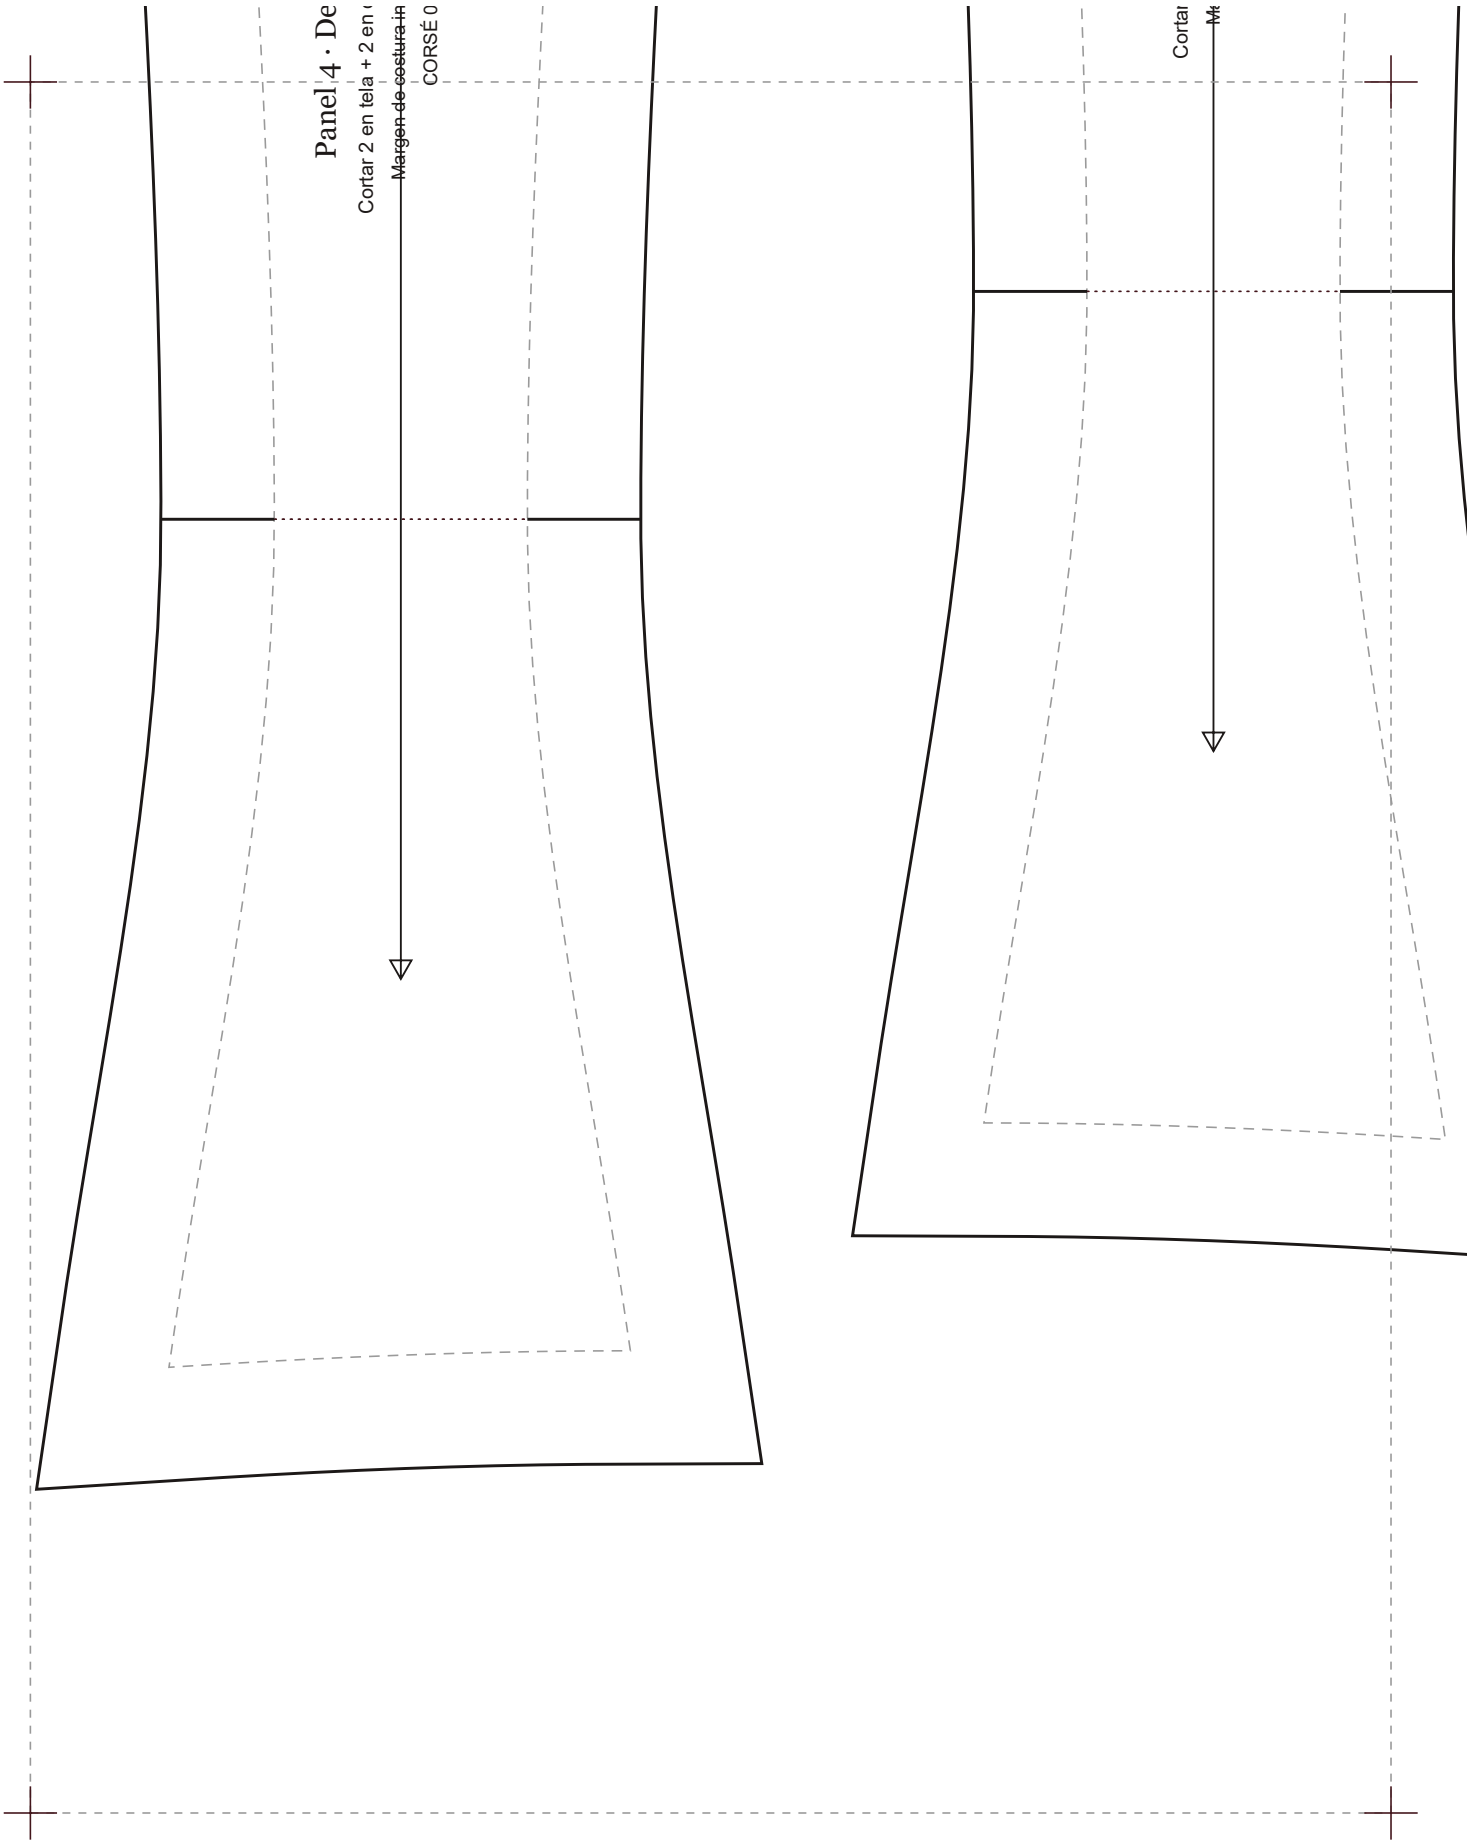
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

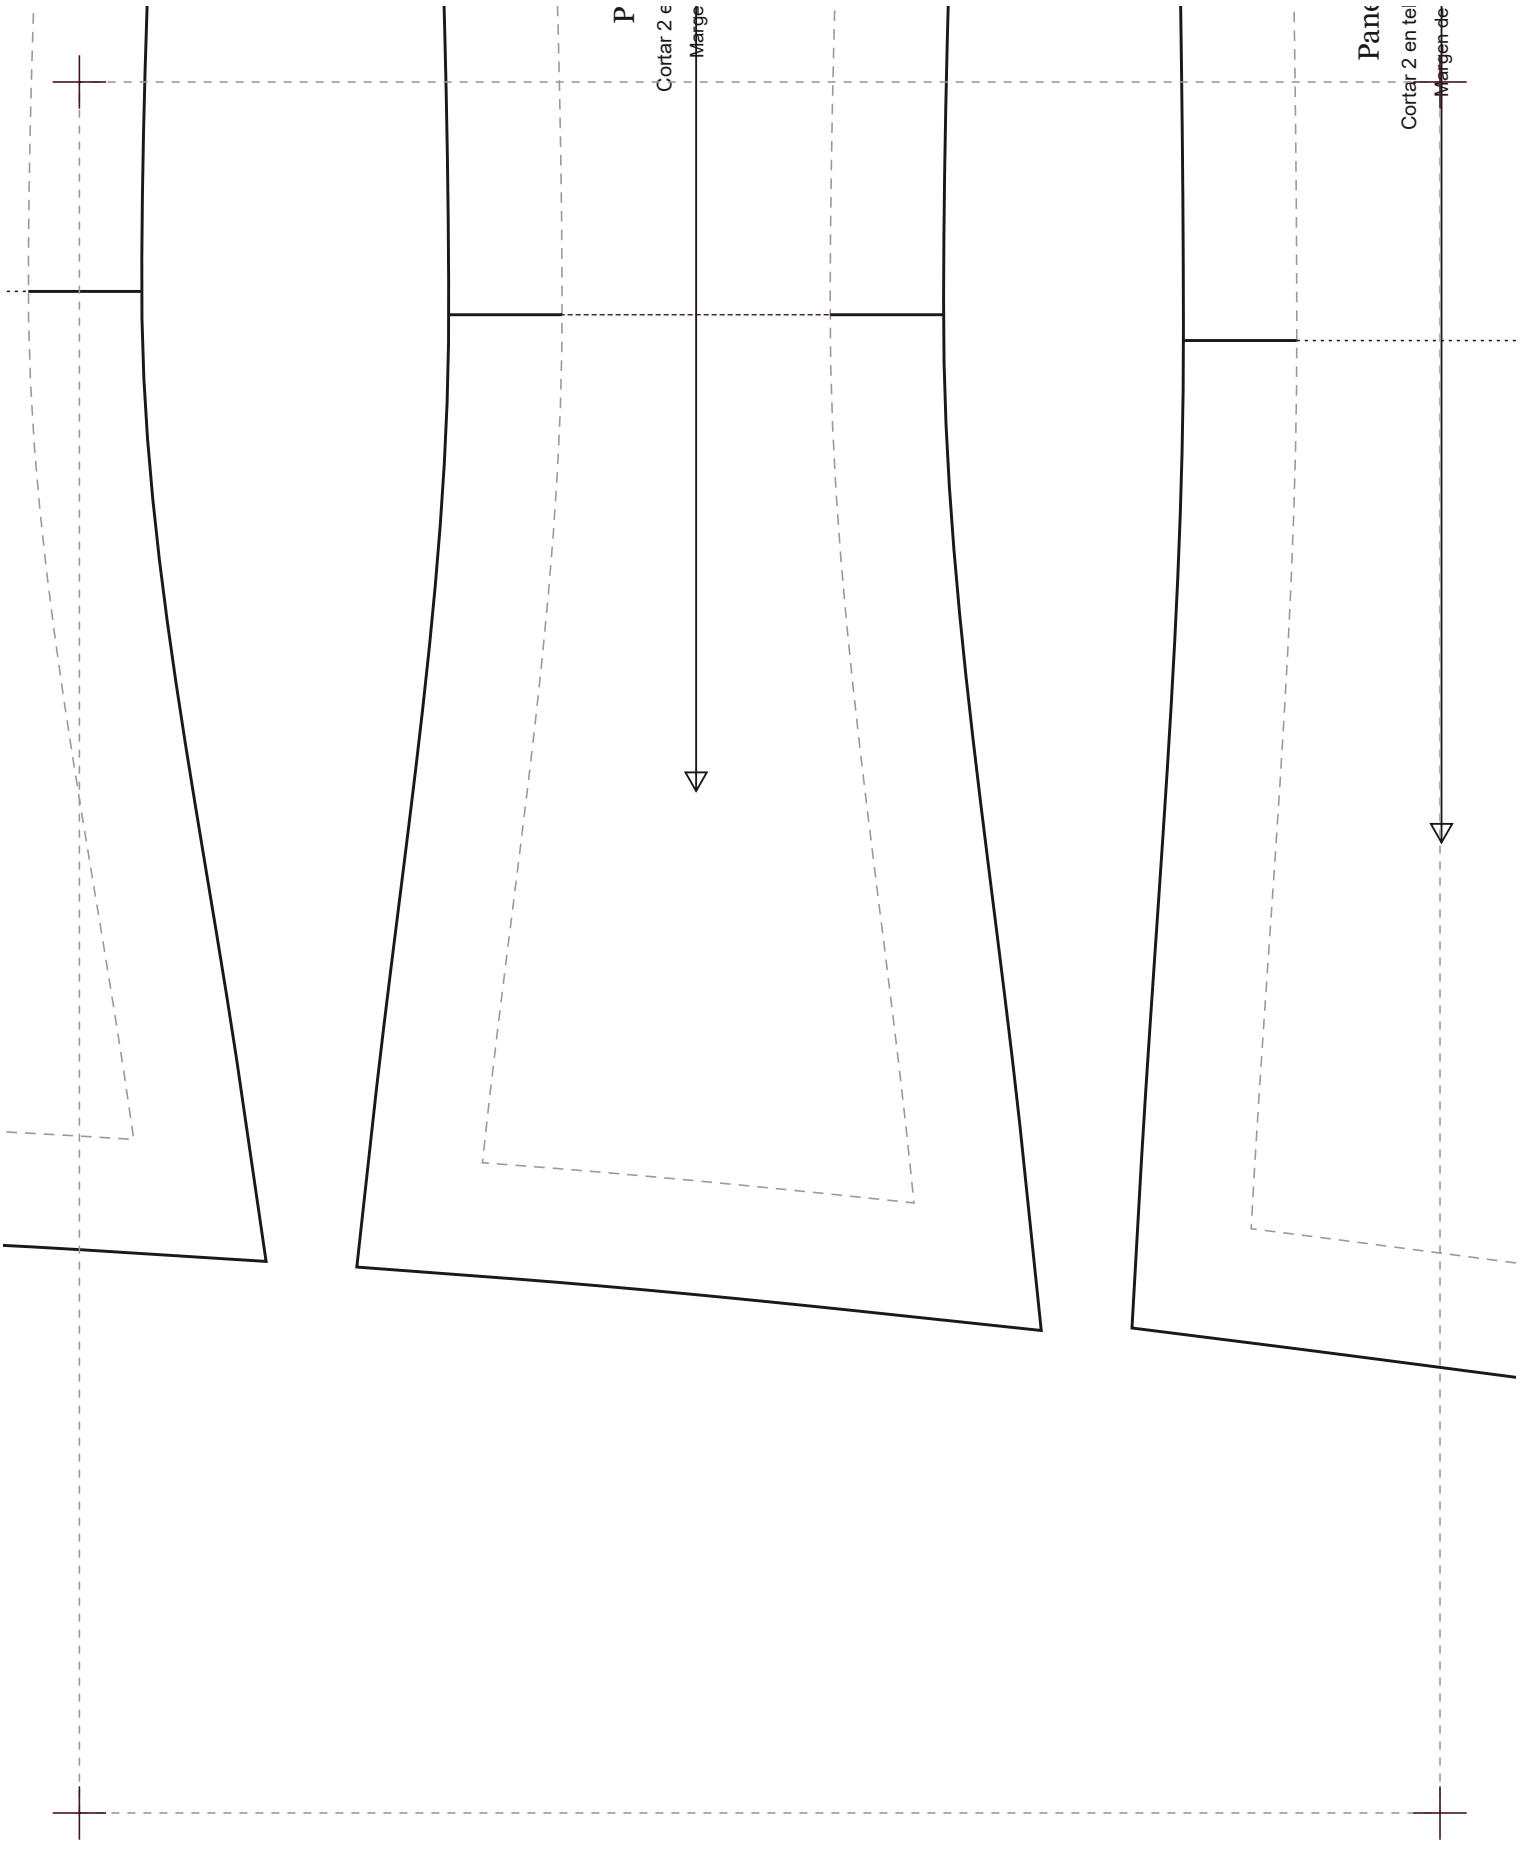
~~Margen de costura incluido: 1.5 cm~~

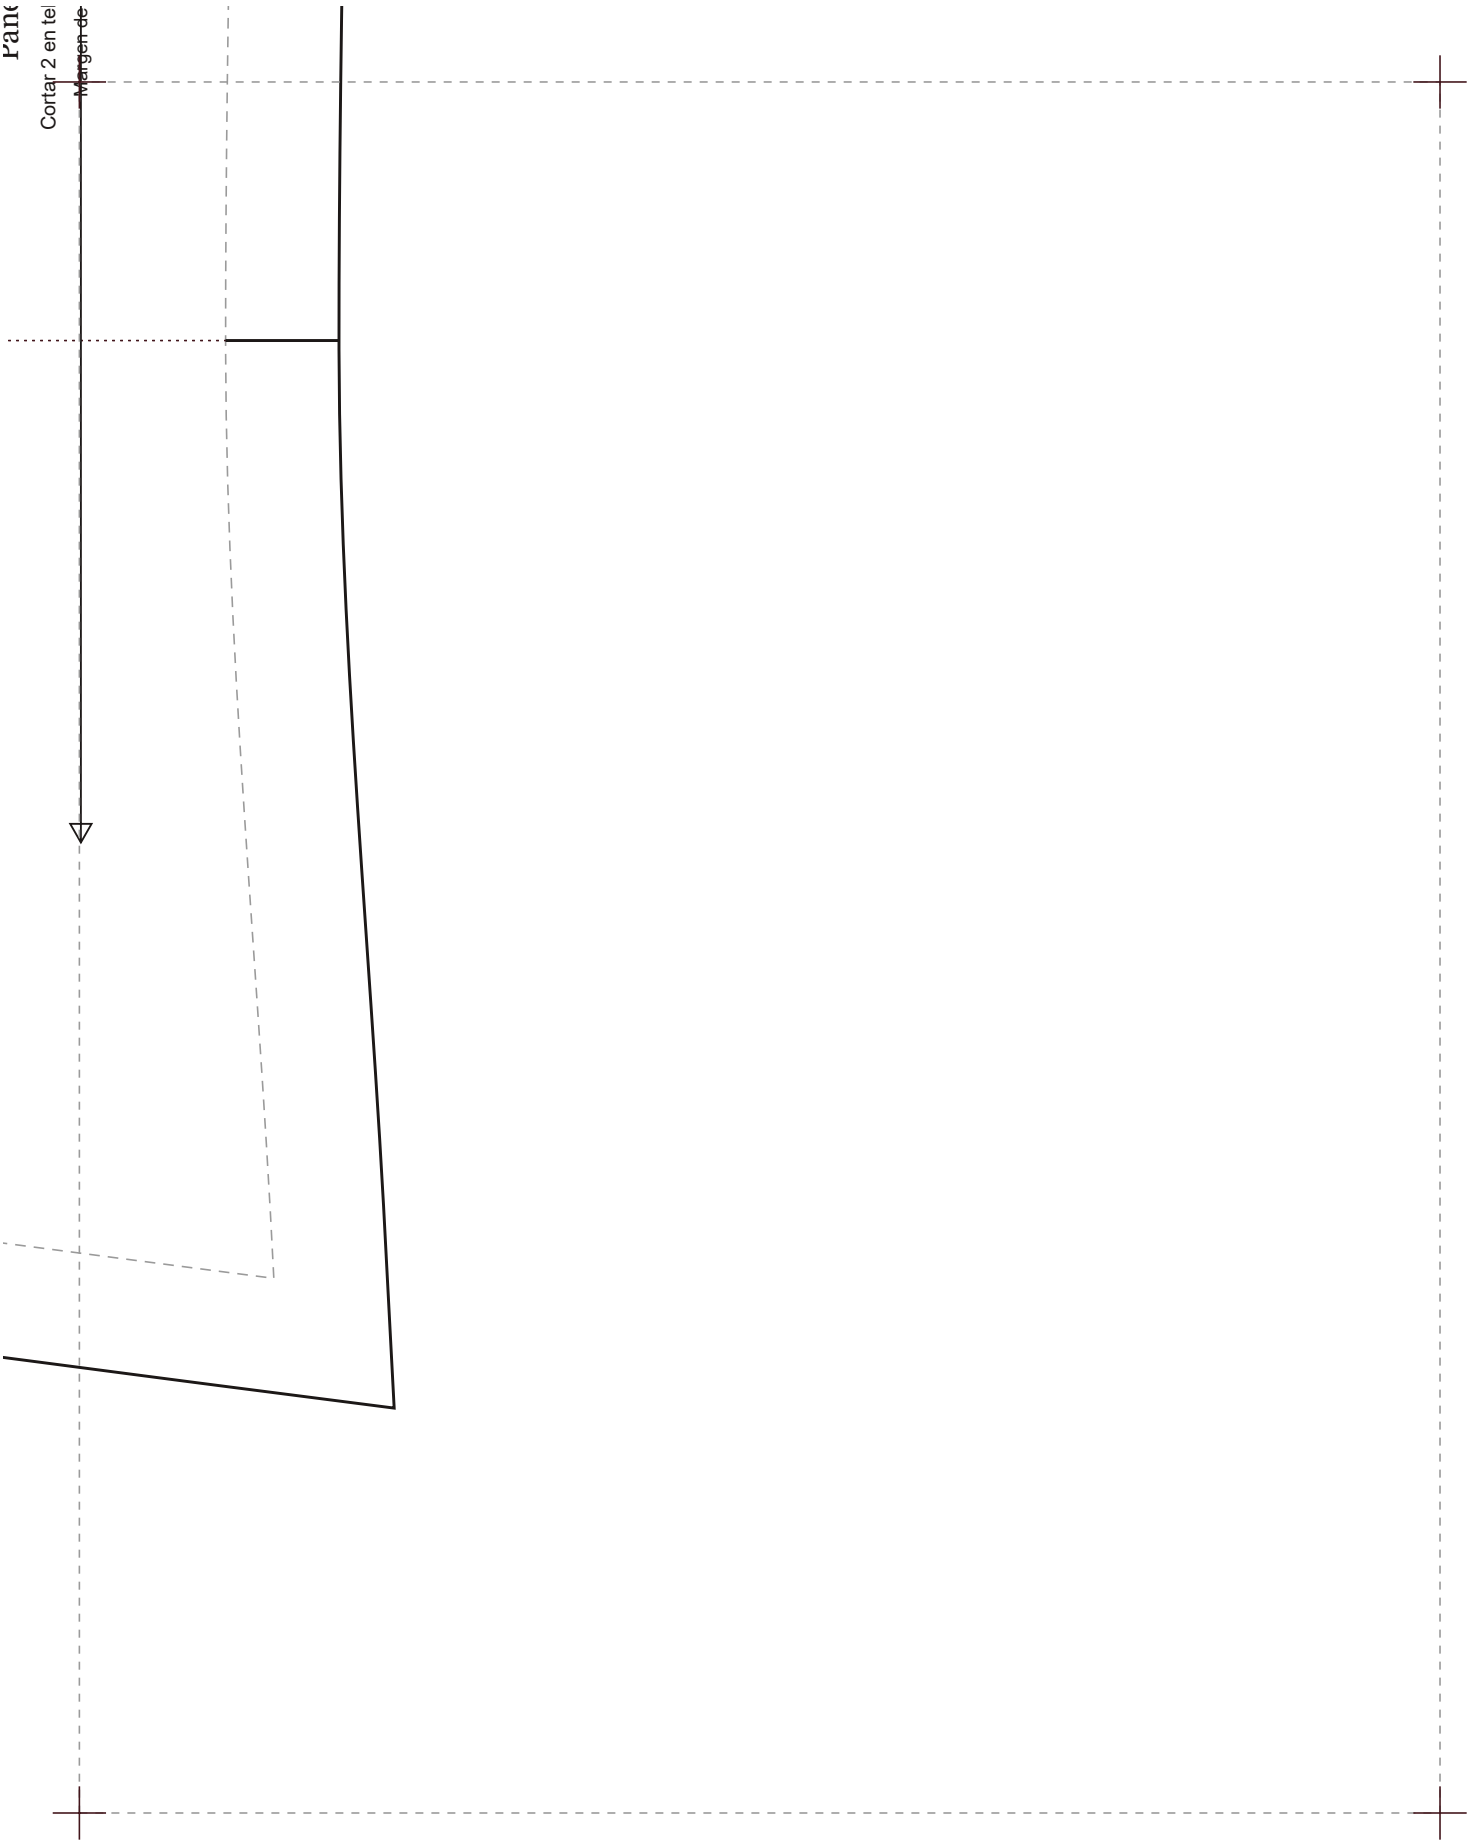
CORSÉ 067

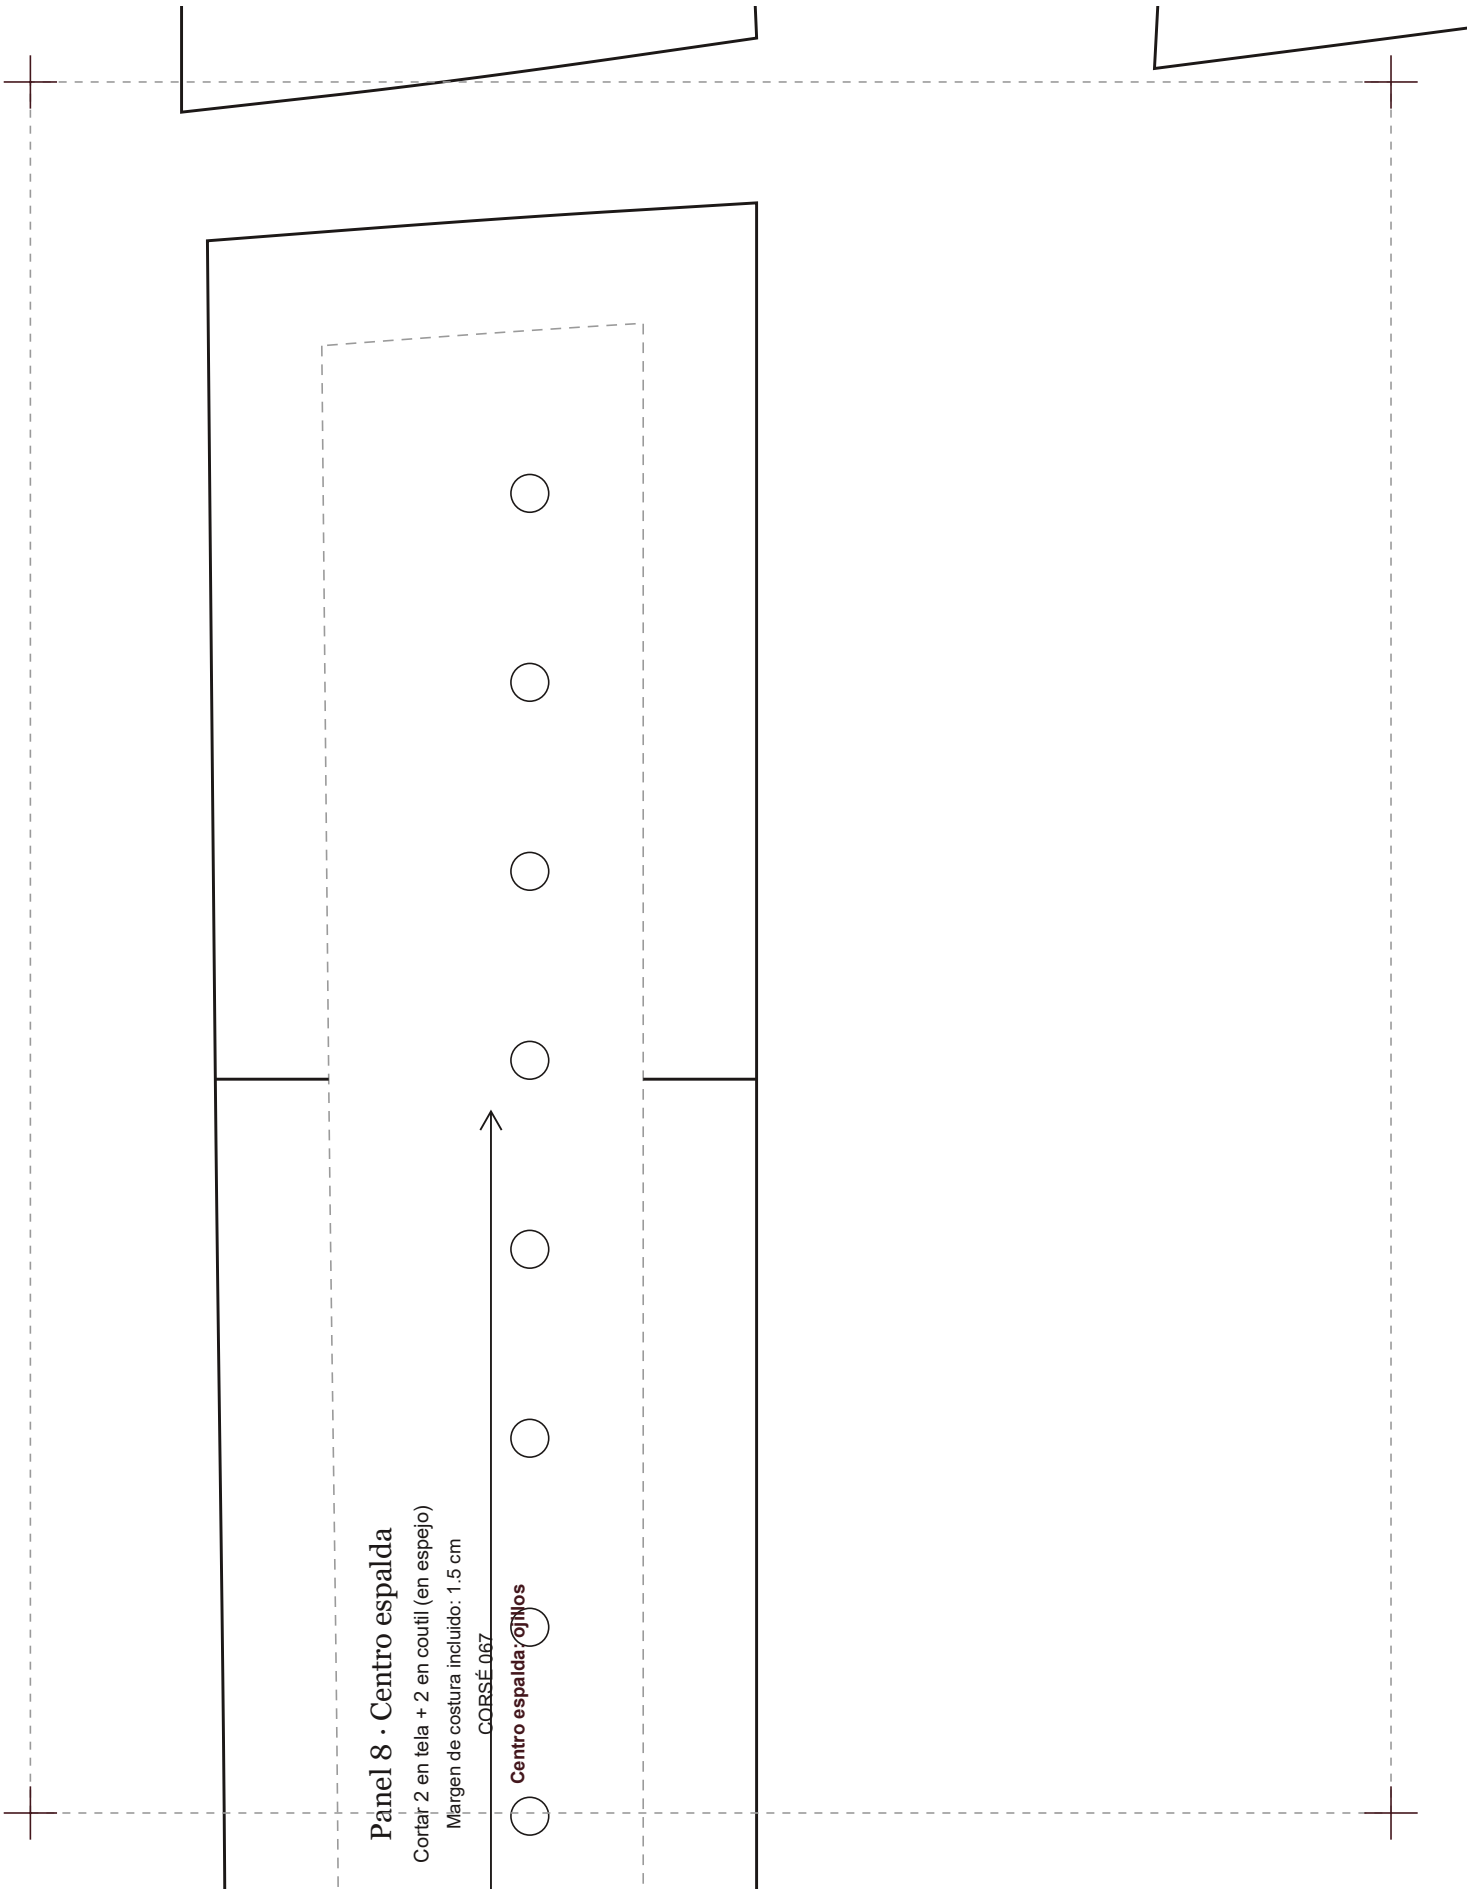

Panel 1 · Centro delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espej
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067
Centro delantero: busk
Panel 2 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en esp

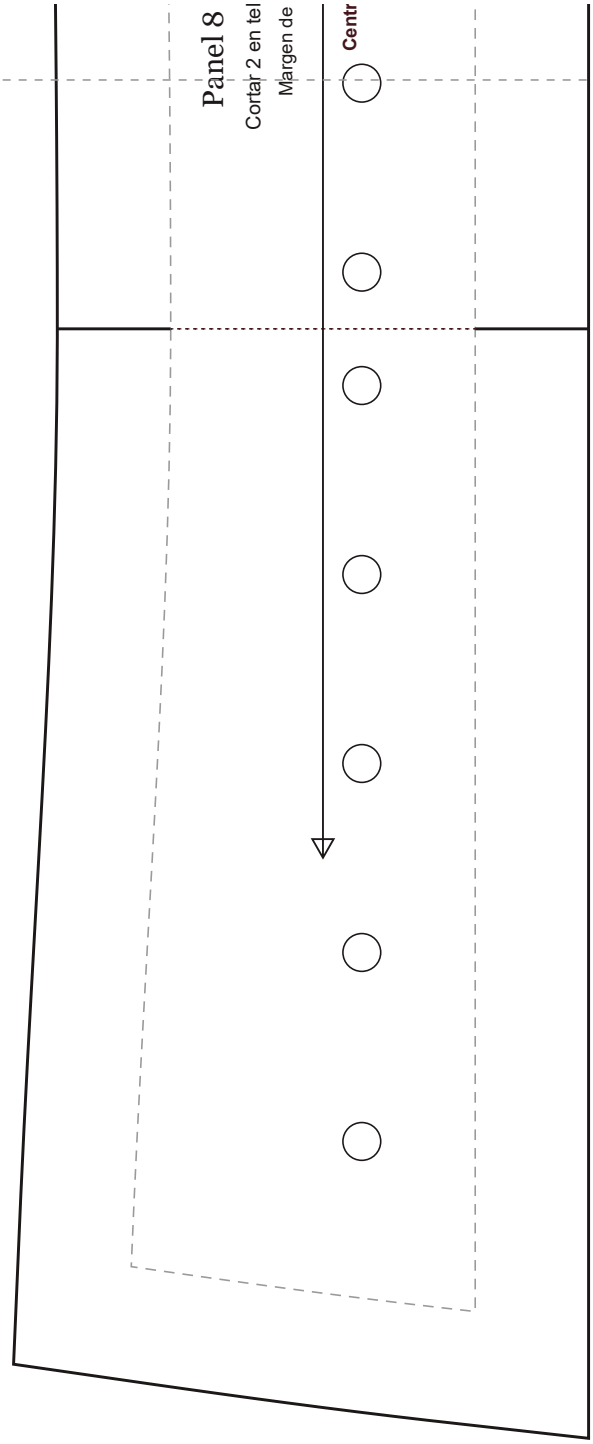

Panel 2 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en es
Margen de costura incluido: 1.5 cr
CORSÉ 067
Panel 3 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en esp
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067


Panel 4 · De
Cortar 2 en tela + 2 en
Margen de costura in
CORSÉ 0
Cortar


Cortar 2 e
Marge
Cortar 2 en tel
Margen de


Cortar 2 en tel
Margen de


Panel 8 · Centro espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 067
Centro espalda: OJILLOS




**CORSÉ 067 · Sobre Busto Escote Recto · 8 Paneles · Busk · escala 1:1 · 88.7 × 88.7 cm**