
# Sobre Busto Balconet · 7 Paneles · Borde en Punta

*Sobre busto de escote balconet, bajo y curvo, que realza el busto.*

**DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)**

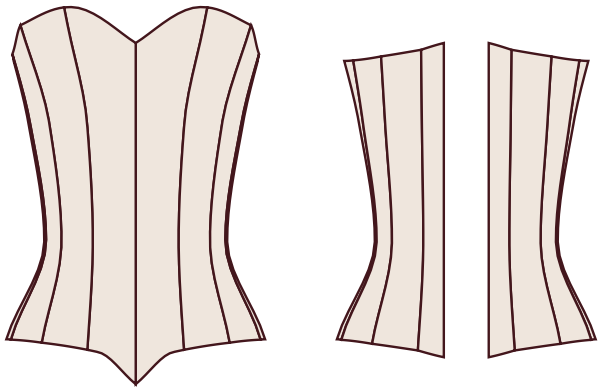

## MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

| | |
|---|---|
| Busto (cuerpo) | **92 cm** |
| Bajo busto (cuerpo) | **78 cm** |
| Cintura (cuerpo) | **70 cm** |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura | **92 cm** |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura | **98 cm** |
| Reducción de cintura | **6 cm** |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | **64 cm** |
| Luz del cordón en la espalda | **5 cm** |
| Largo centro delantero | **38 cm** |
| Largo centro espalda | **35 cm** |

## PIEZAS

Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

## MATERIALES

Tela exterior: 0.6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Varillas de acero en espiral de 7 mm: 16.

Ojillos metálicos de 5 mm con arandela: 26. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2.5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2.5 cm: 70 cm.

## CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


## ORDEN DE ARMADO

1. Corta los 7 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en lienzo y pruébala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. En el sobre busto, haz coincidir también el piquete de bajo busto y prueba la toile con el brasier que vas a usar debajo (o sin nada).
5. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose los canales de varilla sobre cada costura (1.2 cm) y a ambos lados de los ojillos.
7. Inserta las varillas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojillos marcados.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: prueba siempre una muestra en retazos antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojillos.

Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


CORSÉ 094 · Sobre Busto Balconet · 7 Paneles · Borde en Punta · escala 1:1 · 92 × 80.8 cm

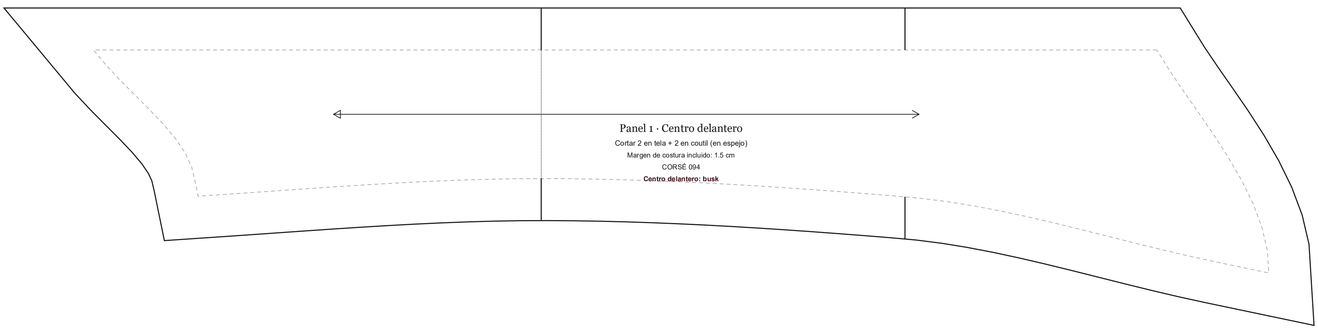


Panel 1 · Centro delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094
Centro delantero; busk

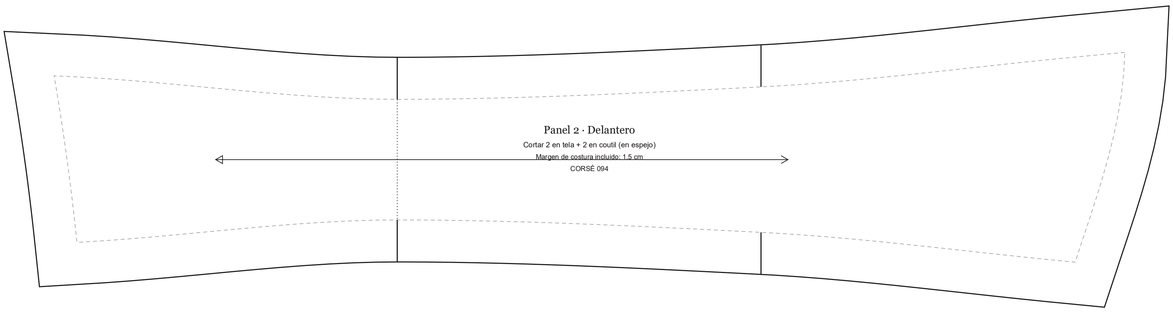


Panel 2 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094

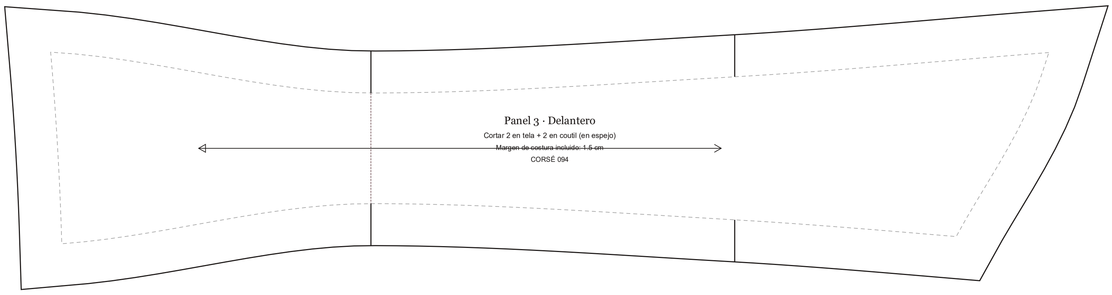


Panel 3 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094

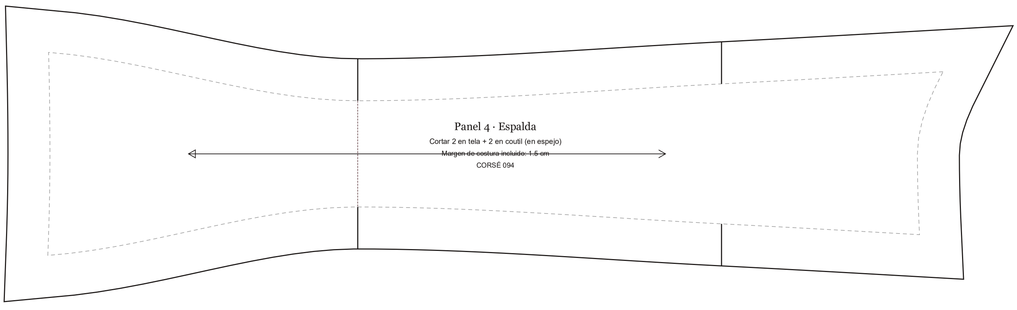


Panel 4 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094

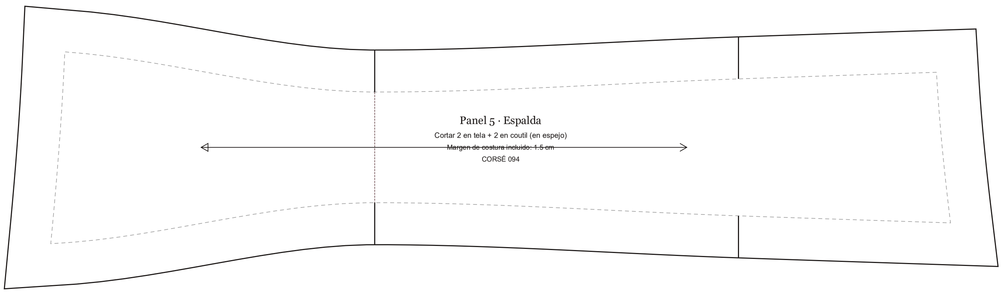

Panel 5 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094

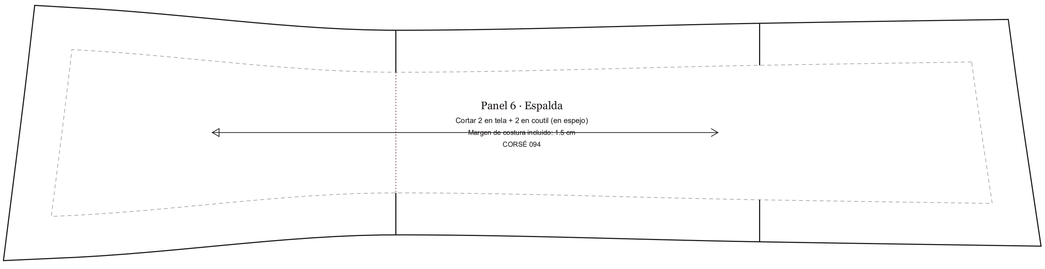

Panel 6 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094

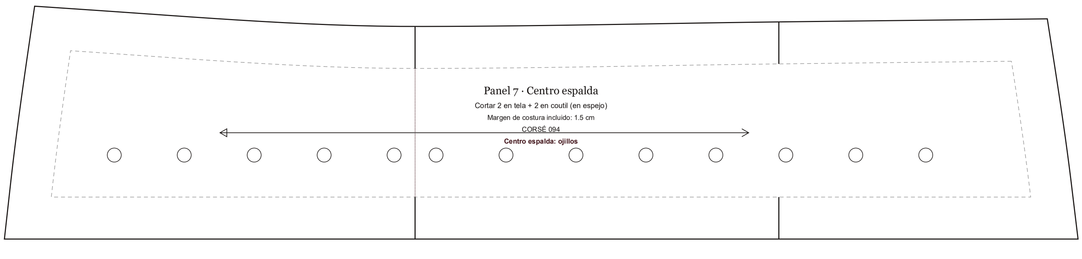

Panel 7 · Centro espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1.5 cm
CORSÉ 094
Centro espalda; ojillos

**CUADRADO DE CONTROL**
Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% (+Tamaño real+ sin ajustar).

CORSÉ 094