
Autorské korzetárstvo

Sprievodca šitím priehľadného tylu

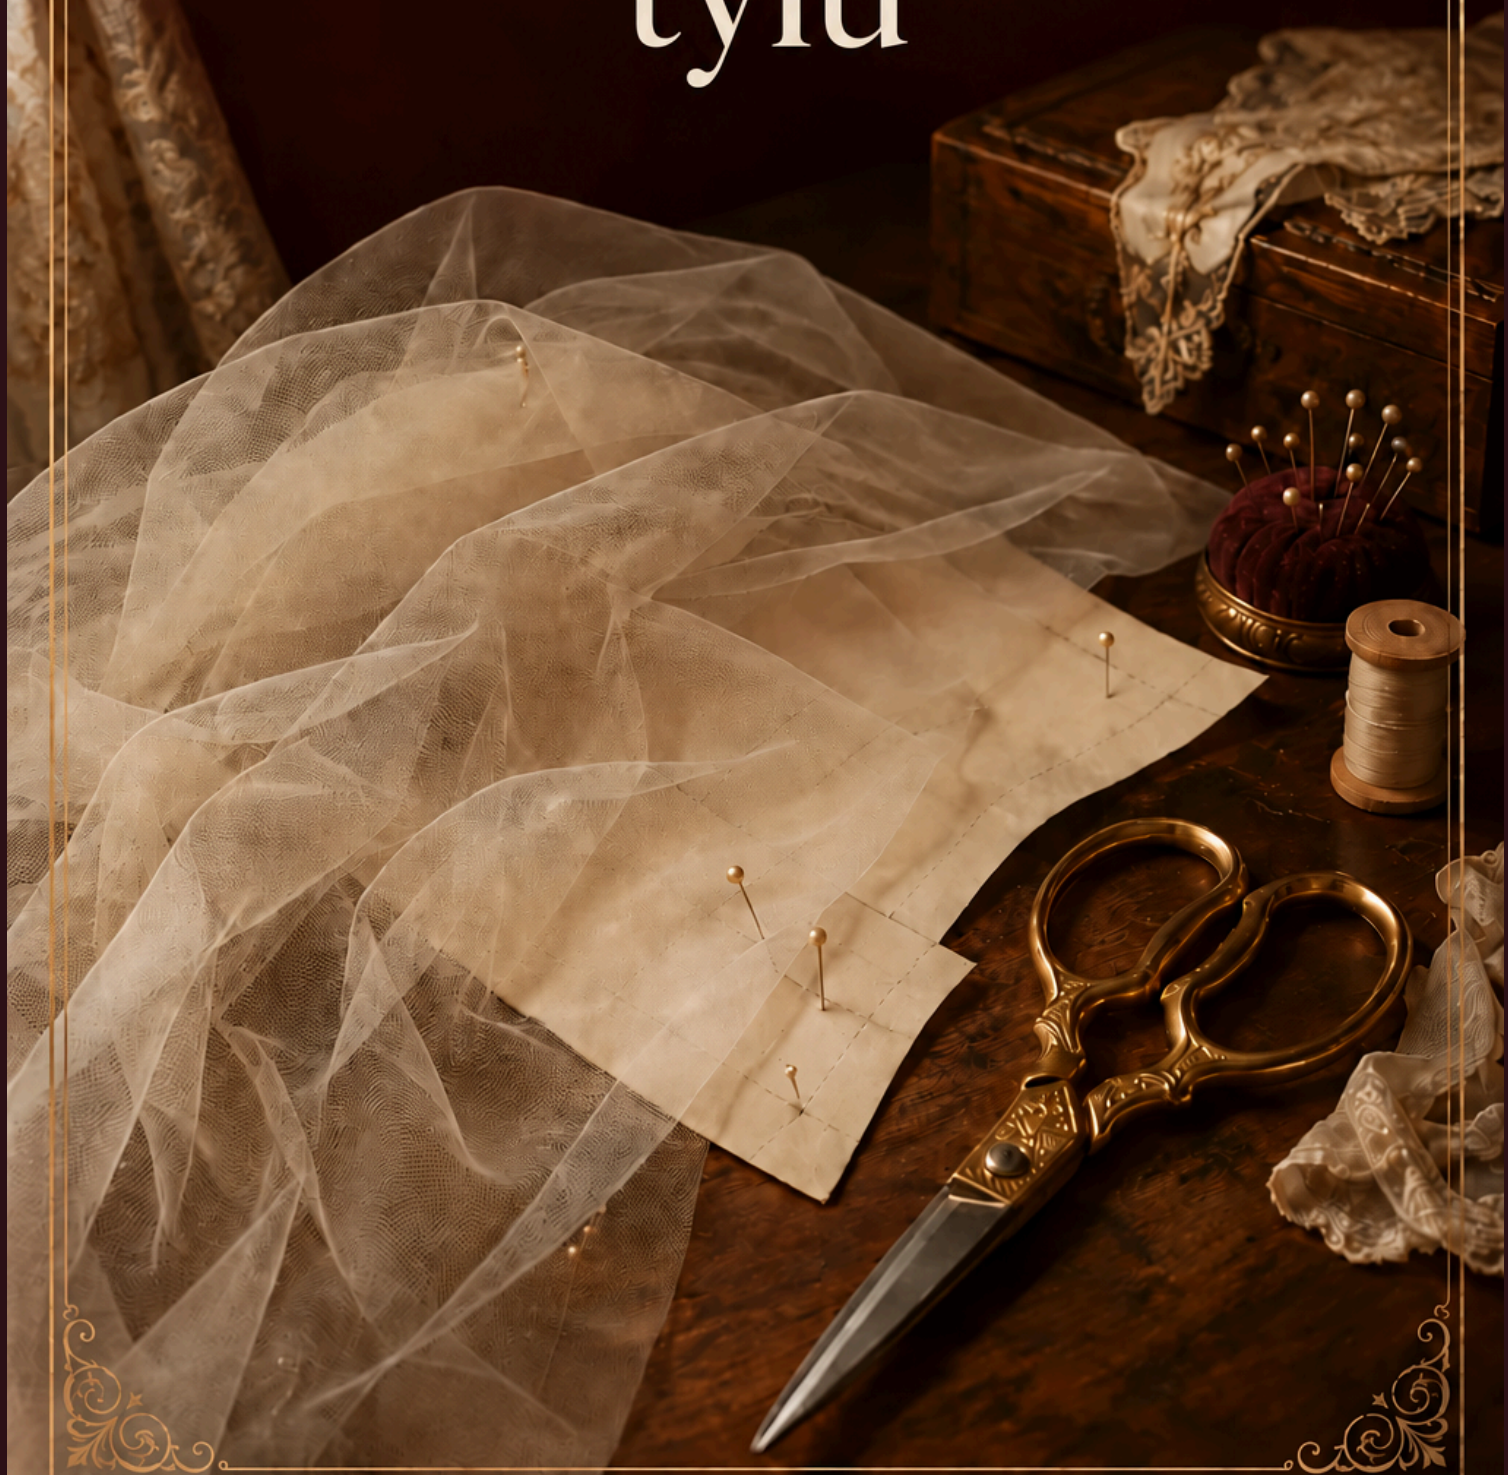

BONUS I · ZVLÁDNI LÁTKU

Sprievodca Šitím Priehľadného Tylu

Ako tyl stabilizovať, strihať a šiť s menšou deformáciou a väčšou kontrolou, od prvého strihu po posledný šev.

01 Spoznaj svoj tyl skôr, než ho nastriháš

02 Pomôcky, ktoré robia rozdiel

03 Stabilizácia: aby sa tyl nehýbal

04 Presné strihanie

05 Stroj, ihla a steh

06 Čisté švy na látke, ktorú vidieť z oboch strán

07 Tunelíky na kostice na tyle

08 Žehlenie a dokončenie

09 Časté chyby a ako sa im vyhnúť

1 · Spoznaj svoj tyl skôr, než ho nastriháš

V korzetárstve sa používajú hlavne tri druhy tylu. Každý potrebuje iné zaobchádzanie:

Druh	Aký je	Na čo slúži
Tuhý tyl (nylonový, na spodničky)	Drsný, veľmi drží tvar	Objem; nehodí sa priamo na kožu.
Ilúzny / mäkký tyl	Jemný, splývavý, na koži takmer neviditeľný	Priehľadné diely, „ilúzne“ výstrihy, vrchné vrstvy.
Korzetový tyl (power mesh alebo pevný tyl bez elastanu)	Jemný, ale nepovolí	Priehľadné diely, ktoré nesú ťah: unesie aj kostice.

> **Test pružnosti.** Vezmi 10 cm tylu v každom smere a jemne natiahni. Smer, ktorý sa naťahuje najmenej, daj do dĺžky dielu (rovnobežne so šípkou osnovy v strihu). Na diel, ktorý nesie ťah, zvoľ tyl, ktorý sa nenaťahuje takmer v žiadnom smere.

2 · Pomôcky, ktoré robia rozdiel

- [ ] Kotúčový nôž a rezacia podložka: strihaš bez toho, aby si látku dvíhala.
- [ ] Závažia na strihy (alebo plechovky) namiesto špendlíkov.
- [ ] Extra jemné špendlíky alebo krajčírske klipy na spájanie.
- [ ] Hodvábny alebo papier na pečenie, na ktorom sa šije.
- [ ] Vo vode rozpustný stabilizátor (voliteľne, na veľmi jemné okraje).
- [ ] Nové jemné ihly: 60/8 alebo 70/10, typ microtex.
- [ ] Jemná polyesterová niť vo farbe tylu alebo o tón tmavšia.

3 · Stabilizácia: aby sa tyl nehýbal

1. Pracuj na veľkom stole a nenechaj tyl visieť: vlastnou váhou sa deformuje.
2. Tyl polož na hodvábny papier. Ak potrebuješ značiť, značkuj na papier, nie na tyl.
3. Pri veľmi jemných dieloch nastriekaj trochu škrobu v spreji, nechaj zaschnúť a prežehli vlažnou žehličkou: s tylom sa potom lepšie pracuje a škrob zmizne pri prvom praní.
4. Ak diel leží na inej látke, pristeh tyl k tejto látke v prídavku skôr, než nastriháš konečný obrys.

4 · Presné strihanie

1. Strih prekresli na papier a tyl s papierom polož k sebe tak, aby šípka osnovy bola presne zarovnaná.
2. Zaťaž ich závažiami. Ak používaš špendlíky, dávaj ich len do švového prídavku.
3. Strihaj kotúčovým nožom, každý okraj jedným ťahom, bez dvíhania látky.
4. Zárezy označ nástrihom 2 mm alebo stehom farebnou niťou: krieda na tyle nie je vidieť.
5. Každý nastrihaný diel ulož naplocho aj s papierom až do šitia.

5 · Stroj, ihla a steh

Nastavenie	Odporúčanie
Ihla	60/8 alebo 70/10 microtex, na každý model nová.
Dĺžka stehu	2 až 2,5 mm. Kratší steh riasi, dlhší sa otvára.
Napätie nite	O stupeň menej ako na bavlnu. Vyskúšaj na odstrižku.
Pätka	Pätka na rovný steh alebo teflónová pätka; ak to stroj vie, zníž prítlak.
Začiatok švu	Začni na malom prúžku papiera alebo podrž nite vzadu, aby sa tyl nevtiahol do stehovej dosky.

> **Šij na papieri.** Prešij tyl s hodvábnym papierom pod ním a papier potom opatrne odtrhni. Je to najjednoduchší spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa látka natiahla alebo nariasila.

6 · Čisté švy na látke, ktorú vidieť z oboch strán

Na tyle zostane vidieť každý šev. Dokončenie vyber podľa miesta:

Francúzsky šev

Zošij rubom k rubu 5 mm od okraja, prídavok zastrihni na 2 mm, prehni a zošij lícom k lícu 4 mm od okraja. Vznikne tenký čistý tunelík. Ideálny na rovné priehľadné diely.

Začistený šev

Zošij normálne, prídavok zastrihni na 5 mm a prekry ho stužkou z tylu alebo organzy v rovnakej farbe. Hodí sa na zakrivené švy.

Ilúzny šev

Na kožu použi telový tyl a minimálne dokončenie: dvojitý šev 3 mm od okraja a zastrihnutie tesne pri ňom.

Prekrytý šev

Na spojenie tylu a čipky: čipku polož navrch, prišij jemným cikcakom pozdĺž vzoru a tyl pod ňou zastrihni.

7 · Tunelíky na kostice na tyle

1. Použi pásku na kostice alebo prúžky coutilu 1,5 cm našité zvnútra: samotný tyl kosticu neunesie.
2. Ak chceš konštrukciu nechať viditeľnú, zvoľ pásku v rovnakom tóne ako vrchná látka a našij ju úplne rovno, s pravidelným stehom po oboch stranách.
3. Na tylové diely korzetu použi pevný korzetový tyl a tenké špirálové kostice (5 alebo 7 mm).
4. Konce tunelíka zaisti niekoľkými ručnými stehmi, aby ich kostica neprerazila.

8 · Žehlenie a dokončenie

- [ ] Žehlička na nízku teplotu (syntetika) a vždy cez bavlnenú žehliacu rúšku.
- [ ] Žehličku klaď, neprechádzaj s ňou: posúvaním sa tyl deformuje.
- [ ] Voľné okraje: začisti preloženým tylovým prúžkom, lemom 2 mm alebo čipkovým okrajom.
- [ ] Pružné okraje: použi tenkú pikotovú gumu a úzky cikcak.
- [ ] Skontroluj proti svetlu: uvidíš tak vyčnievajúce nite a nepravidelné prídavky.

9 · Časté chyby a ako sa im vyhnúť

Problém	Prečo	Riešenie
Diel je dlhší ako strih	Tyl sa natiahol pri strihaní alebo šití	Strihaj na papieri a šij na papieri.
Nariasený šev	Príliš krátky steh alebo príliš veľké napätie	Steh 2,5 mm a menšie napätie; vyskúšaj na odstrižku.
Stroj tyl „zhltne“	Príliš silná ihla alebo začiatok bez podložky	Ihla 60/8 a začiatok na papieri.
Dierky vo švoch	Opotrebovaná ihla alebo poškodený hrot	Na každý model nová ihla.
Viditeľné a nepravidelné prídavky	Zastrihnuté od oka	Zastrihni podľa pravítka kotúčovým nožom, alebo ušij francúzsky šev.

Ďalší krok

Pred ďalším korzetom s tylom si ustrihni kúsok 20 × 20 cm a vyskúšaj na ňom ihlu, steh a dokončenie, ktoré chceš použiť. Keď bude skúšobný šev rovný a čistý, pusti sa do modelu.