
String à Lanières Latérales

String au dos minimal, pour tissu extensible ou dentelle.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

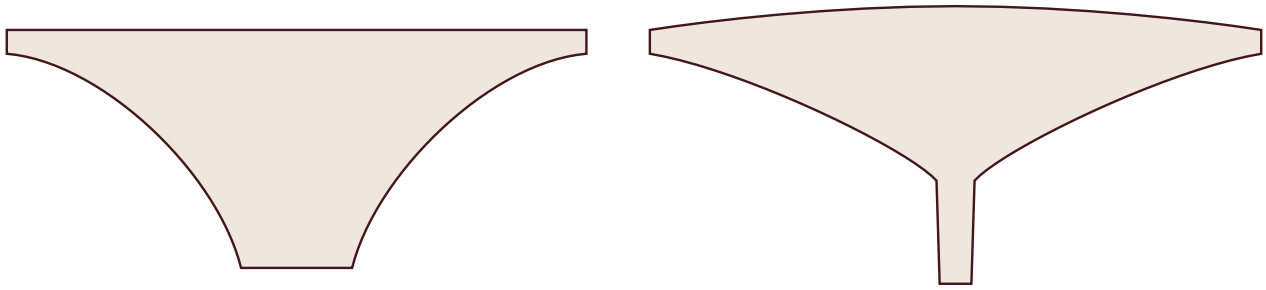

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de hanches (corps)	**98 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Bord supérieur	**8 cm sous la taille**
Tour fini du bord supérieur	**75,1 cm**
Hauteur du côté	**1,5 cm**
Fourche totale (devant + entrejambe + dos)	**45,5 cm**

PIÈCES

Devant — Couper 1 en tissu

Dos — Couper 1 en tissu

Entrejambe — Couper 1 en tissu + 1 en coton

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre ou dentelle extensible (au moins 30 % d'extensibilité en largeur).

Doublure en coton pour l'entrejambe : 10 × 15 cm.

Élastique de lingerie à picots de 8-10 mm : 1,7 m (jambes et taille).

Lanières latérales : élastique de 1 cm, 4 lanières de 9 cm (ou de la longueur de votre choix).

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez avec la plus grande extensibilité du tissu dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Cousez l'entrejambe : le devant entre le tissu et la doublure (technique du burrito), puis le dos. Retournez sur l'endroit.
3. Reliez les côtés par des lanières élastiques (deux de chaque côté).
4. Posez l'élastique aux jambes et à la taille 10 % plus court que le bord, picots vers l'extérieur ; rabattez et surpiquez au zigzag.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Marge de 0,6 cm incluse sur tout le contour (aux jambes et à la taille, c'est le rempli de l'élastique). Faites un premier essai dans un tissu de récupération.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.


PLAN D'ASSEMBLAGE


8 feuilles A4 · 2 rangées (A–B) × 4 colonnes (1–4).

1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

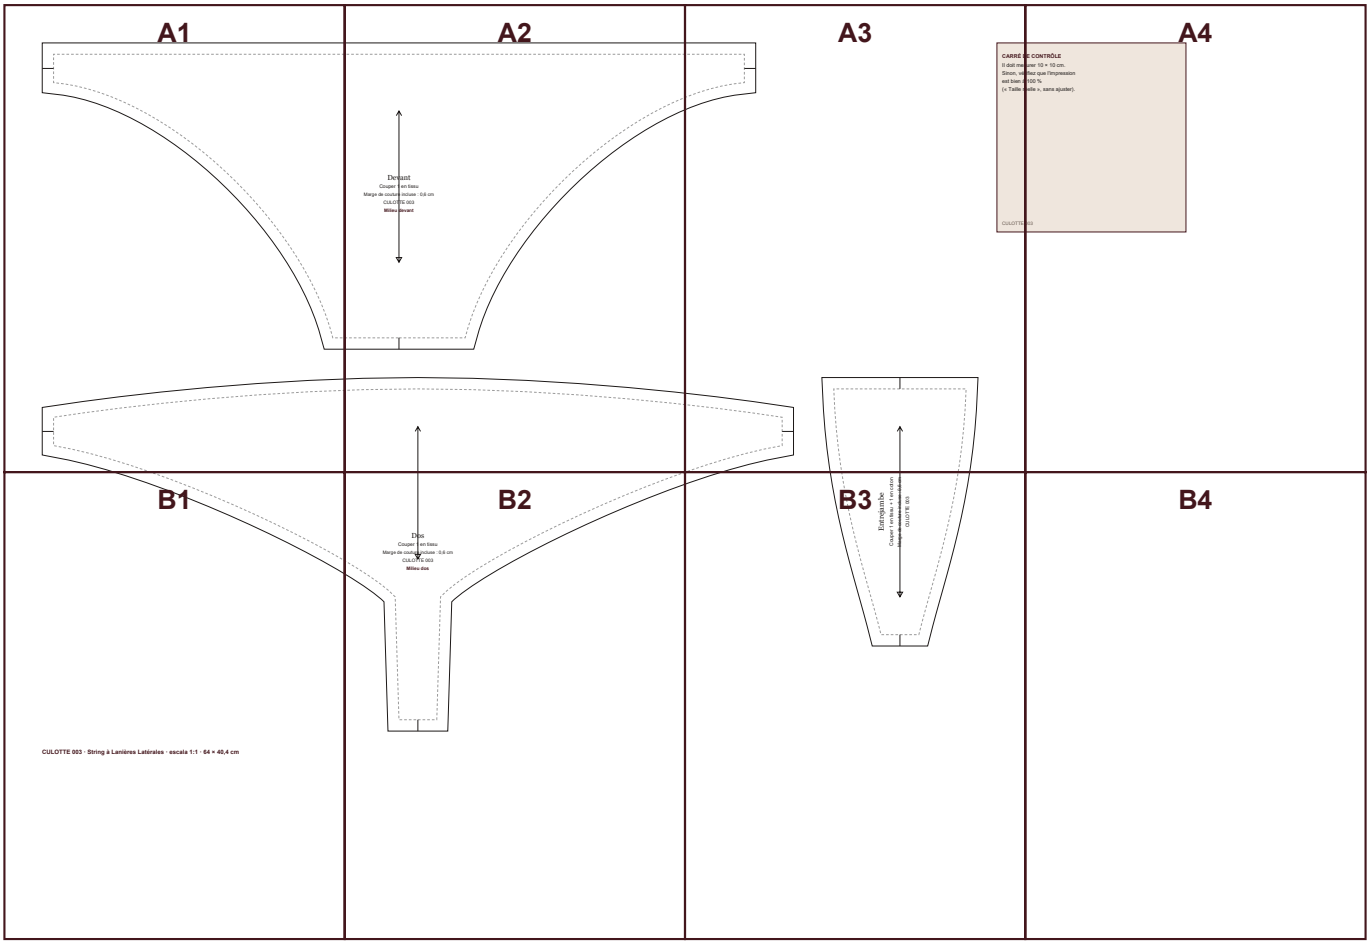

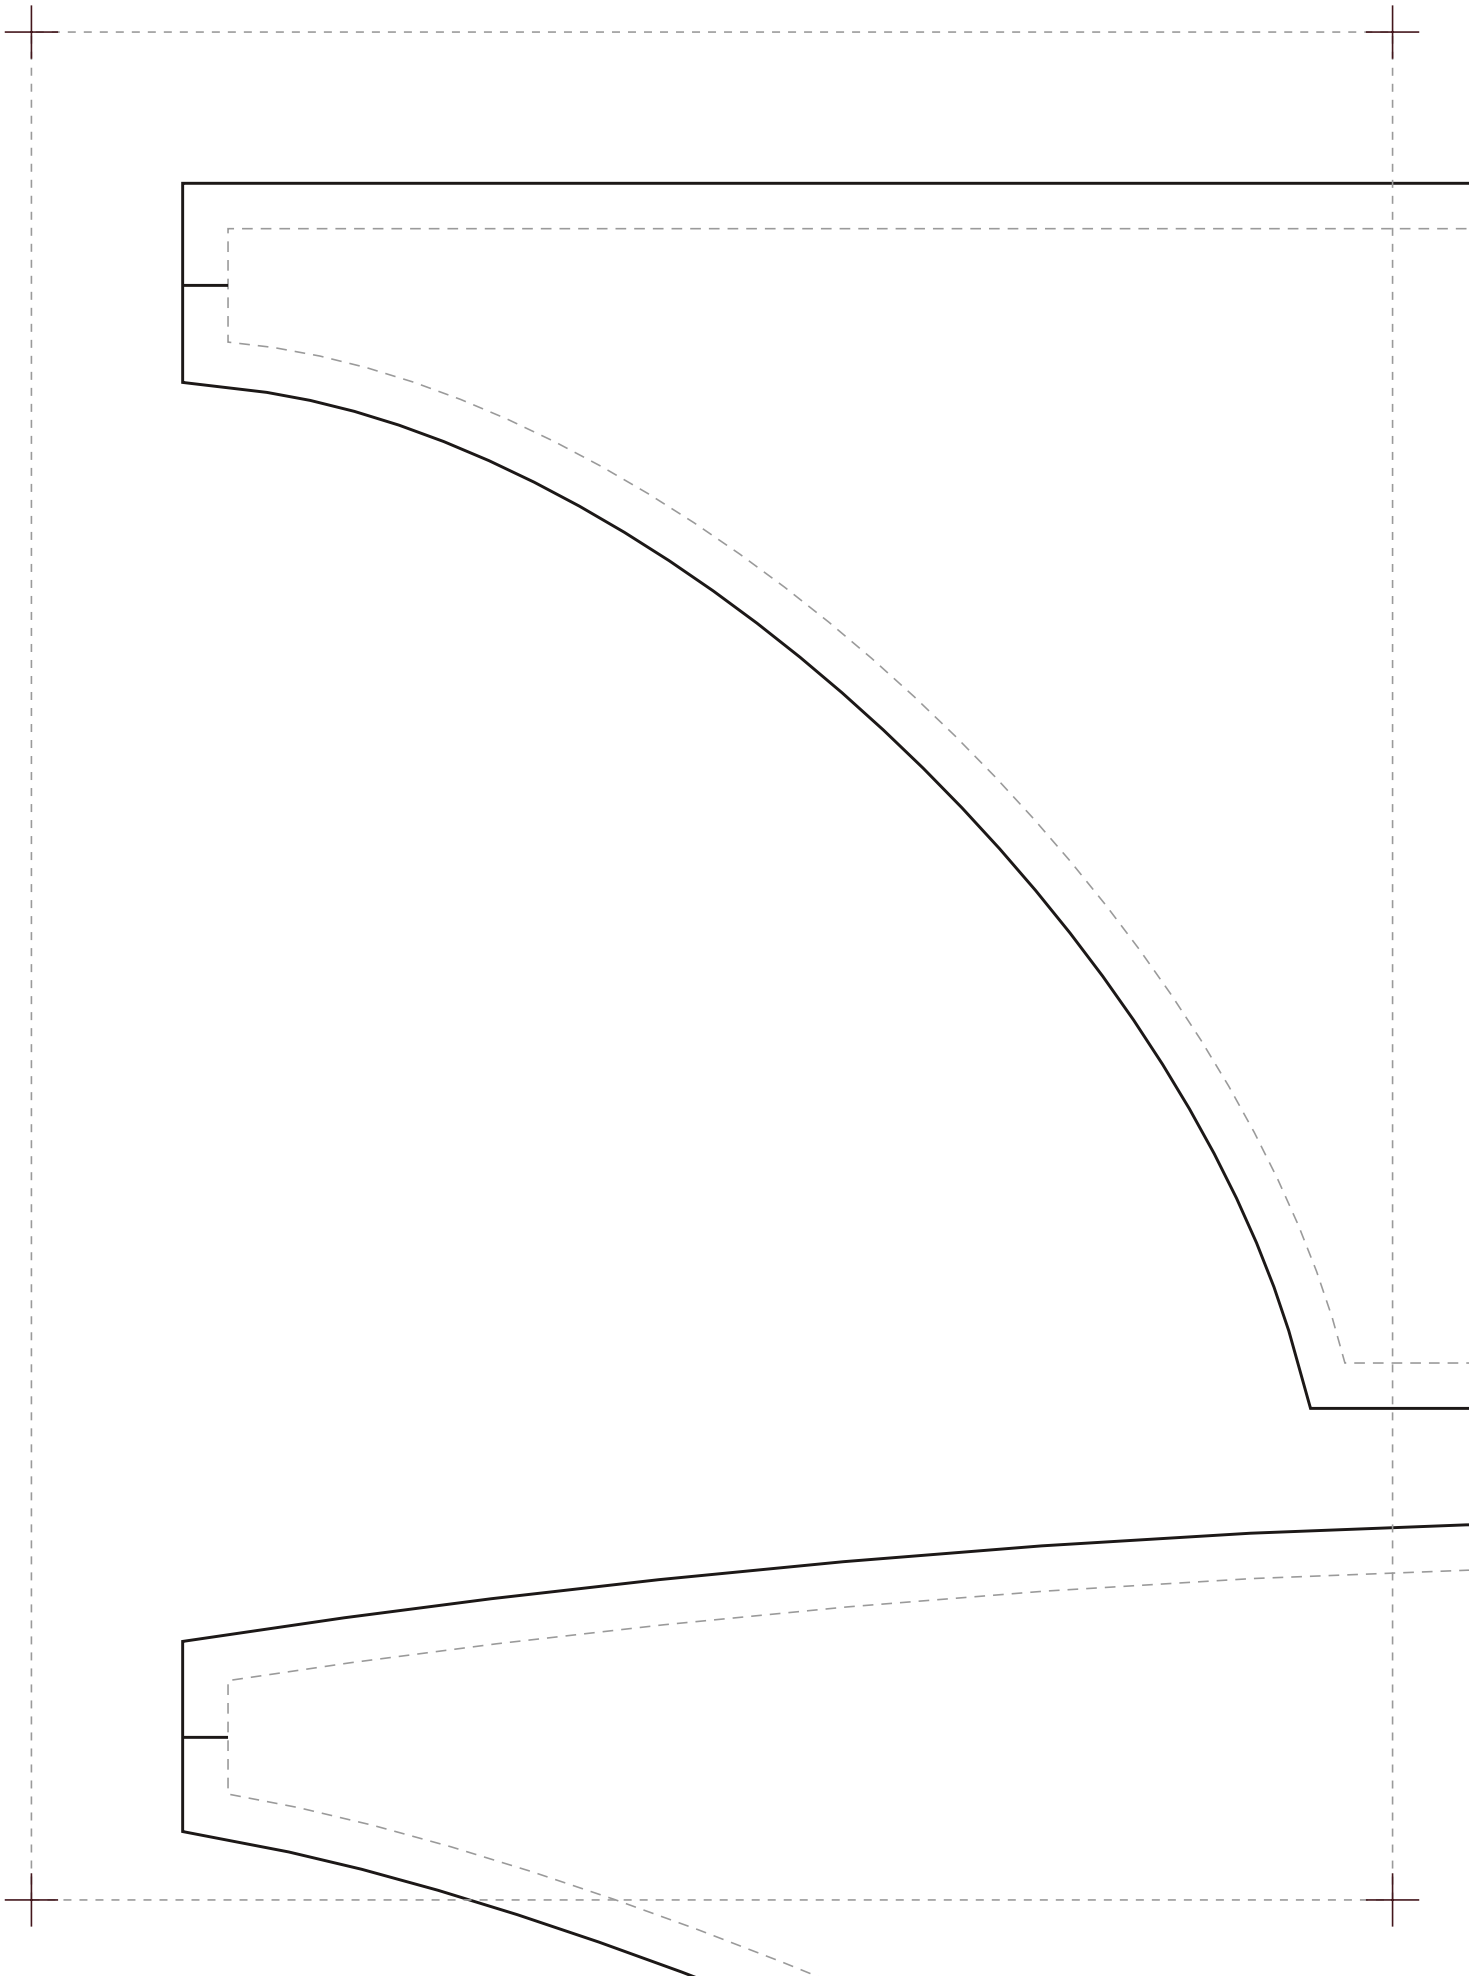

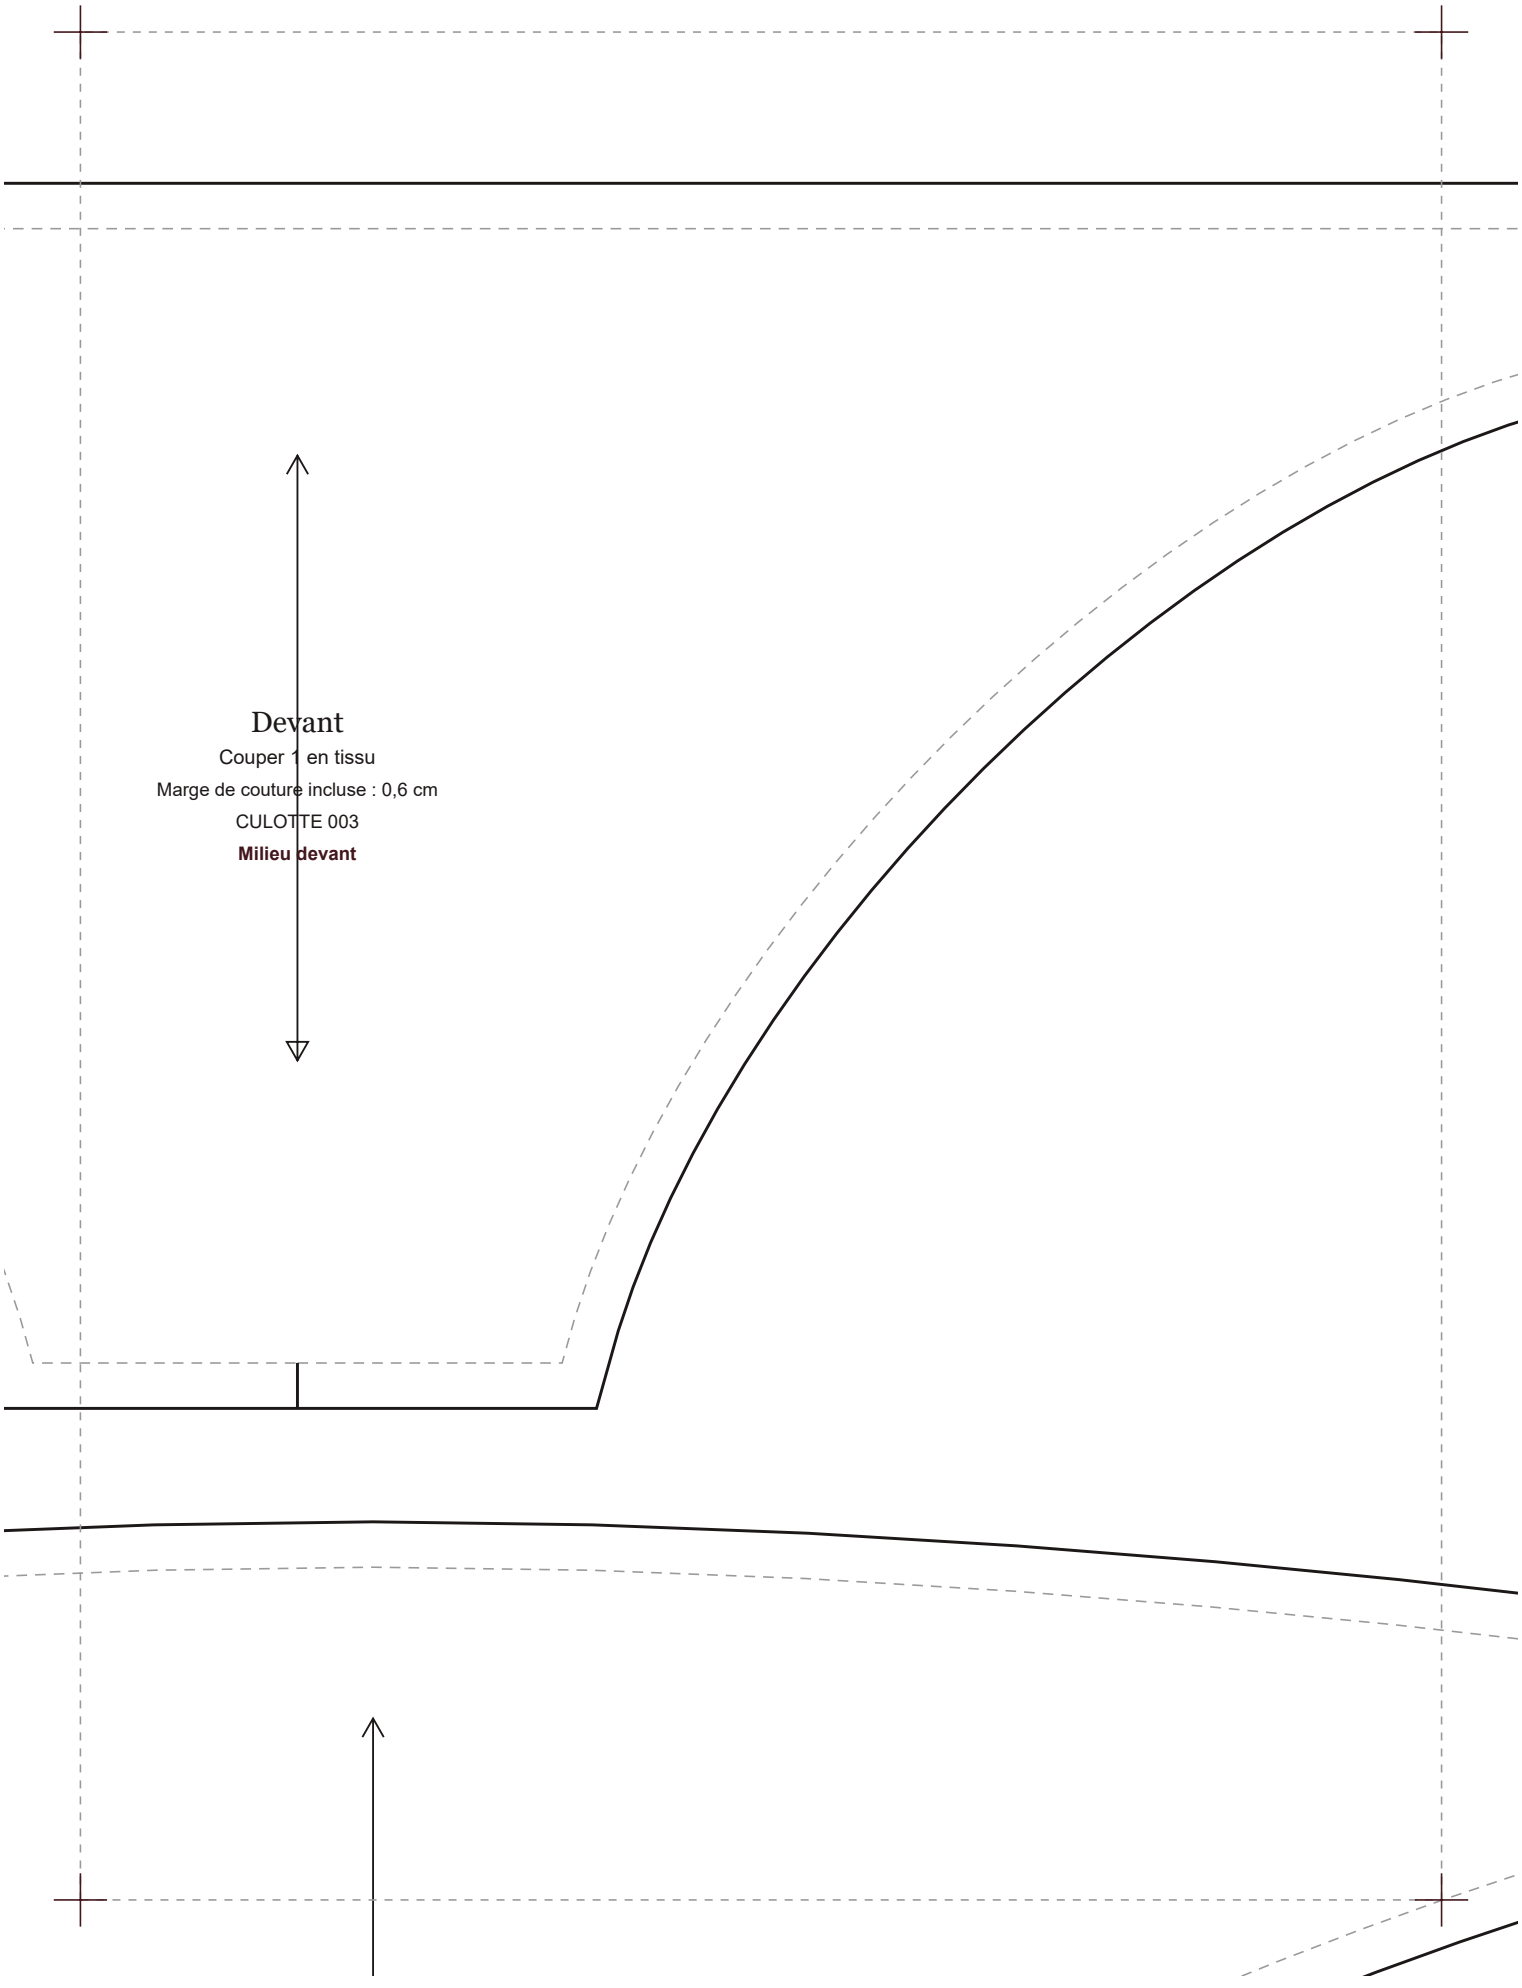

Devant
Couper 1 en tissu
Marge de couture incluse : 0,6 cm
CULOTTE 003
Milieu devant

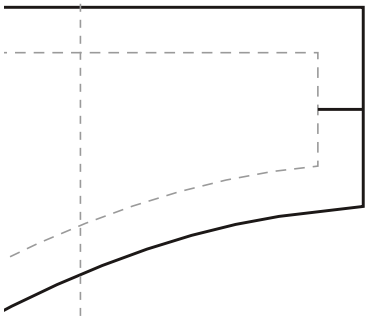


CARRÉ DE CON

Il doit mesurer 10
Sinon, vérifiez que
est bien à 100 %
(« Taille réelle », s

CULOTTE 003

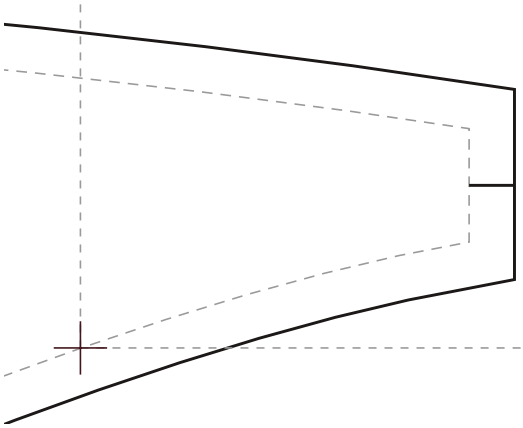


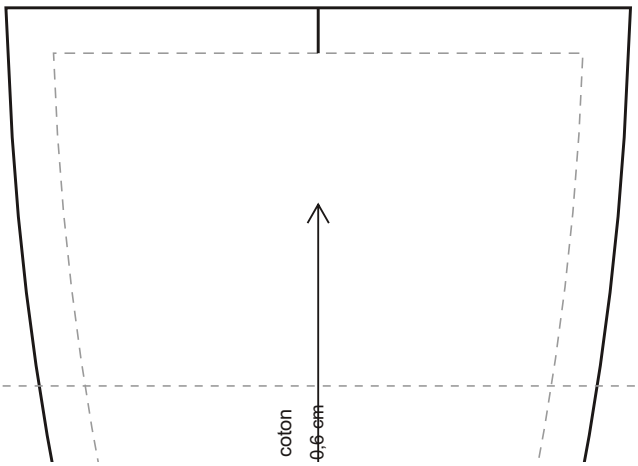


ARRÉ DE CONTRÔLE


doit mesurer 10 × 10 cm.
inon, vérifiez que l'impression
st bien à 100 %
: Taille réelle », sans ajuster).

ULOTTE 003

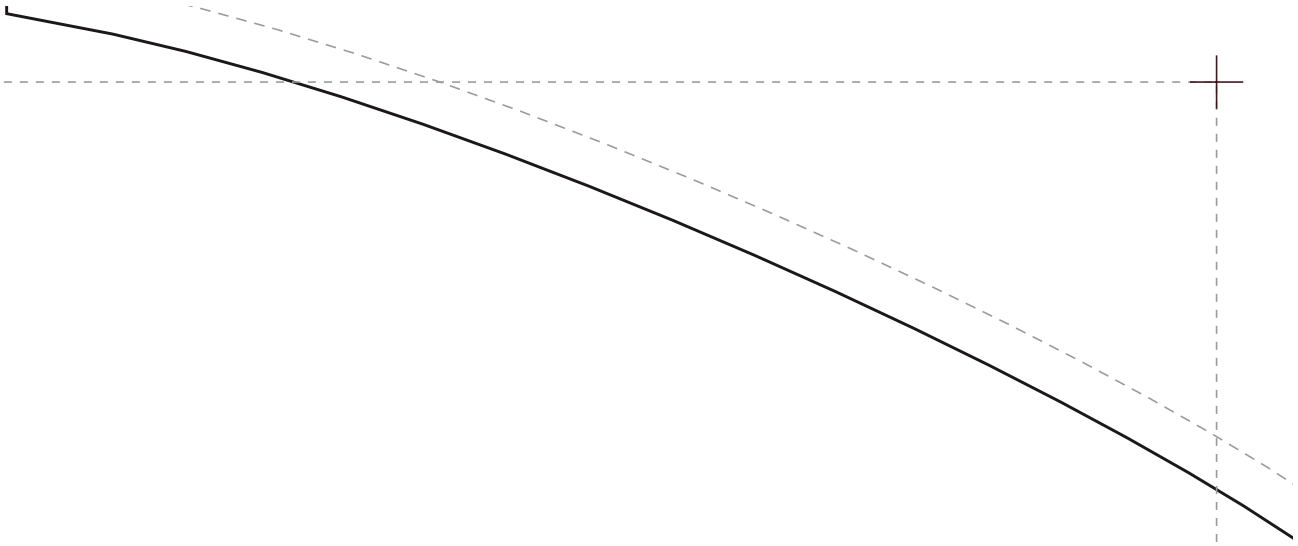

CULOTTE 003 · String à Lanières Latérales · escala 1:1 · 64 × 40,4 cm

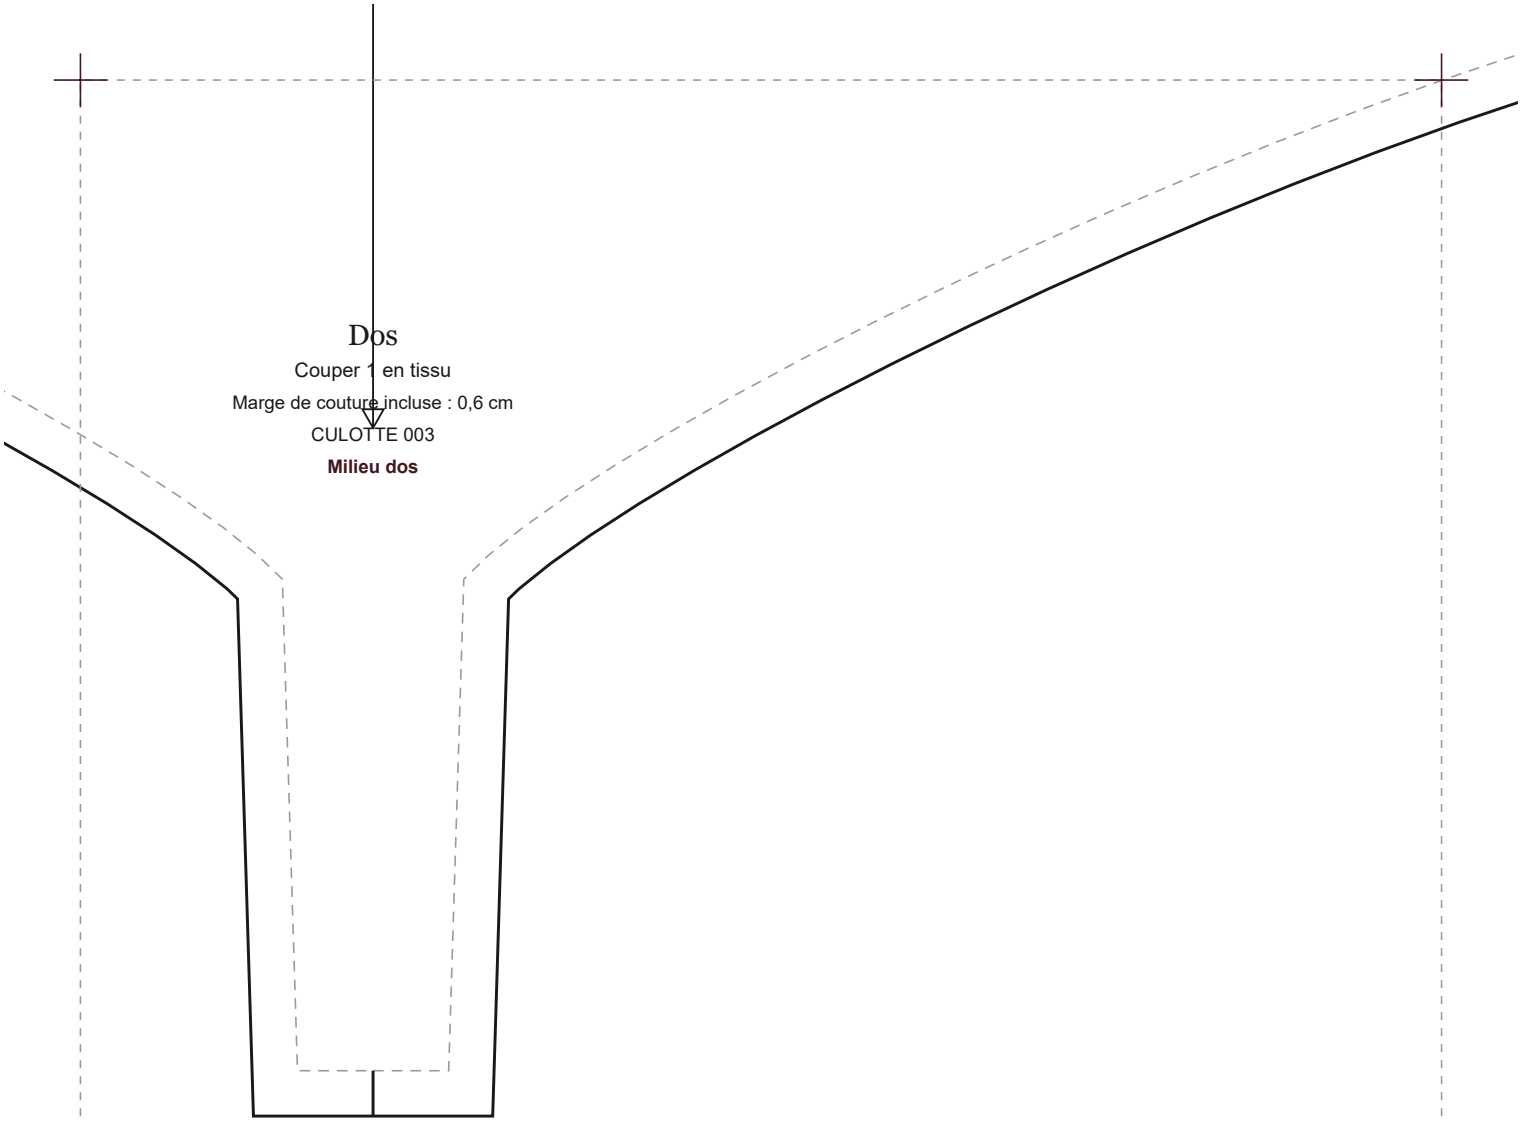
Dos
Couper 1 en tissu
Marge de couture incluse : 0,6 cm
CULOTTE 003
Milieu dos

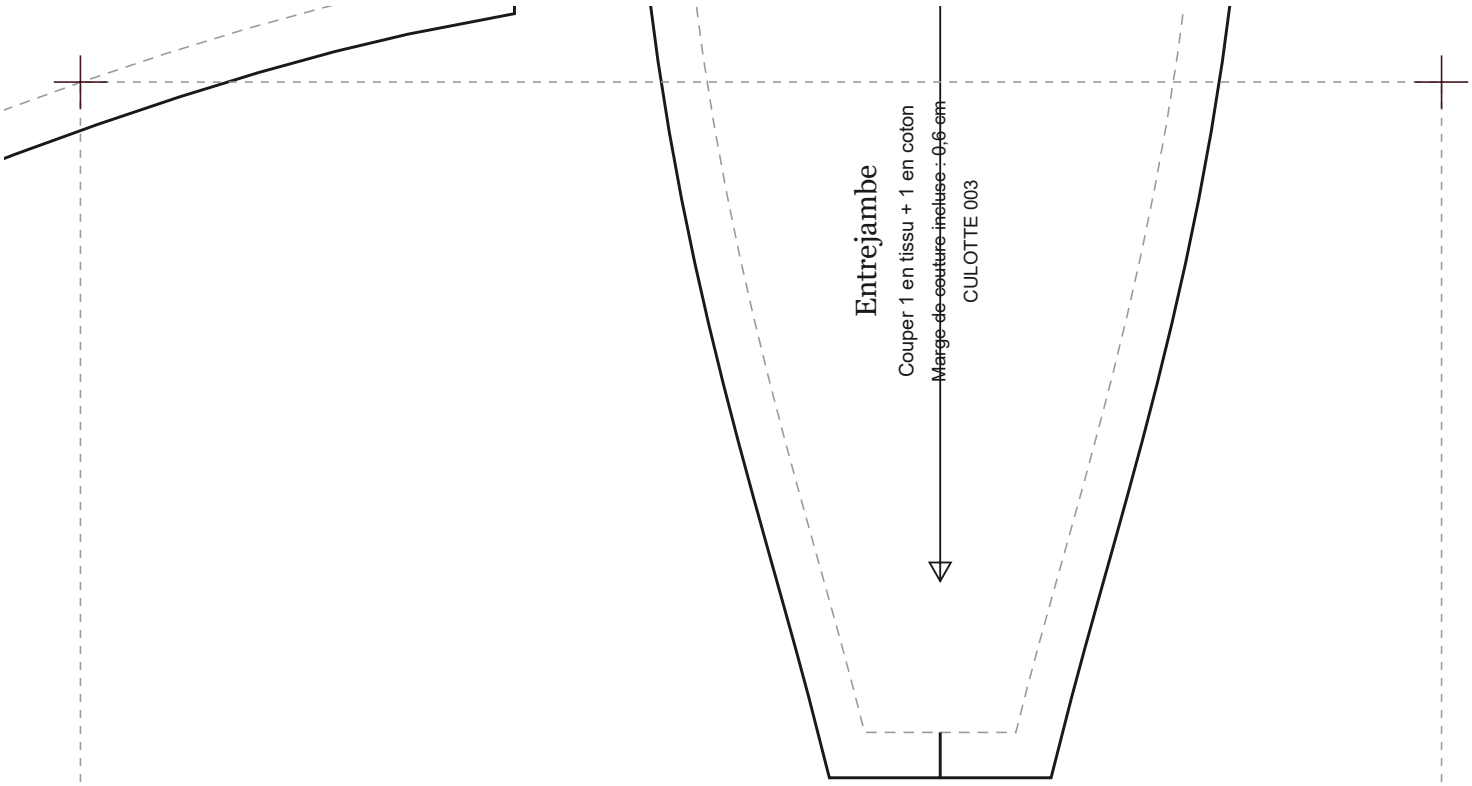
Entrejambe
Couper 1 en tissu + 1 en coton
Marge de couture incluse : 0,6 cm
CULOTTE 003