
Culotte Brésilienne à Côtés en Dentelle

Culotte brésilienne échancrée, avec une bonne couvrance au dos.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

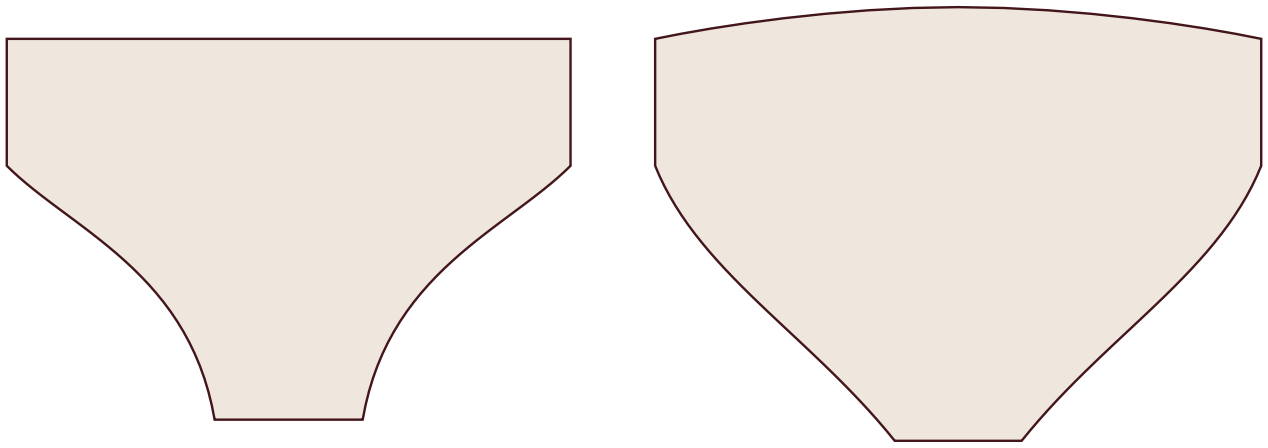

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de hanches (corps)	**98 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Bord supérieur	**5 cm sous la taille**
Tour fini du bord supérieur	**71,3 cm**
Hauteur du côté	**6 cm**
Fourche totale (devant + entrejambe + dos)	**51,5 cm**

PIÈCES

Devant — Couper 1 en tissu

Dos — Couper 1 en tissu

Entrejambe — Couper 1 en tissu + 1 en coton

Côté en dentelle — Couper 2 en dentelle

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre ou dentelle extensible (au moins 30 % d'extensibilité en largeur).

Doublure en coton pour l'entrejambe : 10 × 15 cm.

Élastique de lingerie à picots de 8-10 mm : 1,4 m (jambes et taille).

Dentelle pour les côtés : 2 pièces du patron.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).


Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez avec la plus grande extensibilité du tissu dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Cousez l'entrejambe : le devant entre le tissu et la doublure (technique du burrito), puis le dos. Retournez sur l'endroit.
3. Assemblez les côtés en dentelle au devant et au dos.
4. Posez l'élastique aux jambes et à la taille 10 % plus court que le bord, picots vers l'extérieur ; rabattez et surpiquez au zigzag.

Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Marge de 0,6 cm incluse sur tout le contour (aux jambes et à la taille, c'est le rempli de l'élastique). Faites un premier essai dans un tissu de récupération.

Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

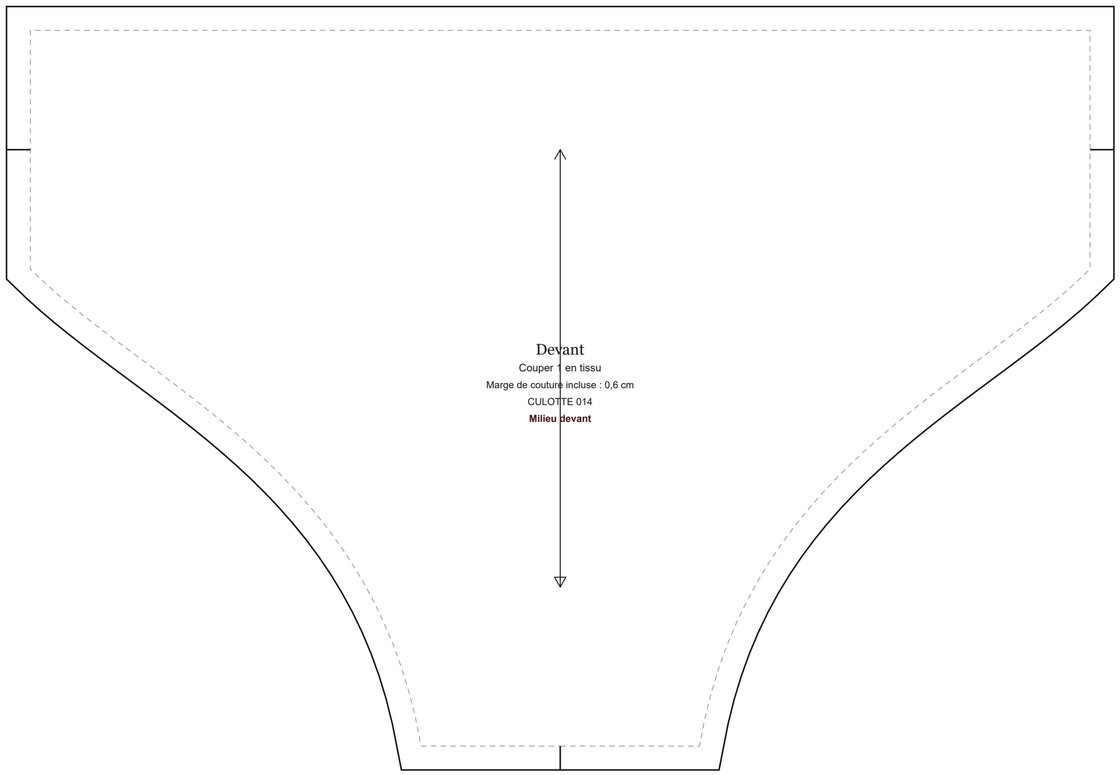

CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

CULOTTE 014

