
Brassière de Sport Dos Croisé

Brassière de sport au devant d'une seule pièce, en tissu avec élasthanne.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

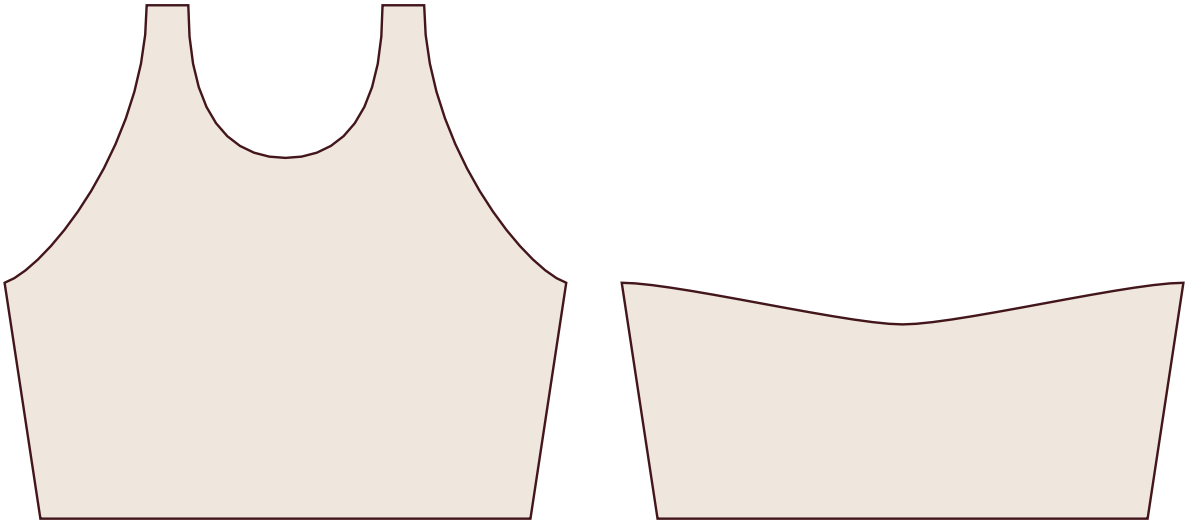

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Différence poitrine − dessous de poitrine	**14 cm**
Longueur de la bande sous-poitrine (finie)	**68,6 cm**

PIÈCES

Devant — Couper 1 en tissu + 1 en doublure

Dos — Couper 1 en tissu + 1 en doublure

Bretelle croisée — Couper 2 en tissu (pliée en deux)

Bande sous-poitrine — Couper 1 en tissu (pliée en deux)

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre, coton élasthanne ou dentelle ; doublure en tulle ou microfibre légère.

Élastique de dessous de poitrine de 1,2 cm (si la bande est élastique) et élastique à picots de 8 mm pour les bords.

Tissu sport avec élasthanne (supplex ou lycra) : 0,6 m. Élastique de 3 cm pour la bande : 70 cm.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez les pièces avec la plus grande extensibilité dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Si le bonnet a une pince ou des coutures, fermez-les d'abord sur le tissu et sur la doublure séparément ; assemblez-les endroit contre endroit par le bord supérieur.
3. Assemblez les bonnets à la bande (ou au pont et aux côtés) en faisant coïncider les crans.
4. Posez l'élastique sur les bords, 10 % plus court, puis la fermeture ou les liens.
5. Essayez avant de finir : la longueur des bretelles s'ajuste sur la personne.


Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille, sans armatures). Marge de 0,6 cm incluse. Faites un premier essai dans un tissu de récupération : pour les bonnets, l'ajustement fin se fait à l'essayage.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.


PLAN D'ASSEMBLAGE

20 feuilles A4 · 4 rangées (A–D) × 5 colonnes (1–5).

1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

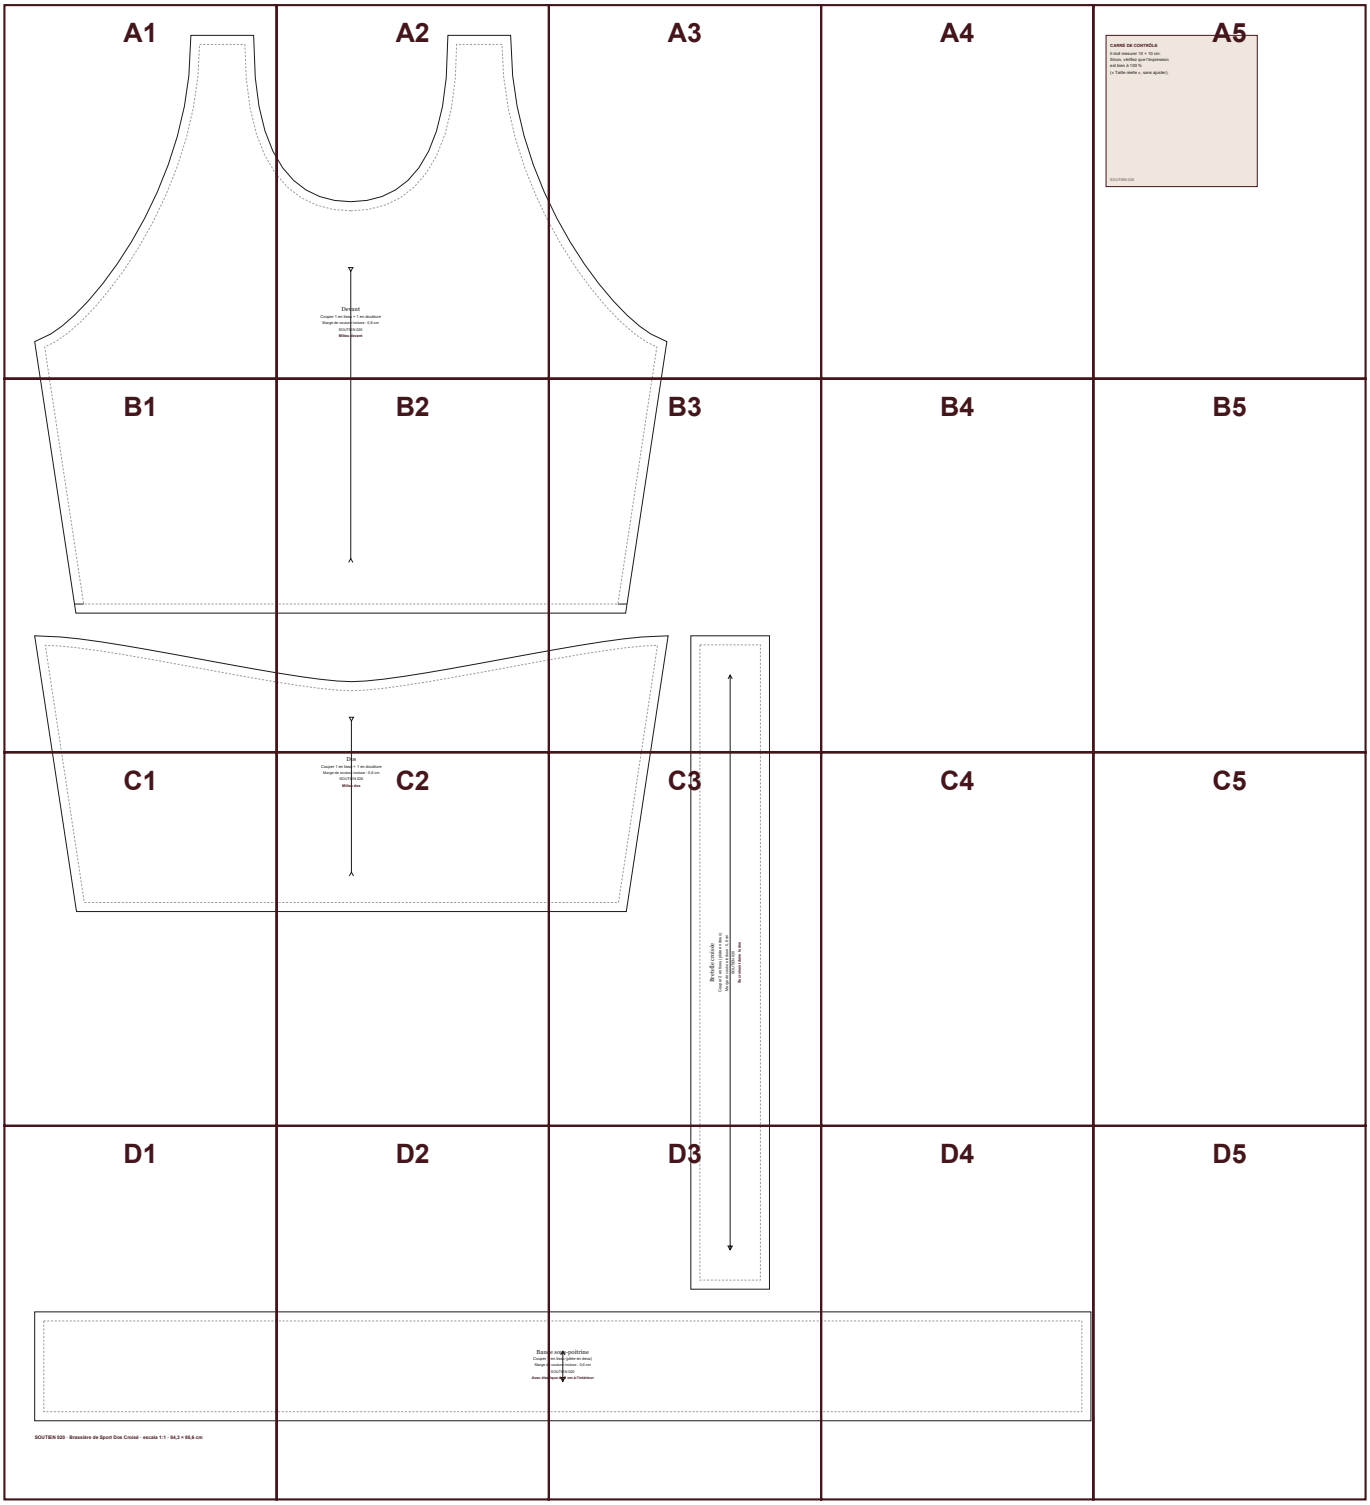

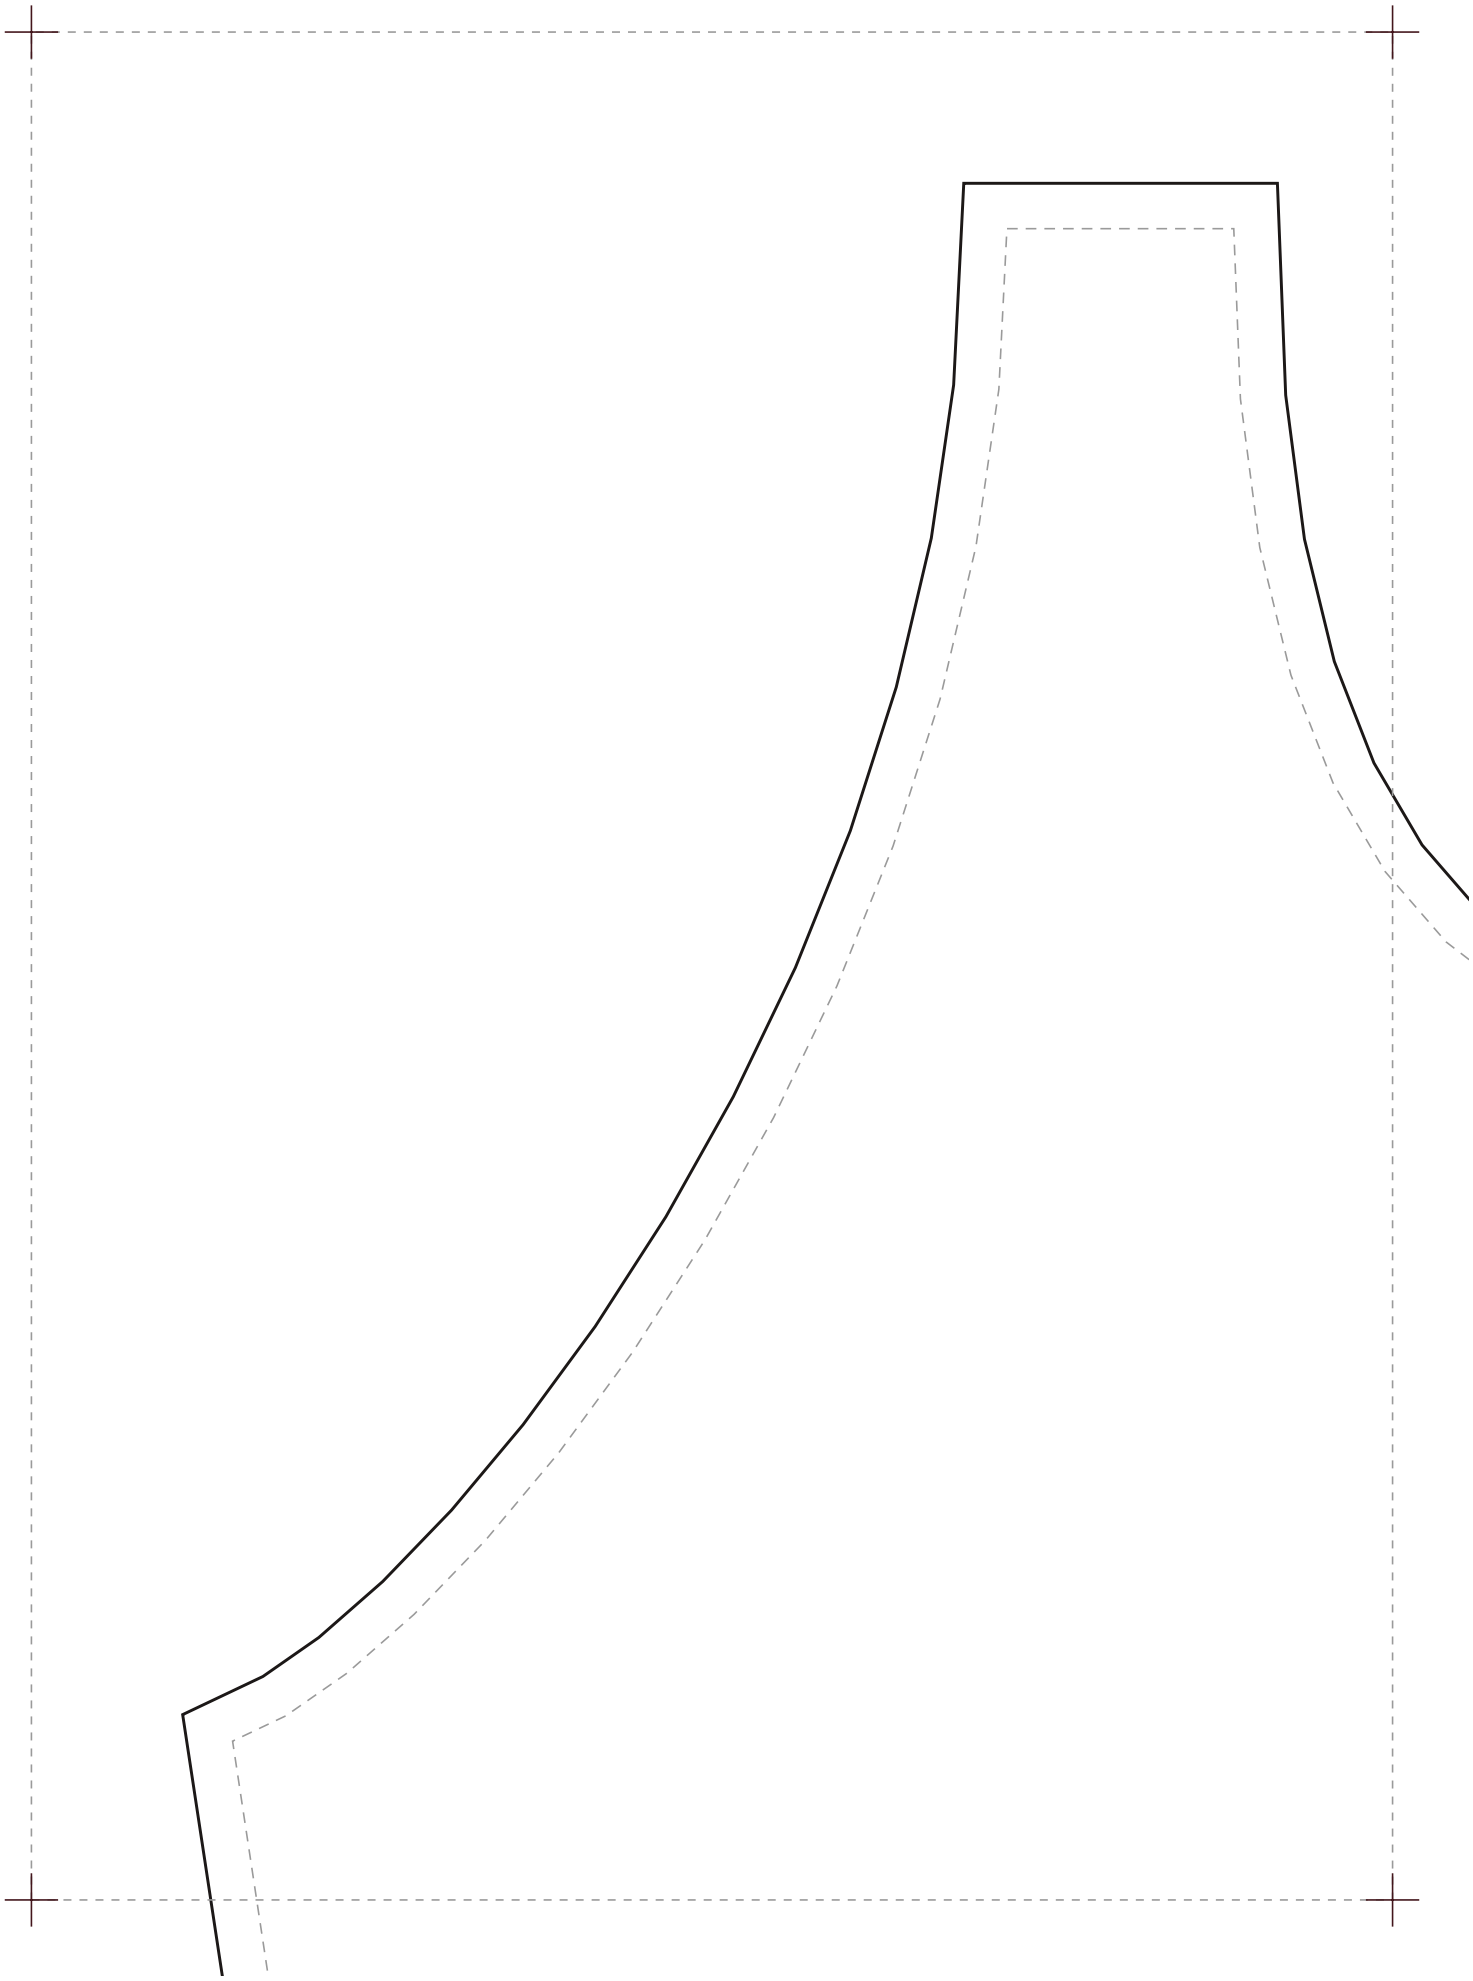

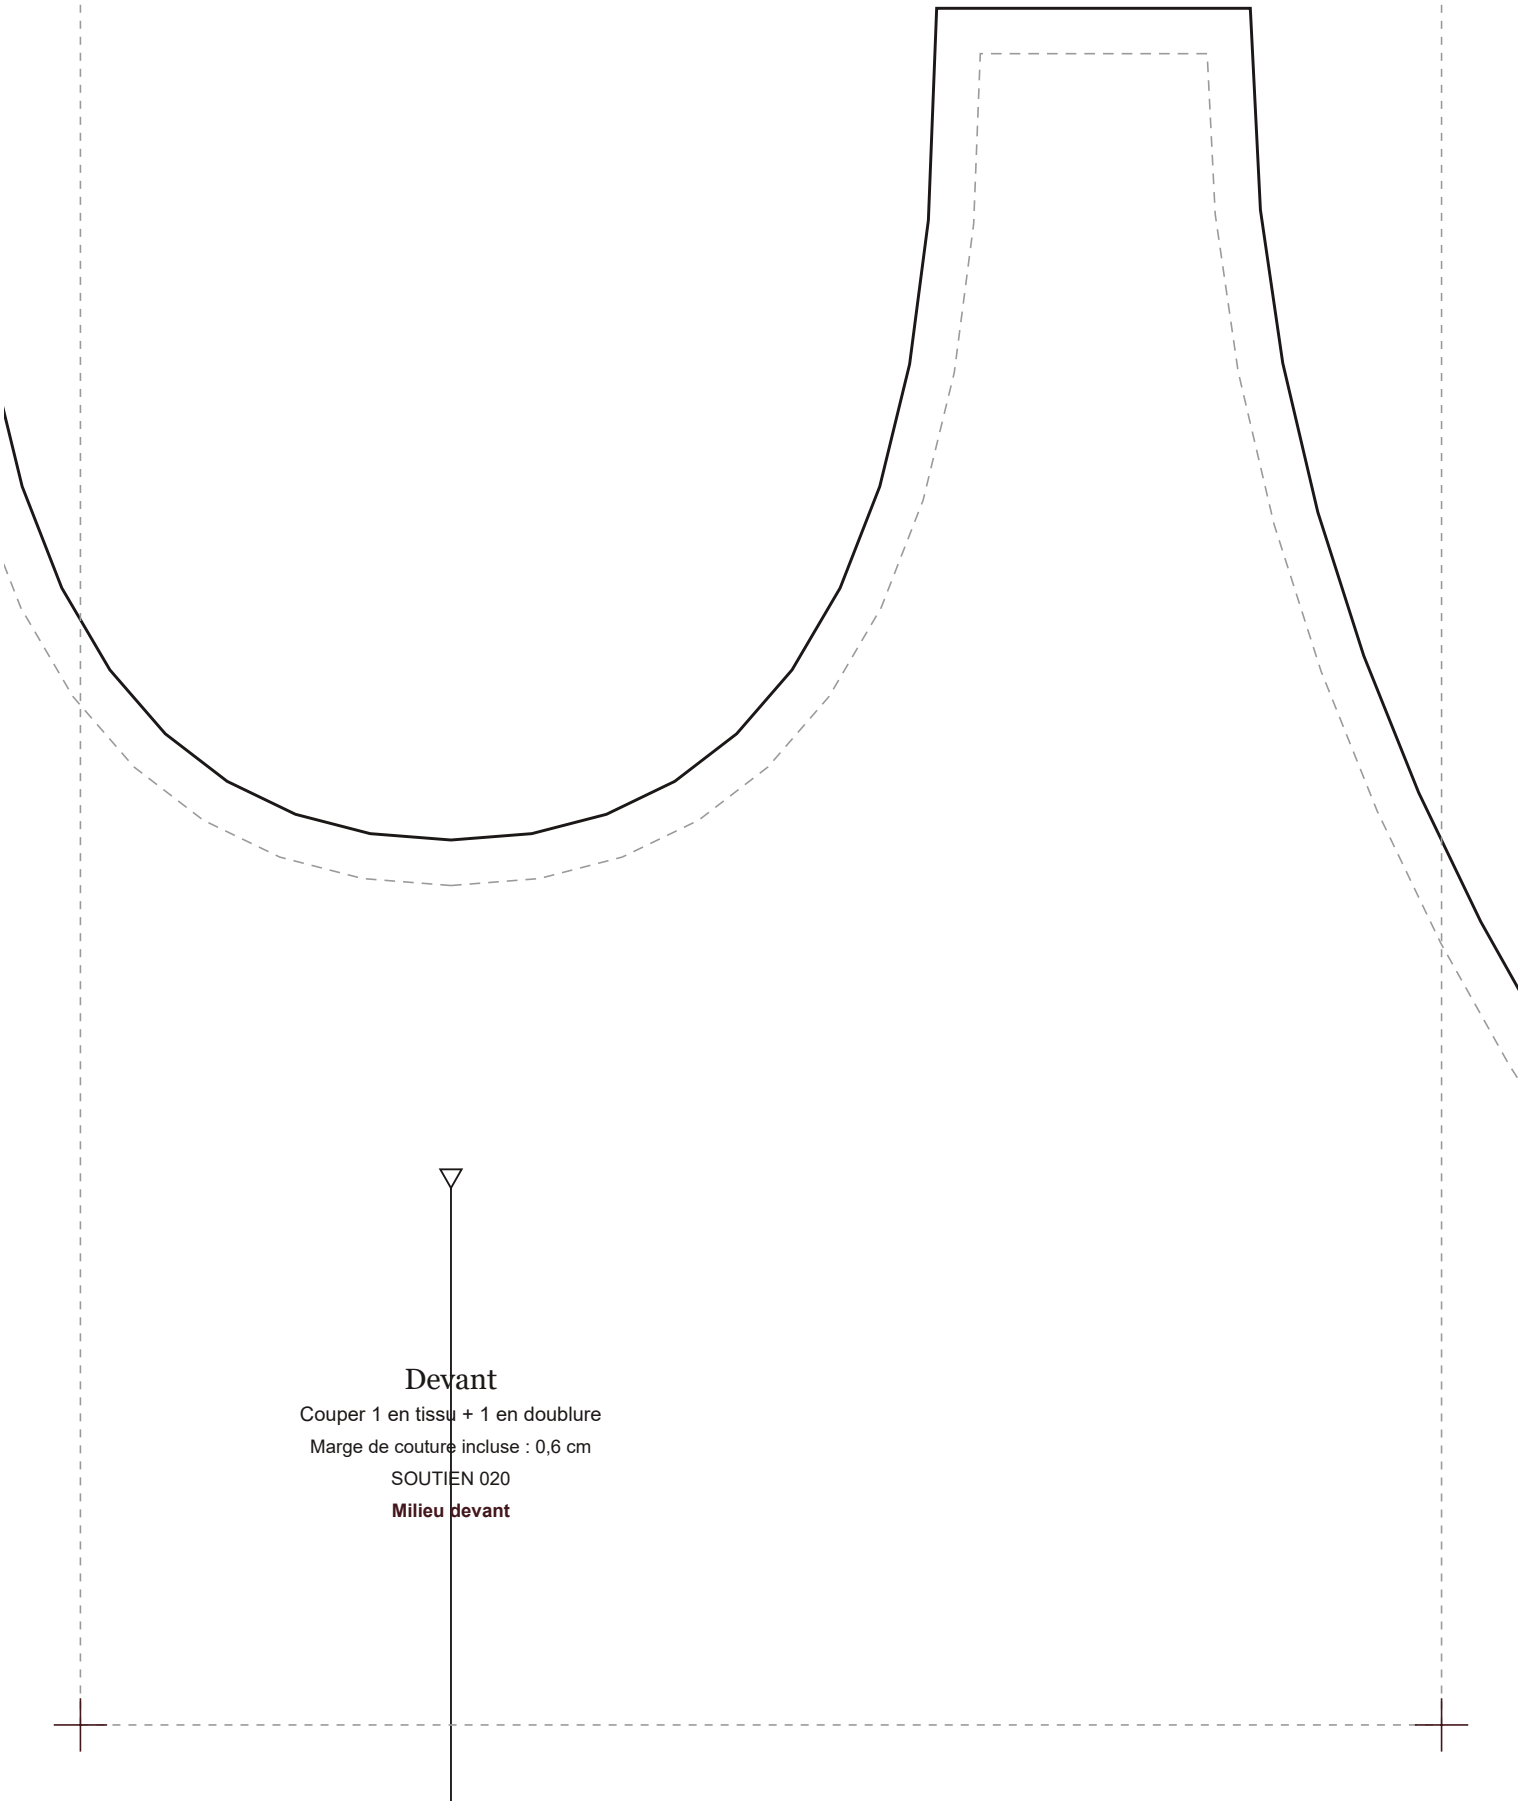


Devant

Couper 1 en tissu + 1 en doublure

Marge de couture incluse : 0,6 cm

SOUTIEN 020


Milieu devant

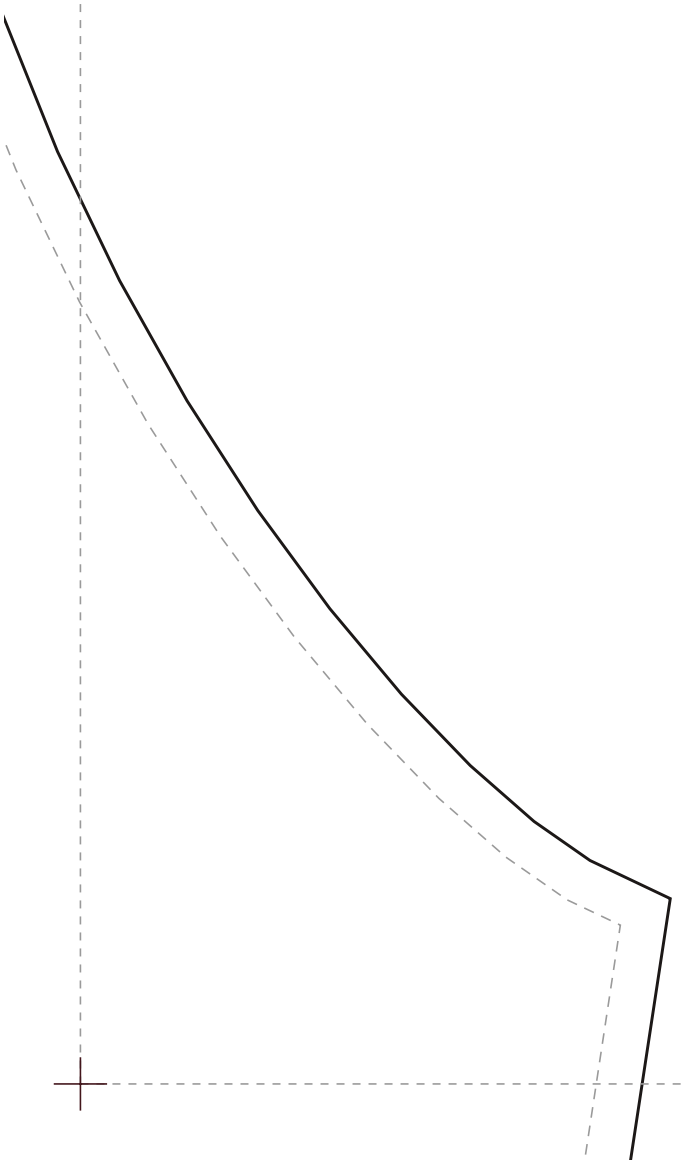



CARRÉ DE CONTRÔLE


Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

SOUTIEN 020

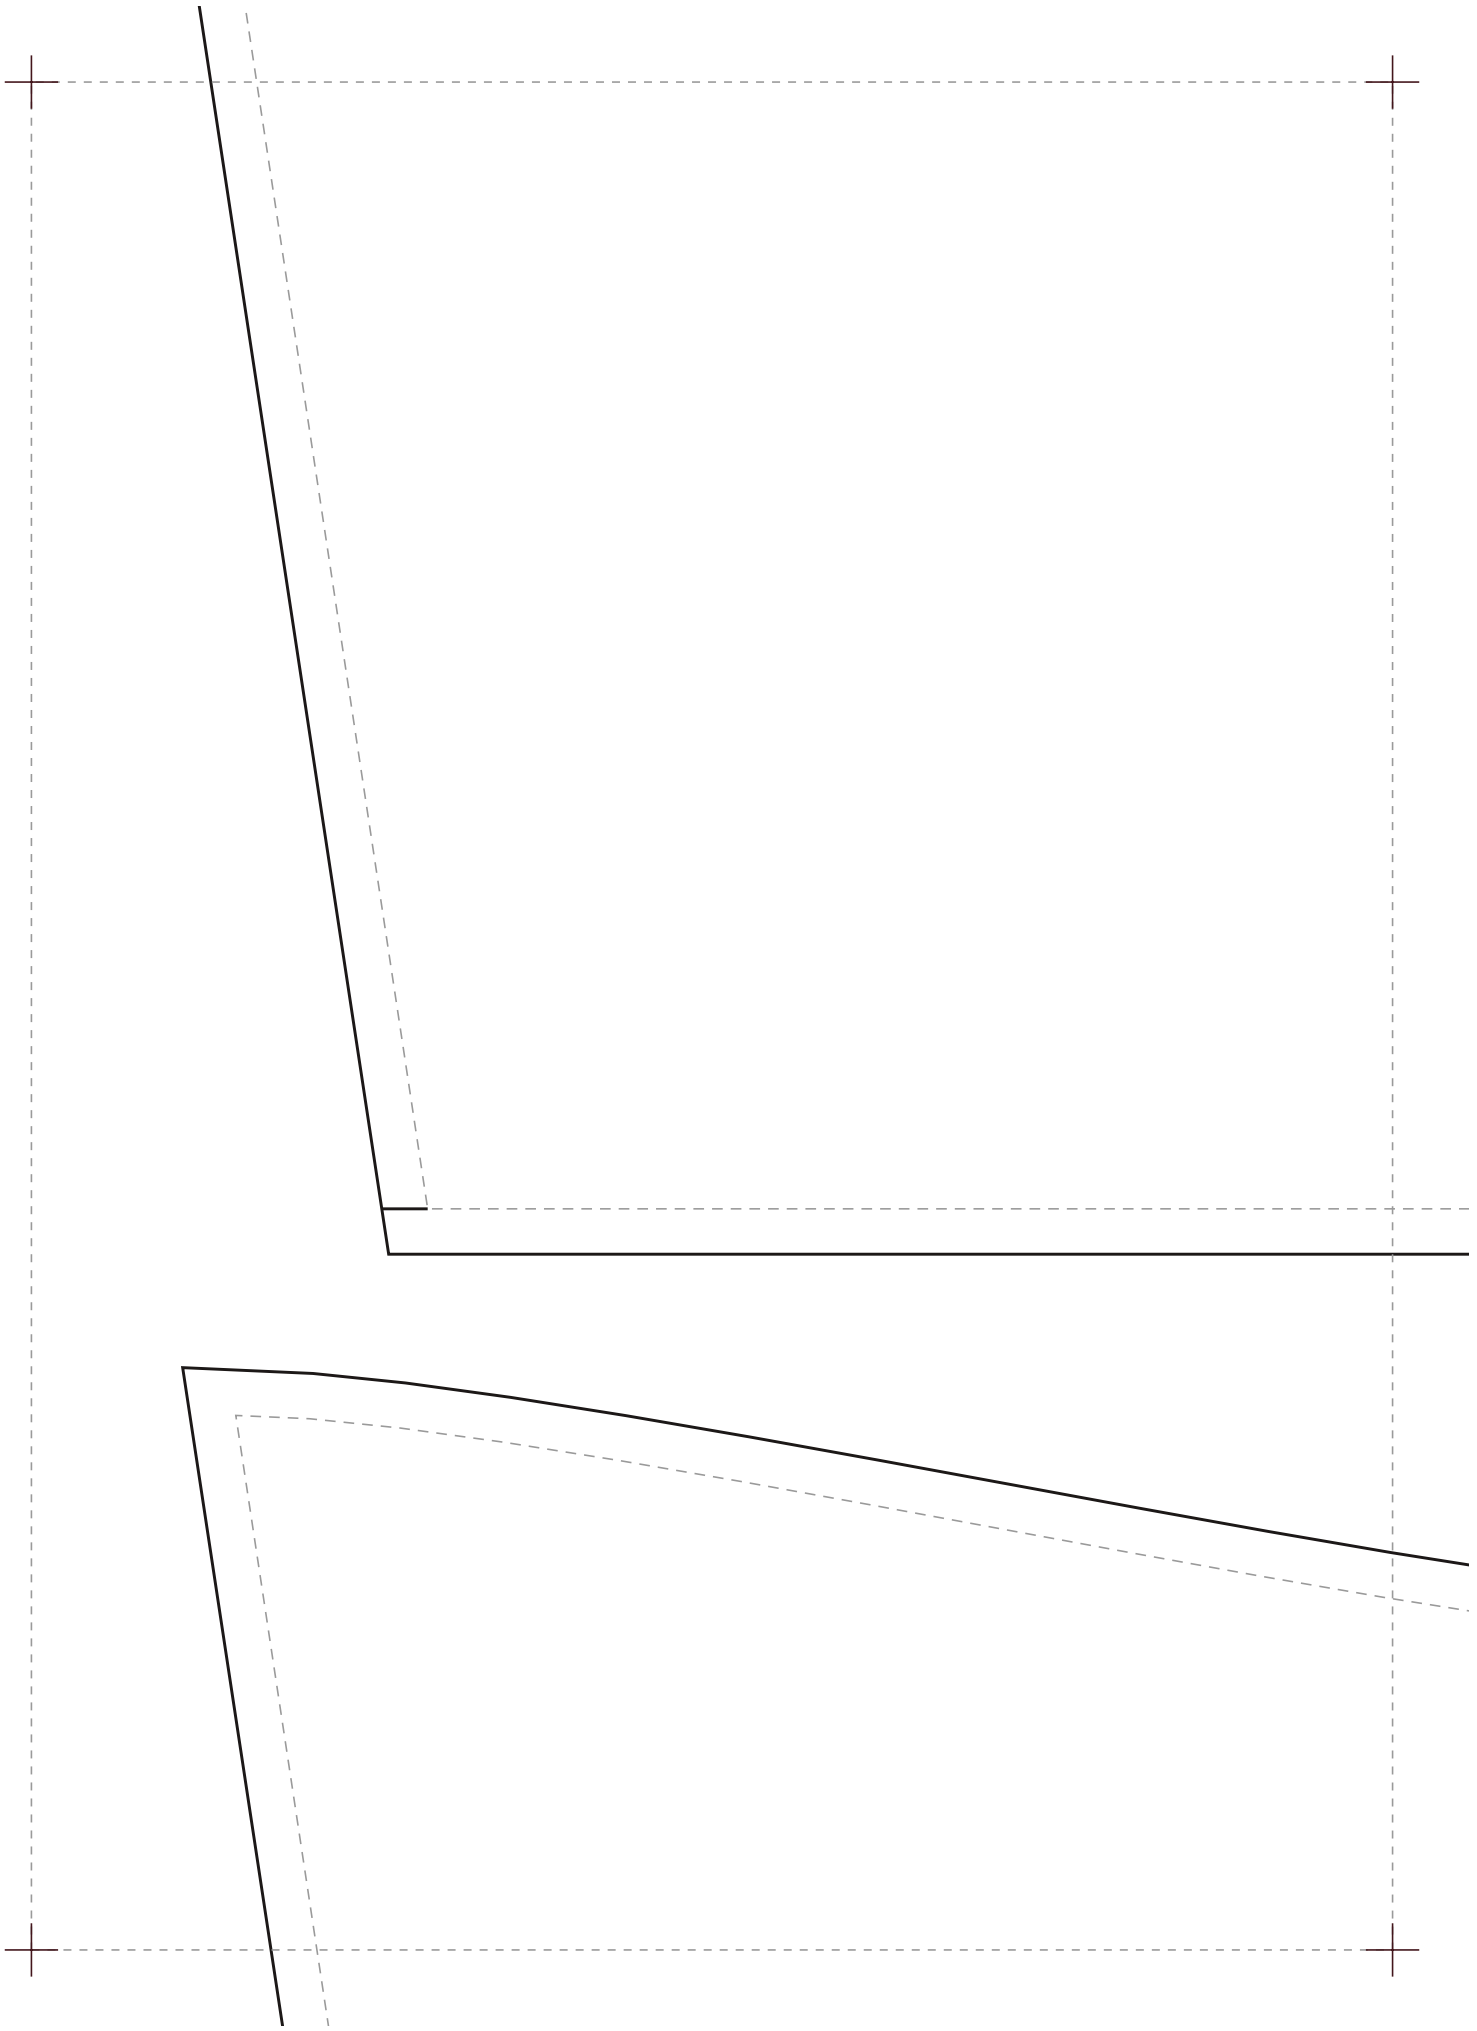

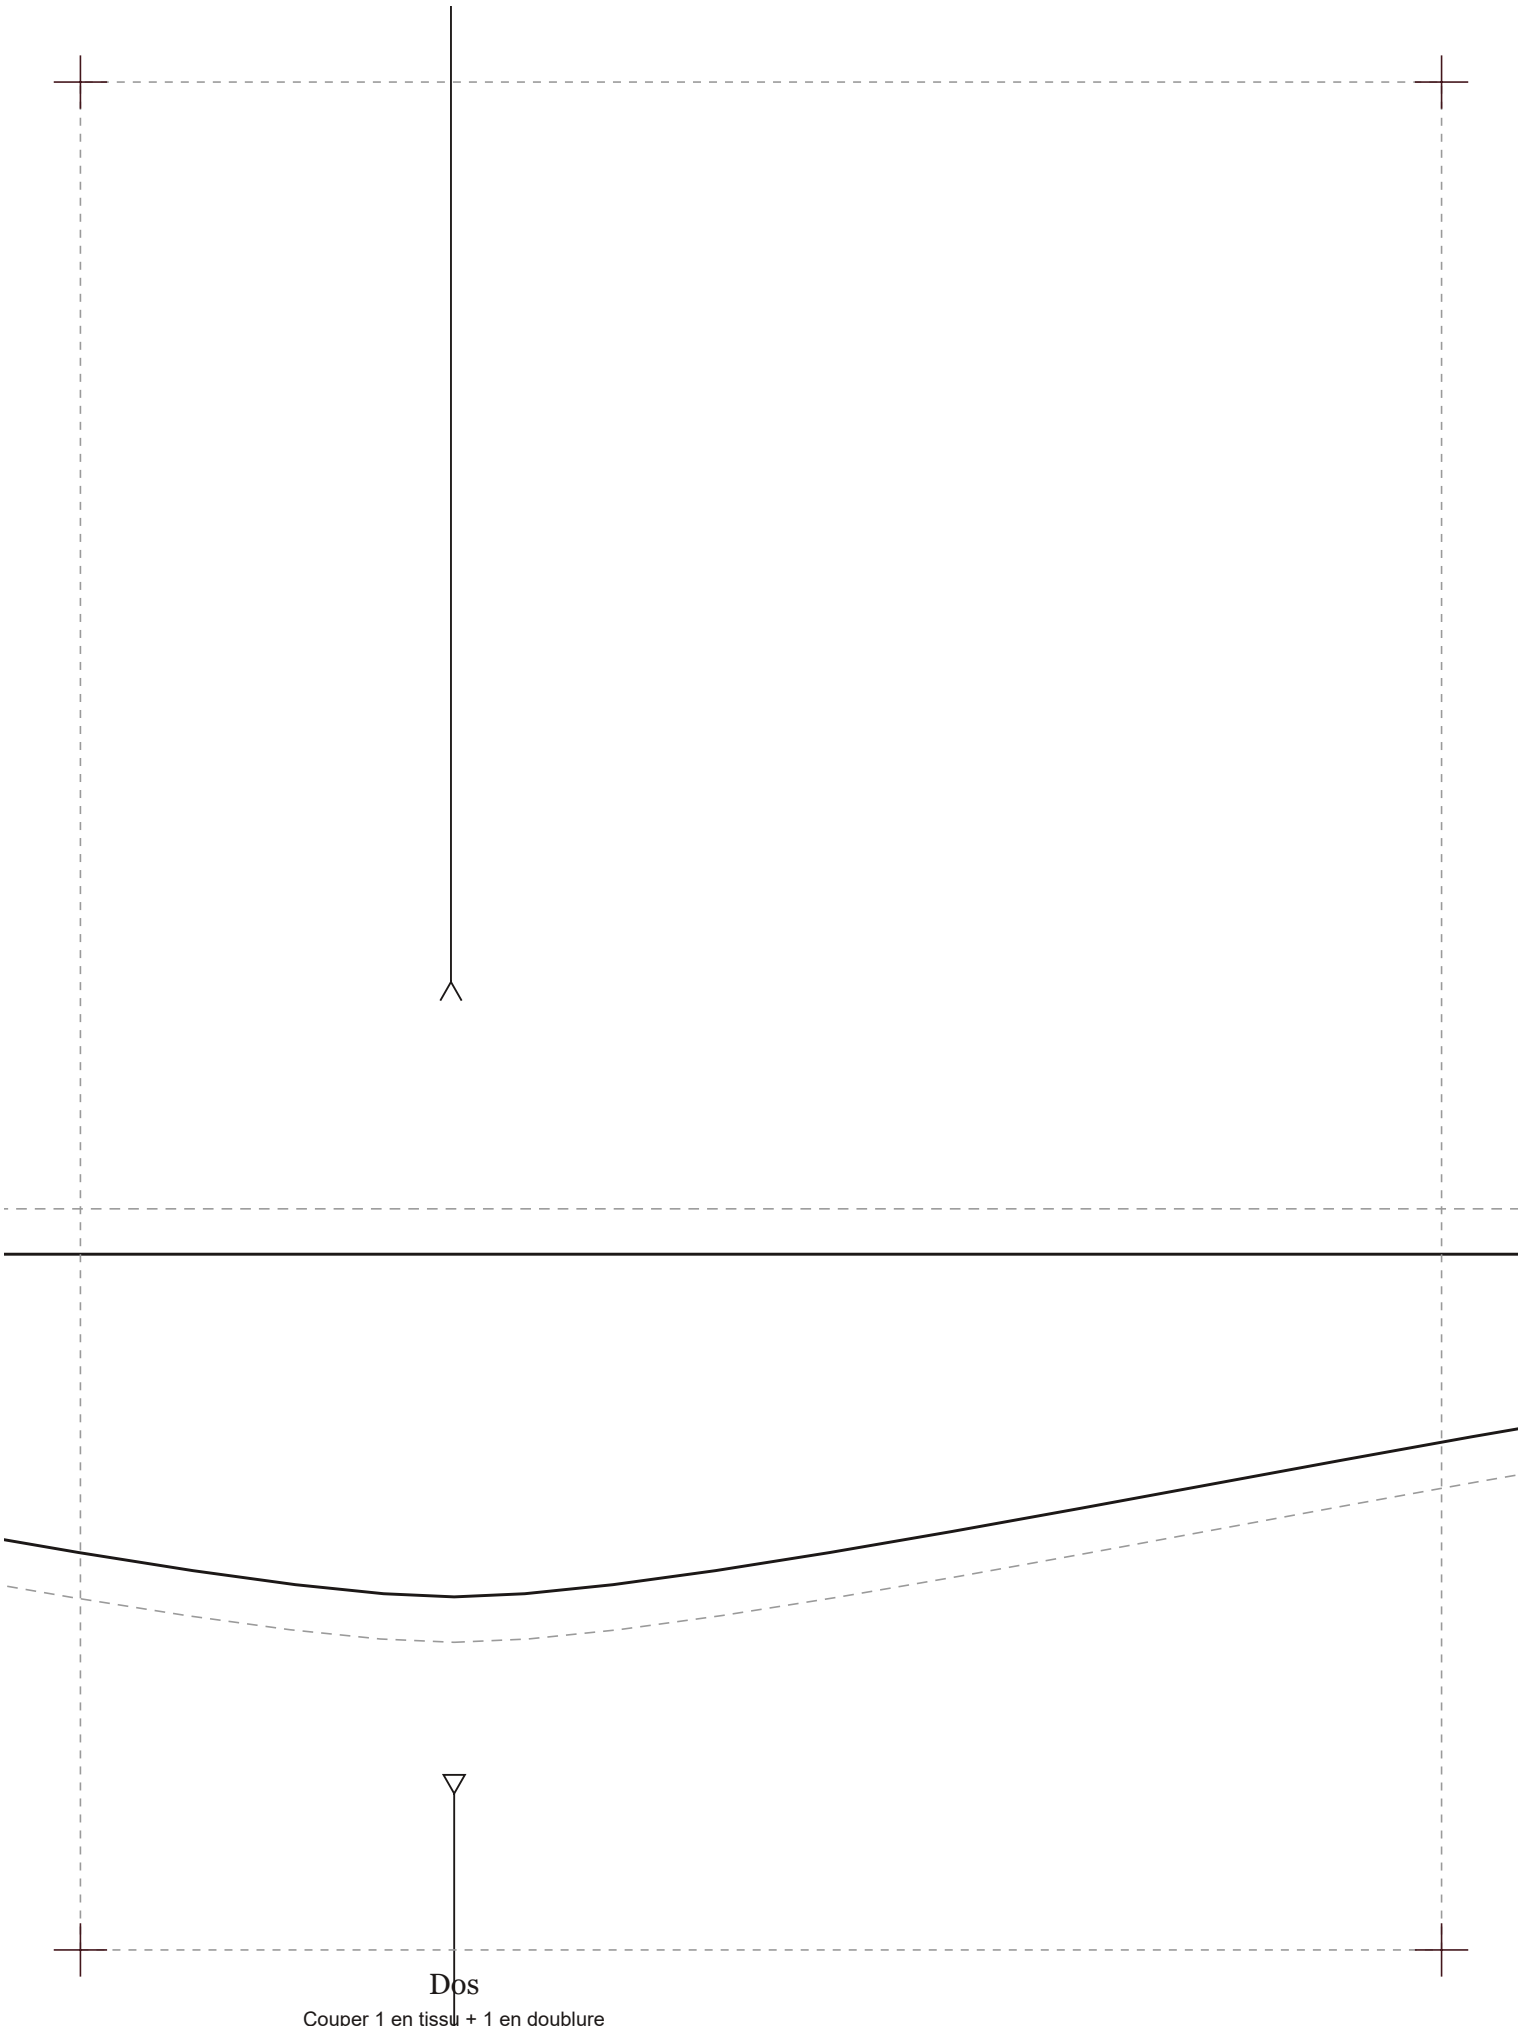
Dos
Couper 1 en tissu + 1 en doublure

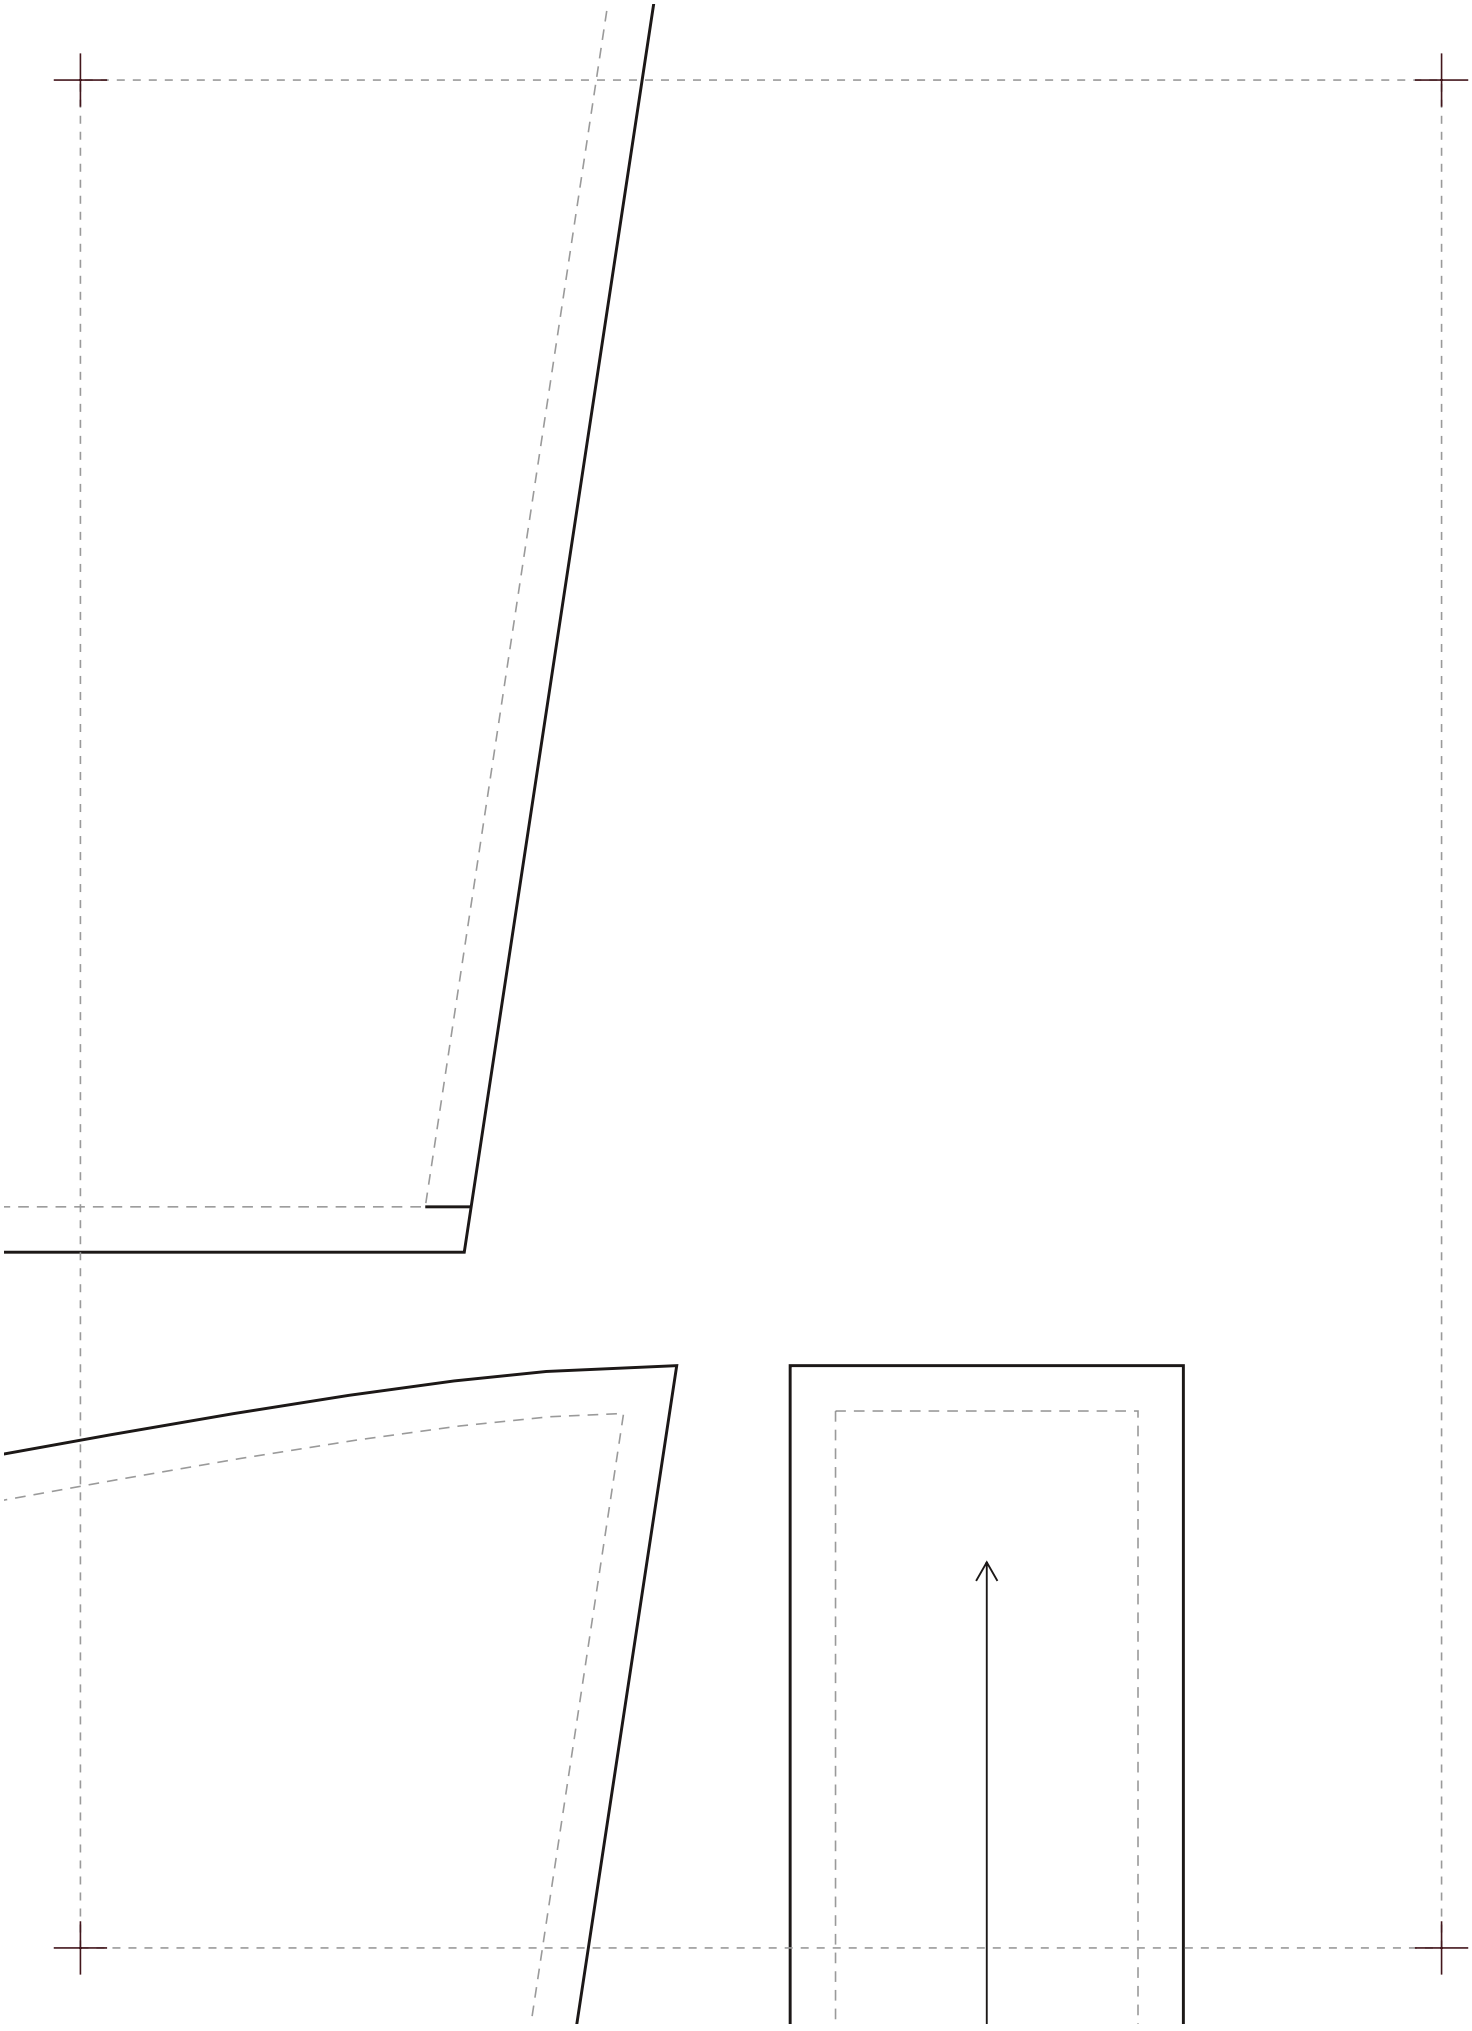

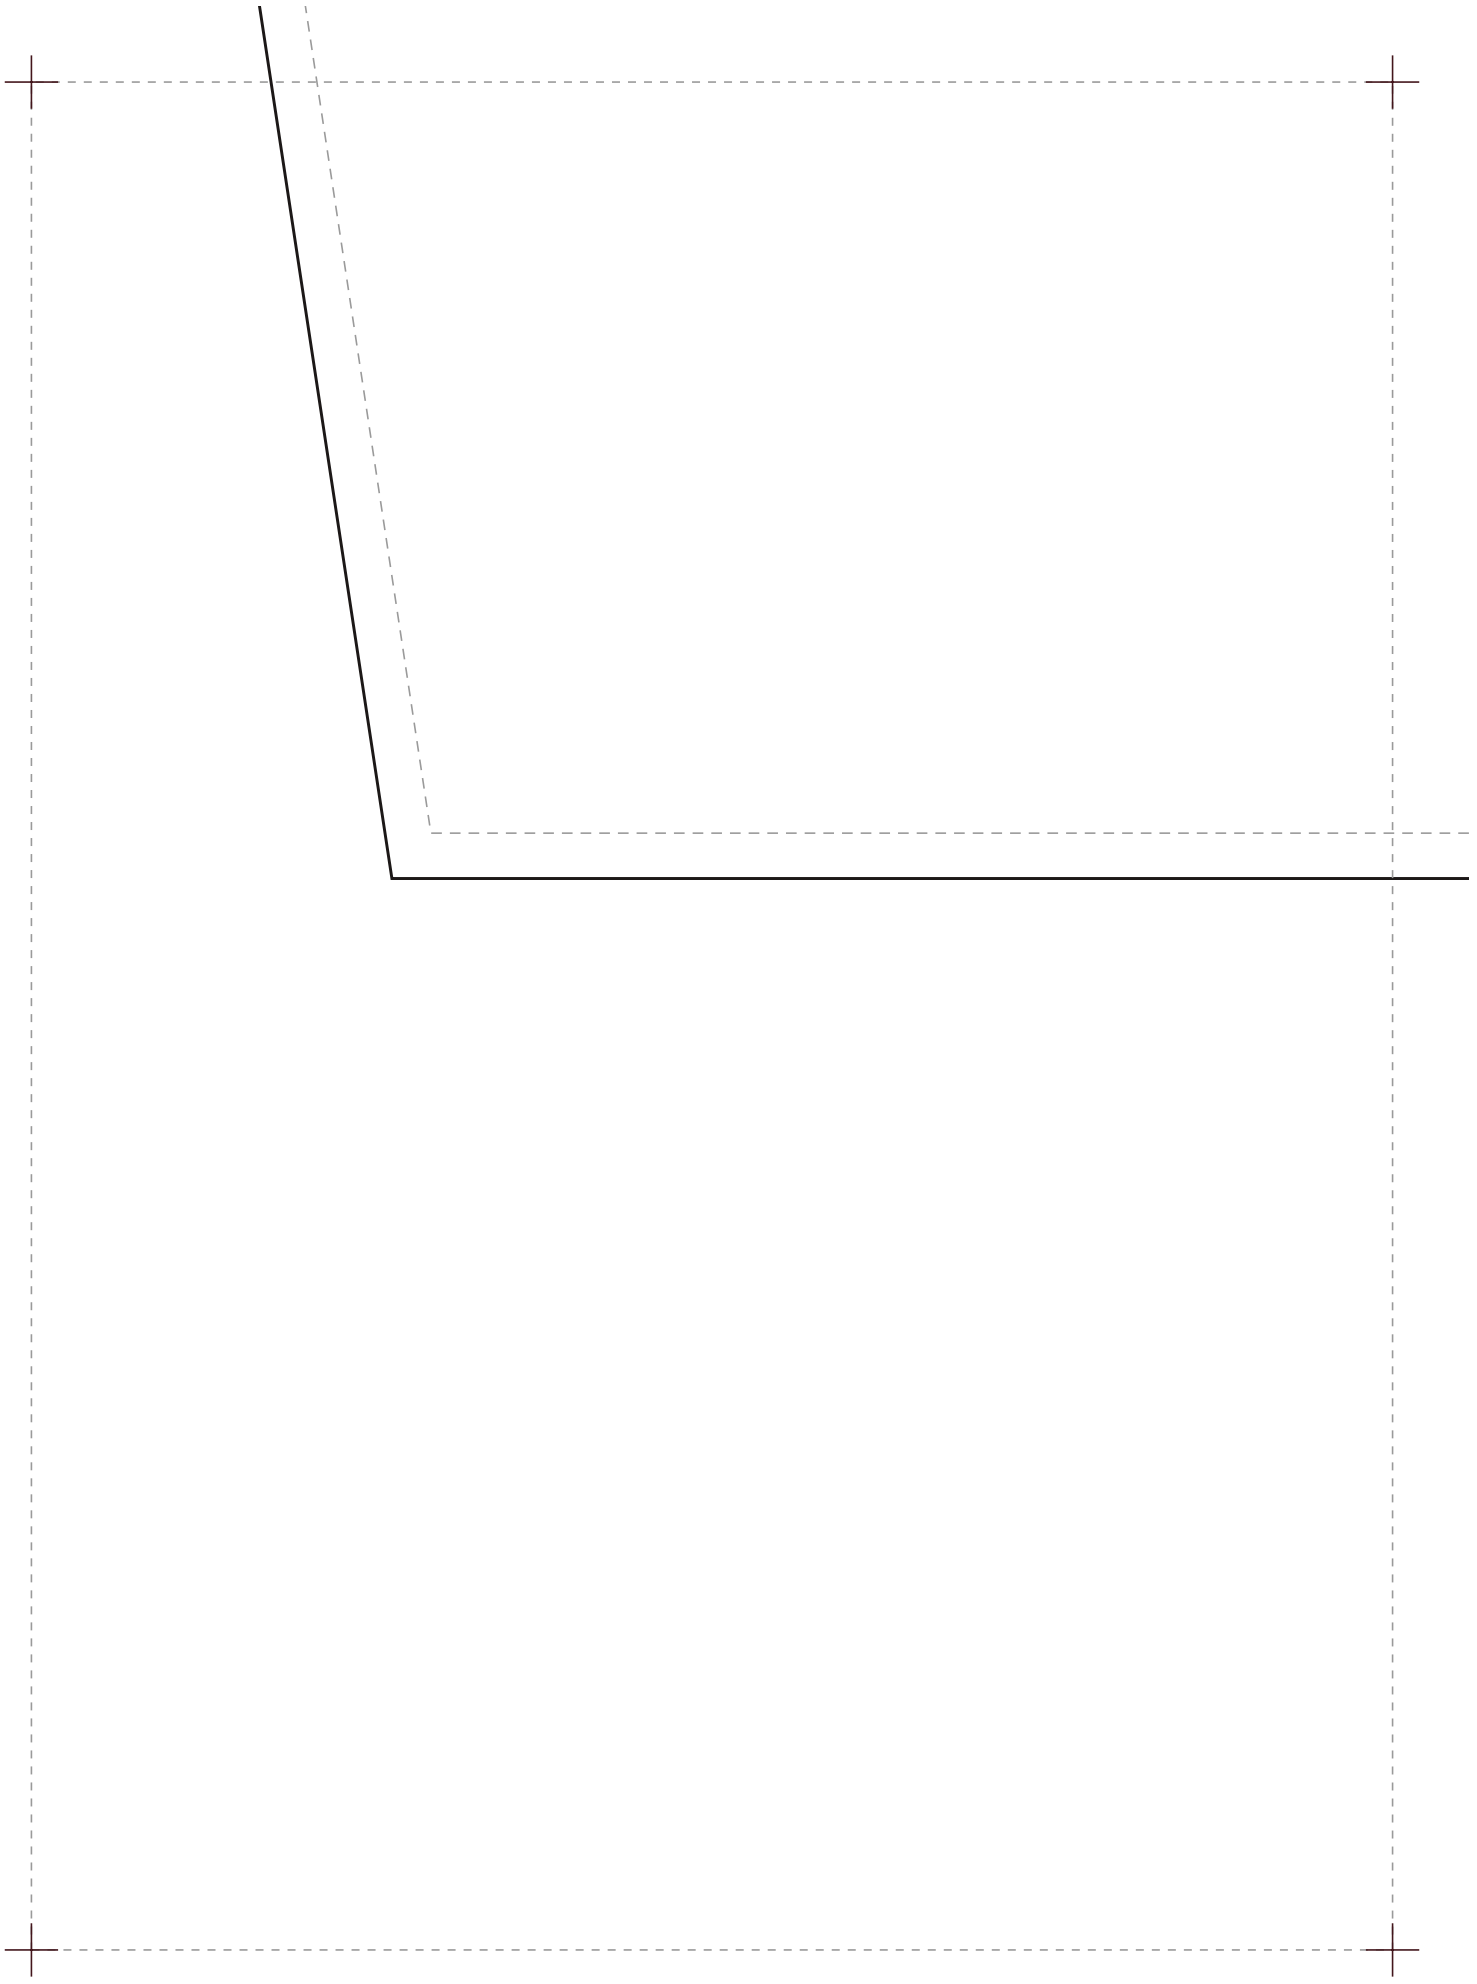


Dos


Couper 1 en tissu + 1 en doublure

Marge de couture incluse : 0,6 cm

SOUTIEN 020

Milieu dos

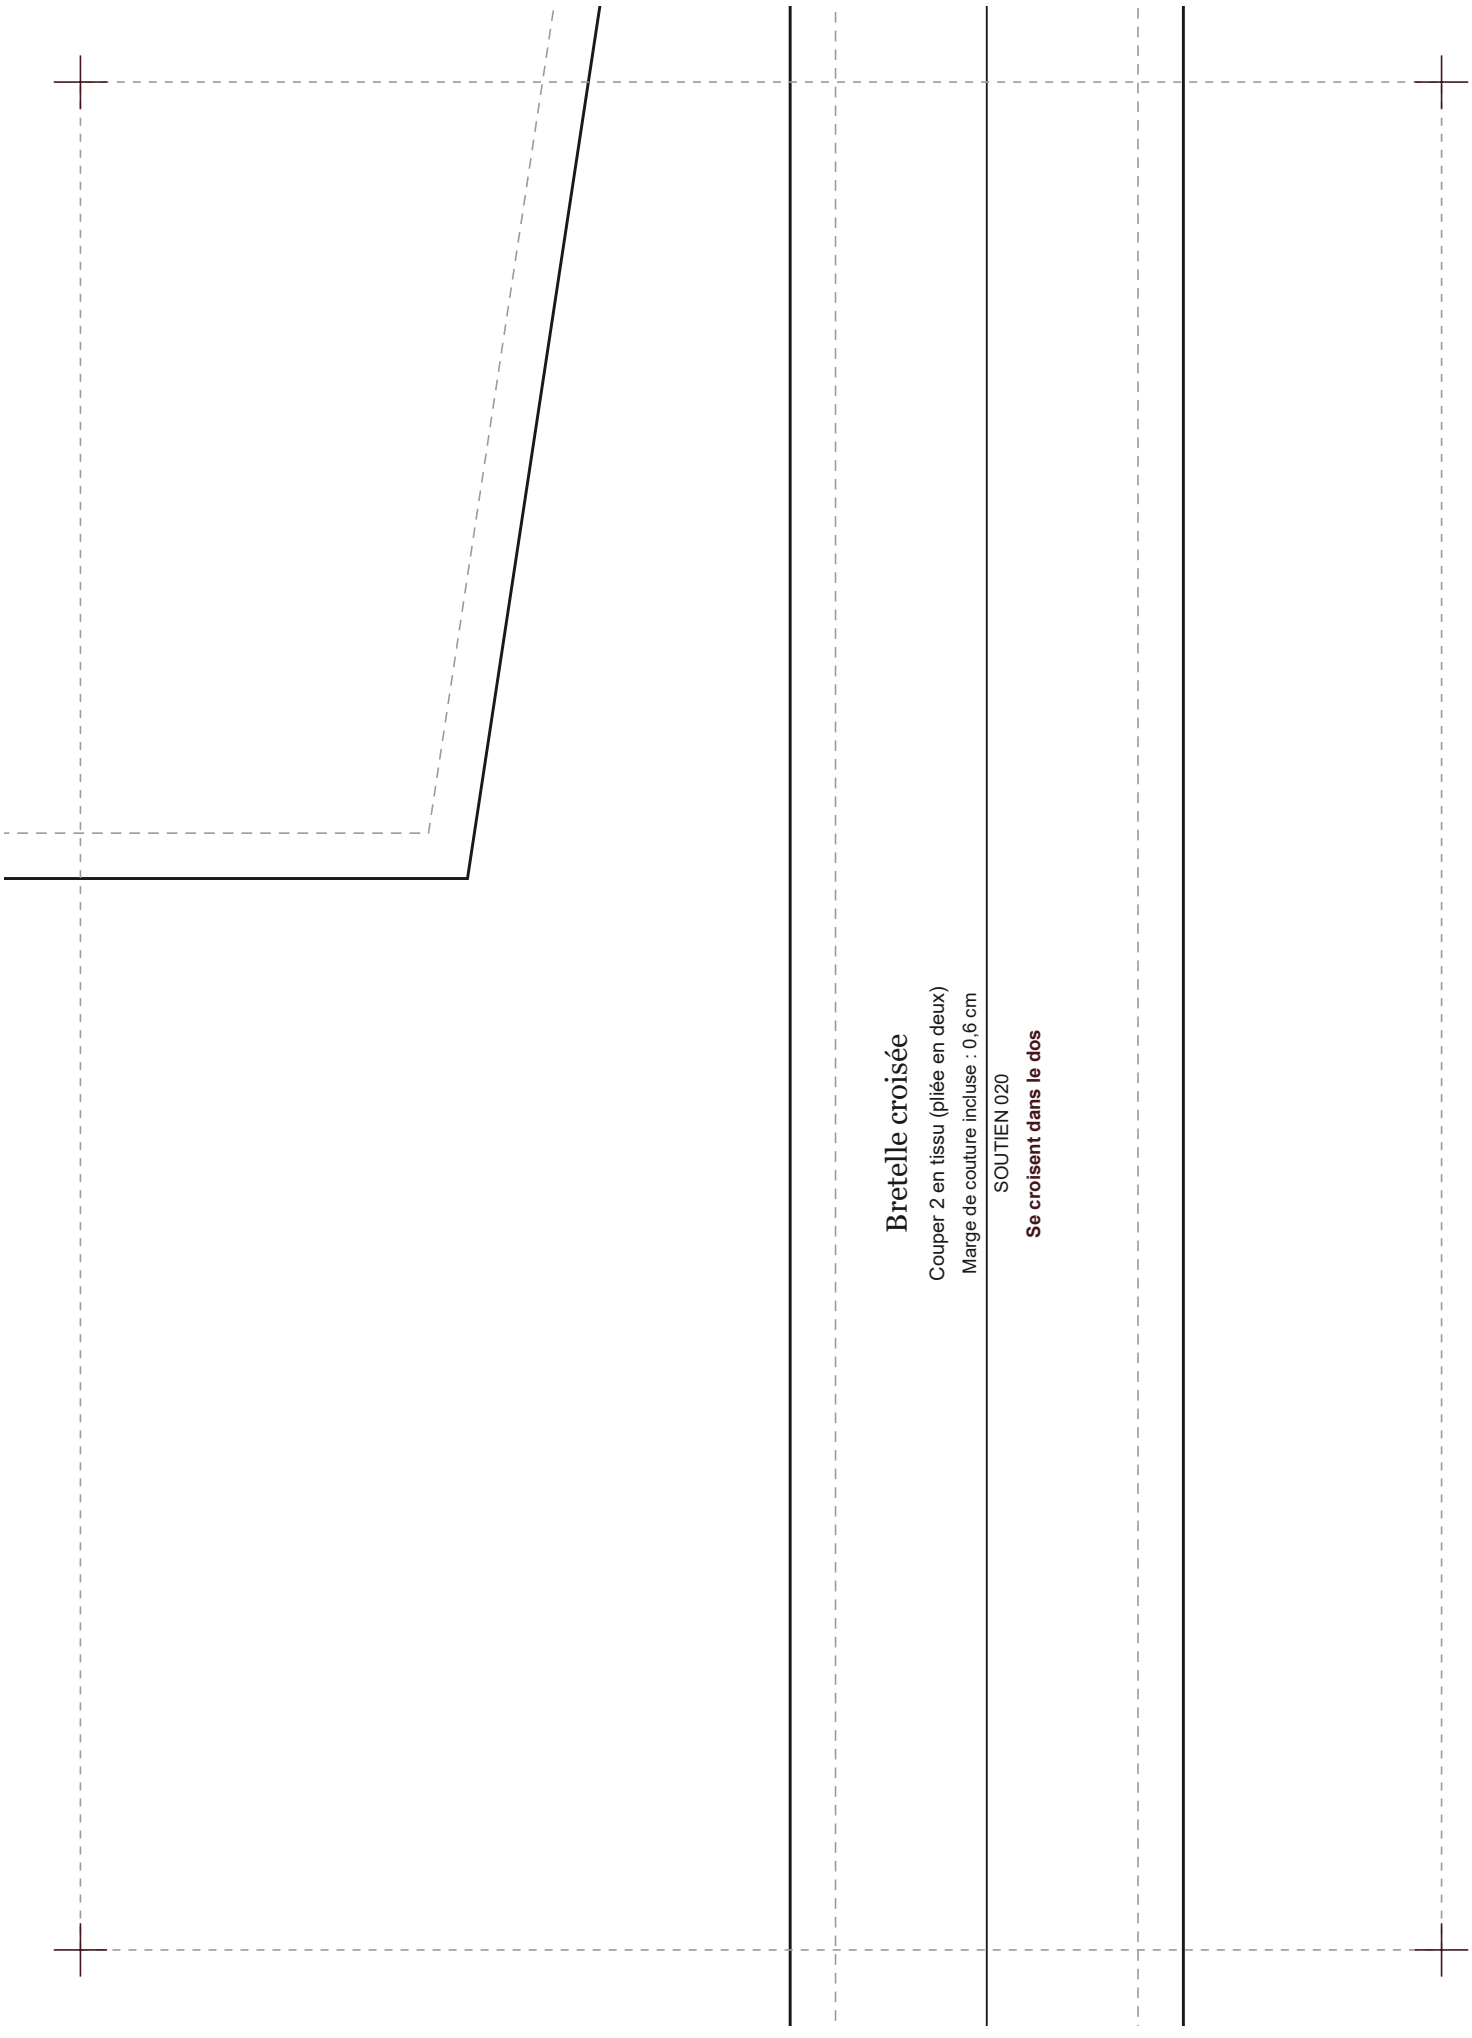
Bretelle croisée
Couper 2 en tissu (pliée en deux)
Marge de couture incluse : 0,6 cm
SOUTIEN 020
Se croisent dans le dos

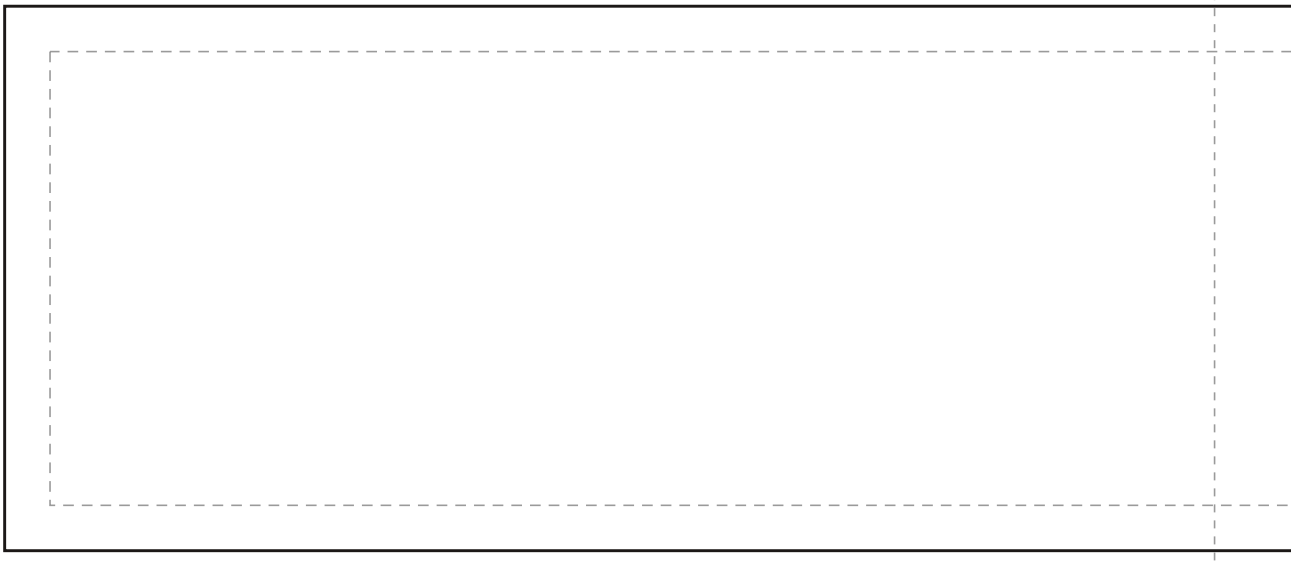

SOUTIEN 020 · Brassière de Sport Dos Croisé · escala 1:1 · 84,3 × 95,6 cm


Bande sou

Couper 1 en tissu

Marge de couture

SOUTIE

Avec élastique de

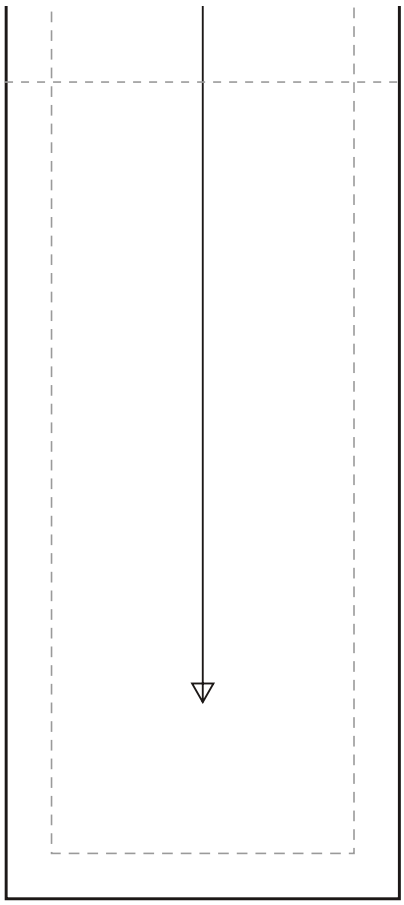

Bande sous-poitrine

Couper 1 en tissu (pliée en deux)

Marge de couture incluse : 0,6 cm

SOUTIEN 020

\vec élastique de 3 cm à l'intérieur

