
body nyakba kötő pánttal · keresztezett háttal

Body elasztikus anyagból, a betét patentokkal záródik.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

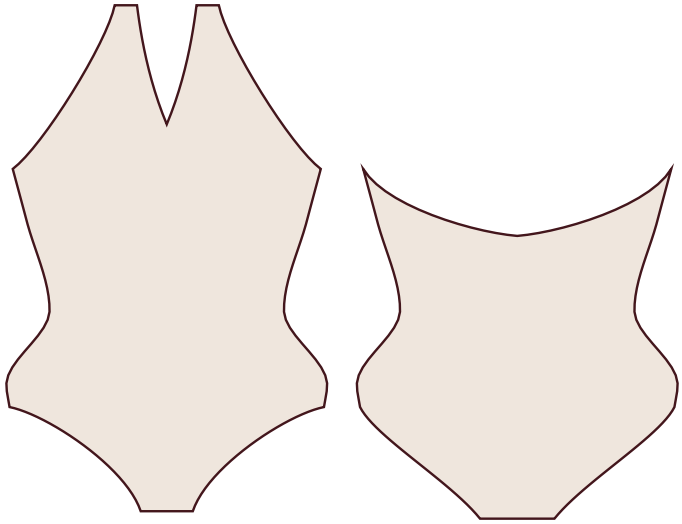

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Csípőbőség (test)	**98 cm**
Kész mellbőség (10% feszítés)	**82,8 cm**
Az eleje hossza a válltól a betétig	**68 cm**
Oldalmagasság a hónaljtól a lábig	**32 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Eleje — Szabd ki 1× anyagból

Háta — Szabd ki 1× anyagból

Betét patentokkal — Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

Keresztezett vállpánt — Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)

Nyakba kötő pánt — Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag vagy jól visszaugró elasztikus csipke (legalább 40% nyúlás a szélességben): 1 m.

Pamutbélés a betéthez: 12 × 15 cm. 3 fehérnemű-patent.

8 mm-es fehérneműgumi: 2,5 m (lábak, nyakkivágás és karkivágások). A nyakba kötő pánt ugyanabból az anyagból.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND


1. Úgy szabj, hogy a legnagyobb nyúlás a szélesség felé essen. A törzshosszt próbadarabon ellenőrizd: ez az a méret, amely testről testre a legtöbbet változik.
2. A vállpántot vagy a nyakba kötő pántot a próbán erősítsd fel.
3. Az oldalakat overlockkal vagy cikcakkal varrd össze.
4. A gumit a nyakkivágásba, a karkivágásokba és a lábakra 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél.
5. Varrd fel a betétet a béléssel és a záródó patentokkal.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret), elasztikus anyaghoz. A 0,6 cm-es varrásszél benne van. Az első darabot olcsó anyagból varrd meg.


ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV


A4-es lap: 36 · sorok: 6 (A–F) · oszlop: 6 (1–6).


1. Nyomtasd ki minden lapot 100%-on („Valós méret”). Mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.
2. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sornál és az 1. oszlopnál erre nincs szükség).
3. A levágott lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a keresztek egymásra essenek, és ragasztószalaggal rögzítsd.
4. Haladj soronként (A1, A2, A3…), utána illeszd össze a sorokat.

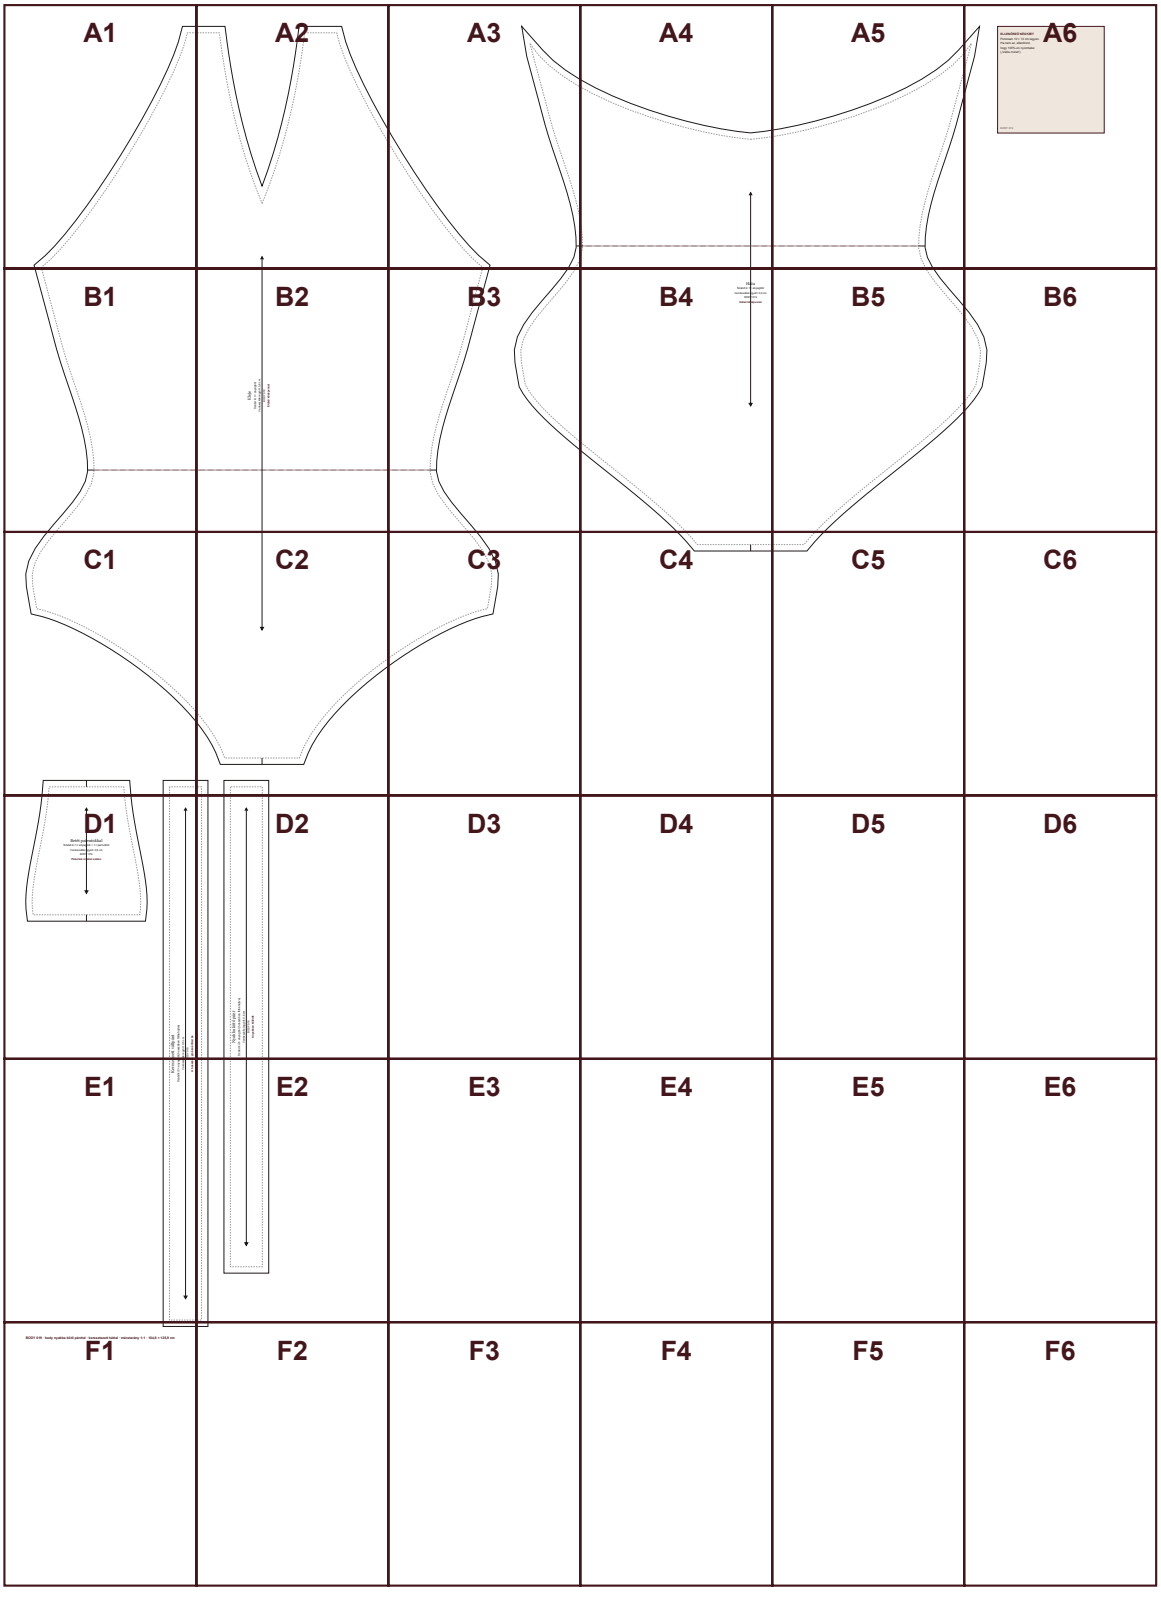


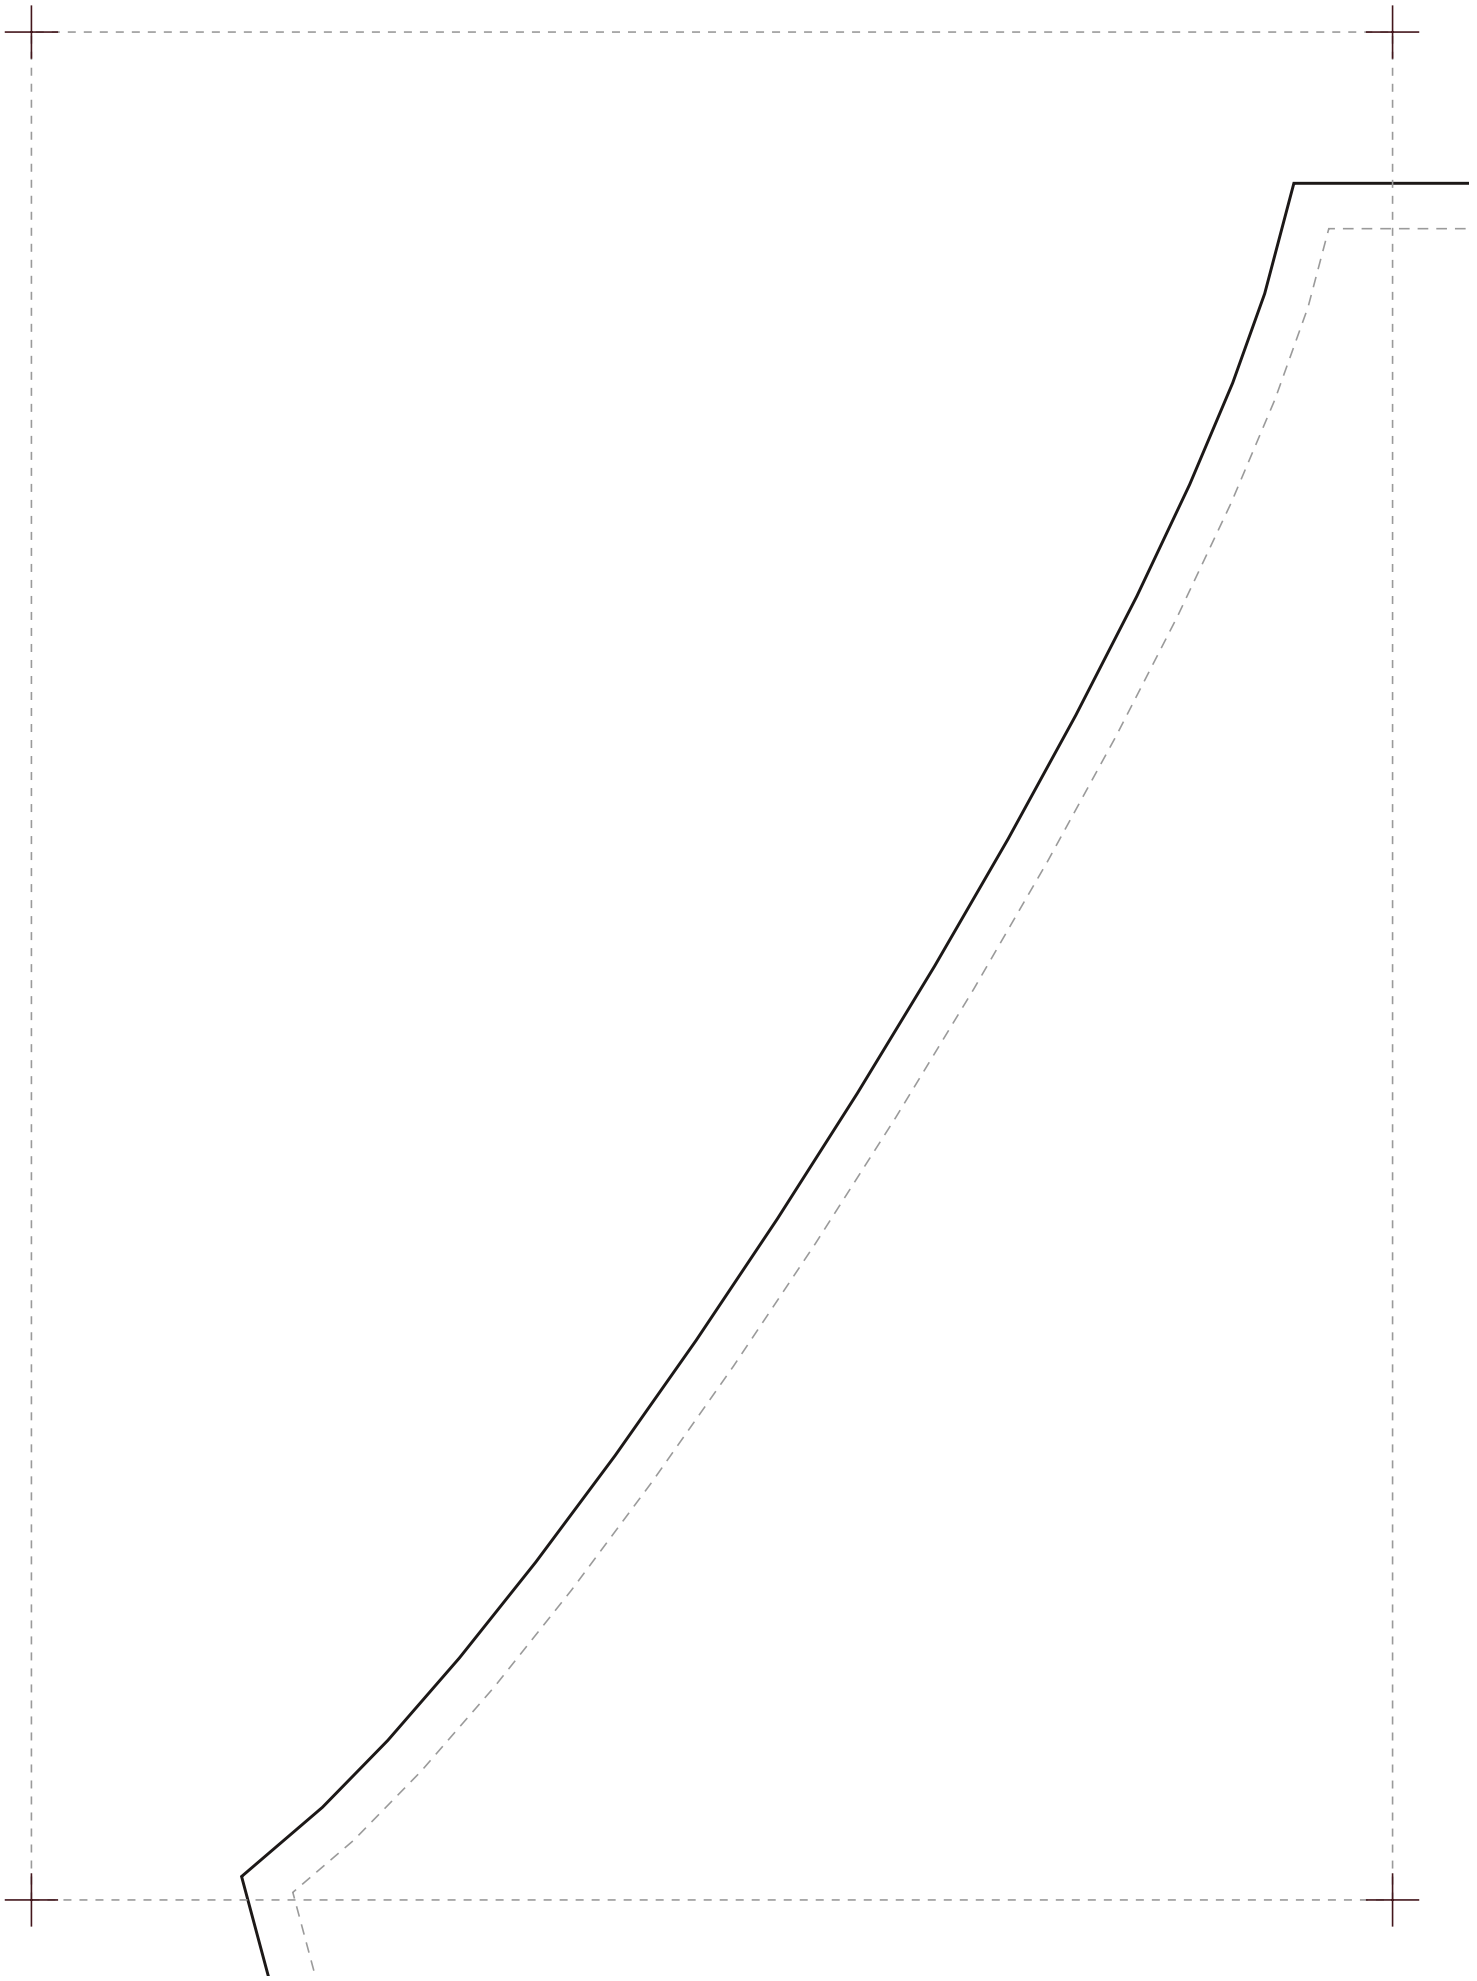


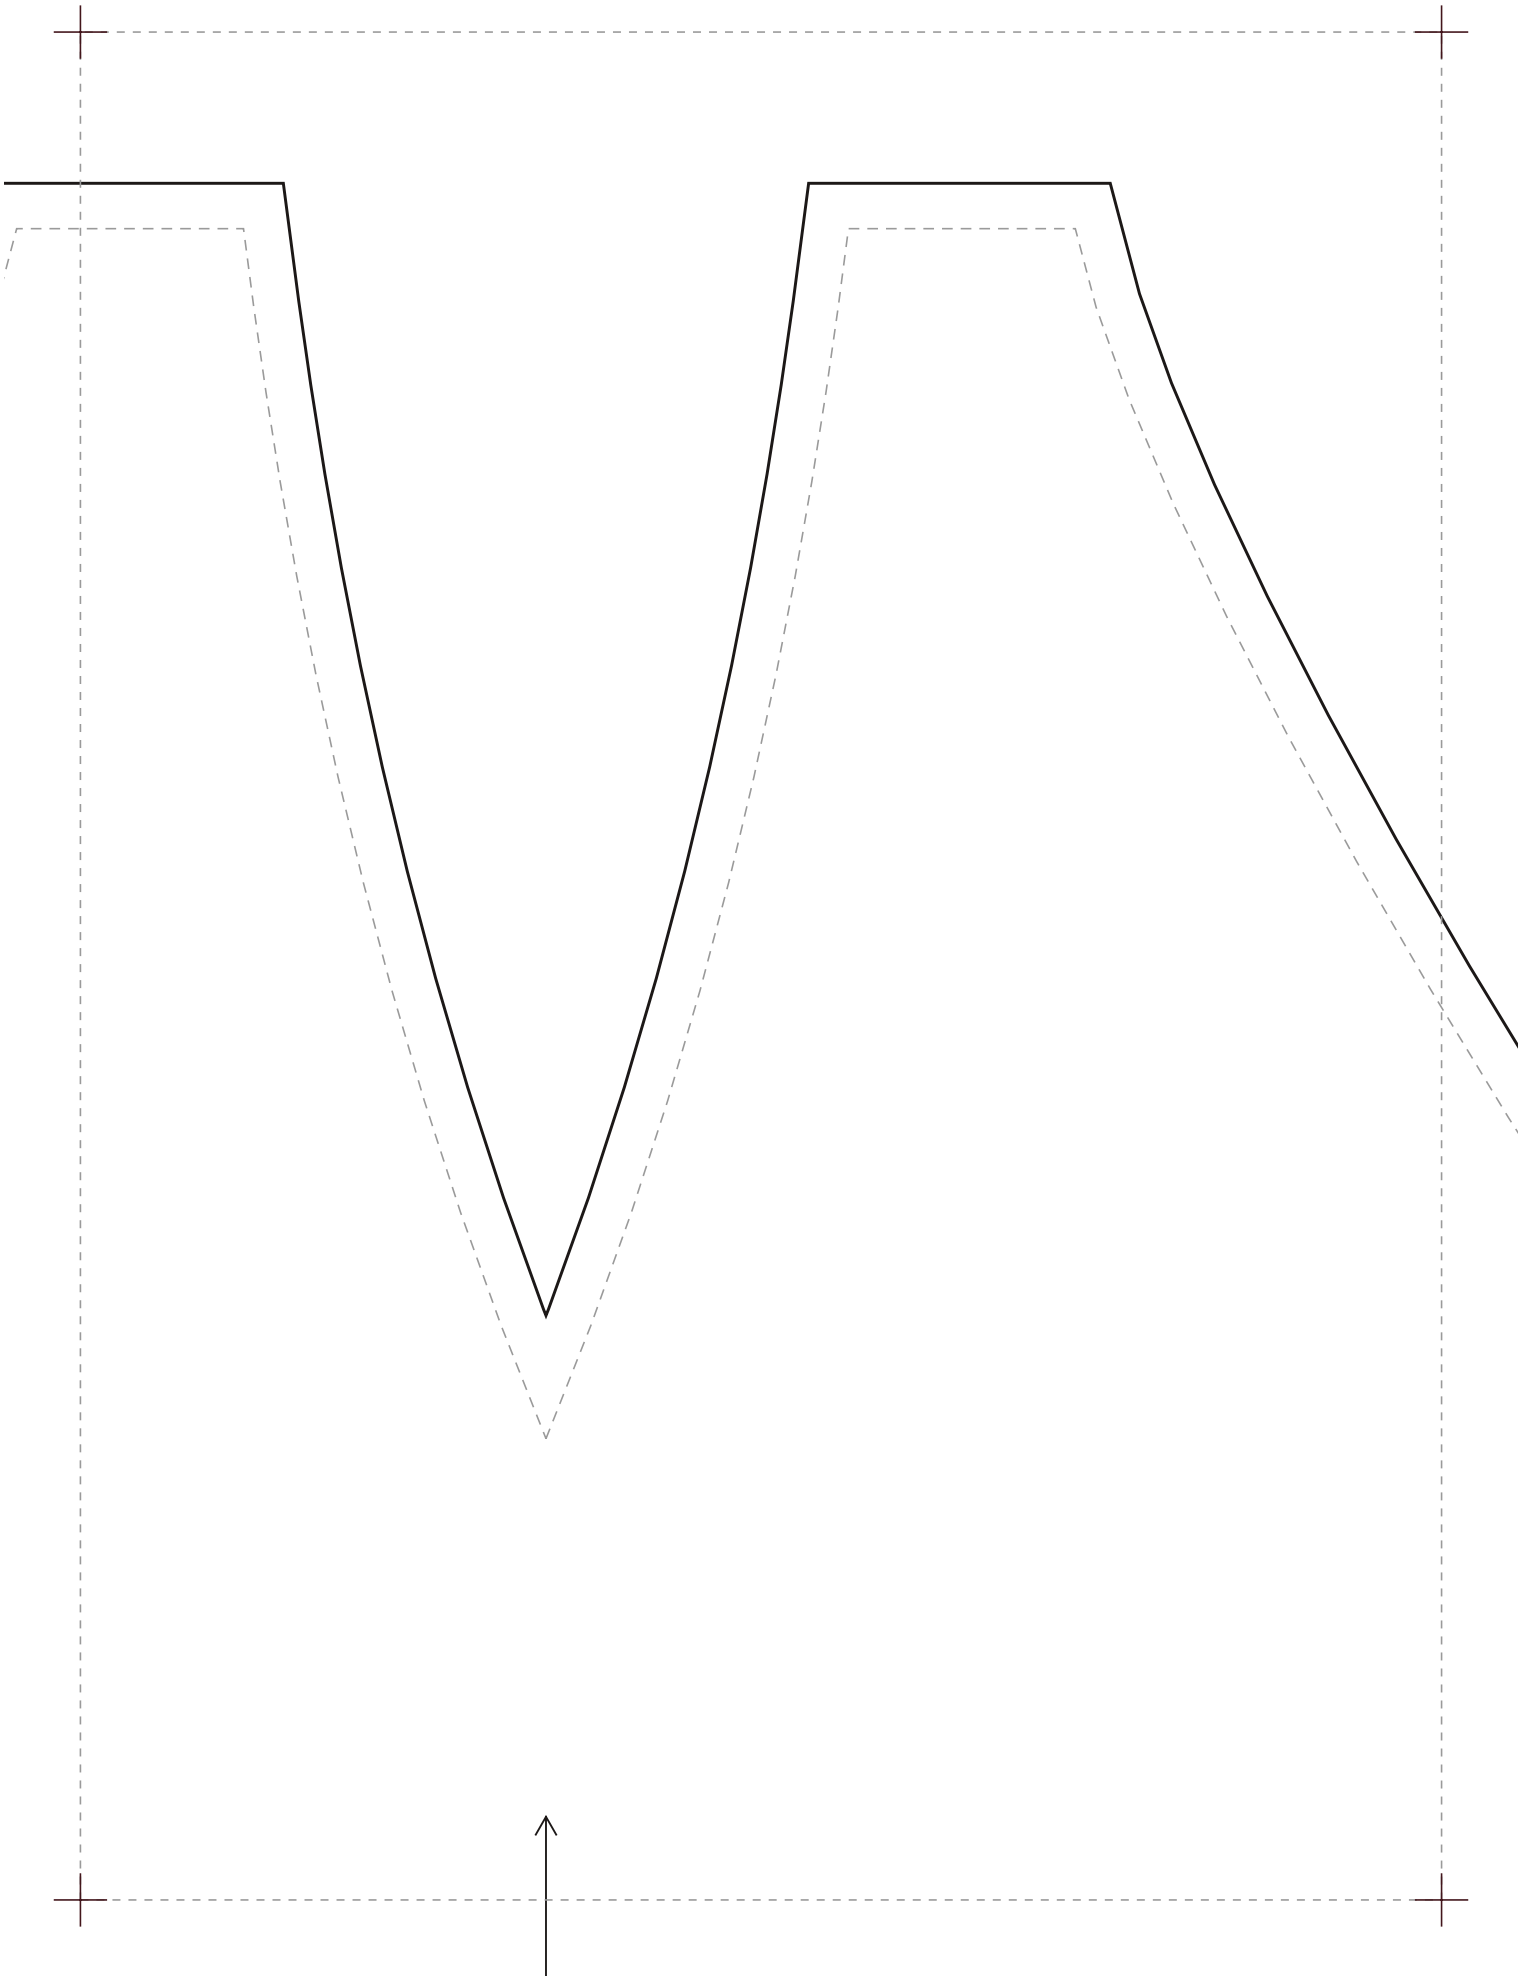

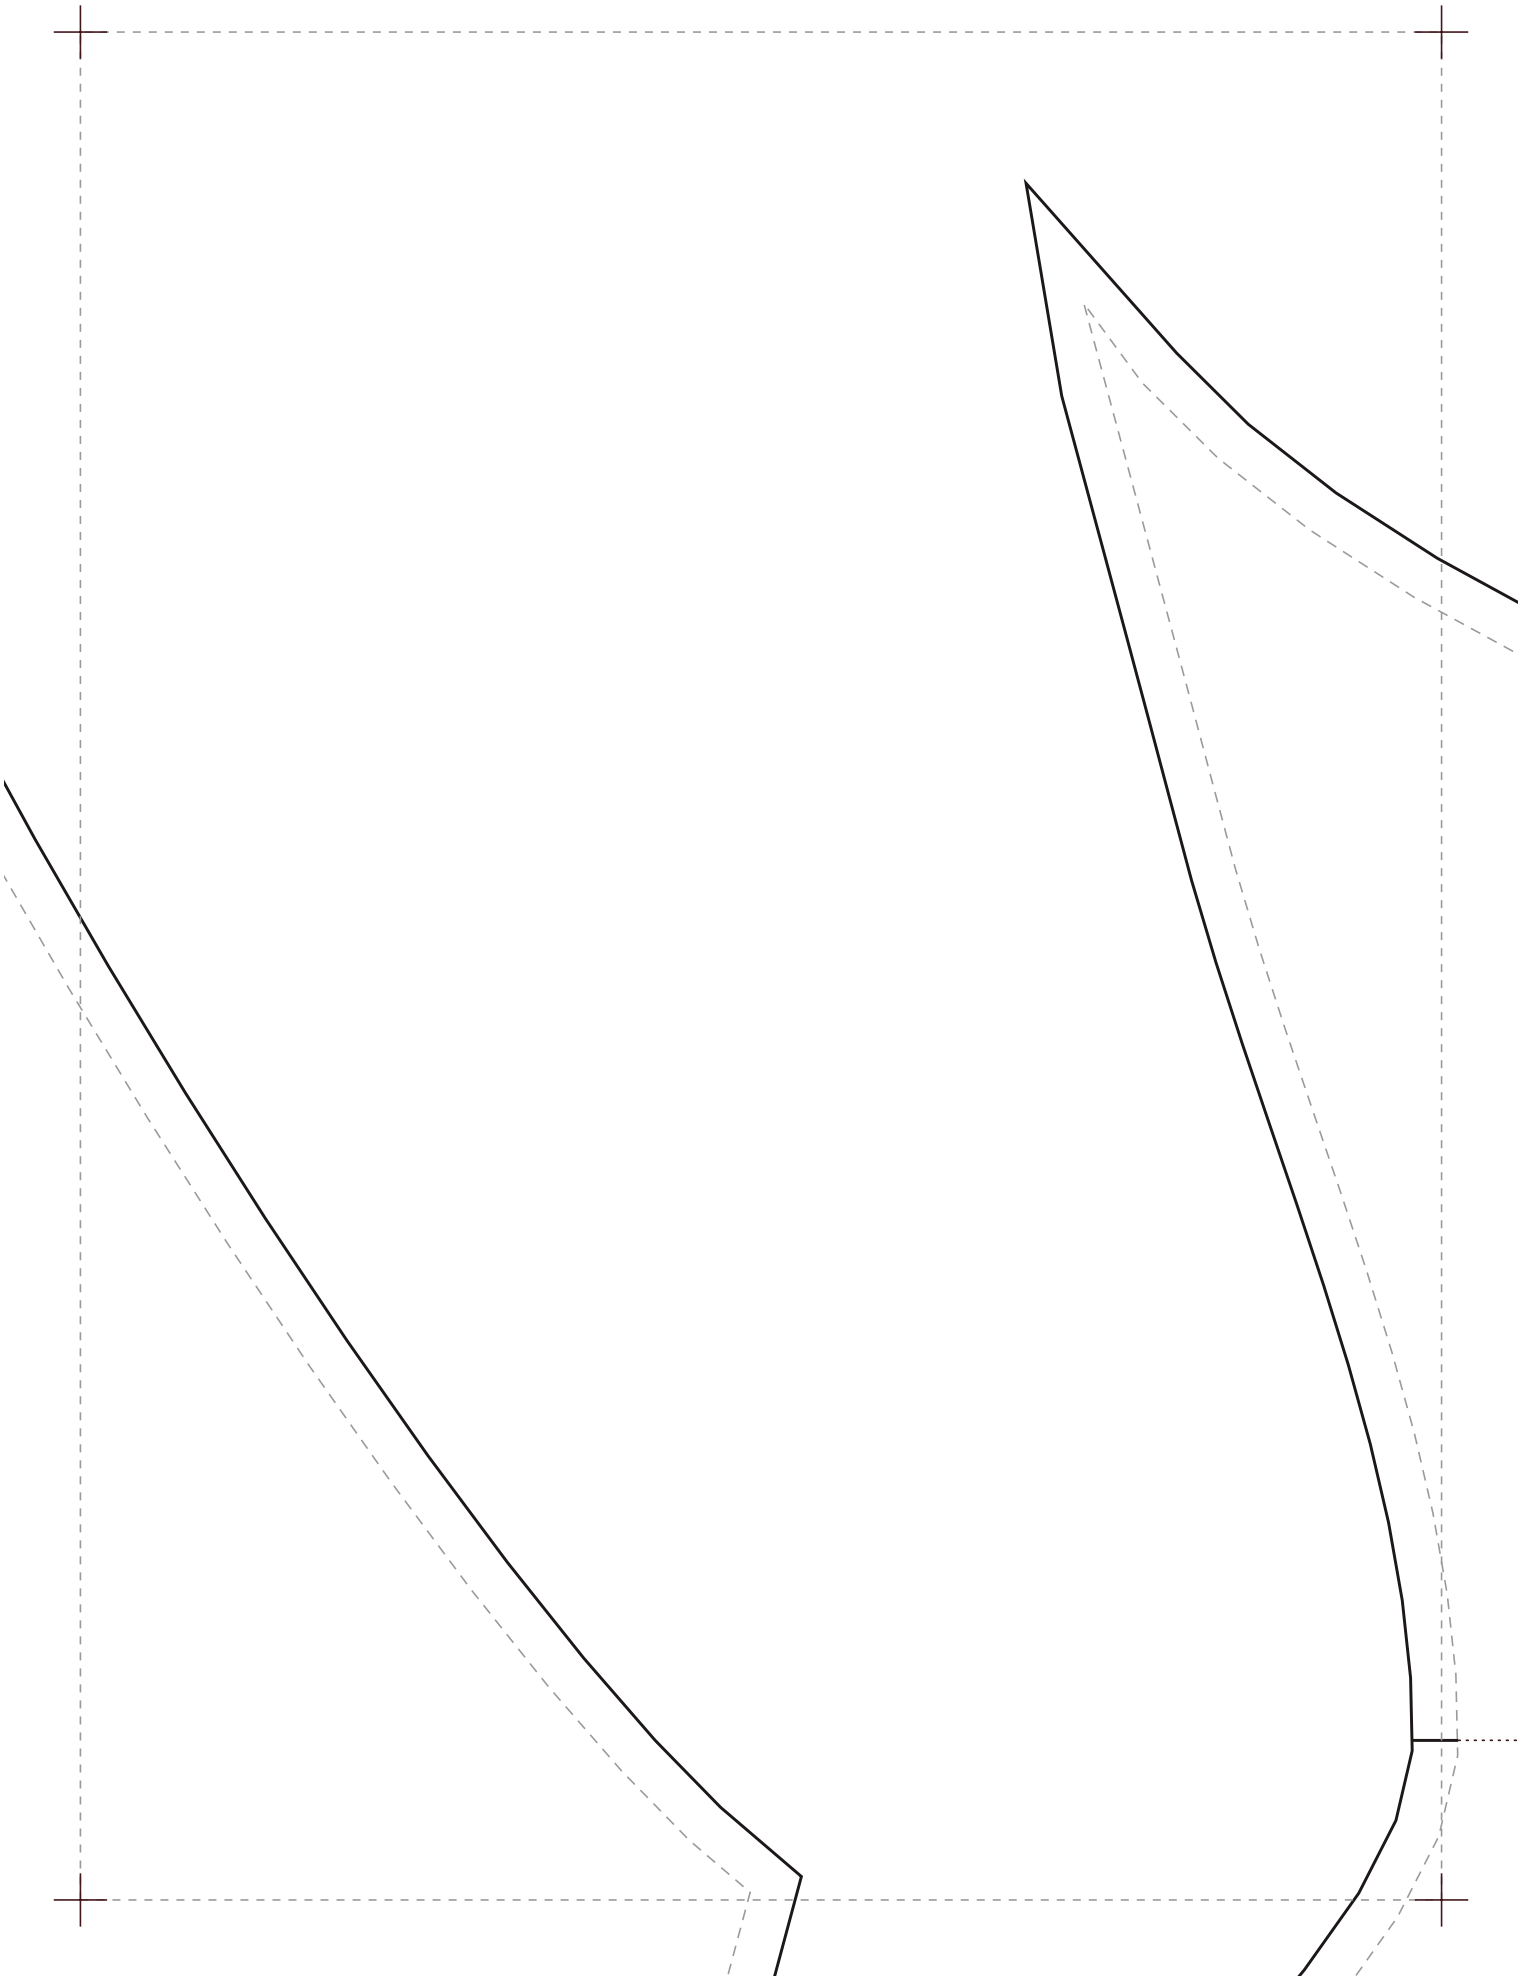

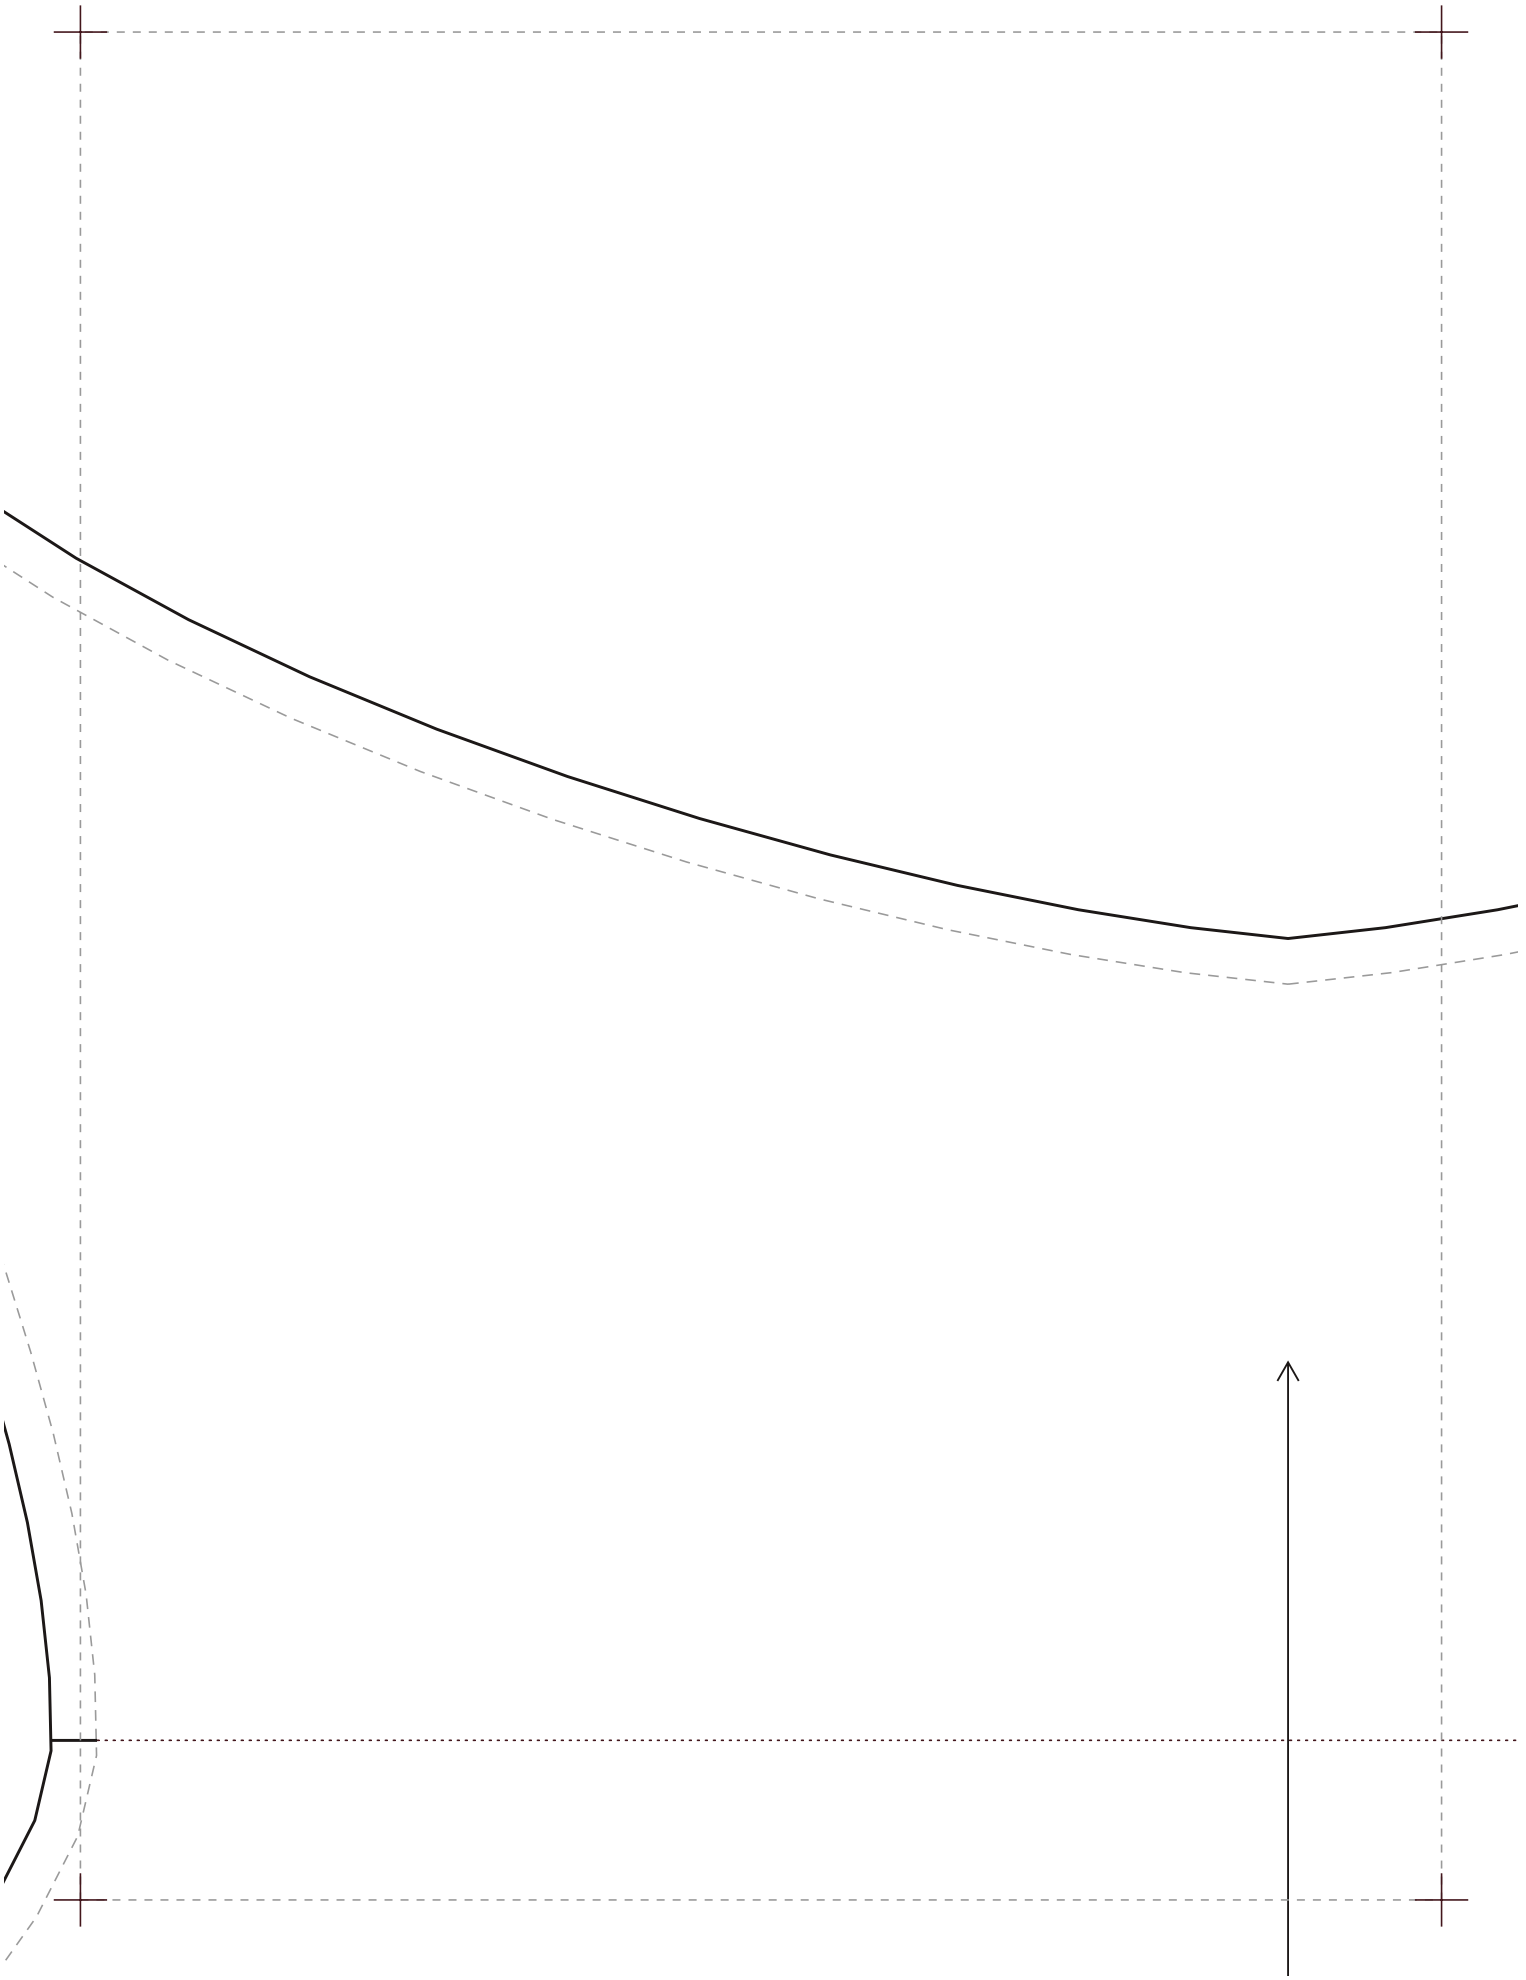

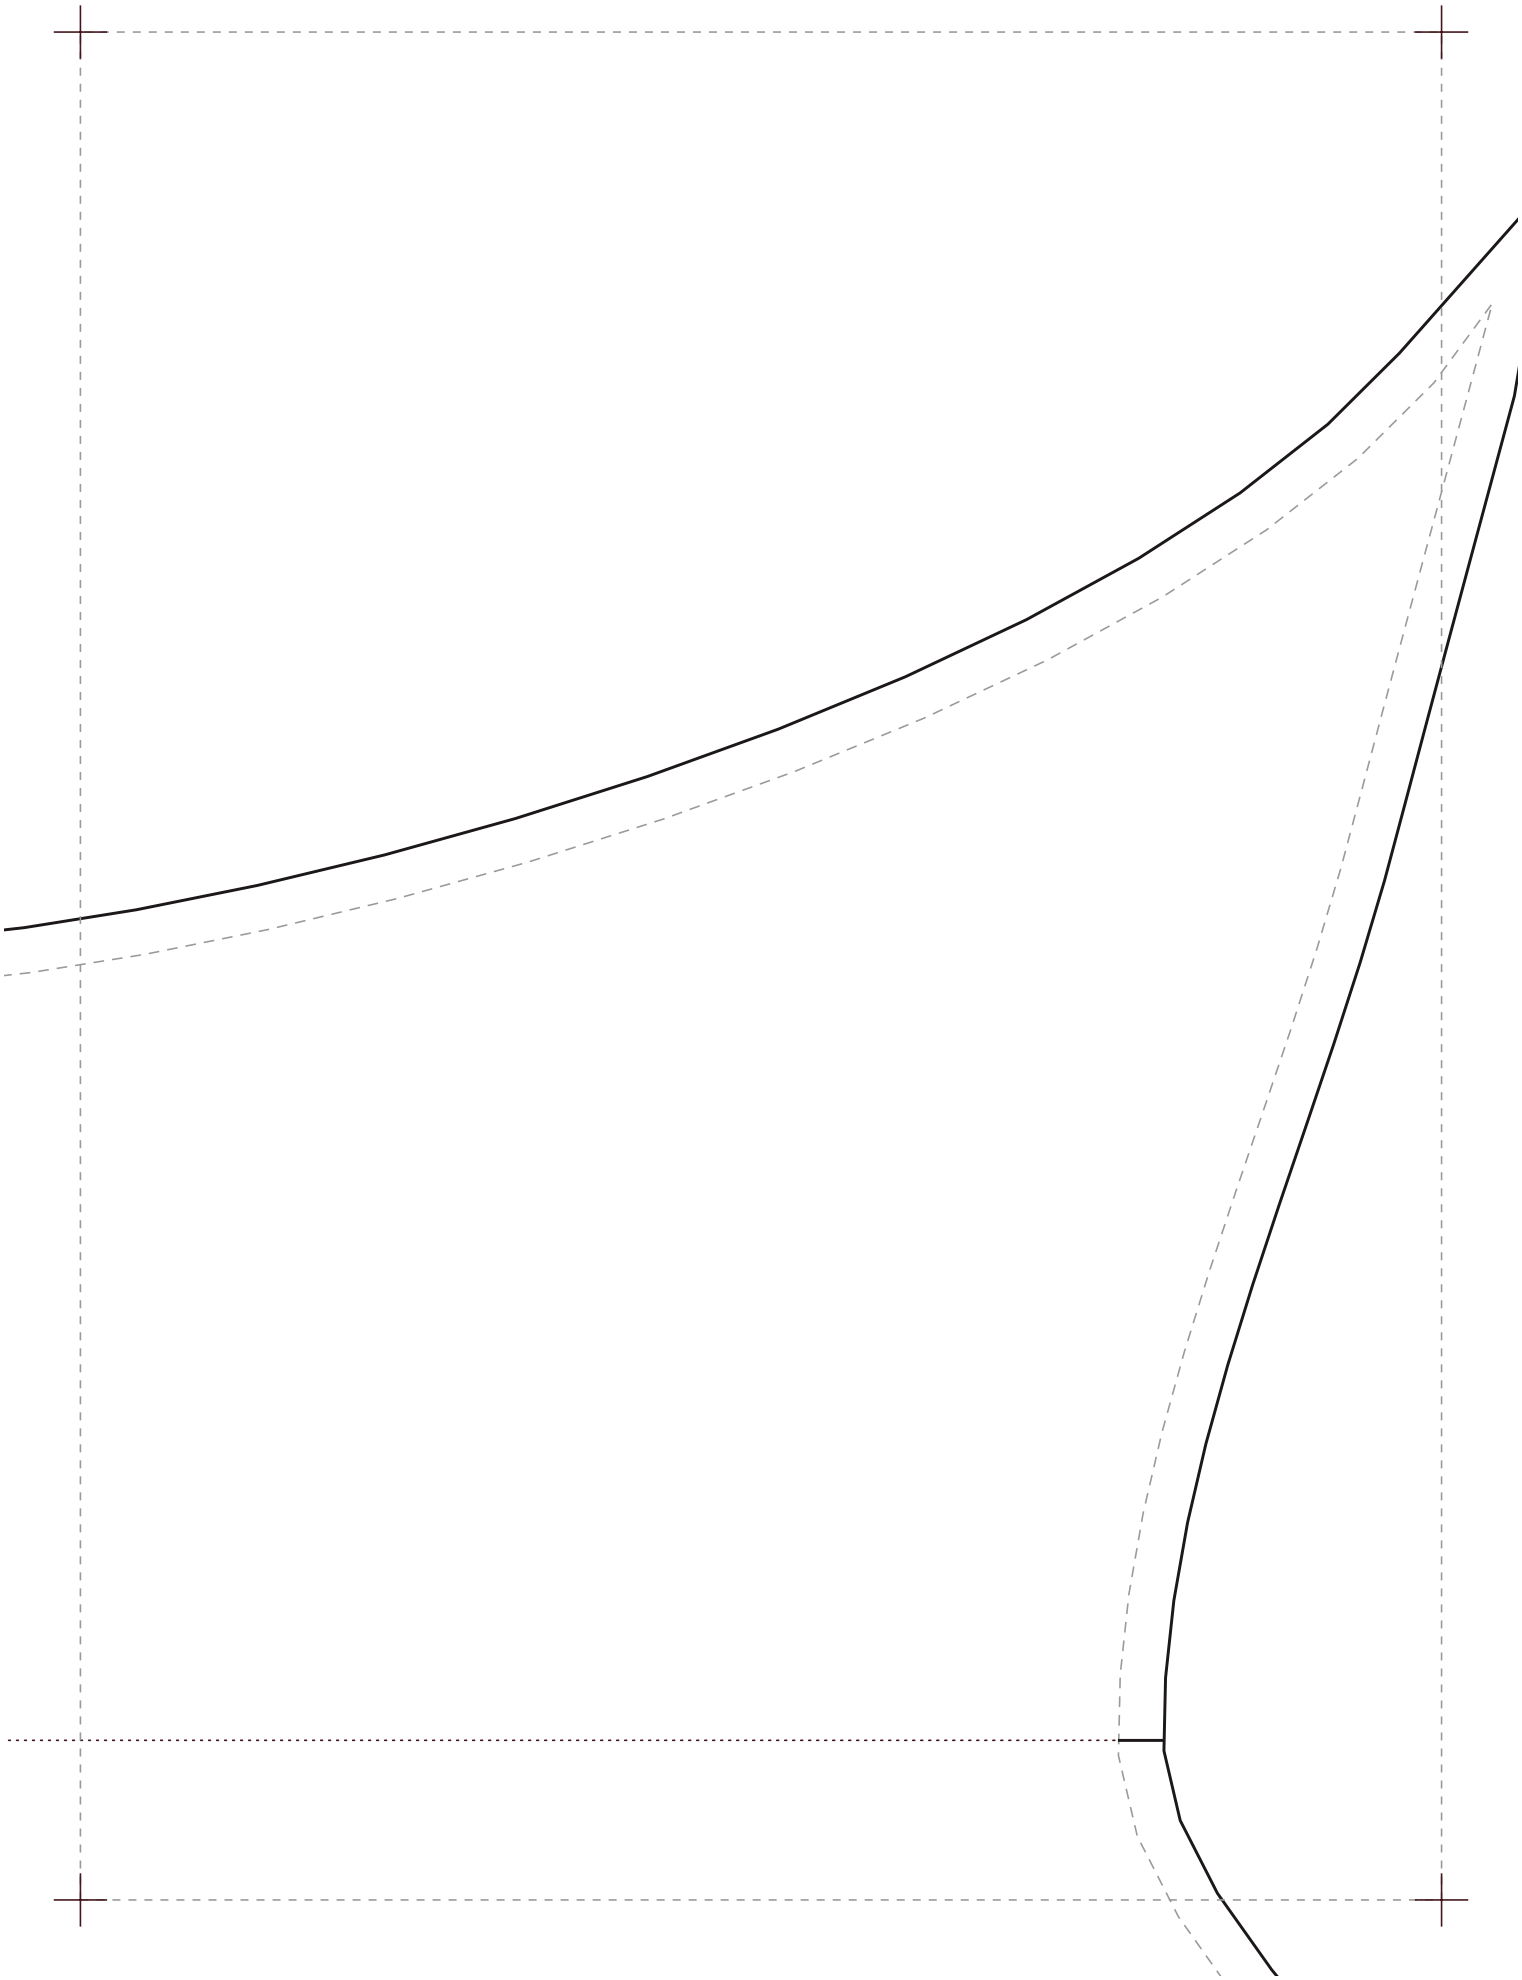


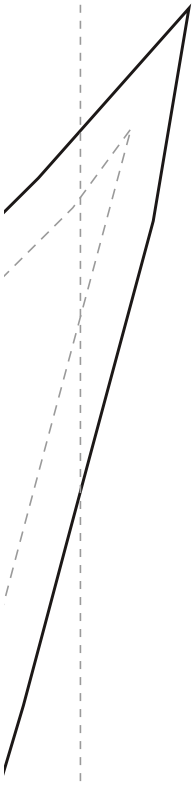



ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

BODY 019

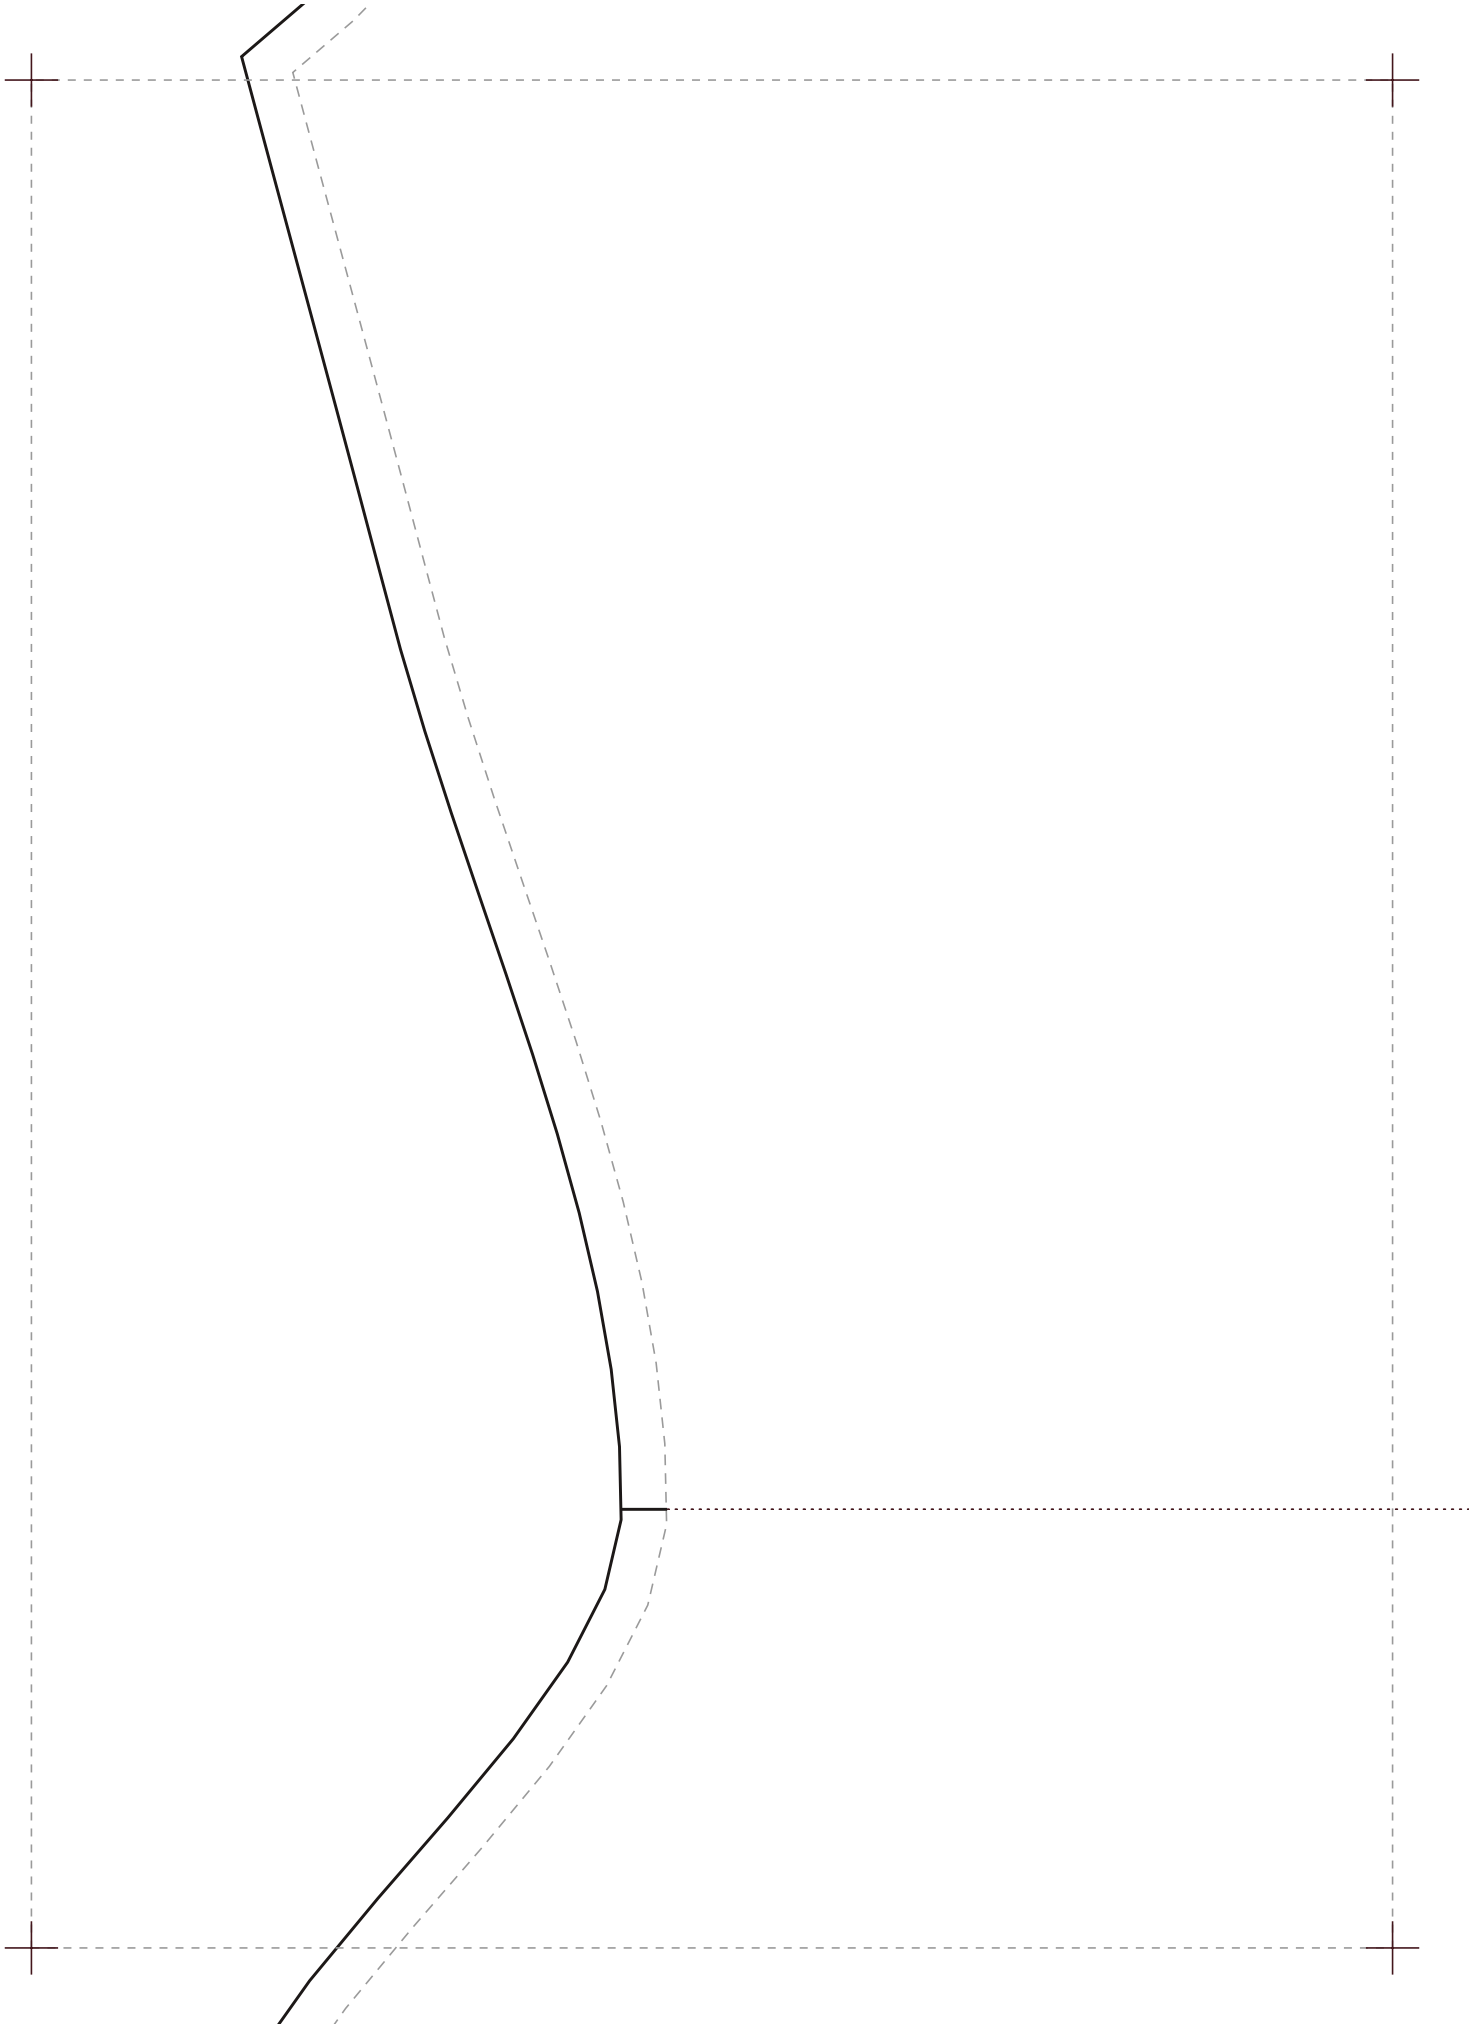

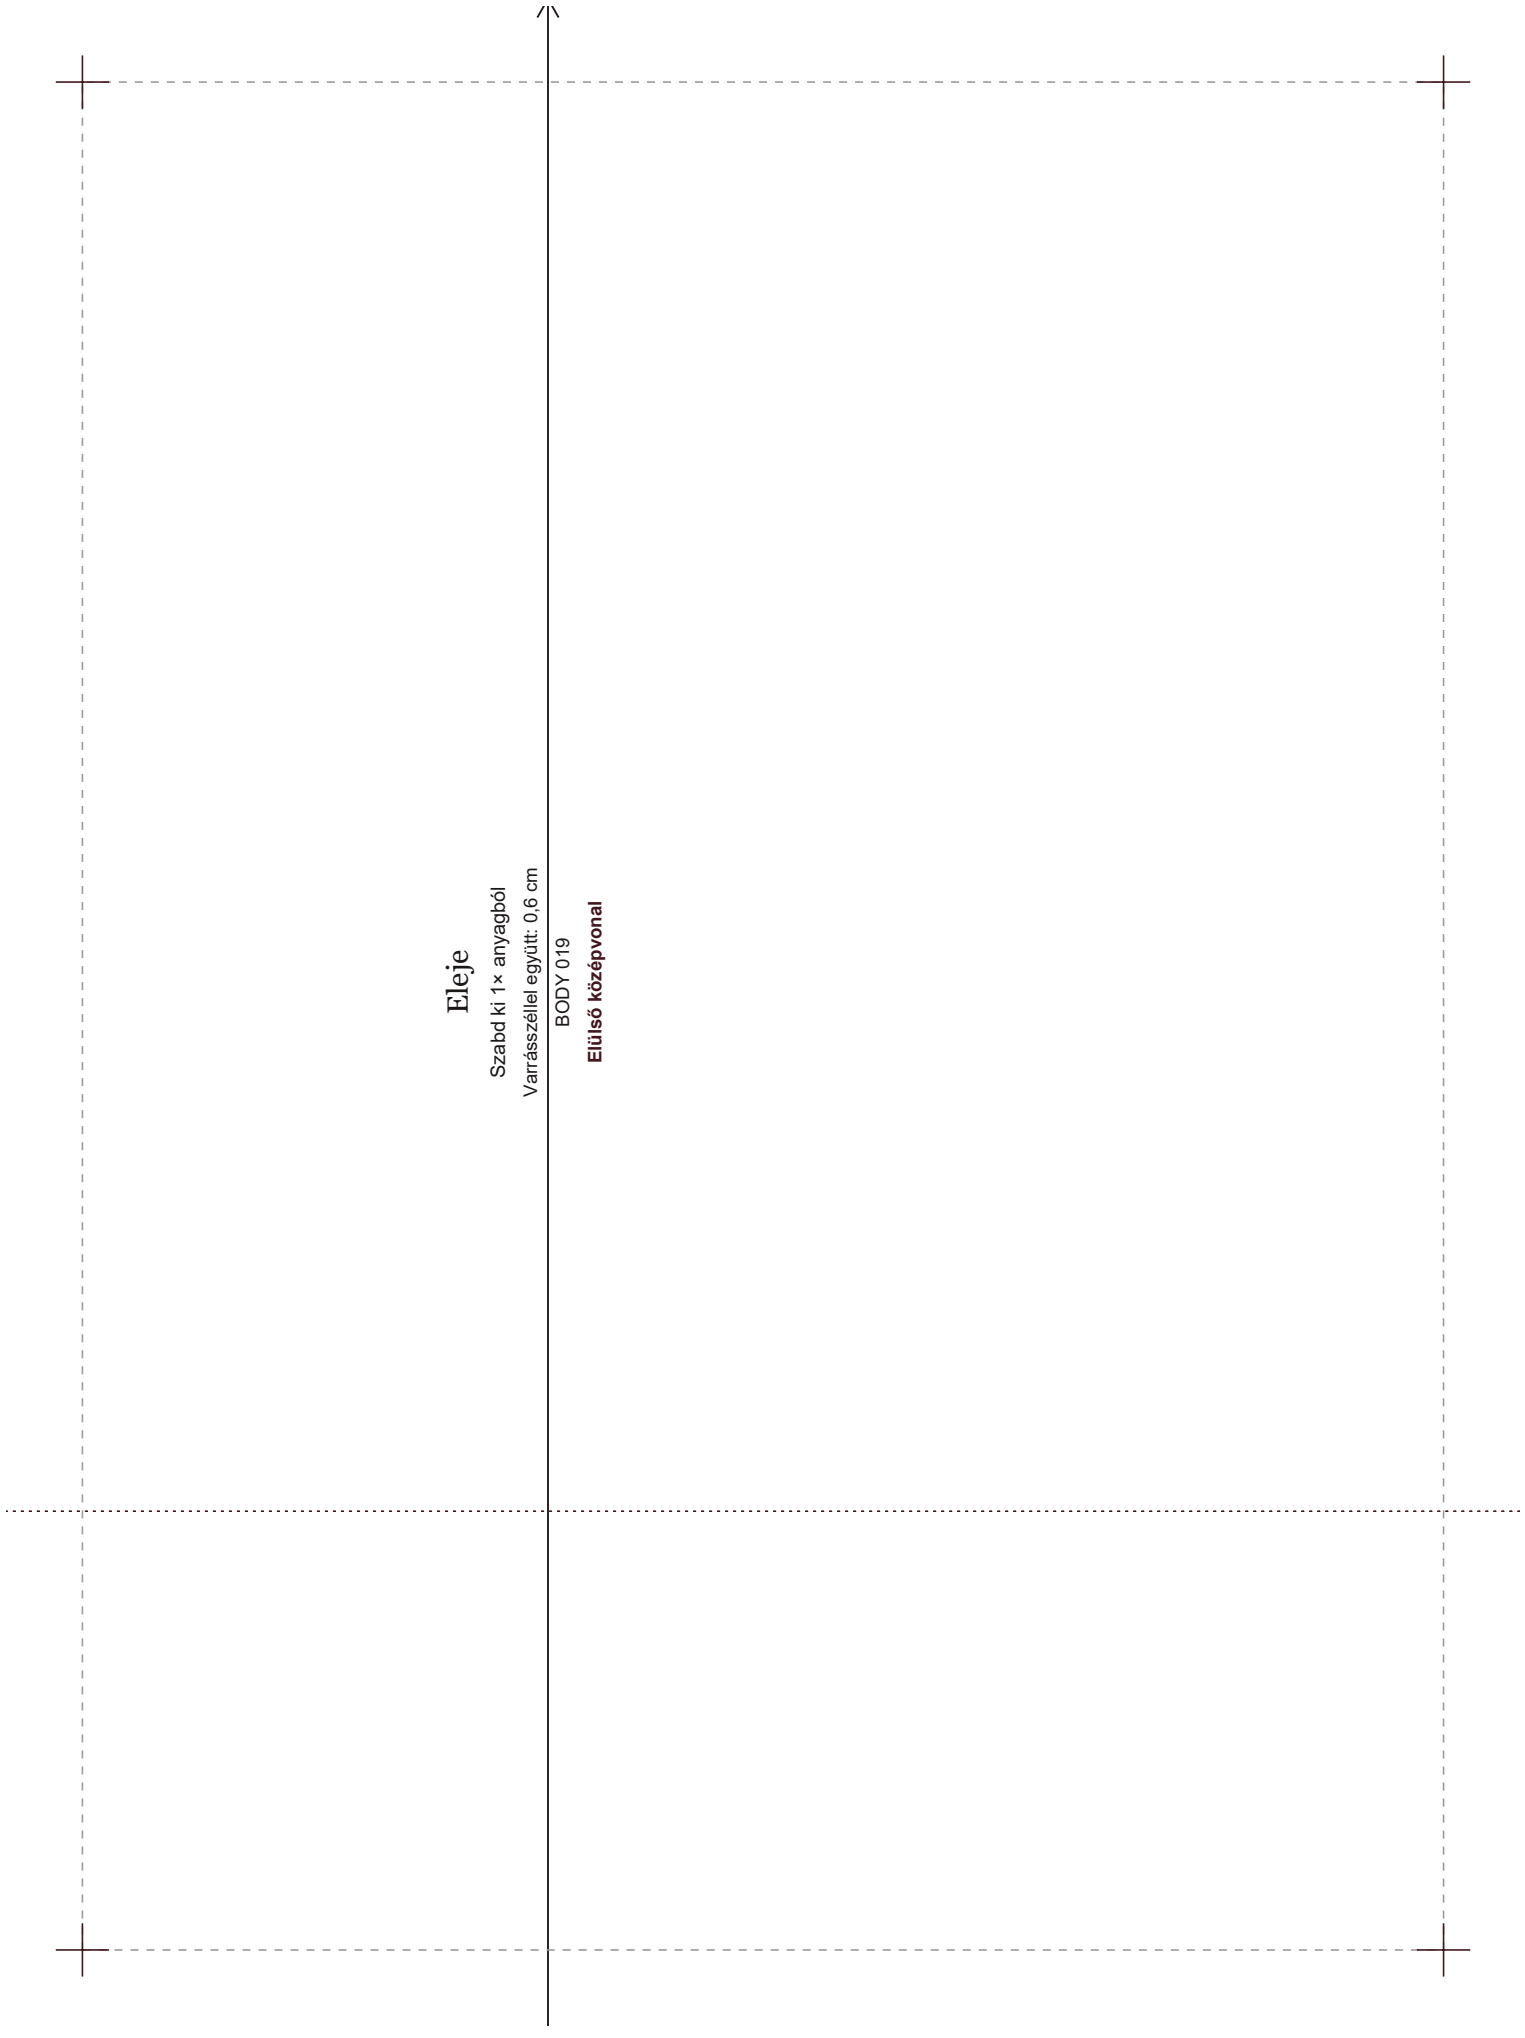
Eleje
Szabd ki 1× anyagból
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
BODY 019
Elülső középvonal

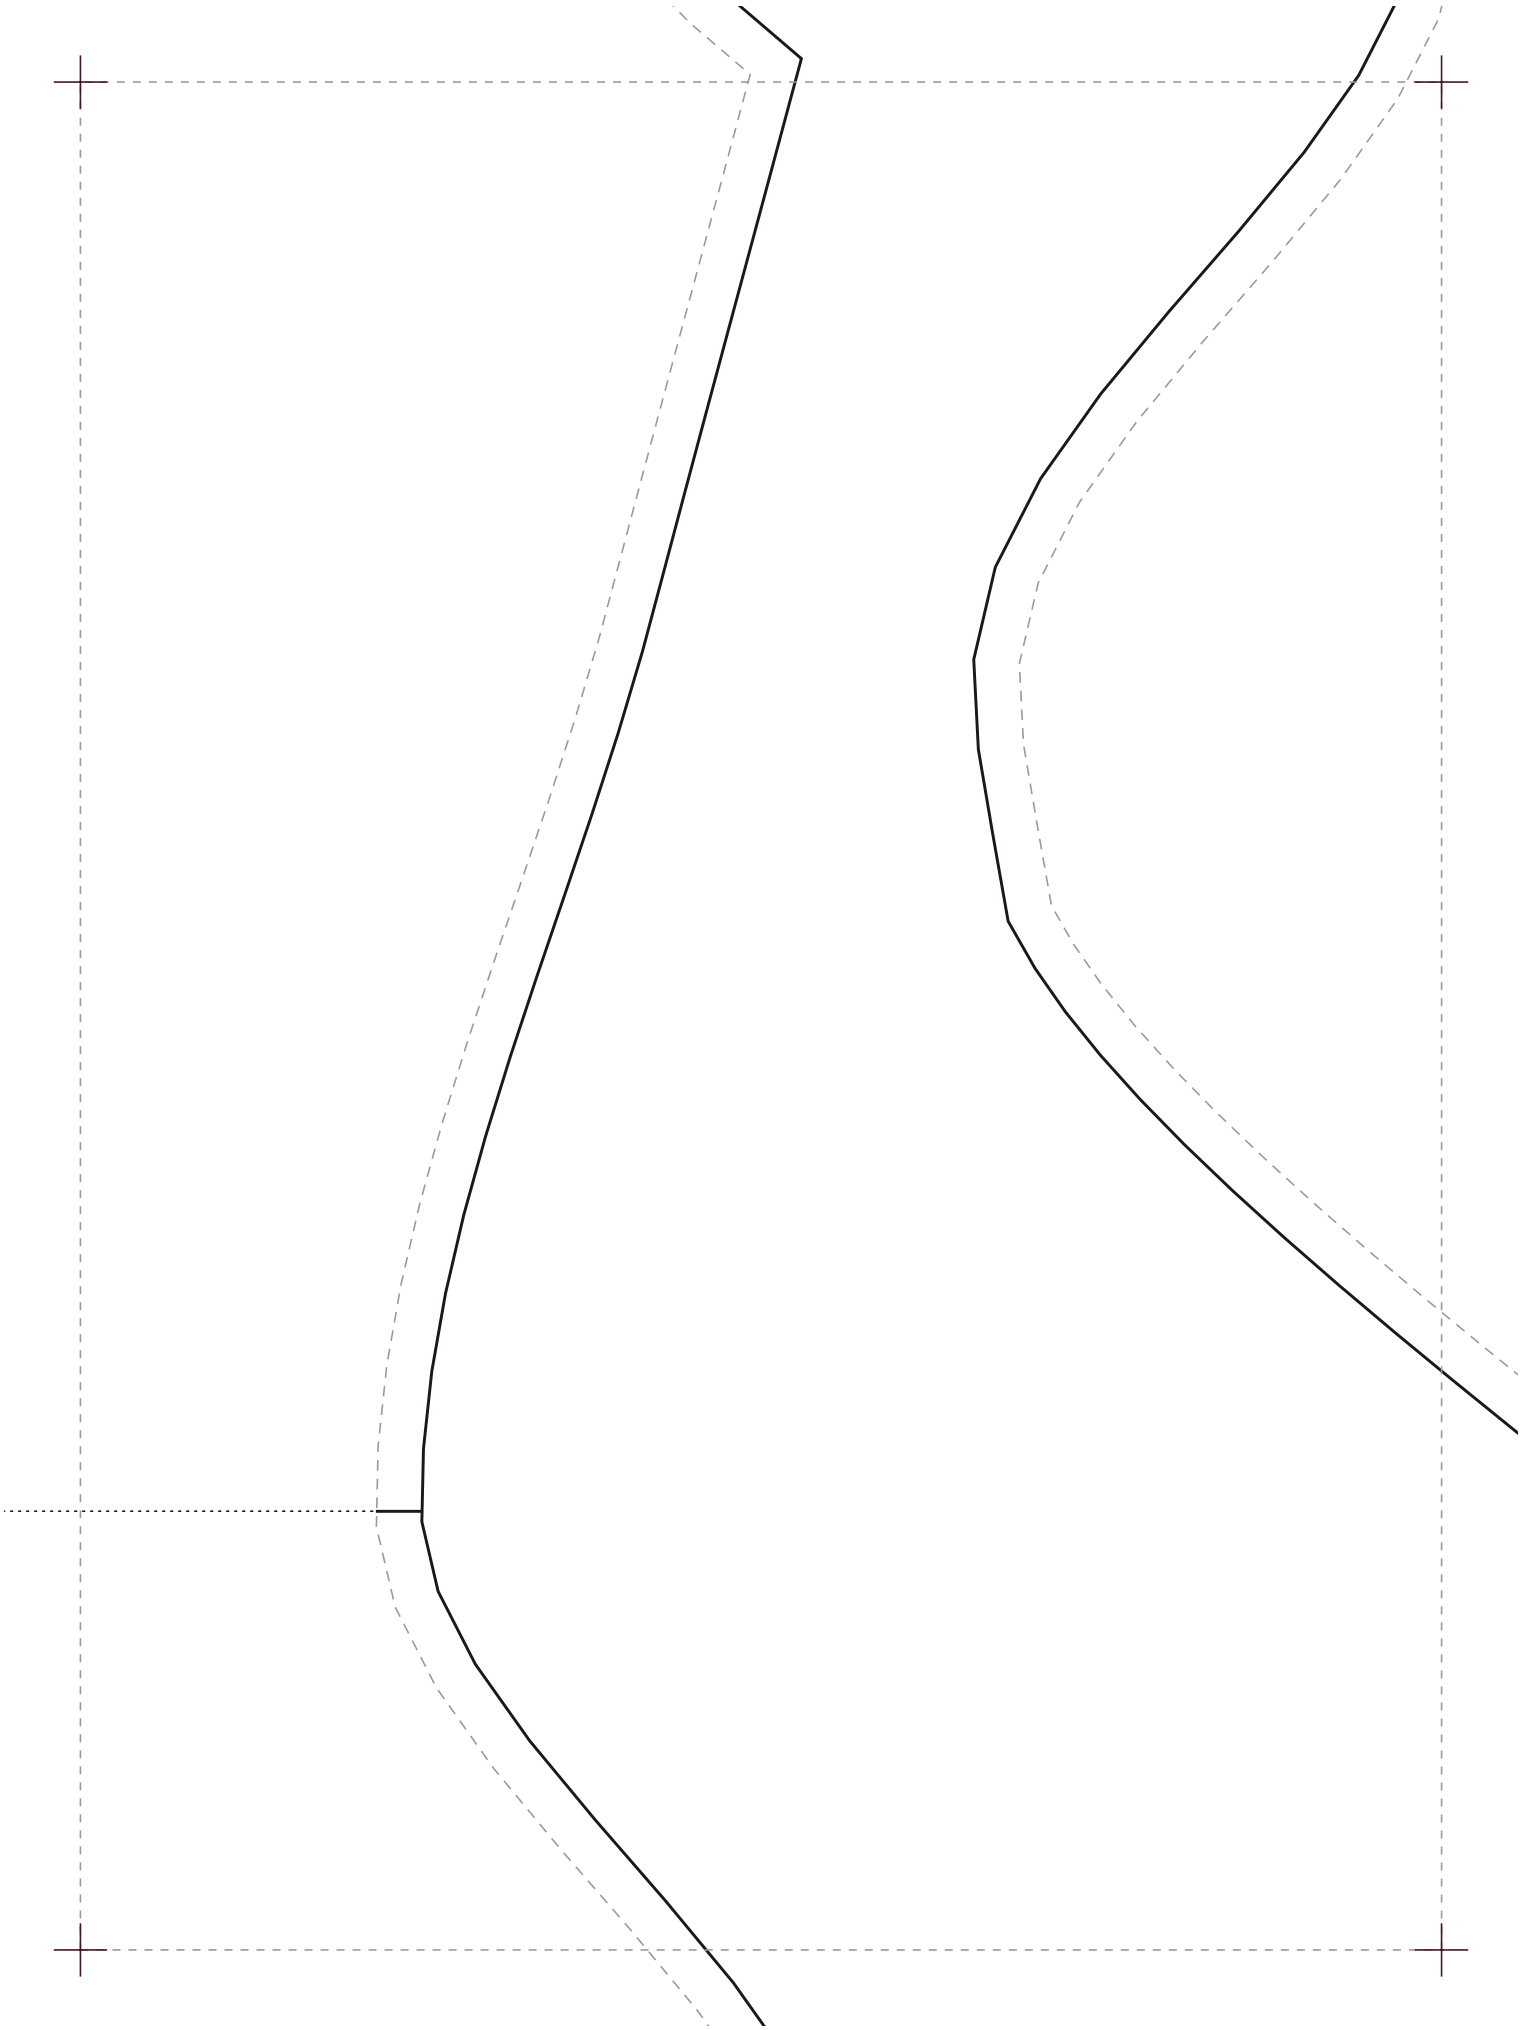

Háta


Szabd ki 1× anyagból


Varrásszéllel együtt: 0,6 cm


BODY 019


Hátsó középvonal


ról
5 cm

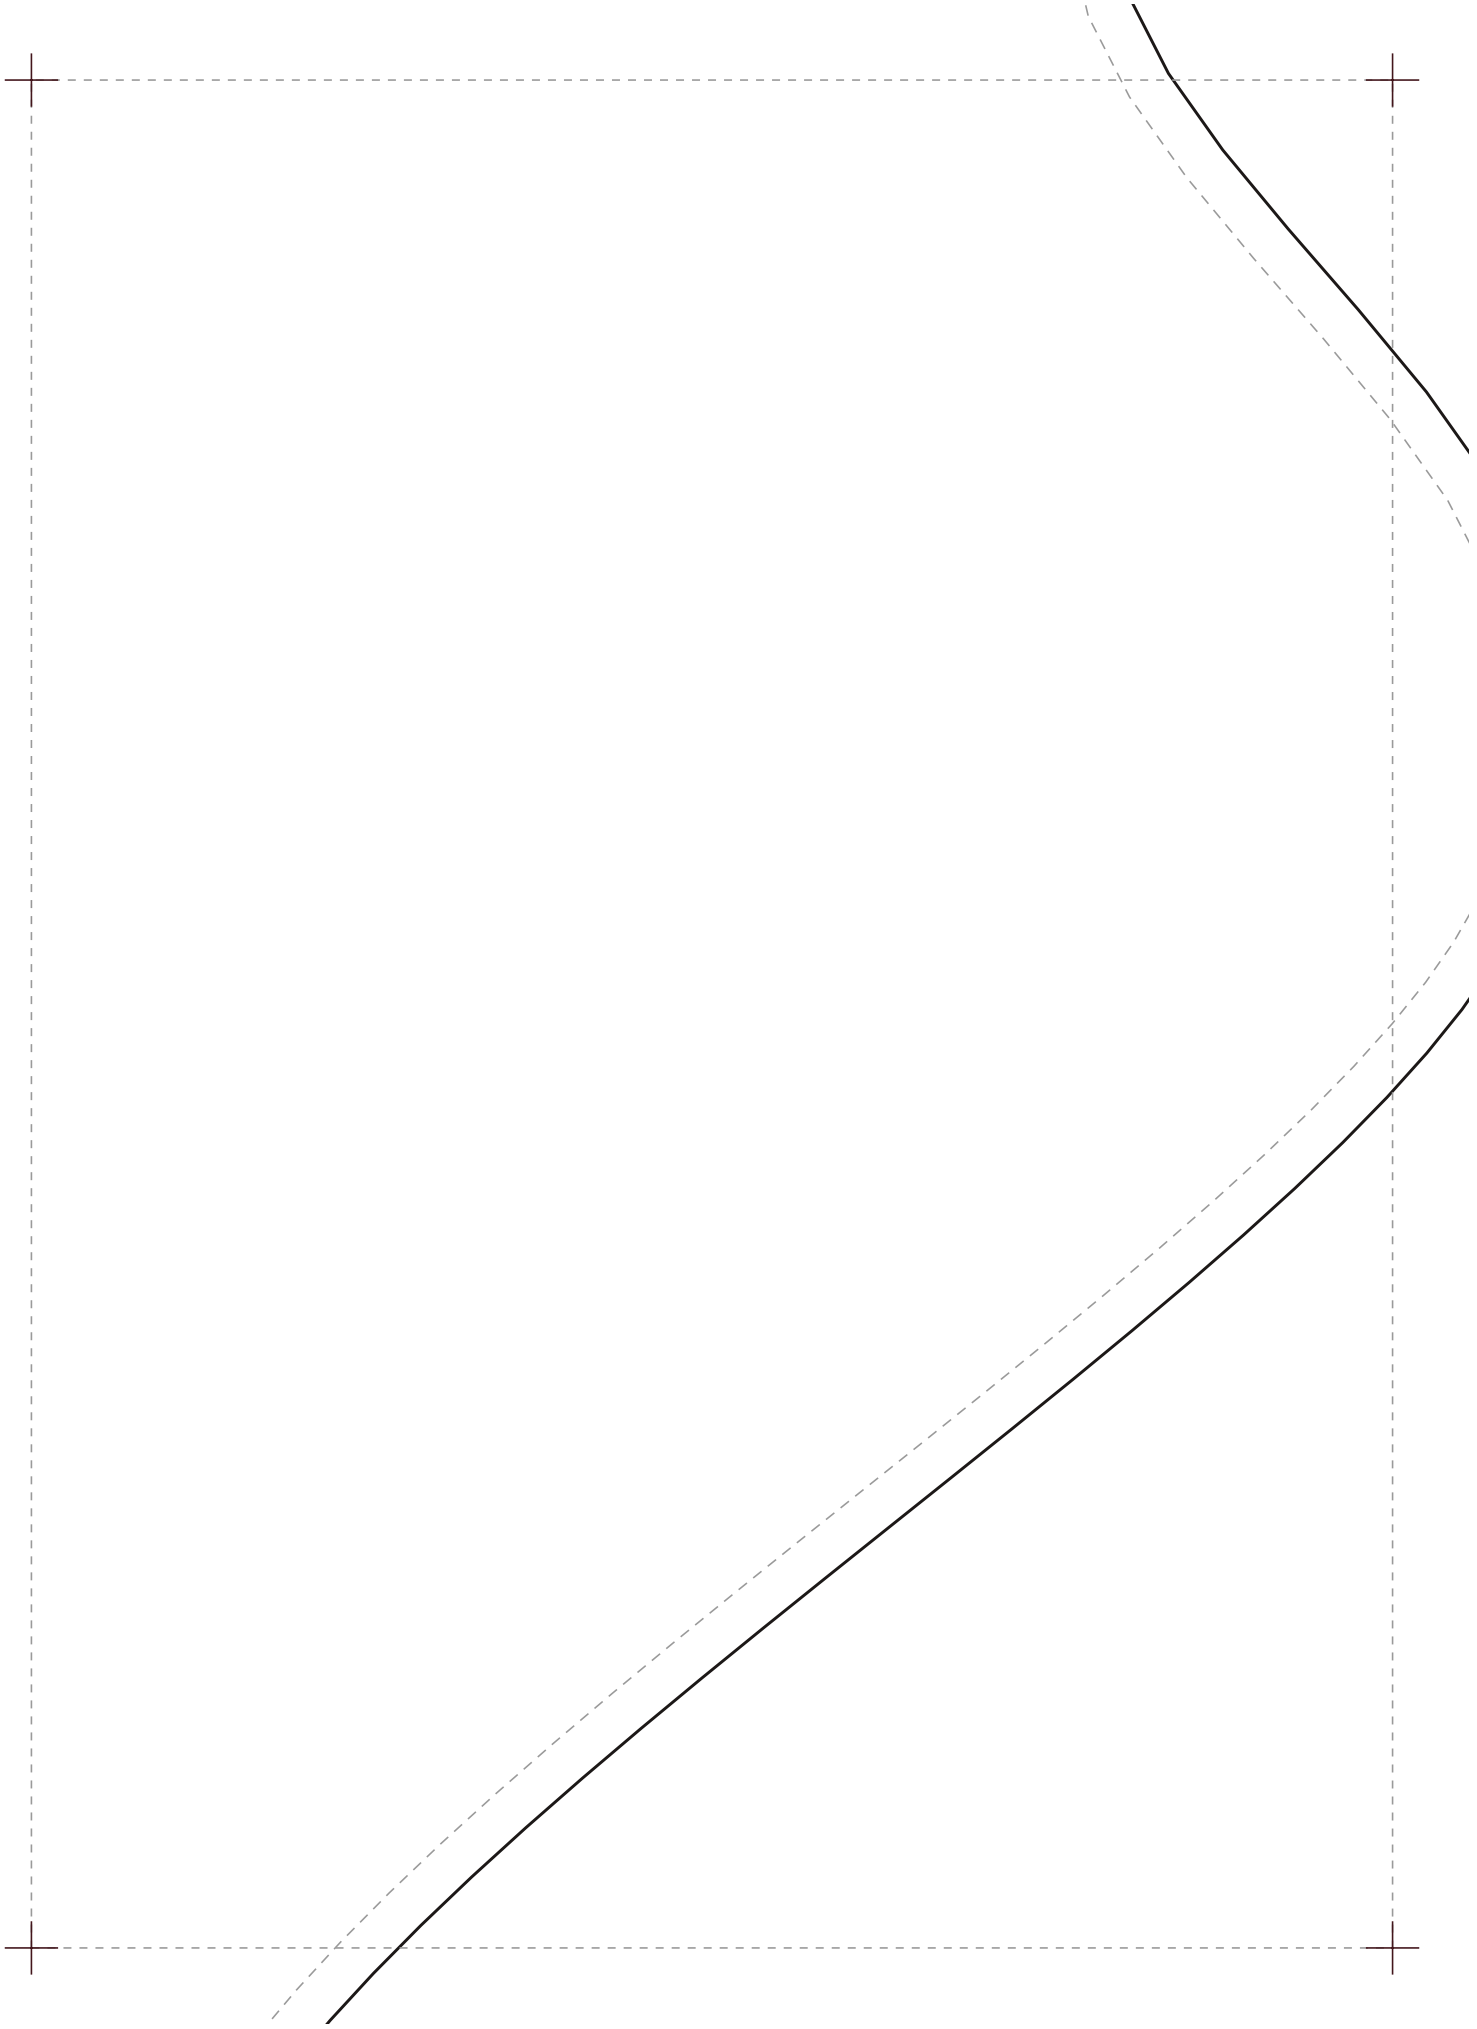


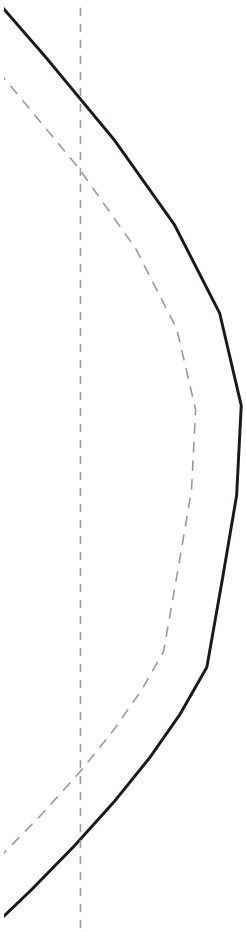


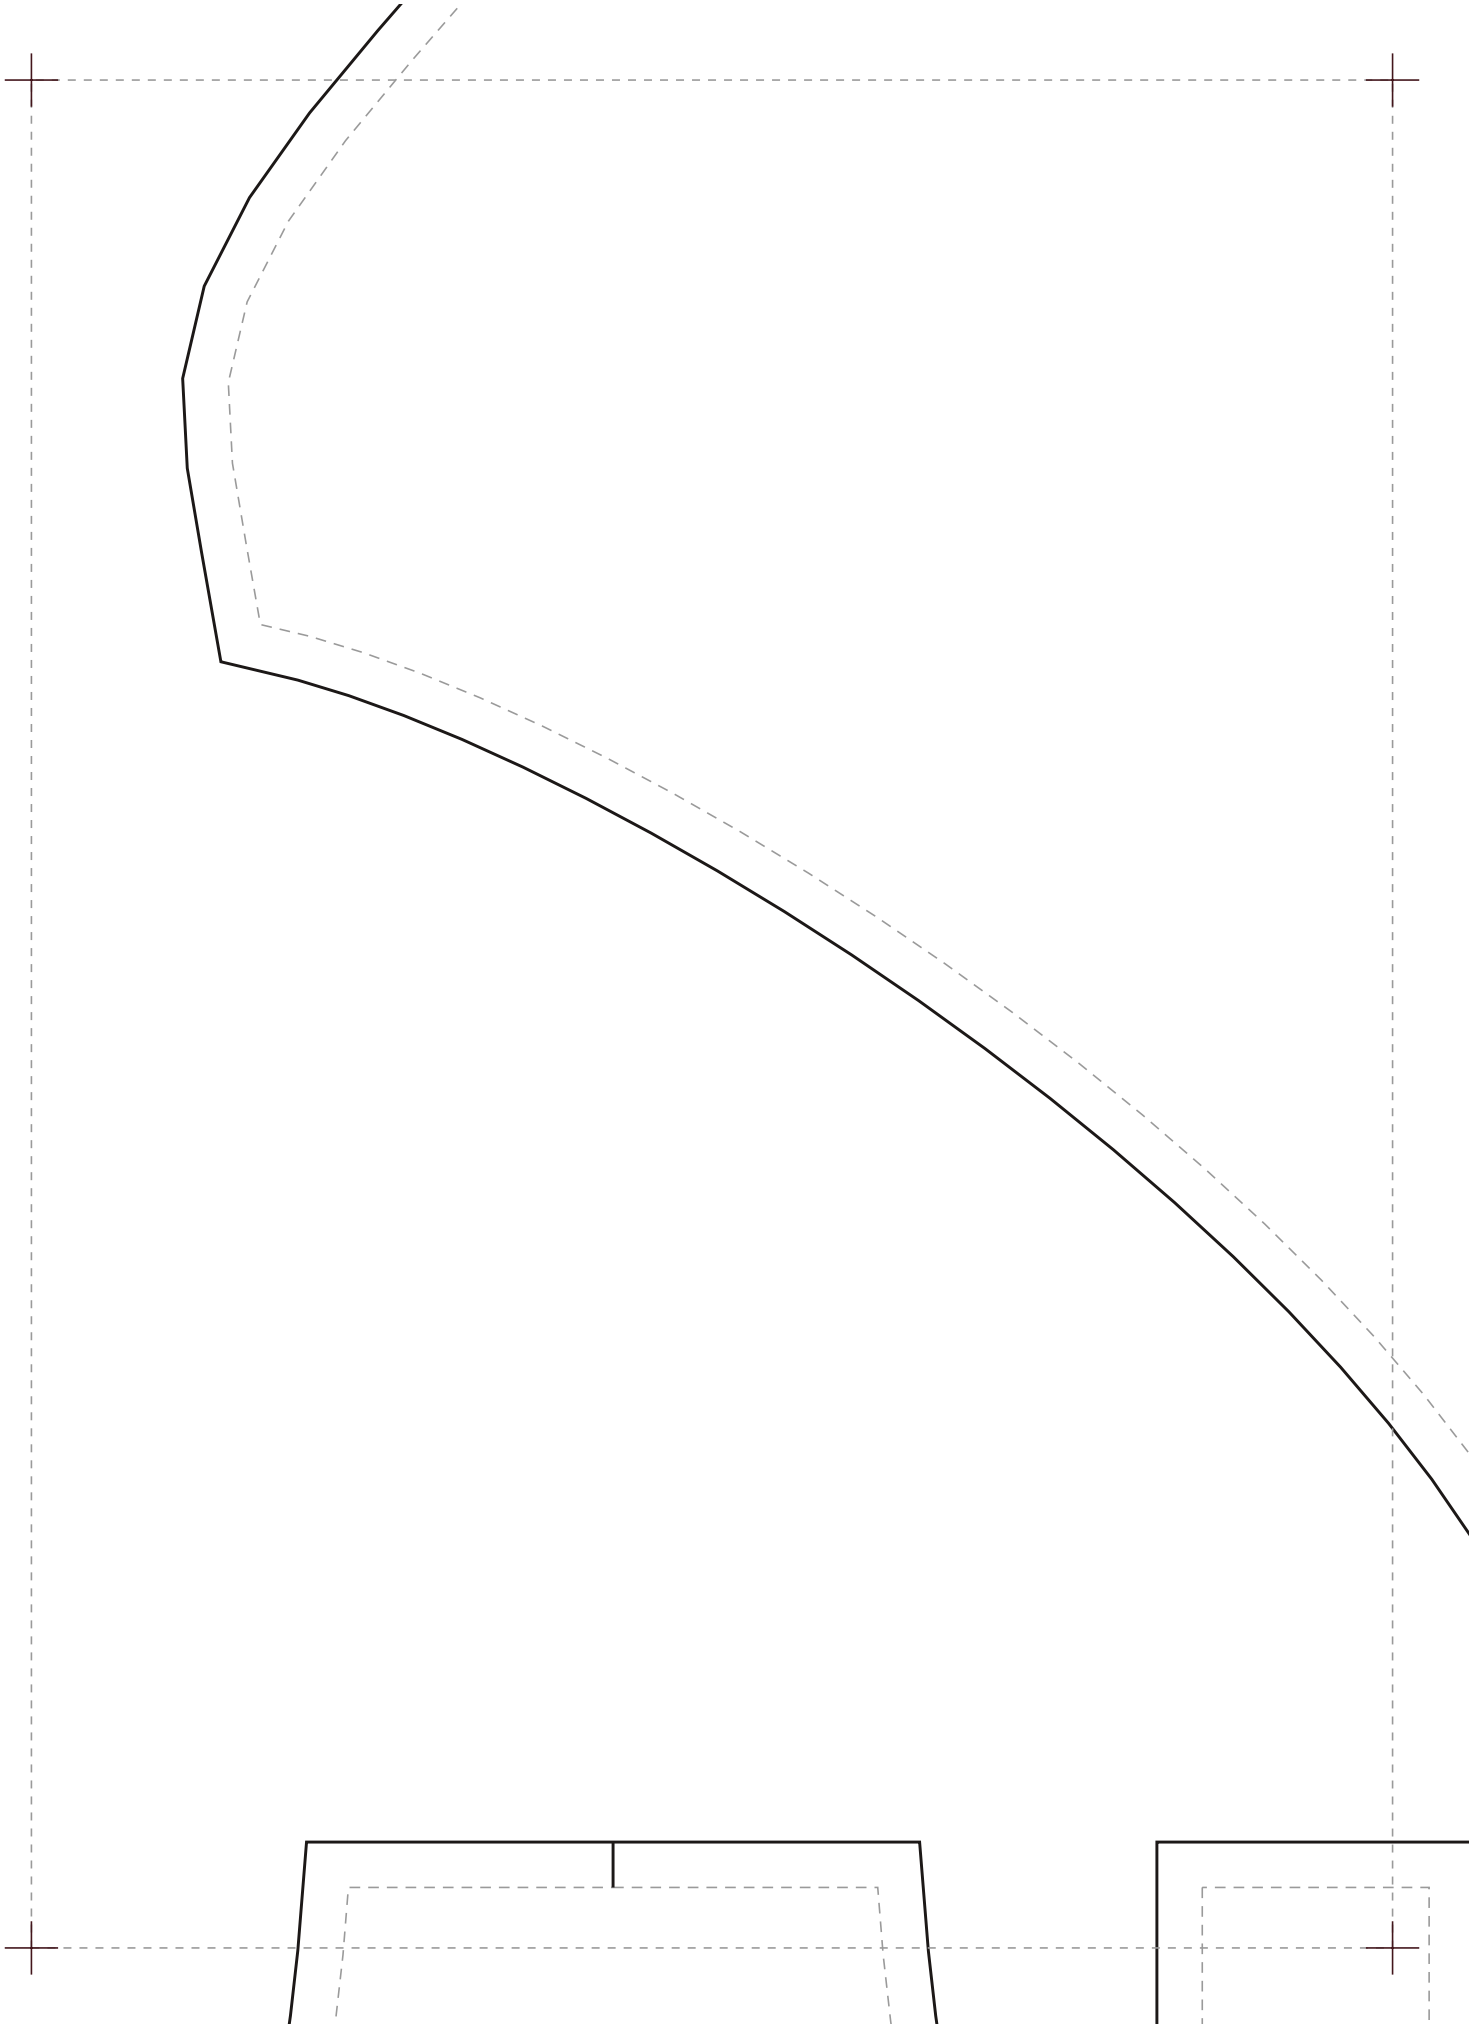


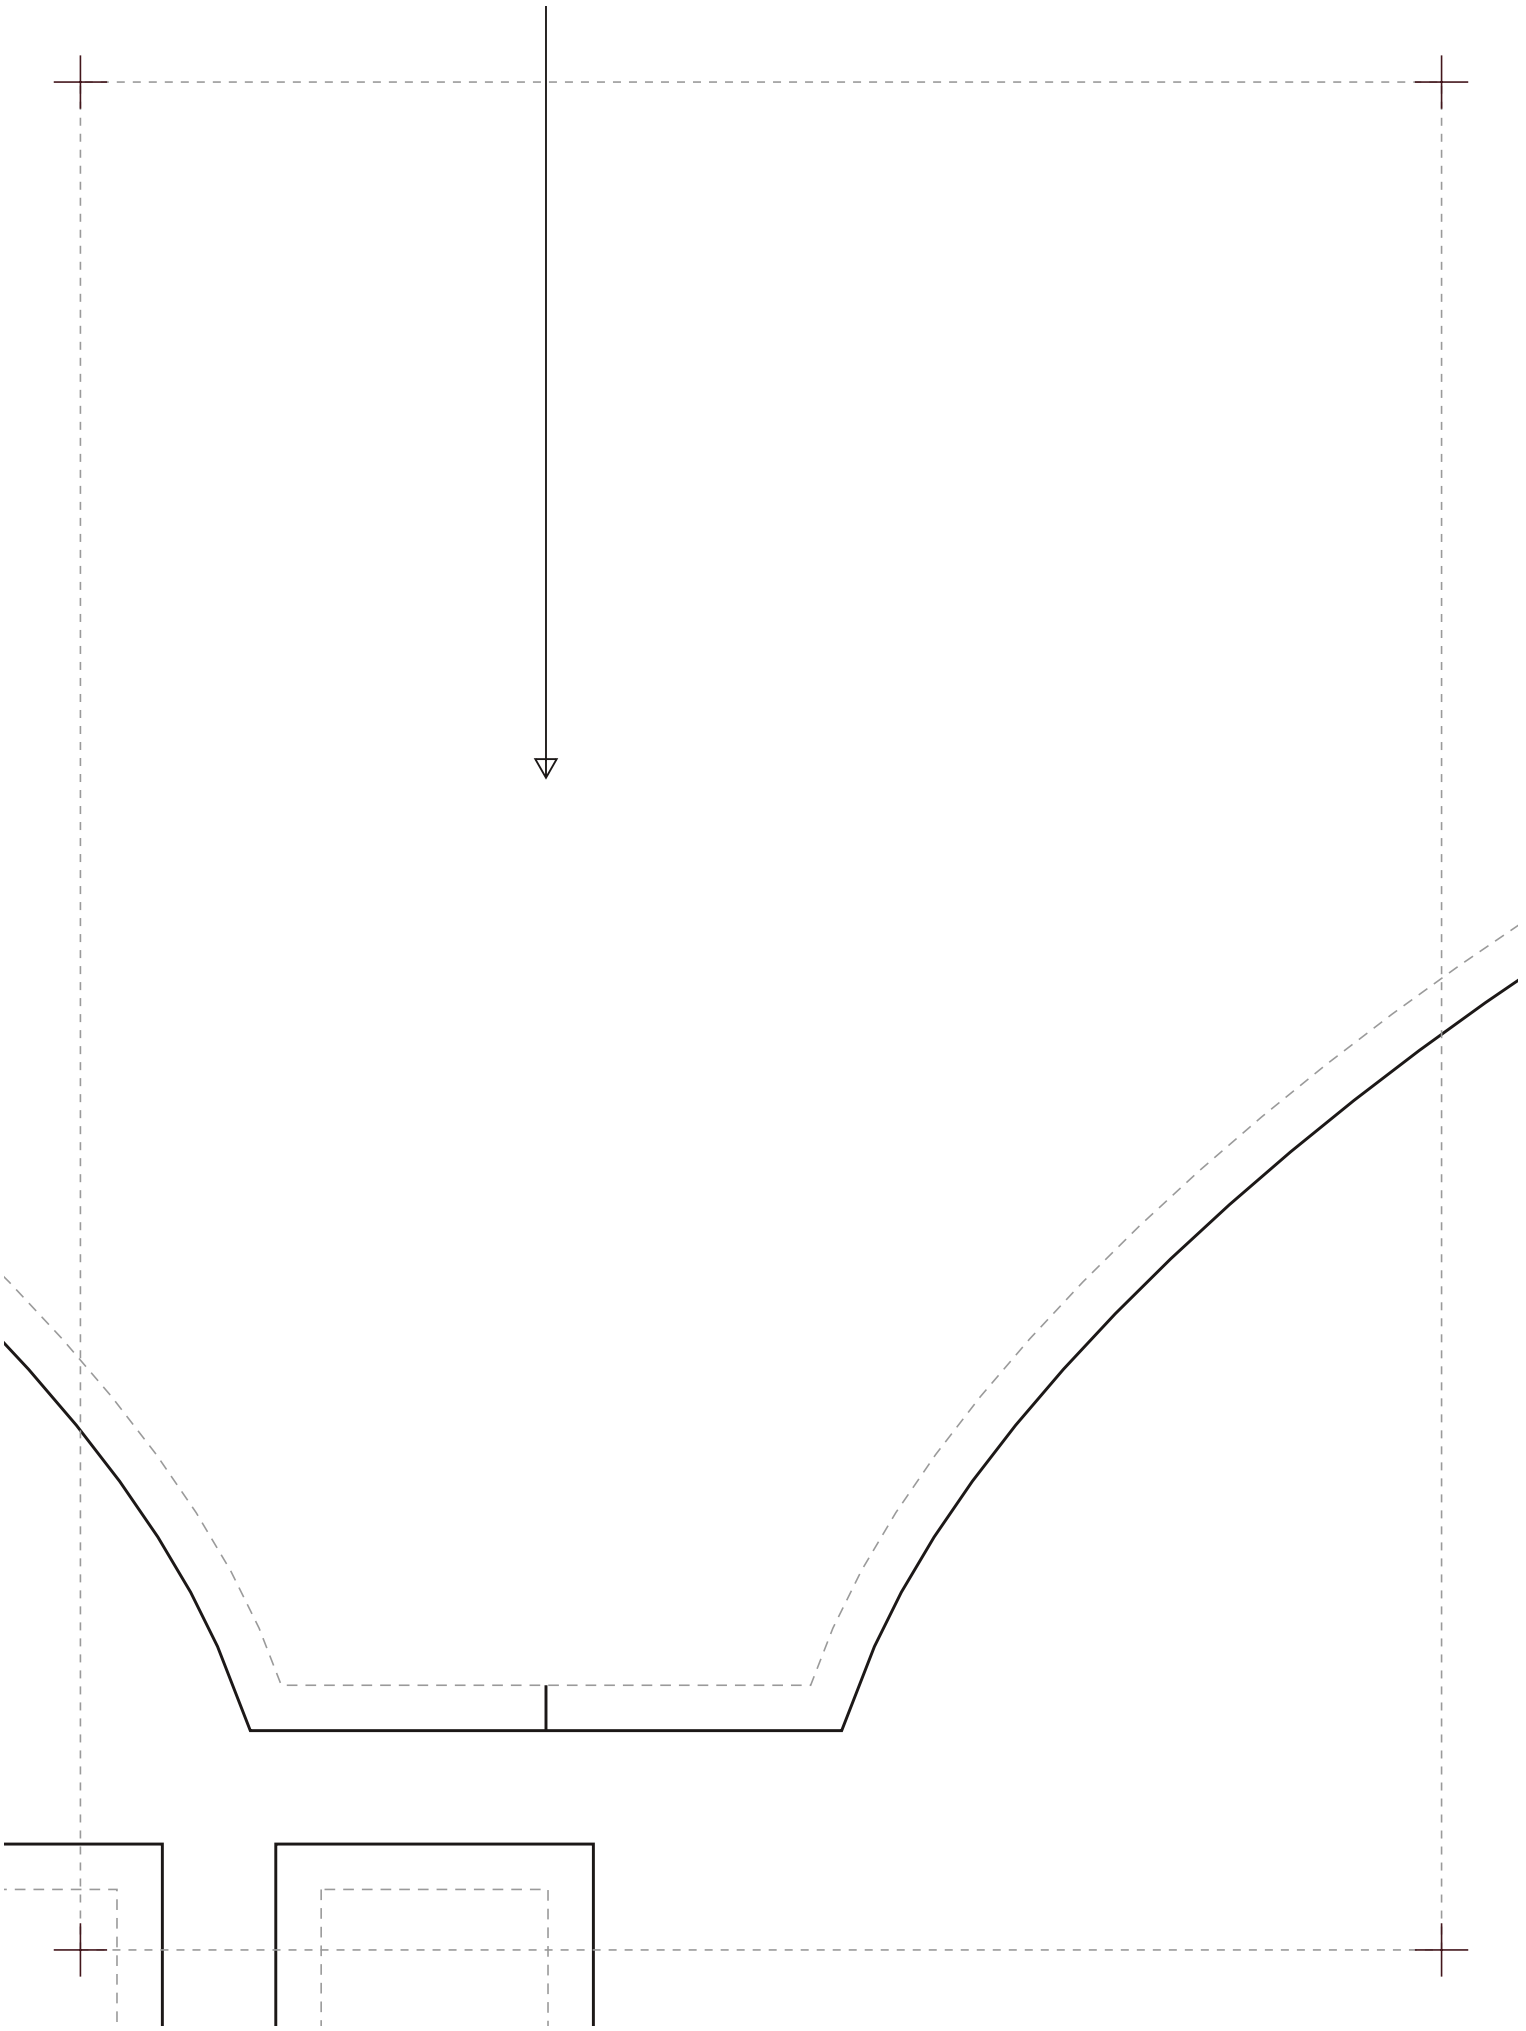

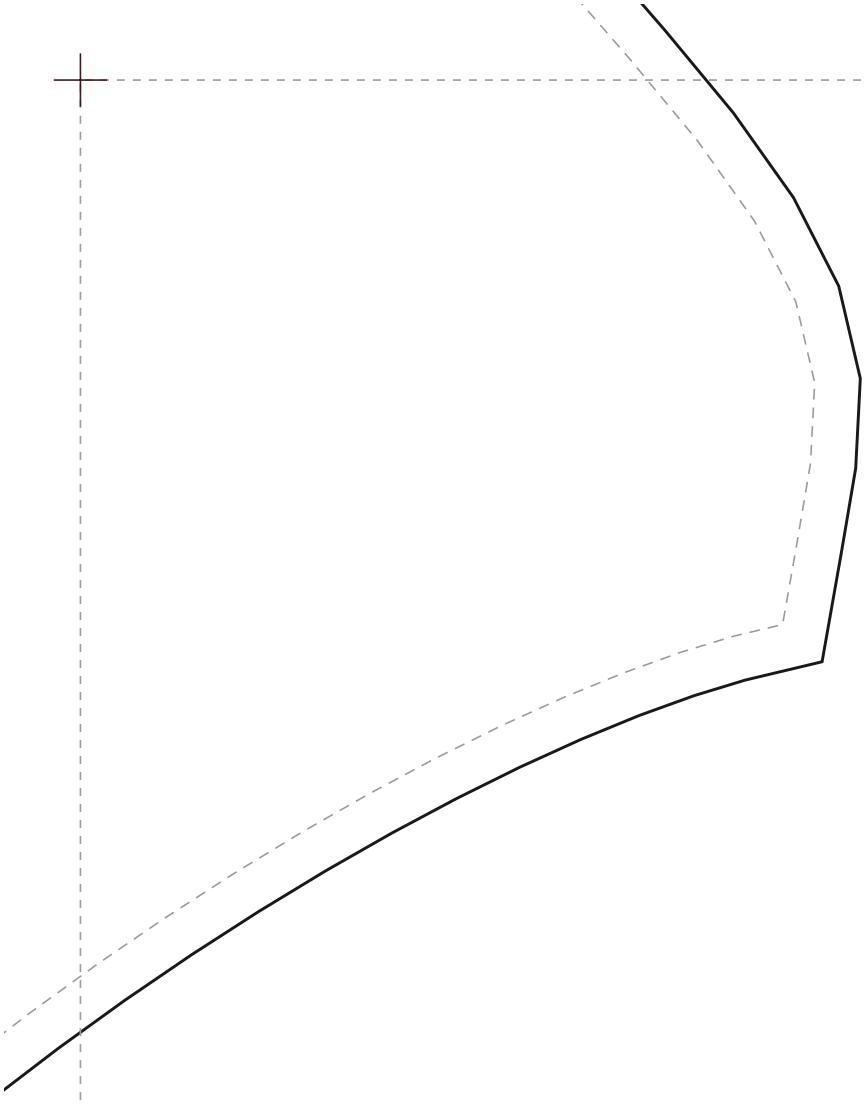

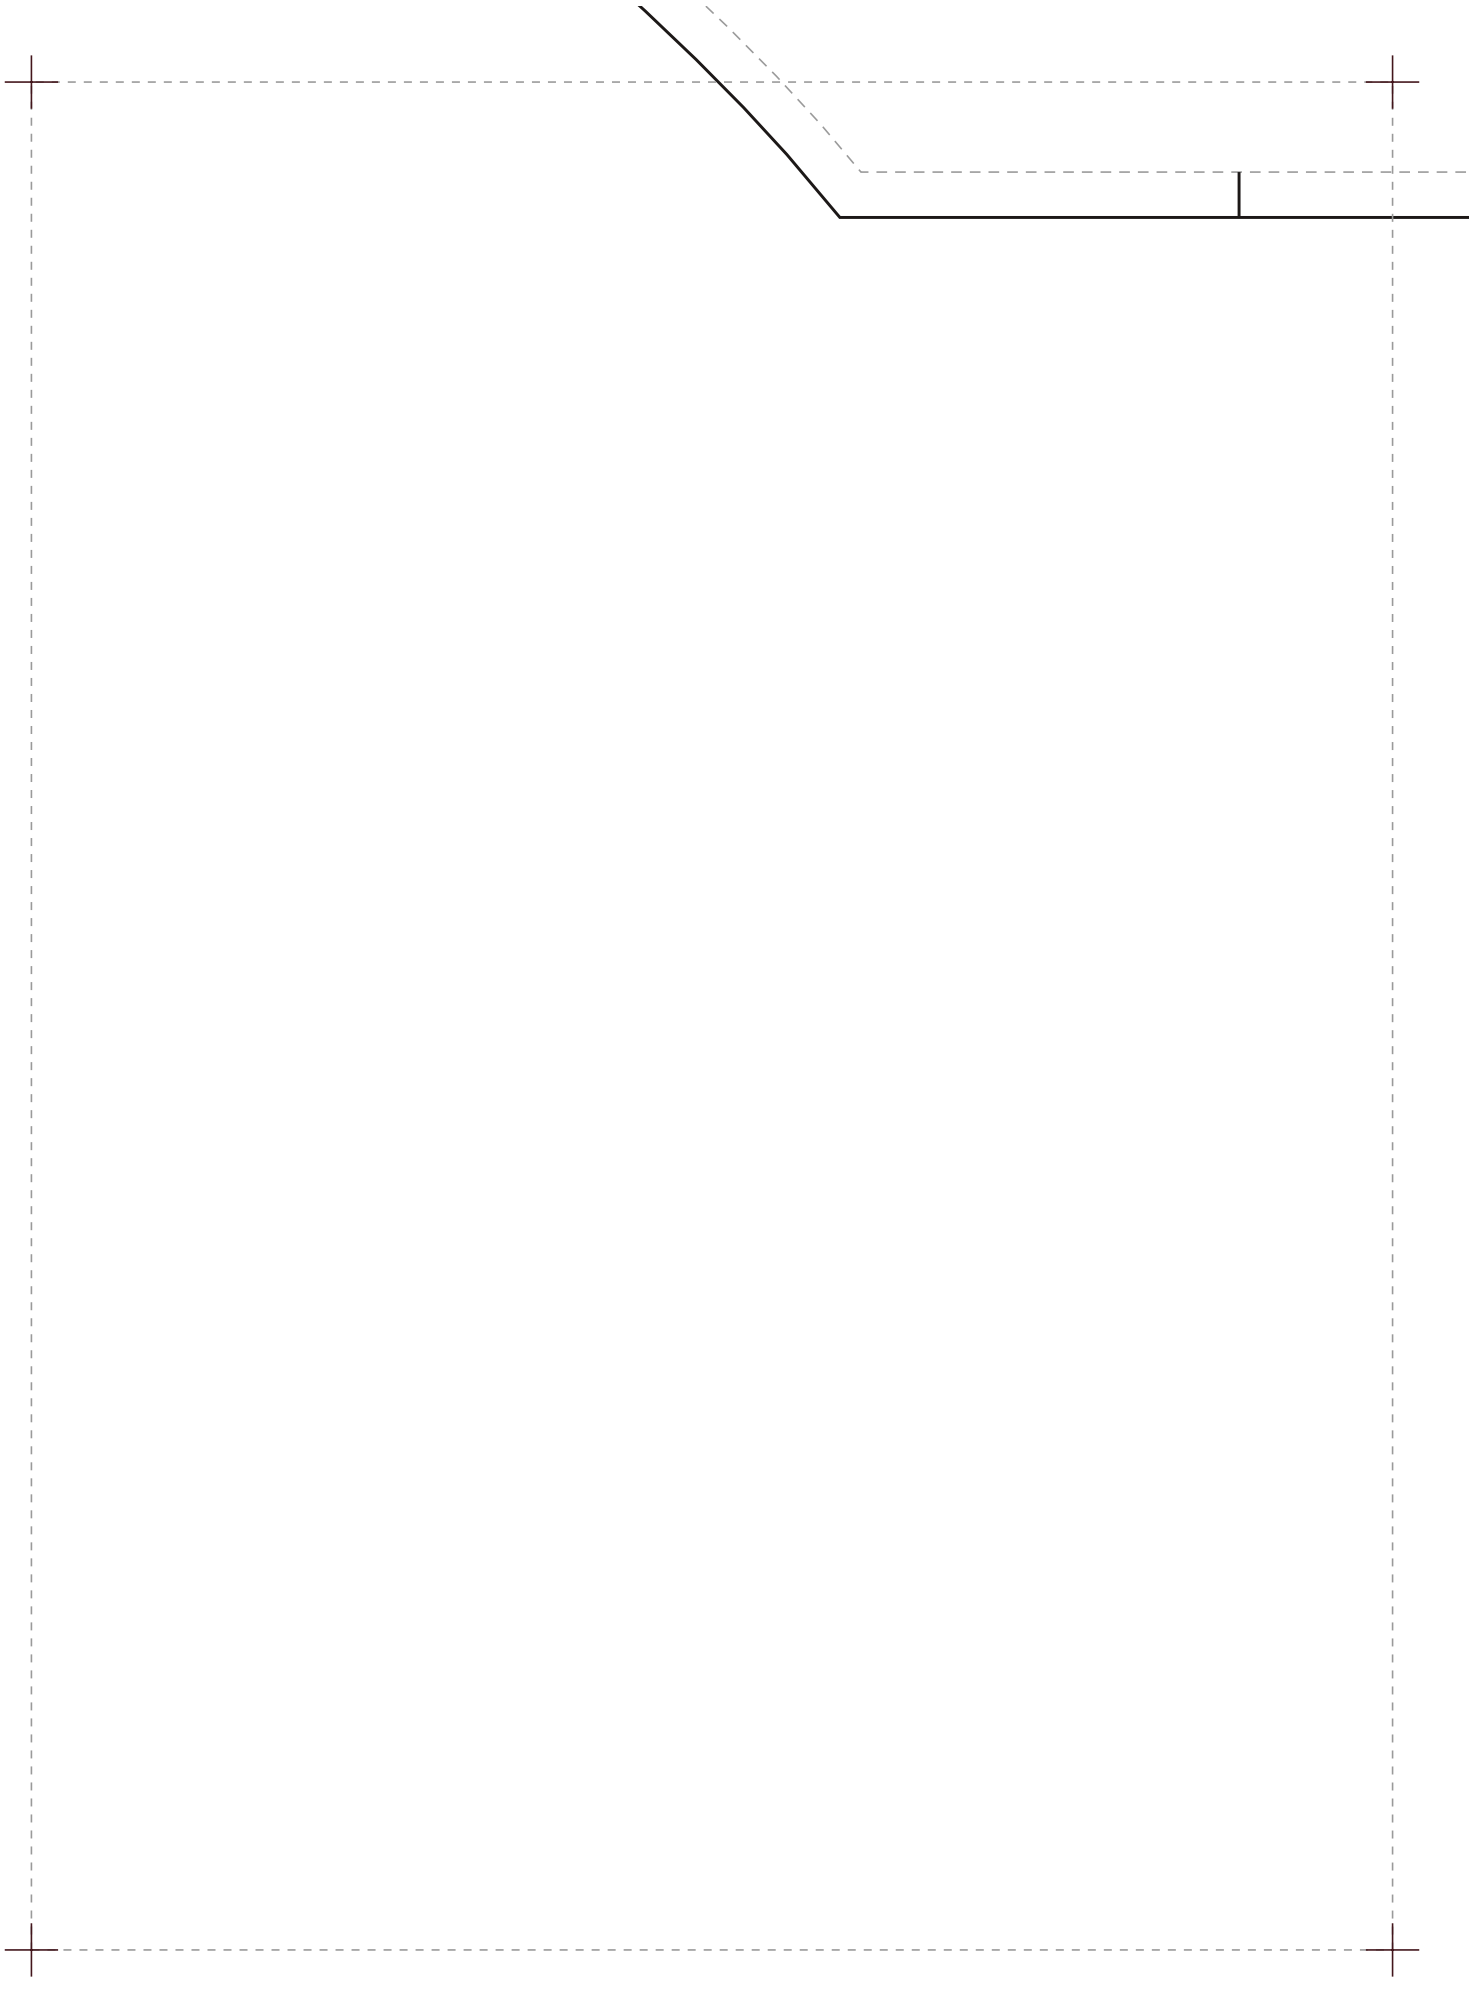

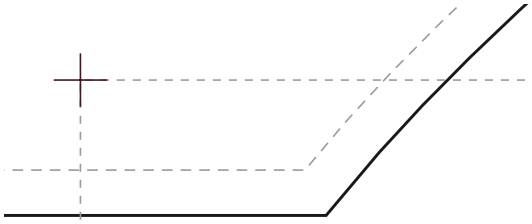

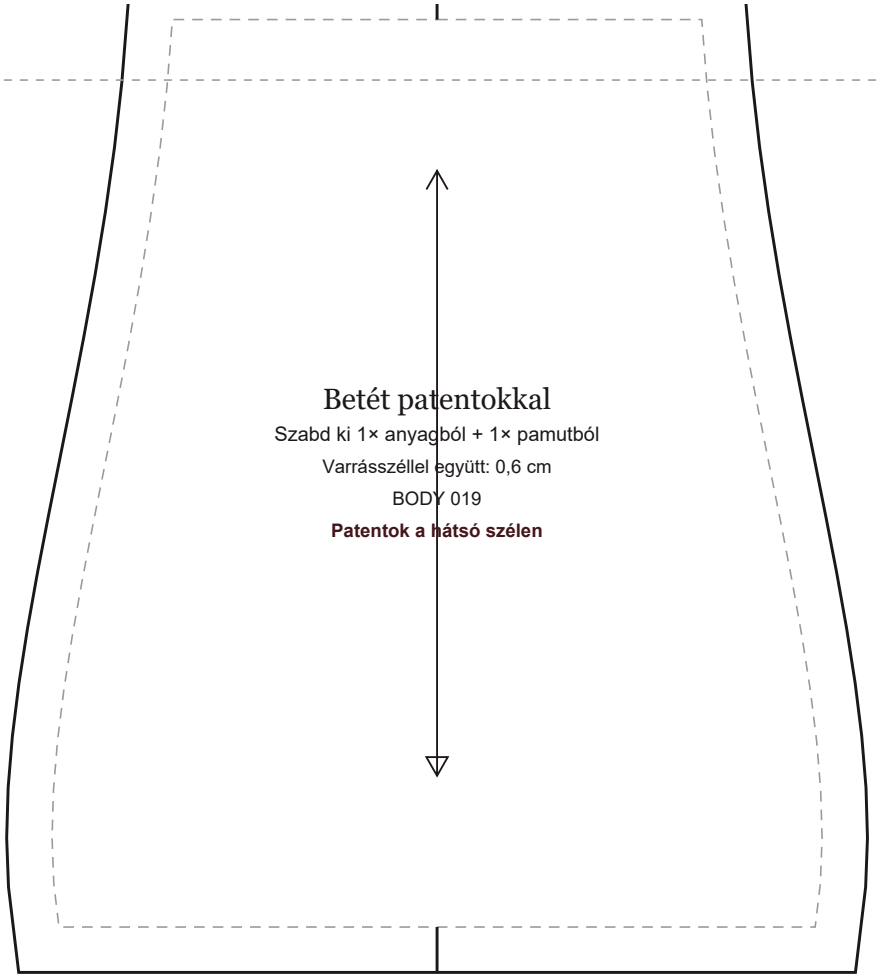

Betét patentokkal

Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

Varrásszéllel együtt: 0,6 cm

BODY 019

Patentok a hátsó szélen

eresztezett vállpánt

× anyagból (hosszában félbehajtva)

Varrásszéllel együtt: 0,6 cm

BODY 019

hosszát a próbán állítsd be

BODY 019

hosszát a próbán állítsd be


Nyakba kötő pánt


Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)

Varrásszéllel együtt: 0,6 cm

BODY 019

A nyakban kötődik

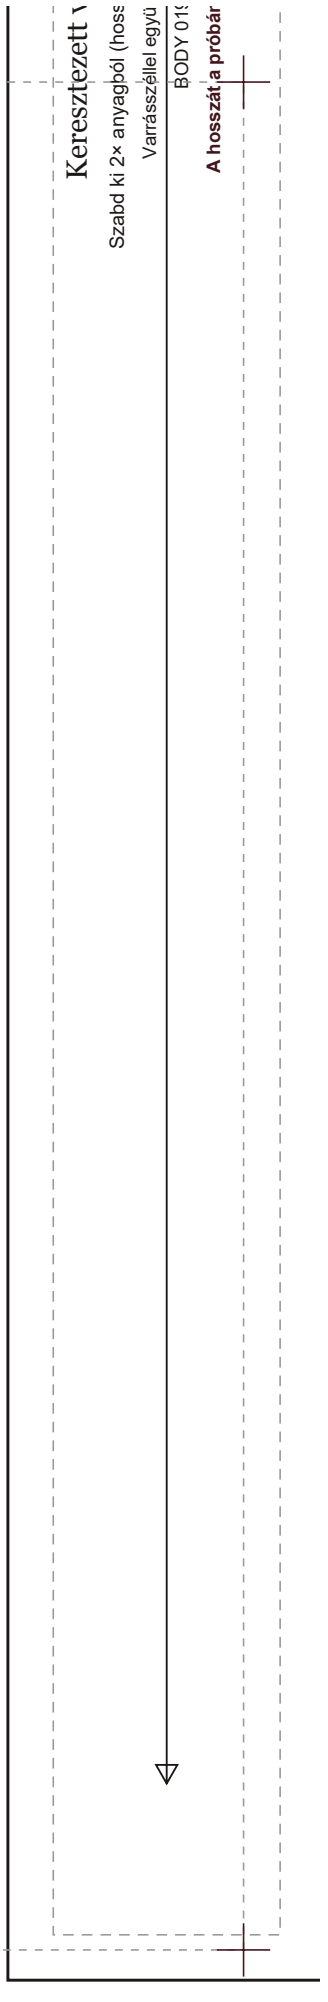
Keresztezett
Szabd ki 2× anyagból (hoss
Varrásszéllel együ
BODY 01
A hosszát a próbár

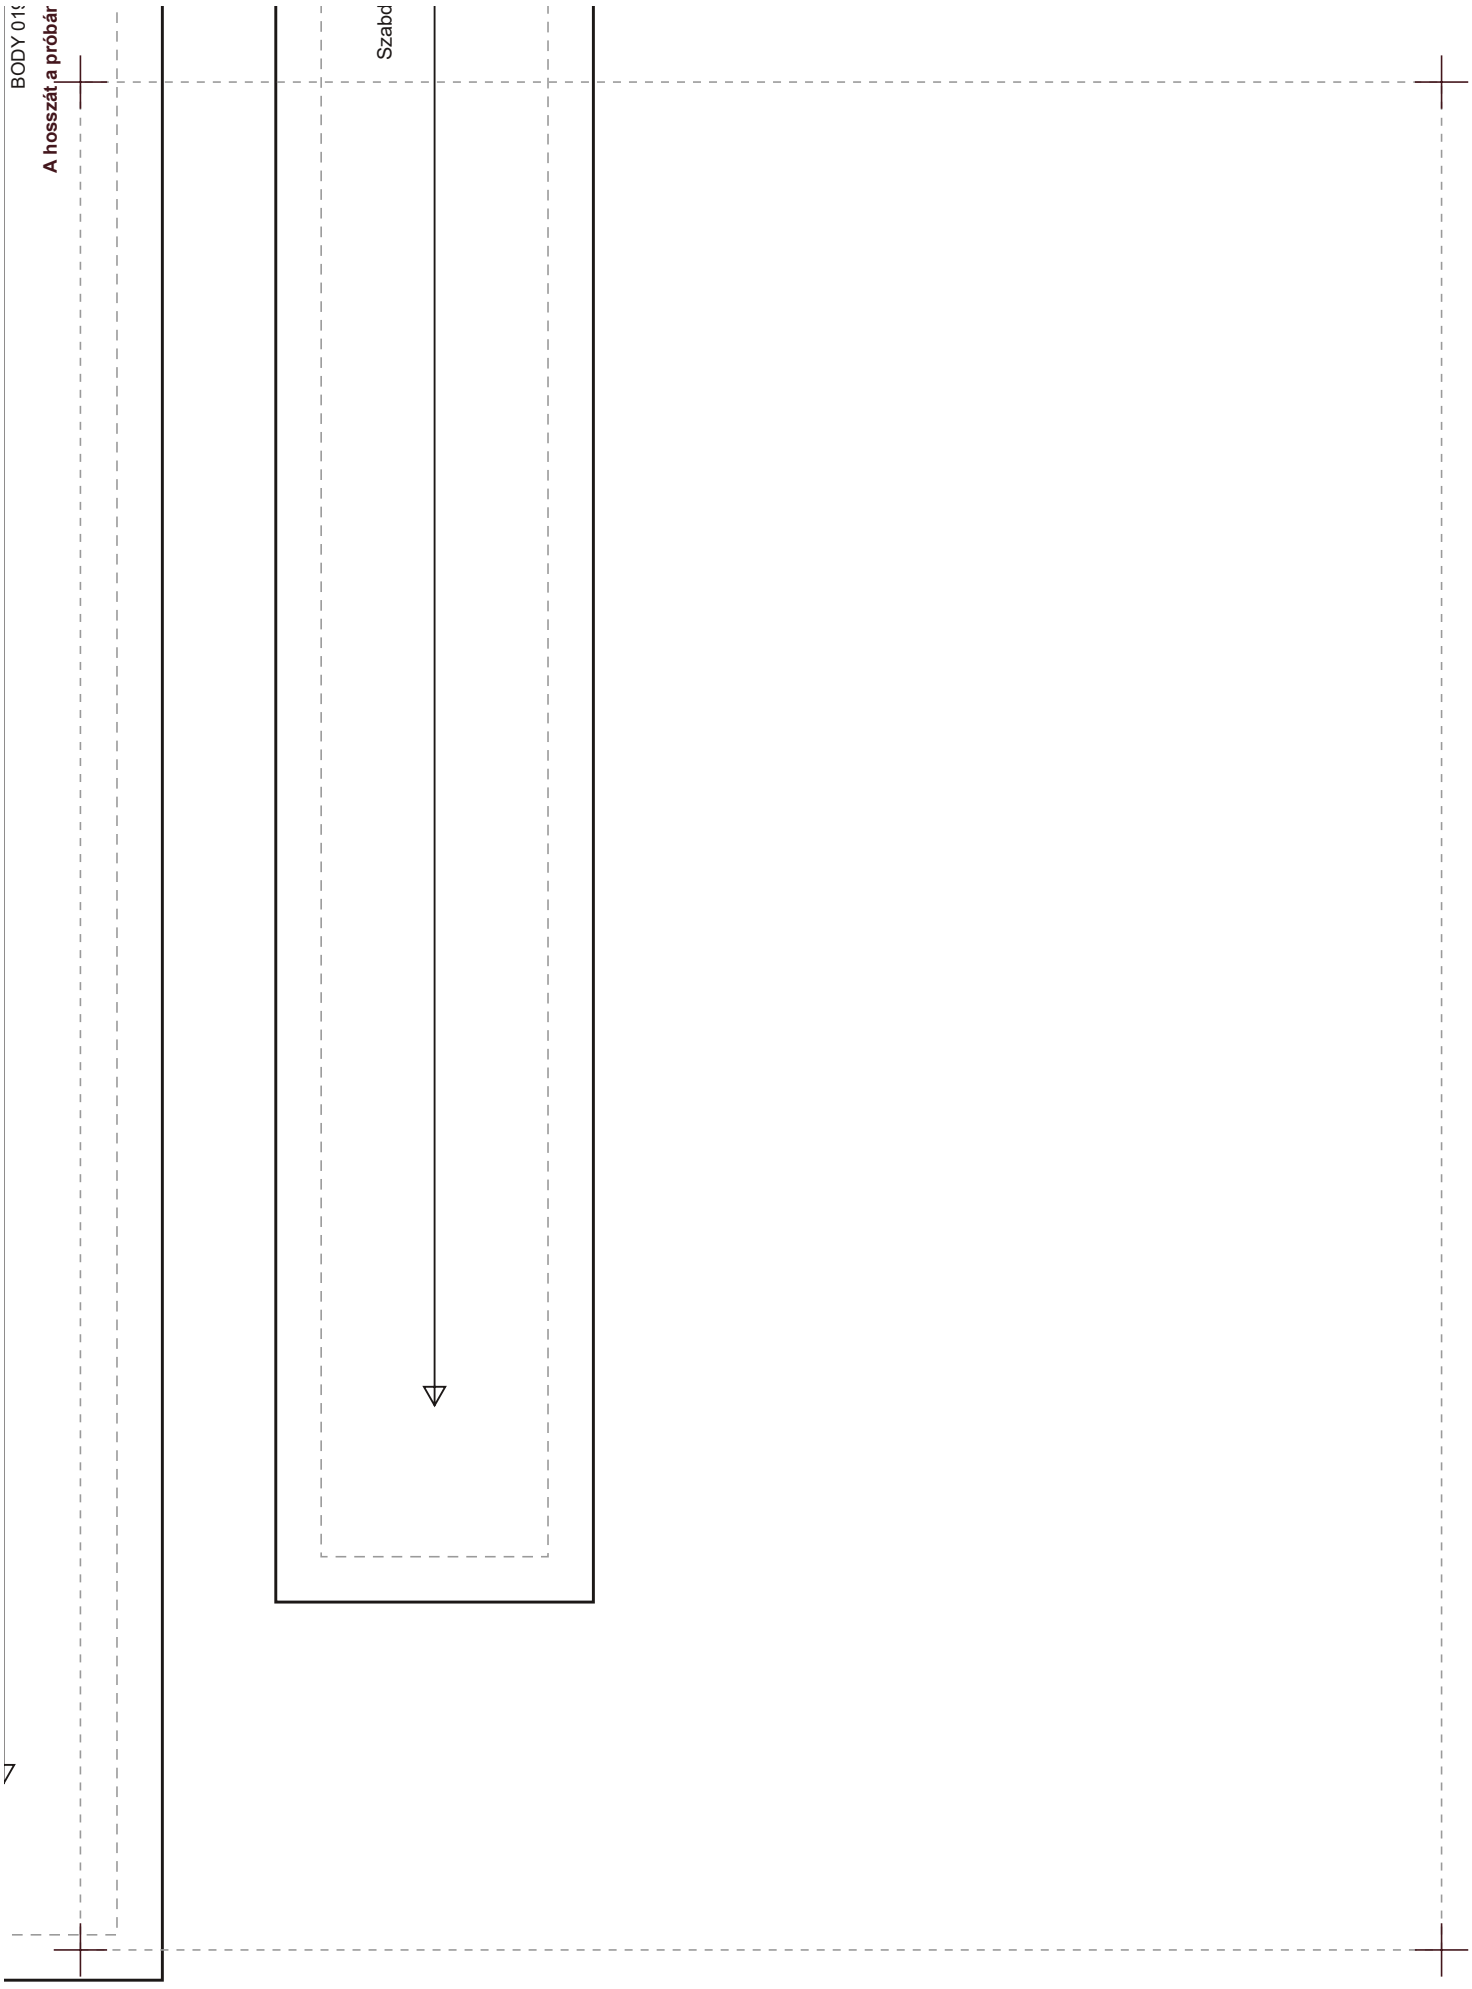
BODY 01
A hosszát a próbár
Szabd

BODY 019 · body nyakba kötő pánttal · keresztezett háttal · méretarány 1:1 · 104,6 × 125,9 cm

