
body nyakba kötő pánttal · keresztezett háttal

Body elasztikus anyagból, a betét patentokkal záródik.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

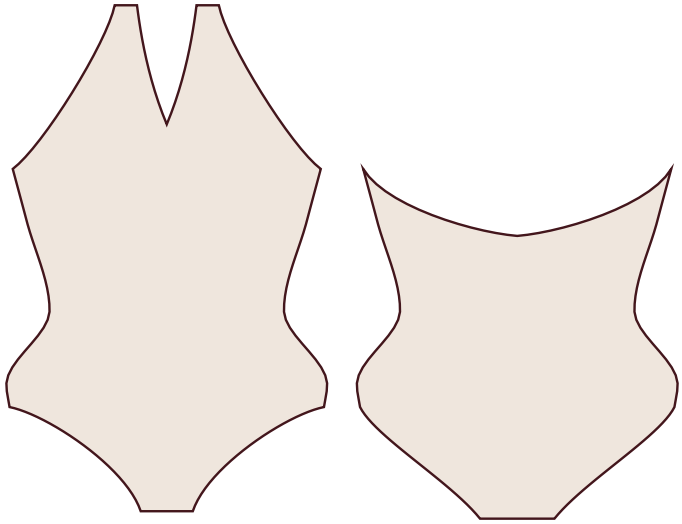

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Csípőbőség (test)	**98 cm**
Kész mellbőség (10% feszítés)	**82,8 cm**
Az eleje hossza a válltól a betétig	**68 cm**
Oldalmagasság a hónaljtól a lábig	**32 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Eleje — Szabd ki 1× anyagból

Háta — Szabd ki 1× anyagból

Betét patentokkal — Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

Keresztezett vállpánt — Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)

Nyakba kötő pánt — Szabd ki 2× anyagból (hosszában félbehajtva)

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag vagy jól visszaugró elasztikus csipke (legalább 40% nyúlás a szélességben): 1 m.

Pamutbélés a betéthez: 12 × 15 cm. 3 fehérnemű-patent.

8 mm-es fehérneműgumi: 2,5 m (lábak, nyakkivágás és karkivágások). A nyakba kötő pánt ugyanabból az anyagból.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND

1. Úgy szabj, hogy a legnagyobb nyúlás a szélesség felé essen. A törzshosszt próbadarabon ellenőrizd: ez az a méret, amely testről testre a legtöbbet változik.
2. A vállpántot vagy a nyakba kötő pántot a próbán erősítsd fel.
3. Az oldalakat overlockkal vagy cikcakkal varrd össze.
4. A gumit a nyakkivágásba, a karkivágásokba és a lábakra 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél.
5. Varrd fel a betétet a béléssel és a záródó patentokkal.

A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret), elasztikus anyaghoz. A 0,6 cm-es varrásszél benne van. Az első darabot olcsó anyagból varrd meg.

ELLENŐRZŐ NÉGYZET
Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

BODY 019

