
brazil bugyi csipke oldalrésszel

Kivágott brazil bugyi jó hátsó fedéssel.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

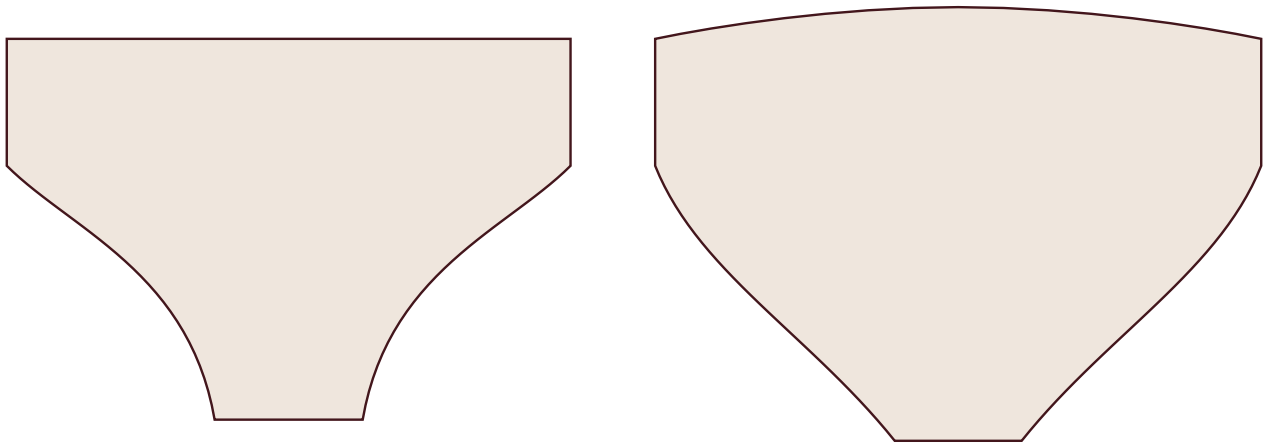

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Csípőbőség (test)	**98 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső szél	**5 cm-rel a derék alatt**
A felső szél kész körmérete	**71,3 cm**
Oldalmagasság	**6 cm**
Teljes ülephossz (eleje + betét + háta)	**51,5 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Eleje — Szabd ki 1× anyagból

Háta — Szabd ki 1× anyagból

Betét — Szabd ki 1× anyagból + 1× pamutból

Csipke oldalrész — Szabd ki 2× csipkéből

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag vagy elasztikus csipke (legalább 30% nyúlás a szélességben).

Pamutbélés a betéthez: 10 × 15 cm.

8–10 mm-es pikós fehérneműgumi: 1,4 m (lábak és derék).

Csipke az oldalrészekhez: 2 szabásrész a minta szerint.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.


Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND

1. Úgy szabj, hogy az anyag legnagyobb nyúlása a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Varrd be a betétet: az elejét az anyag és a bélés közé (burrito technika), utána a hátát. Fordítsd a színére.
3. Varrd a csipke oldalrészeket az elejéhez és a hátához.
4. A gumit a lábakra és a derékra 10%-kal rövidebben varrd fel, mint a szél, a pikós oldalával kifelé; hajtsd át és varrd le cikcakkal.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). A 0,6 cm-es varrásszél az egész körvonalon benne van (a lábaknál és a derékon ez a gumi behajtása). Az első darabot olcsó anyagból varrd meg.

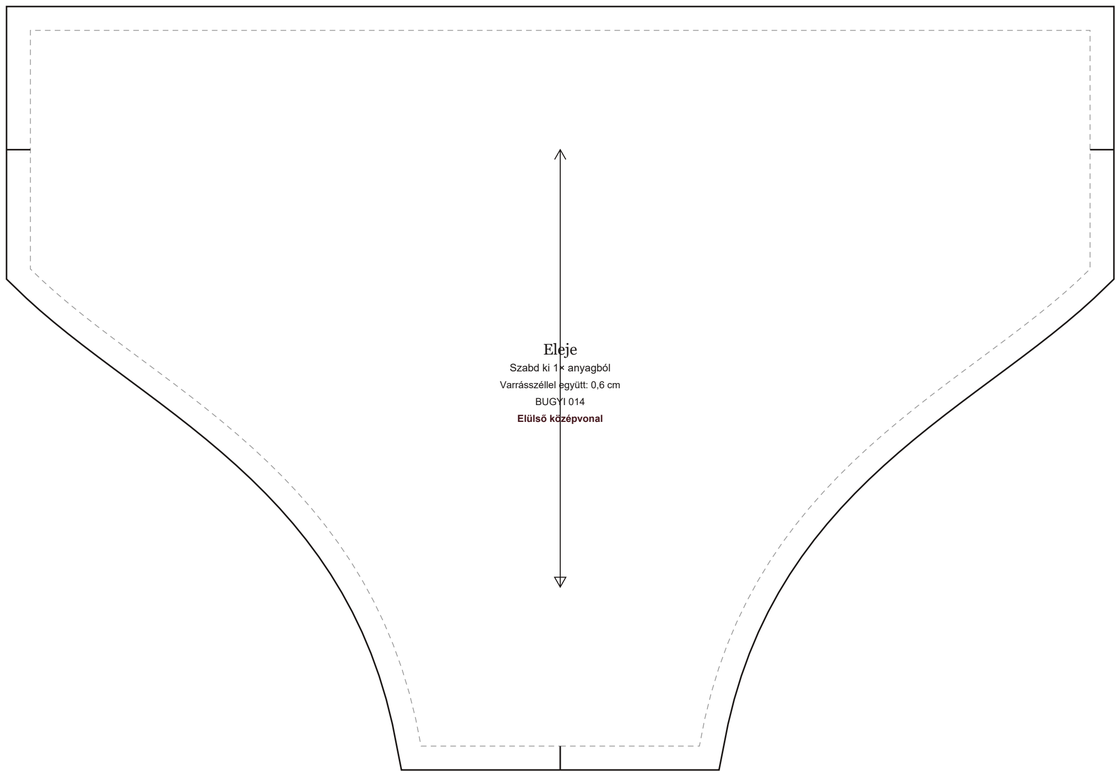



ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

BUGYI 014

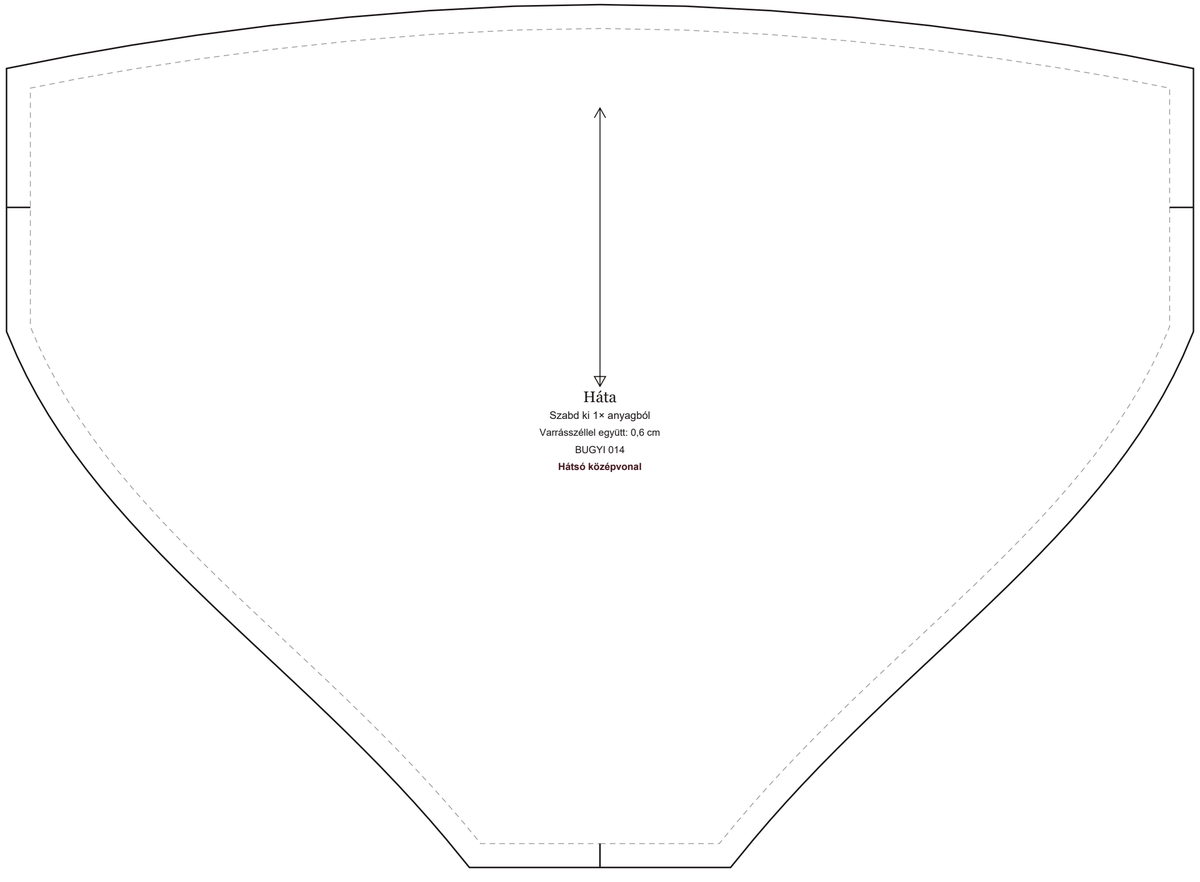

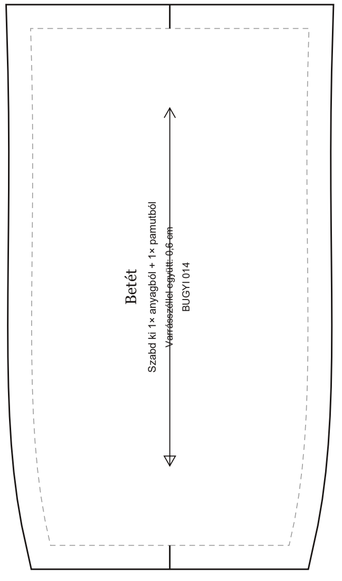

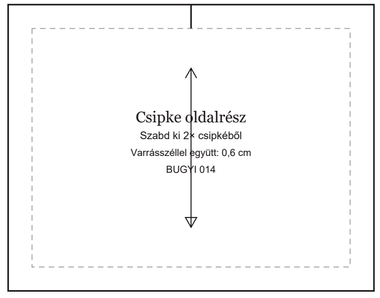

BUGYI 014 · brazil bugyi csipke oldalrésszel · méretarány 1:1 · 64,8 × 46,4 cm