
átfűzött háromszög bralette kötővel

Bralette háromszög kosarakkal, merevítő nélkül: kényelmes és könnyű.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)

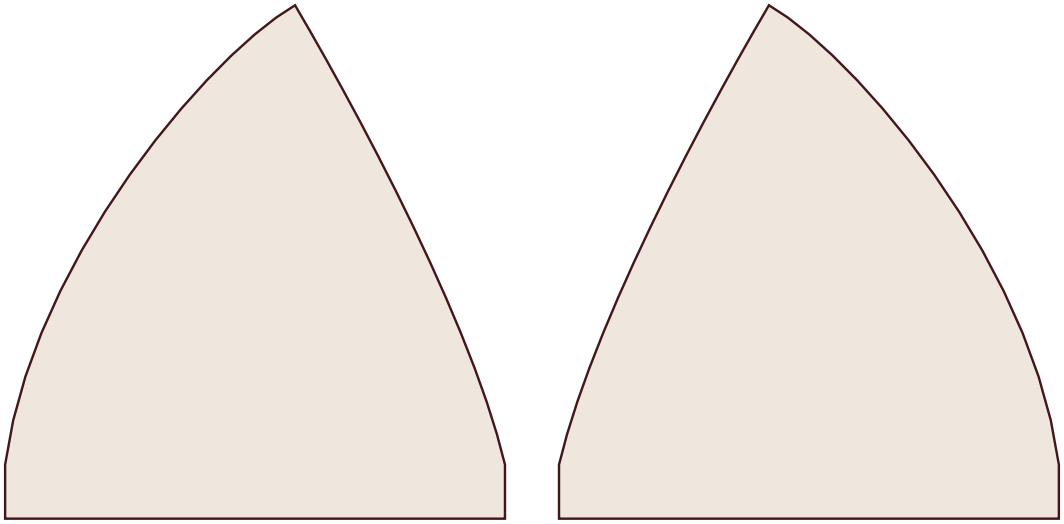

ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
A mellbőség és a mell alatti körméret különbsége	**14 cm**
A mell alatti pánt kész hossza	**68,6 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Háromszög (kosár) — Szabd ki 2× anyagból + 2× bélésből (tükrözve)

Átfűző pánt — Szabd ki 2× anyagból (négybe hajtva)

Kötős vállpánt — Szabd ki 2× anyagból (négybe hajtva)

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag, elasztános pamut vagy csipke; bélés tüllből vagy könnyű mikroszálas anyagból.

1,2 cm-es mell alatti gumi (ha a pánt elasztikus) és 8 mm-es pikós gumi a szélekre.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND


1. A szabásrészeket úgy szabd, hogy a legnagyobb nyúlás a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Ha a kosár több szabásrészből áll, előbb varrd össze őket külön az anyagon és külön a bélésen; utána a felső szélen varrd őket színével színére.
3. A kosarakat varrd az alsó pánthoz (vagy a hídhoz és az oldalrészekhez) úgy, hogy a becsípések illeszkedjenek.
4. A szélekre 10%-kal rövidebb gumit varrj, utána jöhet a záródás vagy a kötés.
5. A befejezés előtt próbáld fel: a vállpánt hosszát a testen kell beállítani.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret, merevítő nélkül). A 0,6 cm-es varrásszél benne van. Az első darabot olcsó anyagból varrd meg: a kosaraknál a finomhangolás a próbán történik.


ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV


A4-es lap: 9 · sorok: 3 (A–C) · oszlop: 3 (1–3).


1. Nyomtasd ki minden lapot 100%-on („Valós méret”). Mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.
2. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sornál és az 1. oszlopnál erre nincs szükség).
3. A levágott lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a keresztek egymásra essenek, és ragasztószalaggal rögzítsd.
4. Haladj soronként (A1, A2, A3…), utána illeszd össze a sorokat.

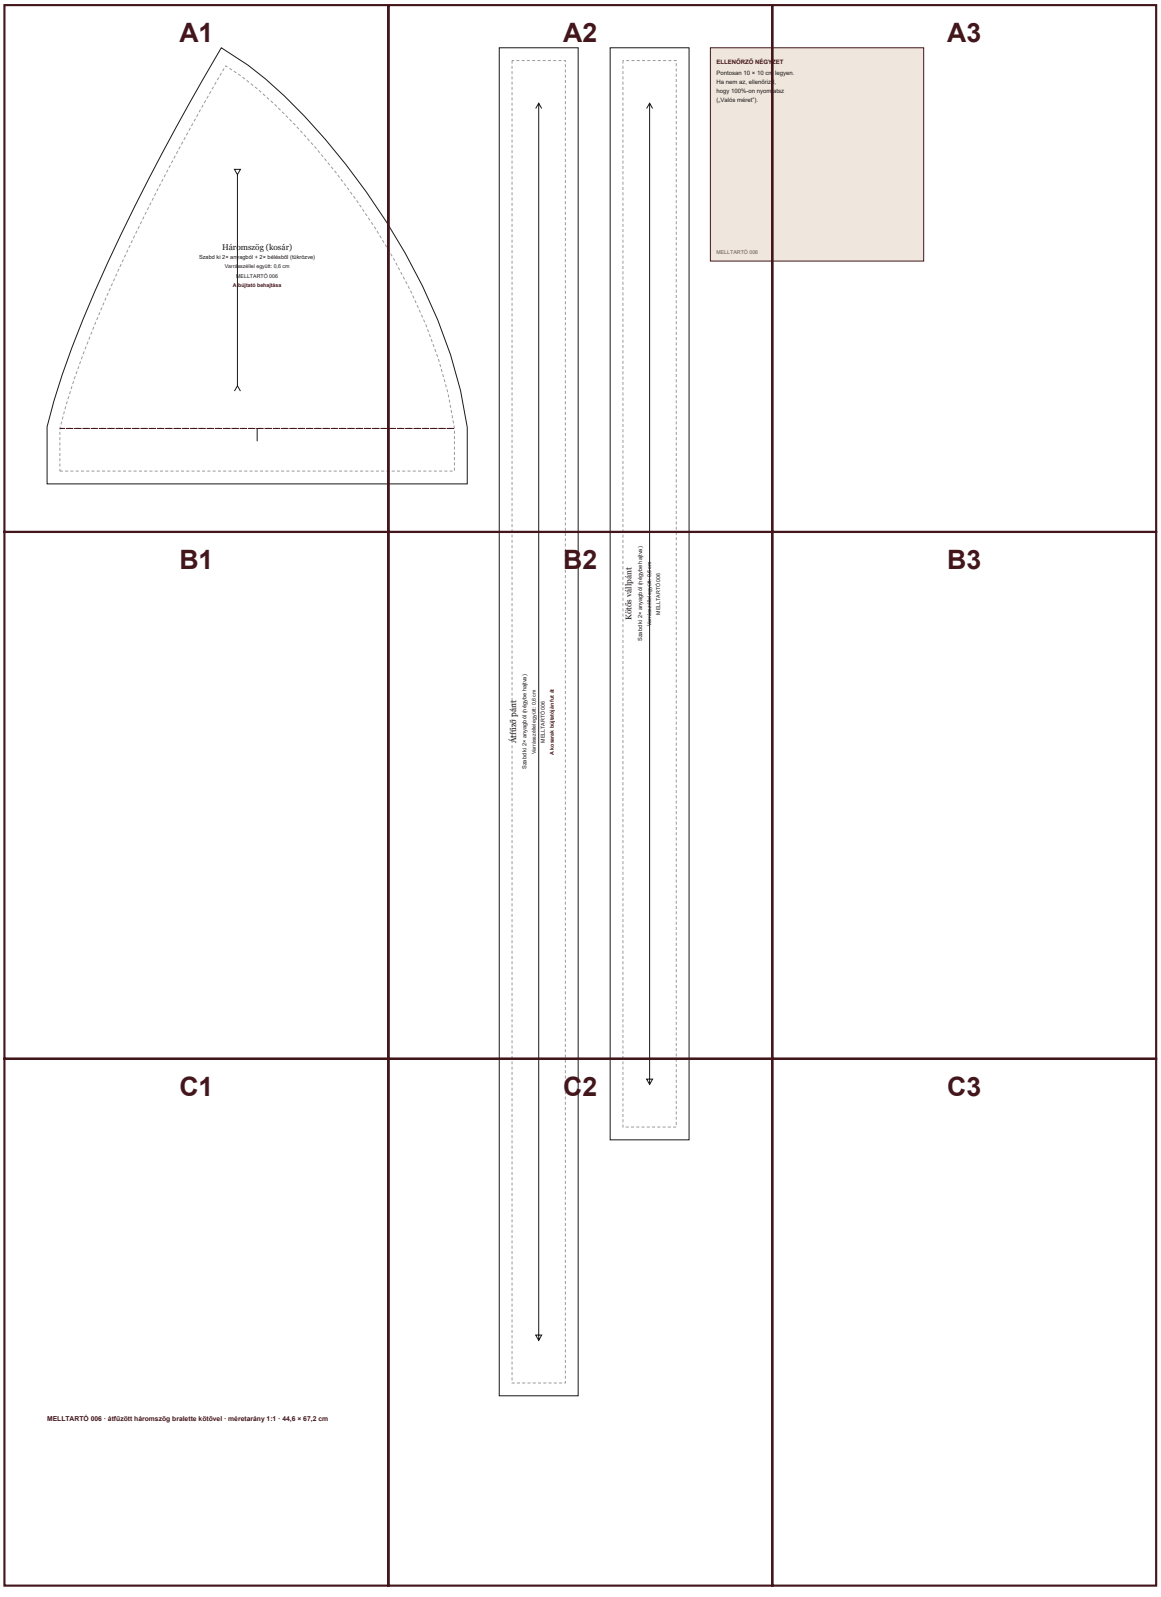

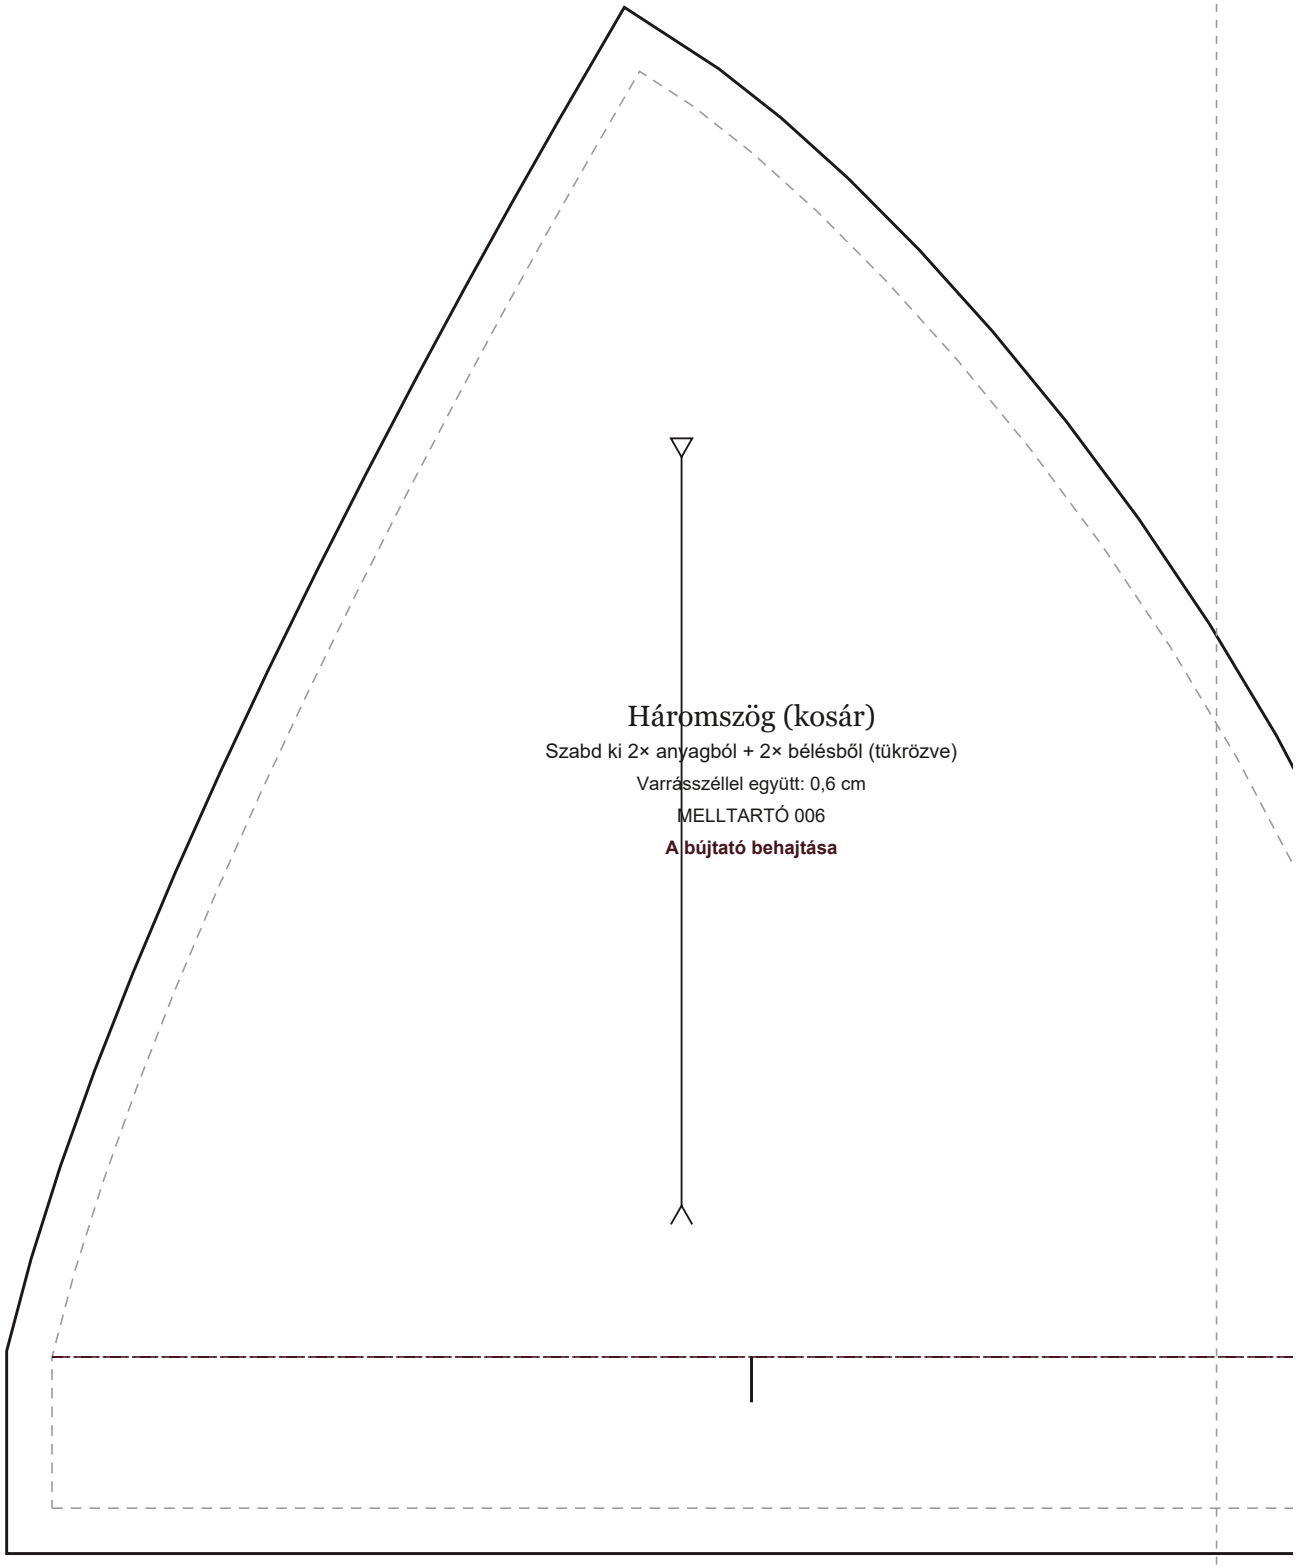
Háromszög (kosár)
Szabd ki 2× anyagból + 2× bélésből (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
MELLTARTÓ 006
A bújtató behajtása

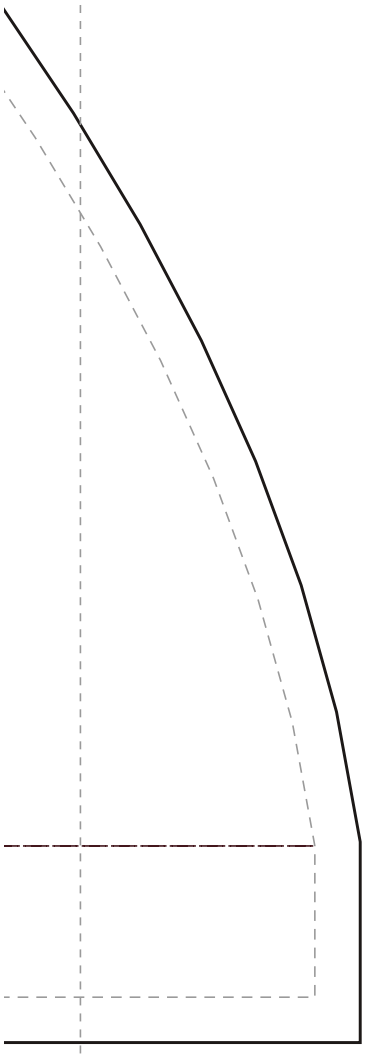

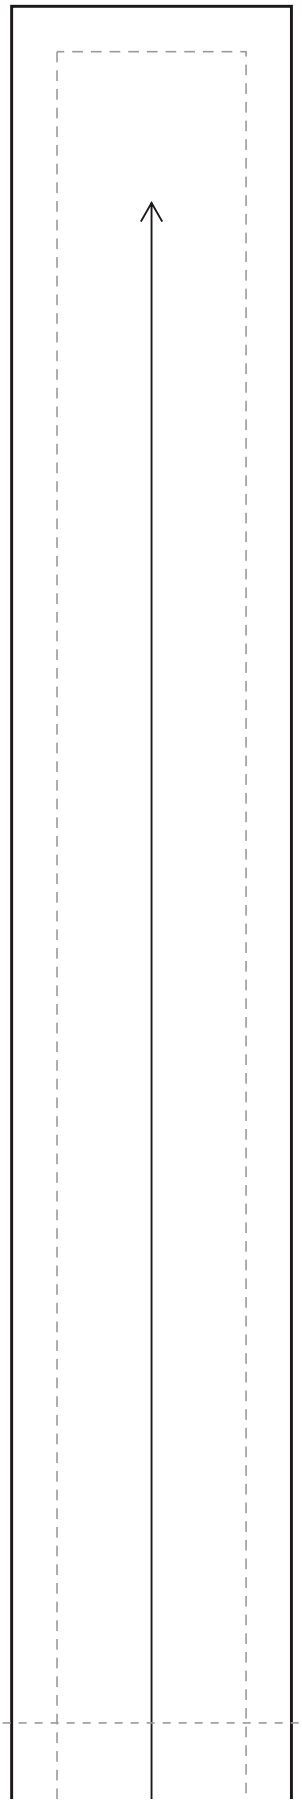

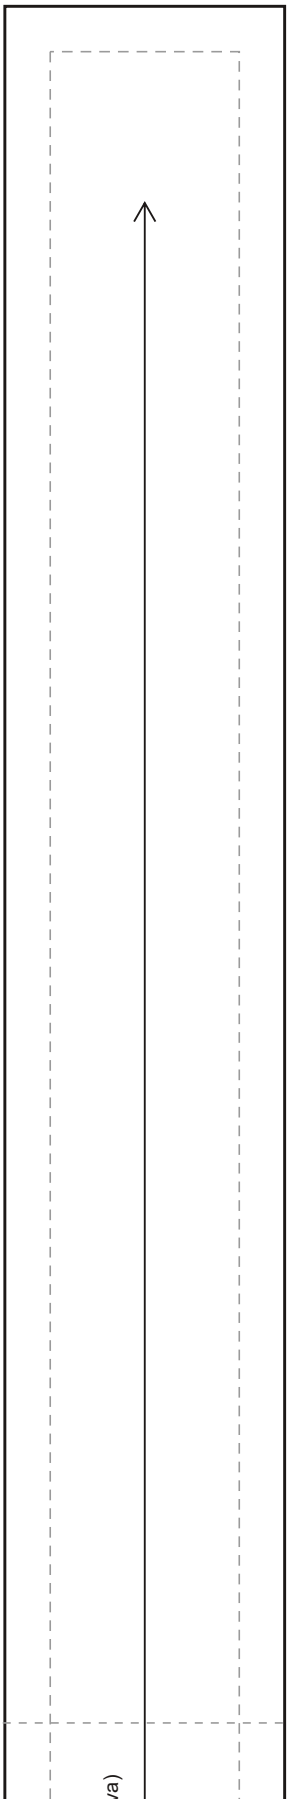

ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Pontosan 10 × 10 cm legyen. Ha nem az, ellenőrizd, hogy 100%-on nyomtatsz („Valós méret”).

MELLTARTÓ 006

Ő NÉGYZET

× 10 cm legyen.
ellenőrizd,
on nyomtatsz
t”).

006

Átfűző pánt

Szabd ki 2× anyagból (négybe hajtva)

Varrásszéllel együtt: 0,6 cm

MELLTARTÓ 006

A kosarak bújtatóján fut át

Kötős vállpánt

Szabd ki 2× anyagból (négybe hajtva)

~~Varrásszéllel együtt: 0,6 cm~~

MELLTARTÓ 006

Illeszkedik → balra: B1 · jobbra: B3 · fent: A2 · lent: C2 · Nyomtasd 100%-on („Valós méret")

MELLTARTÓ 006 · átfűzött háromszög bralette kötővel · méretarány 1:1 · 44,6 × 67,2 cm

