


# Bajo Busto Clásico · 5 Paneles · Borde Curvo sobre Cadera

Bajo busto de silueta reloj de arena, con busk adelante y cordón en la espalda.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

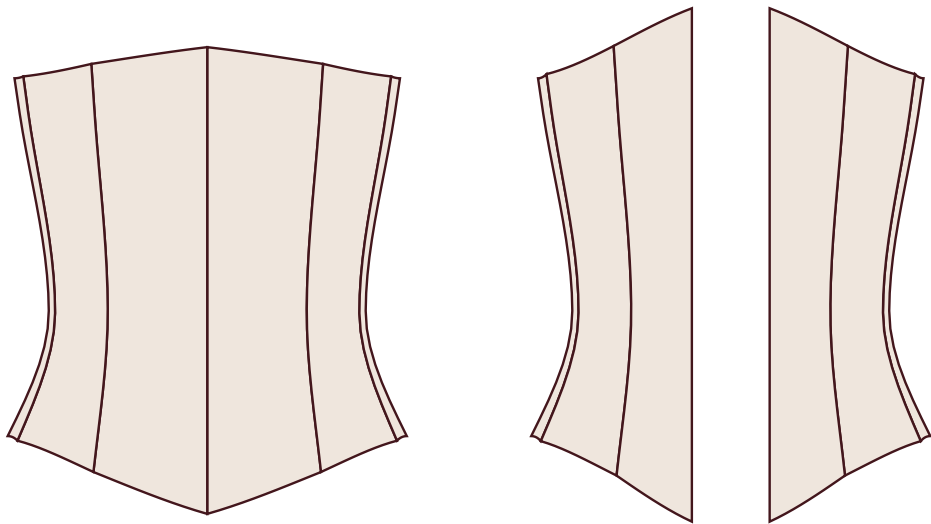

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Busto (cuerpo)                            | 92 cm |
| Bajo busto (cuerpo)                       | 78 cm |
| Cintura (cuerpo)                          | 70 cm |
| Cadera alta, 12 cm bajo la cintura        | 92 cm |
| Cadera, 20 cm bajo la cintura             | 98 cm |
| Reducción de cintura                      | 6 cm  |
| Cintura terminada (sin la luz del cordón) | 64 cm |
| Luz del cordón en la espalda              | 5 cm  |
| Largo centro delantero                    | 30 cm |
| Largo centro espalda                      | 33 cm |

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 3 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
- Panel 5 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO

- Cortá los 5 paneles en tela y en coutil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
- Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojalillos marcados.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle). Cada cuerpo es distinto: probá siempre una muestra en tela de descarte antes de cortar la tela definitiva y ajustá en las costuras. Círculos del molde: ojalillos.






Corsetería de Autor · Moldes para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.

MATERIALES

- Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
- Coutil o lienzo fuerte: lo mismo.
- Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 12.
- Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.
- Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

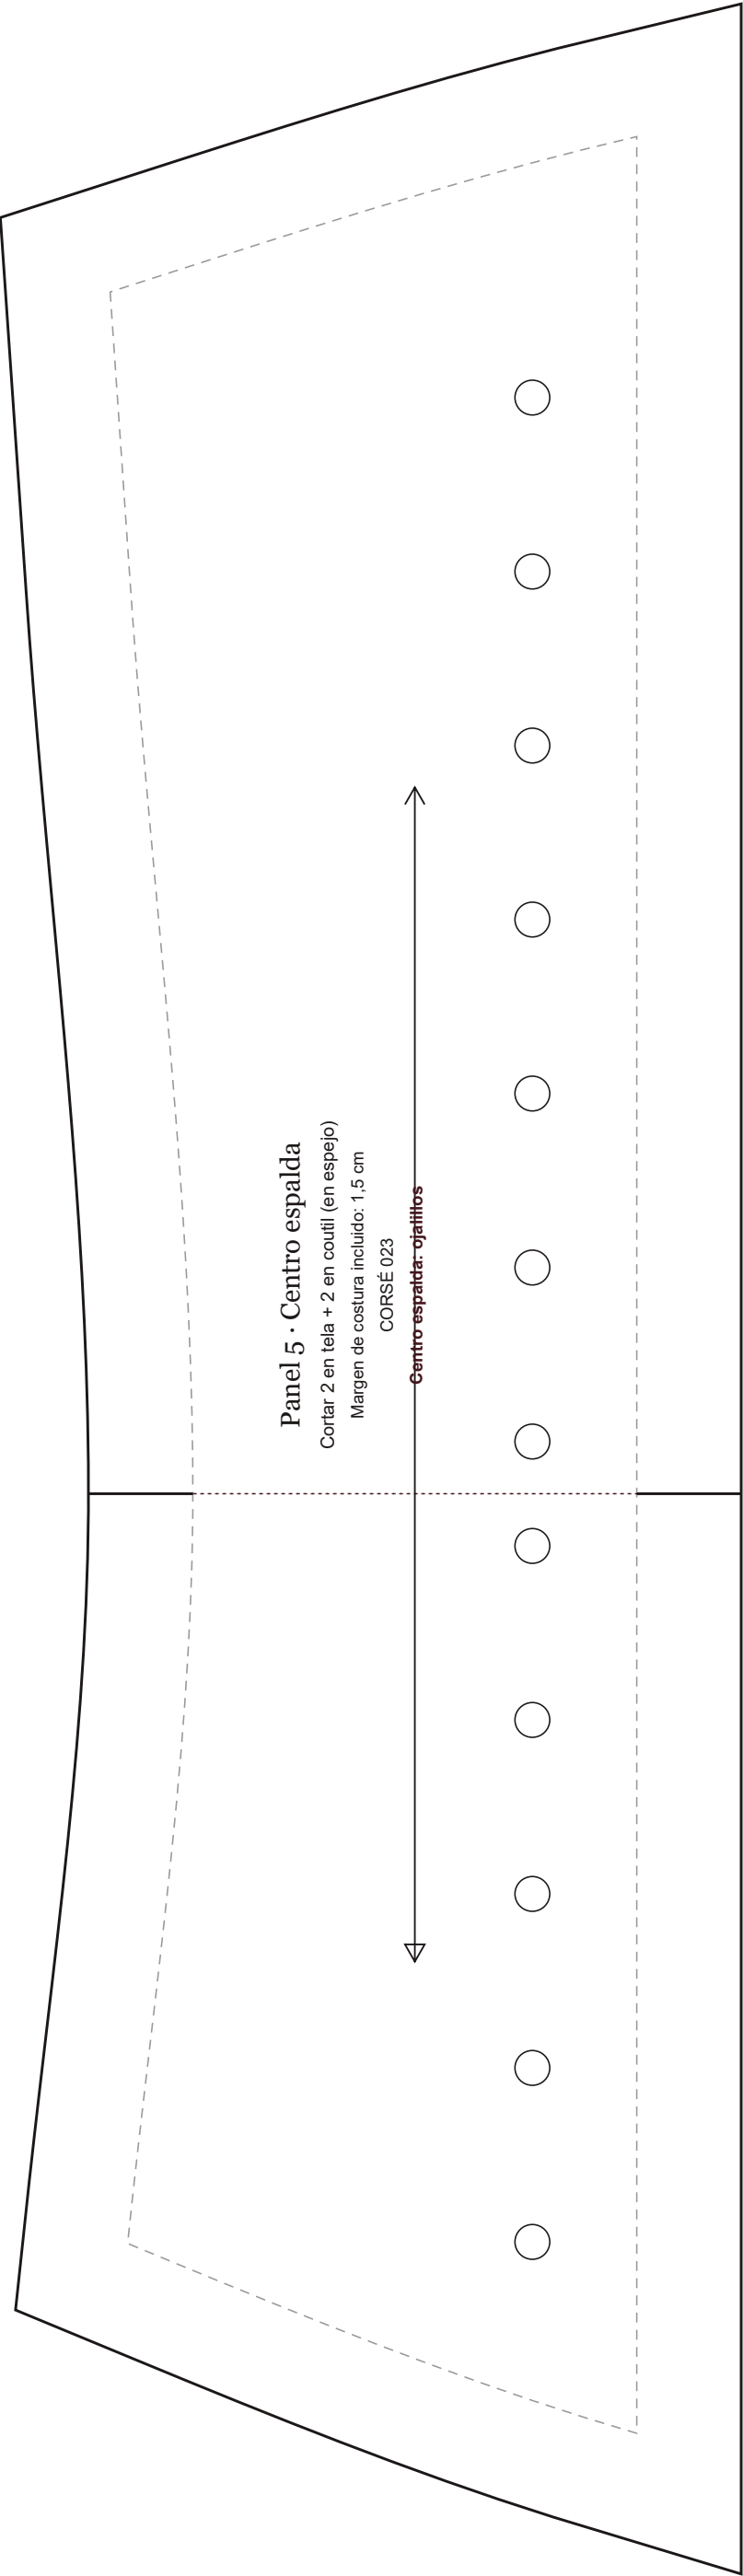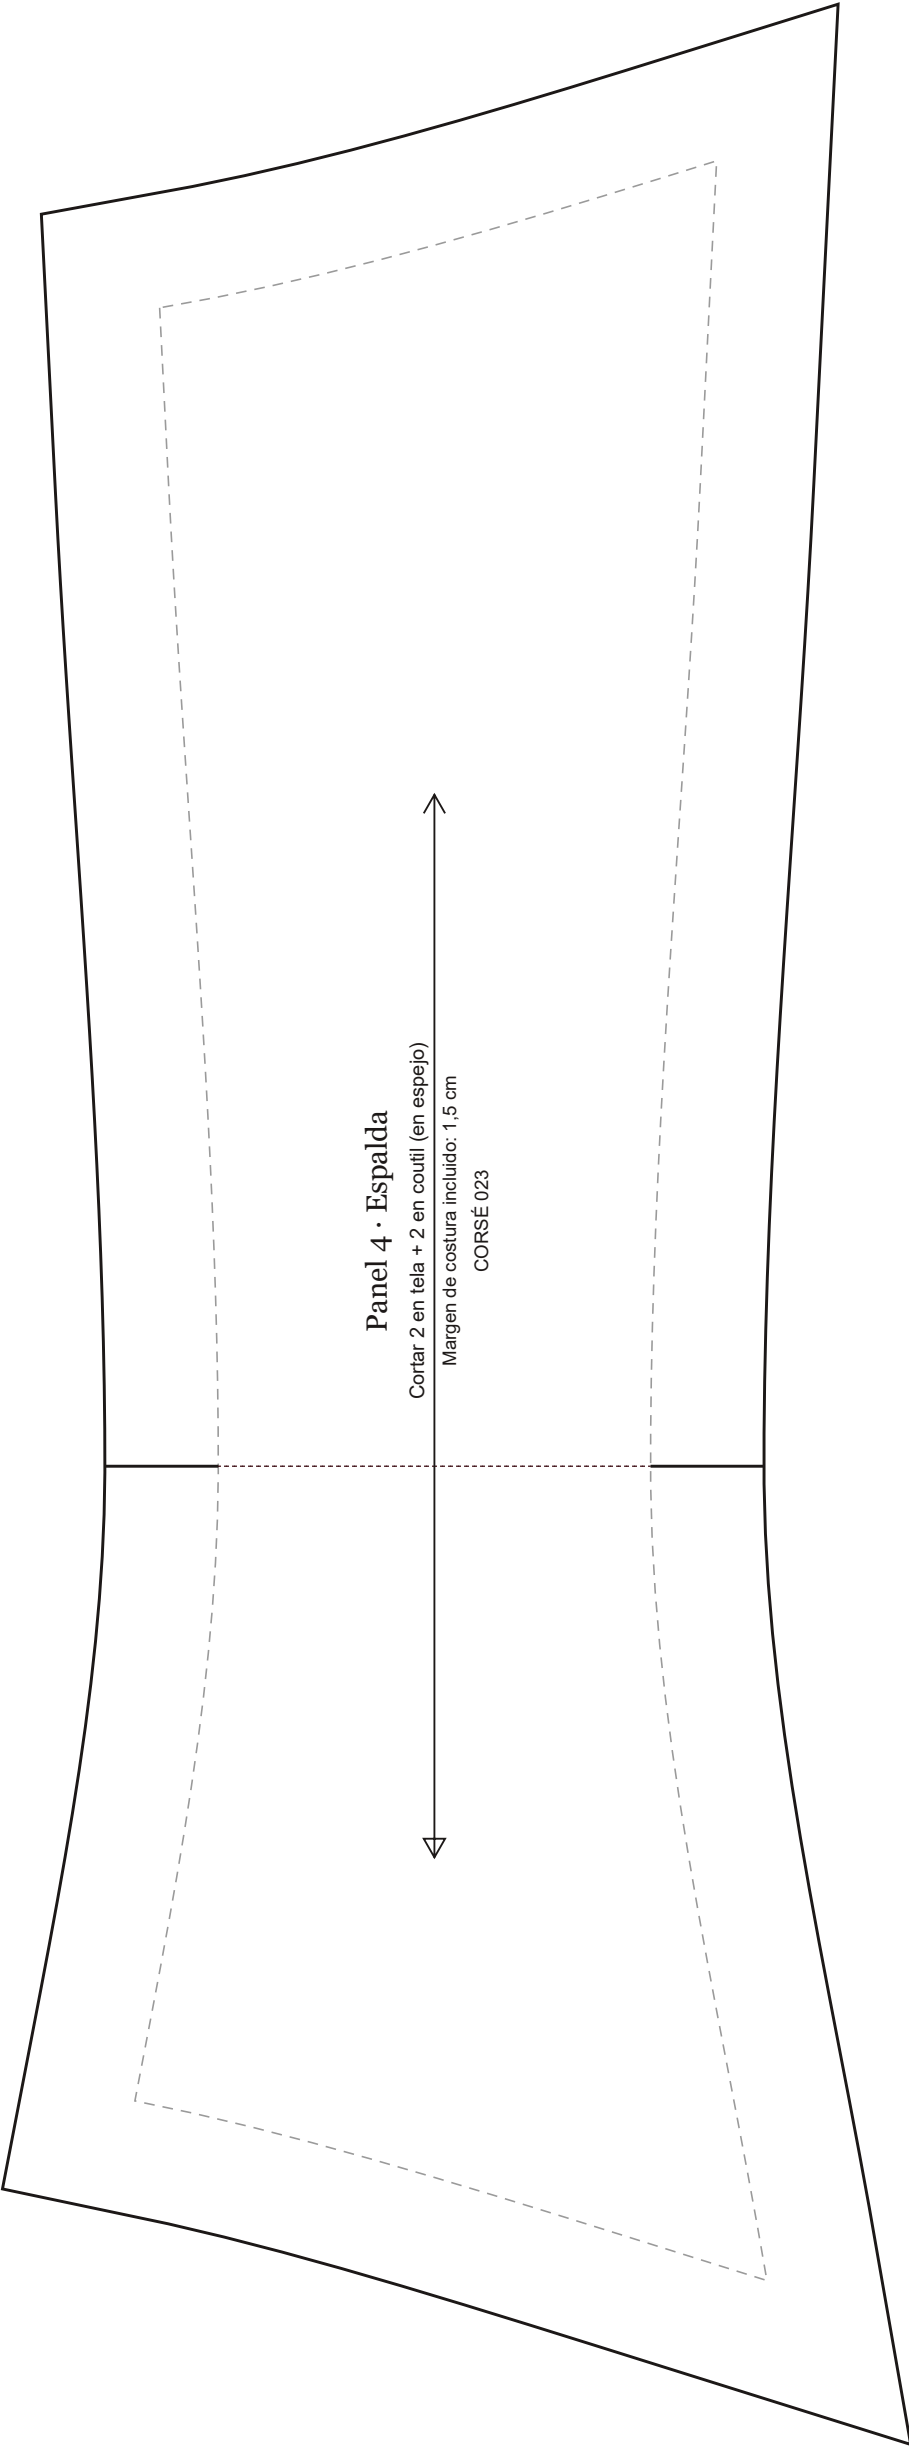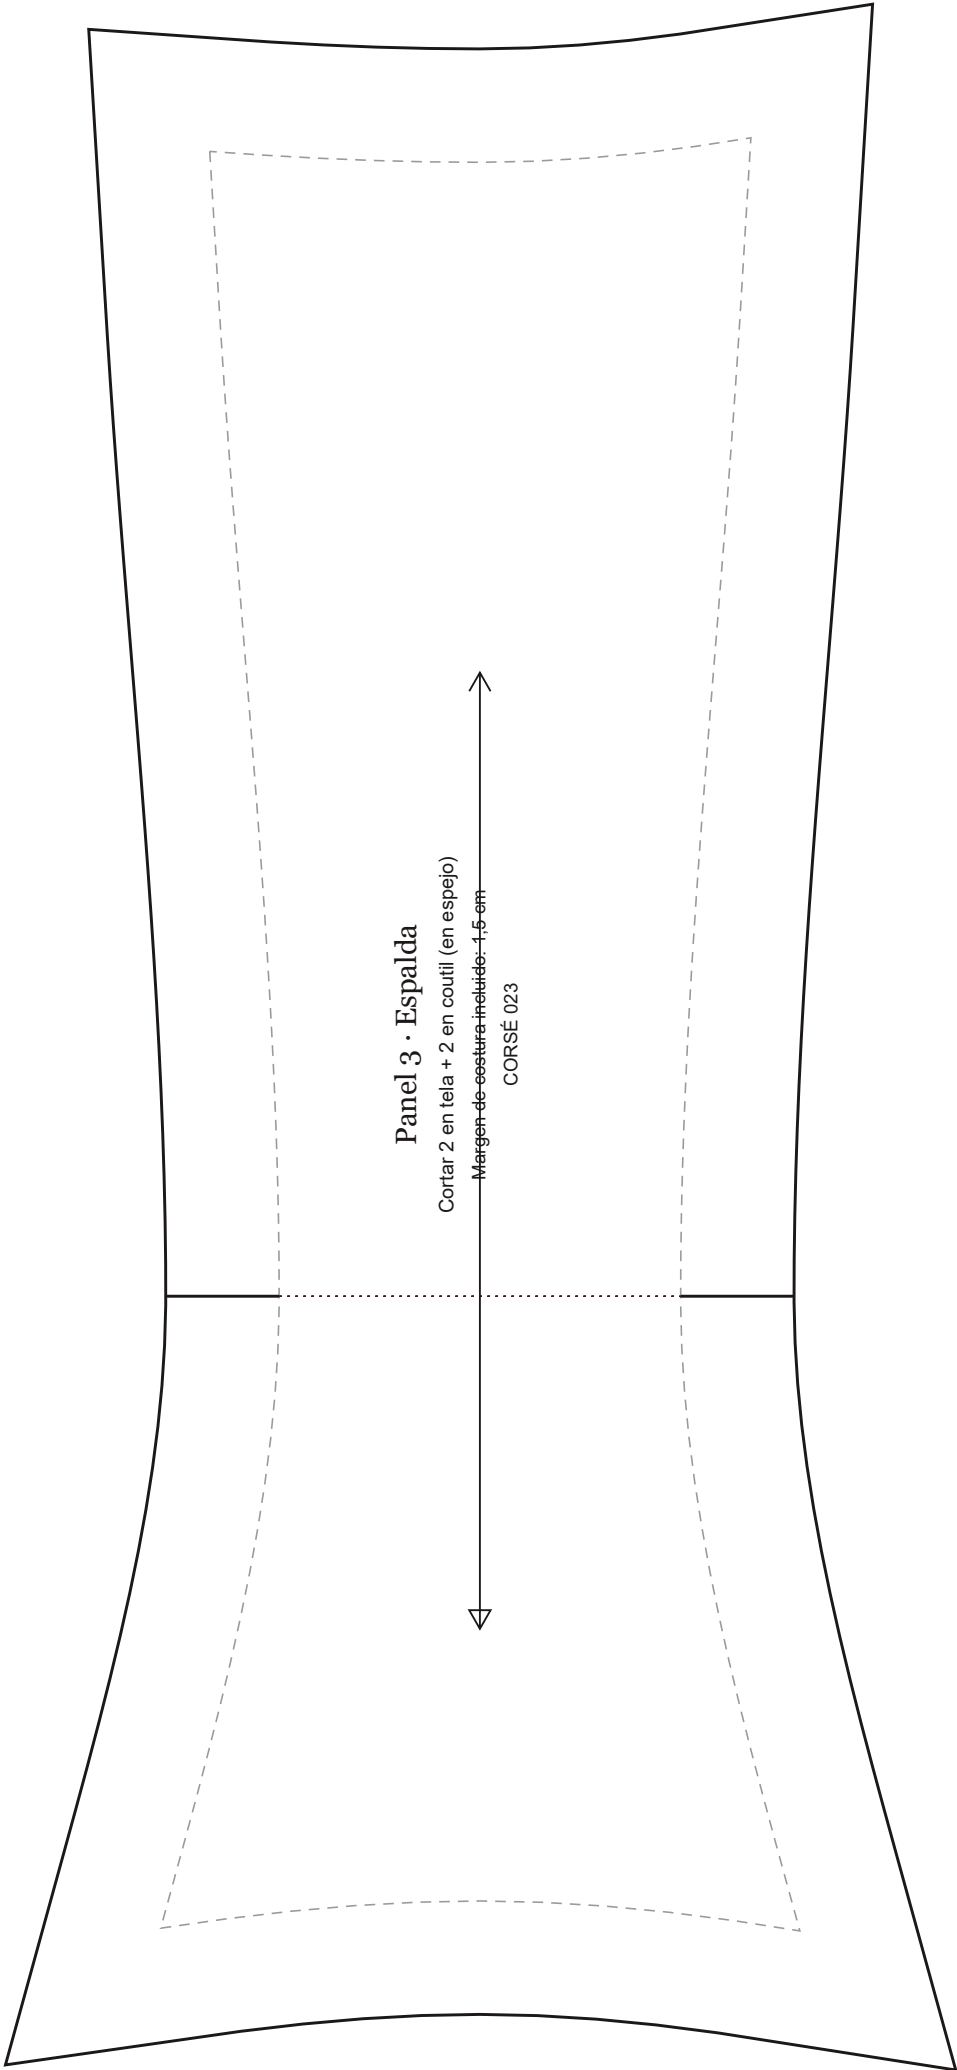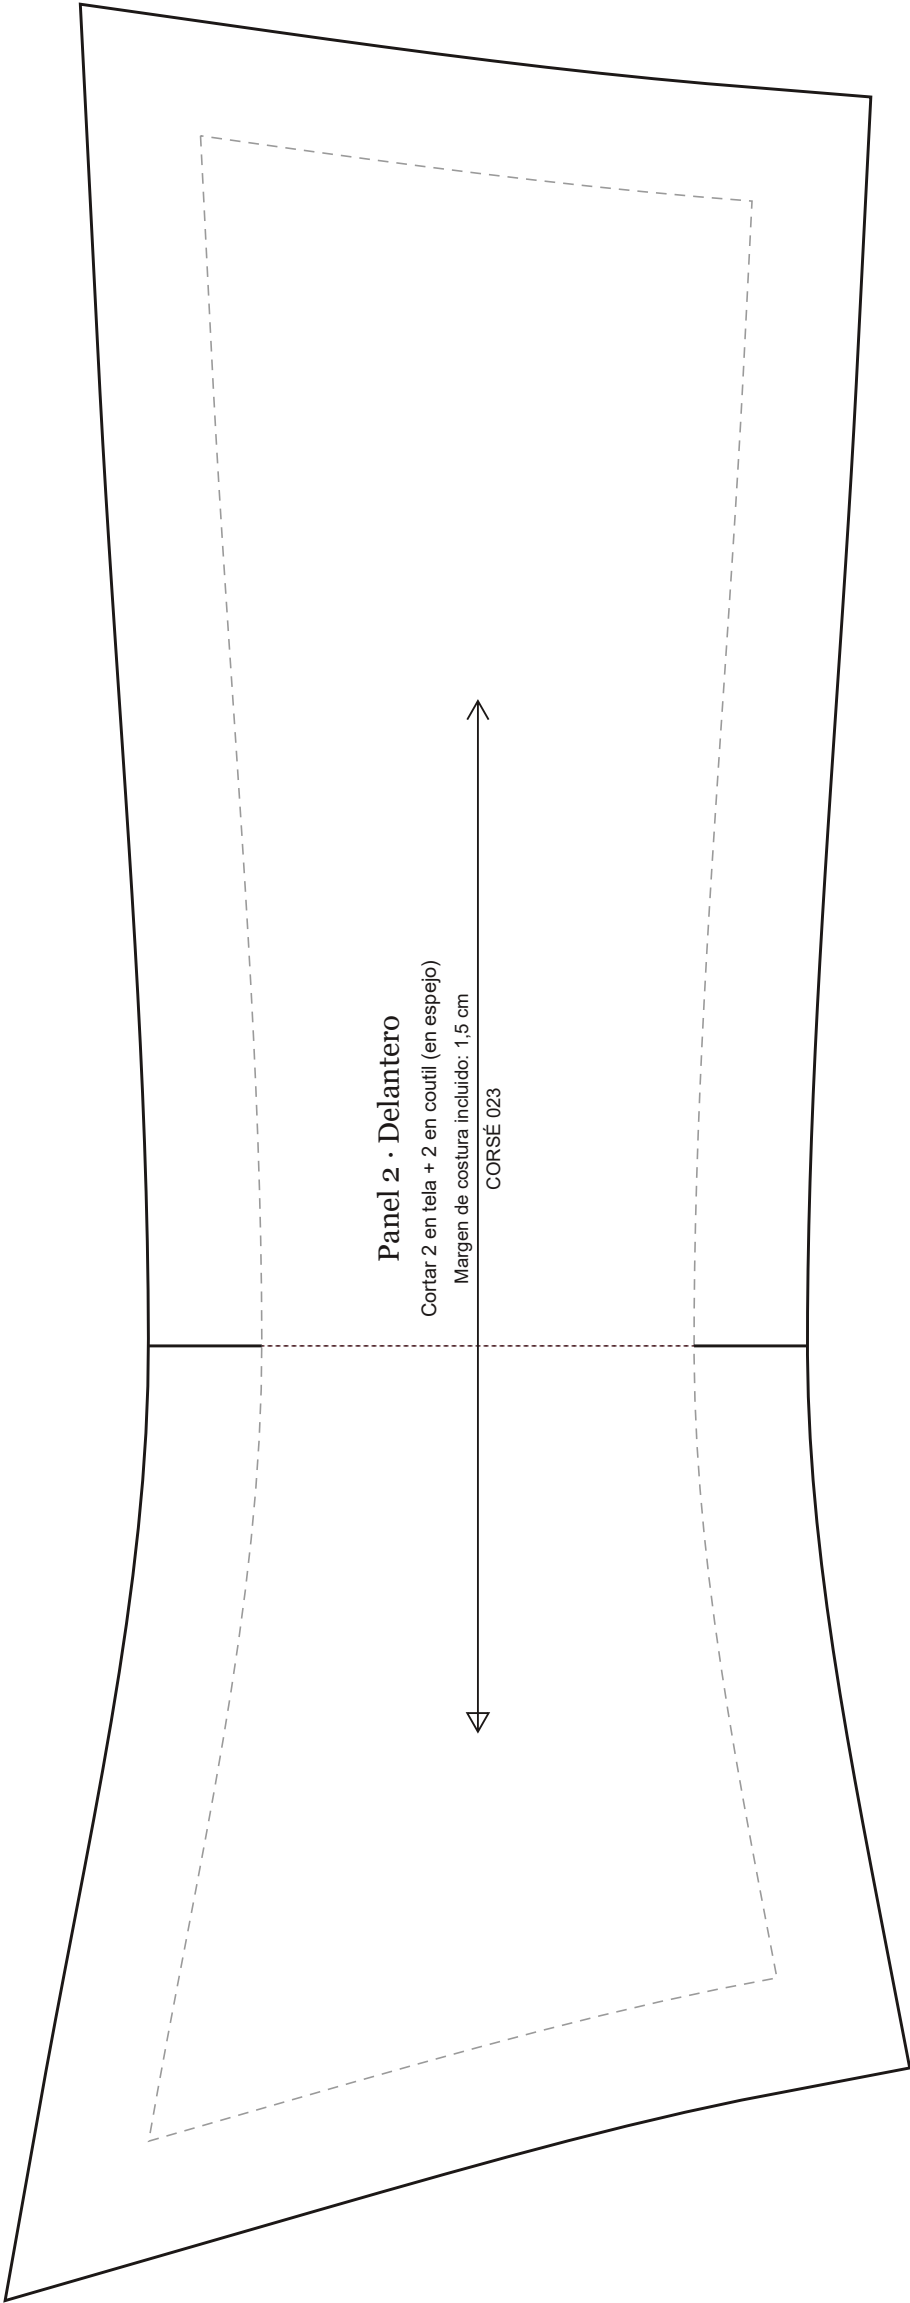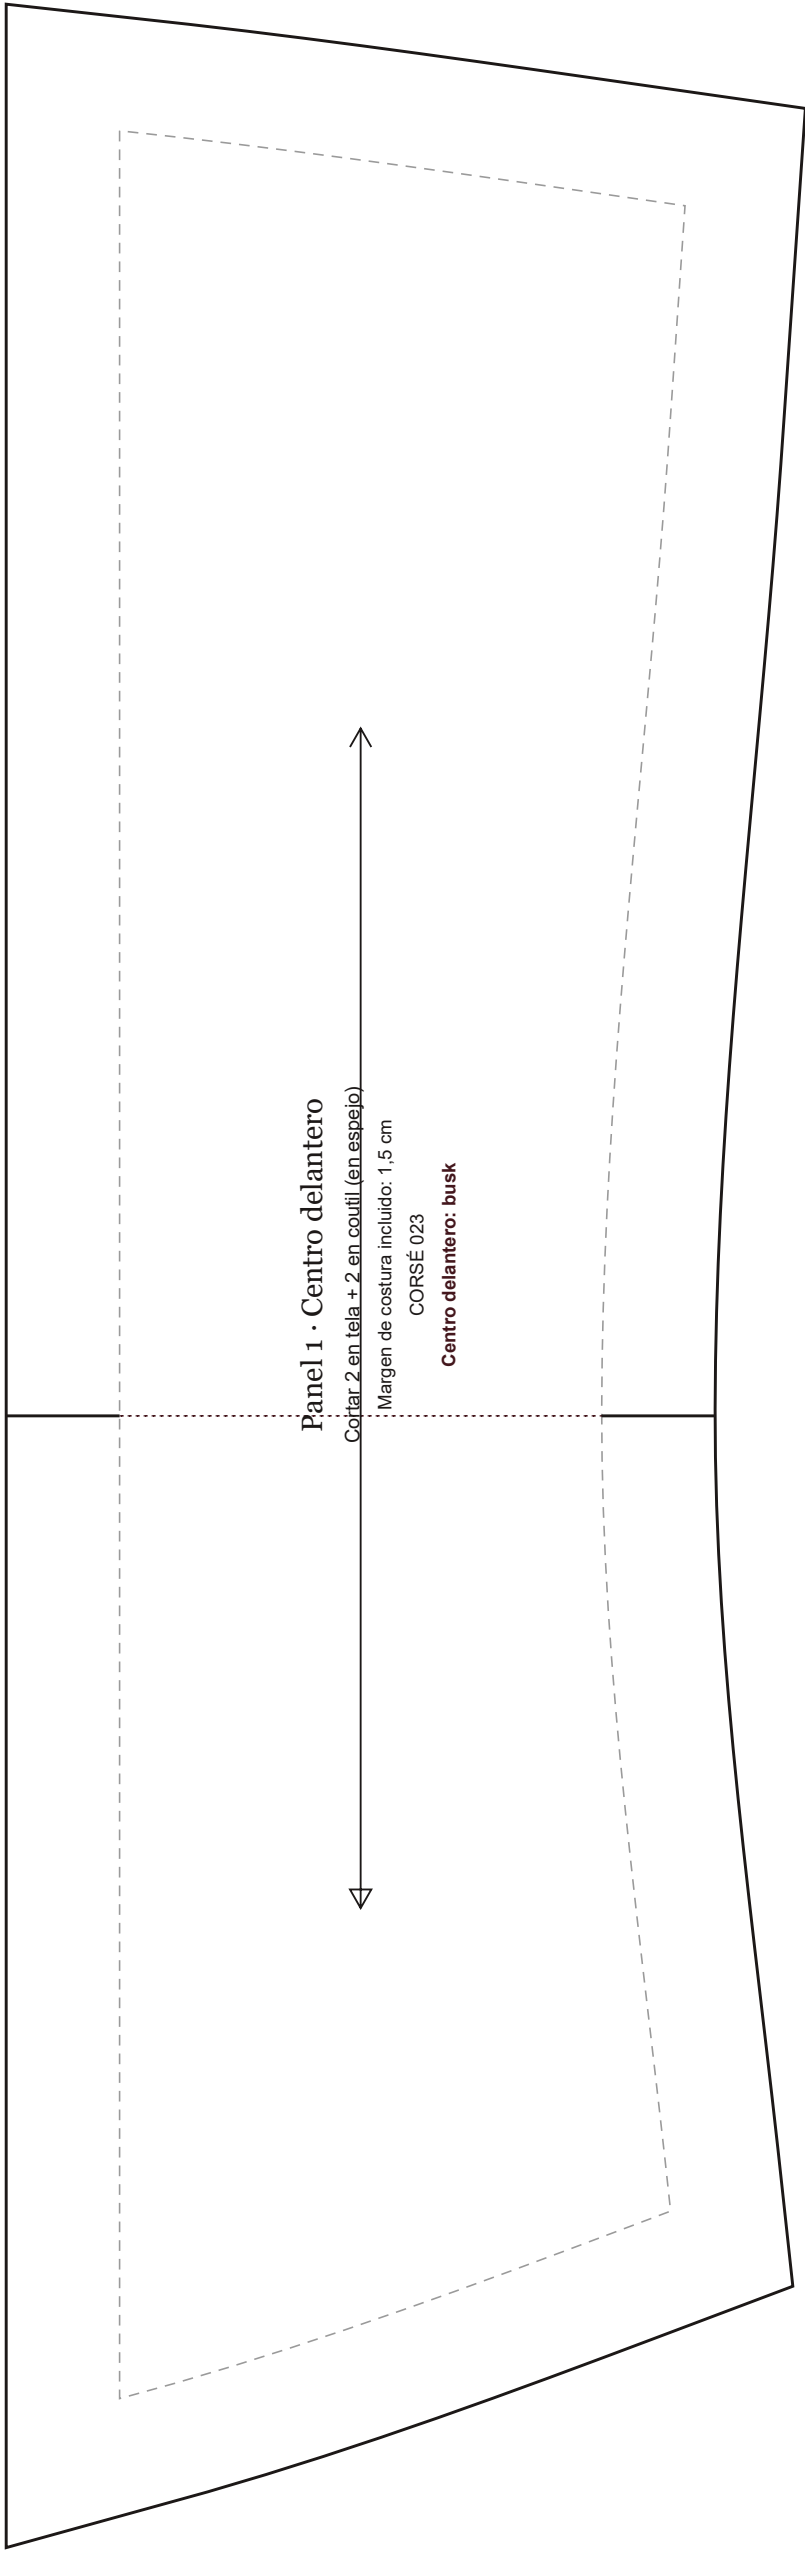

**CUADRADO DE CONTROL**  
Tiene que medir 10 × 10 cm.  
Si no mide eso, revisá que la impresión esté al 100 %  
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 023