
Autorské Korzetářství

Průvodce šitím průhledného tylu

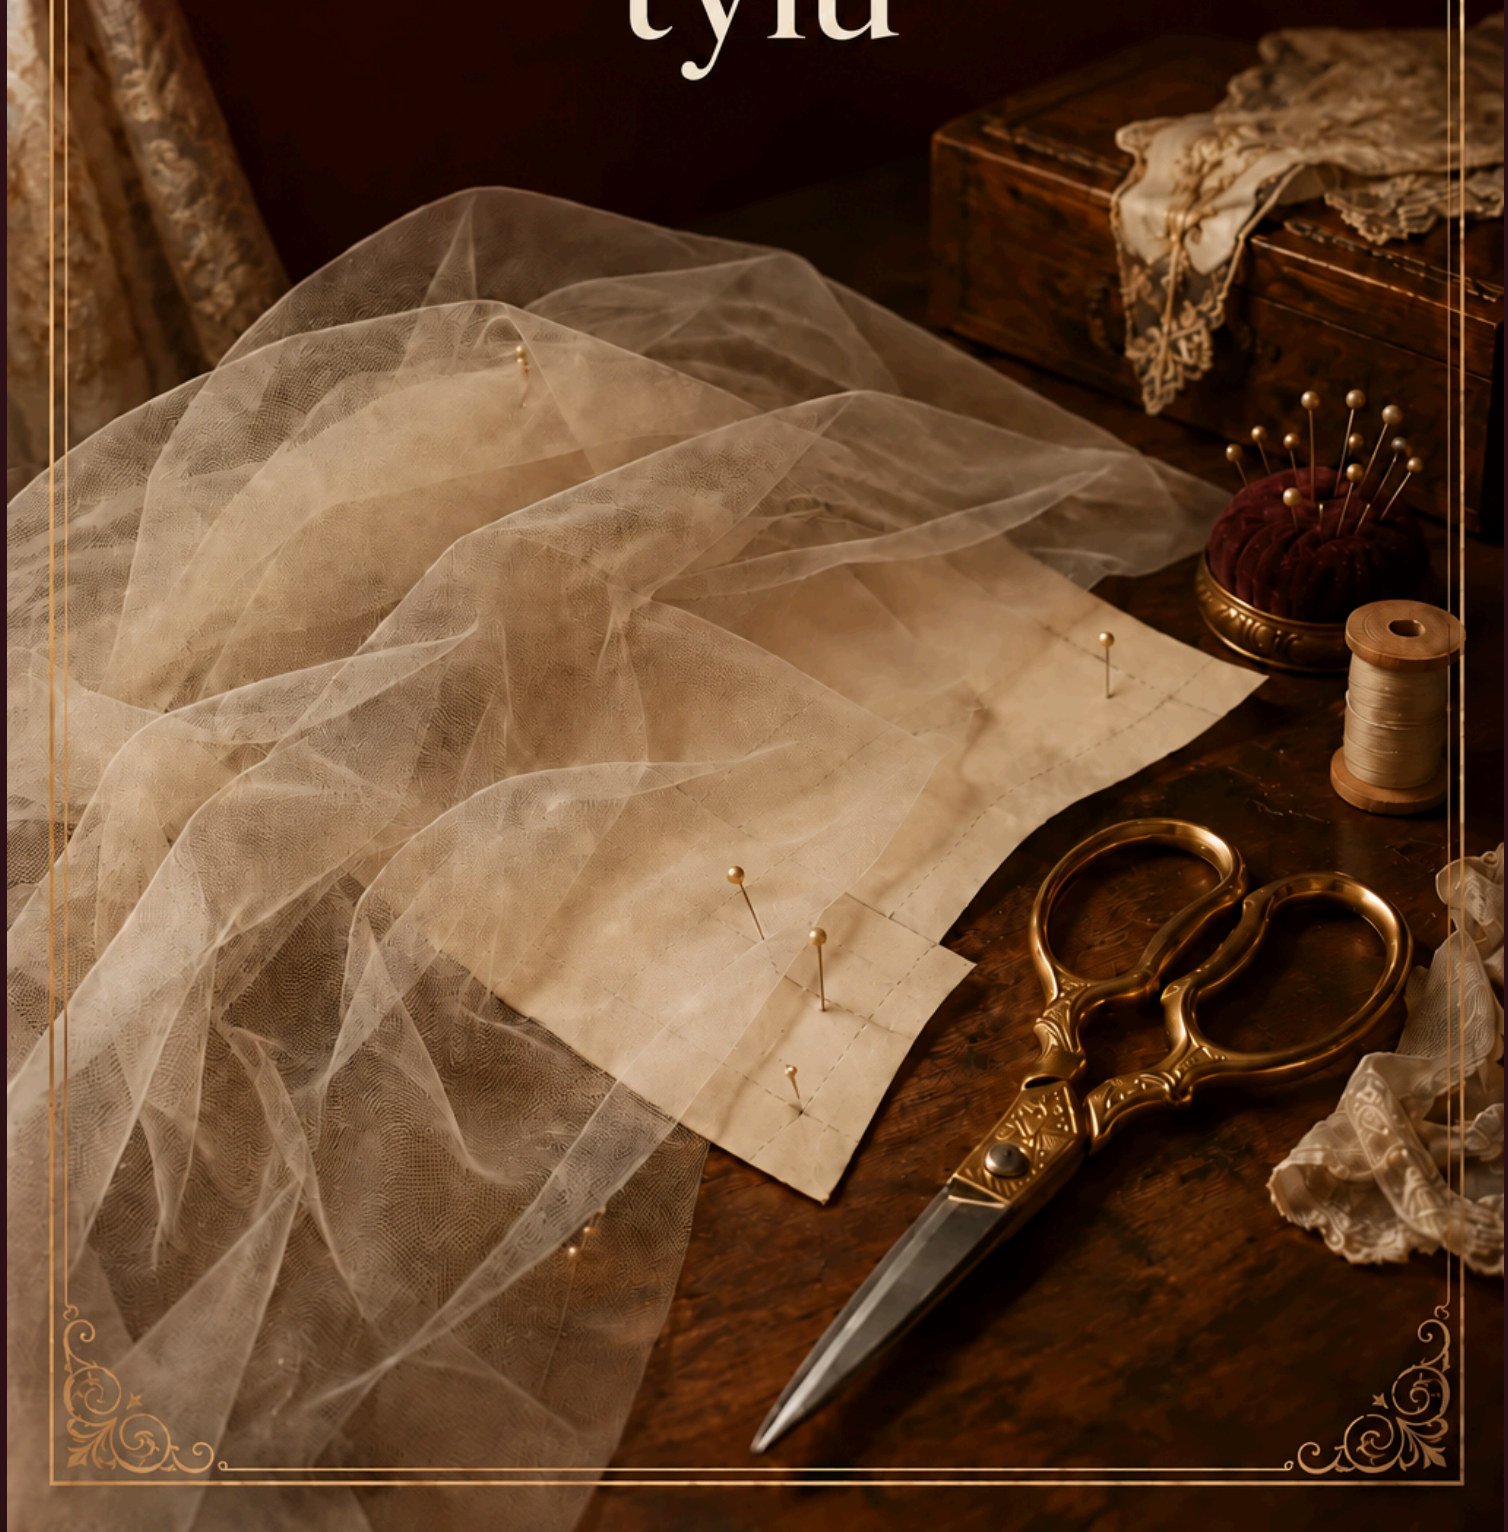

BONUS I · ZVLÁDNI LÁTKU

Průvodce Šitím Průhledného Tylu

Jak tyl stabilizovat, stříhat a šít s menší deformací a větší kontrolou, od prvního střihu po poslední šev.

01 Poznej svůj tyl, než ho nastříháš

02 Pomůcky, které dělají rozdíl

03 Stabilizace: aby se tyl nehýbal

04 Přesné stříhání

05 Stroj, jehla a steh

06 Čisté švy na látce, která je vidět z obou stran

07 Tunýlky na kostice na tylu

08 Žehlení a dokončení

09 Časté chyby a jak se jim vyhnout

1 · Poznej svůj tyl, než ho nastříháš

V korzetářství se používají hlavně tři druhy tylu. Každý potřebuje jiné zacházení:

Druh	Jaký je	K čemu slouží
Tuhý tyl (nylonový, na spodničky)	Drsný, hodně drží tvar	Objem; nehodí se přímo na kůži.
Iluzní / měkký tyl	Jemný, splývavý, na kůži skoro neviditelný	Průhledné díly, „iluzní“ výstřihy, vrchní vrstvy.
Korzetový tyl (power mesh nebo pevný tyl bez elastanu)	Jemný, ale nepovolí	Průhledné díly, které nesou tah: unese i kostice.

> **Test pružnosti.** Vezmi 10 cm tylu v každém směru a jemně natáhni. Směr, který se natahuje nejméně, dej do délky dílu (rovnoběžně se šipkou osnovy ve střihu). Na díl, který nese tah, zvol tyl, který se nenatahuje skoro v žádném směru.

2 · Pomůcky, které dělají rozdíl

- [ ] Kotoučový nůž a řezací podložka: stříháš, aniž bys látku zvedala.
- [ ] Těžítka na střihy (nebo plechovky) místo špendlíků.
- [ ] Extra jemné špendlíky nebo krejčovské klipy na spojování.
- [ ] Hedvábný nebo pečicí papír, na kterém se šije.
- [ ] Vodou rozpustný stabilizátor (volitelně, na velmi jemné okraje).
- [ ] Nové jemné jehly: 60/8 nebo 70/10, typ microtex.
- [ ] Jemná polyesterová nit v barvě tylu nebo o tón tmavší.

3 · Stabilizace: aby se tyl nehýbal

1. Pracuj na velkém stole a nenech tyl viset: vlastní váhou se deformuje.
2. Tyl polož na hedvábný papír. Pokud potřebuješ značit, značkuj na papír, ne na tyl.
3. U velmi jemných dílů nastříkej trochu škrobu ve spreji, nech zaschnout a přežehli vlažnou žehličkou: s tylem se pak lépe pracuje a škrob zmizí při prvním praní.
4. Pokud díl leží na jiné látce, přistehuj tyl k této látce v přídavku dřív, než nastříháš konečný obrys.

4 · Přesné stříhání

1. Střih překresli na papír a tyl s papírem polož k sobě tak, aby šipka osnovy byla přesně zarovnaná.
2. Zatíž je těžítky. Pokud používáš špendlíky, dávej je jen do švového přídavku.
3. Stříhej kotoučovým nožem, každý okraj jedním tahem, bez zvedání látky.
4. Zářezy označ nástřihem 2 mm nebo stehem barevnou nití: křída na tylu není vidět.
5. Každý nastříhaný díl ulož naplocho i s papírem až do šití.

5 · Stroj, jehla a steh

Nastavení	Doporučení
Jehla	60/8 nebo 70/10 microtex, na každý model nová.
Délka stehu	2 až 2,5 mm. Kratší steh řasí, delší se otevírá.
Napětí nitě	O stupeň méně než na bavlnu. Vyzkoušej na odstřižku.
Patka	Patka na rovný steh nebo teflonová patka; pokud to stroj umí, sniž přítlak.
Začátek švu	Začni na malém proužku papíru nebo podrž nitě vzadu, aby se tyl nevtáhl do stehové desky.

> **Šij na papíře.** Prošij tyl s hedvábným papírem pod ním a papír pak opatrně odtrhni. Je to nejjednodušší způsob, jak zabránit tomu, aby se látka natáhla nebo nařasila.

6 · Čisté švy na látce, která je vidět z obou stran

Na tylu zůstane vidět každý šev. Dokončení vyber podle místa:

Francouzský šev

Sešij rubem k rubu 5 mm od okraje, přídavek zastřihni na 2 mm, přehni a sešij lícem k lícu 4 mm od okraje. Vznikne tenký čistý tunýlek. Ideální na rovné průhledné díly.

Začištěný šev

Sešij normálně, přídavek zastřihni na 5 mm a překryj ho stužkou z tylu nebo organzy ve stejné barvě. Hodí se na zakřivené švy.

Iluzní šev

Na kůži použij tělový tyl a minimální dokončení: dvojitý šev 3 mm od okraje a zastřižení těsně u něj.

Překrytý šev

Na spojení tylu a krajky: krajku polož navrch, přišij jemným cikcakem podél vzoru a tyl pod ní zastřihni.

7 · Tunýlky na kostice na tylu

1. Použij pásku na kostice nebo proužky coutilu 1,5 cm našité zevnitř: samotný tyl kostici neunese.
2. Pokud chceš konstrukci nechat viditelnou, zvol pásku ve stejném tónu jako vrchní látka a našij ji úplně rovně, s pravidelným stehem po obou stranách.
3. Na tylové díly korzetu použij pevný korzetový tyl a tenké spirálové kostice (5 nebo 7 mm).
4. Konce tunýlku zajisti několika ručními stehy, aby je kostice neprorazila.

8 · Žehlení a dokončení

- [ ] Žehlička na nízkou teplotu (syntetika) a vždy přes bavlněnou žehlicí roušku.
- [ ] Žehličku pokládej, nepřejížděj s ní: posouváním se tyl deformuje.
- [ ] Volné okraje: začisti přeloženým tylovým proužkem, lemem 2 mm nebo krajkovým okrajem.
- [ ] Pružné okraje: použij tenkou pikotovou gumu a úzký cikcak.
- [ ] Zkontroluj proti světlu: uvidíš tak vyčnívající nitě a nepravidelné přídavky.

9 · Časté chyby a jak se jim vyhnout

Problém	Proč	Řešení
Díl je delší než střih	Tyl se natáhl při stříhání nebo šití	Stříhej na papíře a šij na papíře.
Nařasený šev	Moc krátký steh nebo moc velké napětí	Steh 2,5 mm a menší napětí; vyzkoušej na odstřižku.
Stroj tyl „spolkne“	Moc silná jehla nebo začátek bez podložky	Jehla 60/8 a začátek na papíře.
Dírky ve švech	Opotřebovaná jehla nebo poškozený hrot	Na každý model nová jehla.
Viditelné a nepravidelné přídavky	Zastřiženo od oka	Zastřihni podle pravítka kotoučovým nožem, nebo ušij francouzský šev.

Další krok

Před dalším korzetem s tylem si ustřihni kousek 20 × 20 cm a vyzkoušej na něm jehlu, steh a dokončení, které chceš použít. Až bude zkušební šev rovný a čistý, pusť se do modelu.