
Tanga se středním pasem

Tanga se středním krytím, pro pružnou látku nebo krajku.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

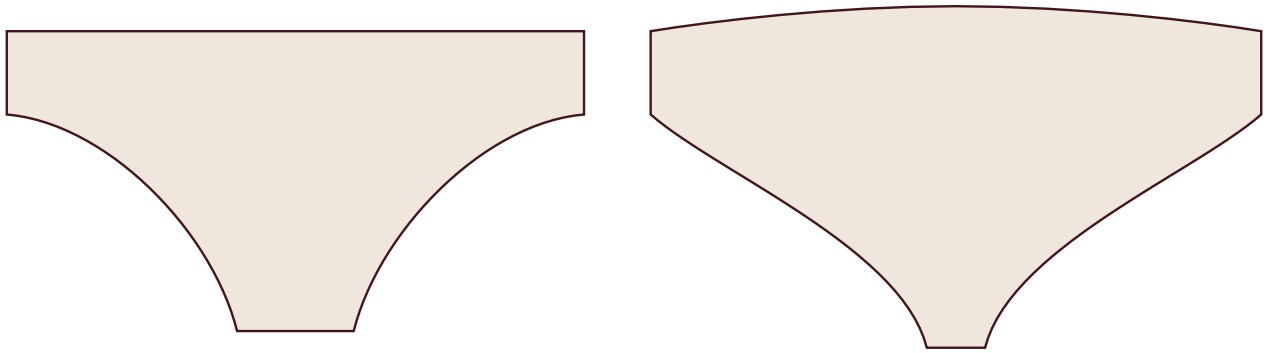

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod boků (tělo)	**98 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní okraj	**5 cm pod pasem**
Hotový obvod horního okraje	**71,3 cm**
Výška boku	**5 cm**
Celková délka sedu (předek + klínek + záda)	**51,5 cm**

DÍLY

Přední díl — Stříhej 1× z látky

Zadní díl — Stříhej 1× z látky

Klínek — Stříhej 1× z látky + 1× z bavlny

MATERIÁL

Látka: lycra, mikrovlákno nebo pružná krajka (aspoň 30 % pružnosti do šířky).

Bavlněná podšívka na klínek: 10 × 15 cm.

Prádlová pikotová guma 8–10 mm: 1,6 m (nohy a pas).

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).


Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Stříhej tak, aby největší pružnost látky šla do šířky (vodorovně ve střihu).
2. Sešij klínek: přední díl mezi látku a podšívku (technika burrito), potom zadní díl. Obrať na líc.
3. Boky sešij overlockem nebo úzkým cikcakem.
4. Gumu na nohy a do pasu přišij o 10 % kratší než okraj, pikoty ven; přehni a prošij cikcakem.

Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Švový přídavek 0,6 cm je zahrnutý po celém obvodu (na nohách a v pase je to záložka gumy). První kus si ušij z levné látky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.

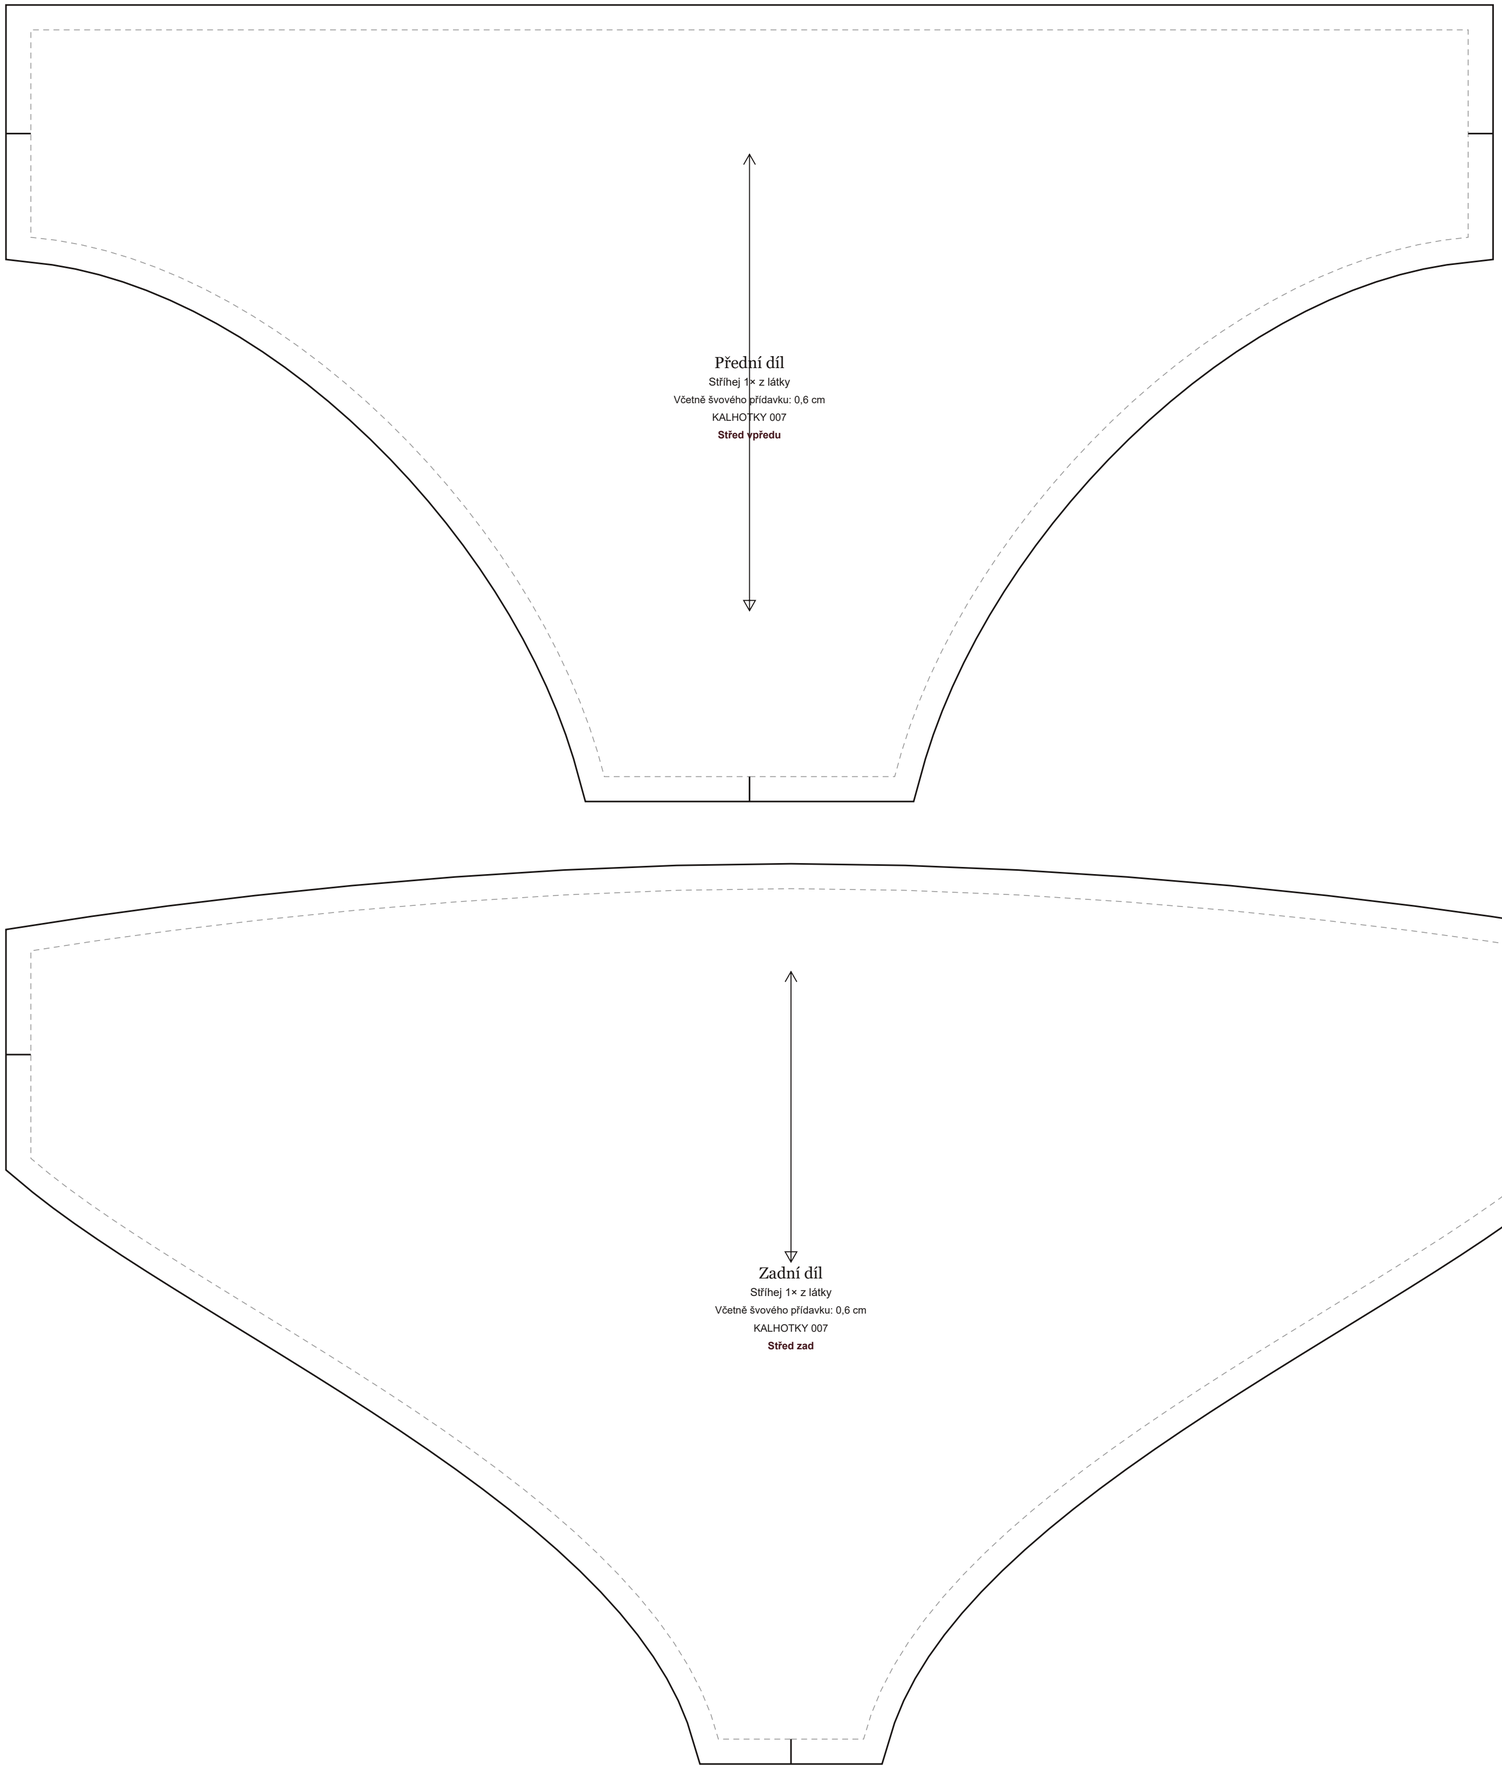

KONTROLNÍ ČTVEREC

Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost").

KALHOTKY 007

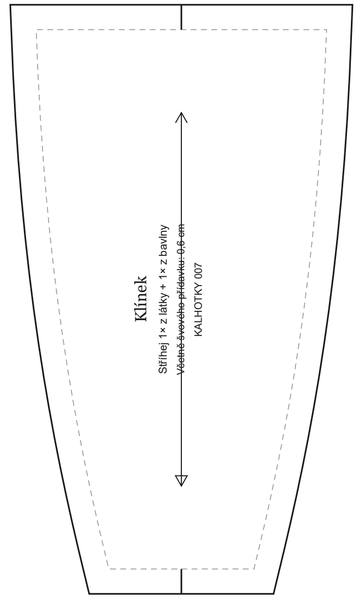

KALHOTKY 007 · Tanga se středním pasem · měřítko 1:1 · 62,1 × 46,4 cm