
Korzetový pásek · 4 díly · asymetrický okraj

Korzetový pásek, který zdůrazní pas: nosí se přes šaty, košili nebo svetr.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

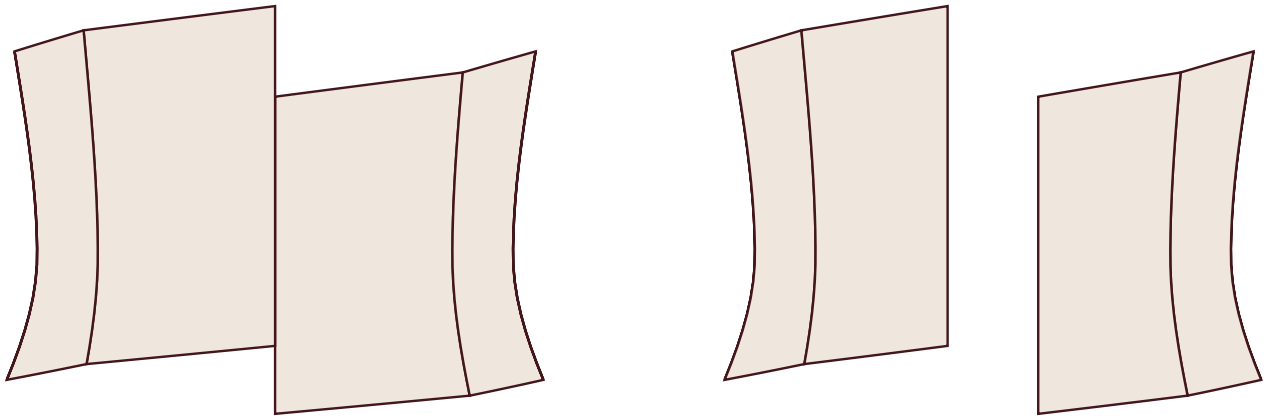

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**4 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**66 cm**
Mezera šněrování na zádech	**4 cm**
Výška ve středu vpředu	**14 cm**
Výška ve středu zad	**15 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu · pravá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 2 · Předek · pravá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 3 · Záda · pravá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 4 · Střed zad · pravá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 1 · Střed vpředu · levá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 2 · Předek · levá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 3 · Záda · levá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

Díl 4 · Střed zad · levá strana — Stříhej 1× z látky + 1× z coutilu (lícem nahoru)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,3 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 25 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 10.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 9. Plochá šňůrka: 4 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.


POSTUP ŠITÍ


1. Nastříhej 4 dílů z látky i z coutilu (každou stranu zvlášť). Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
5. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
6. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


KORZET 004 · Korzetový pásek · 4 díly · asymetrický okruj · měřítko 1:1 · 94,2 × 42,9 cm

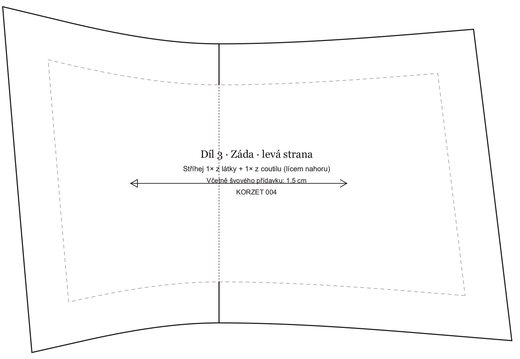


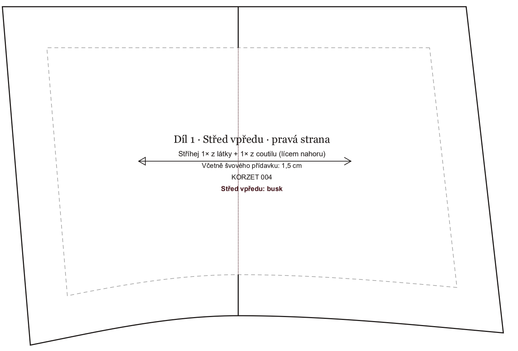


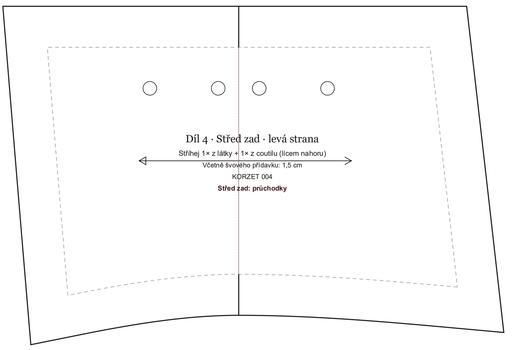


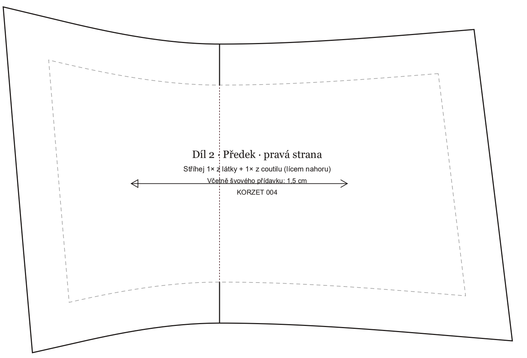

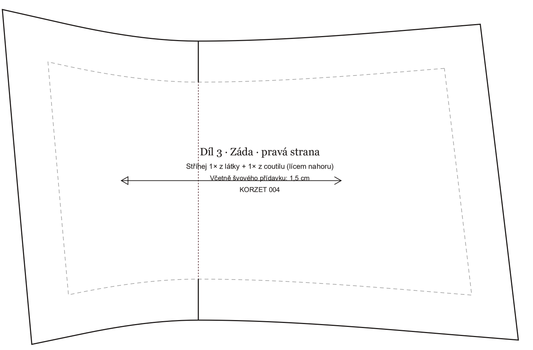

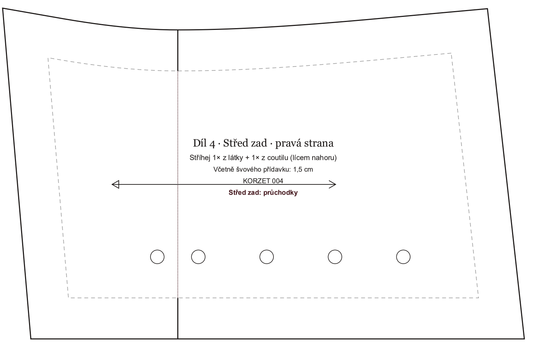

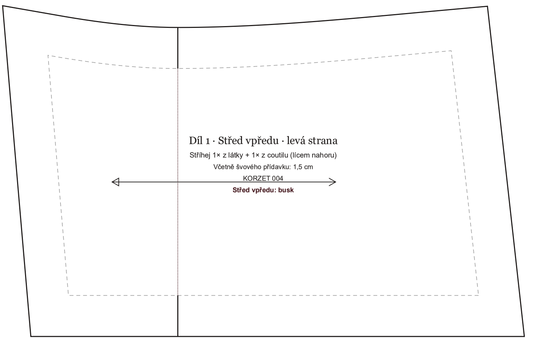

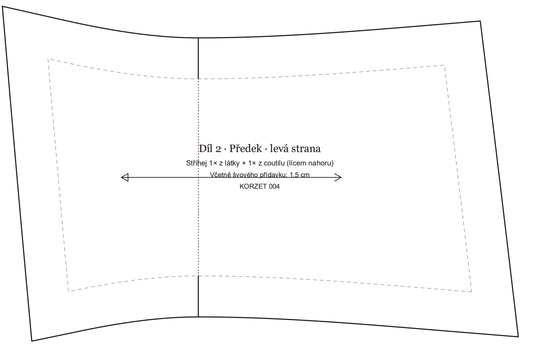

KONTROLNÍ ČTVEREC
Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj:
– tiskárna na 100 %
(žádná škálování).

KORZET 004