
Cinturón corsé · 4 piezas · borde asimétrico

Cinturón corsé que marca la cintura: se lleva sobre vestidos, camisas o punto.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

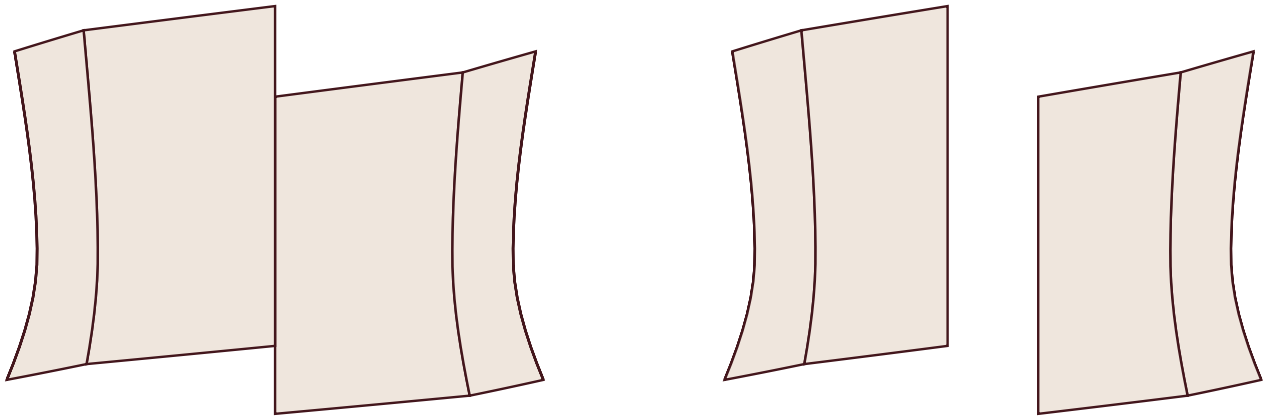

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm por debajo de la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**4 cm**
Cintura terminada (sin la abertura del cordón)	**66 cm**
Abertura del cordón en la espalda	**4 cm**
Largo centro delantero	**14 cm**
Largo centro espalda	**15 cm**

PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 2 · Delantero · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 3 · Espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 4 · Centro espalda · lado derecho — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 1 · Centro delantero · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 2 · Delantero · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 3 · Espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

Pieza 4 · Centro espalda · lado izquierdo — Cortar 1 en tela + 1 en coutil (derecho hacia arriba)

MATERIALES

Tela exterior: 0,3 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 10.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 9. Cordón plano: 4 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las 4 piezas en tela y en coutil (cada lado por separado). Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
6. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en tela de desecho antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.

Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba que imprimes al 100 % («Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 004

CORSE 004 · Cinturón corsé · 4 piezas · borde asimétrico · escala 1:1 · 94,2 × 42,9 cm