
Corsé bajo pecho clásico · 6 piezas · borde curvo sobre la cadera

Corsé bajo pecho de silueta de reloj de arena, con busk delante y cordón en la espalda.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

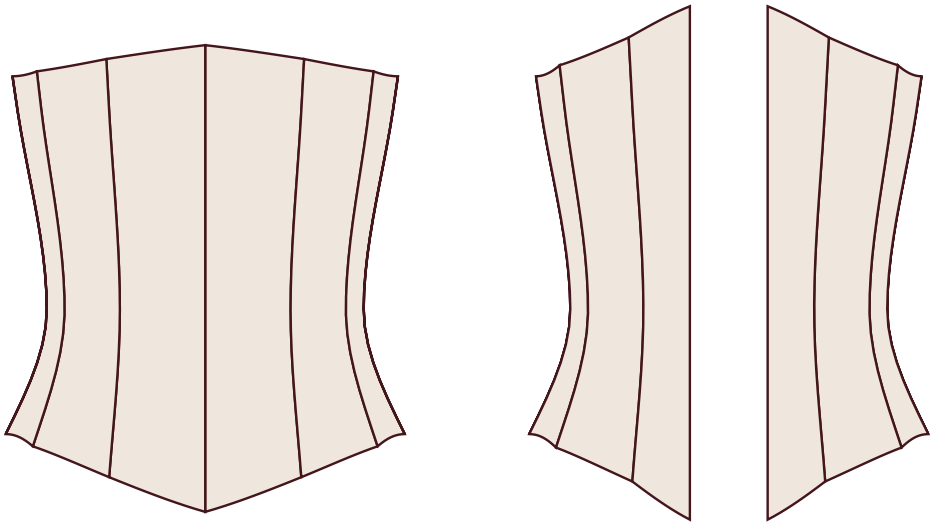

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm por debajo de la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la abertura del cordón)	**64 cm**
Abertura del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**30 cm**
Largo centro espalda	**33 cm**

PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 6 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 14.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las 6 piezas en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
6. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en tela de desecho antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE MONTAJE


10 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 5 columnas (1–5).


1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

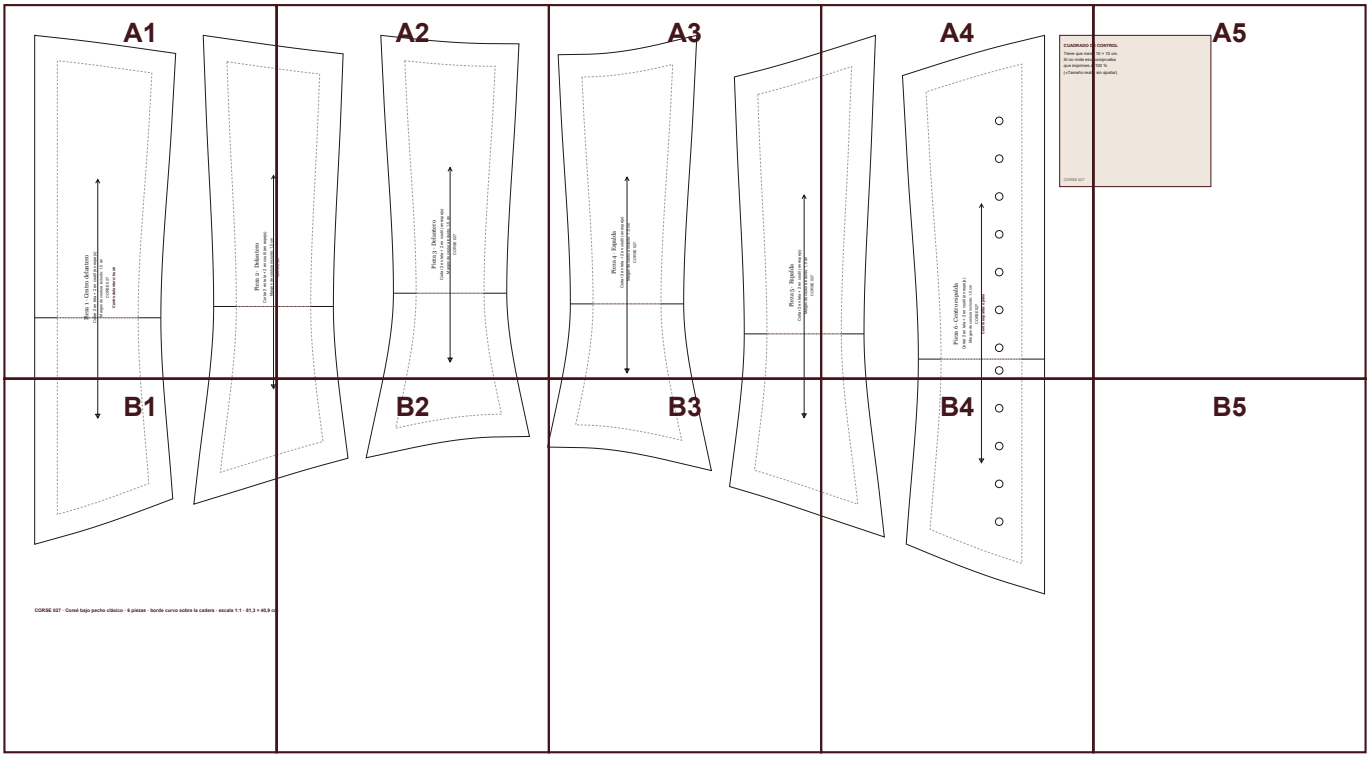

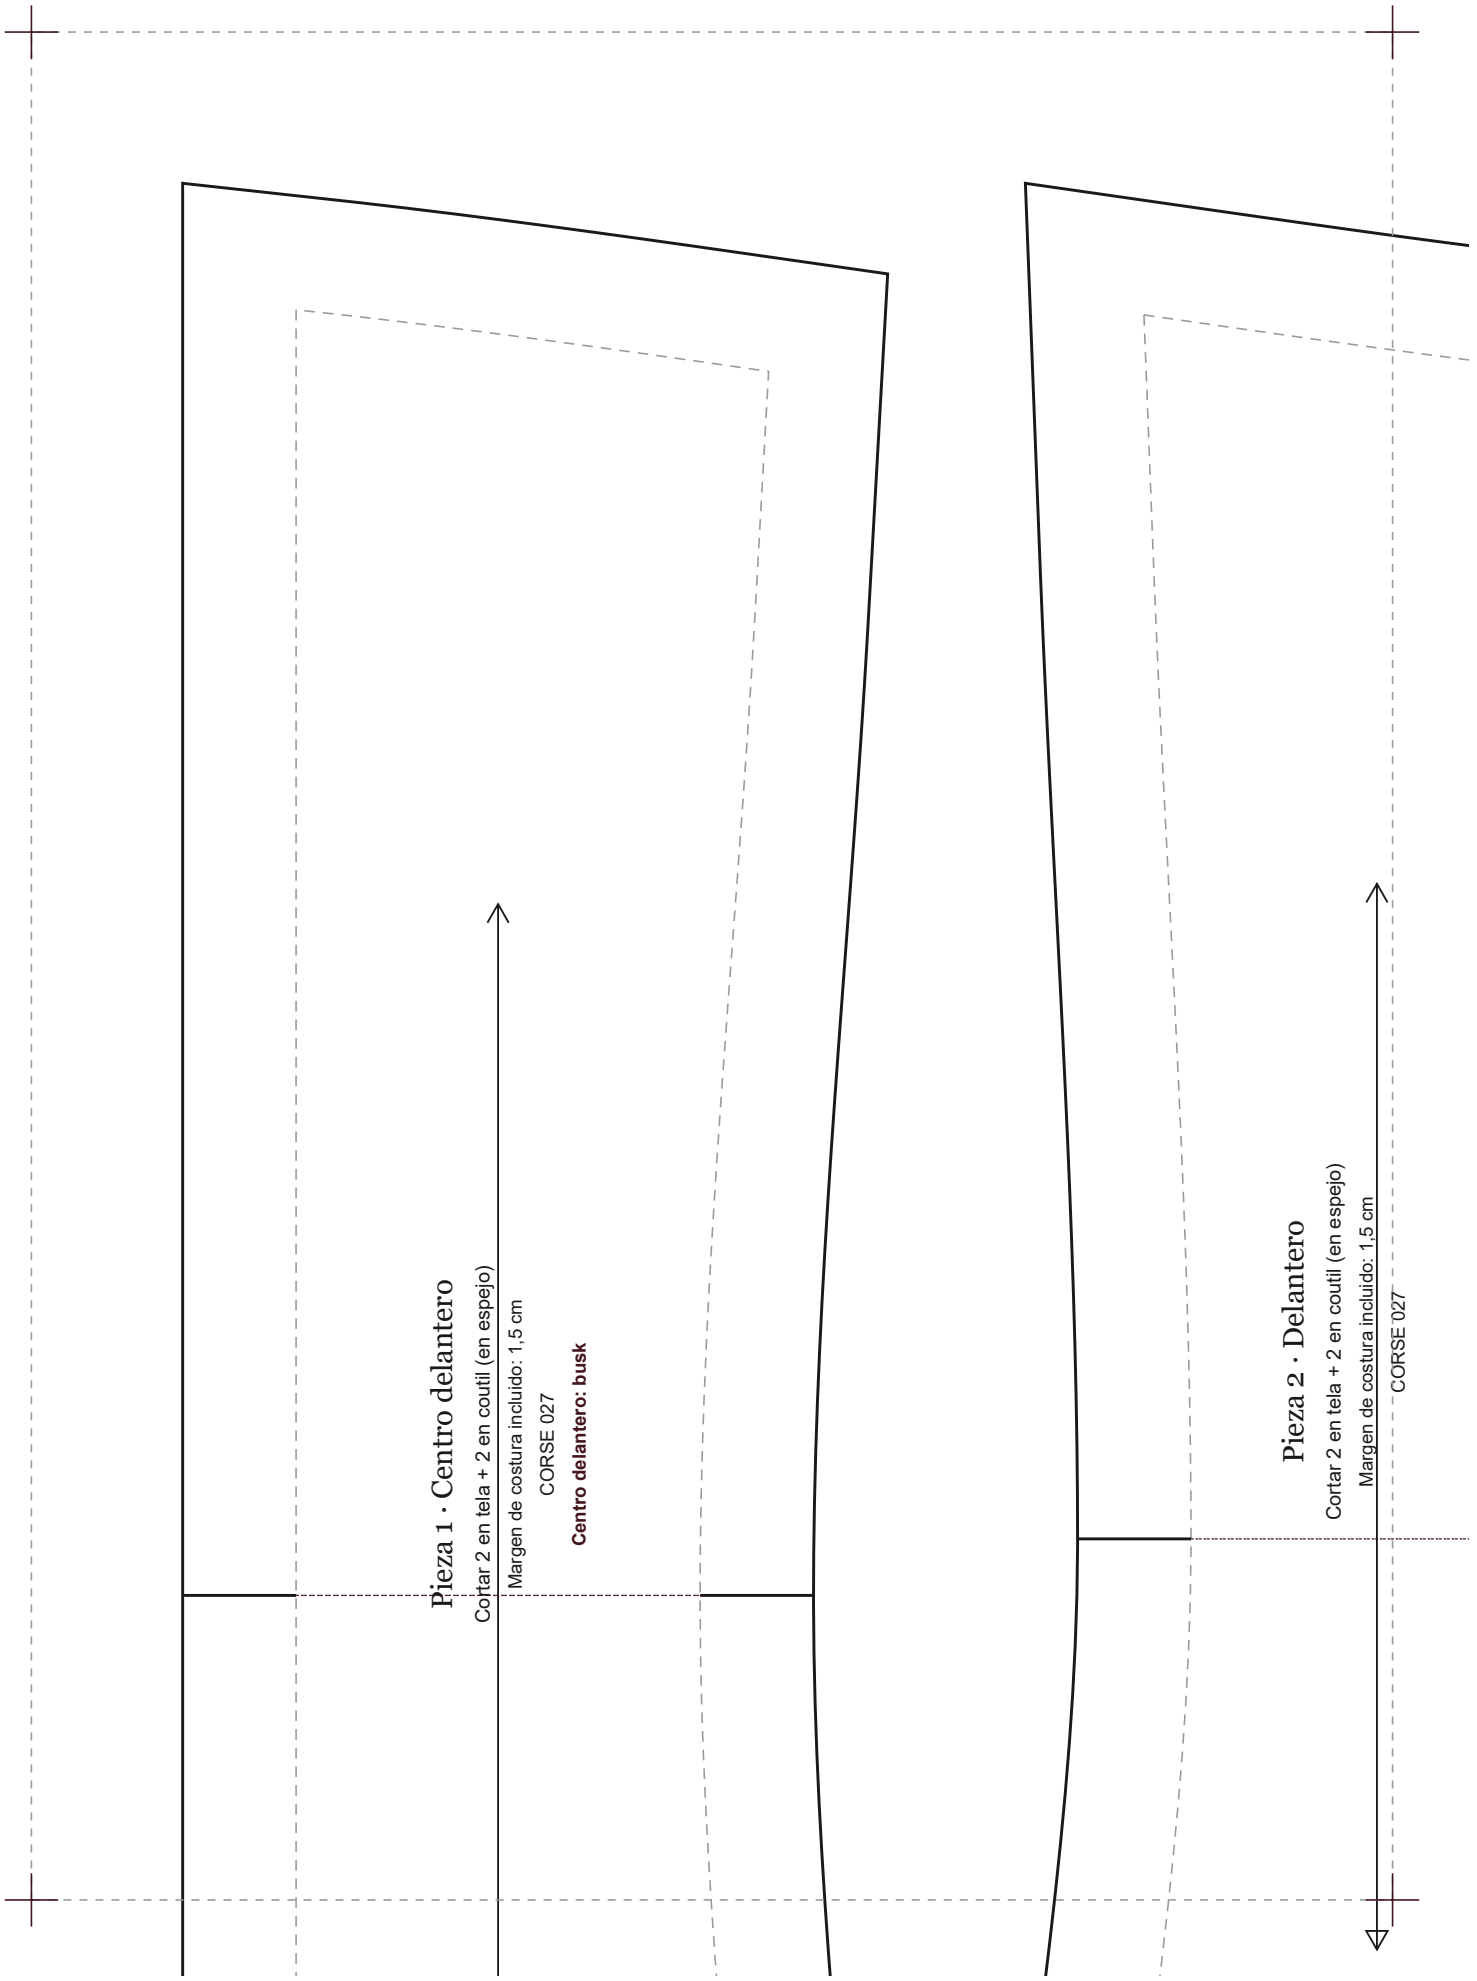
Pieza 1 · Centro delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 027
Centro delantero: busk
Pieza 2 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 027

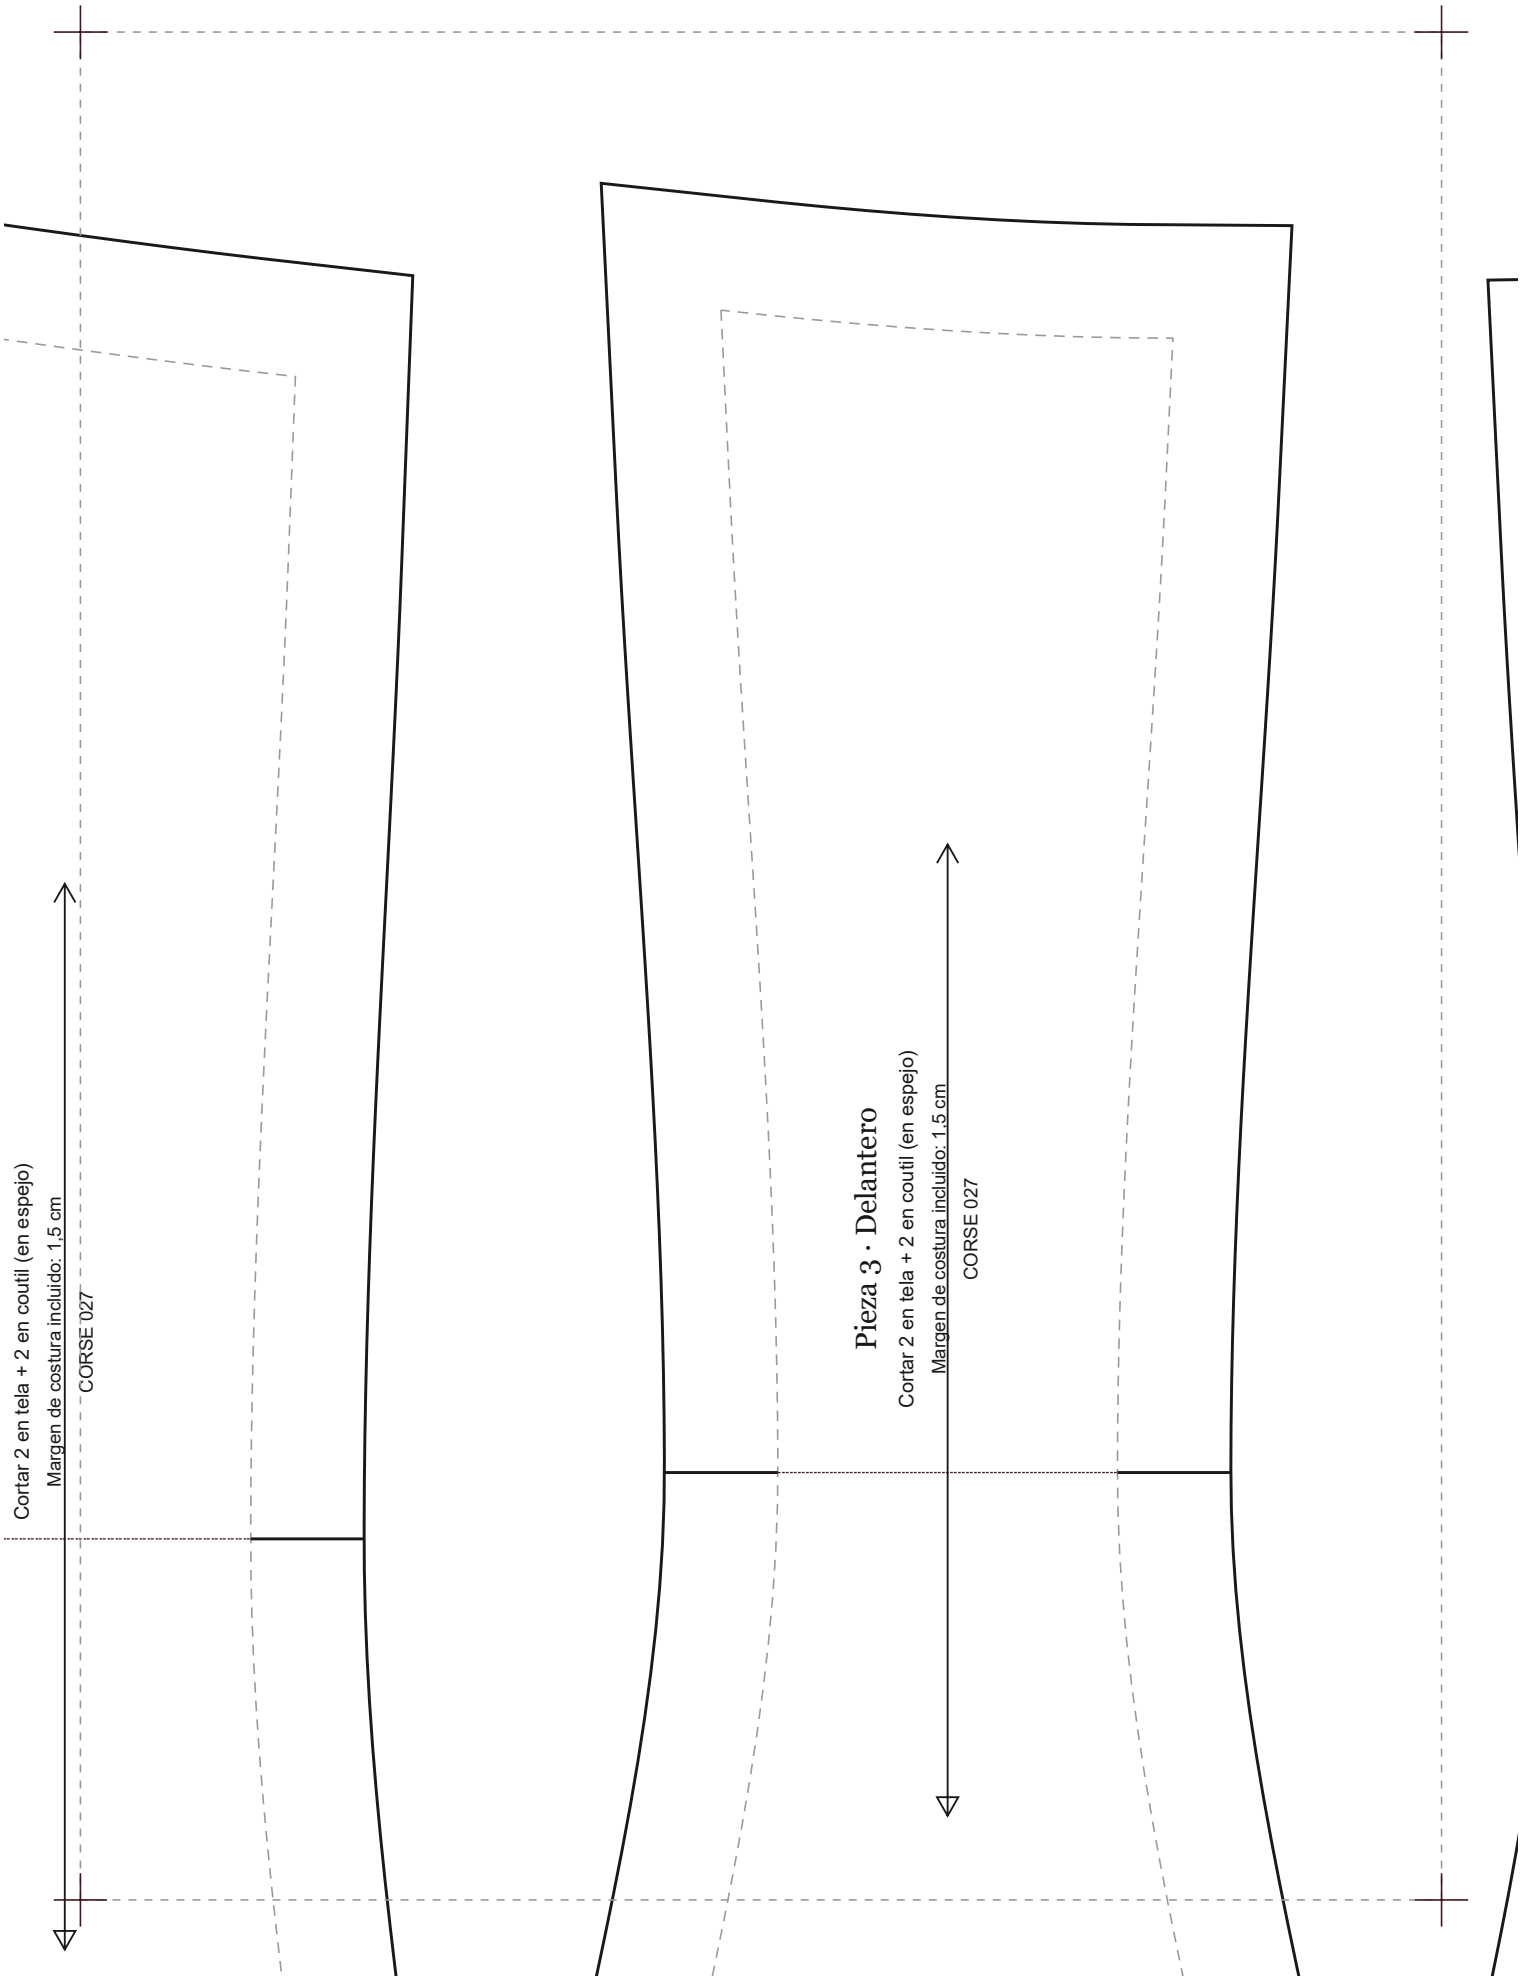
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 027
Pieza 3 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 027

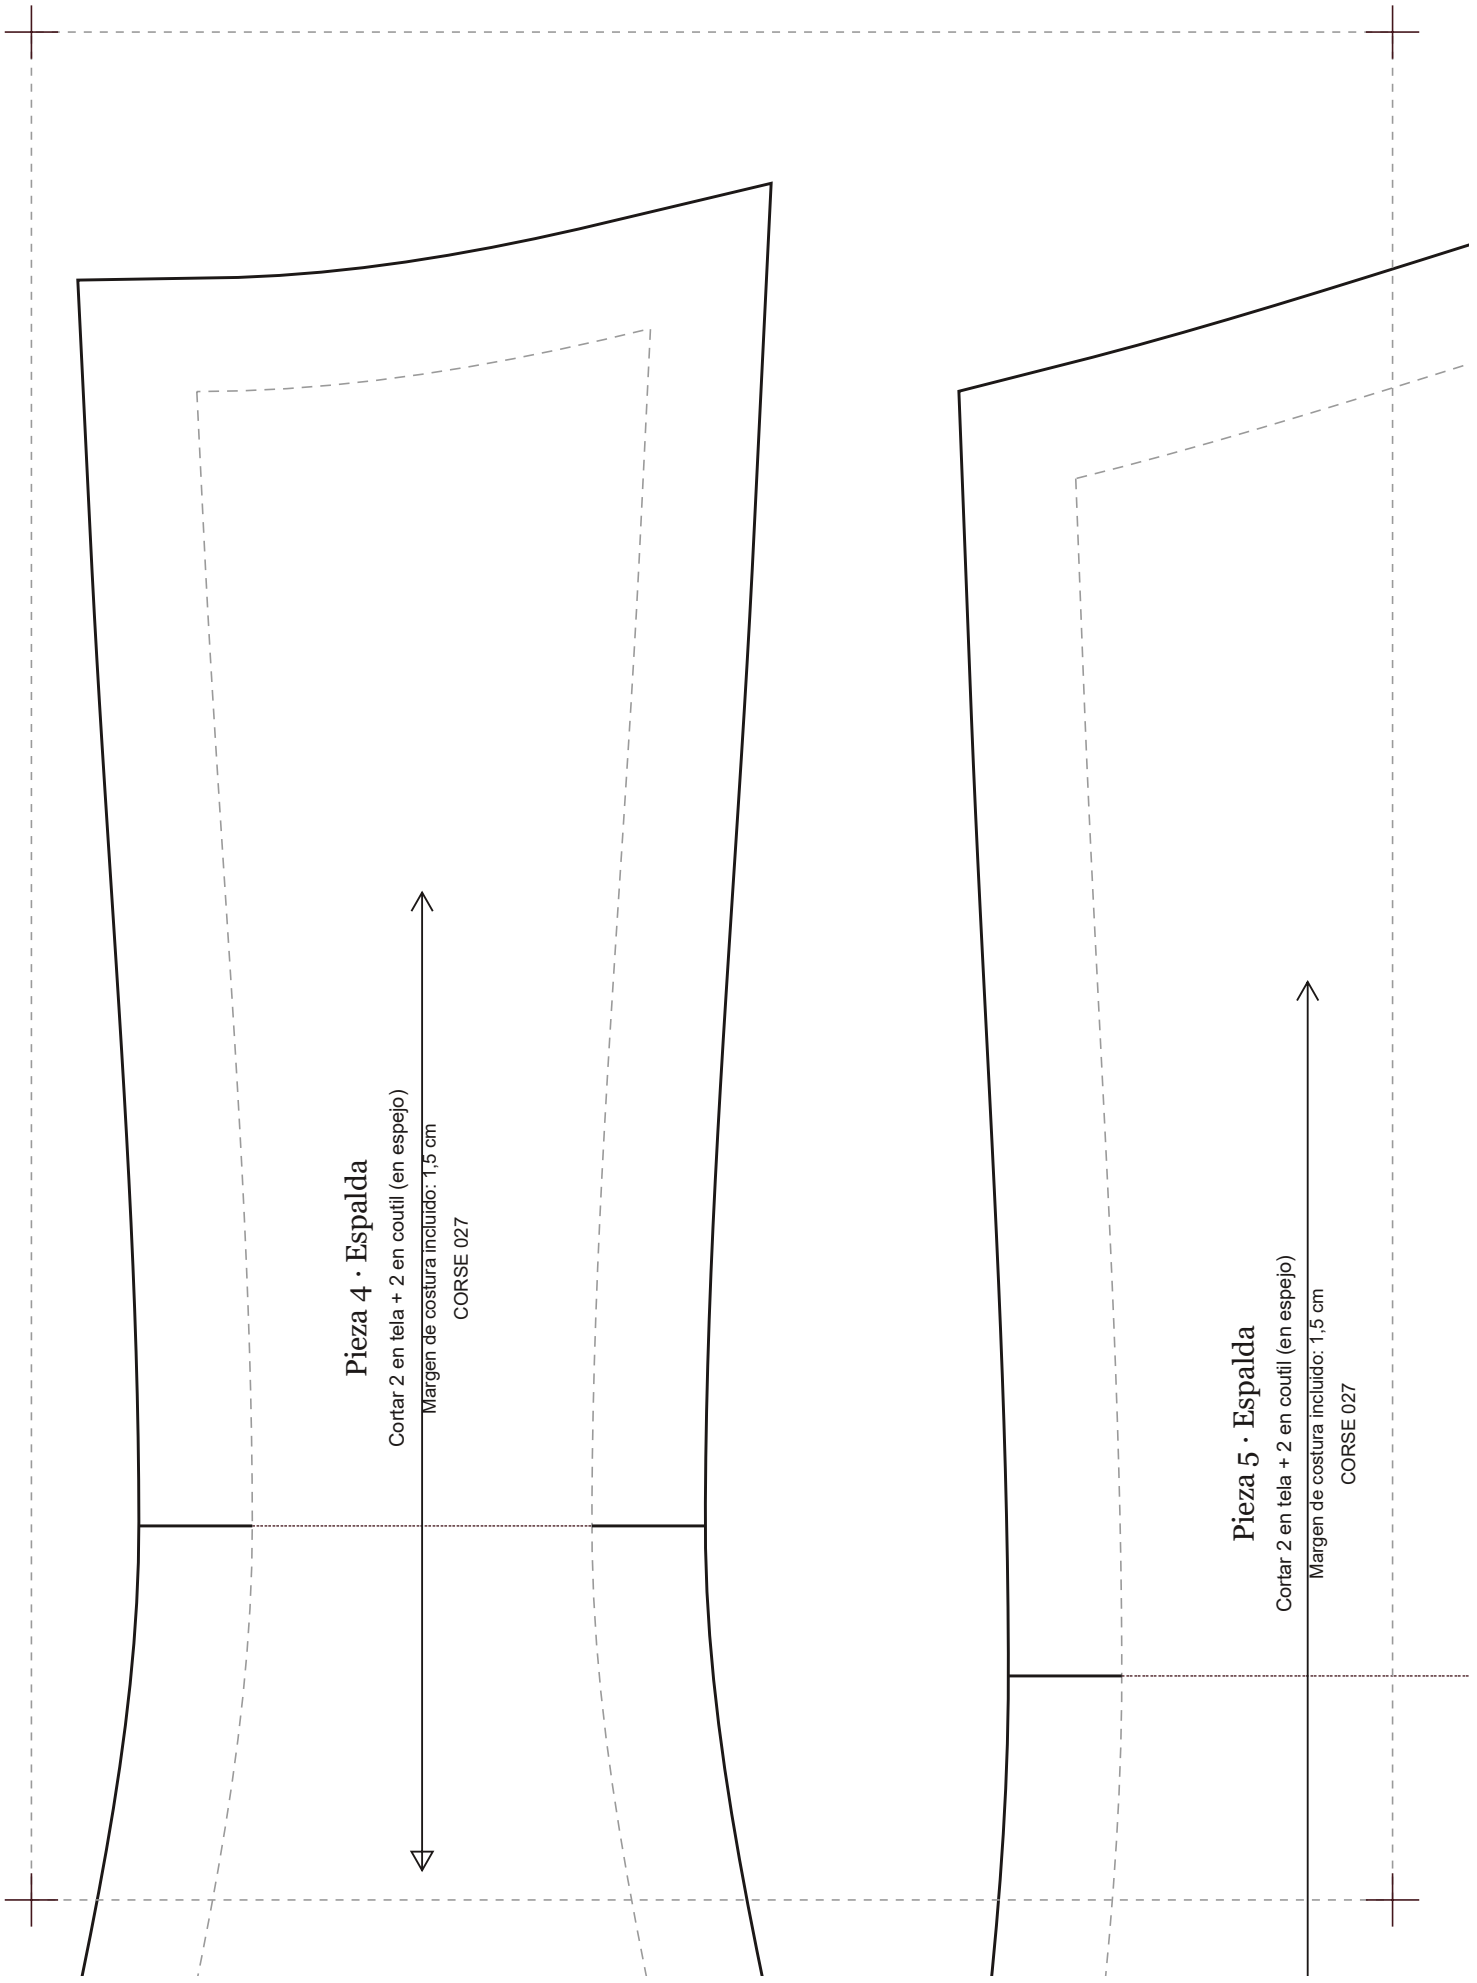
Pieza 4 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 027
Pieza 5 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 027

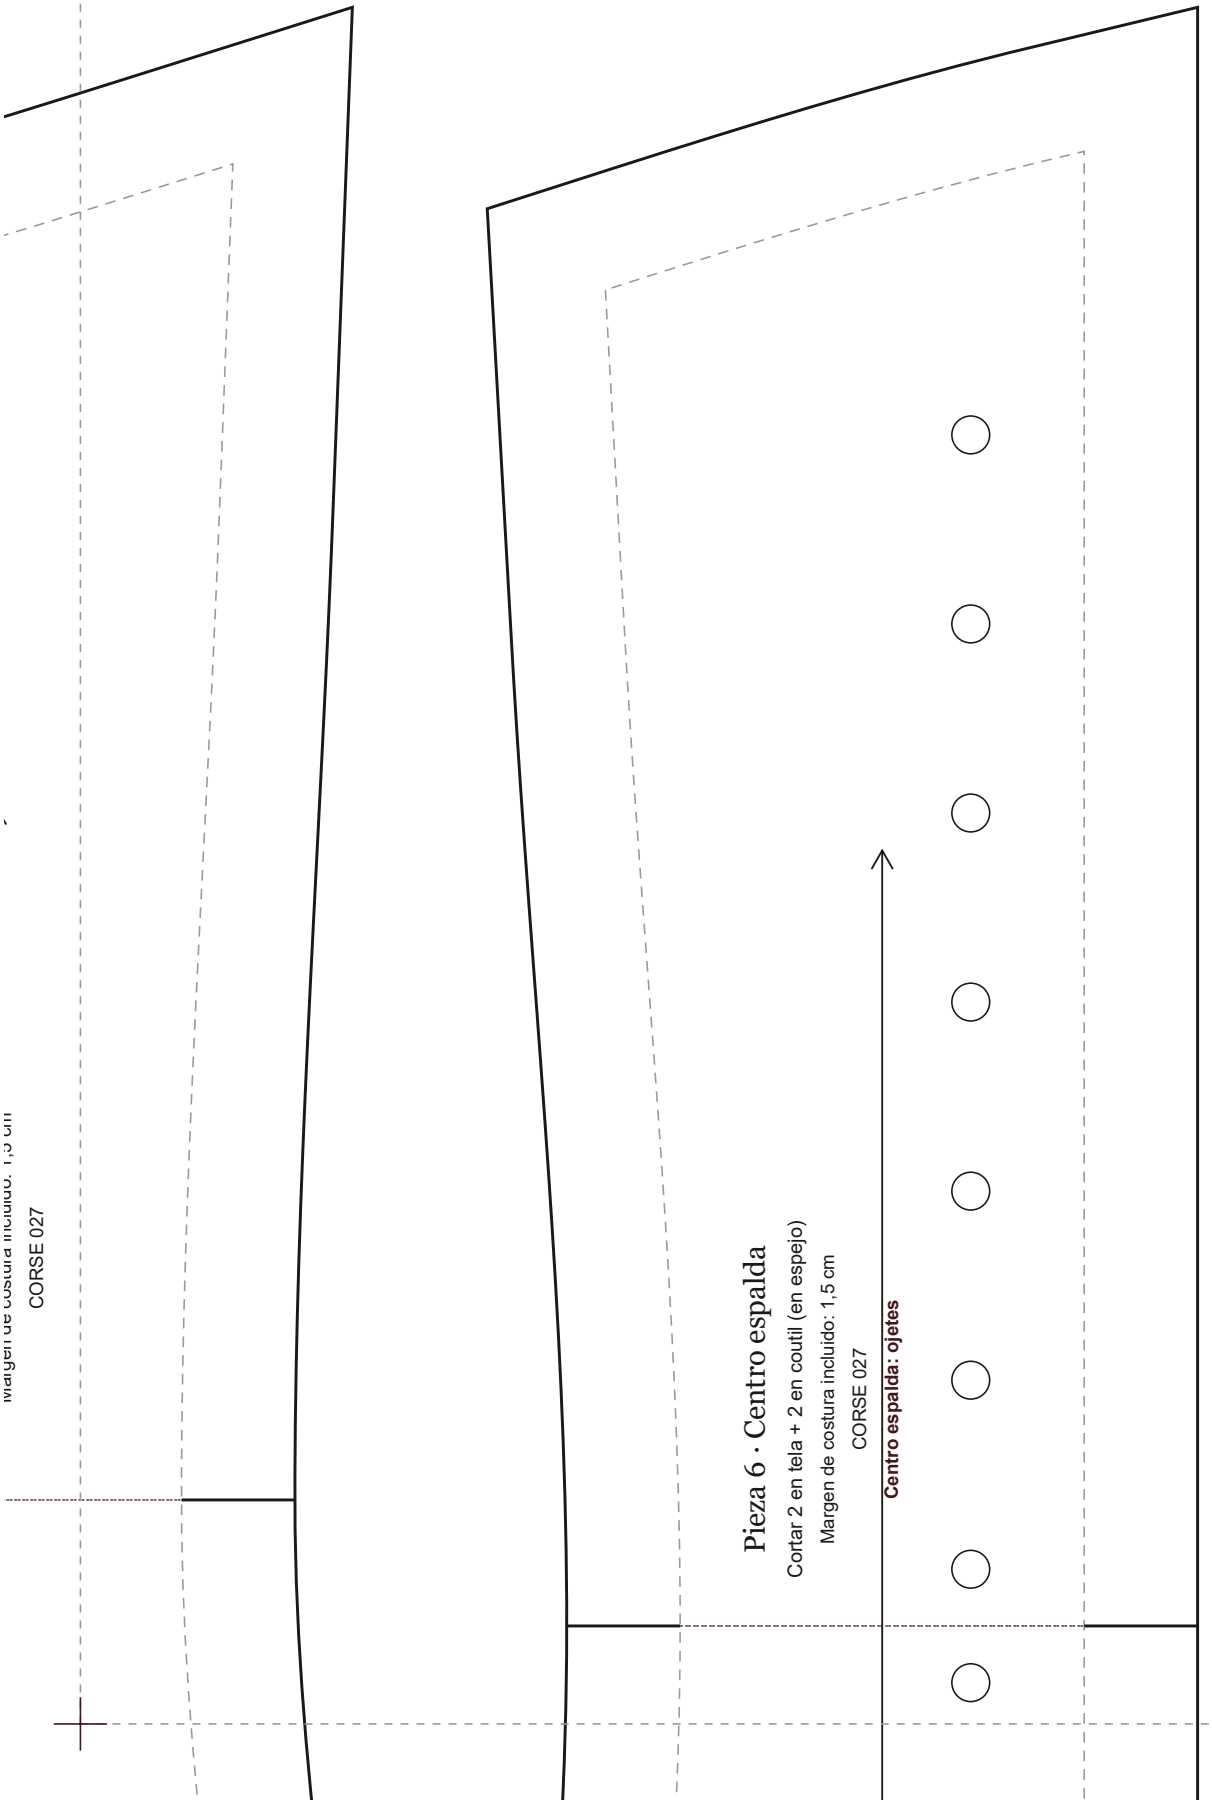

CUADRADO DE CONT


Tiene que medir 10 × 1
Si no mide eso, compru
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin aju

CORSE 027


RADO DE CONTROL

ue medir 10 × 10 cm.
ide eso, comprueba
rimes al 100 %
año real», sin ajustar).

027

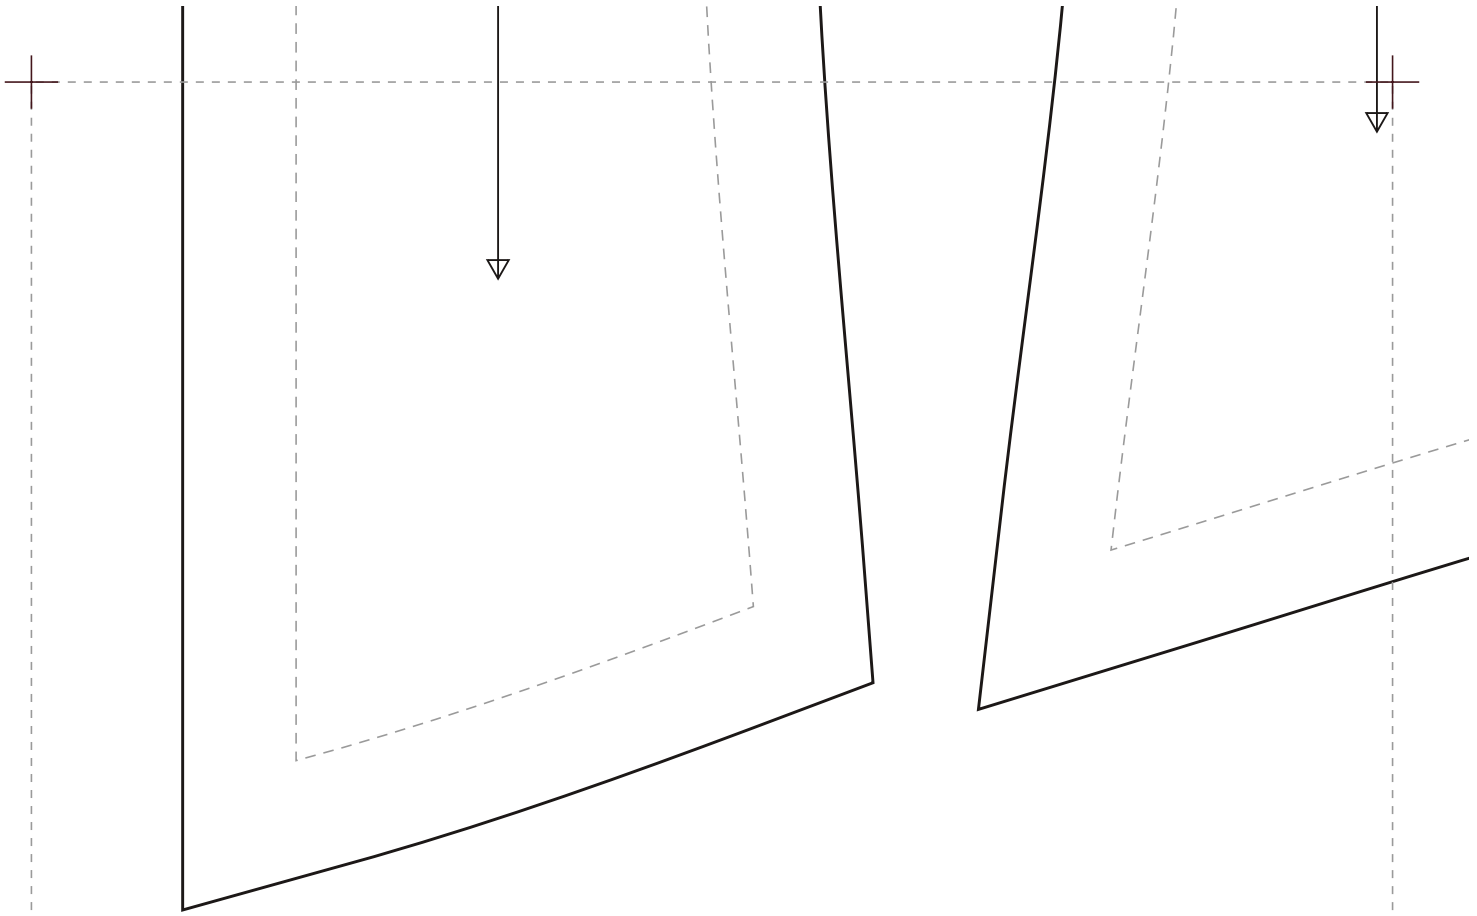

CORSE 027 · Corsé bajo pecho clásico · 6 piezas · borde curvo sobre la cadera · escala 1:1 · 81,3 × 40,9 cm

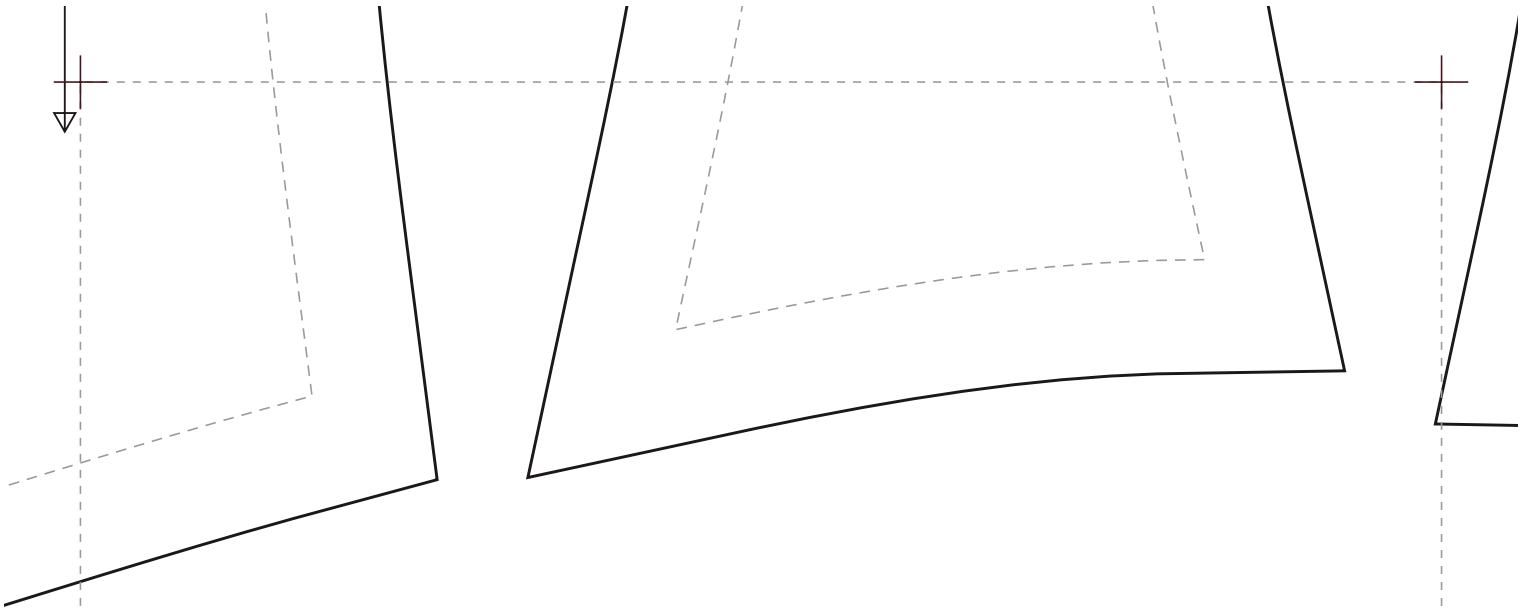

40,9 cm

