
Bralette drapeado con lazo

Bralette de copas triangulares sin aro, cómodo y ligero.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

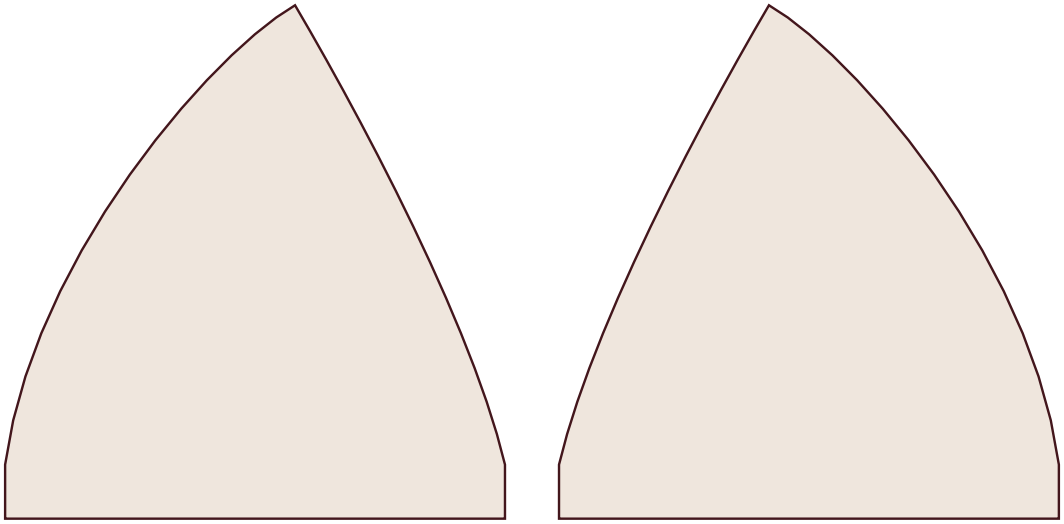

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia pecho − bajo pecho	**14 cm**
Largo de la banda de bajo pecho (terminada)	**68,6 cm**

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra ligera.

Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm (si la banda es de goma elástica) y goma elástica de picot de 8 mm para los bordes.

PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)

Tira para atar — Cortar 2 en tela (doblada en 4)

Tirante para atar — Cortar 2 en tela (doblada en 4)

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca la goma elástica en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Pruébatelo antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE MONTAJE


9 hojas A4 · 3 filas (A–C) × 3 columnas (1–3).


1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

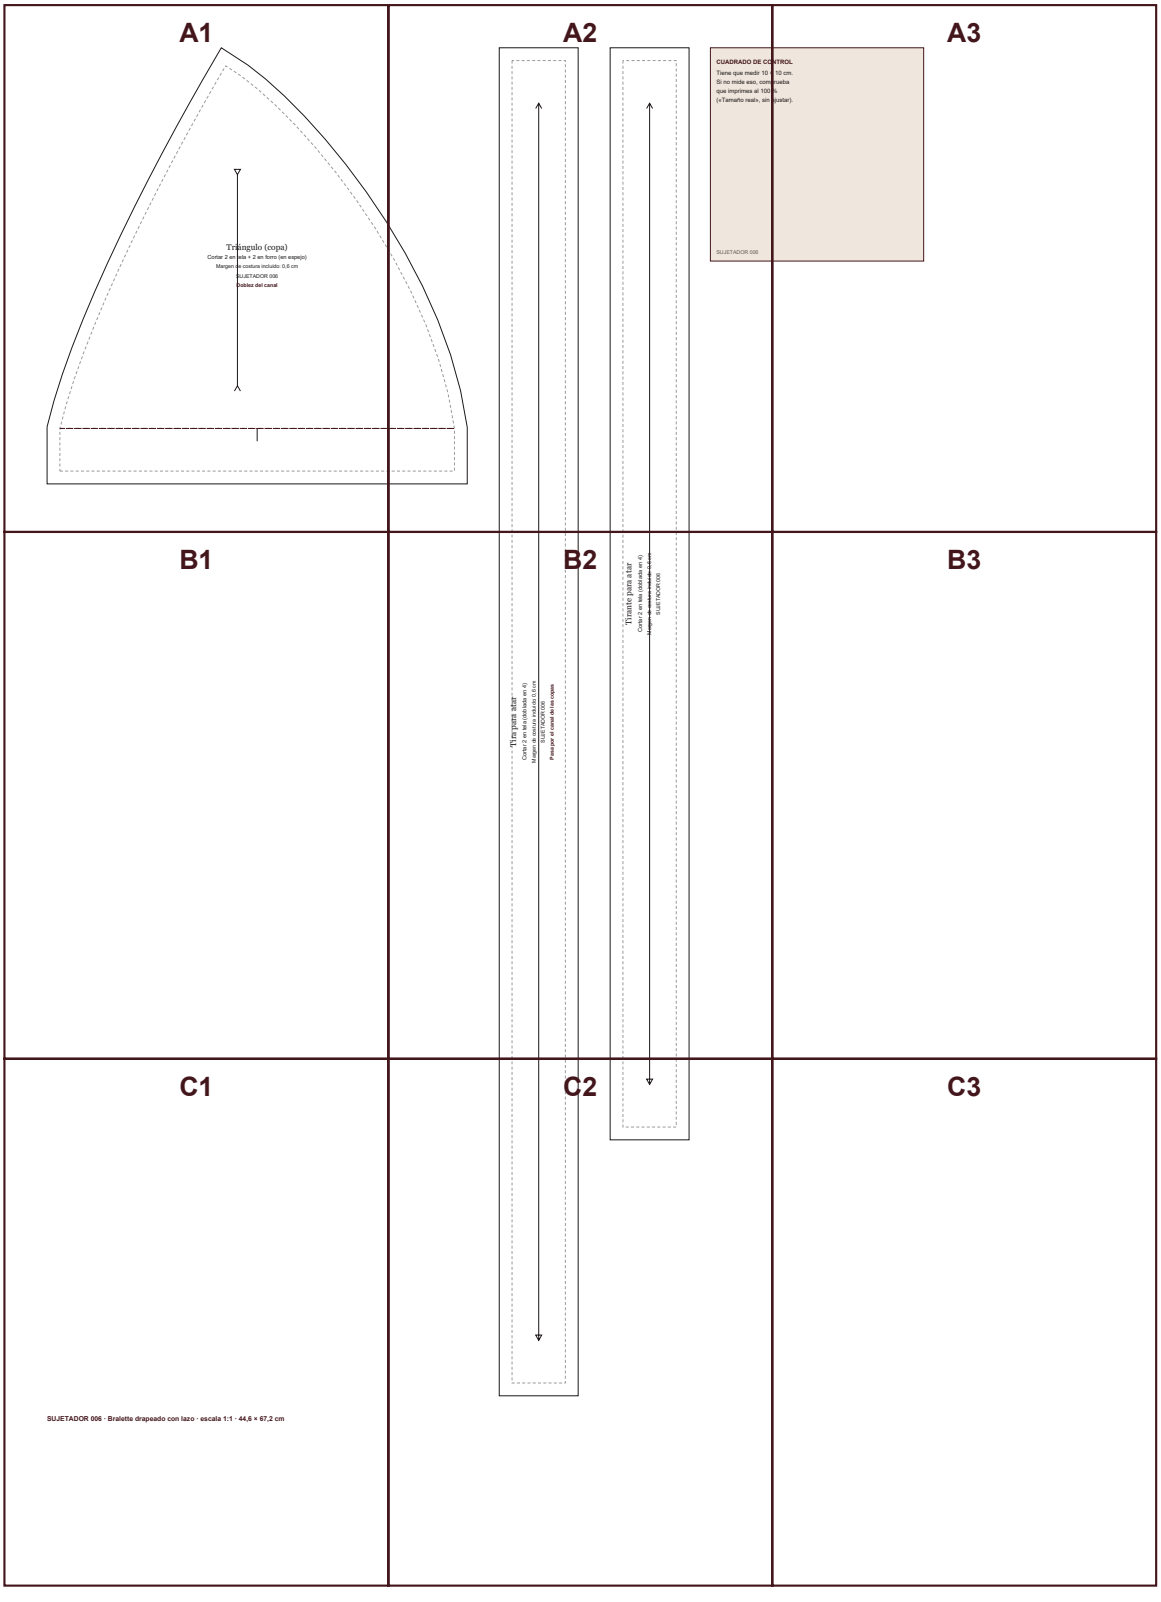

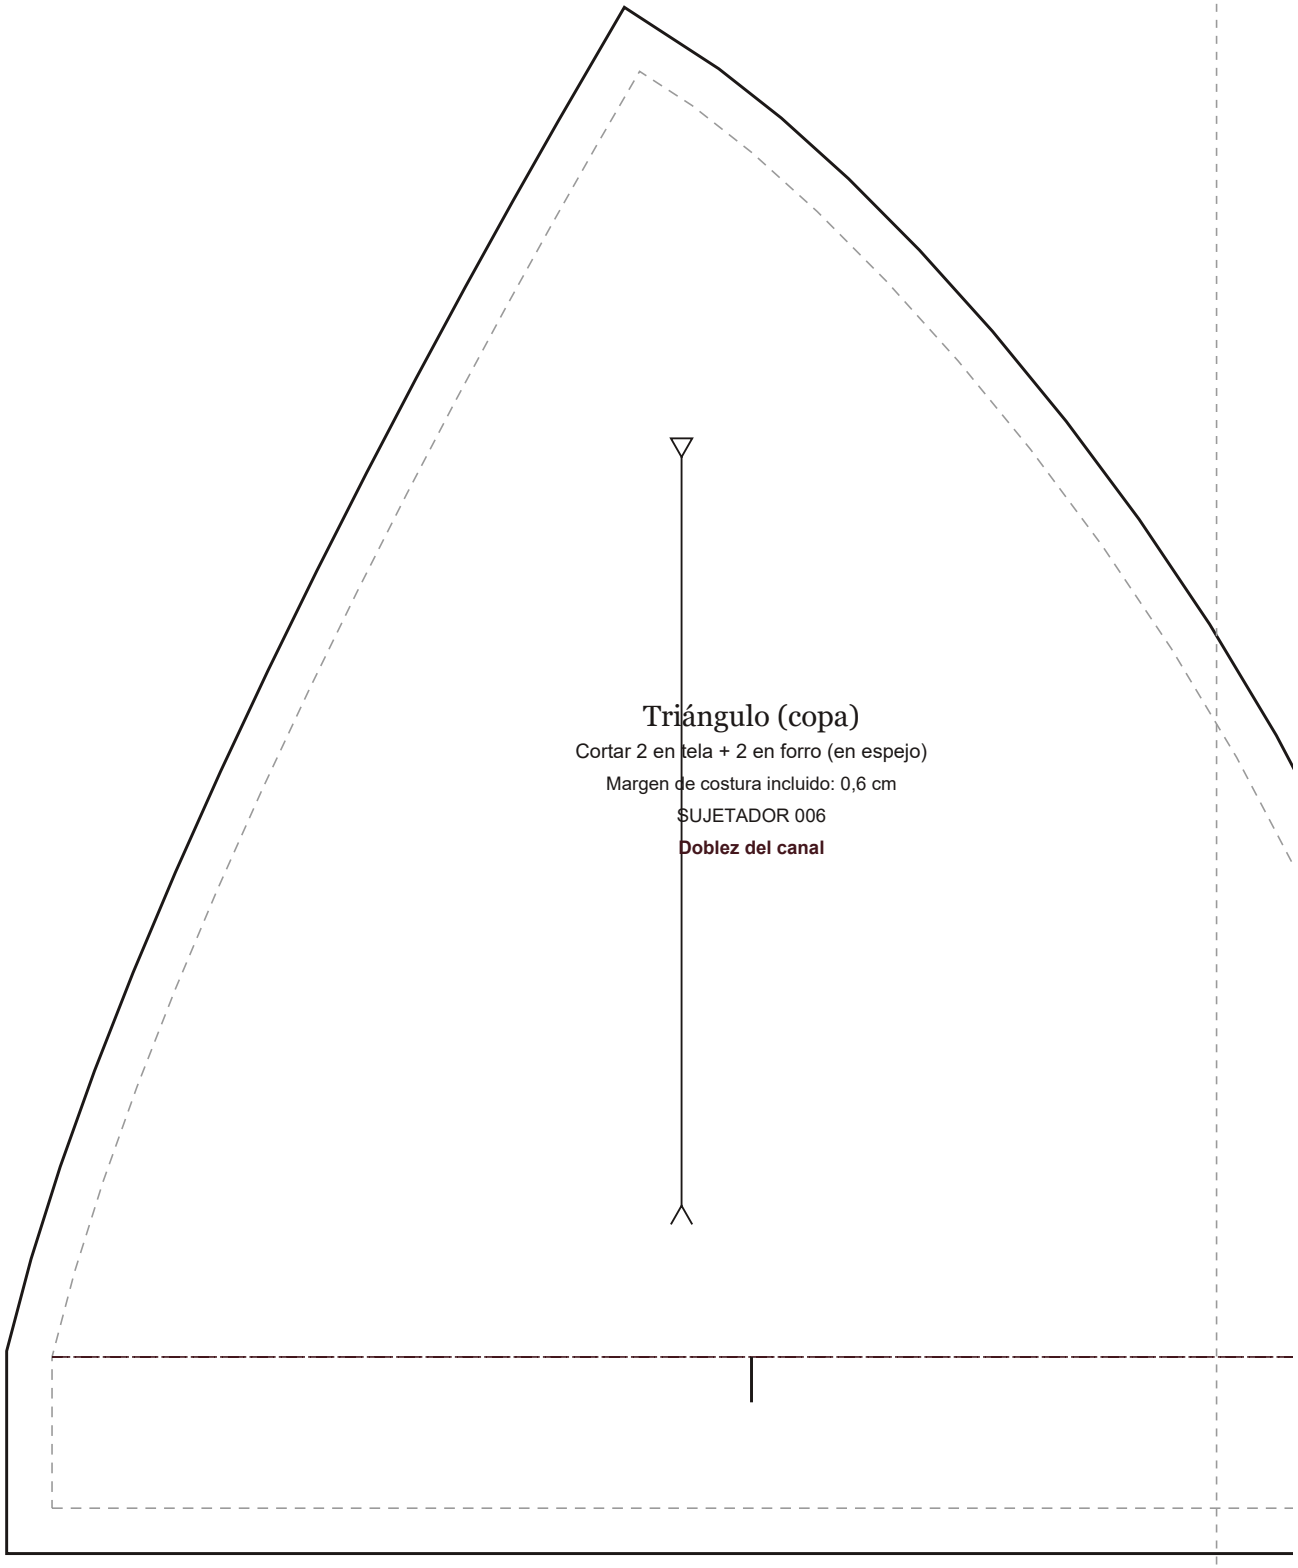
Triángulo (copa)
Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)
Margen de costura incluido: 0,6 cm
SUJETADOR 006
Doblez del canal

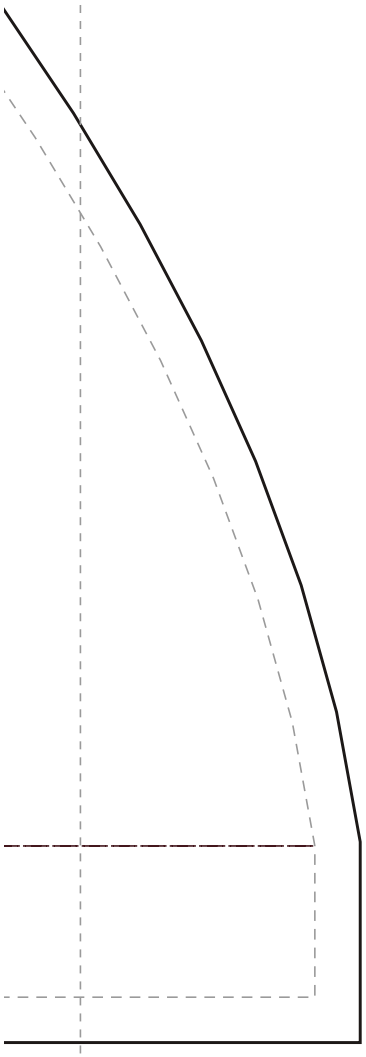

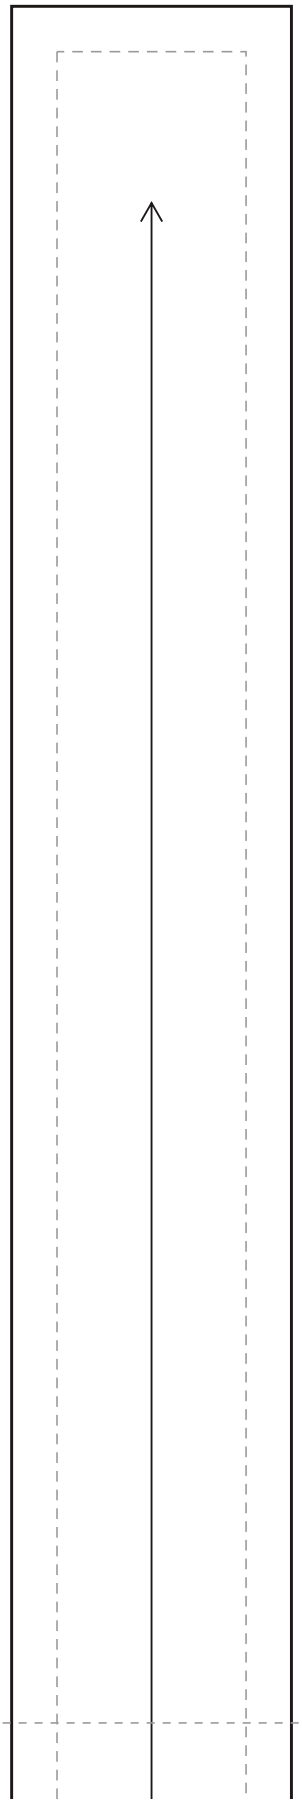

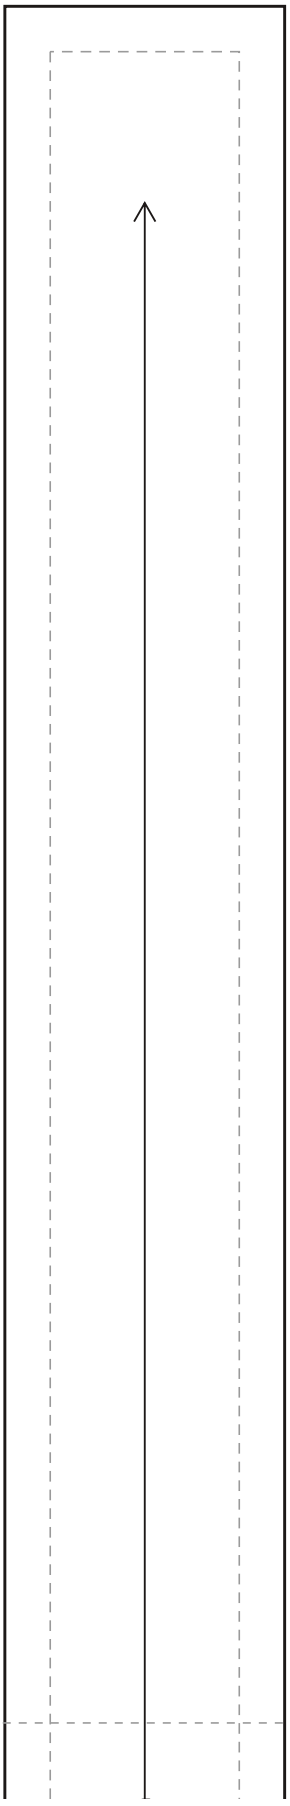

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm. Si no mide eso, comprueba que imprimes al 100 % («Tamaño real», sin ajustar).

SUJETADOR 006

DE CONTROL

edir 10 × 10 cm.
so, comprueba
s al 100 %
al», sin ajustar).

006

Tira para atar

Cortar 2 en tela (doblada en 4)

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 006

Pasa por el canal de las copas

Tirante para atar

Cortar 2 en tela (doblada en 4)

~~Margen de costura incluido: 0,6 cm~~

SUJETADOR 006

SUJETADOR 006 · Bralette drapeado con lazo · escala 1:1 · 44,6 × 67,2 cm

