
Sujetador deportivo con espalda cruzada

Sujetador deportivo de una pieza por delante, en tela con elastano.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

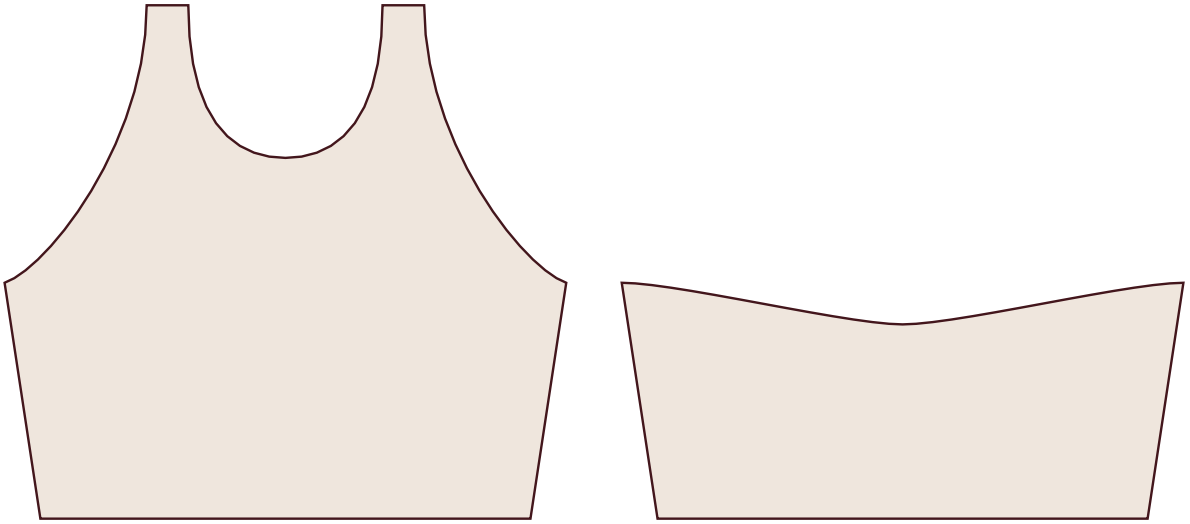

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia pecho − bajo pecho	**14 cm**
Largo de la banda de bajo pecho (terminada)	**68,6 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela + 1 en forro

Espalda — Cortar 1 en tela + 1 en forro

Tirante cruzado — Cortar 2 en tela (doblada por la mitad)

Banda de bajo pecho — Cortar 1 en tela (doblada por la mitad)

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra ligera.

Goma elástica de bajo pecho de 1,2 cm (si la banda es de goma elástica) y goma elástica de picot de 8 mm para los bordes.

Tela deportiva con elastano (supplex o lycra): 0,6 m. Goma elástica de 3 cm para la banda: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca la goma elástica en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
5. Pruébatelo antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE MONTAJE

20 hojas A4 · 4 filas (A–D) × 5 columnas (1–5).

1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

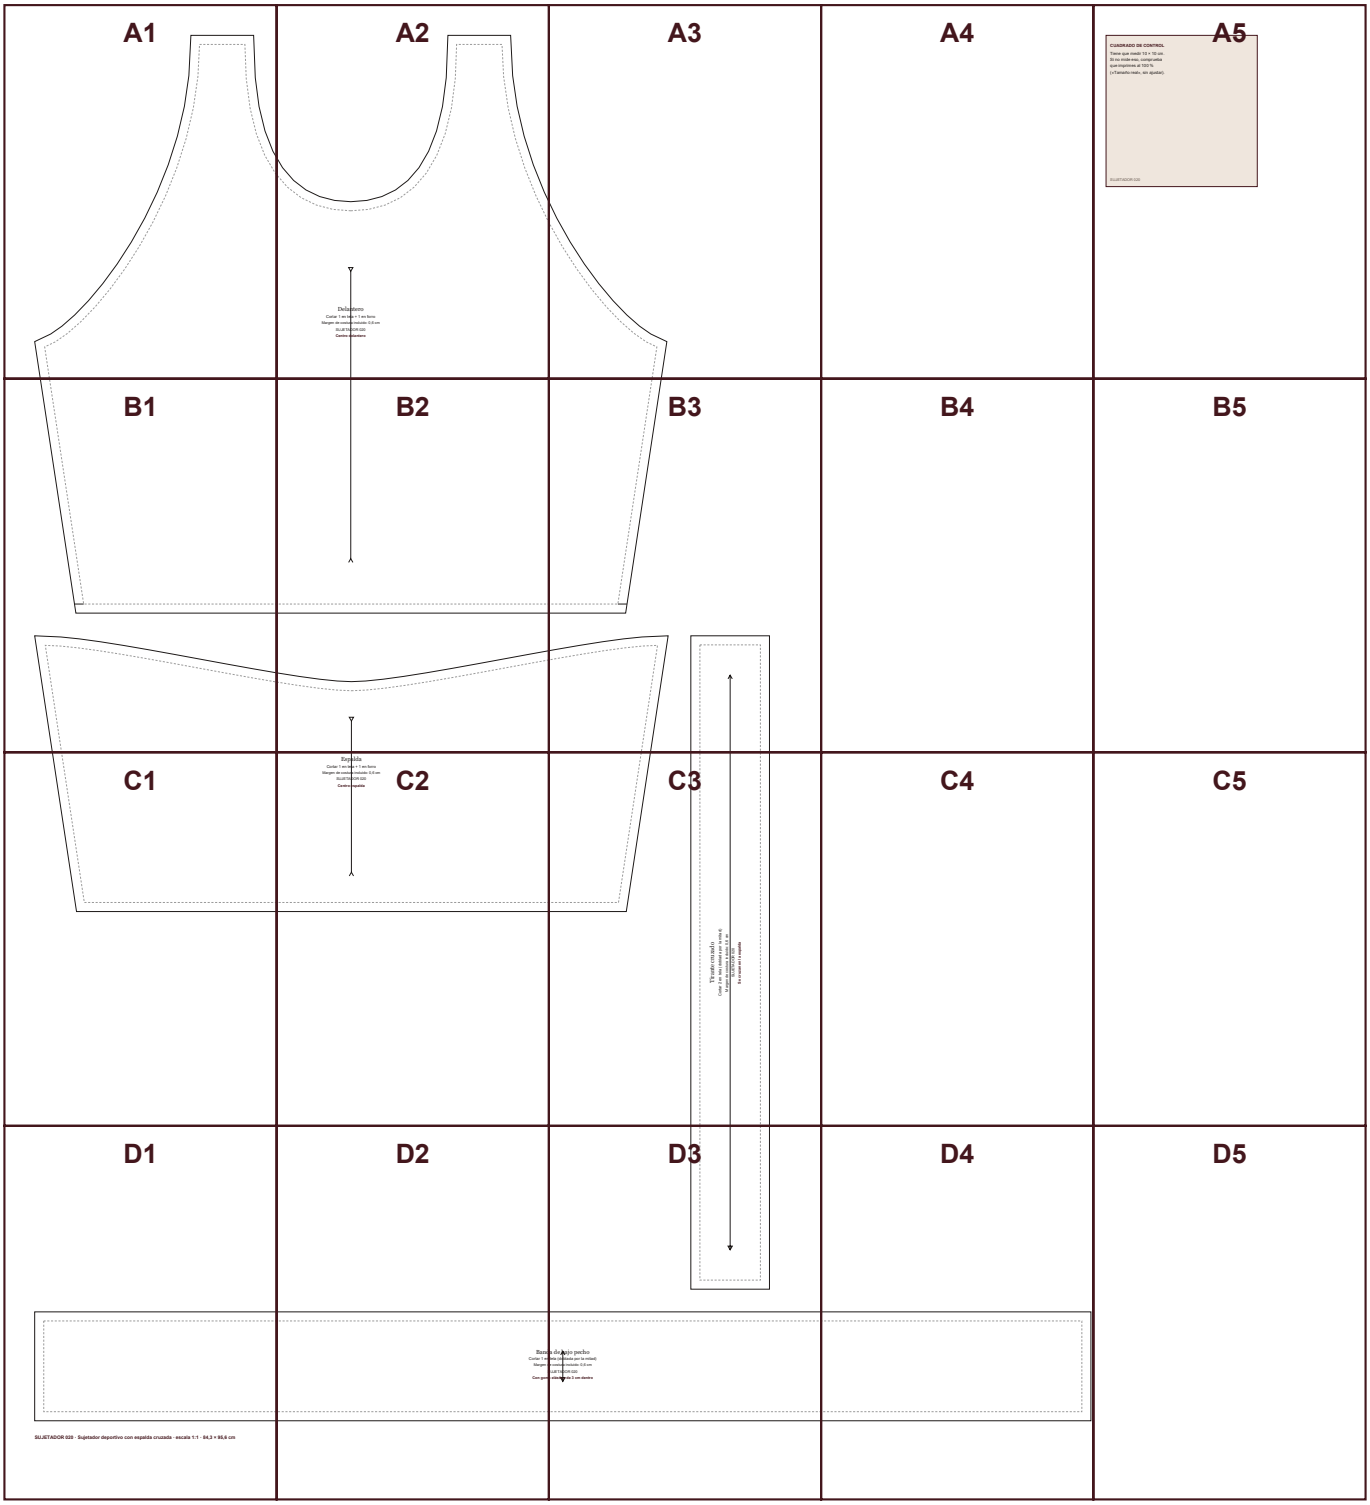

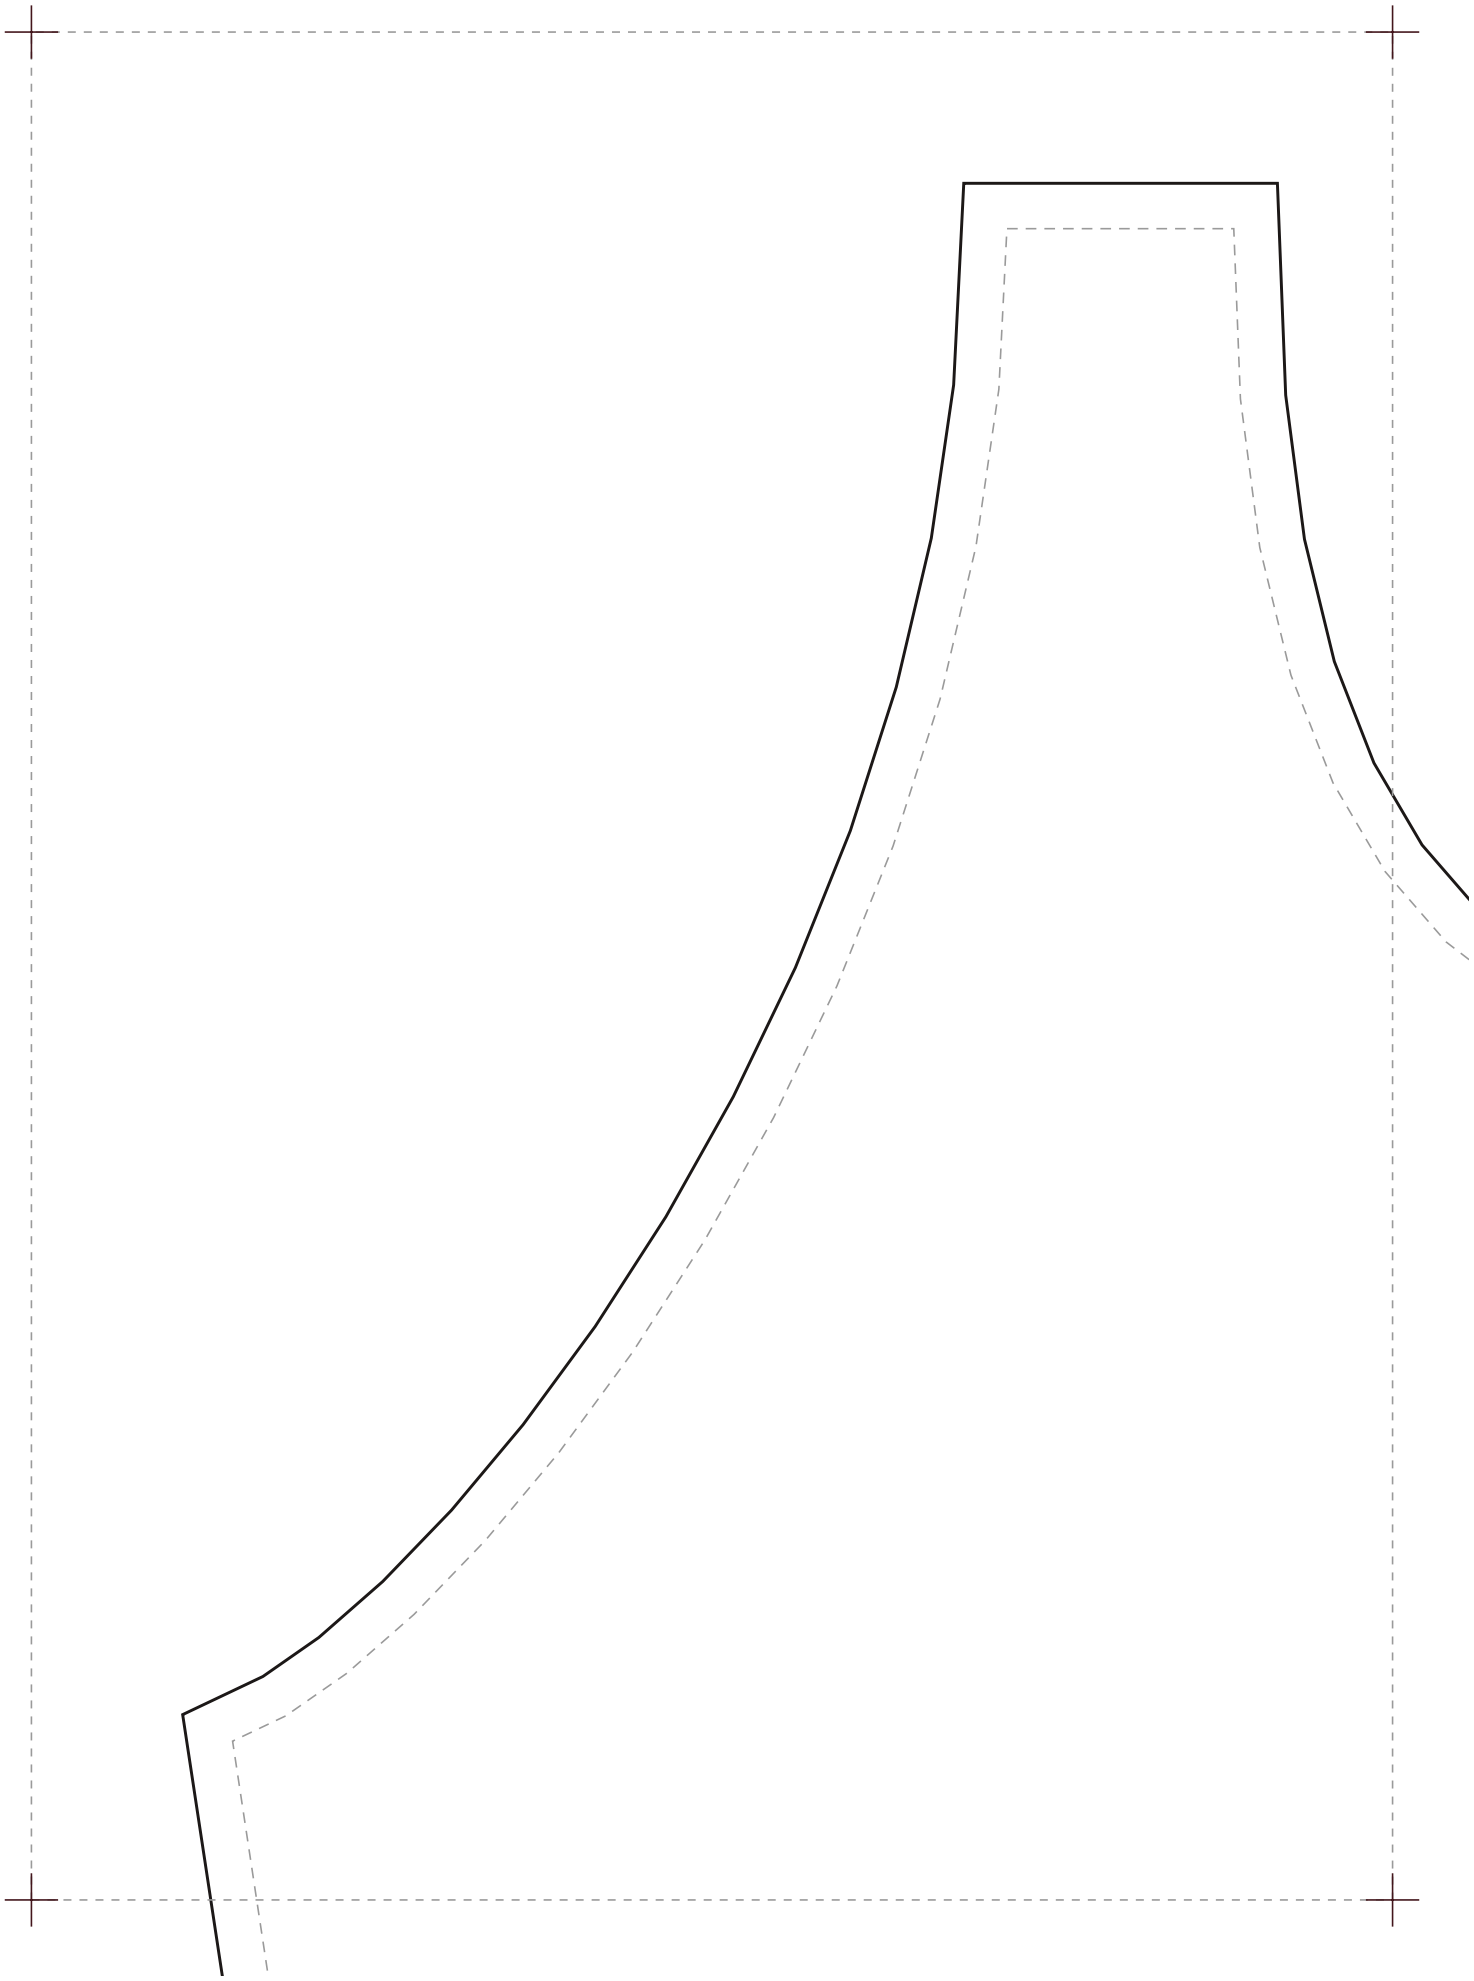

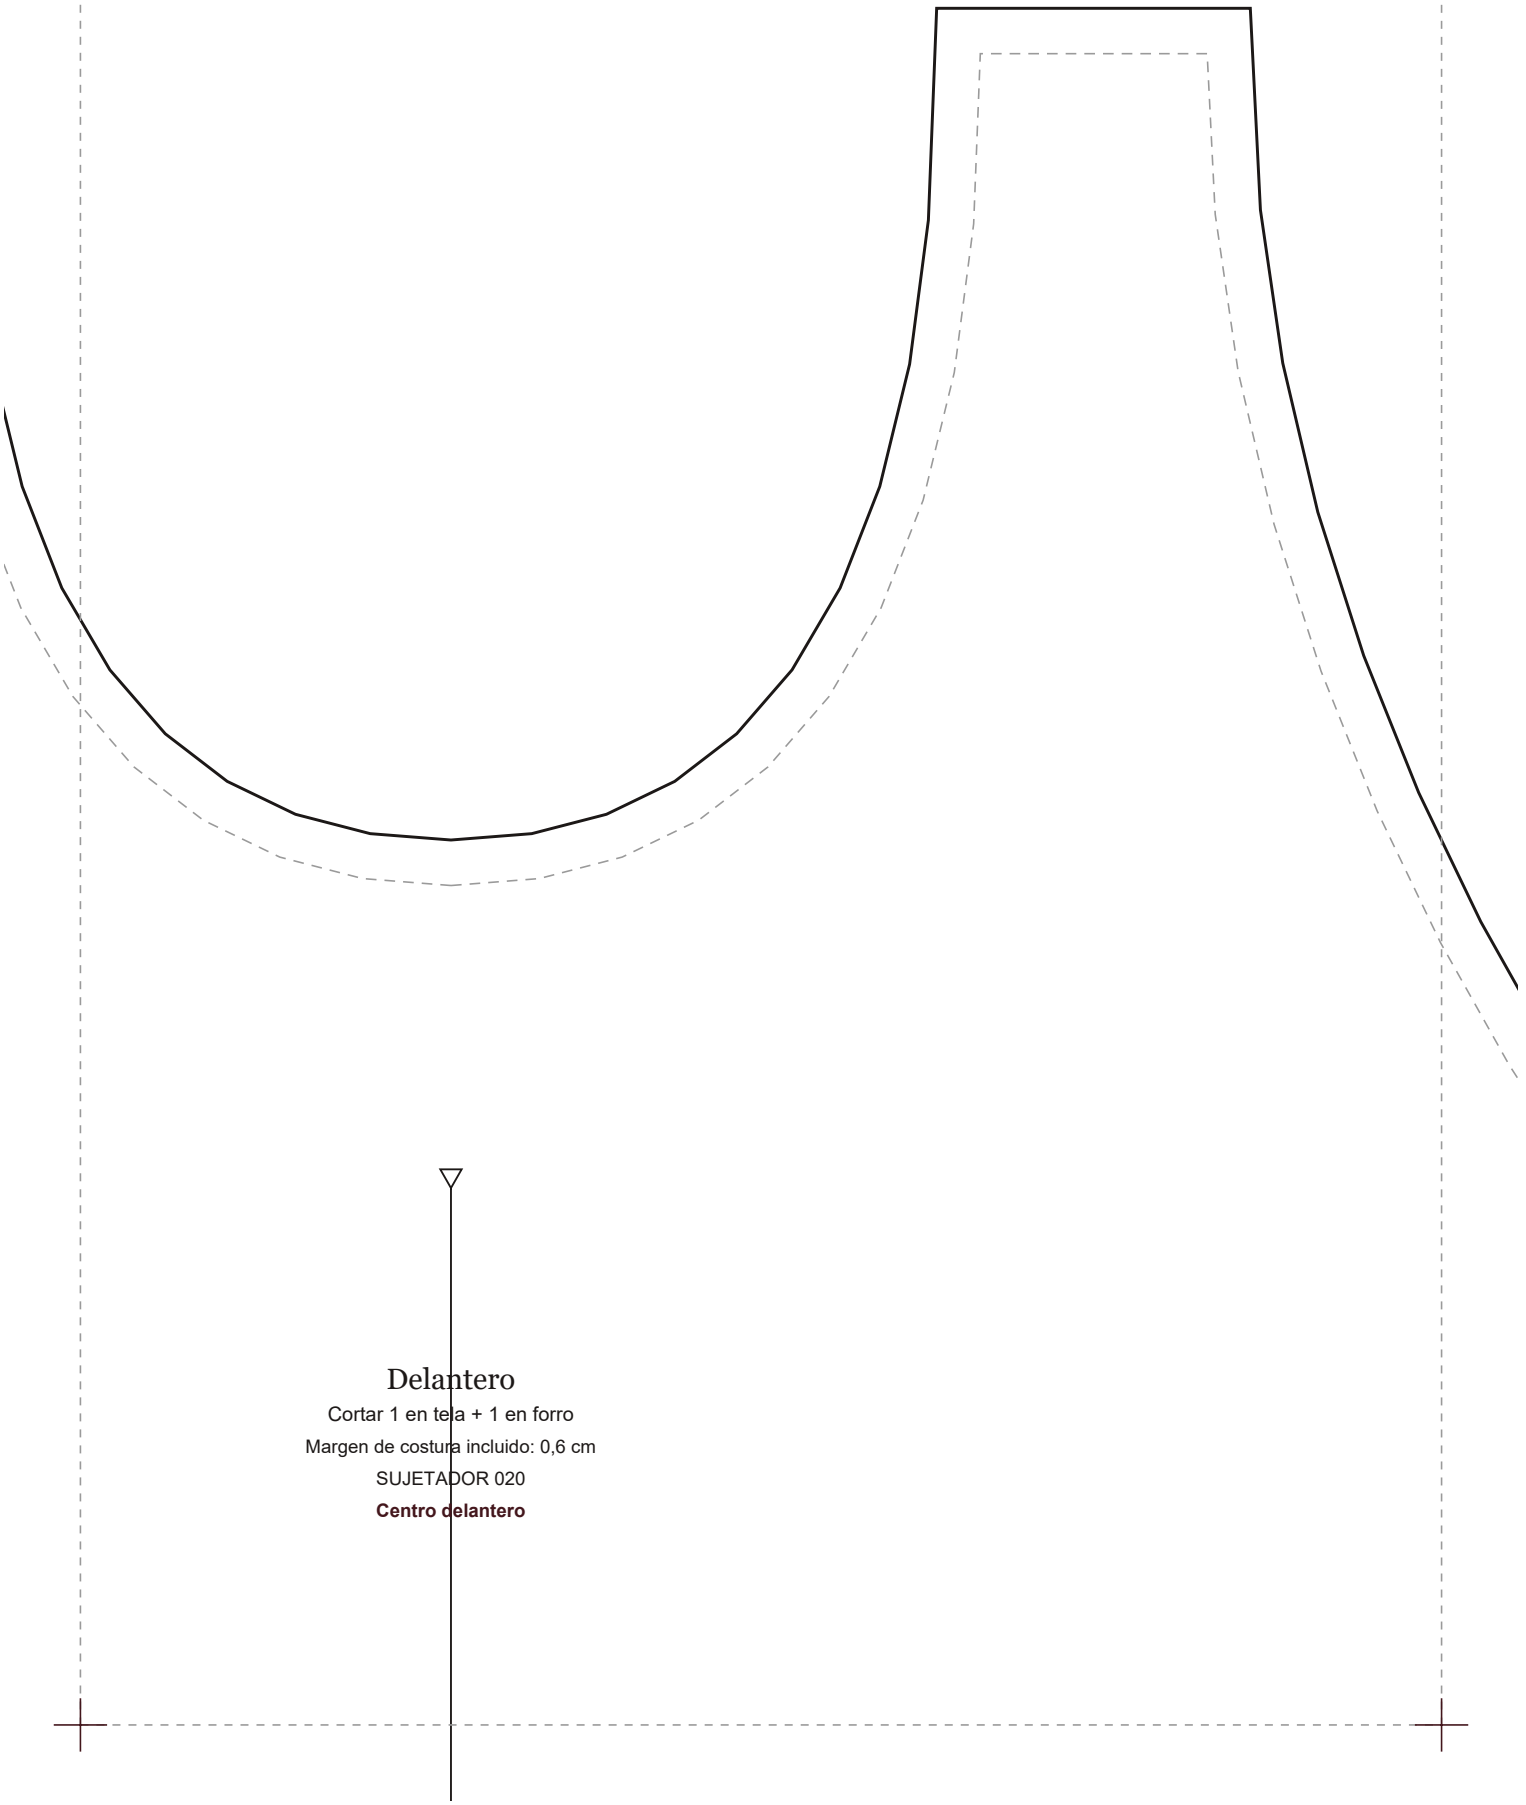


Delantero

Cortar 1 en tela + 1 en forro

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 020


Centro delantero

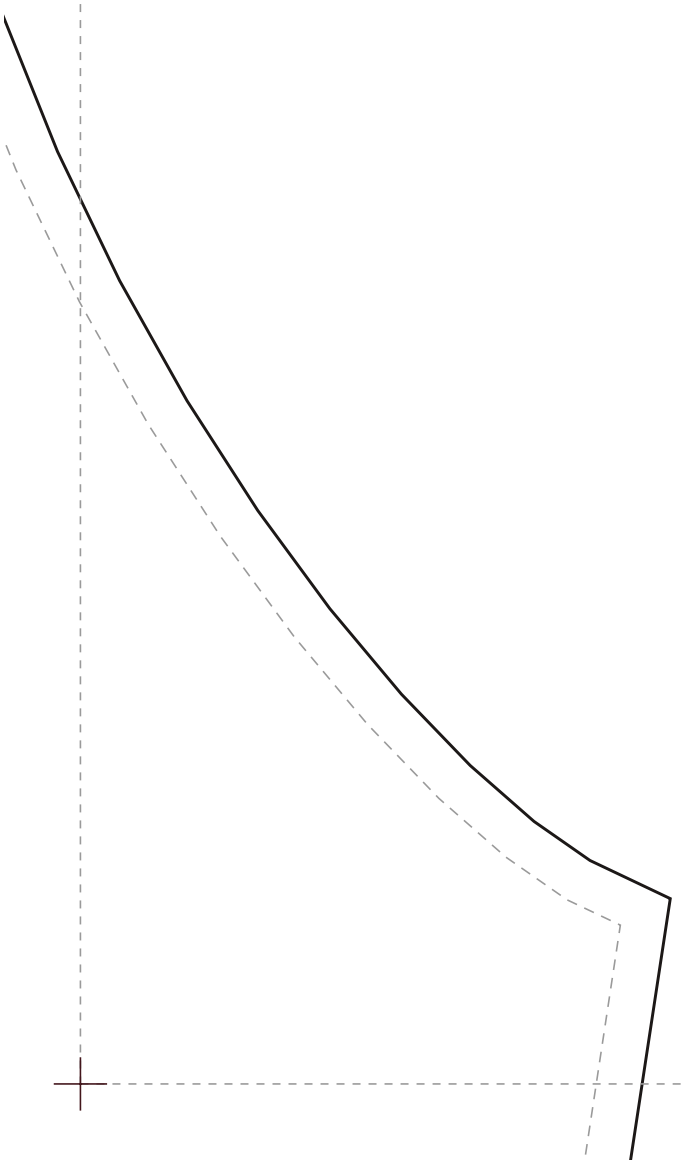



CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

SUJETADOR 020

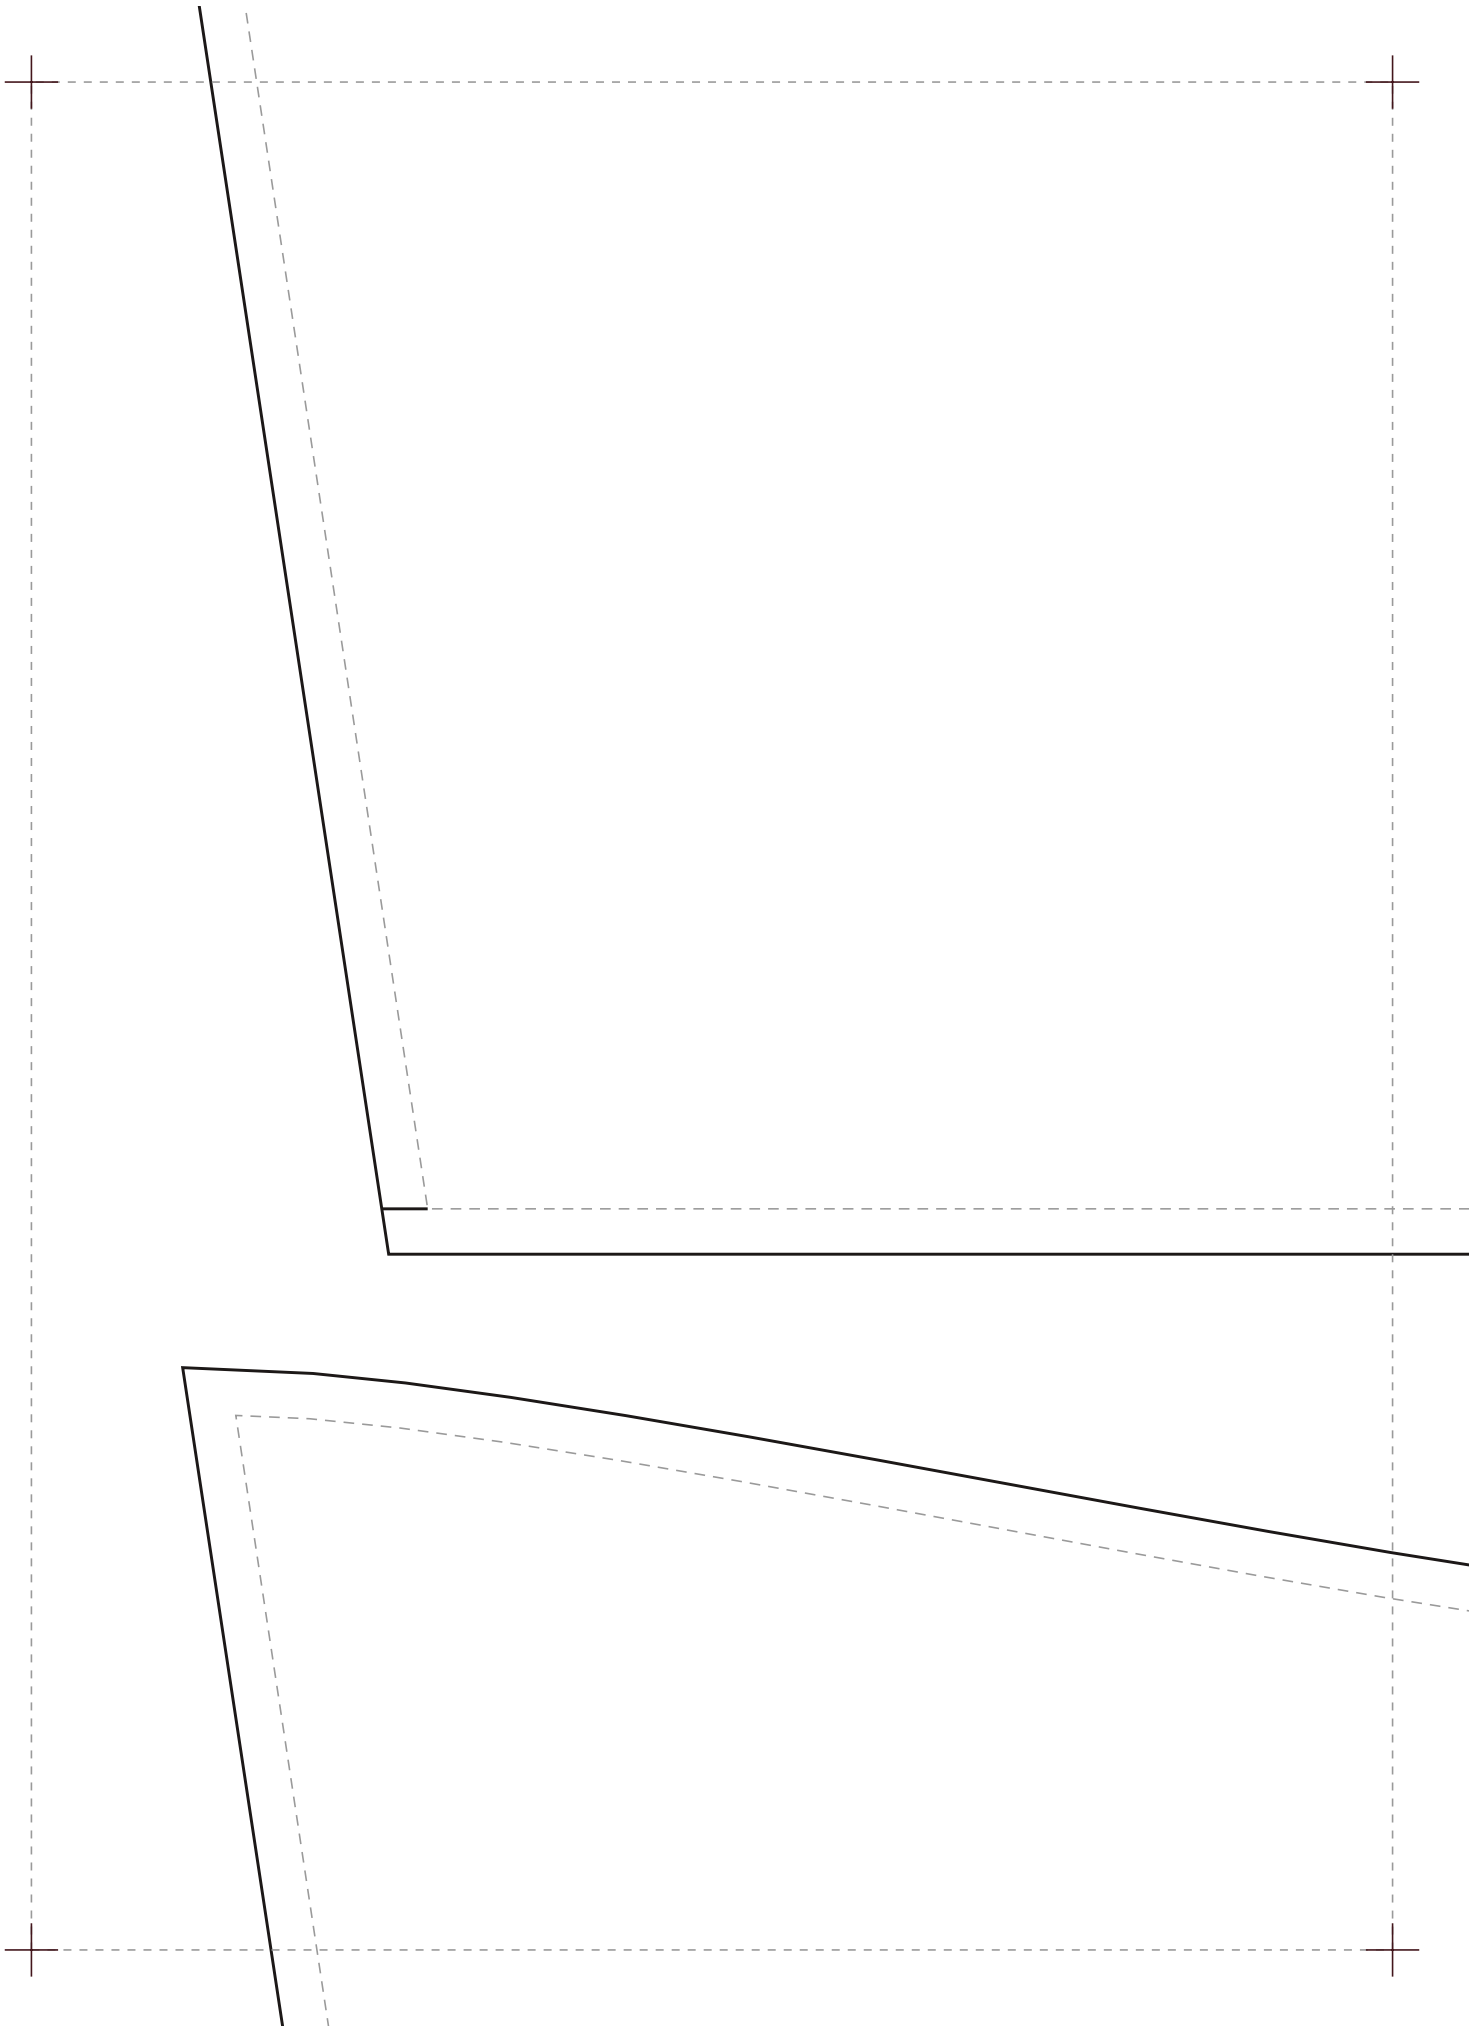

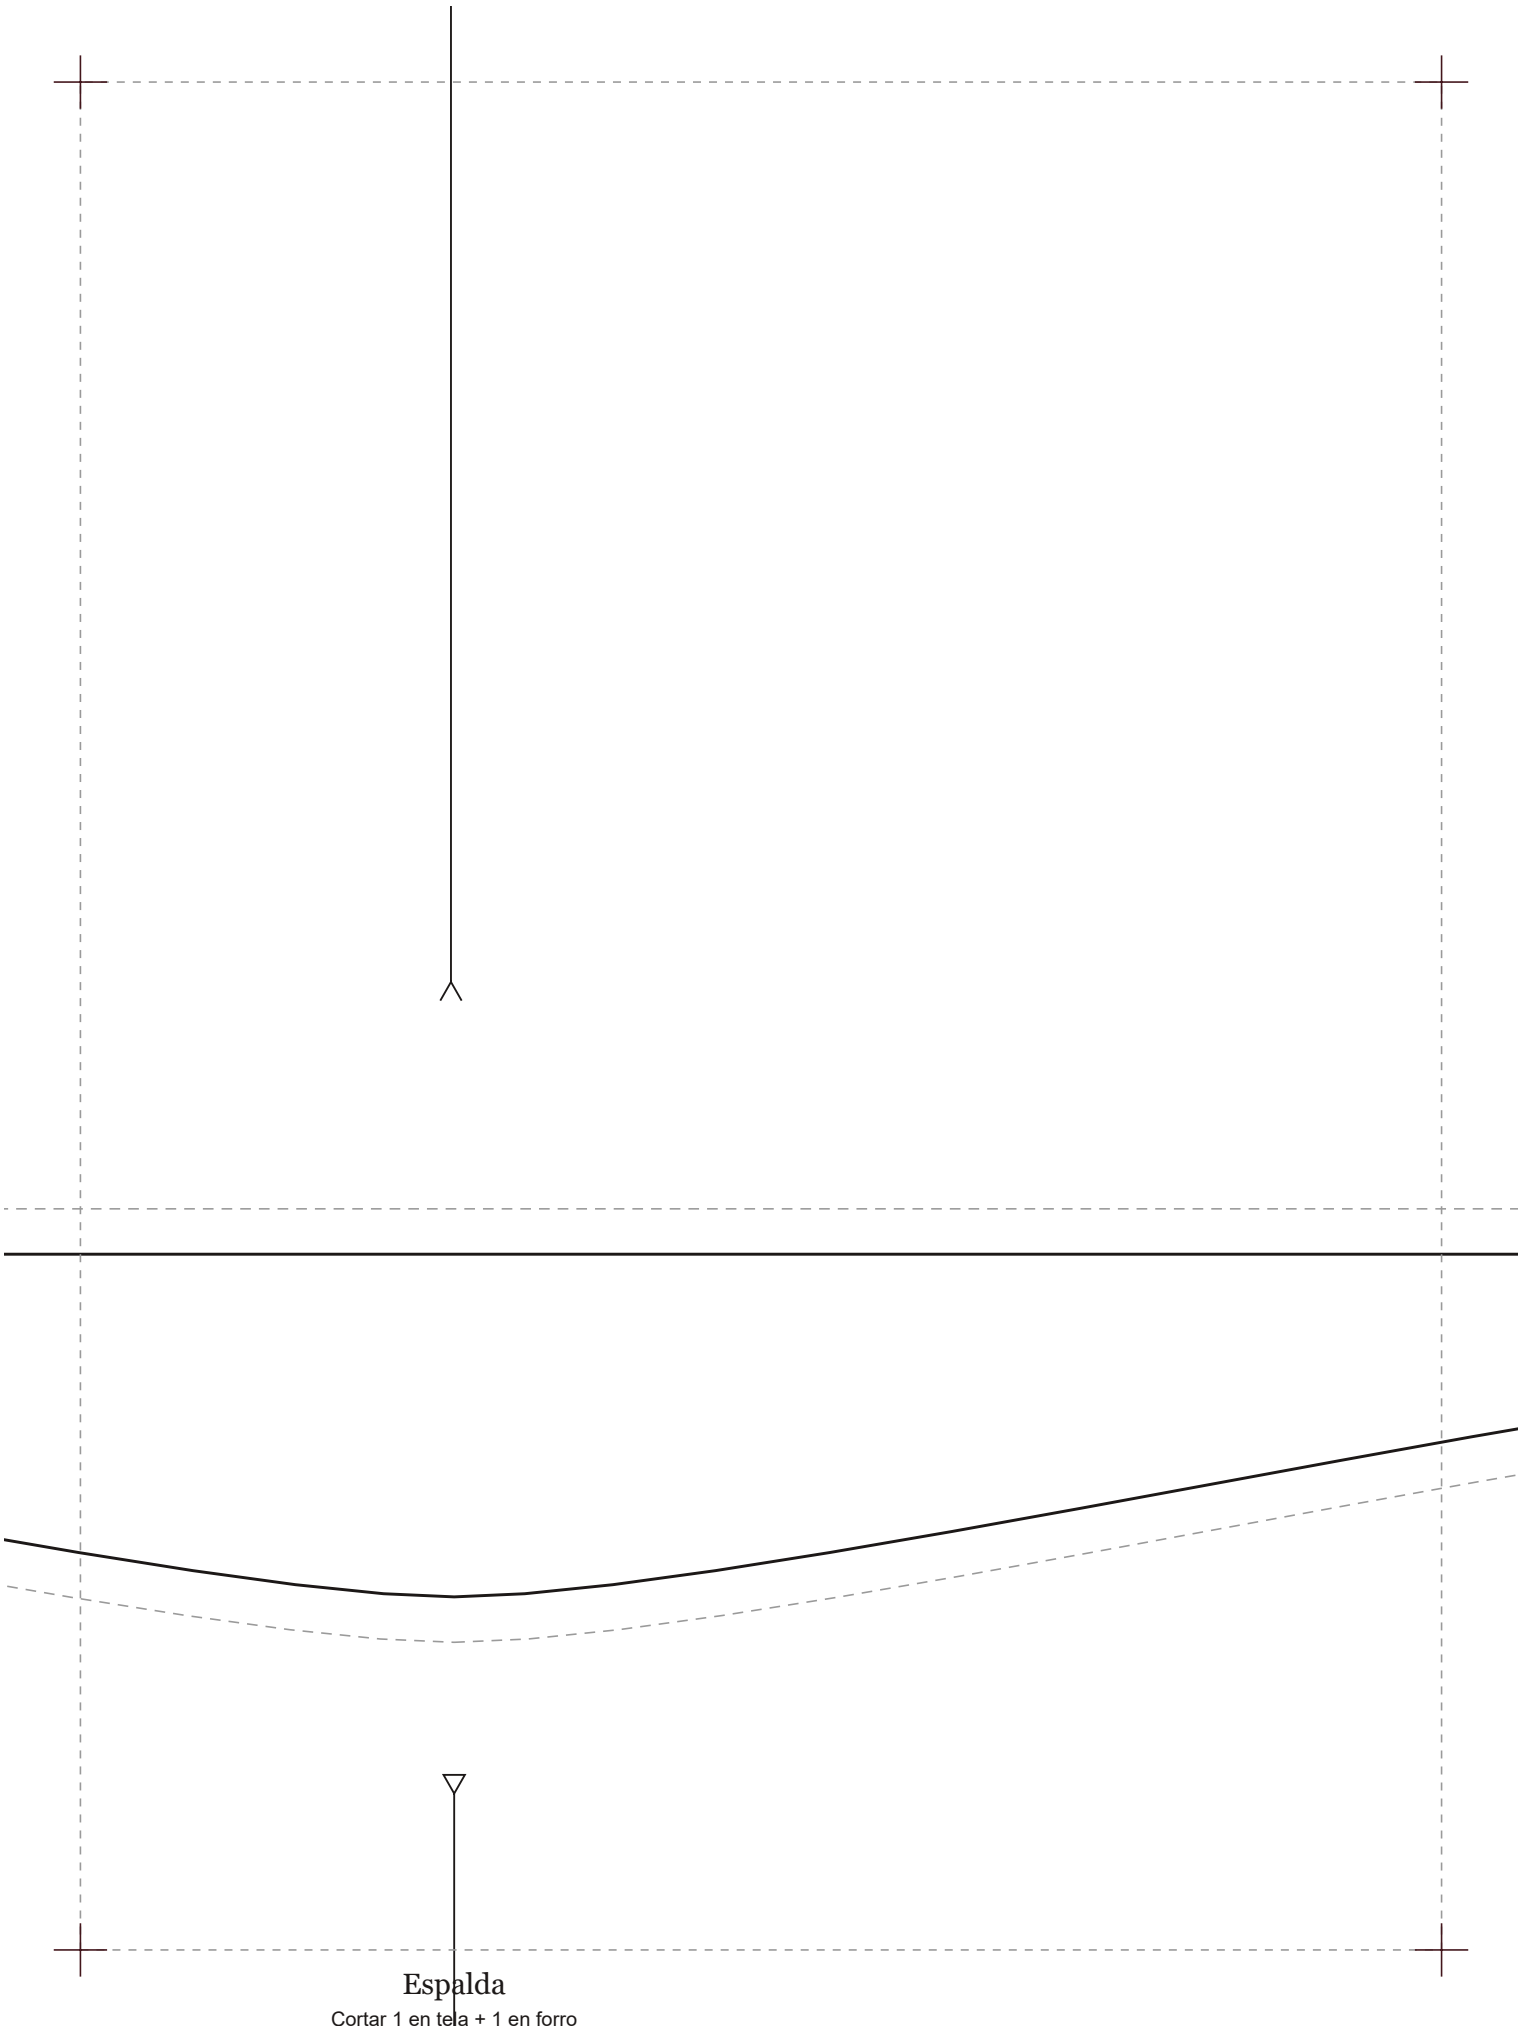
Espalda
Cortar 1 en tela + 1 en forro

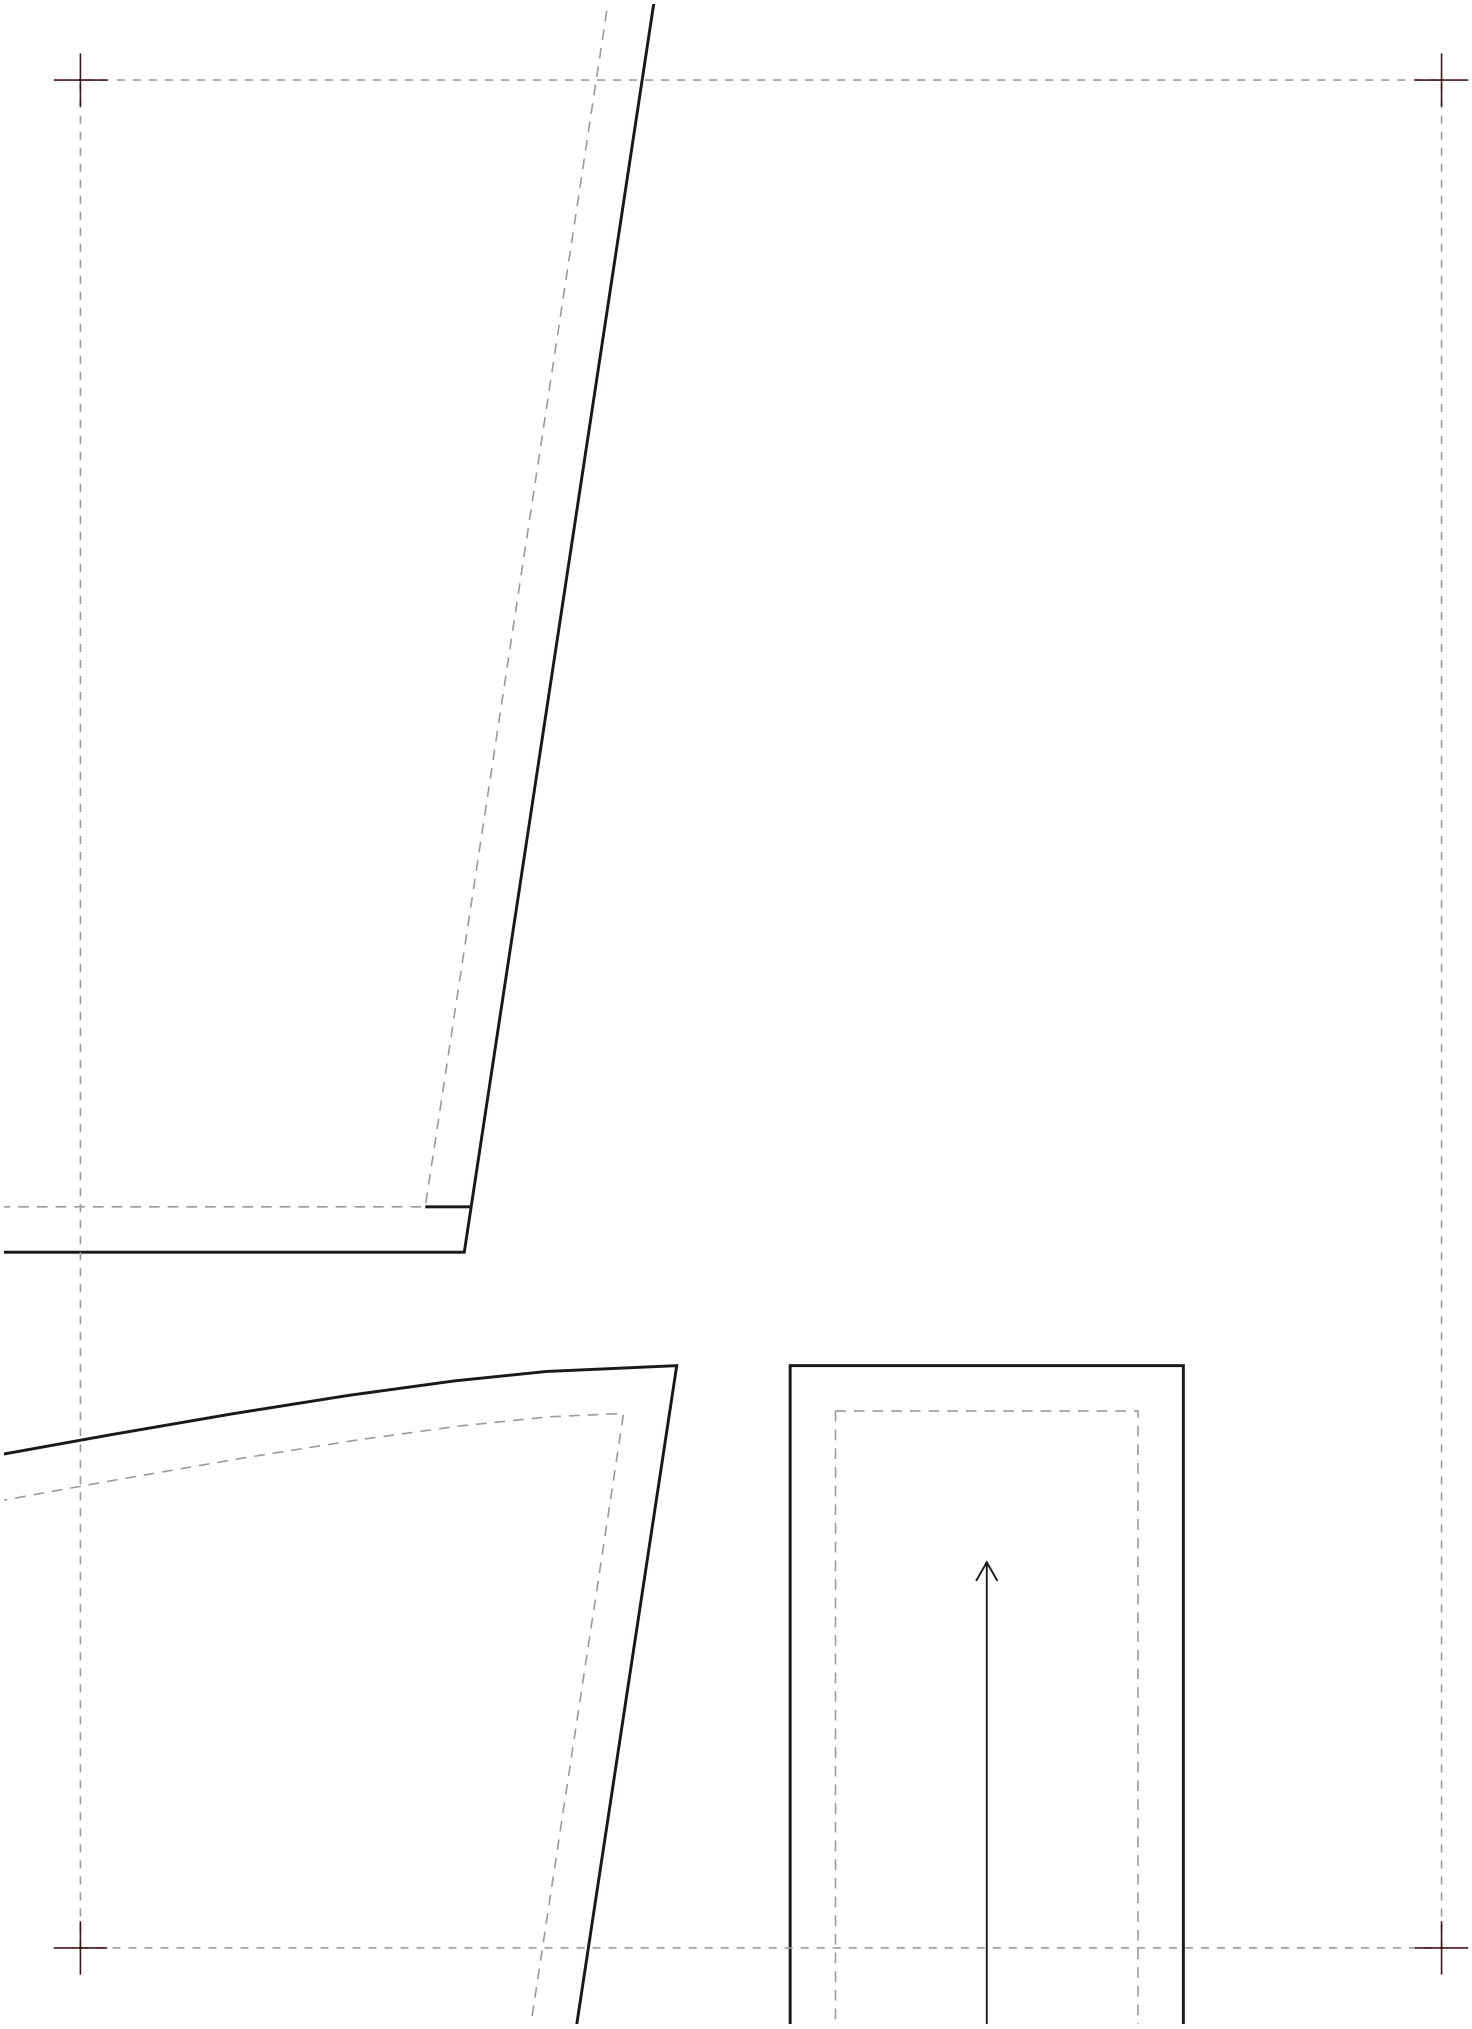

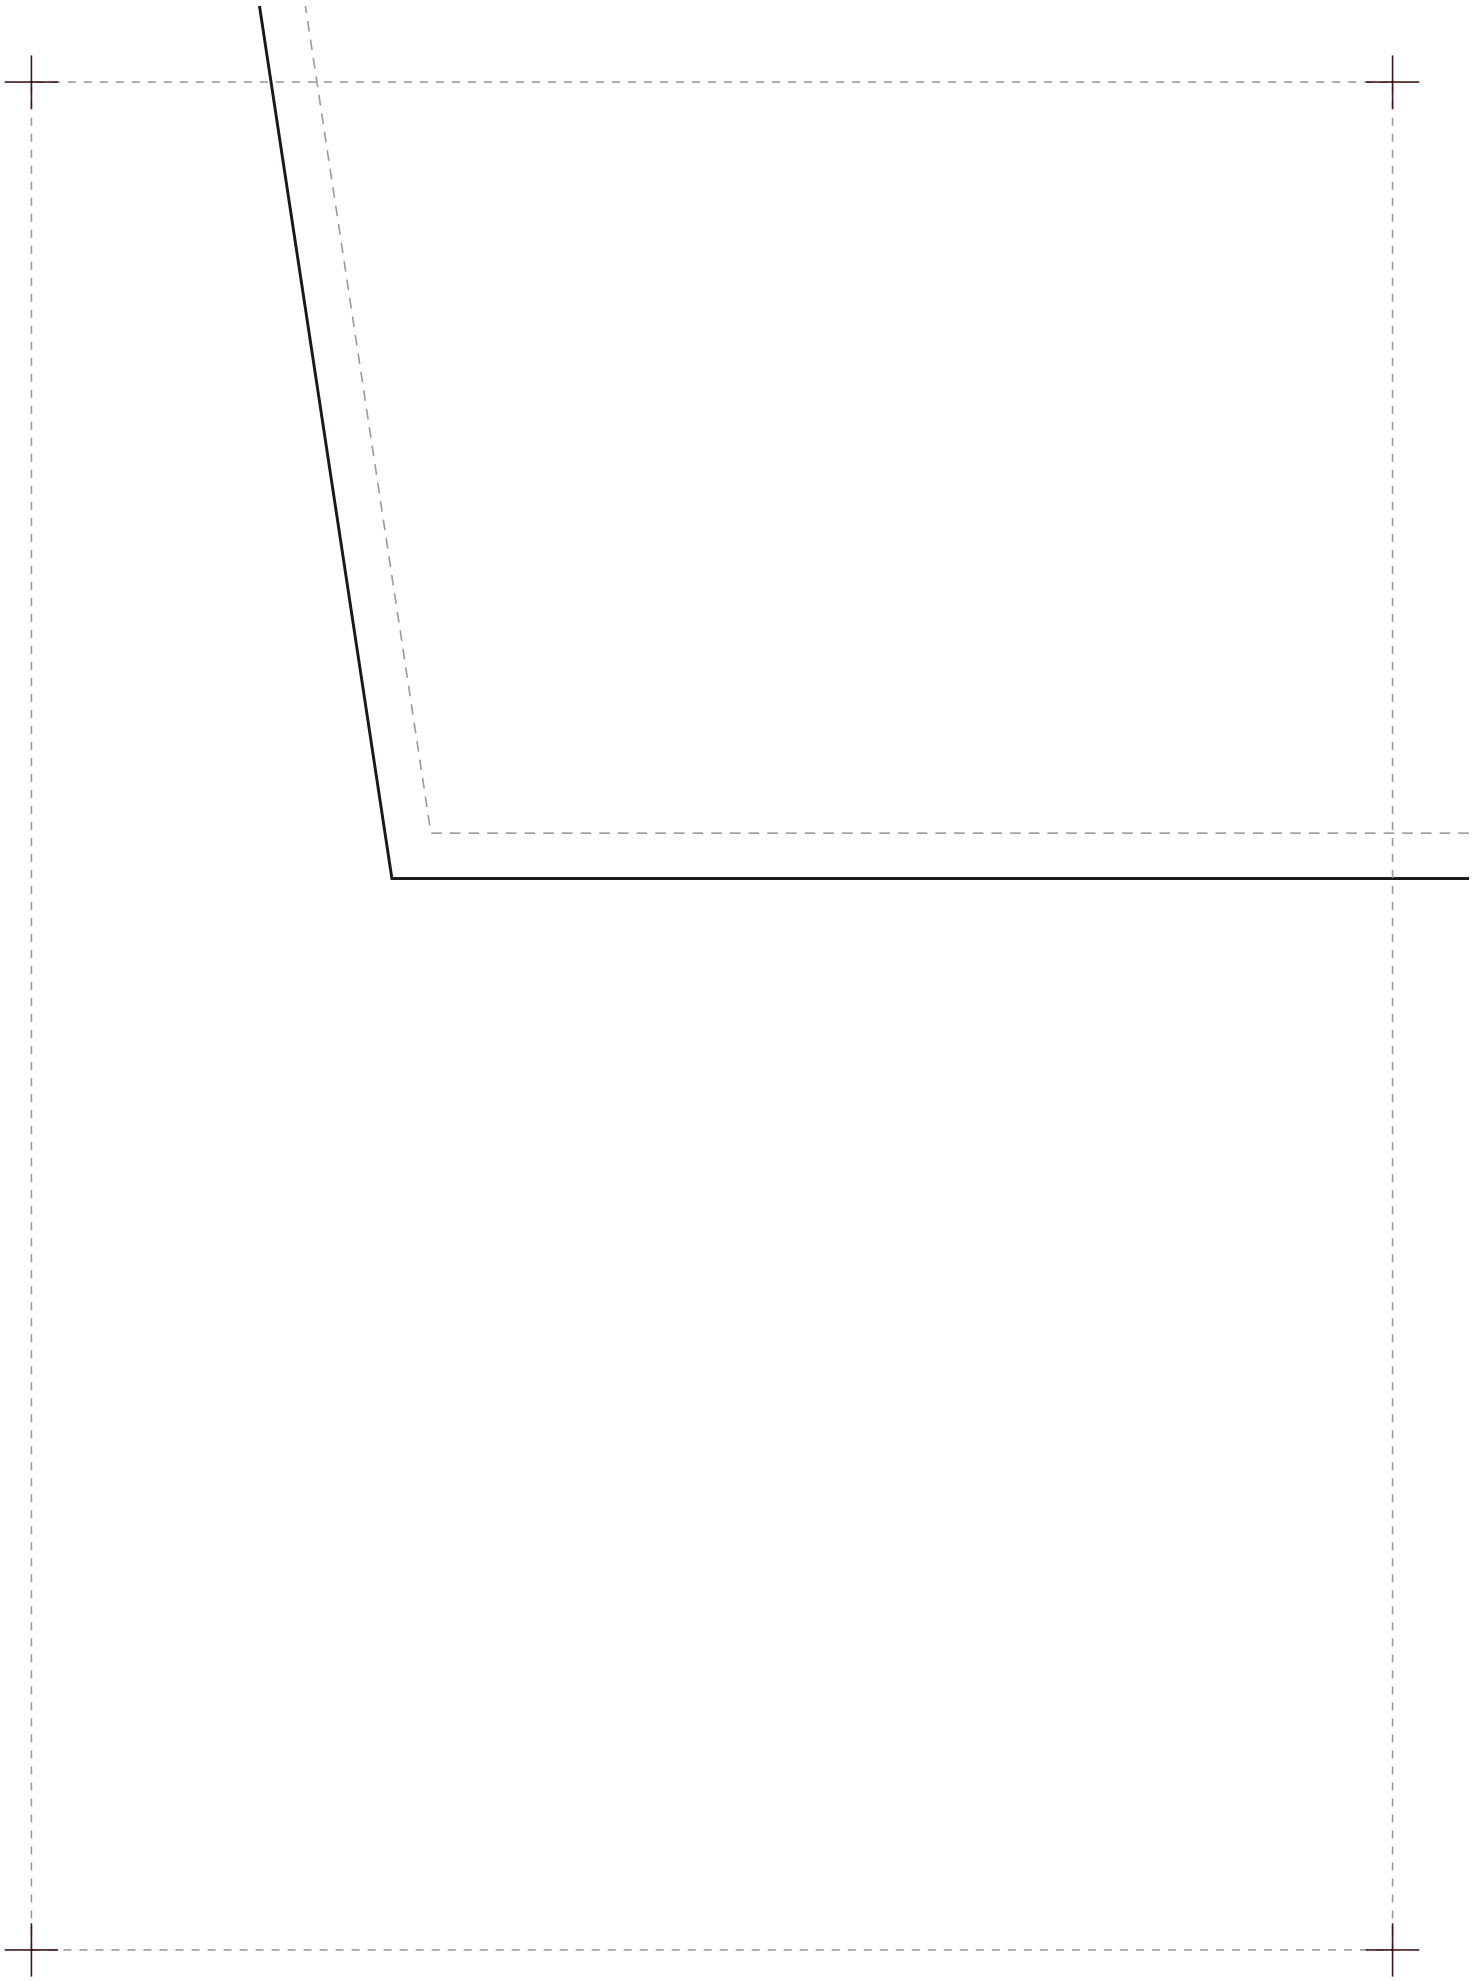


Espalda


Cortar 1 en tela + 1 en forro

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 020

Centro espalda

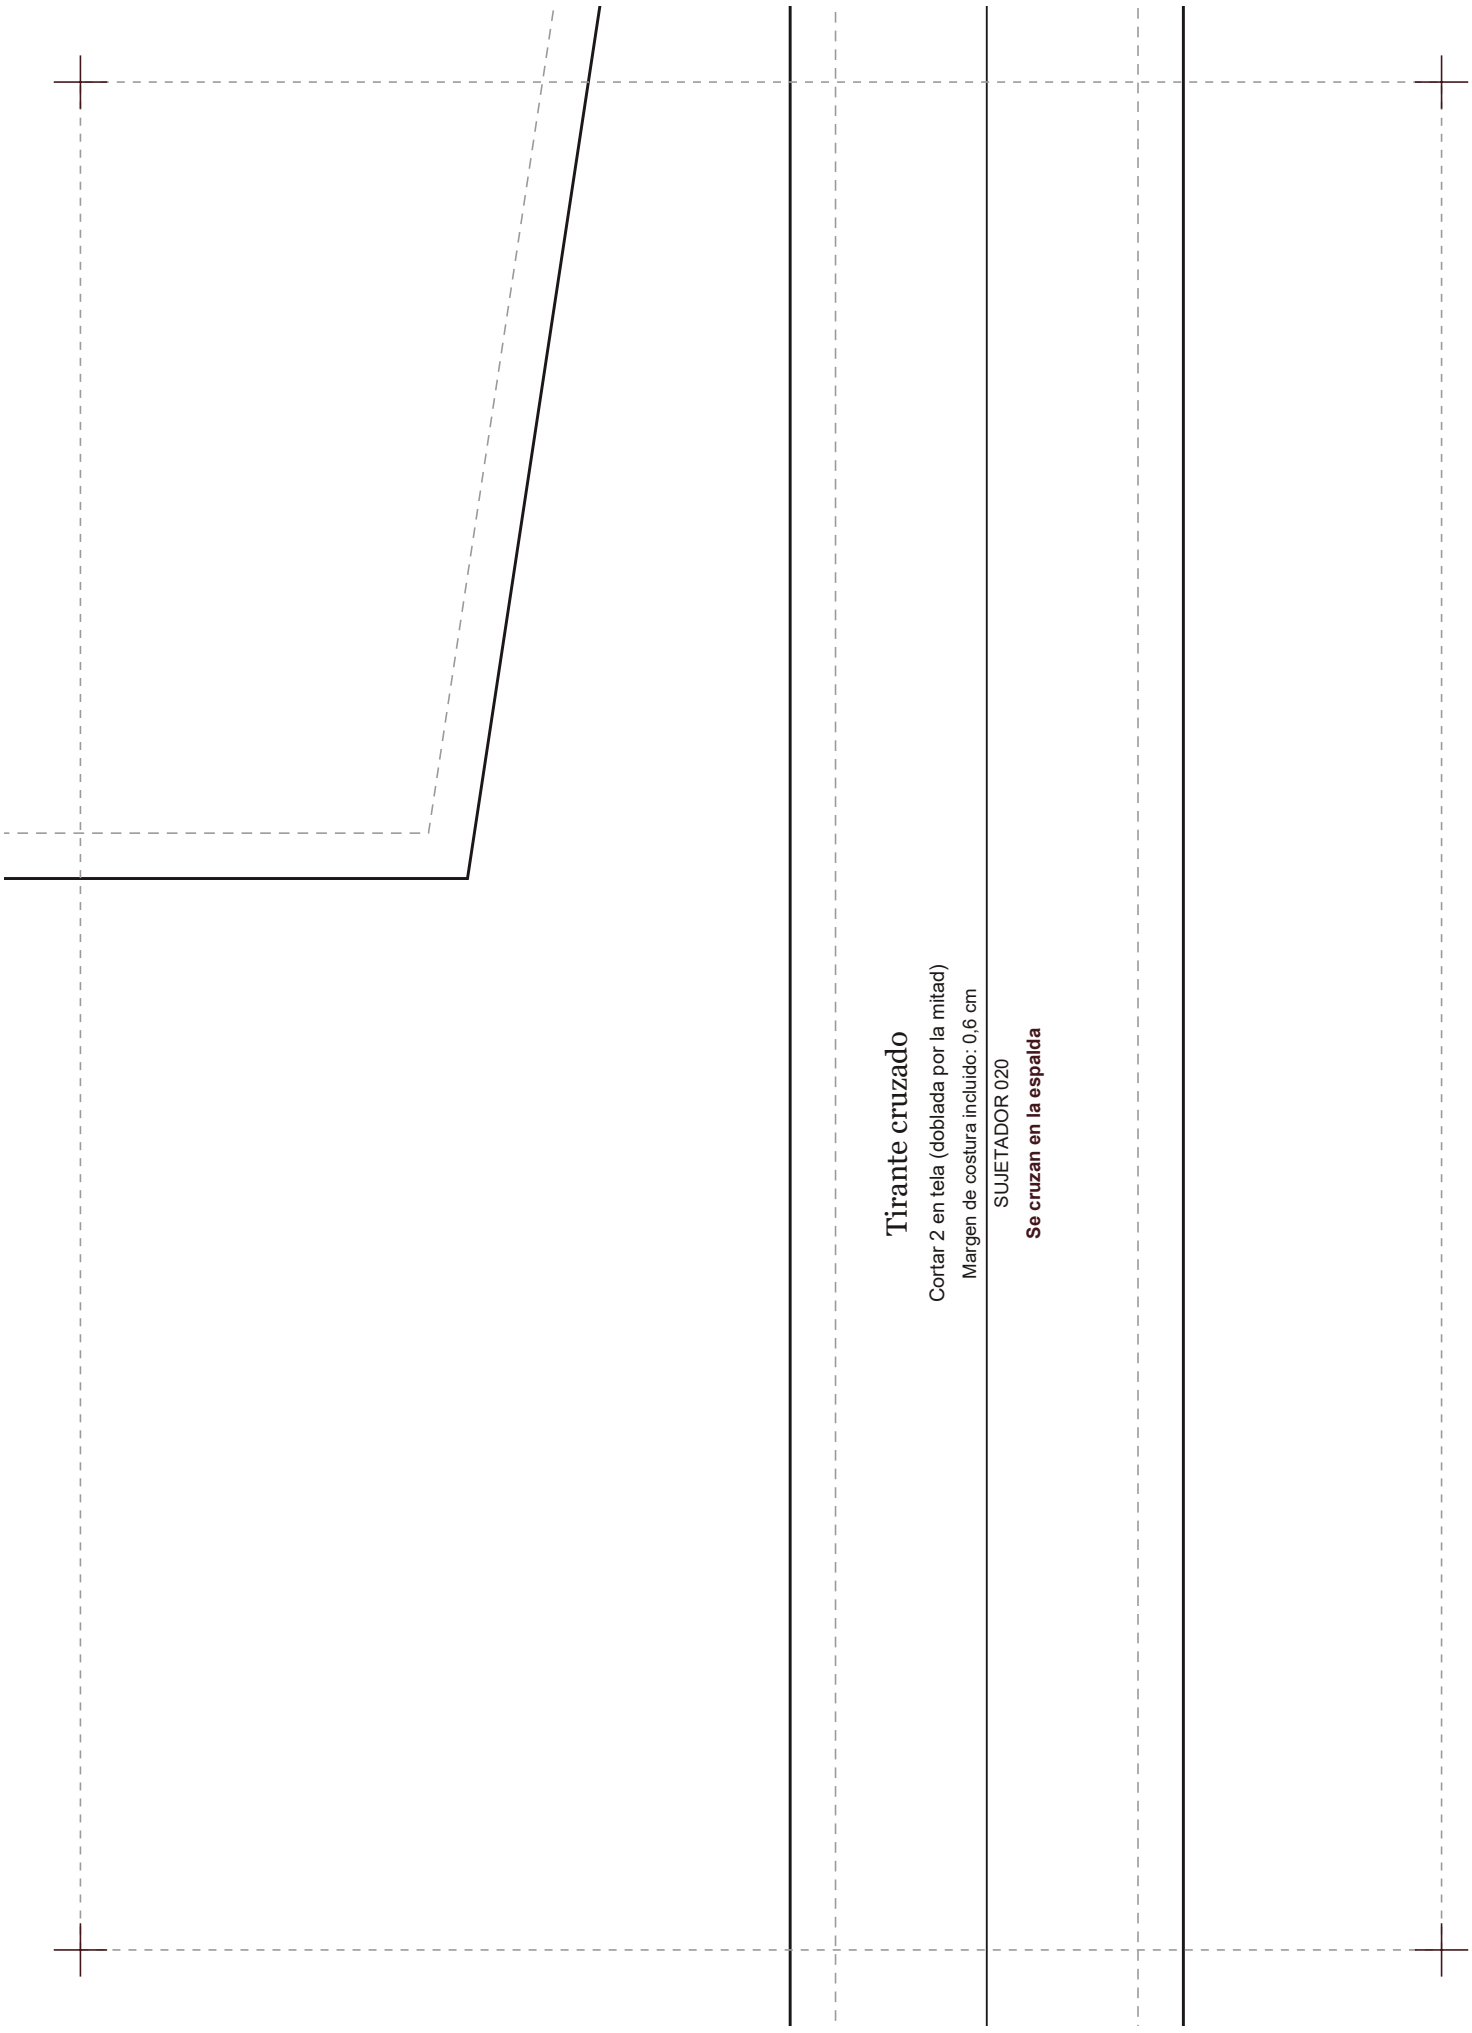
Tirante cruzado
Cortar 2 en tela (doblada por la mitad)
Margen de costura incluido: 0,6 cm
SUJETADOR 020
Se cruzan en la espalda

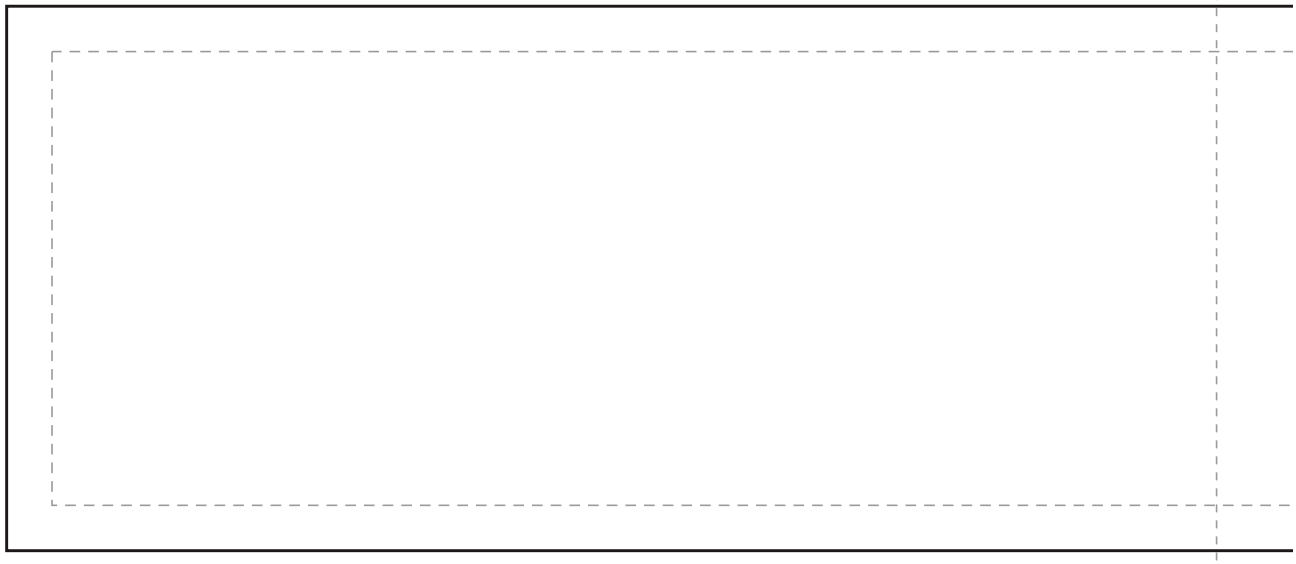

SUJETADOR 020 · Sujetador deportivo con espalda cruzada · escala 1:1 · 84,3 × 95,6 cm


Banda de b

Cortar 1 en tela (do

Margen de costura

SUJETAD

Con goma elástic

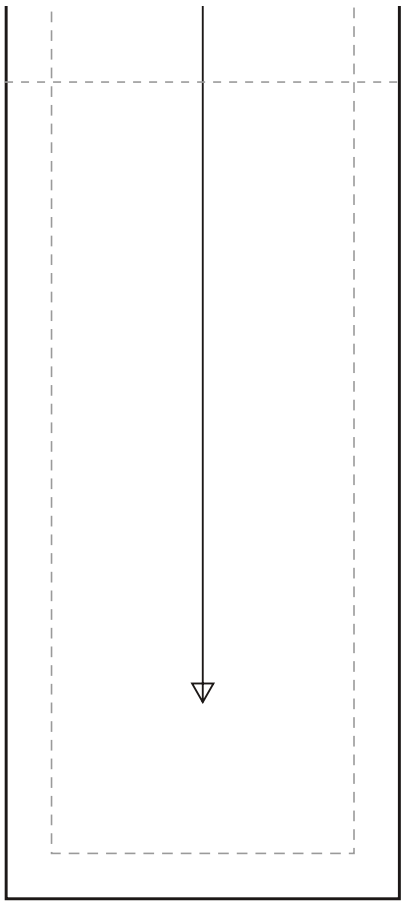

Banda de bajo pecho

rtar 1 en tela (doblada por la mitad)

Margen de costura incluido: 0,6 cm

SUJETADOR 020

Con goma elástica de 3 cm dentro

