


Cinto Corset · 5 Painéis · Bordo Assimétrico

Cinto corset que marca a cintura: usa-se por cima de vestidos, camisas ou malhas.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

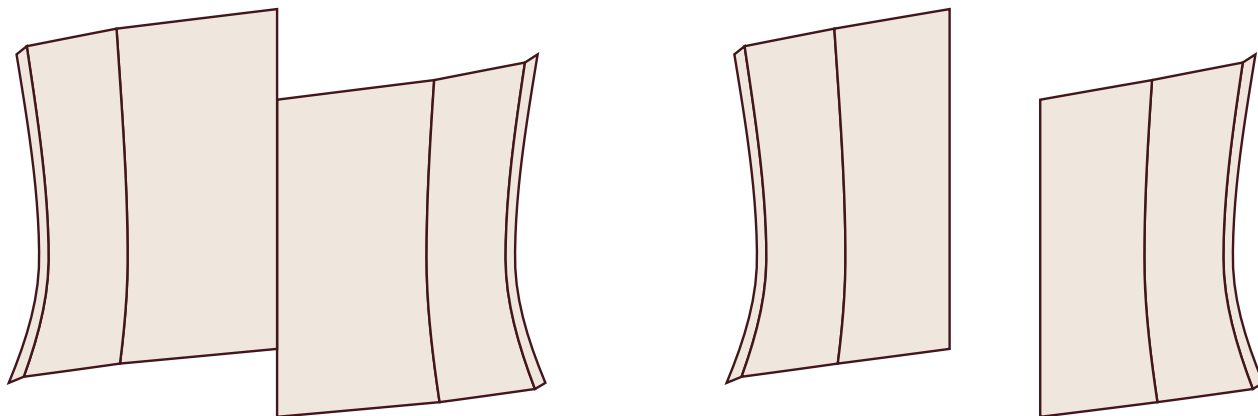

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca alta, 12 cm abaixo da cintura	92 cm
Anca, 20 cm abaixo da cintura	98 cm
Redução de cintura	4 cm
Cintura acabada (sem a folga do atacador)	66 cm
Folga do atacador nas costas	4 cm
Comprimento do centro da frente	14 cm
Comprimento do centro das costas	15 cm

PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente · lado direito — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 2 · Frente · lado direito — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 3 · Costas · lado direito — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 4 · Costas · lado direito — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 5 · Centro das costas · lado direito — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 1 · Centro da frente · lado esquerdo — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 2 · Frente · lado esquerdo — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 3 · Costas · lado esquerdo — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 4 · Costas · lado esquerdo — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)
- Painel 5 · Centro das costas · lado esquerdo — Cortar 1 em tecido + 1 em couil (direito para cima)

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 5 painéis em tecido e em couil (cada lado em separado). Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
6. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

MATERIAIS

Tecido exterior: 0,3 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Couil ou lona forte: o mesmo.

Busk de 25 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 12.

Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 9. Atacador plano: 4 m. Viés para os bordos: 2,5 m.

Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.


Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).


Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.


MAPA DE MONTAGEM


12 folhas A4 · 2 filas (A–B) × 6 colunas (1–6).


- 1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
- 2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
- 3. Sobre põe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
- 4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.

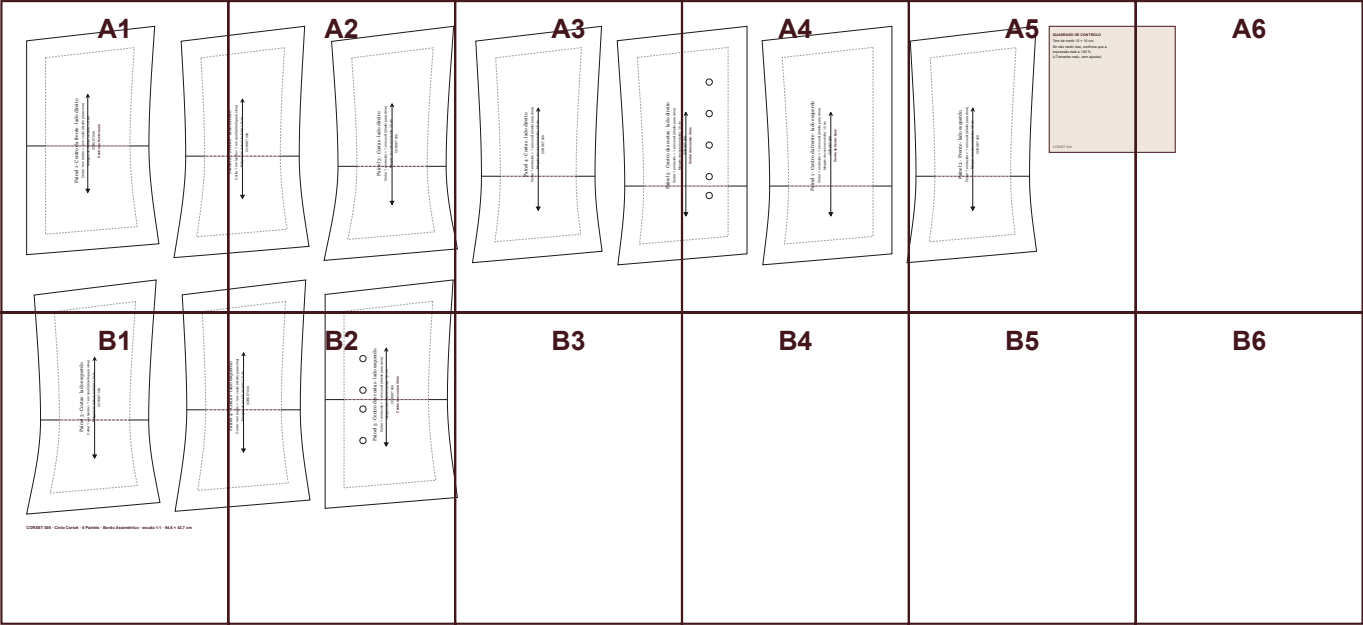

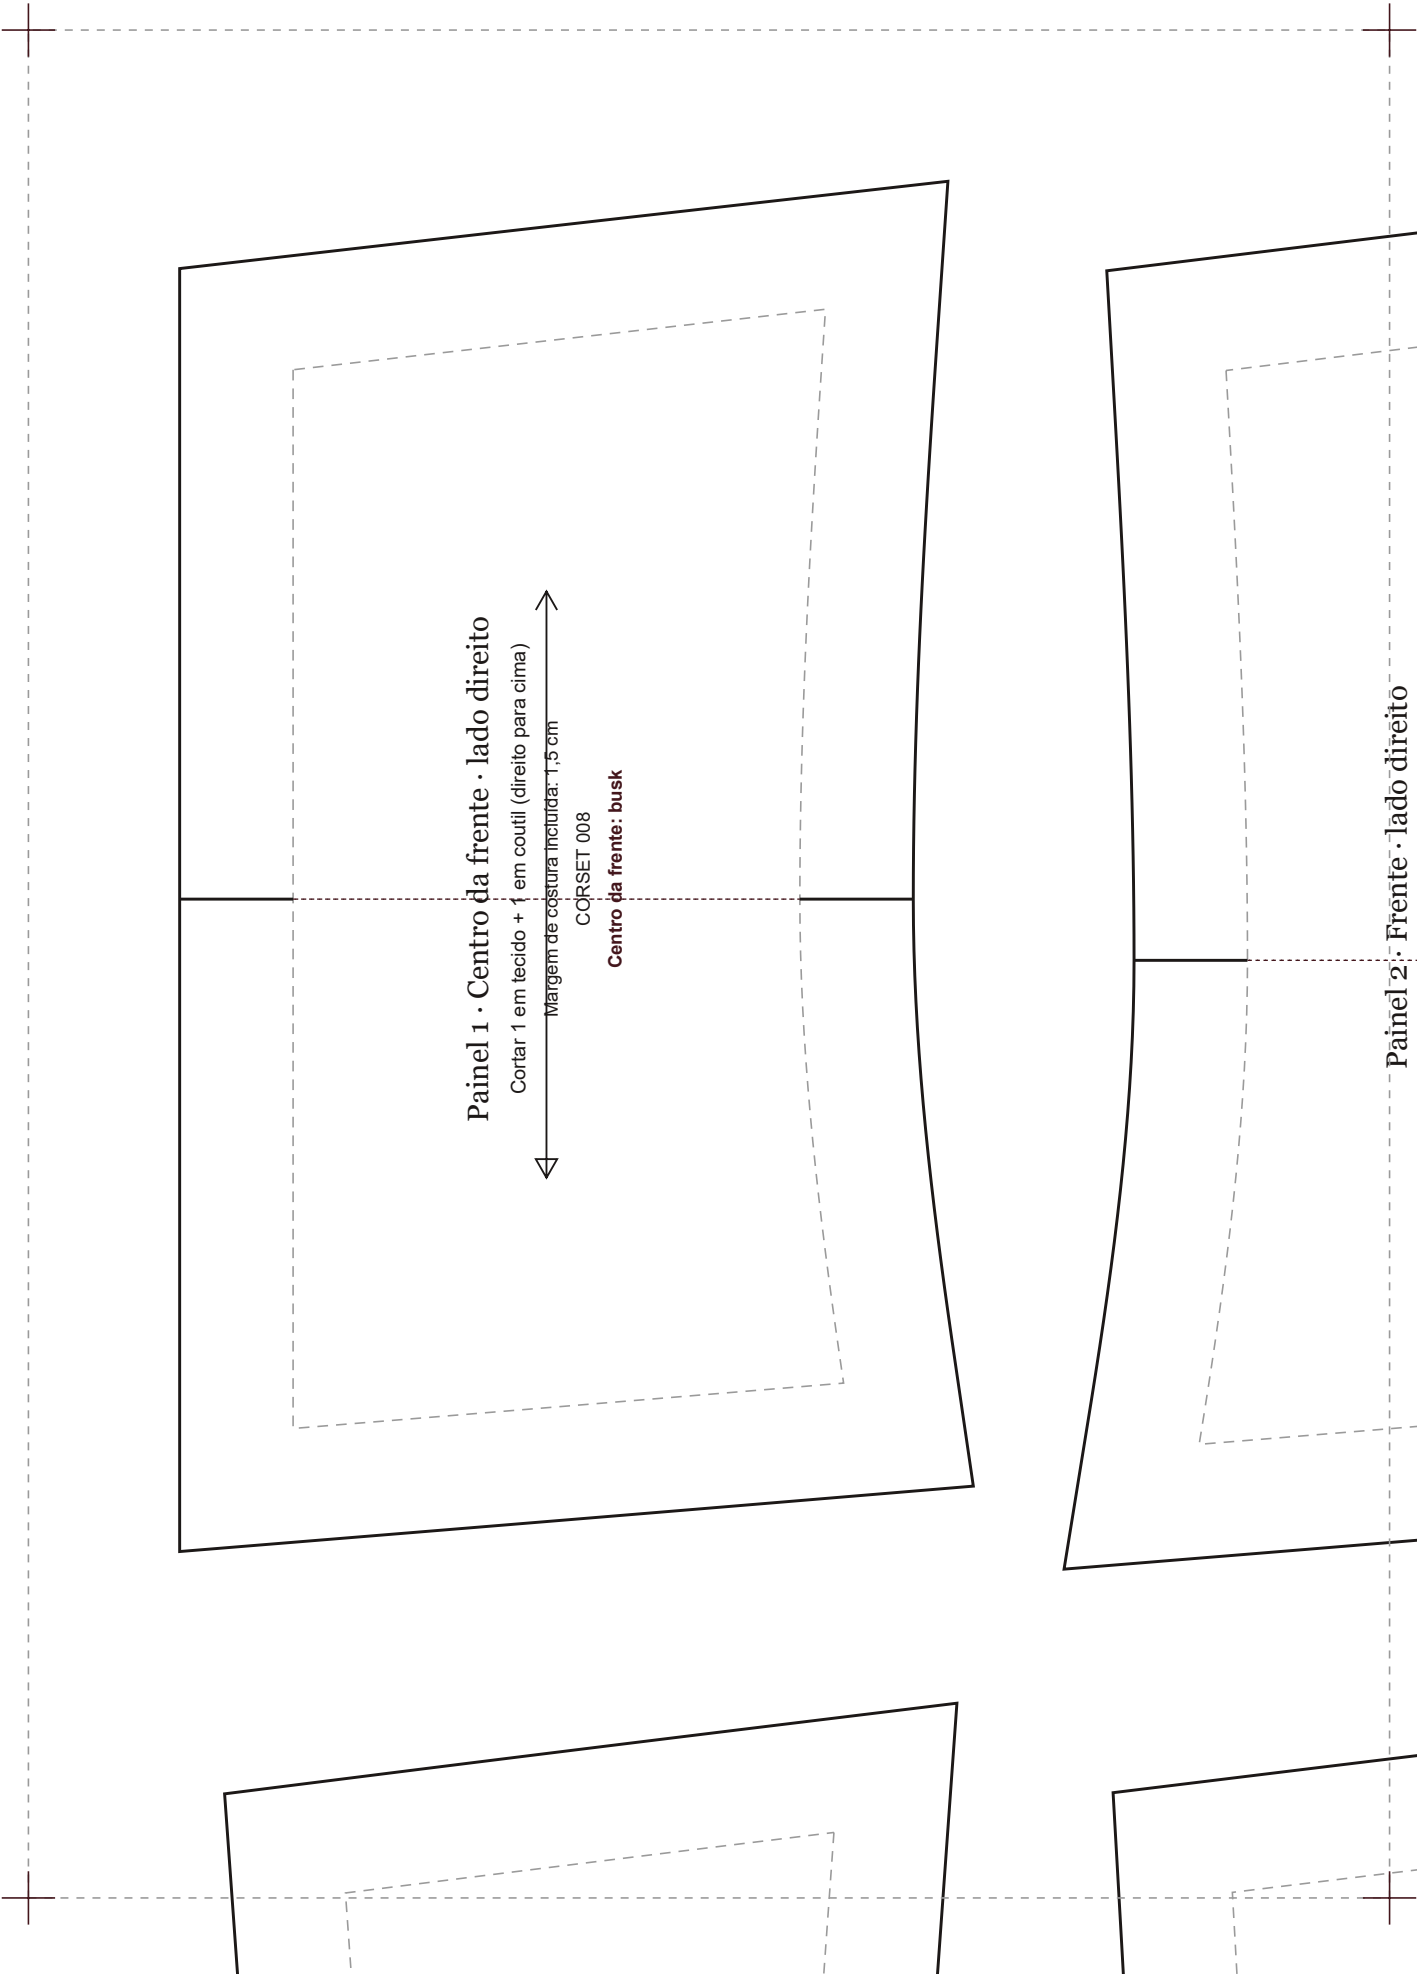

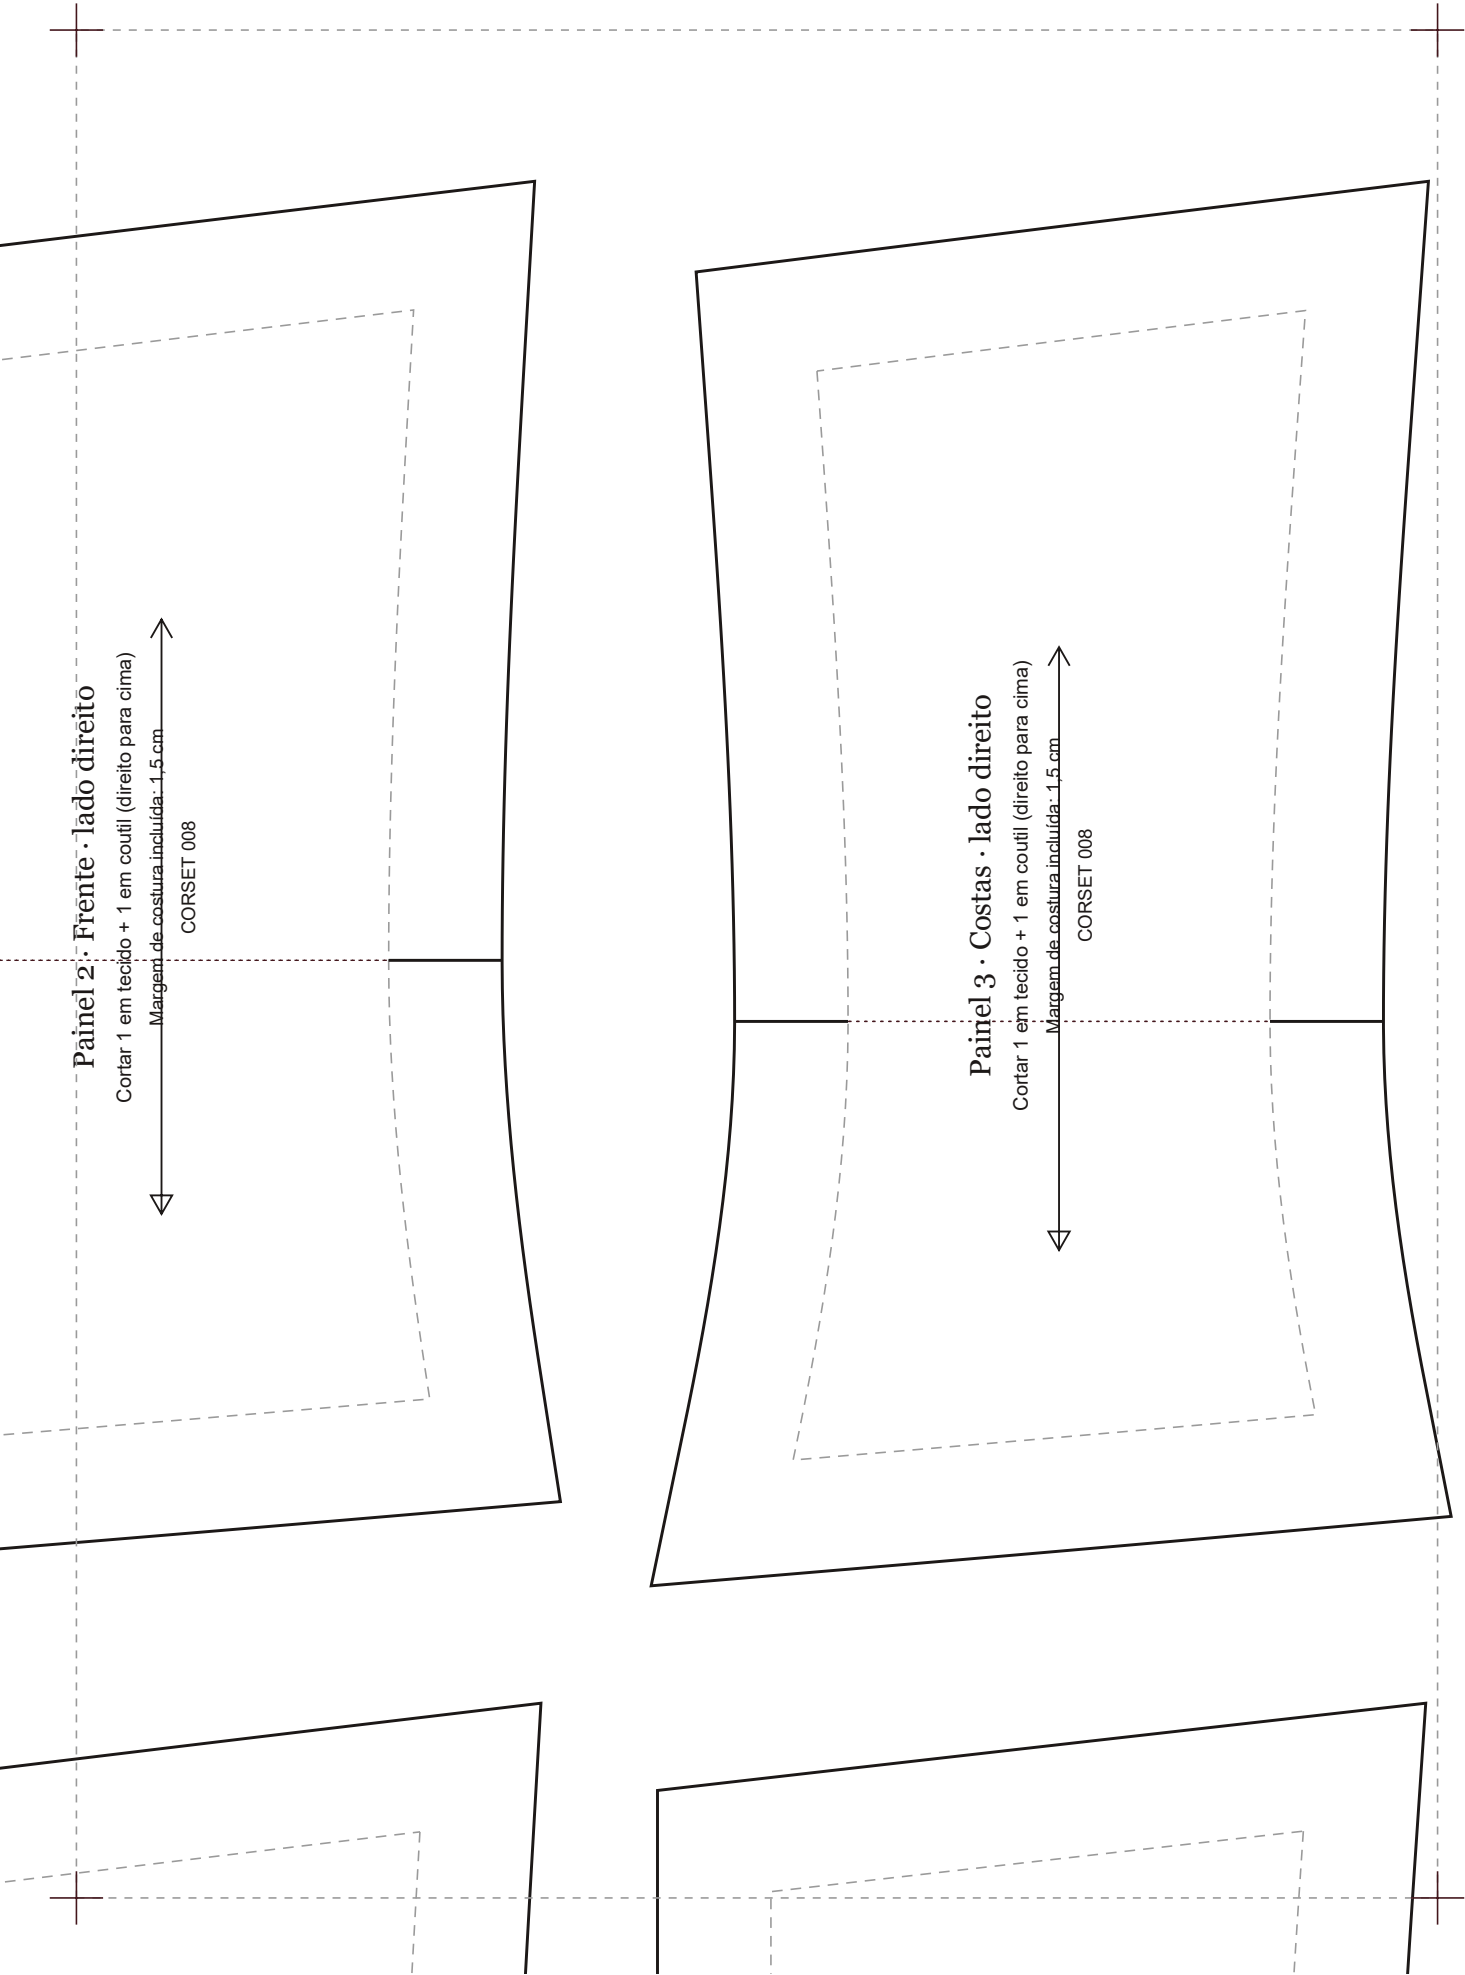

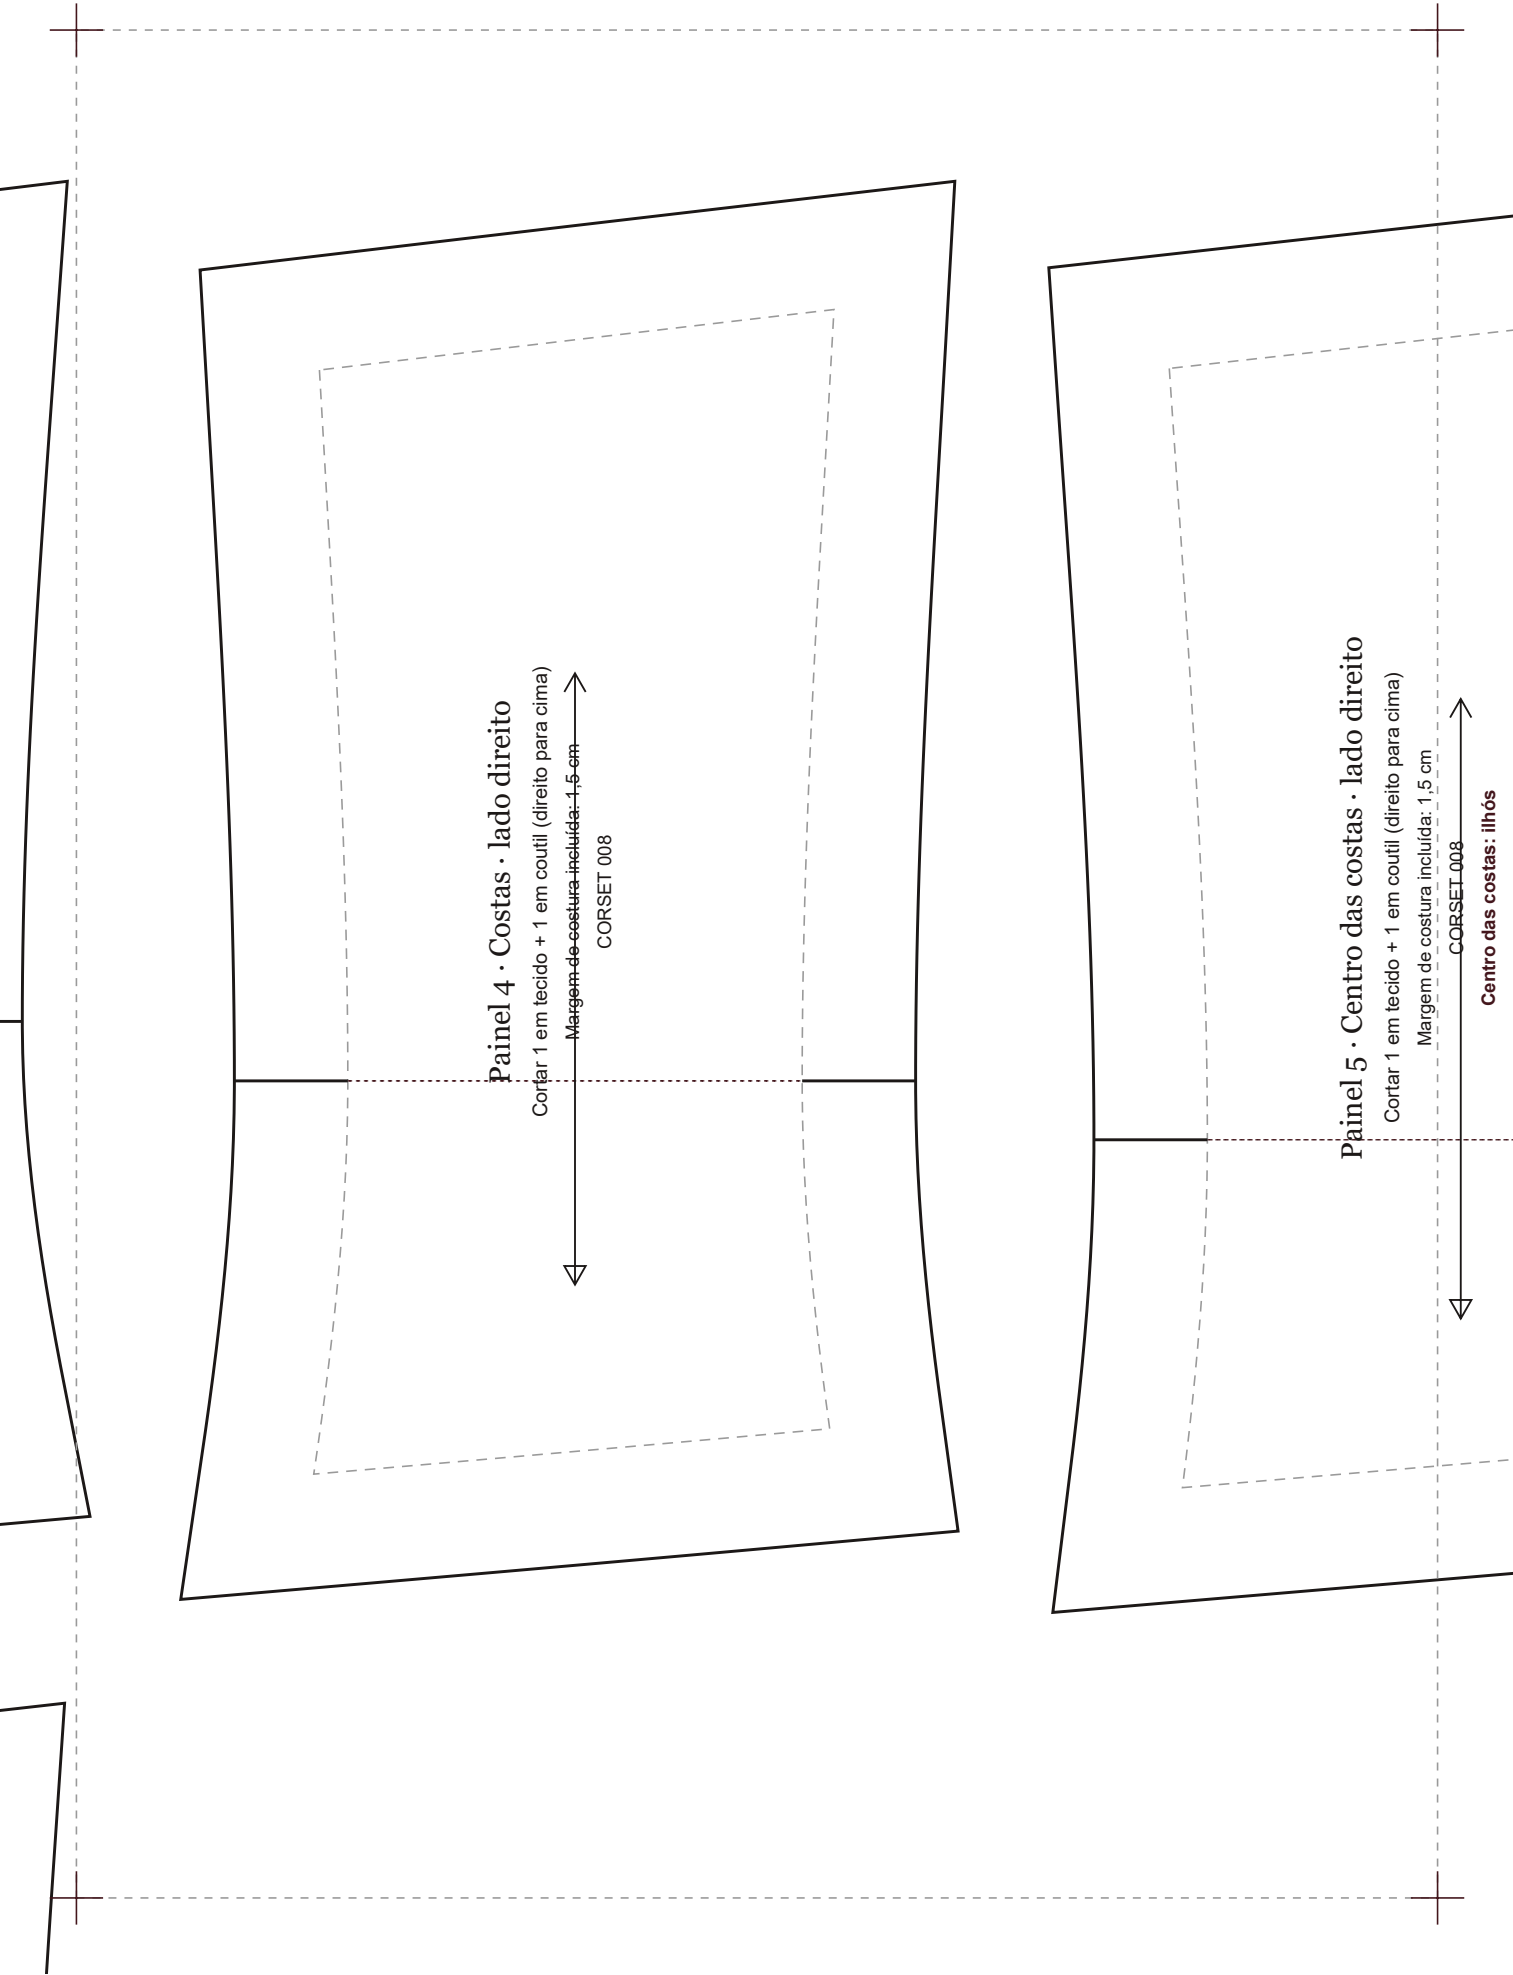

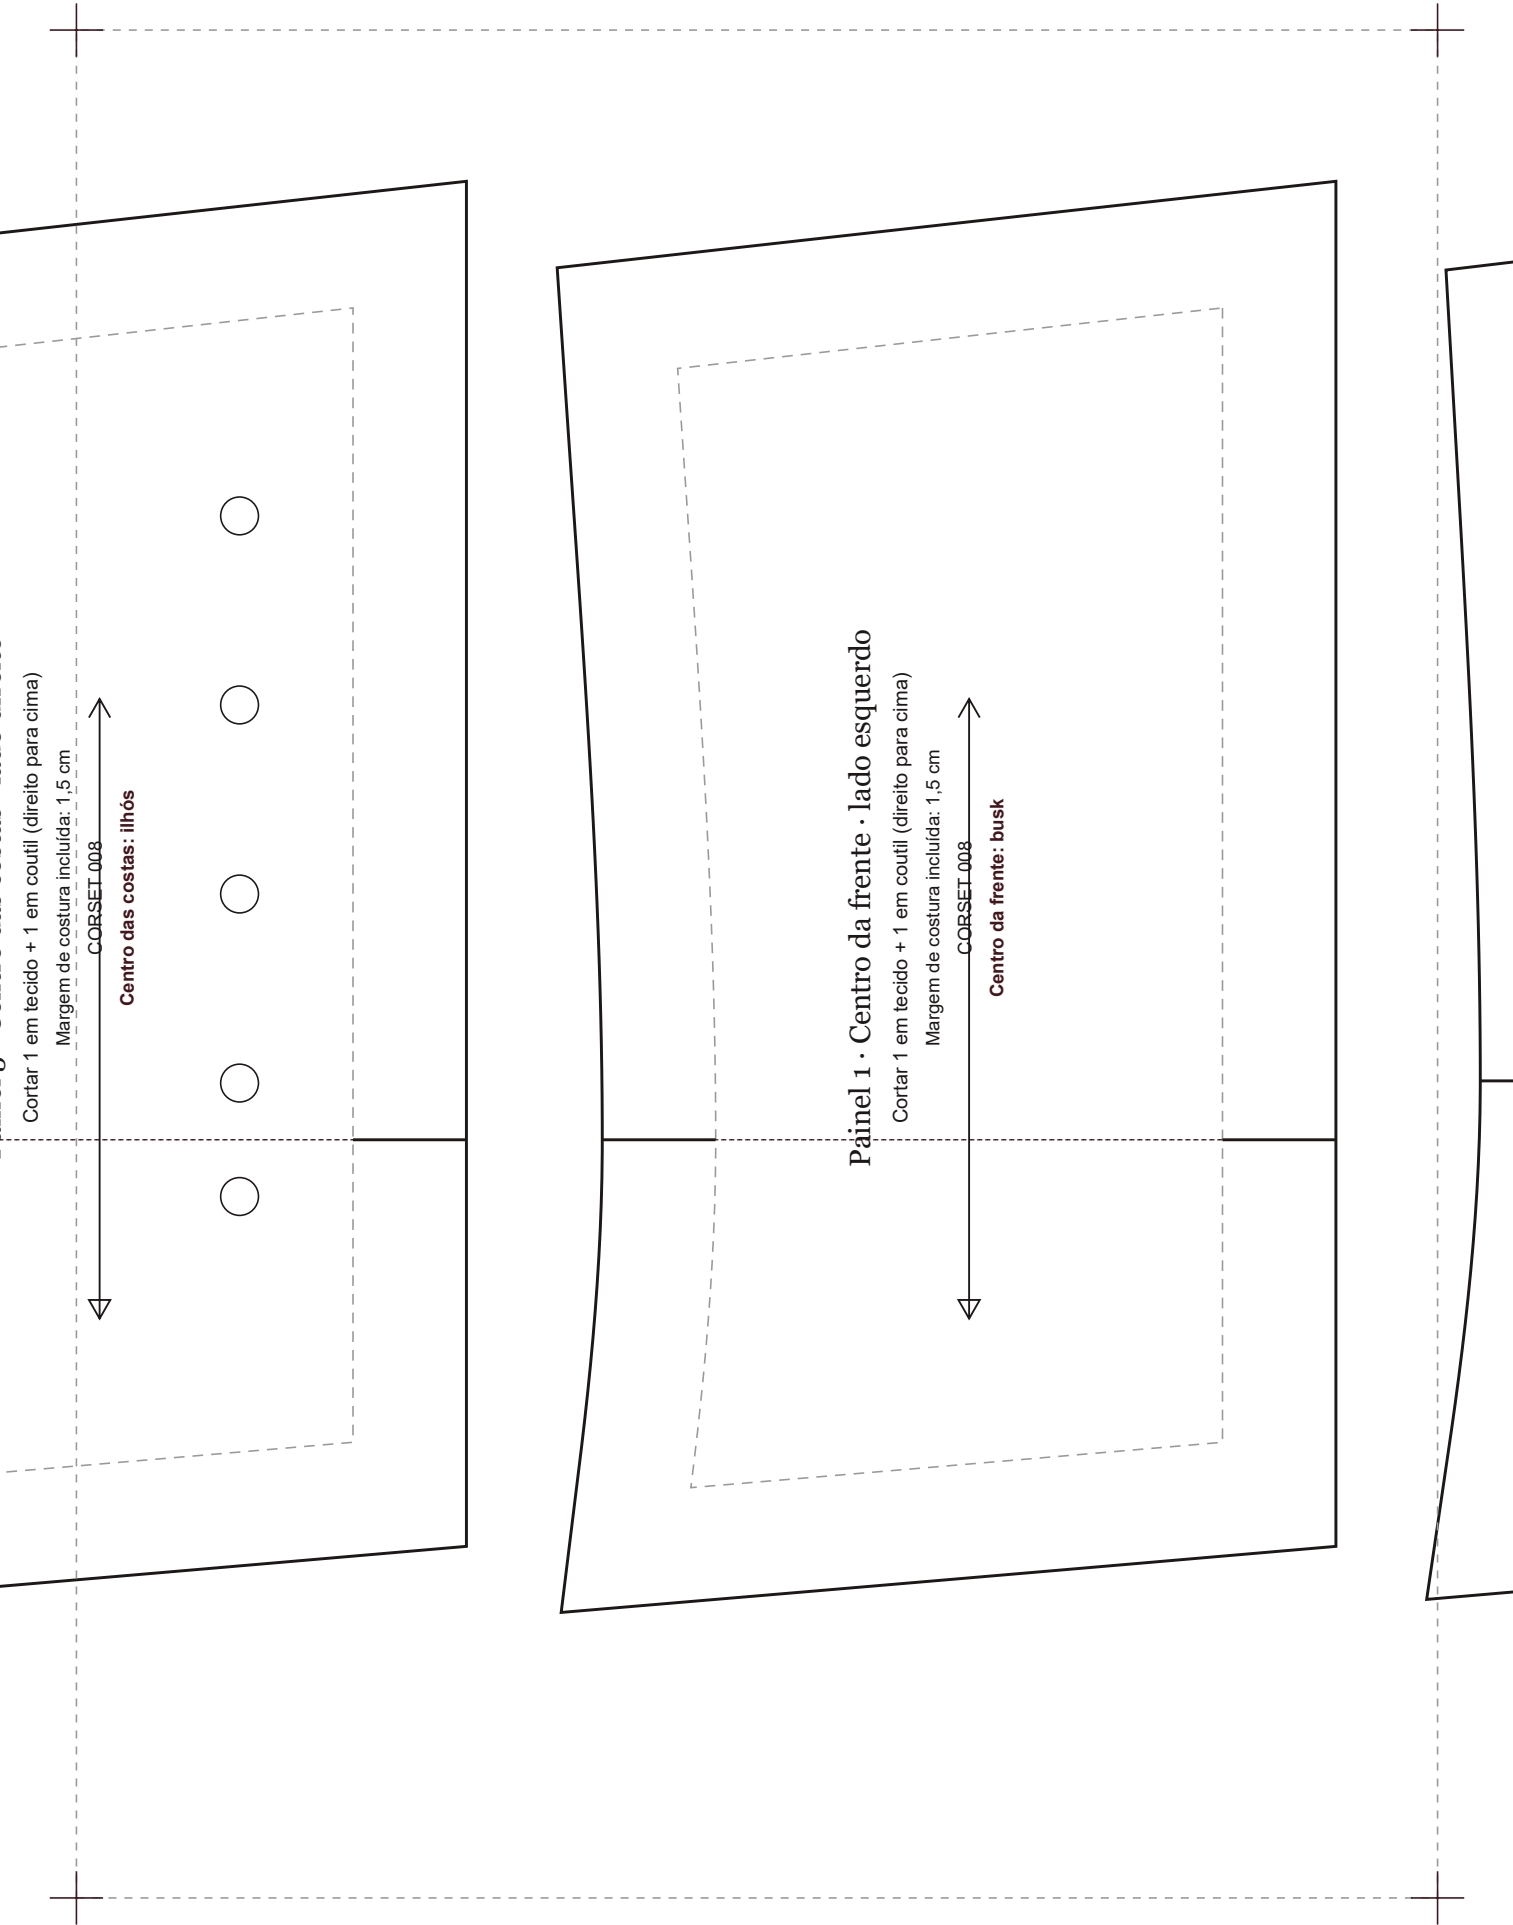



QUADRADO DE CONTROLO

Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).

CORSET 008

Painel 2 · Frente · lado esquerdo
Cortar 1 em tecido + 1 em coutil (direito para cima)
Margem de costura incluída: 1,5 cm
CORSET 008

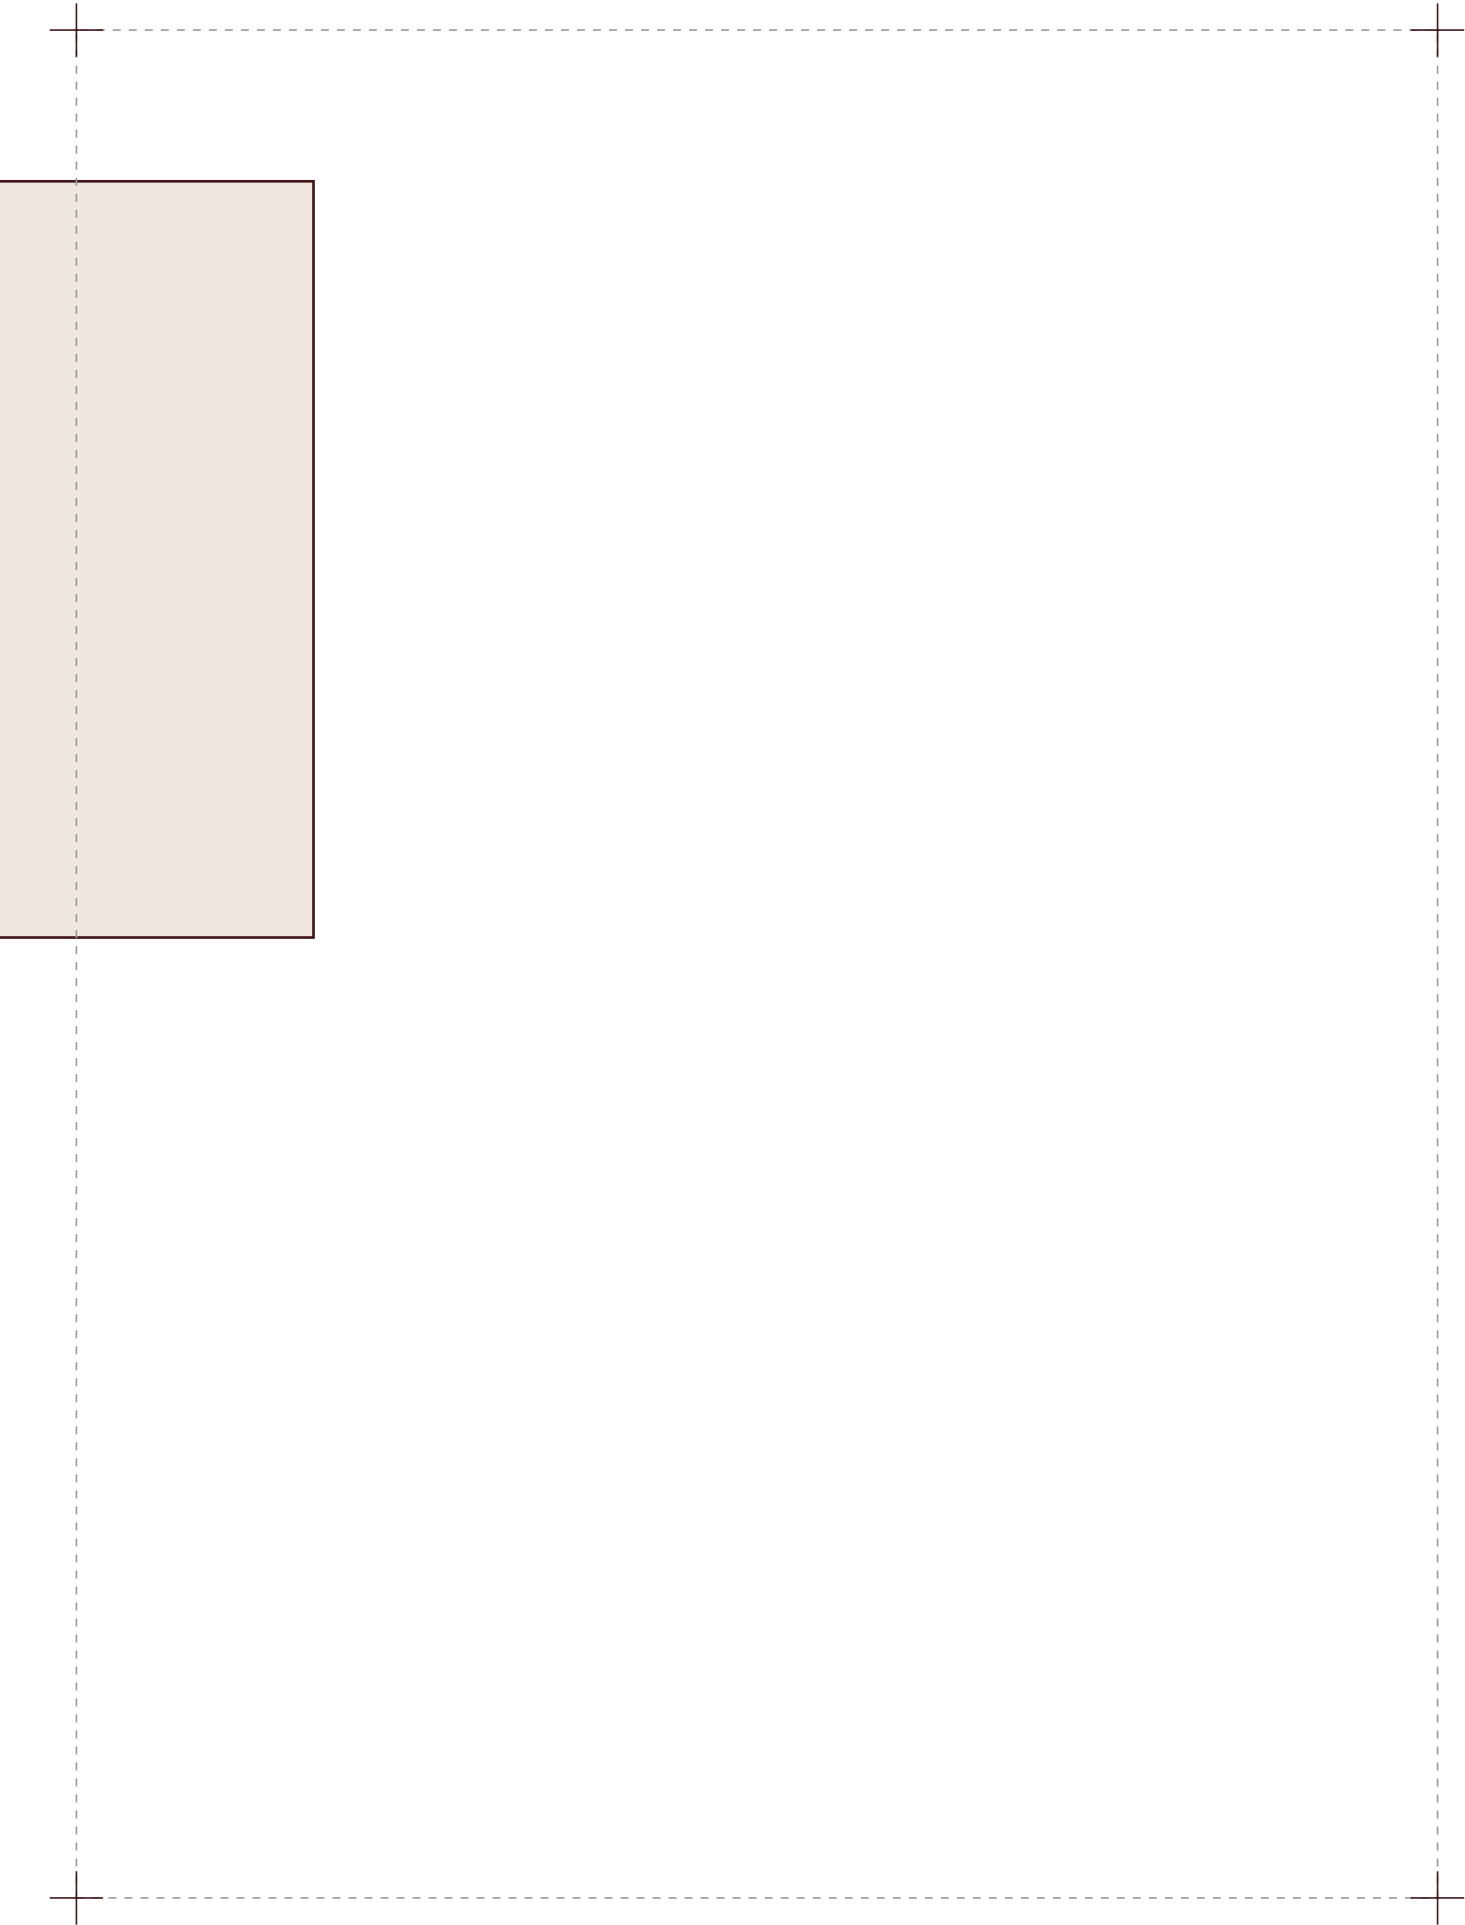

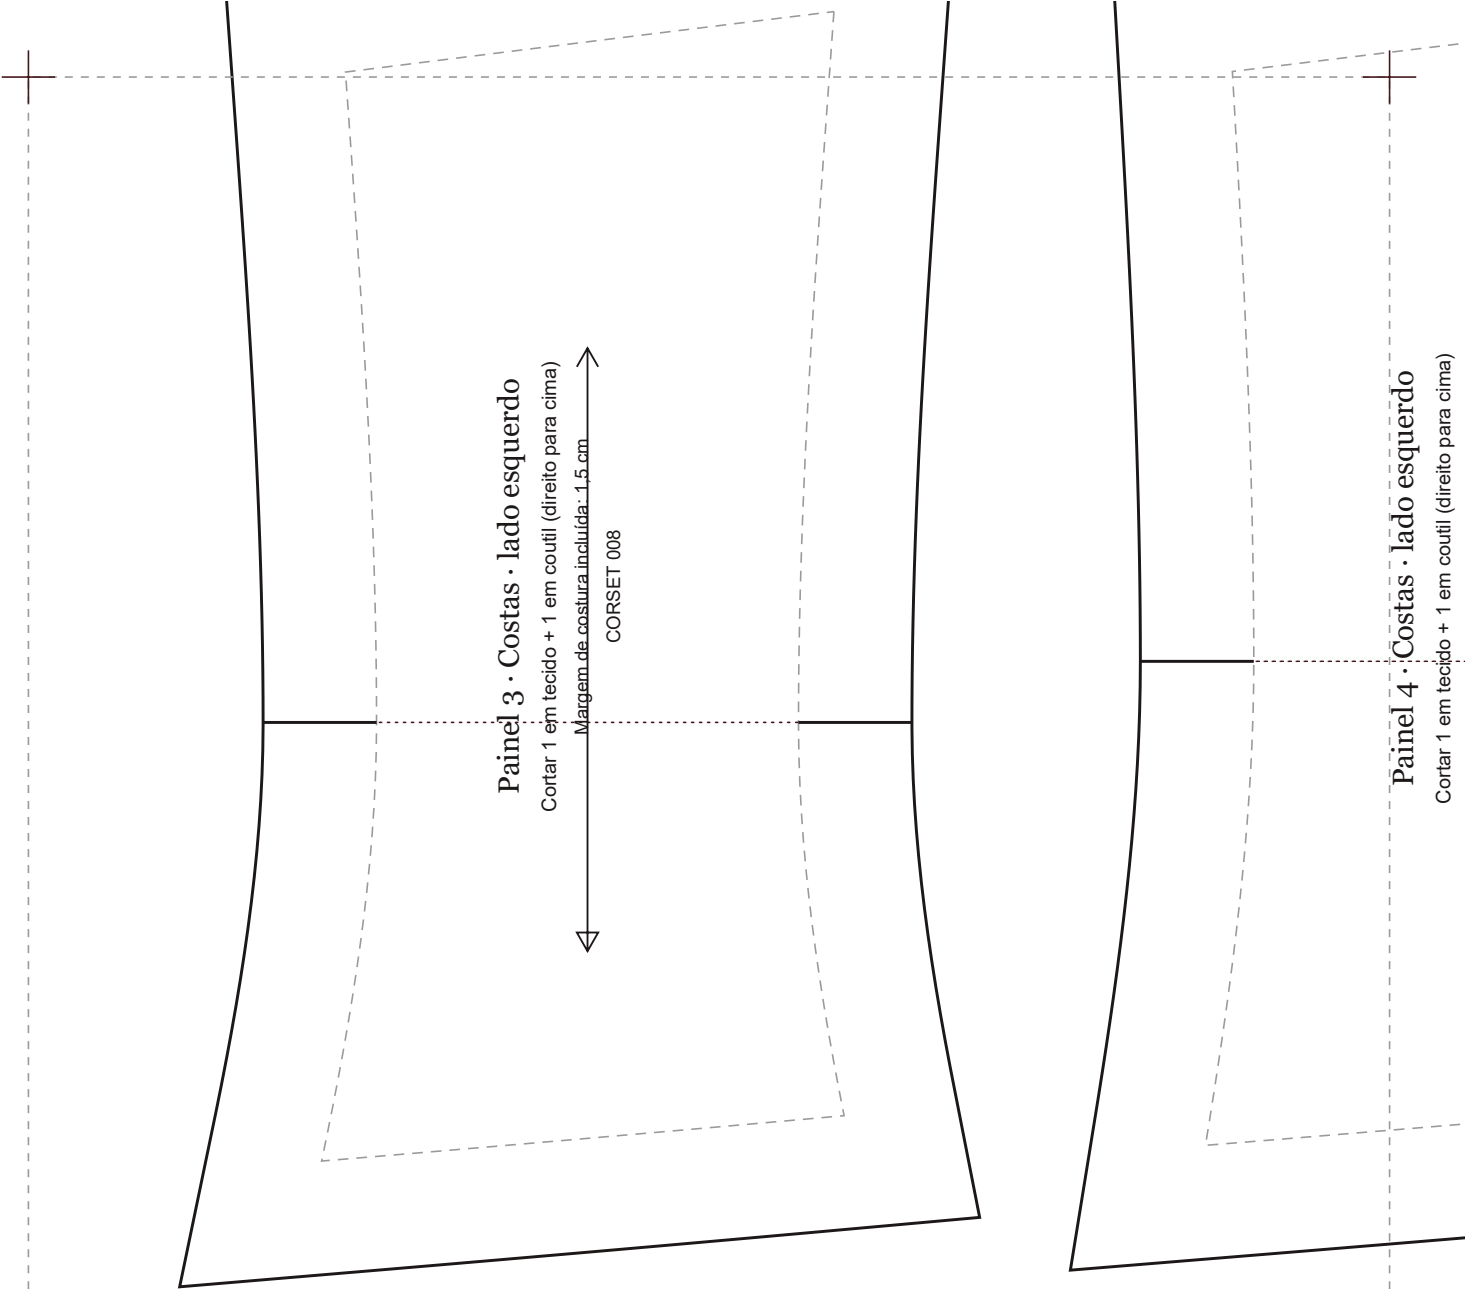

CORSET 008 · Cinto Corset · 5 Painéis · Bordo Assimétrico · escala 1:1 · 94,6 × 42,7 cm

