


# Sob o Busto Vitoriano · 10 Painéis · Redução de 8 cm

*Corset sob o busto de inspiração vitoriana, com a curva da anca bem marcada.*

## DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

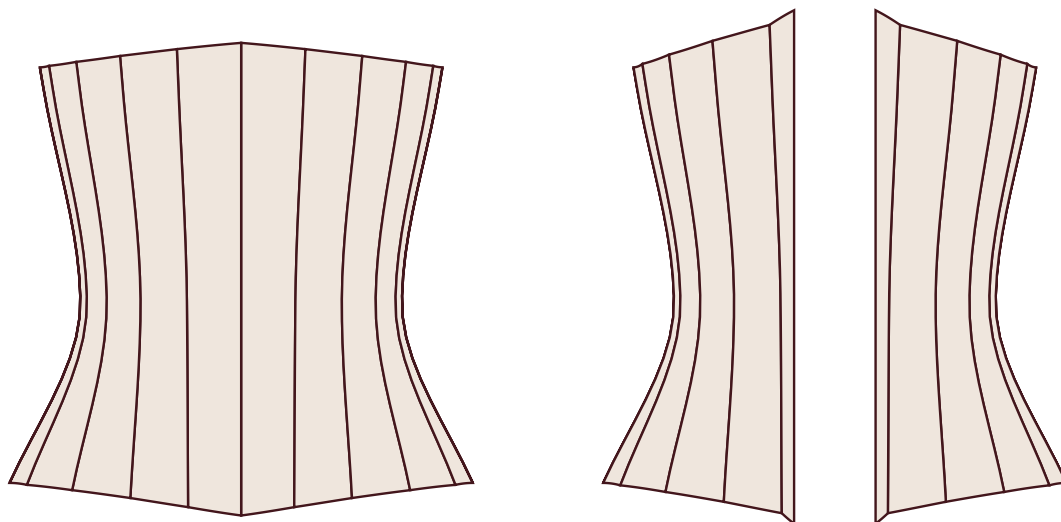

## MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Busto (corpo)                             | 92 cm   |
| Sob o busto (corpo)                       | 78 cm   |
| Cintura (corpo)                           | 70 cm   |
| Anca alta, 12 cm abaixo da cintura        | 92 cm   |
| Anca, 20 cm abaixo da cintura             | 98 cm   |
| Redução de cintura                        | 8 cm    |
| Cintura acabada (sem a folga do atacador) | 62 cm   |
| Folga do atacador nas costas              | 5 cm    |
| Comprimento do centro da frente           | 29 cm   |
| Comprimento do centro das costas          | 31,5 cm |

## PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 4 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 5 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 6 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 7 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 8 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 9 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)  
 Painel 10 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

## ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 10 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
6. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

## MATERIAIS











Tecido exterior: 0,5 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Couil ou lona forte: o mesmo.  
 Busk de 25 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 22.  
 Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 24. Atacador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.  
 Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

## COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.

Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

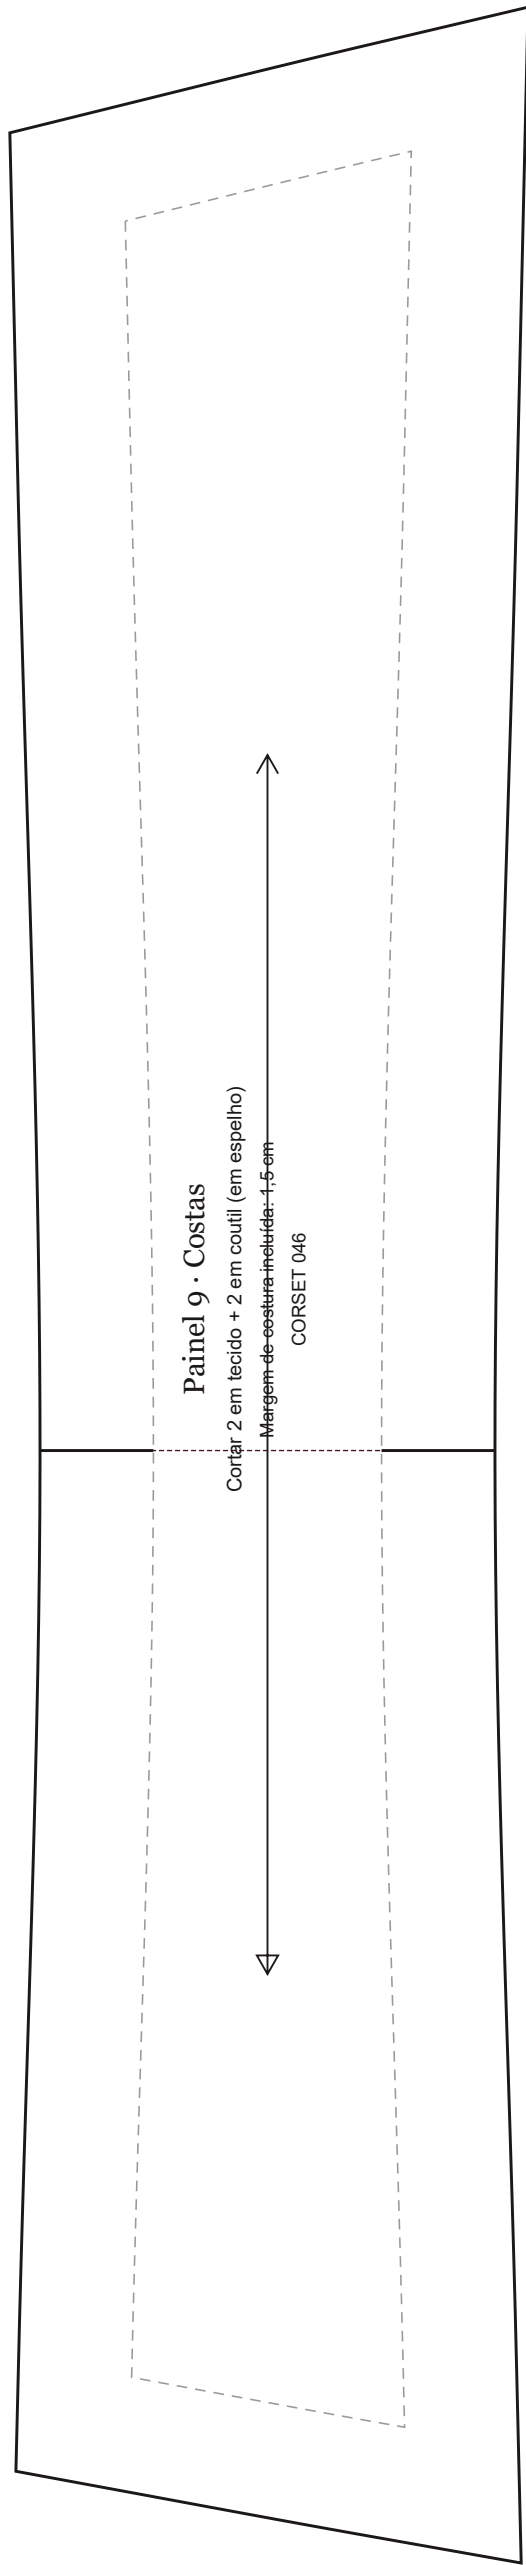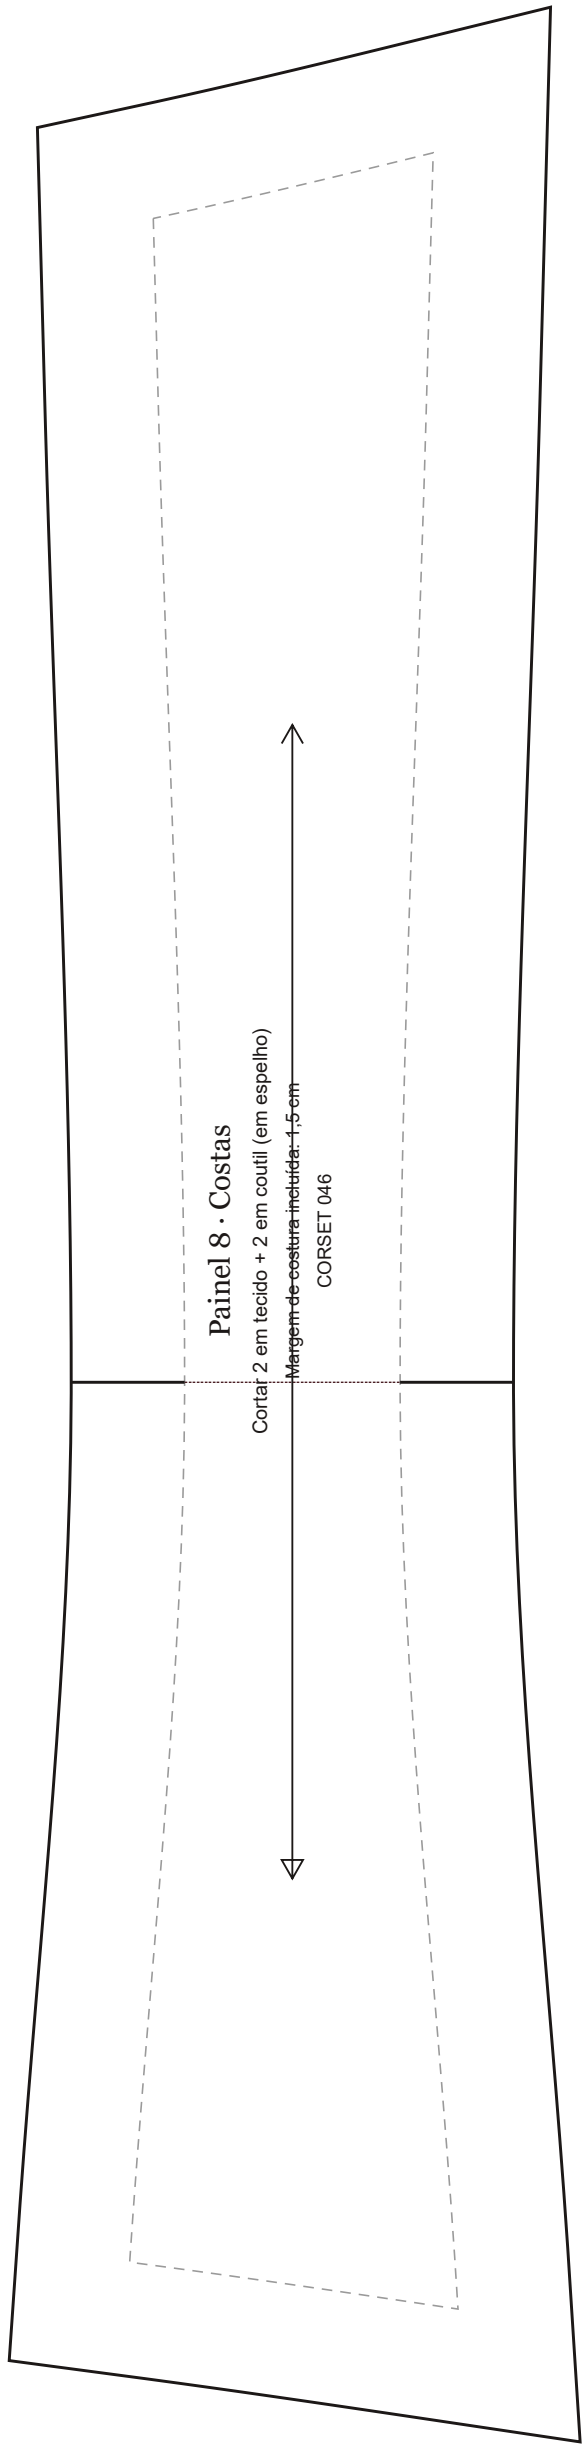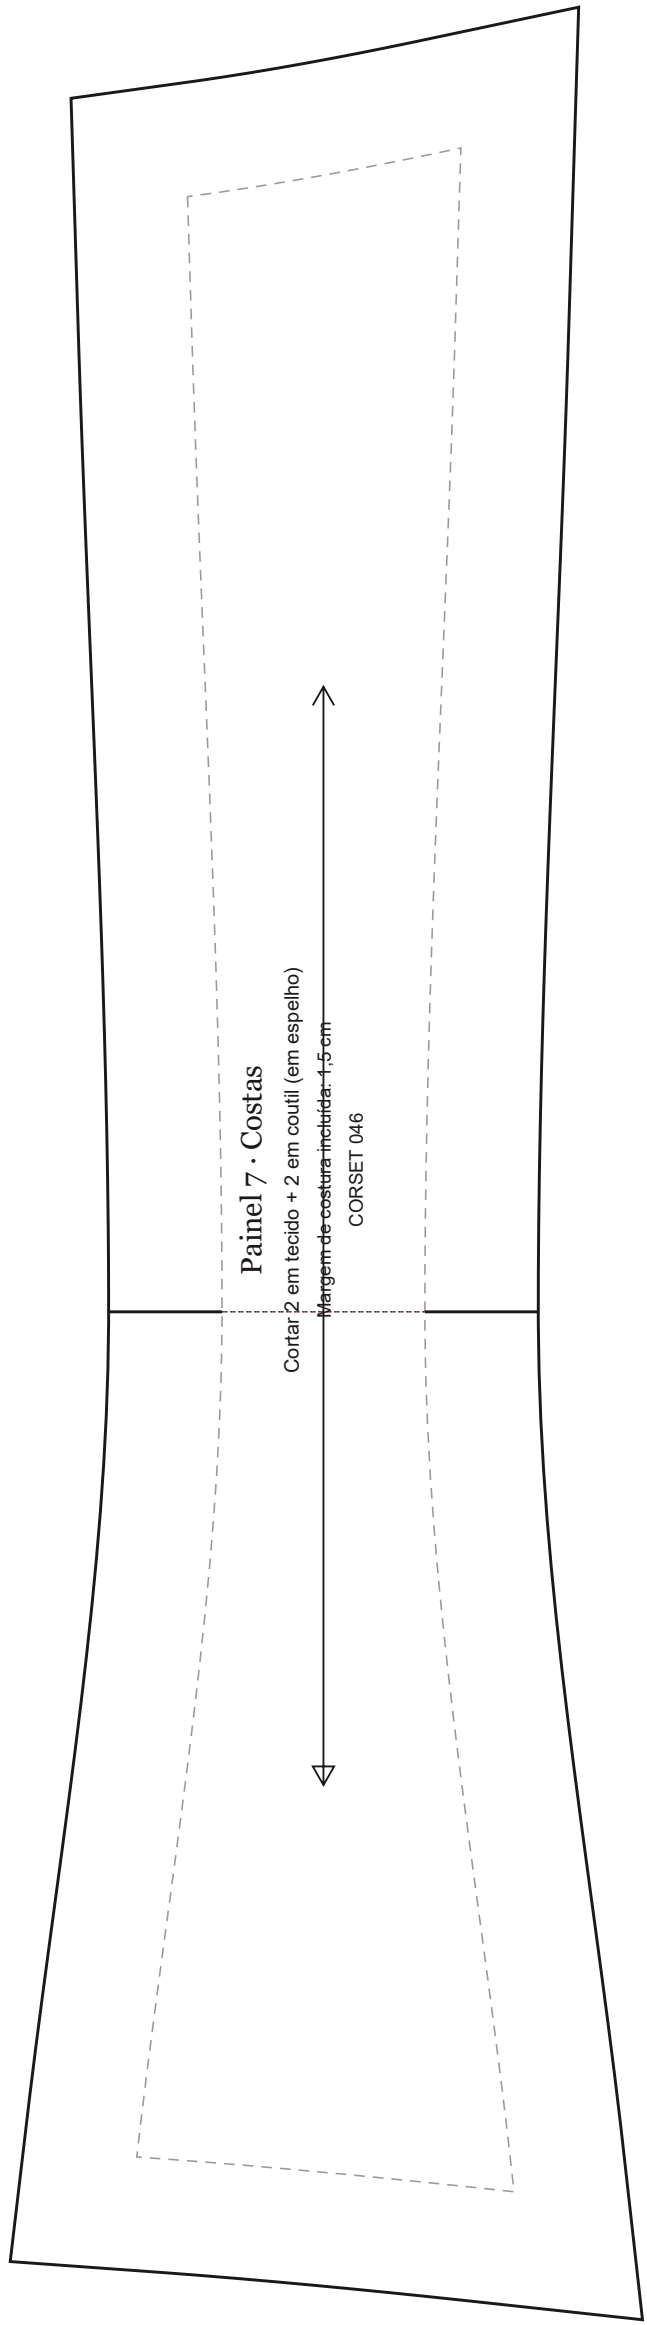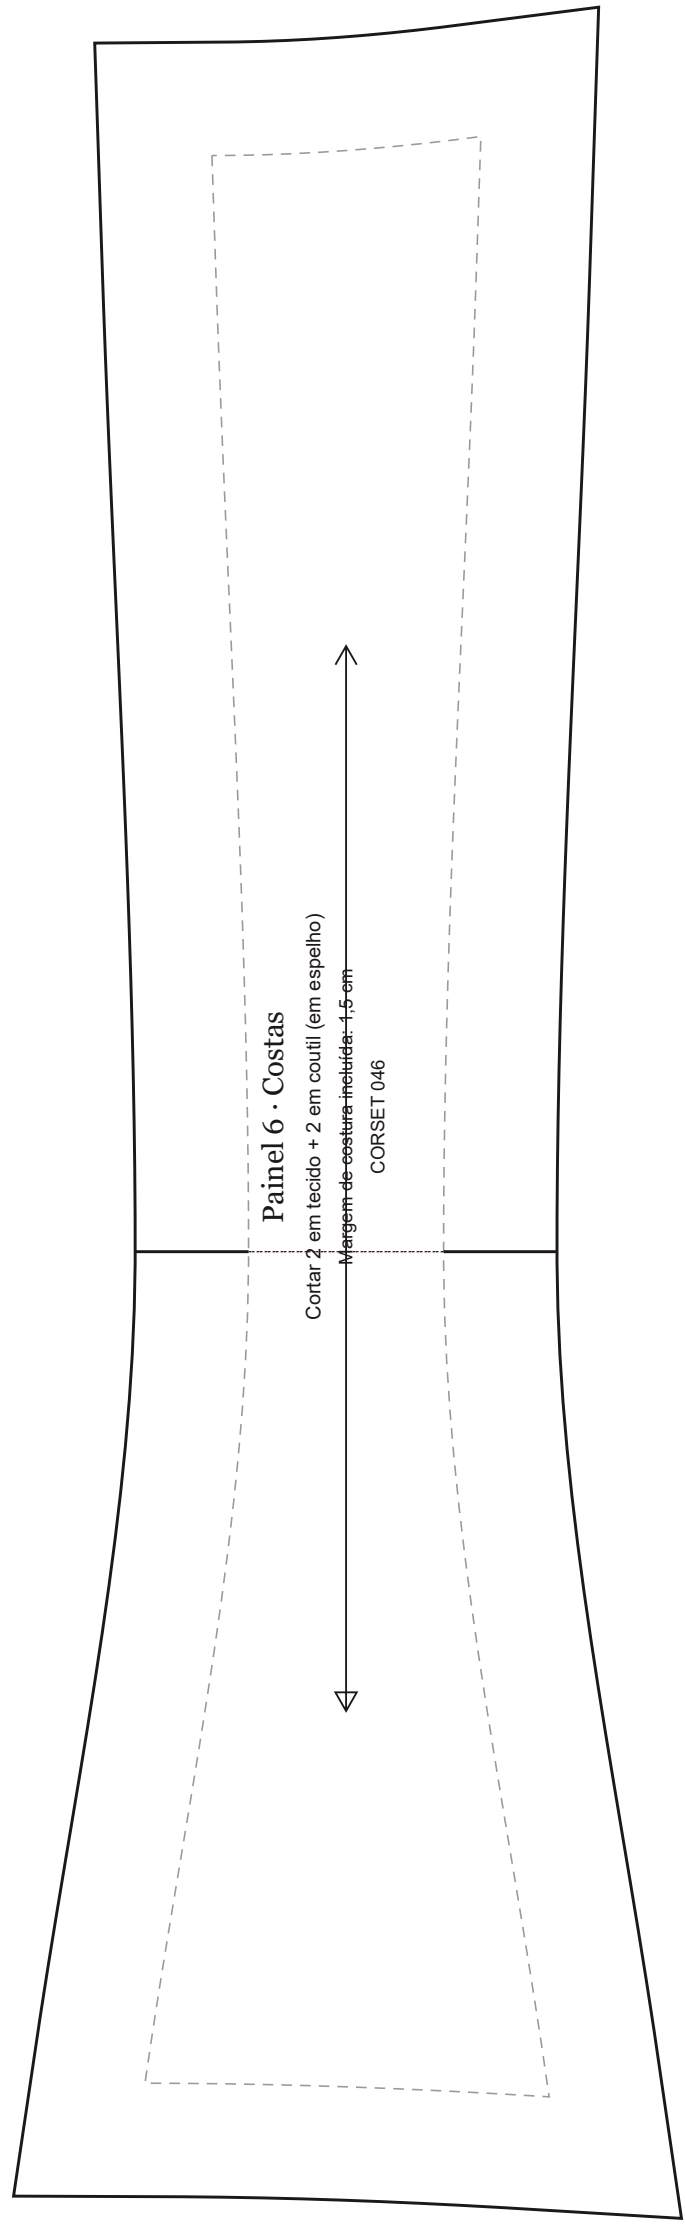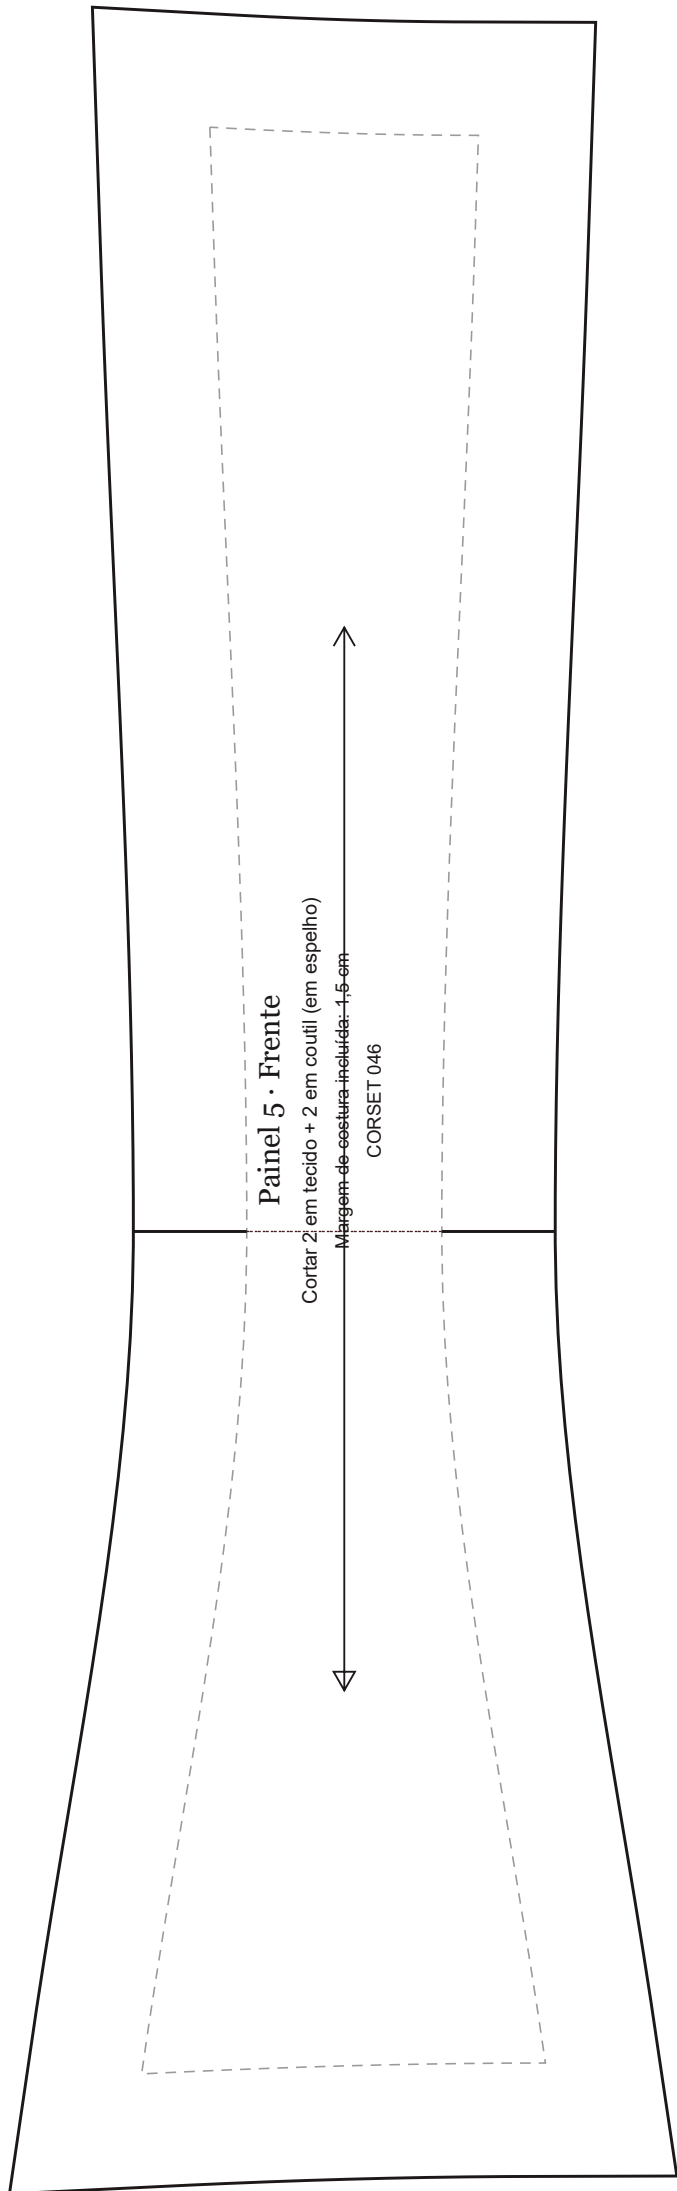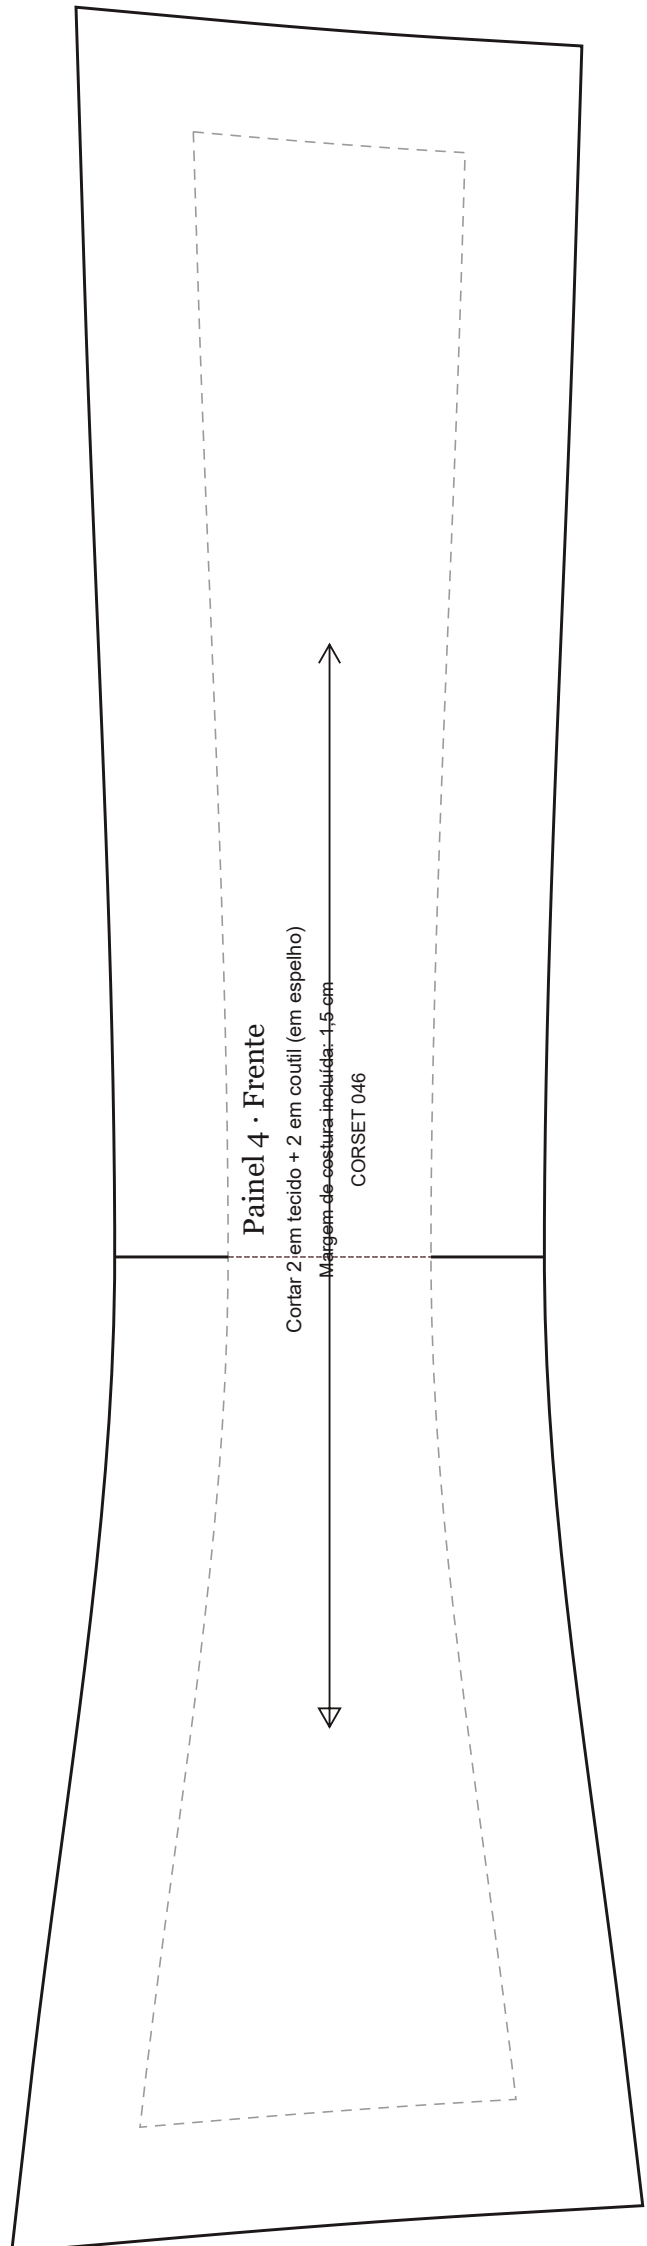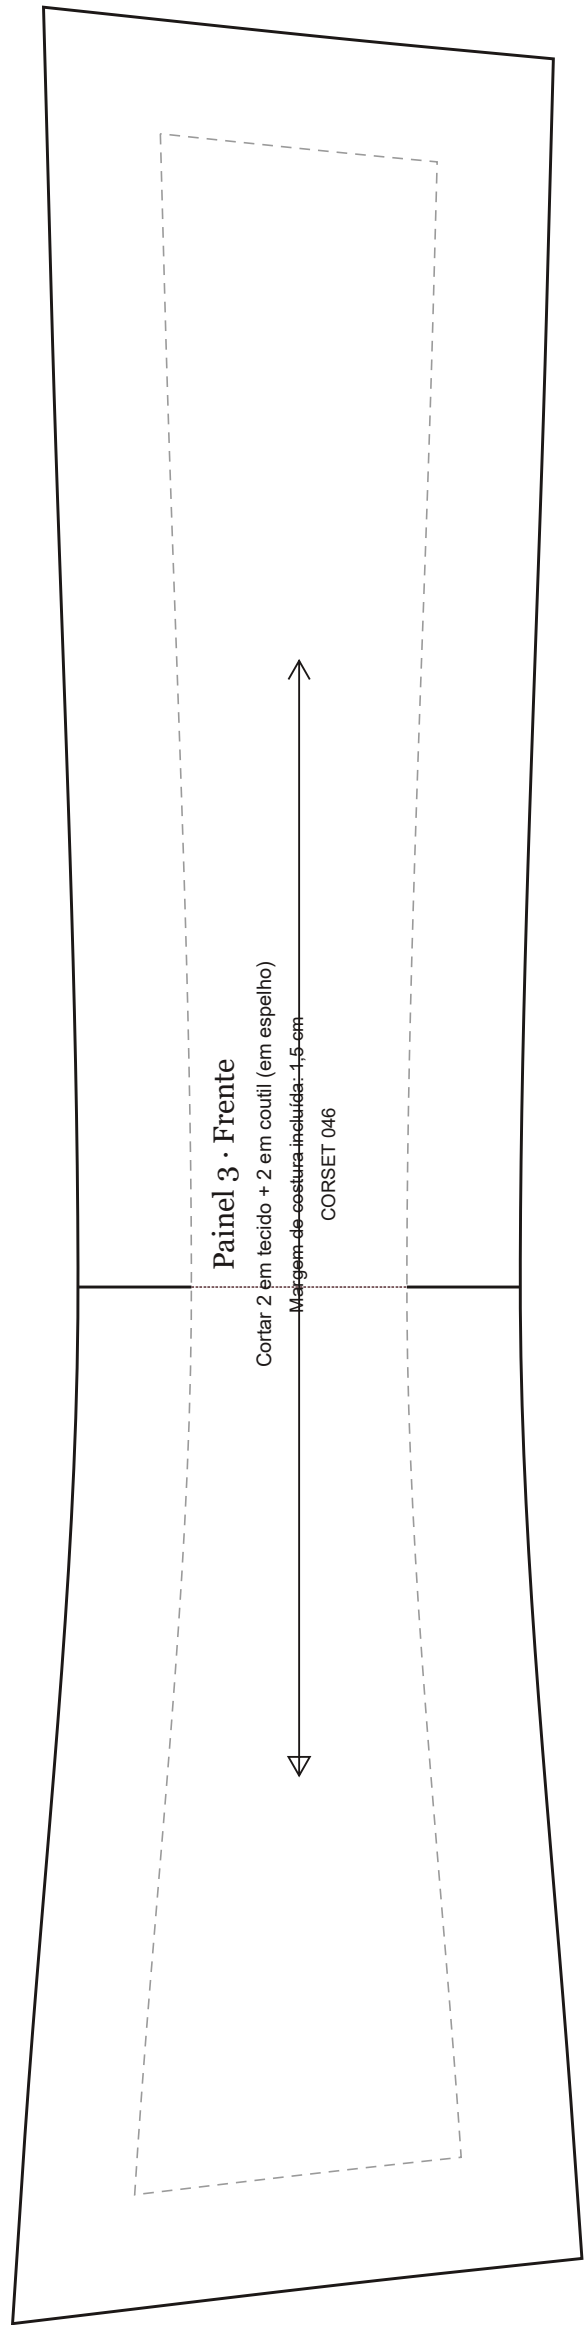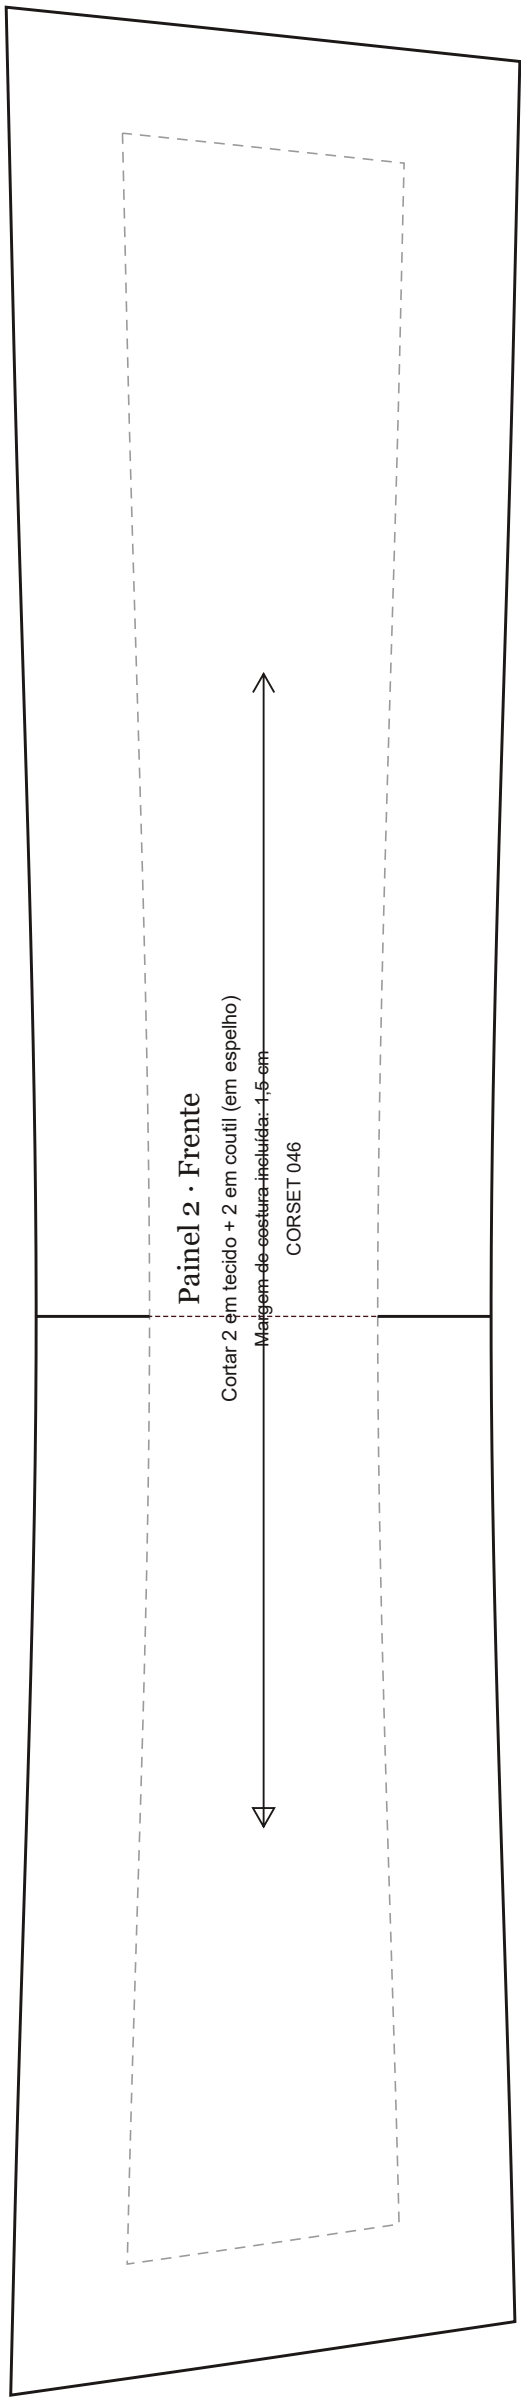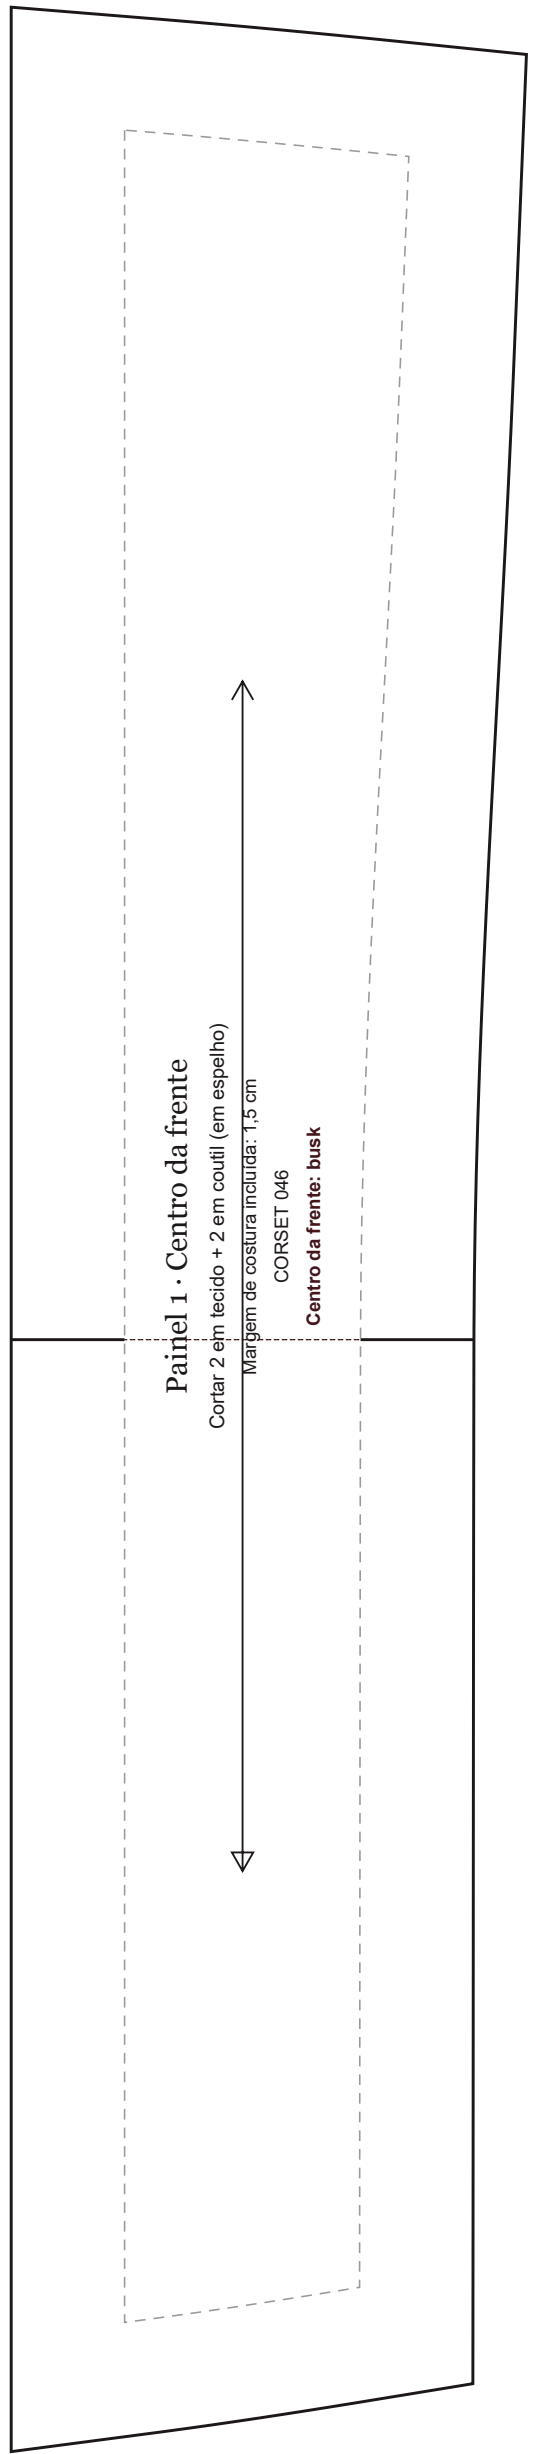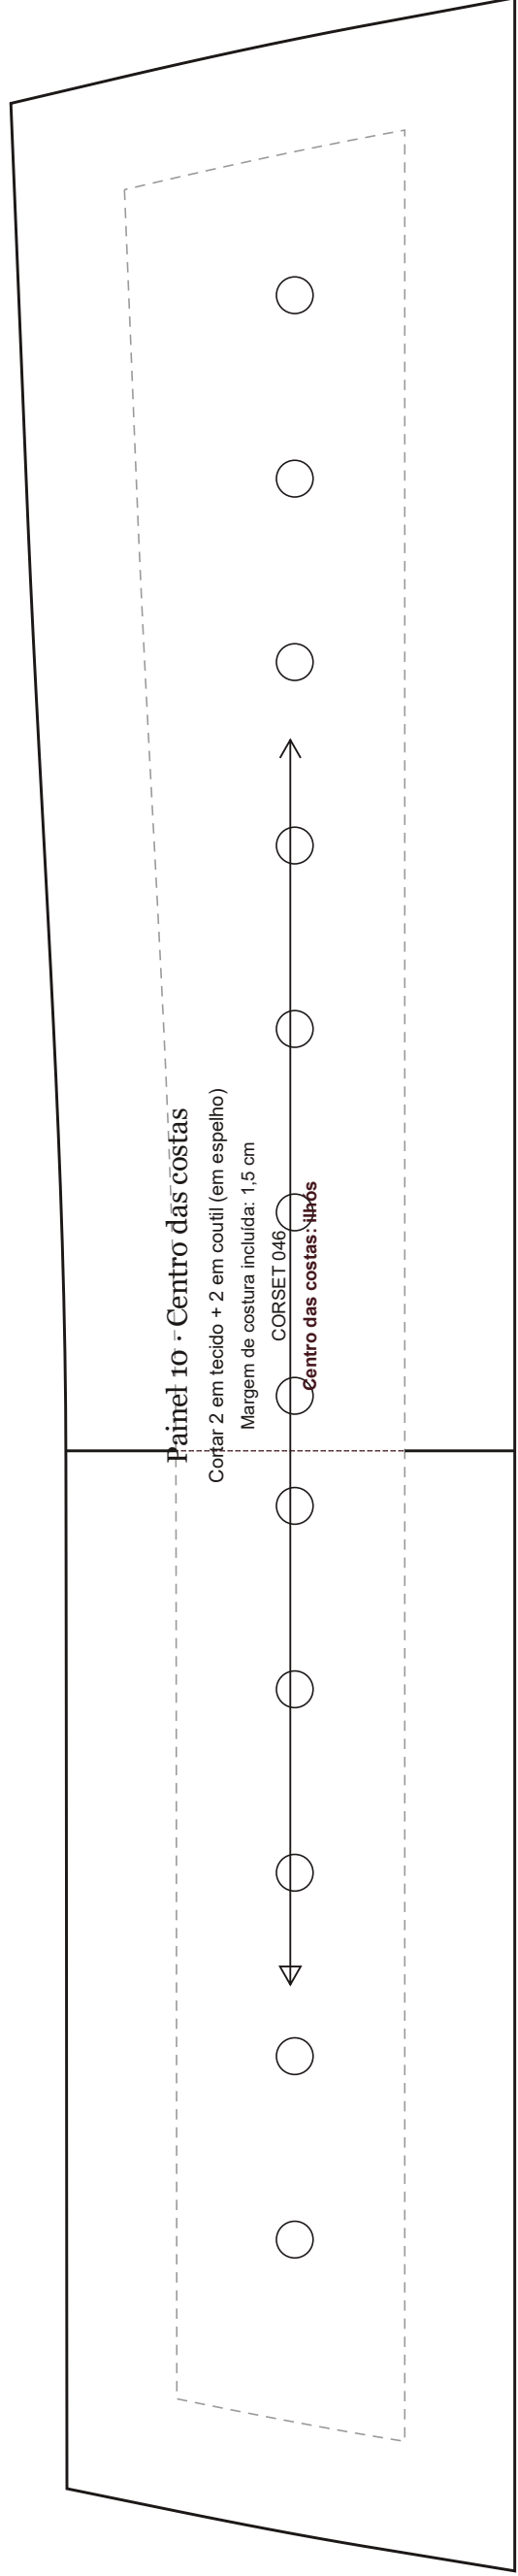

**QUADRADO DE CONTROLO**  
Tem de medir: 10 x 10 cm.  
Se não medir isso, confirma que a  
impressão está a 100 %  
(«Tamanho real», sem ajustar).

CORSET 046