


Sob o Busto Comprido até à Anca · 6 Painéis · Atacador à Frente

Corset sob o busto comprido, que cobre até à anca e alonga o tronco.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

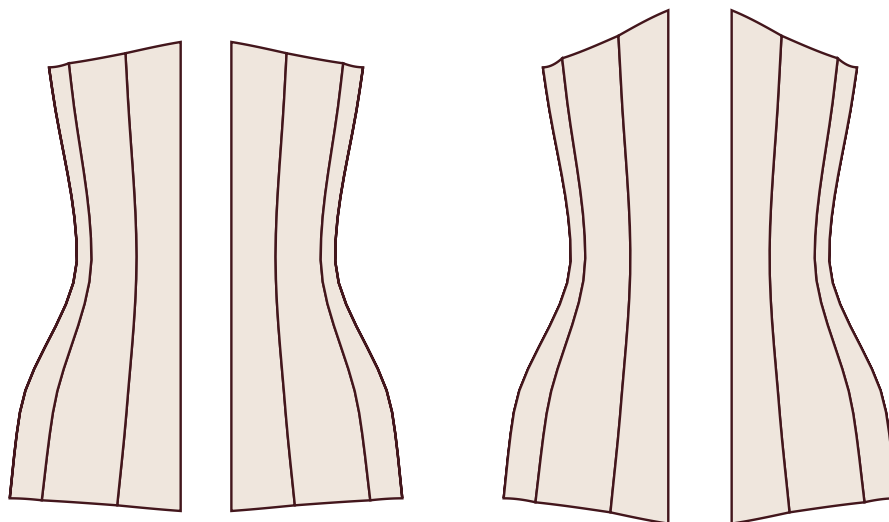

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca alta, 12 cm abaixo da cintura	92 cm
Anca, 20 cm abaixo da cintura	98 cm
Redução de cintura	6 cm
Cintura acabada (sem a folga do atacador)	64 cm
Folga do atacador nas costas	5 cm
Folga do atacador à frente	4 cm
Comprimento do centro da frente	37 cm
Comprimento do centro das costas	40,5 cm

PEÇAS

Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 4 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 5 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 6 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 6 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. Coloca ilhós no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
6. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

MATERIAIS

Tecido exterior: 0,6 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina).
 Couil ou lona forte: o mesmo.
 Sem busk: fecho com atacador à frente (ilhós no painel 1). Barbas de aço em espiral de 7 mm: 14.
 Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 58. Atacador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.
 Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.


Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).


Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

MAPA DE MONTAGEM

10 folhas A4 · 2 filas (A–B) × 5 colunas (1–5).

- 1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
- 2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
- 3. Sobre põe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
- 4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.

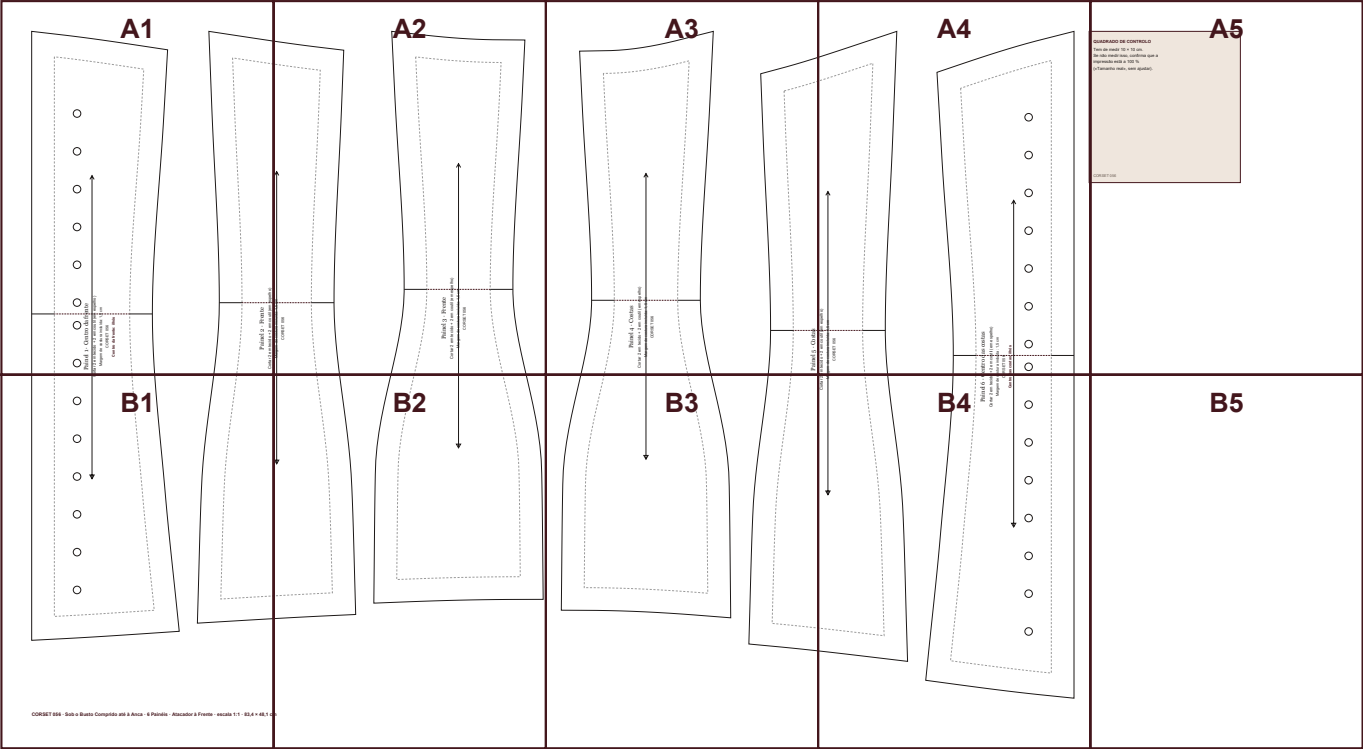

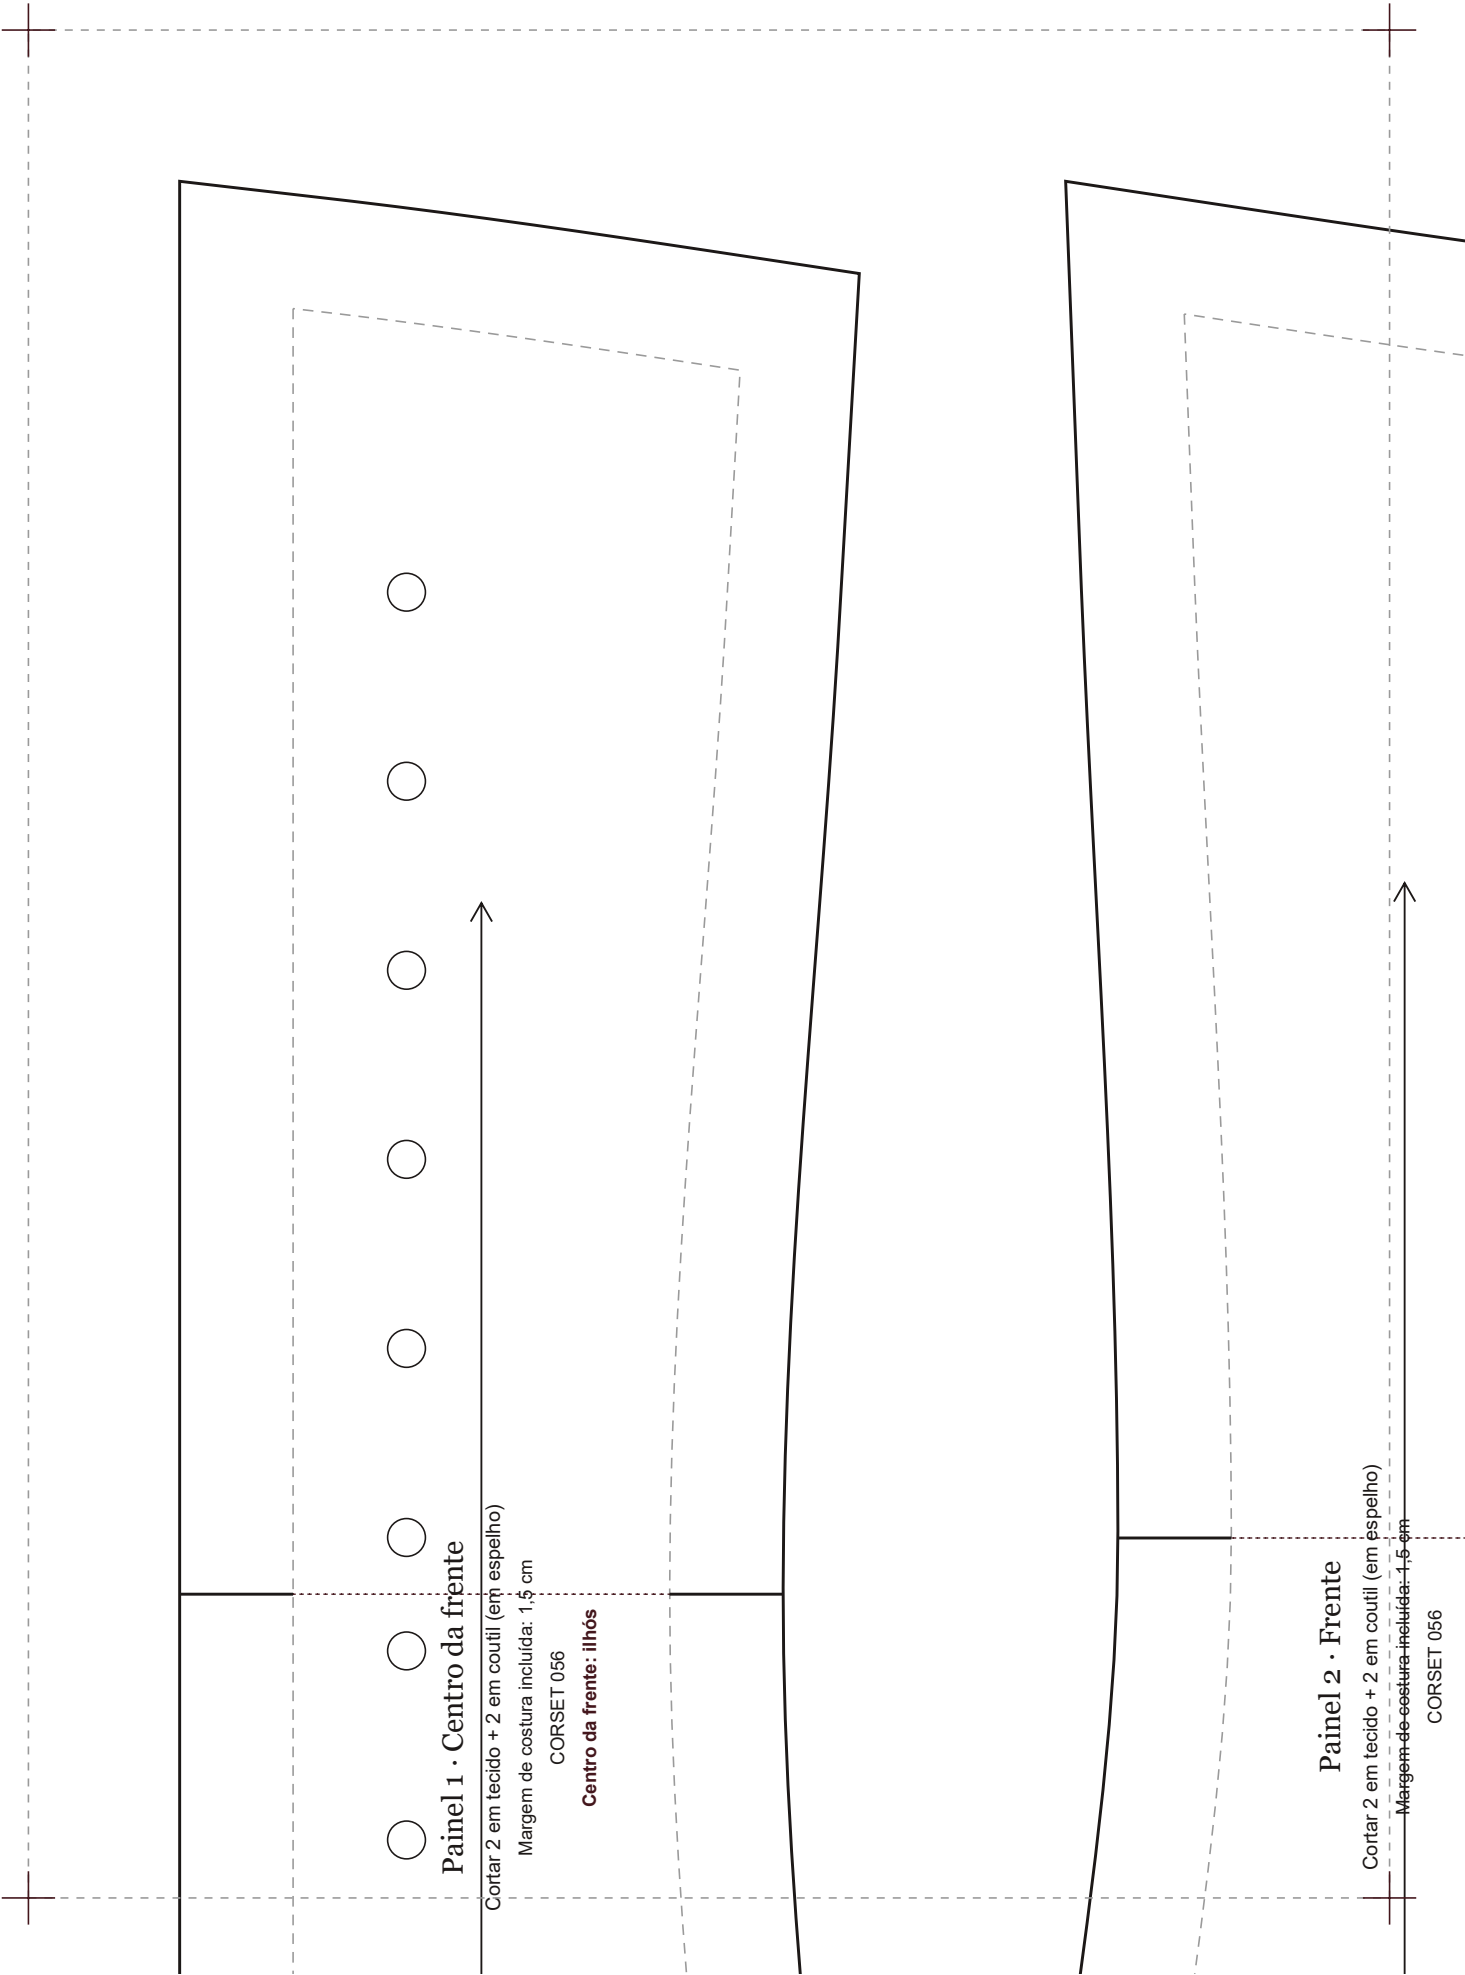



Painel 2 · Frente

Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)
Margem de costura incluída: 1,5 cm
CORSET 056

Painel 3 · Frente


Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)
Margem de costura incluída: 1,5 cm
CORSET 056

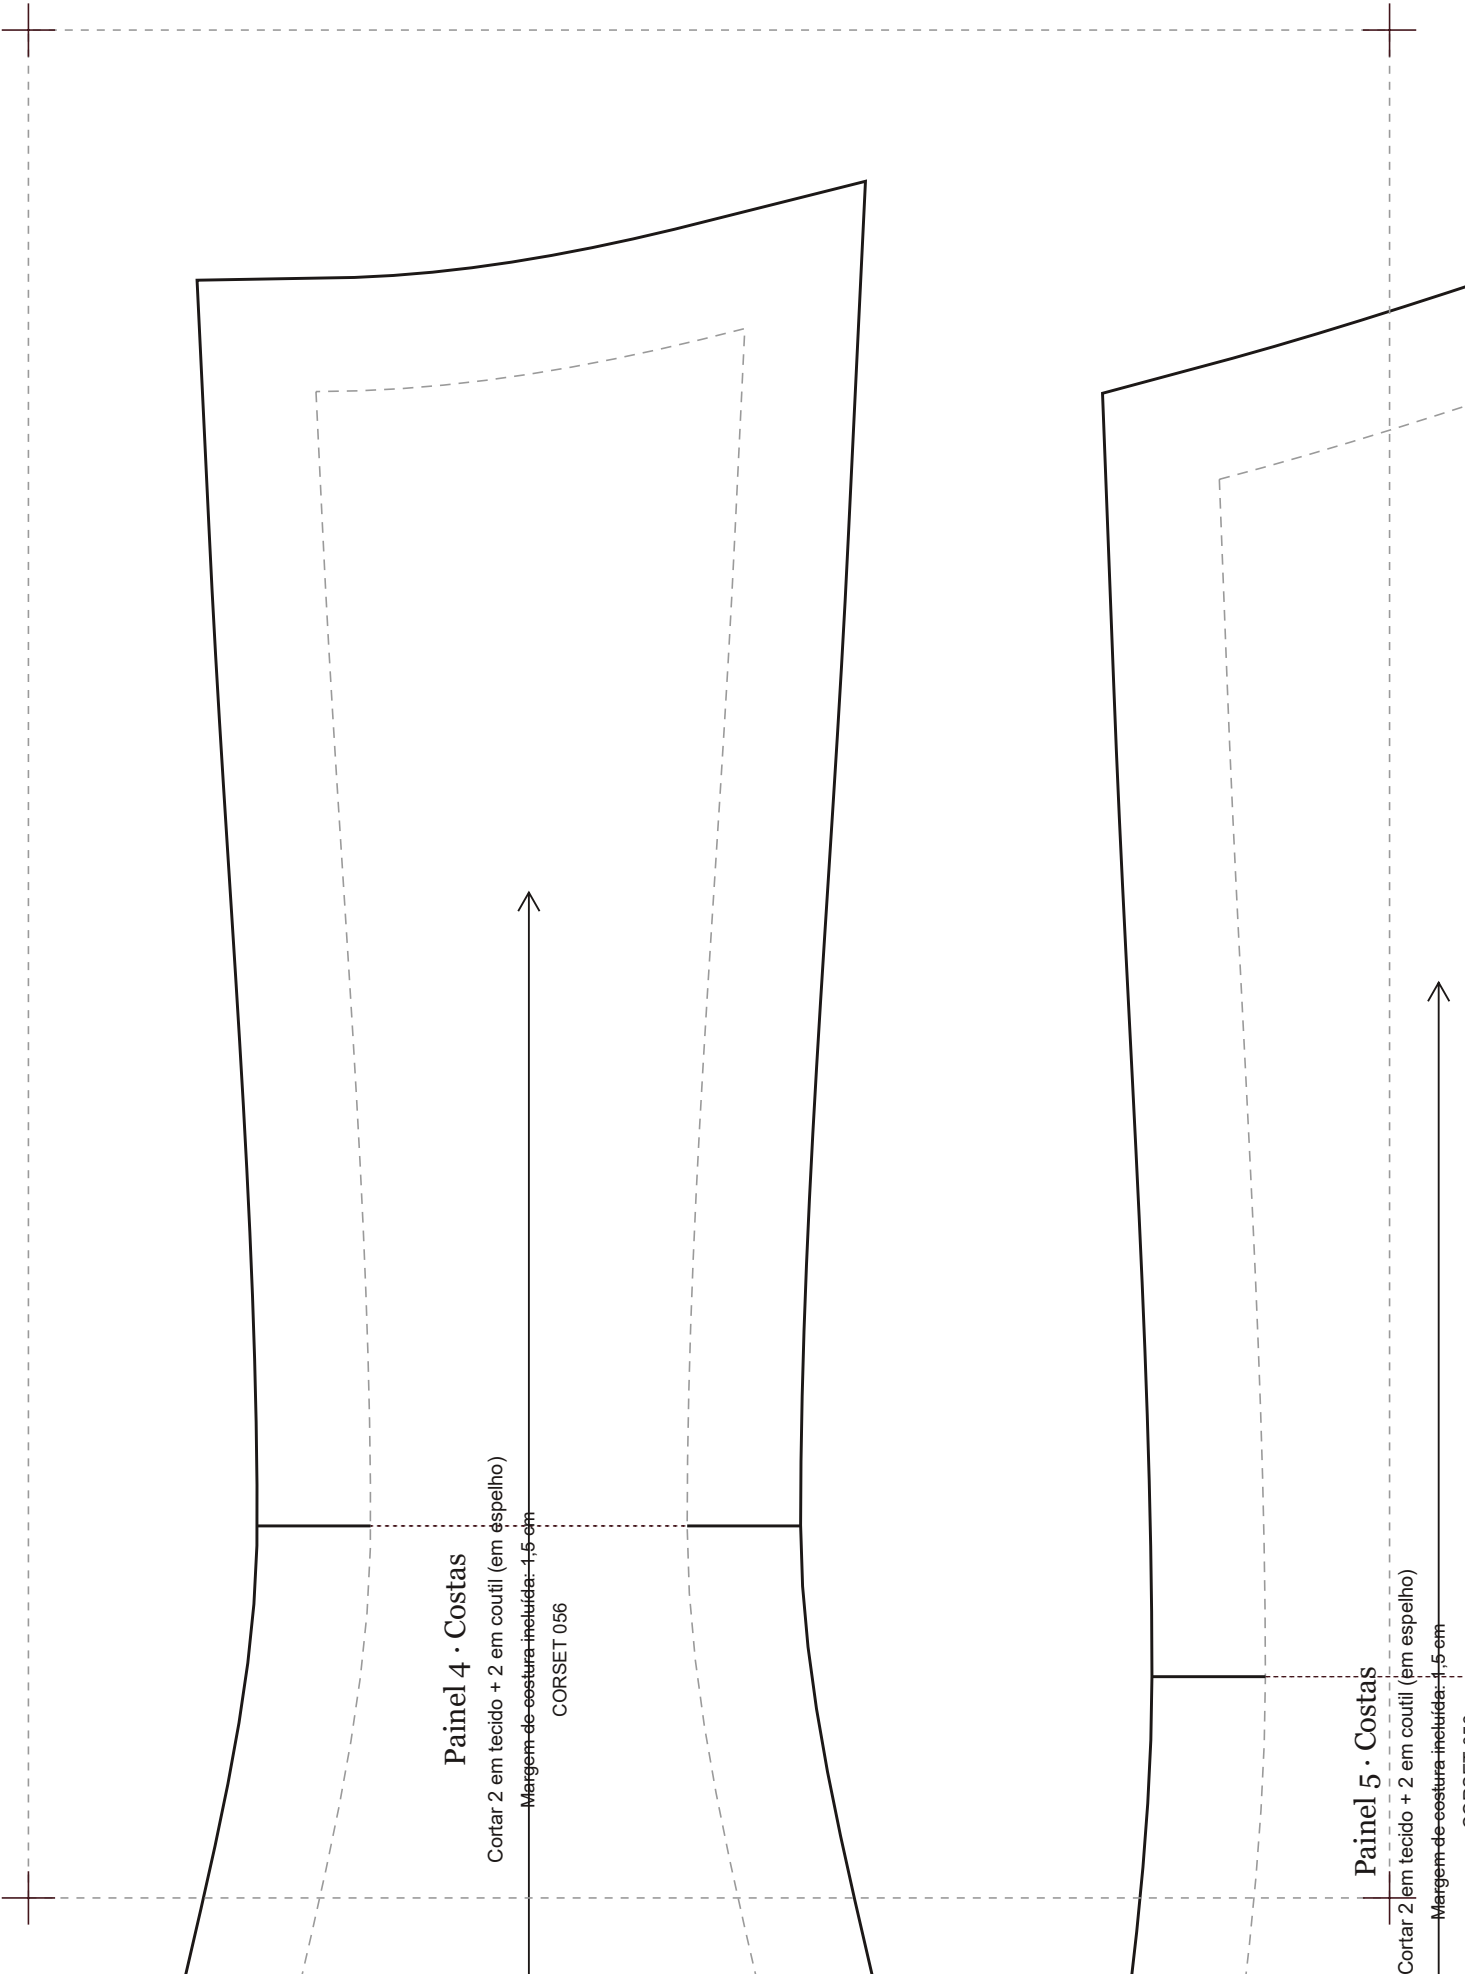


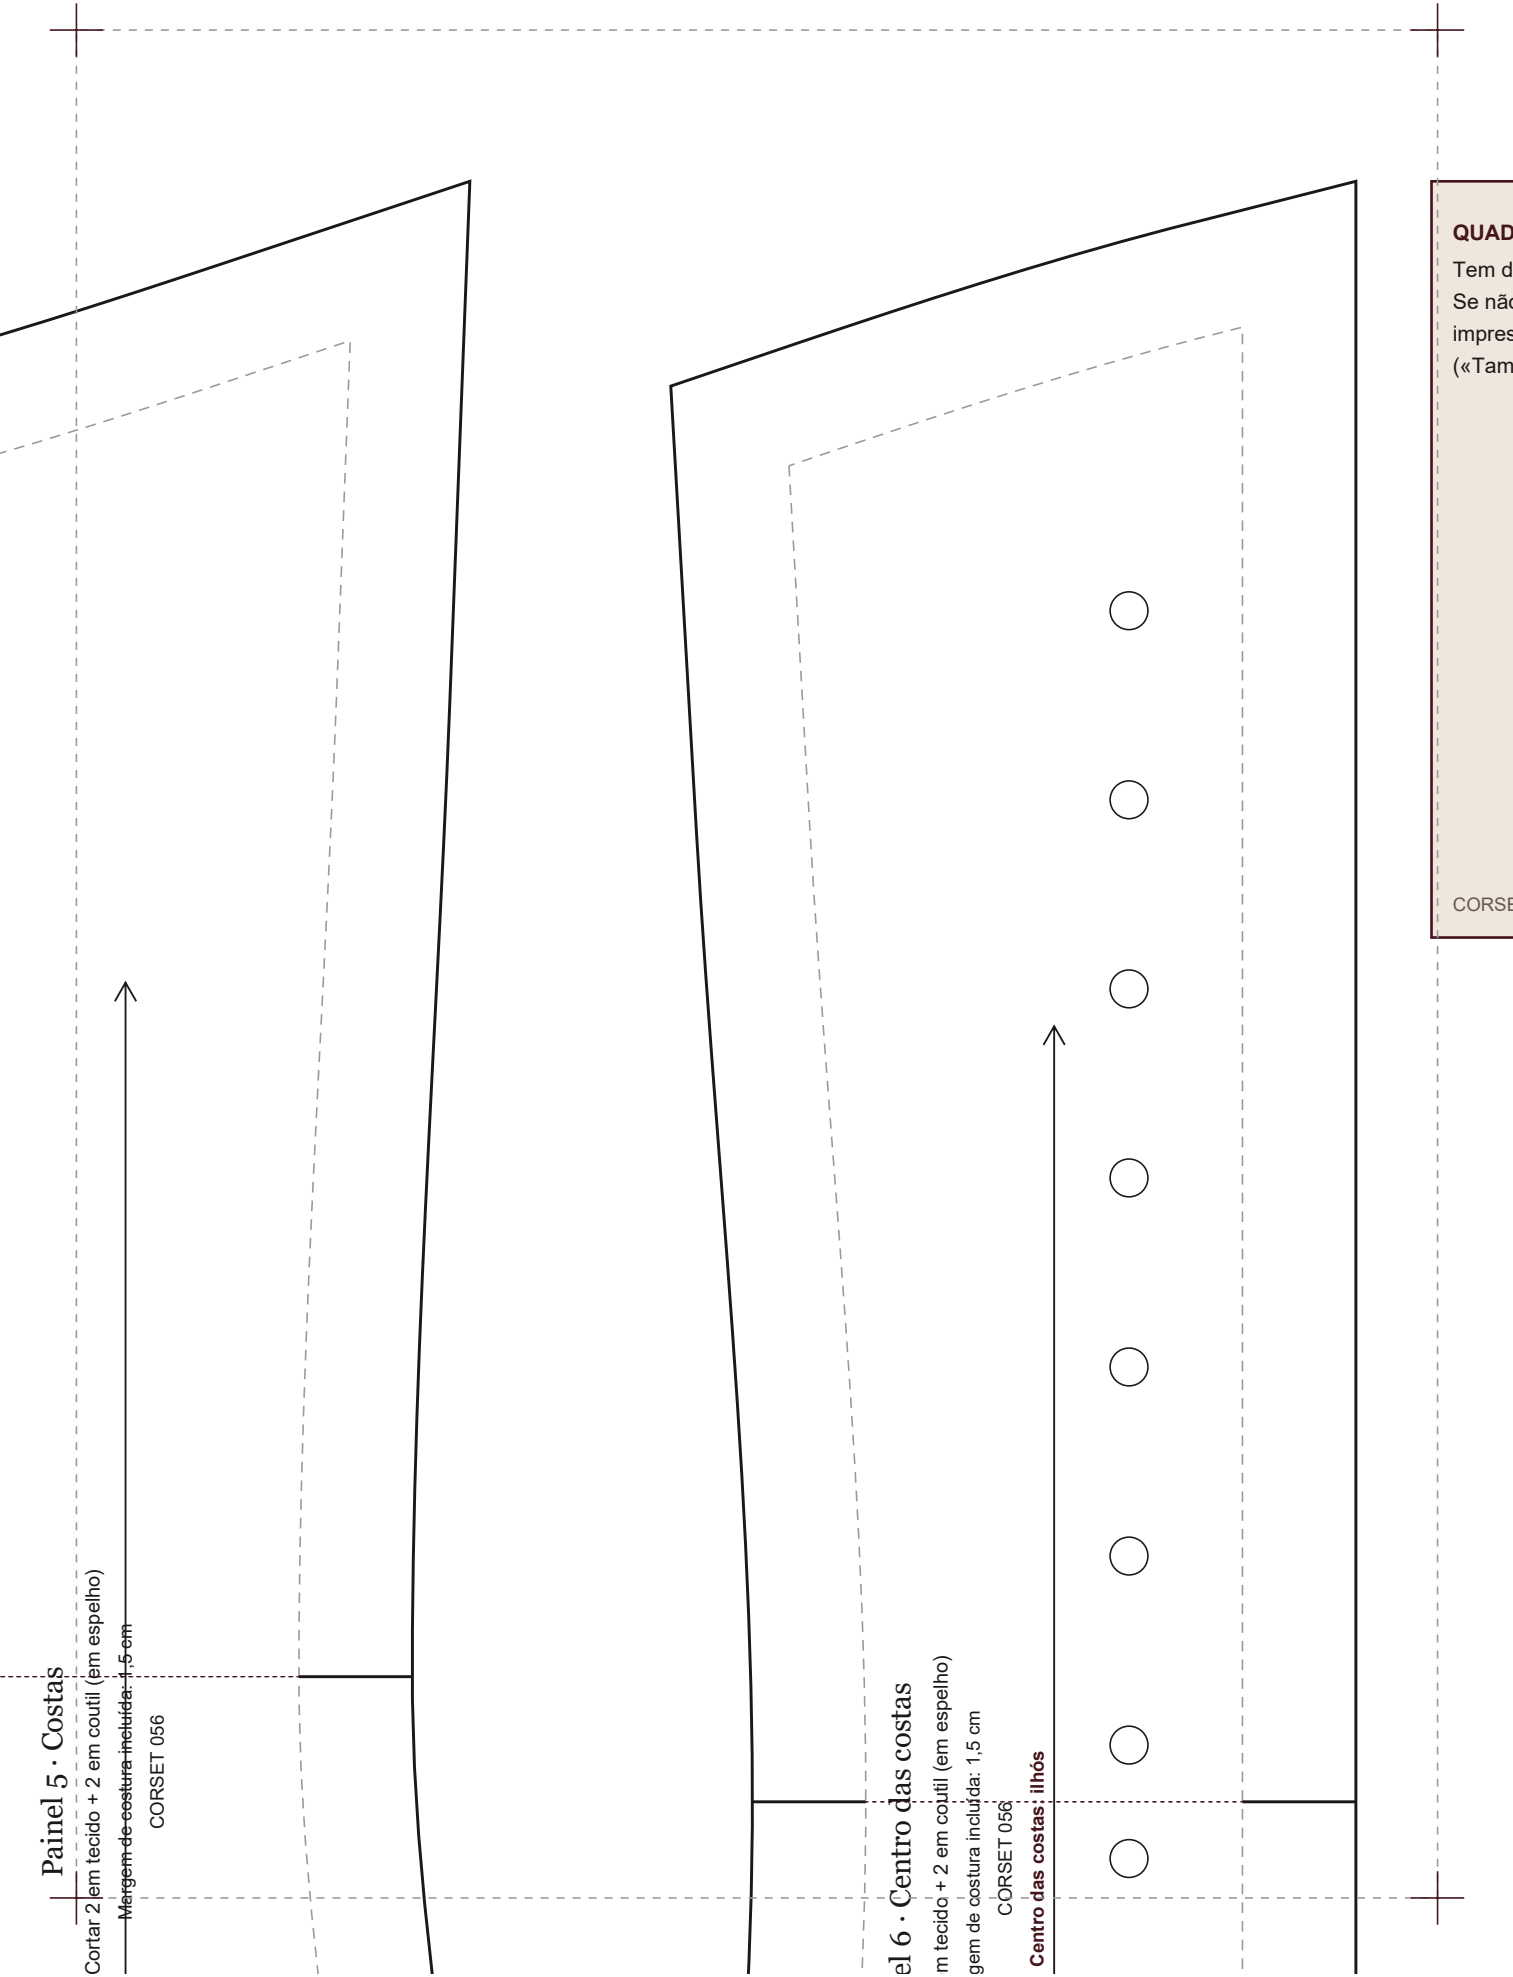

QUAD
Tem d
Se não
impres
(«Tam

CORSE

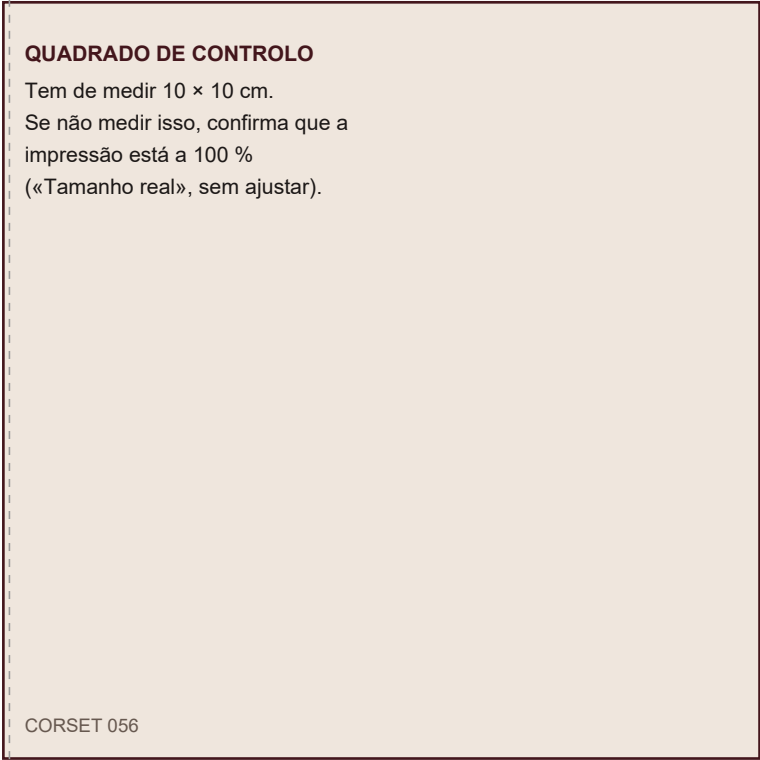

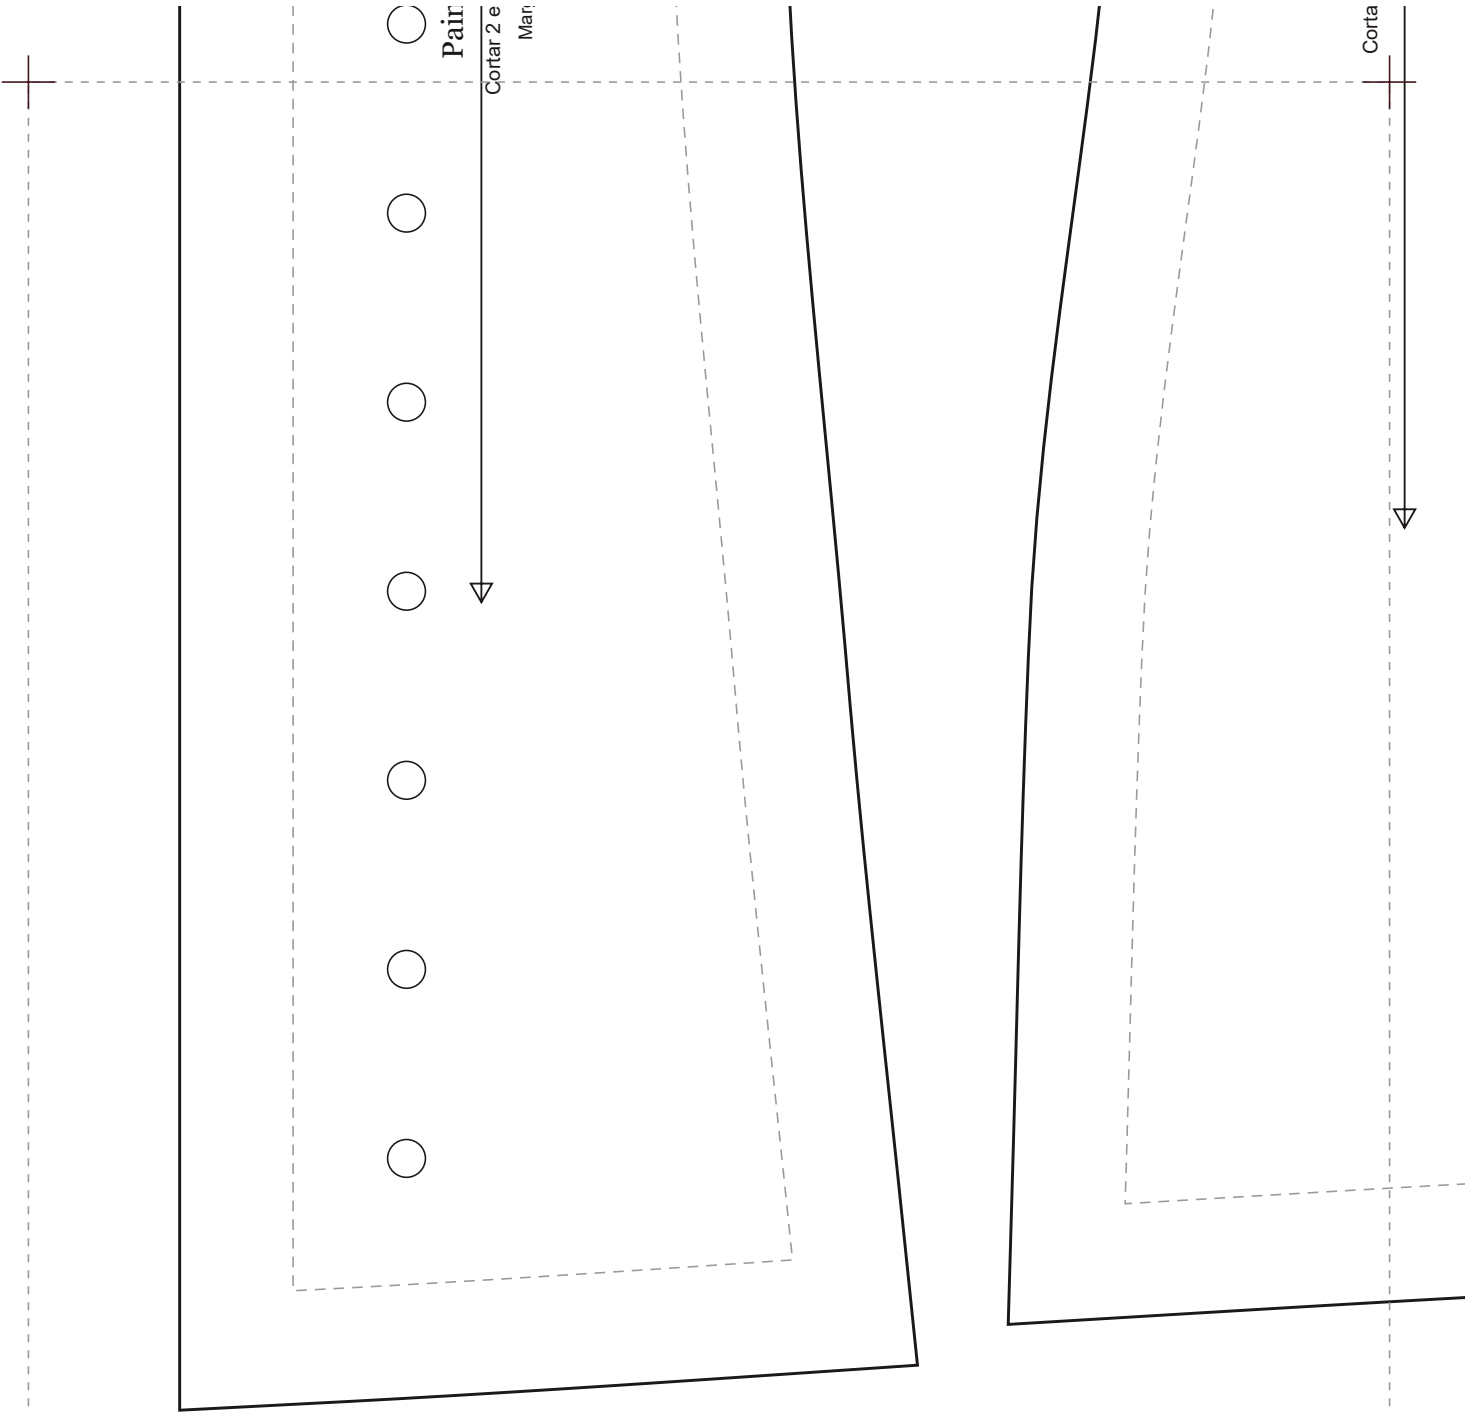

CORSET 056 · Sob o Busto Comprido até à Anca · 6 Painéis · Atacador à Frente · escala 1:1 · 83,4 × 48,1 cm

