


# Sob o Busto Comprido até à Anca · 8 Painéis · Busk

*Corset sob o busto comprido, que cobre até à anca e alonga o tronco.*

## DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

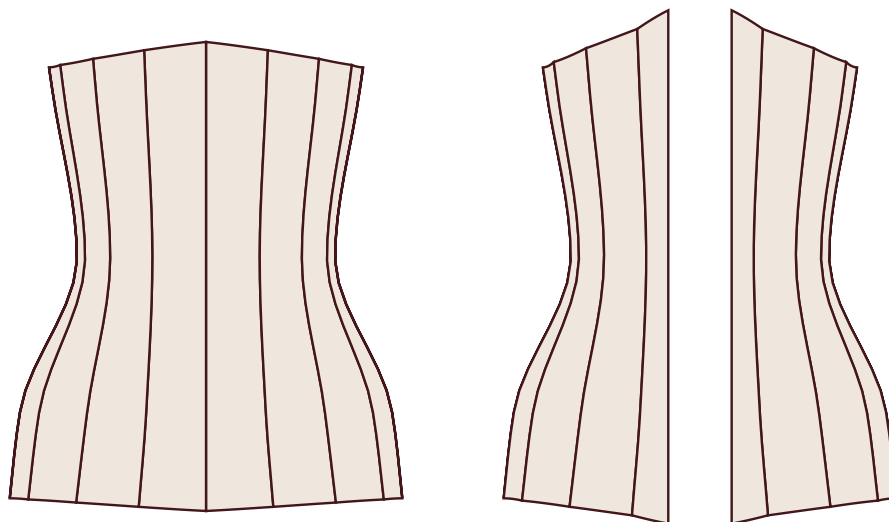

## MEDIDAS DO TAMANHO DESTES MOLDES

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Busto (corpo)                               | 92 cm   |
| Sob o busto (corpo)                         | 78 cm   |
| Cintura (corpo)                             | 70 cm   |
| Anca alta, 12 cm abaixo da cintura          | 92 cm   |
| Anca, 20 cm abaixo da cintura               | 98 cm   |
| Redução de cintura                          | 6 cm    |
| Cintura acabada (sem a folga do atacadador) | 64 cm   |
| Folga do atacadador nas costas              | 5 cm    |
| Comprimento do centro da frente             | 37 cm   |
| Comprimento do centro das costas            | 40,5 cm |

## PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 4 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 5 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 6 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 7 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 8 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

## ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 8 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
6. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

## MATERIAIS

Tecido exterior: 0,6 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Couil ou lona forte: o mesmo.

Busk de 30 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 18.

Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 30. Atacadador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.


Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

## COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.

Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).

Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

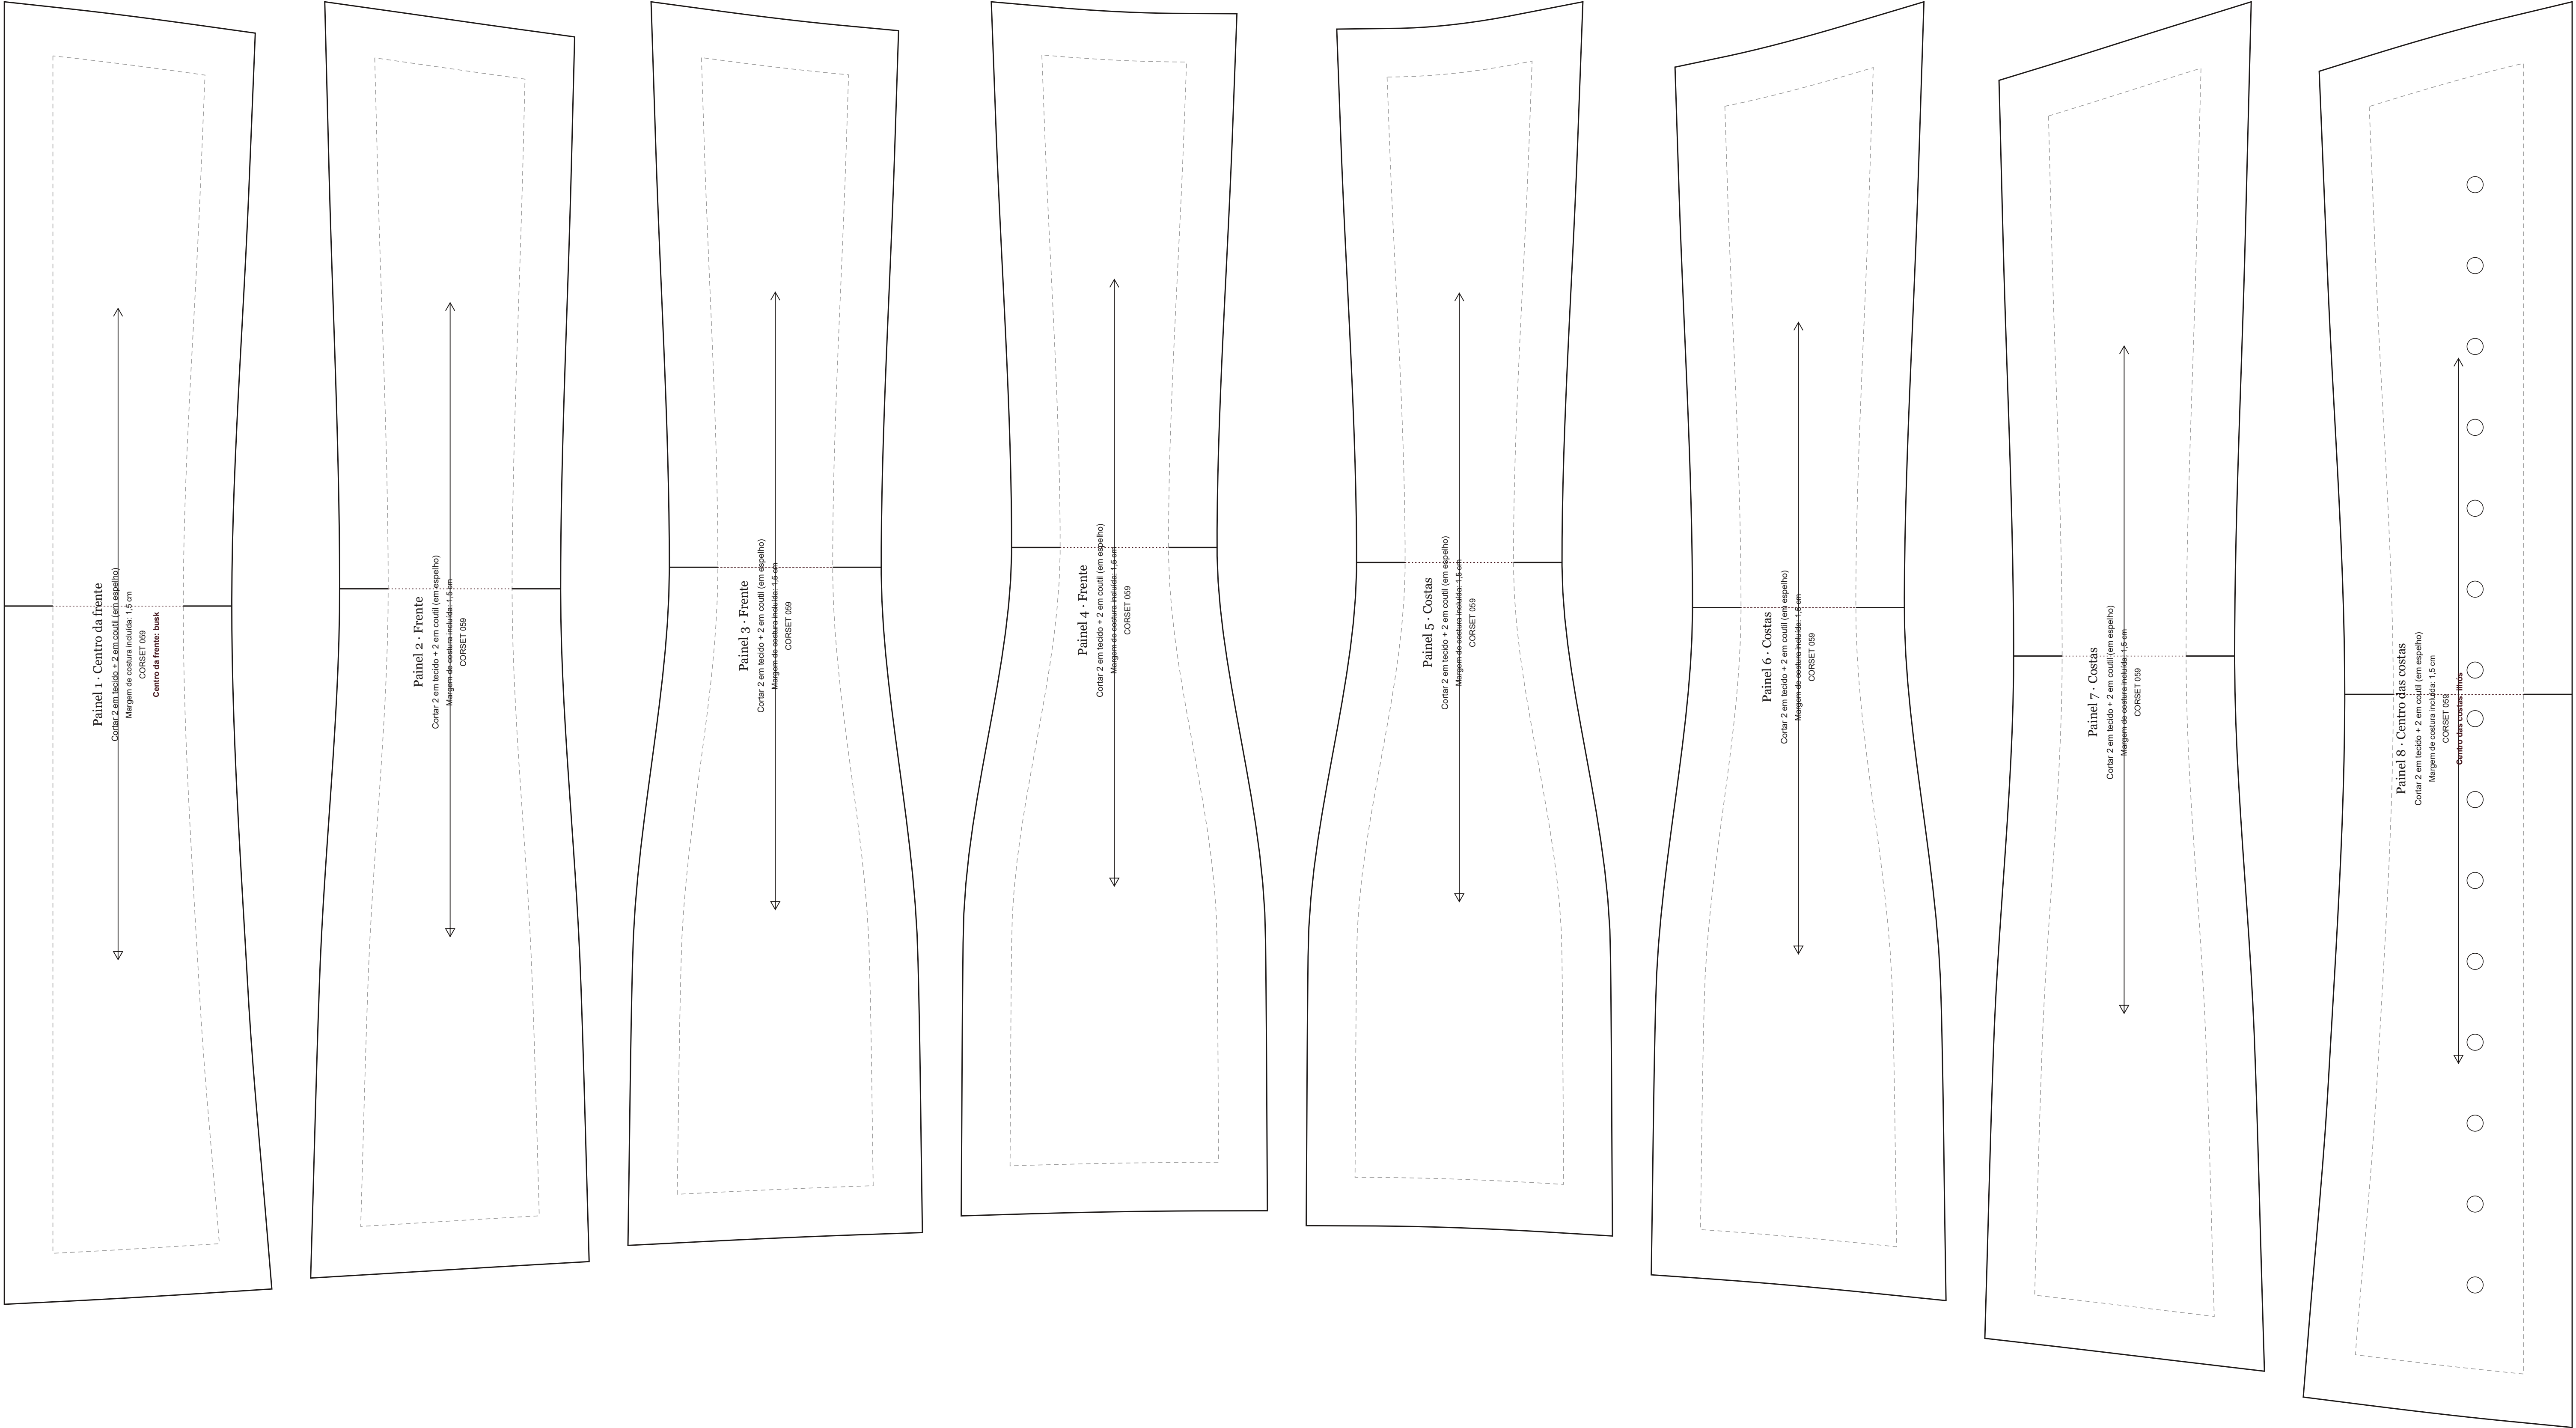

**QUADRADO DE CONTROLO**  
Tem de medir 10 × 10 cm.  
Se não medir isso, confirma que a  
impressão está a 100 %  
(«Tamanho real», sem ajustar).

CORSET 059