


Sobre o Busto com Decote Reto · 8 Painéis · Busk

Corset sobre o busto de decote reto, para usar sozinho ou como peça de cerimónia.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

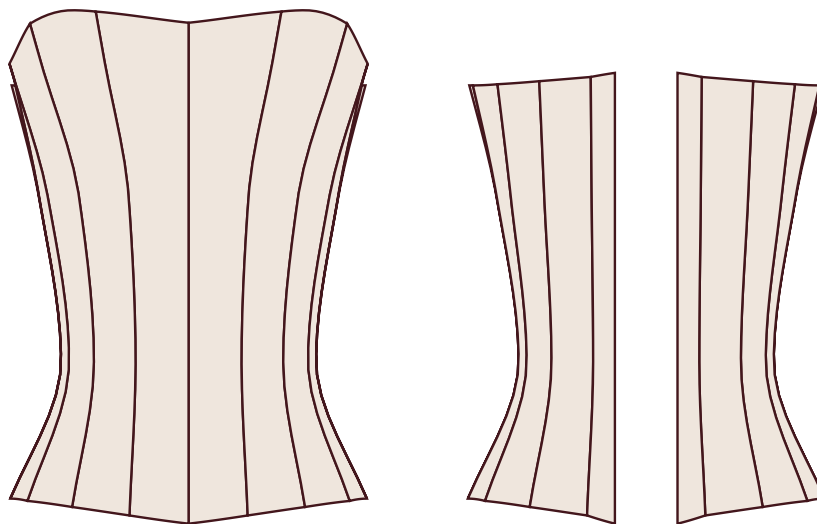

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca alta, 12 cm abaixo da cintura	92 cm
Anca, 20 cm abaixo da cintura	98 cm
Redução de cintura	6 cm
Cintura acabada (sem a folga do atacadador)	64 cm
Folga do atacadador nas costas	5 cm
Comprimento do centro da frente	40 cm
Comprimento do centro das costas	36 cm

PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 4 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 5 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 6 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 7 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
- Painel 8 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 8 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. No corset sobre o busto, faz coincidir também o pique de sob o busto e prova a toile com o soutien que vais usar por baixo (ou sem nada).
5. Coloca o busk no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
7. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

MATERIAIS

Tecido exterior: 0,6 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Couil ou lona forte: o mesmo.

Busk de 30 cm. Barbas de aço em espiral de 7 mm: 18.

Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 28. Atacadador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.

Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.


Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).


Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.

MAPA DE MONTAGEM

20 folhas A4 · 4 filas (A–D) × 5 colunas (1–5).

- 1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
- 2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
- 3. Sobre põe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
- 4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.

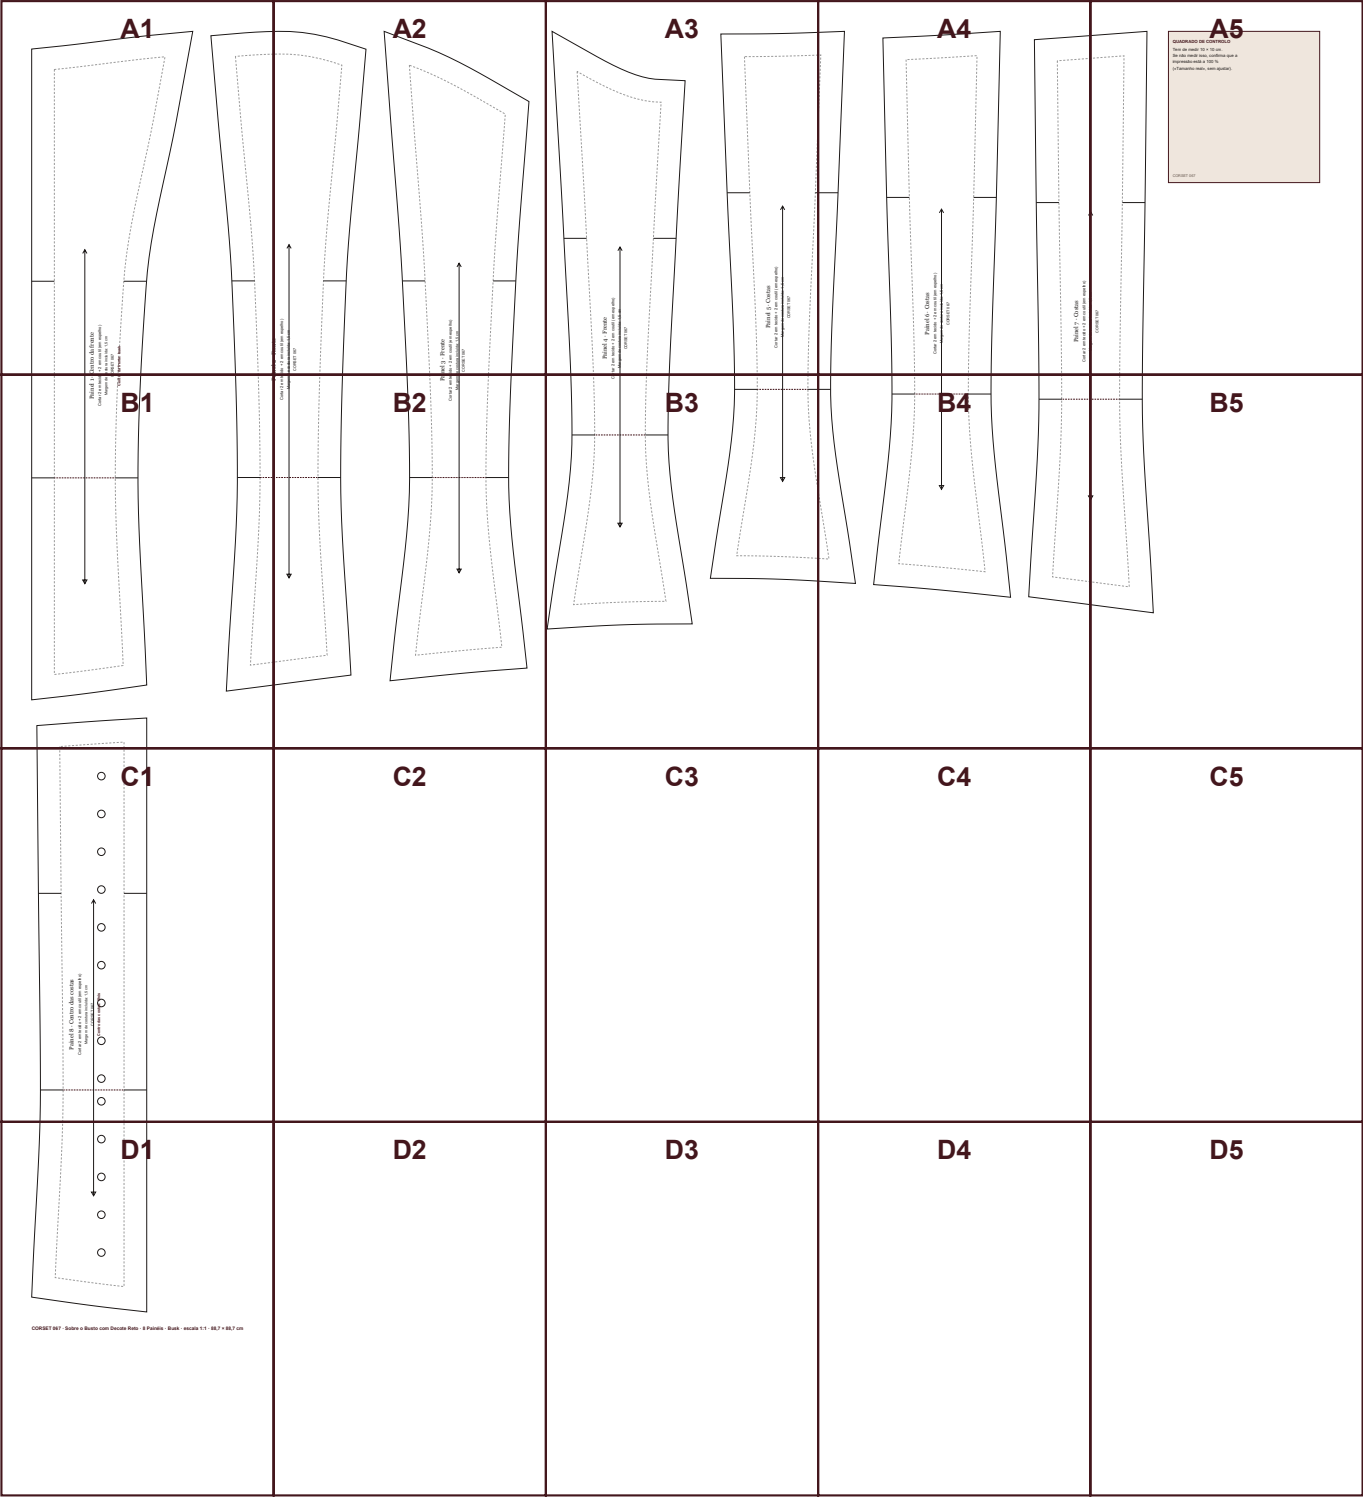

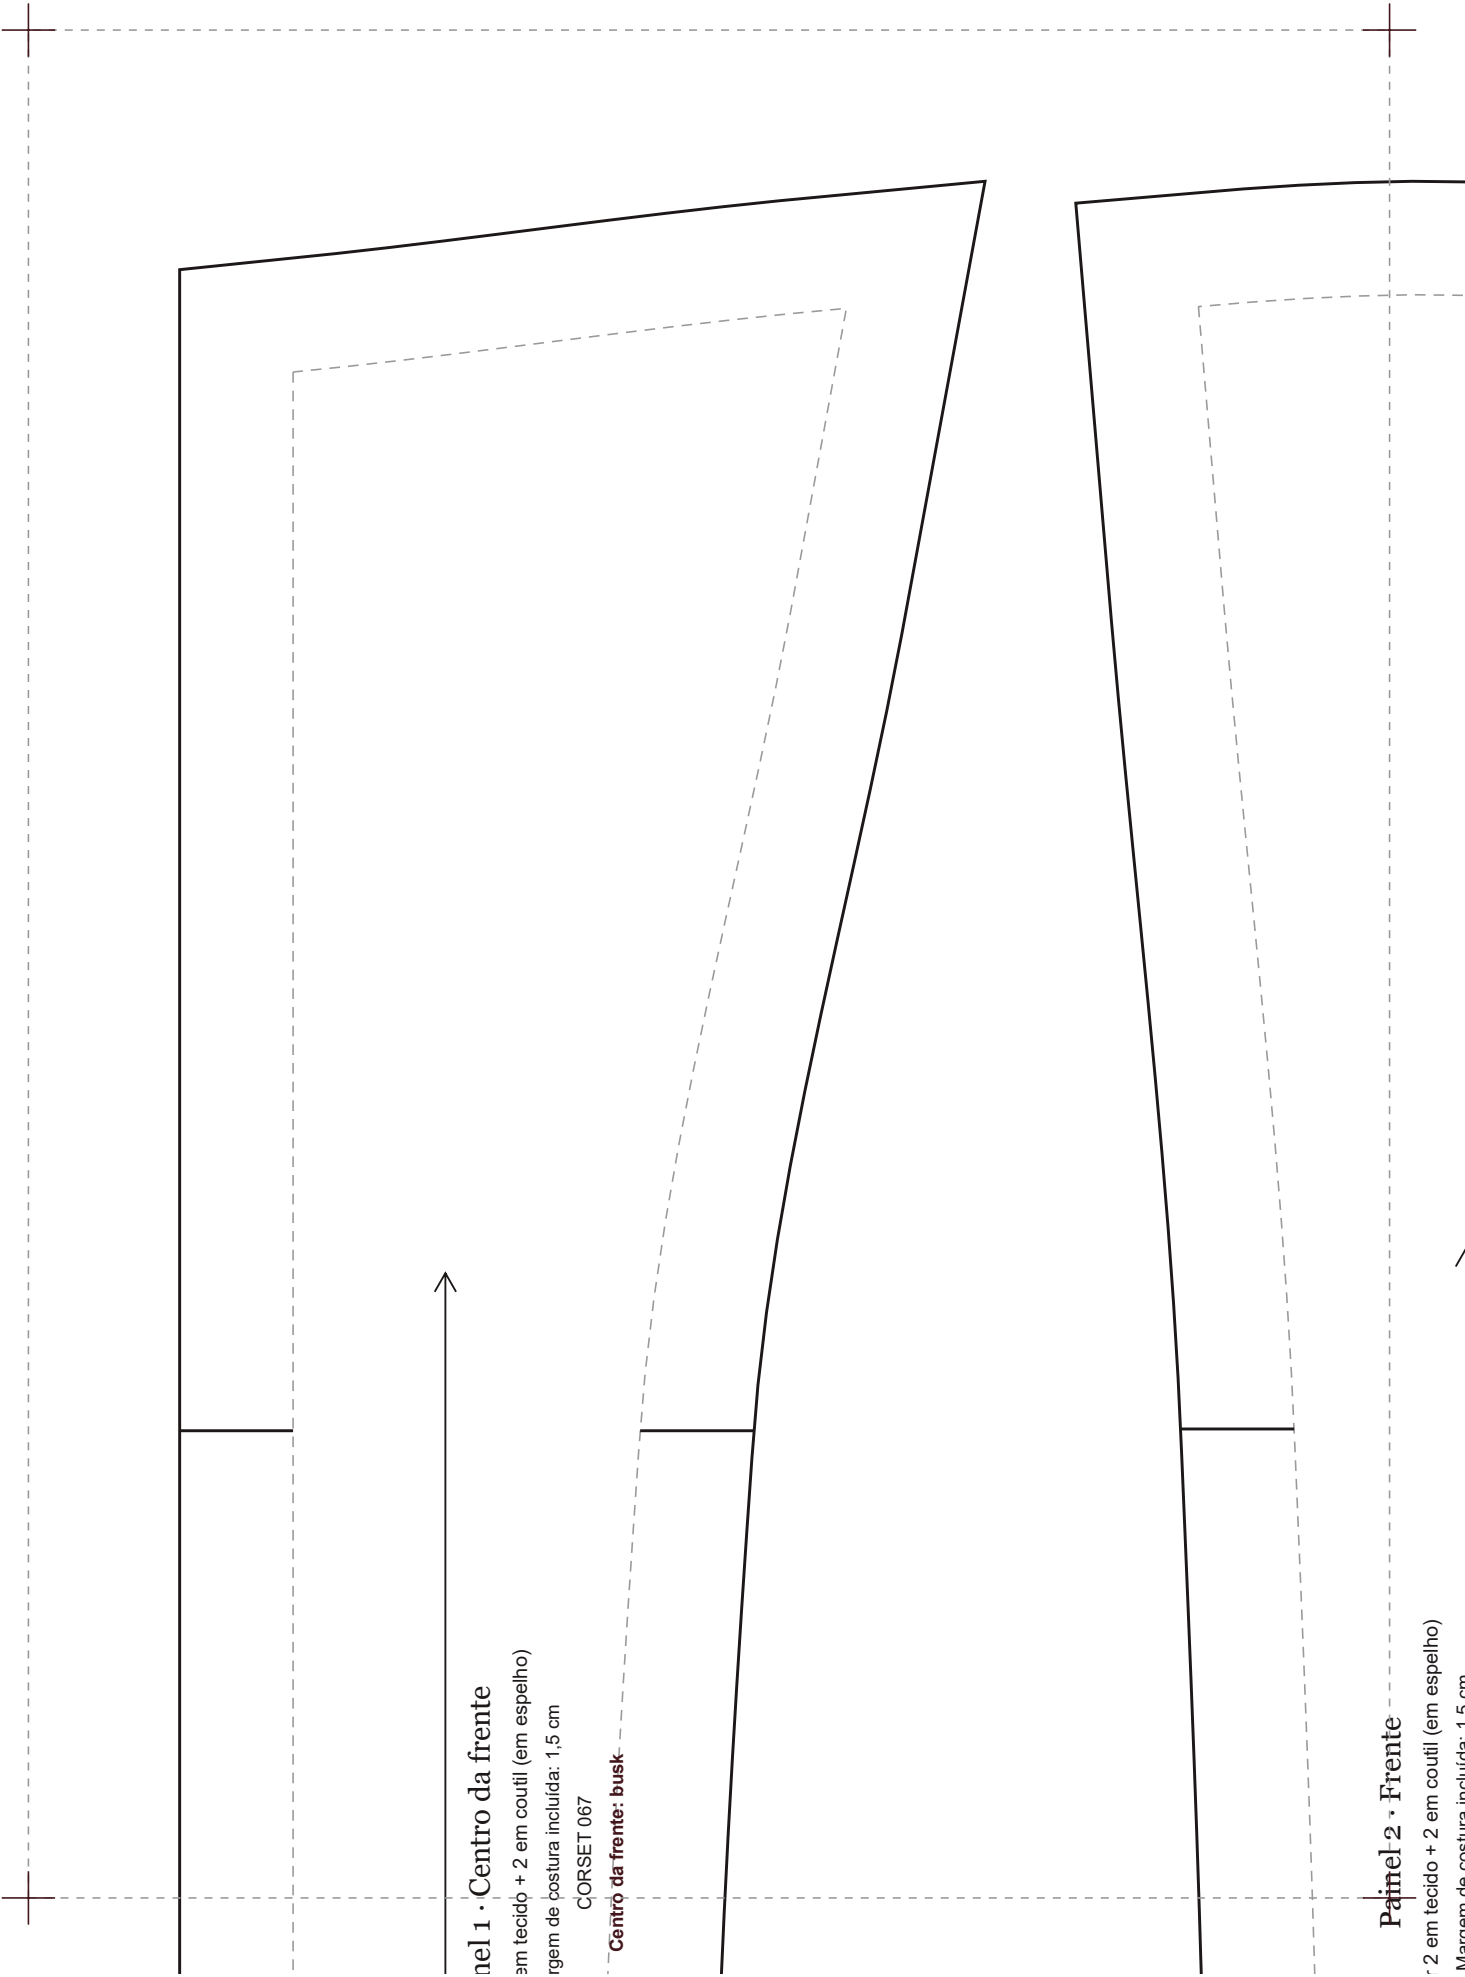


nel 1 · Centro da frente
2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)
Margem de costura incluída: 1,5 cm


CORSET 067


Centro da frente: busk


Painel 2 · Frente

2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)
Margem de costura incluída: 1,5 cm

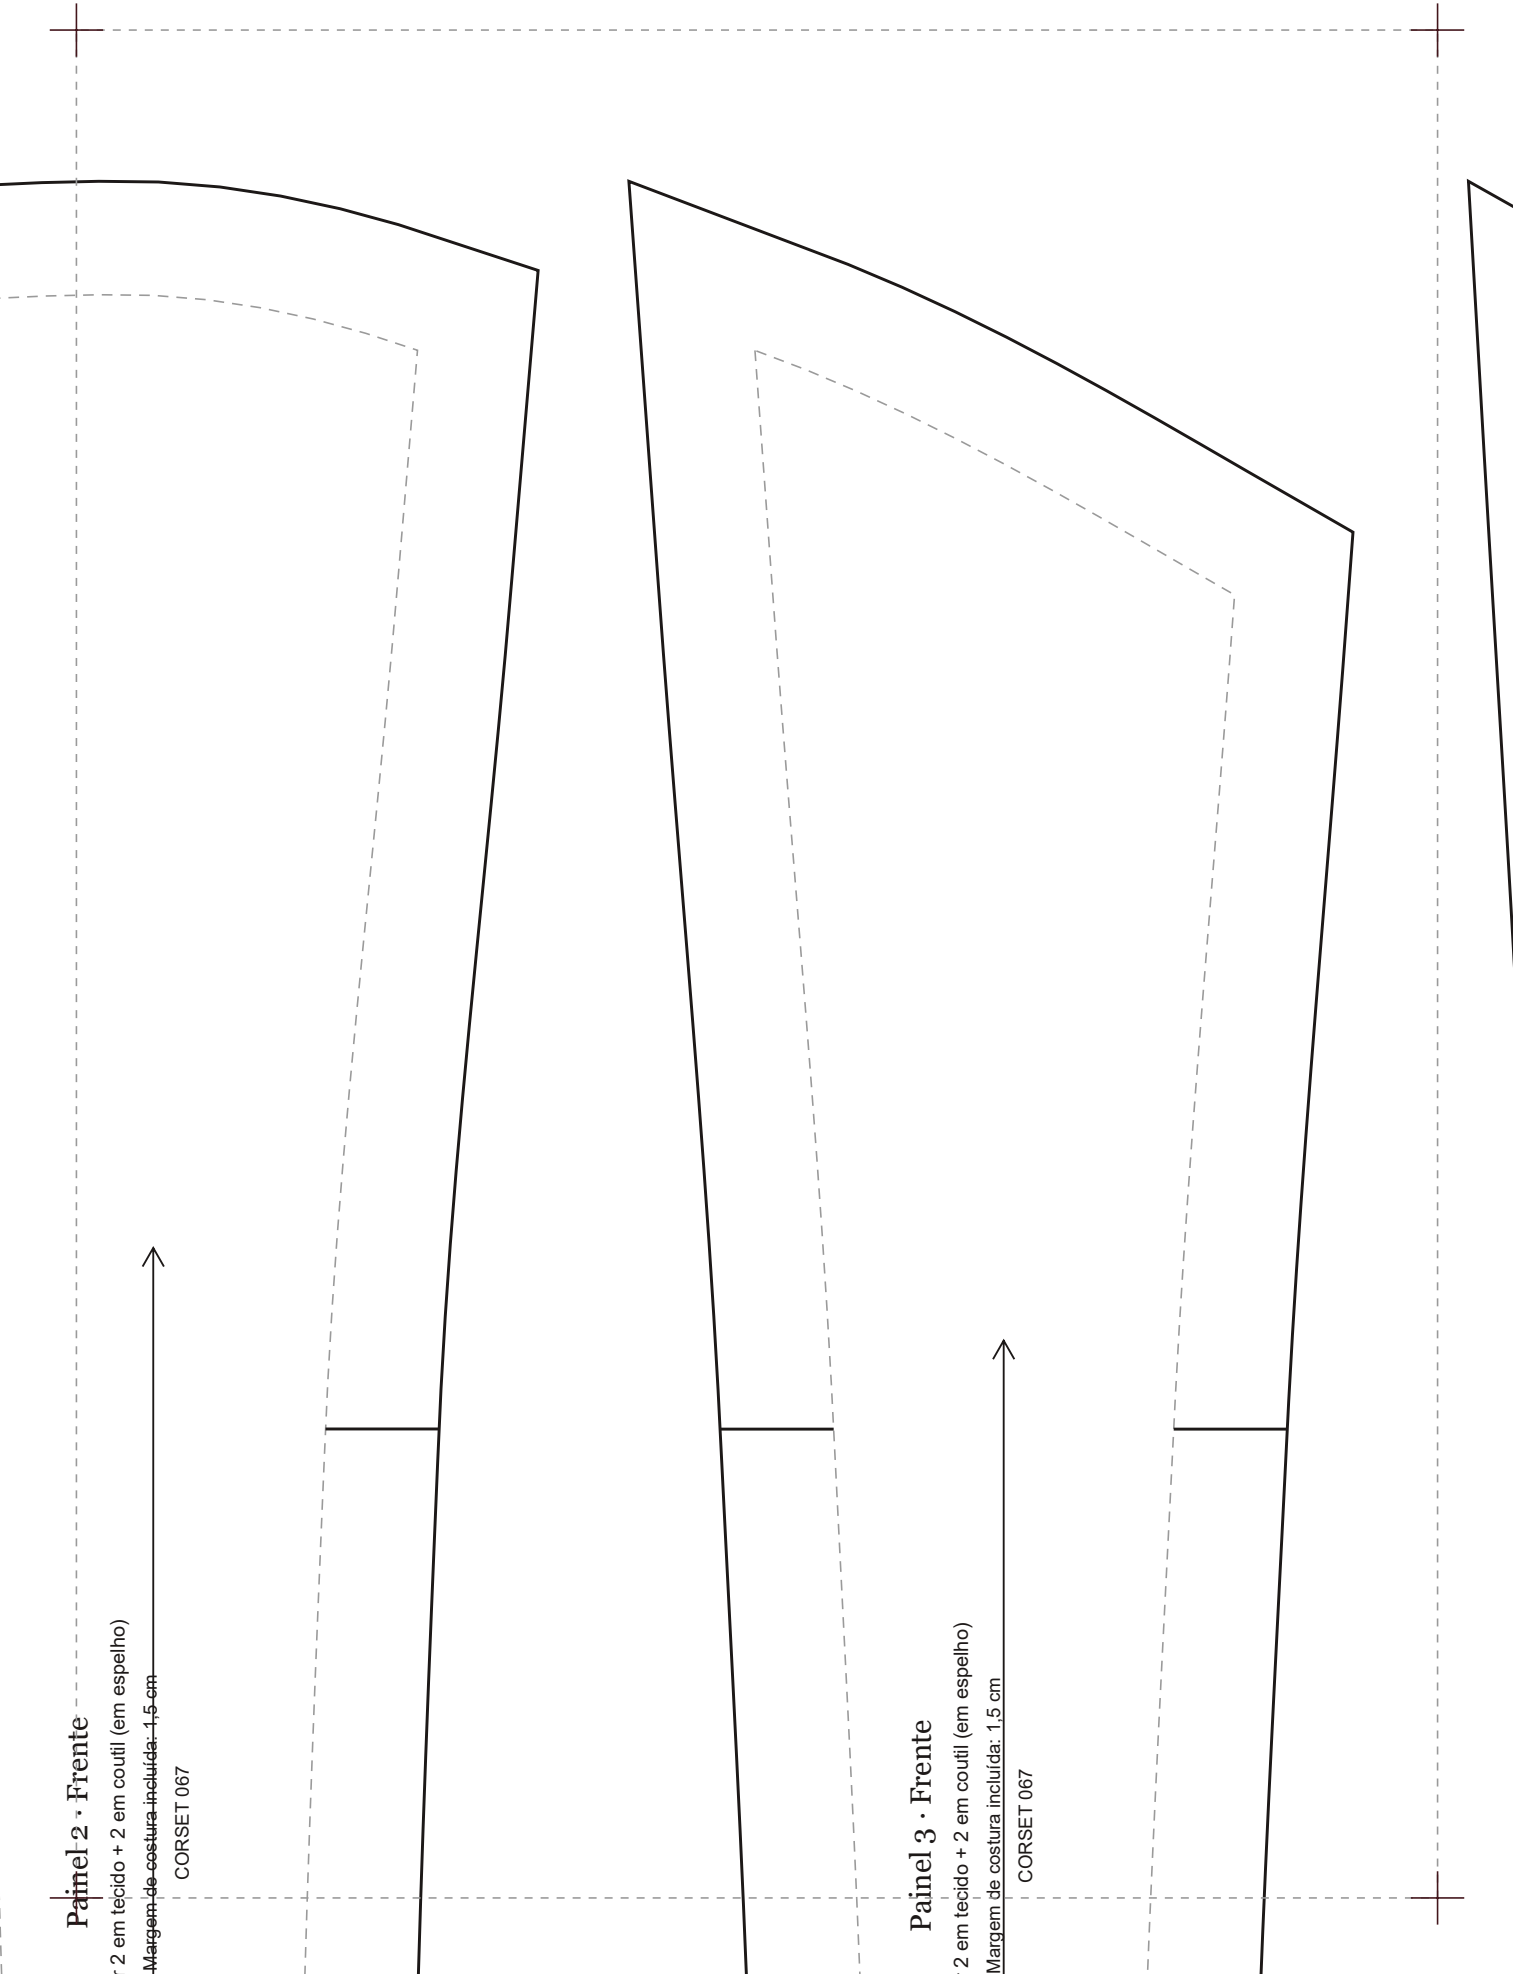

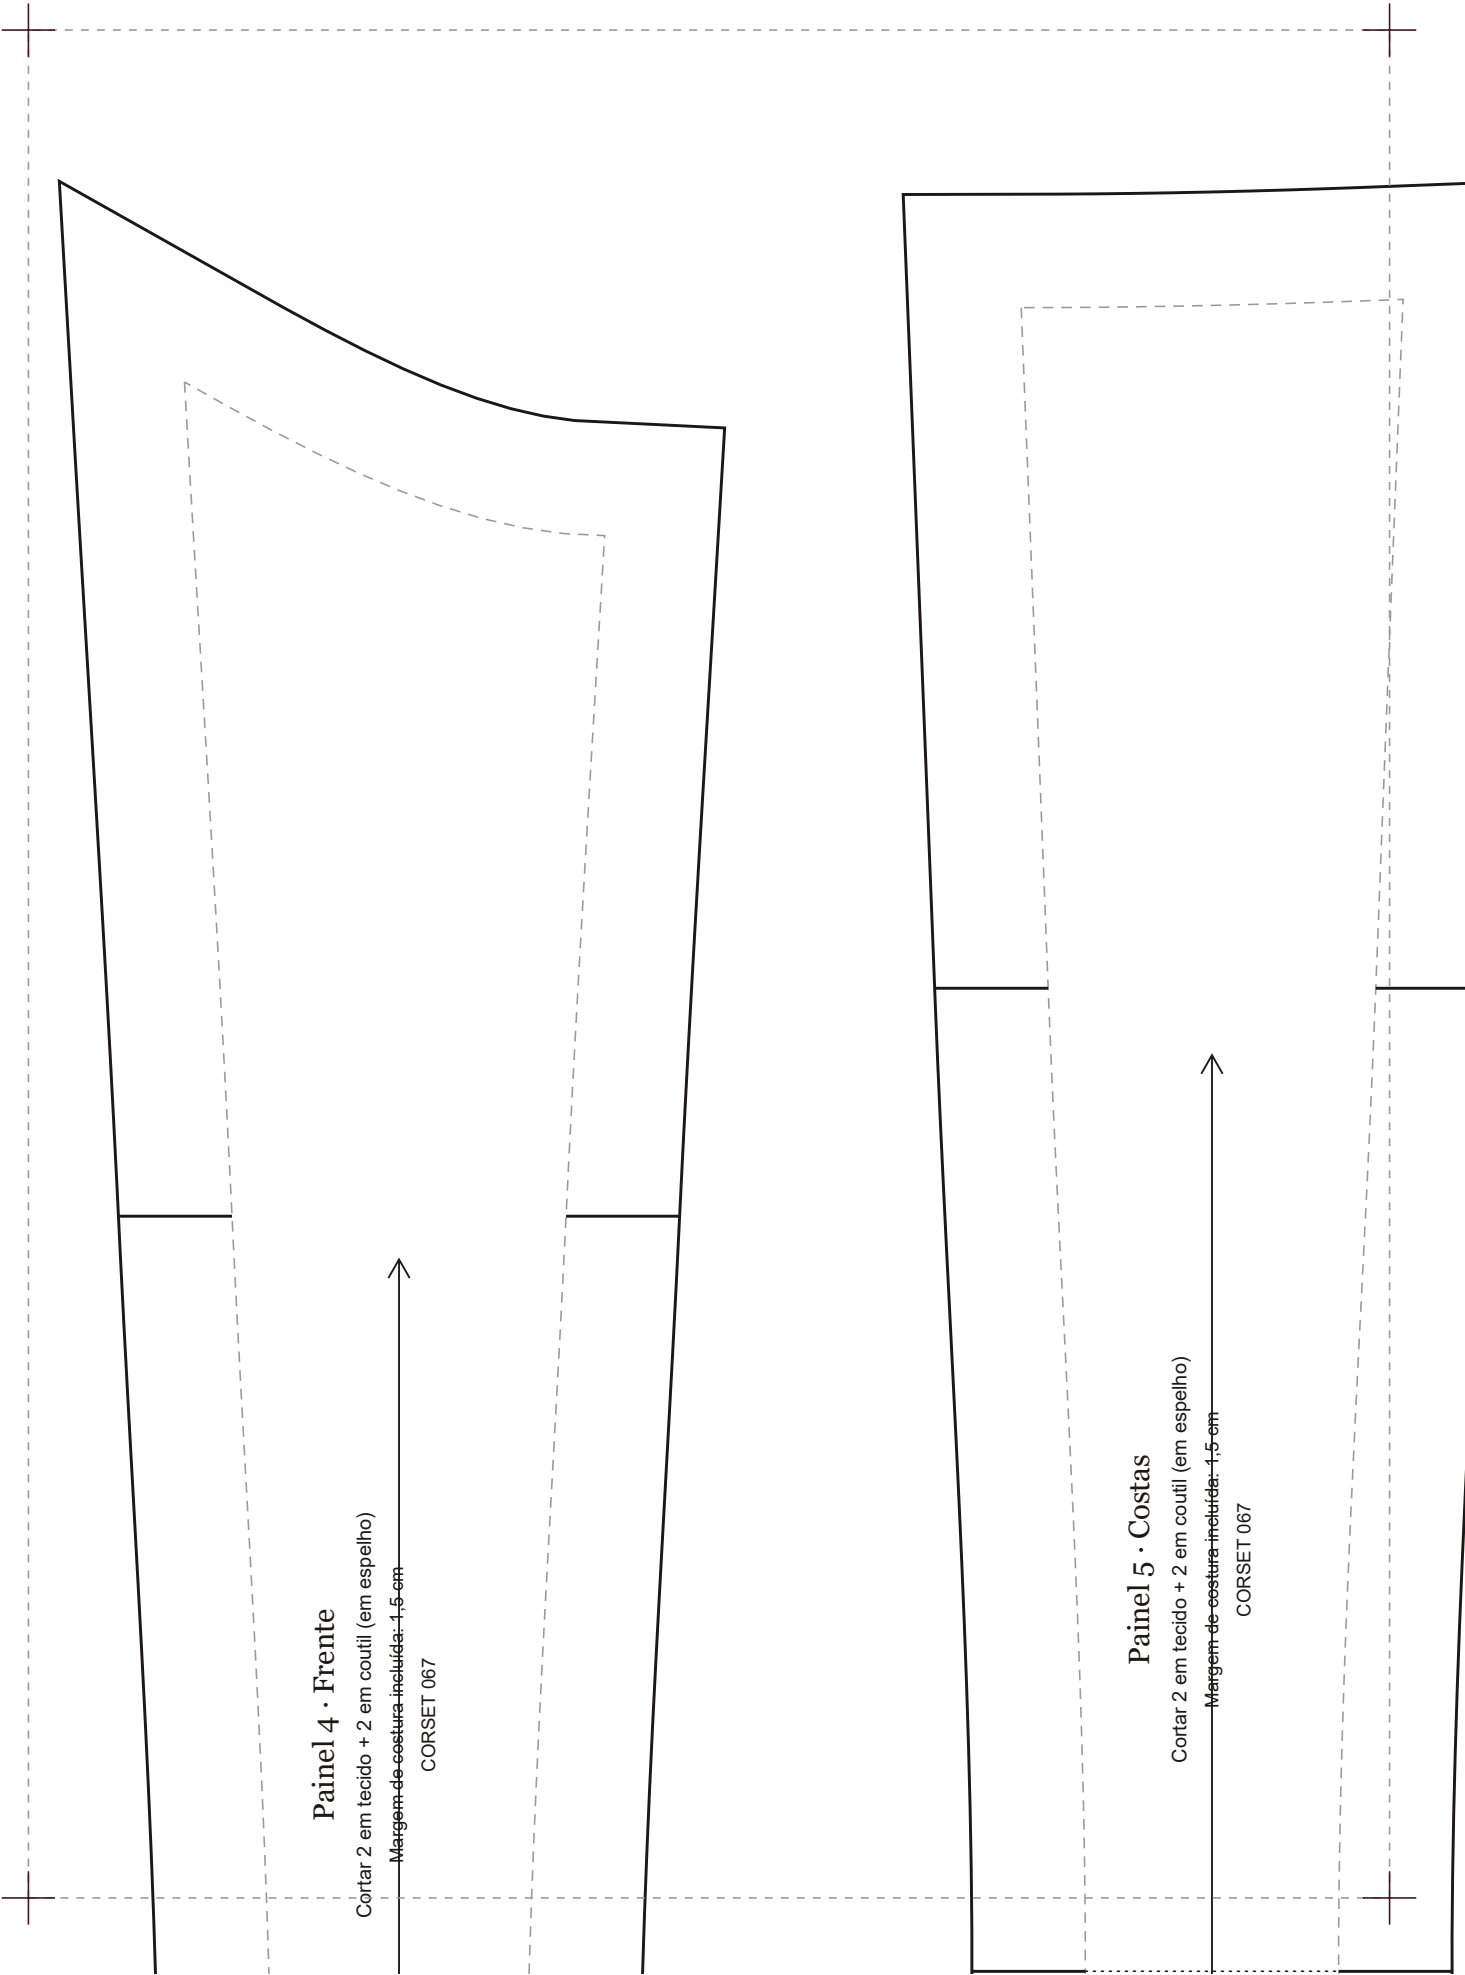

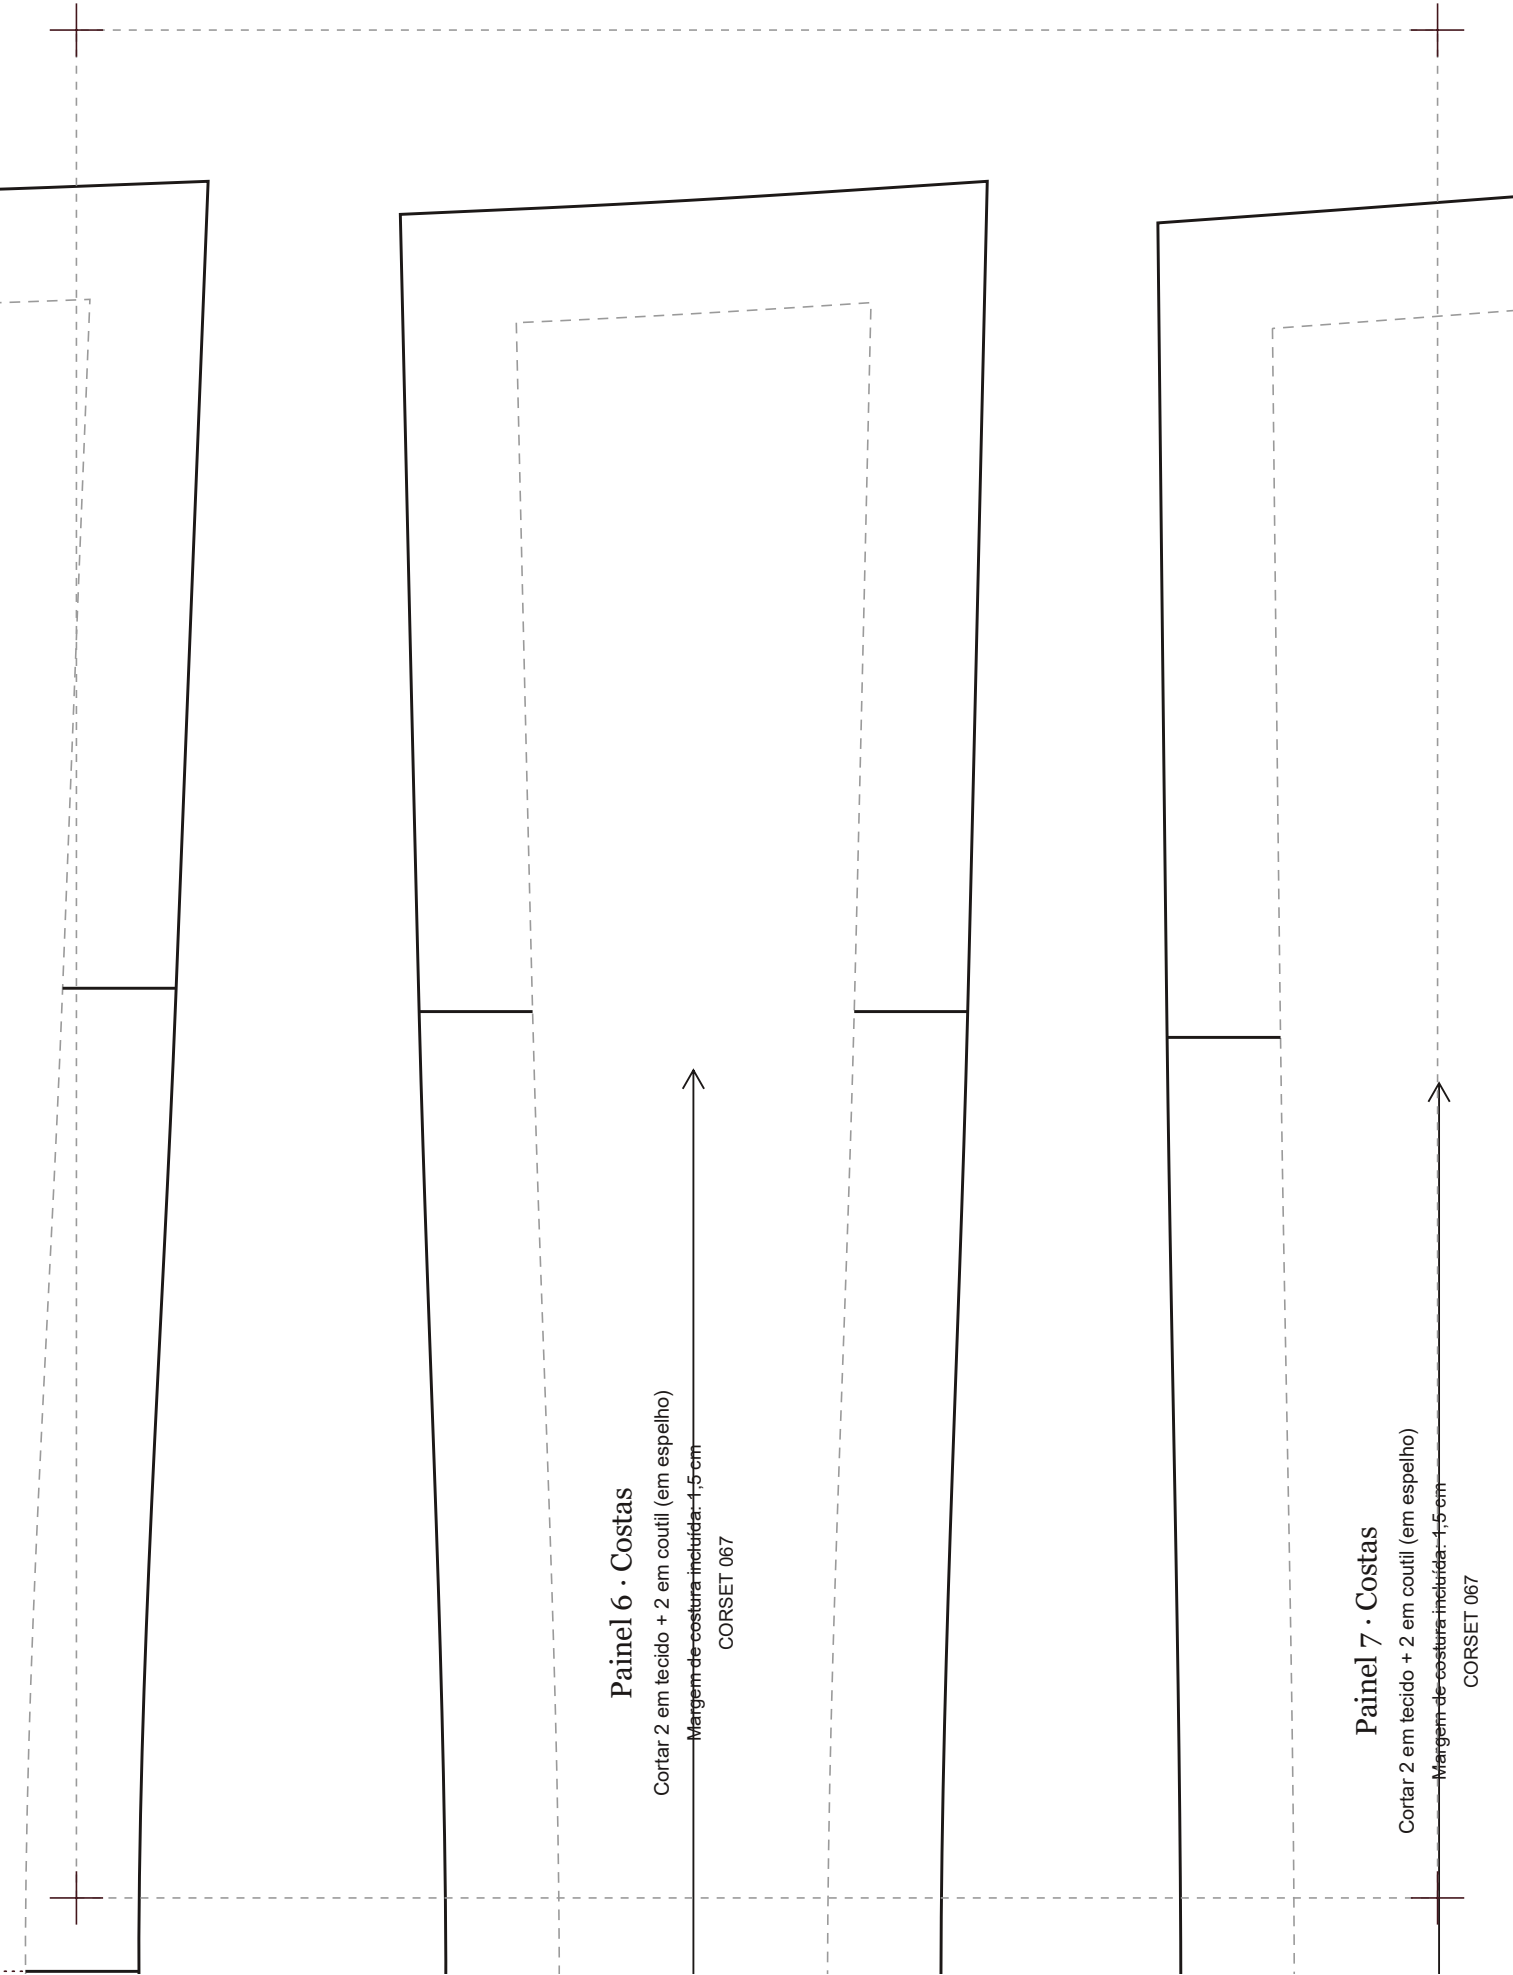

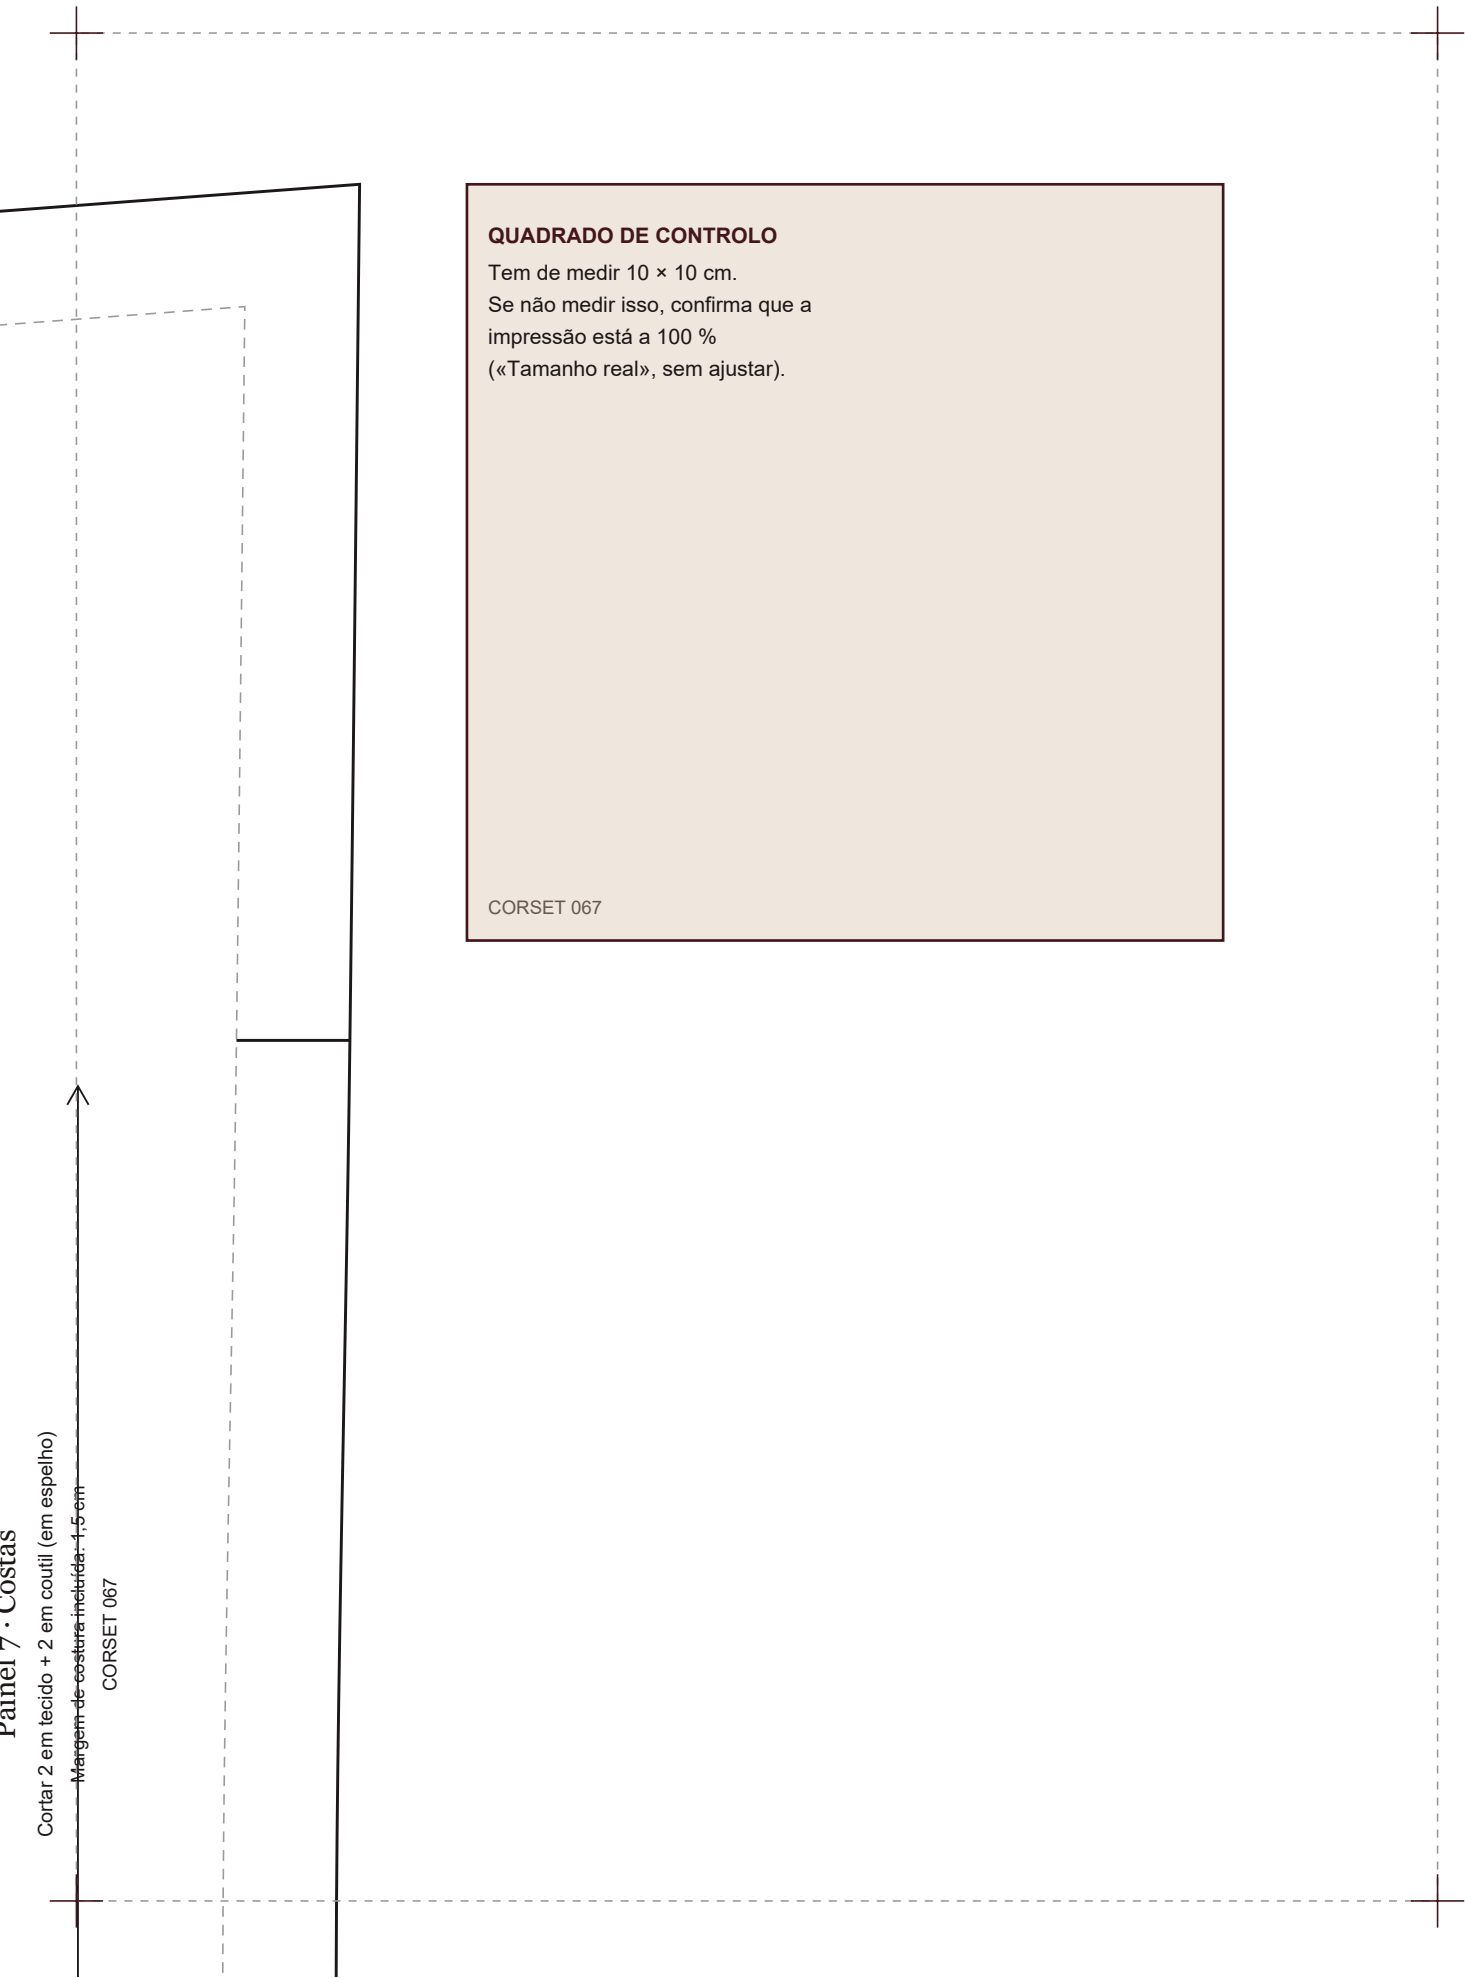

Painel 7 · Costas

Cortar 2 em tecido + 2 em coutil (em espelho)


Margem de costura incluída: 1,5 cm


CORSET 067


QUADRADO DE CONTROLO


Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).


CORSET 067

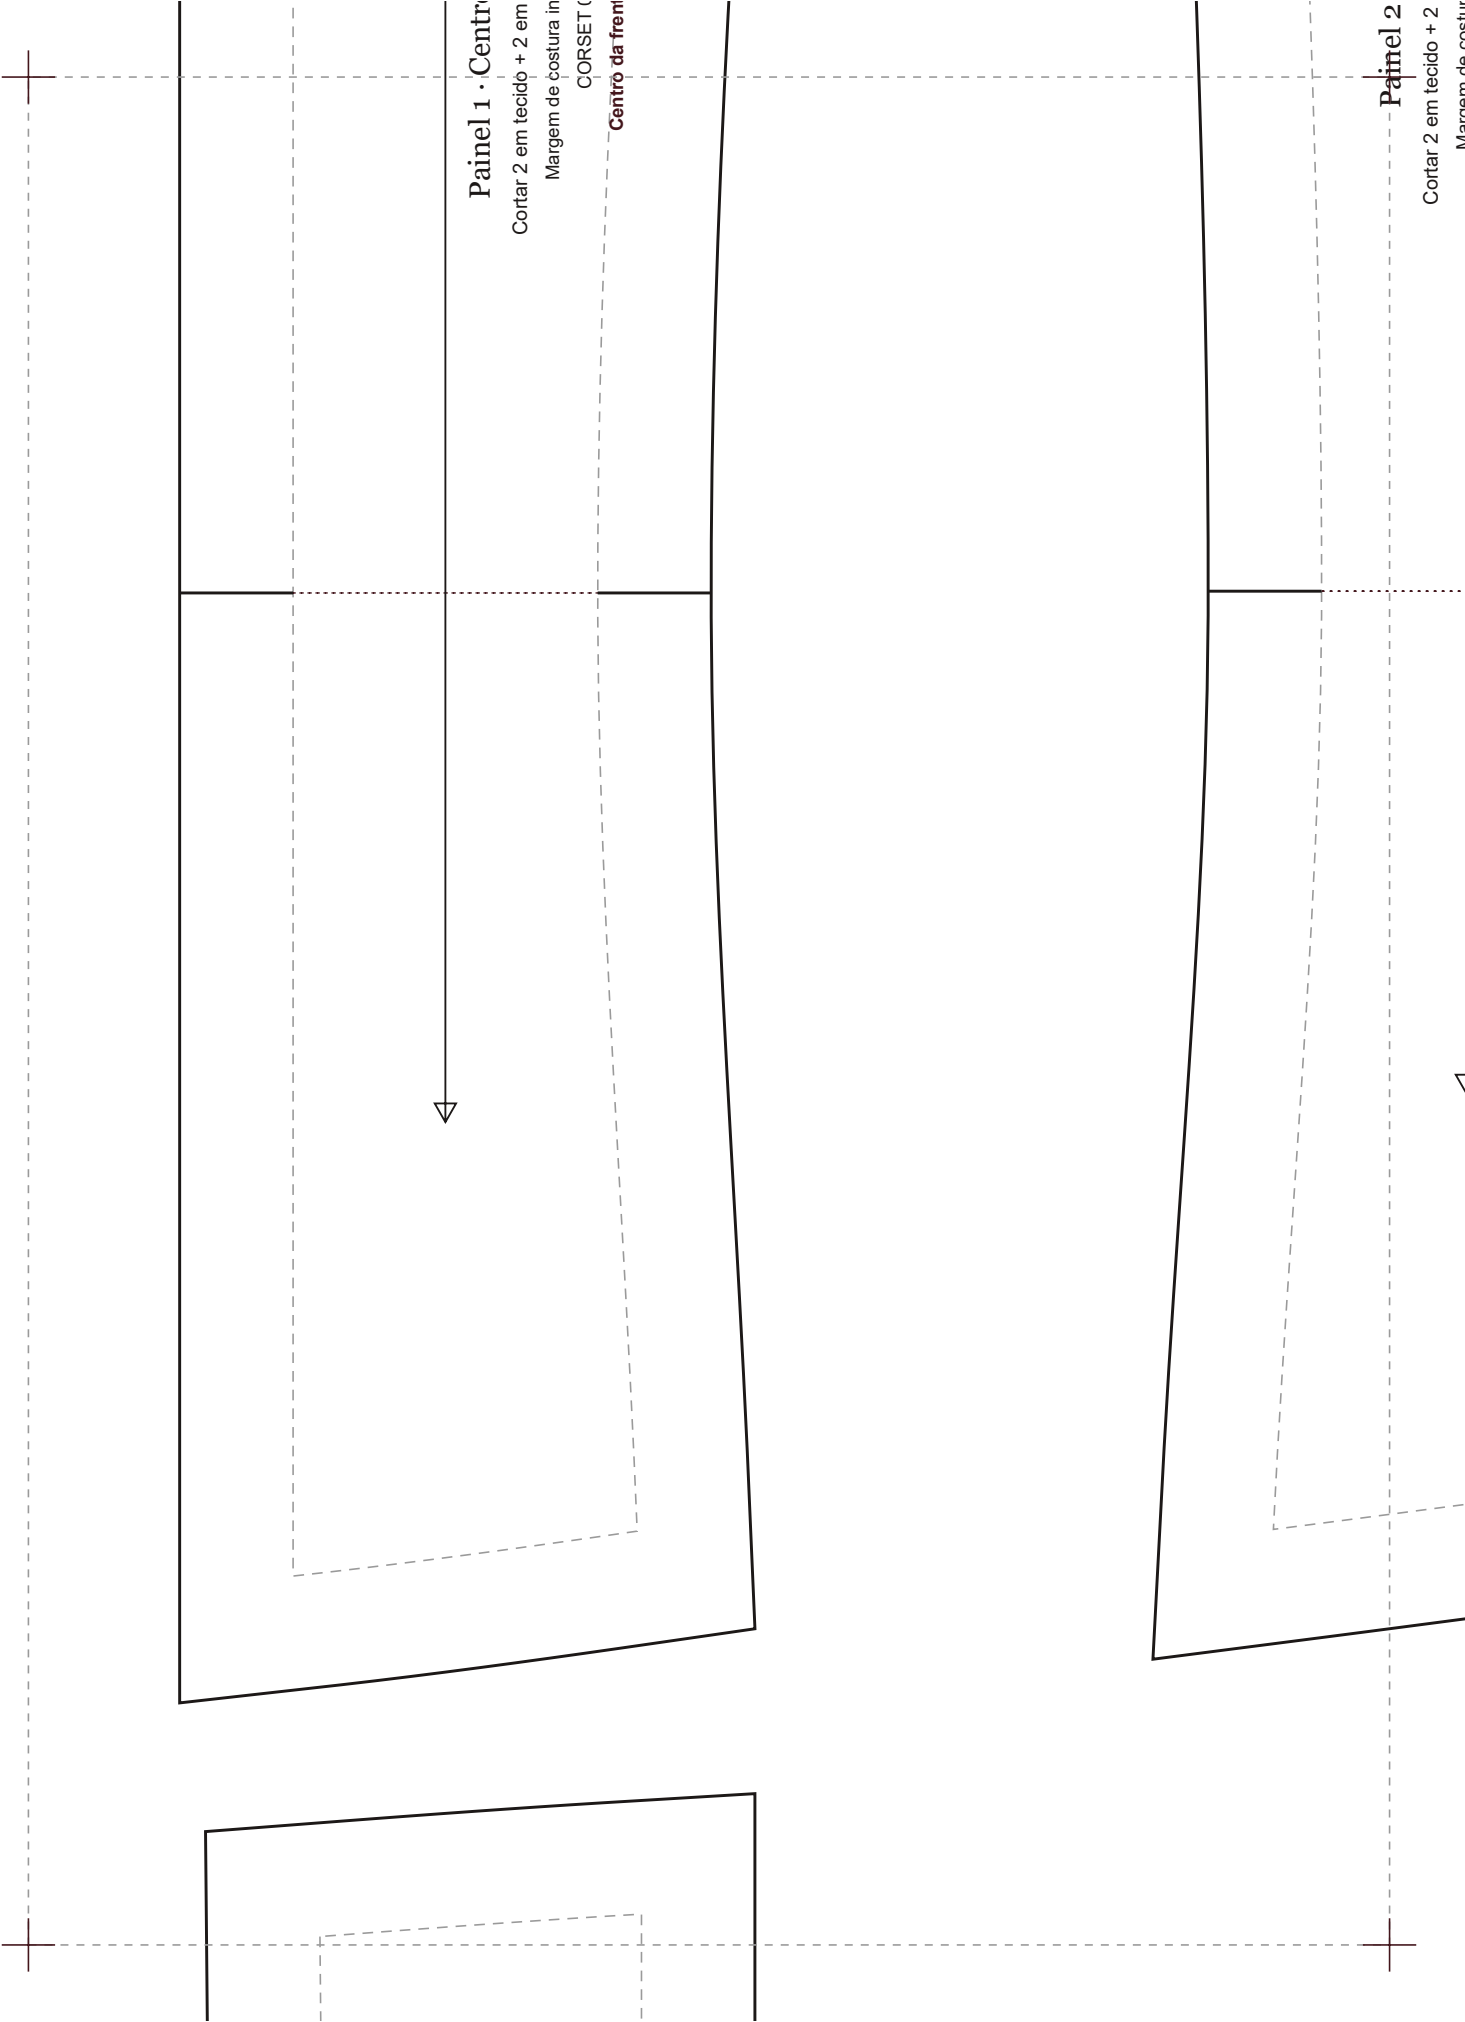


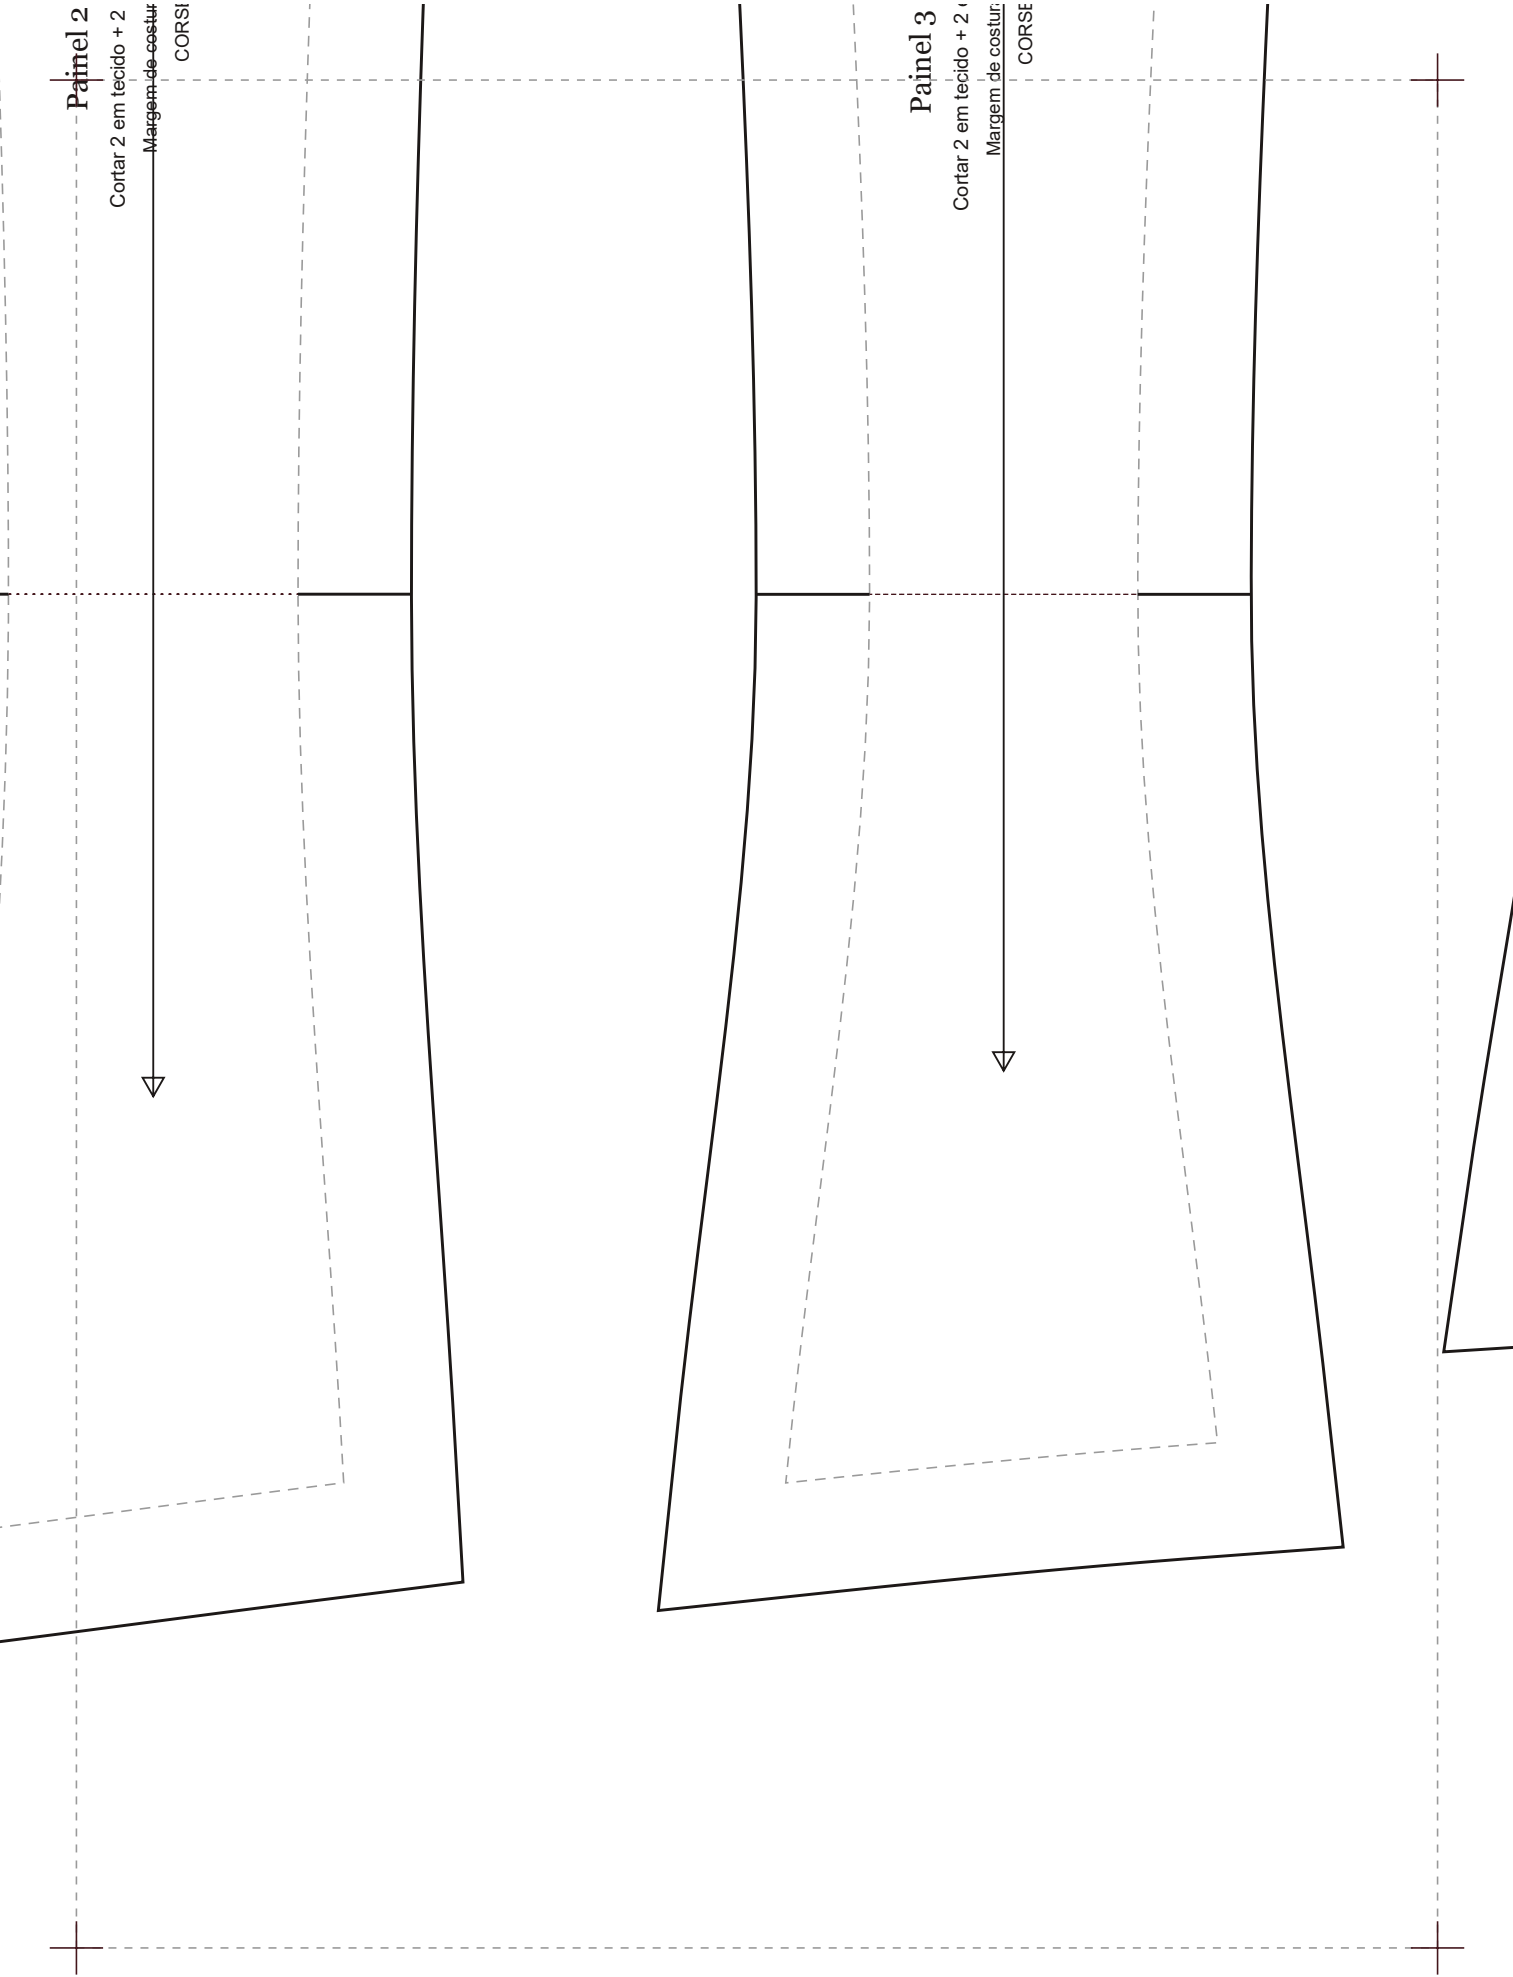

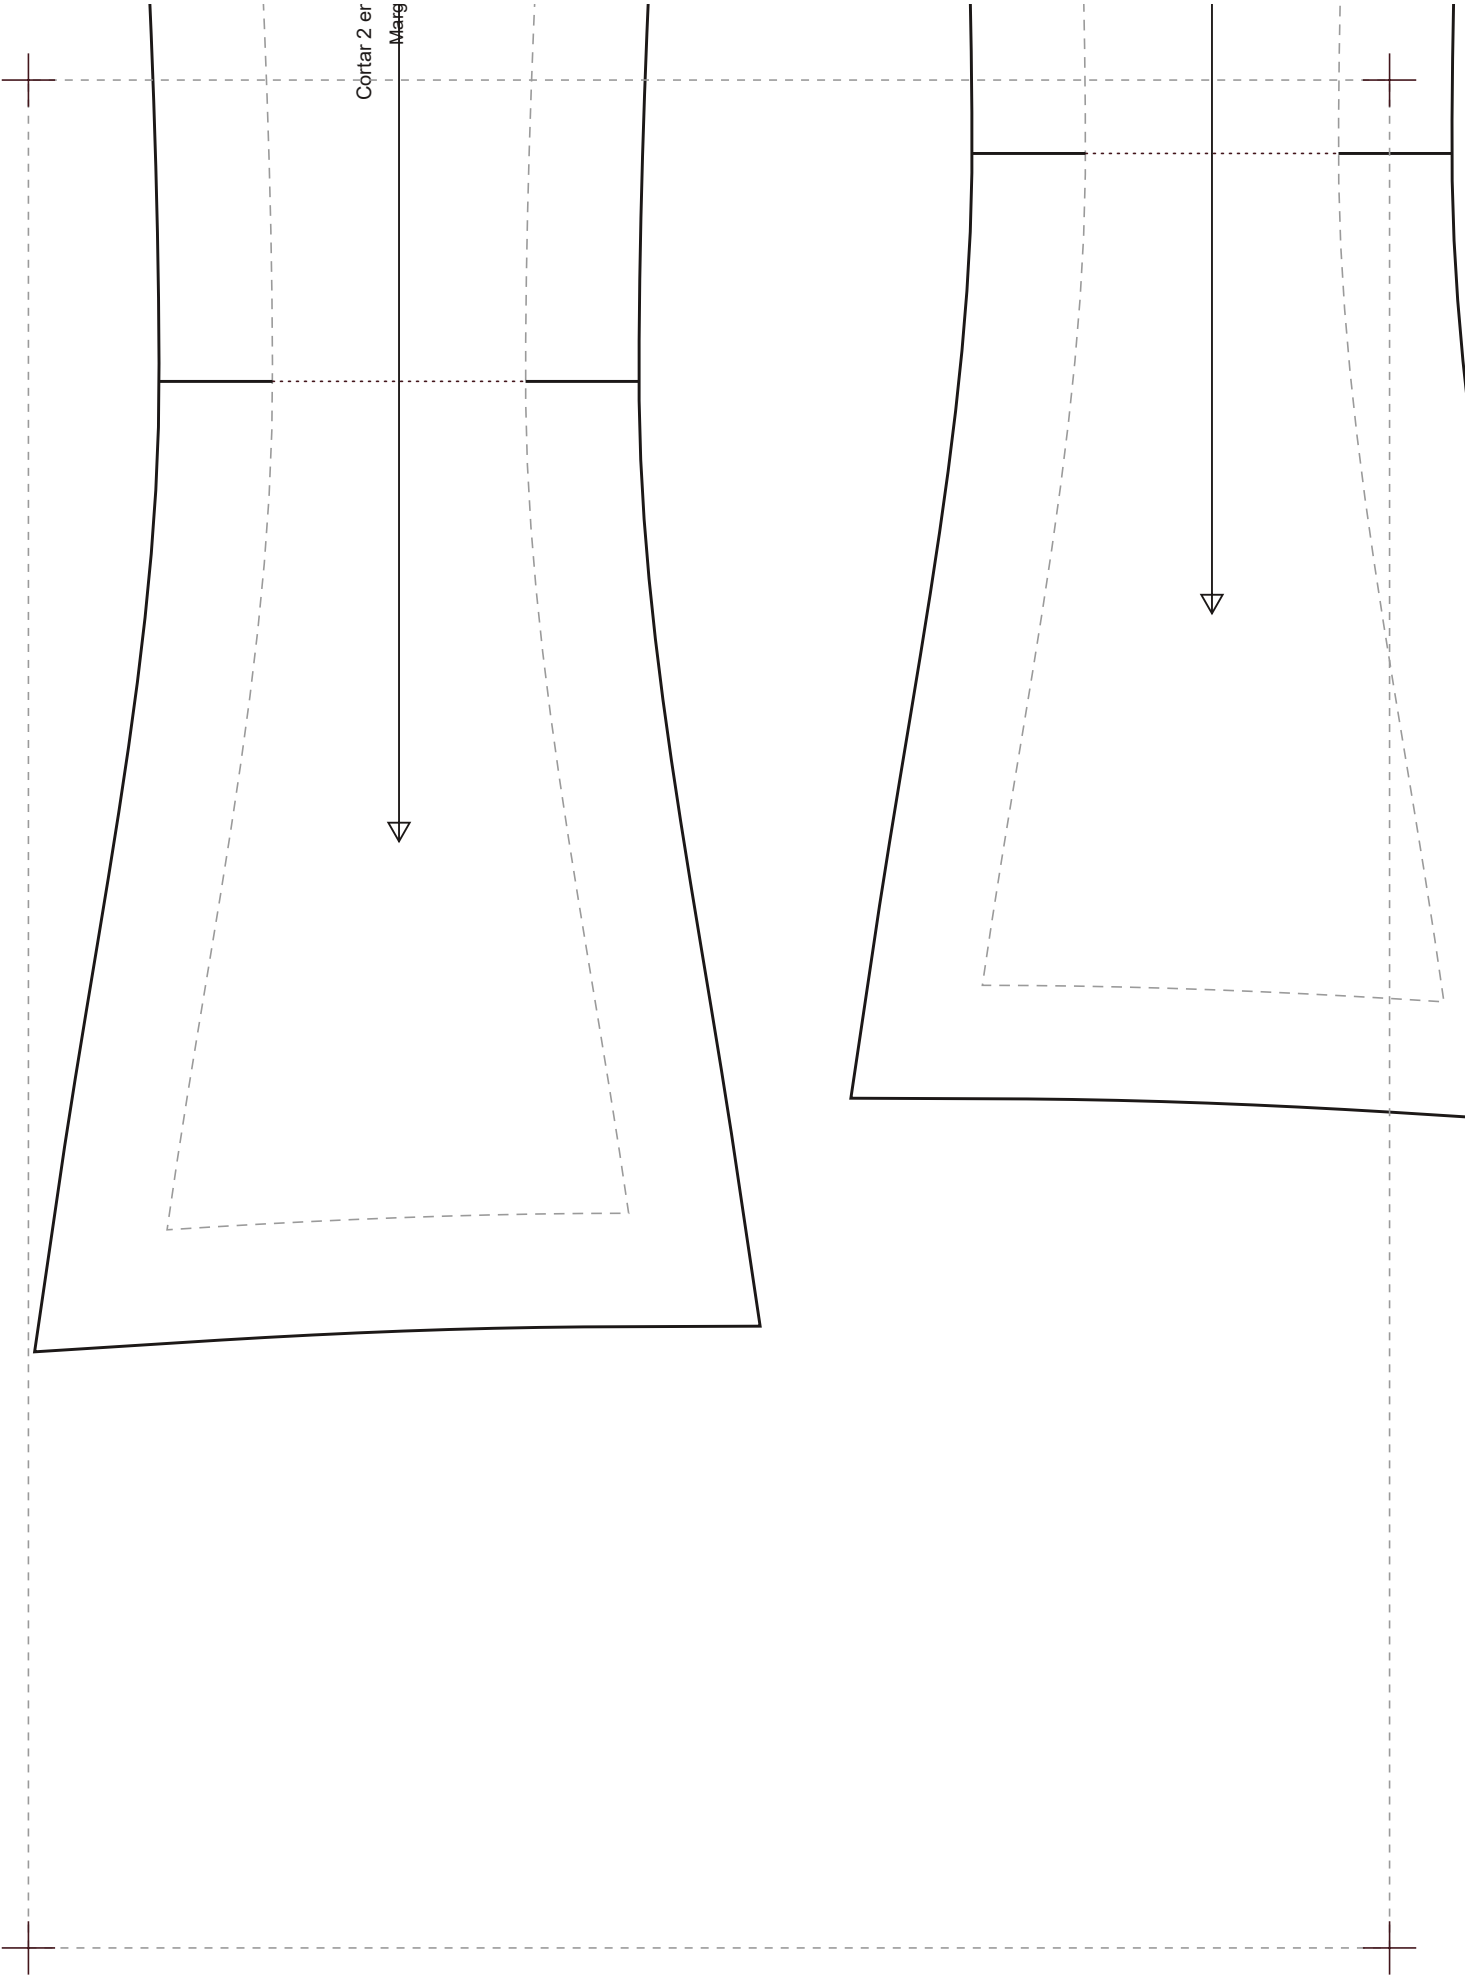

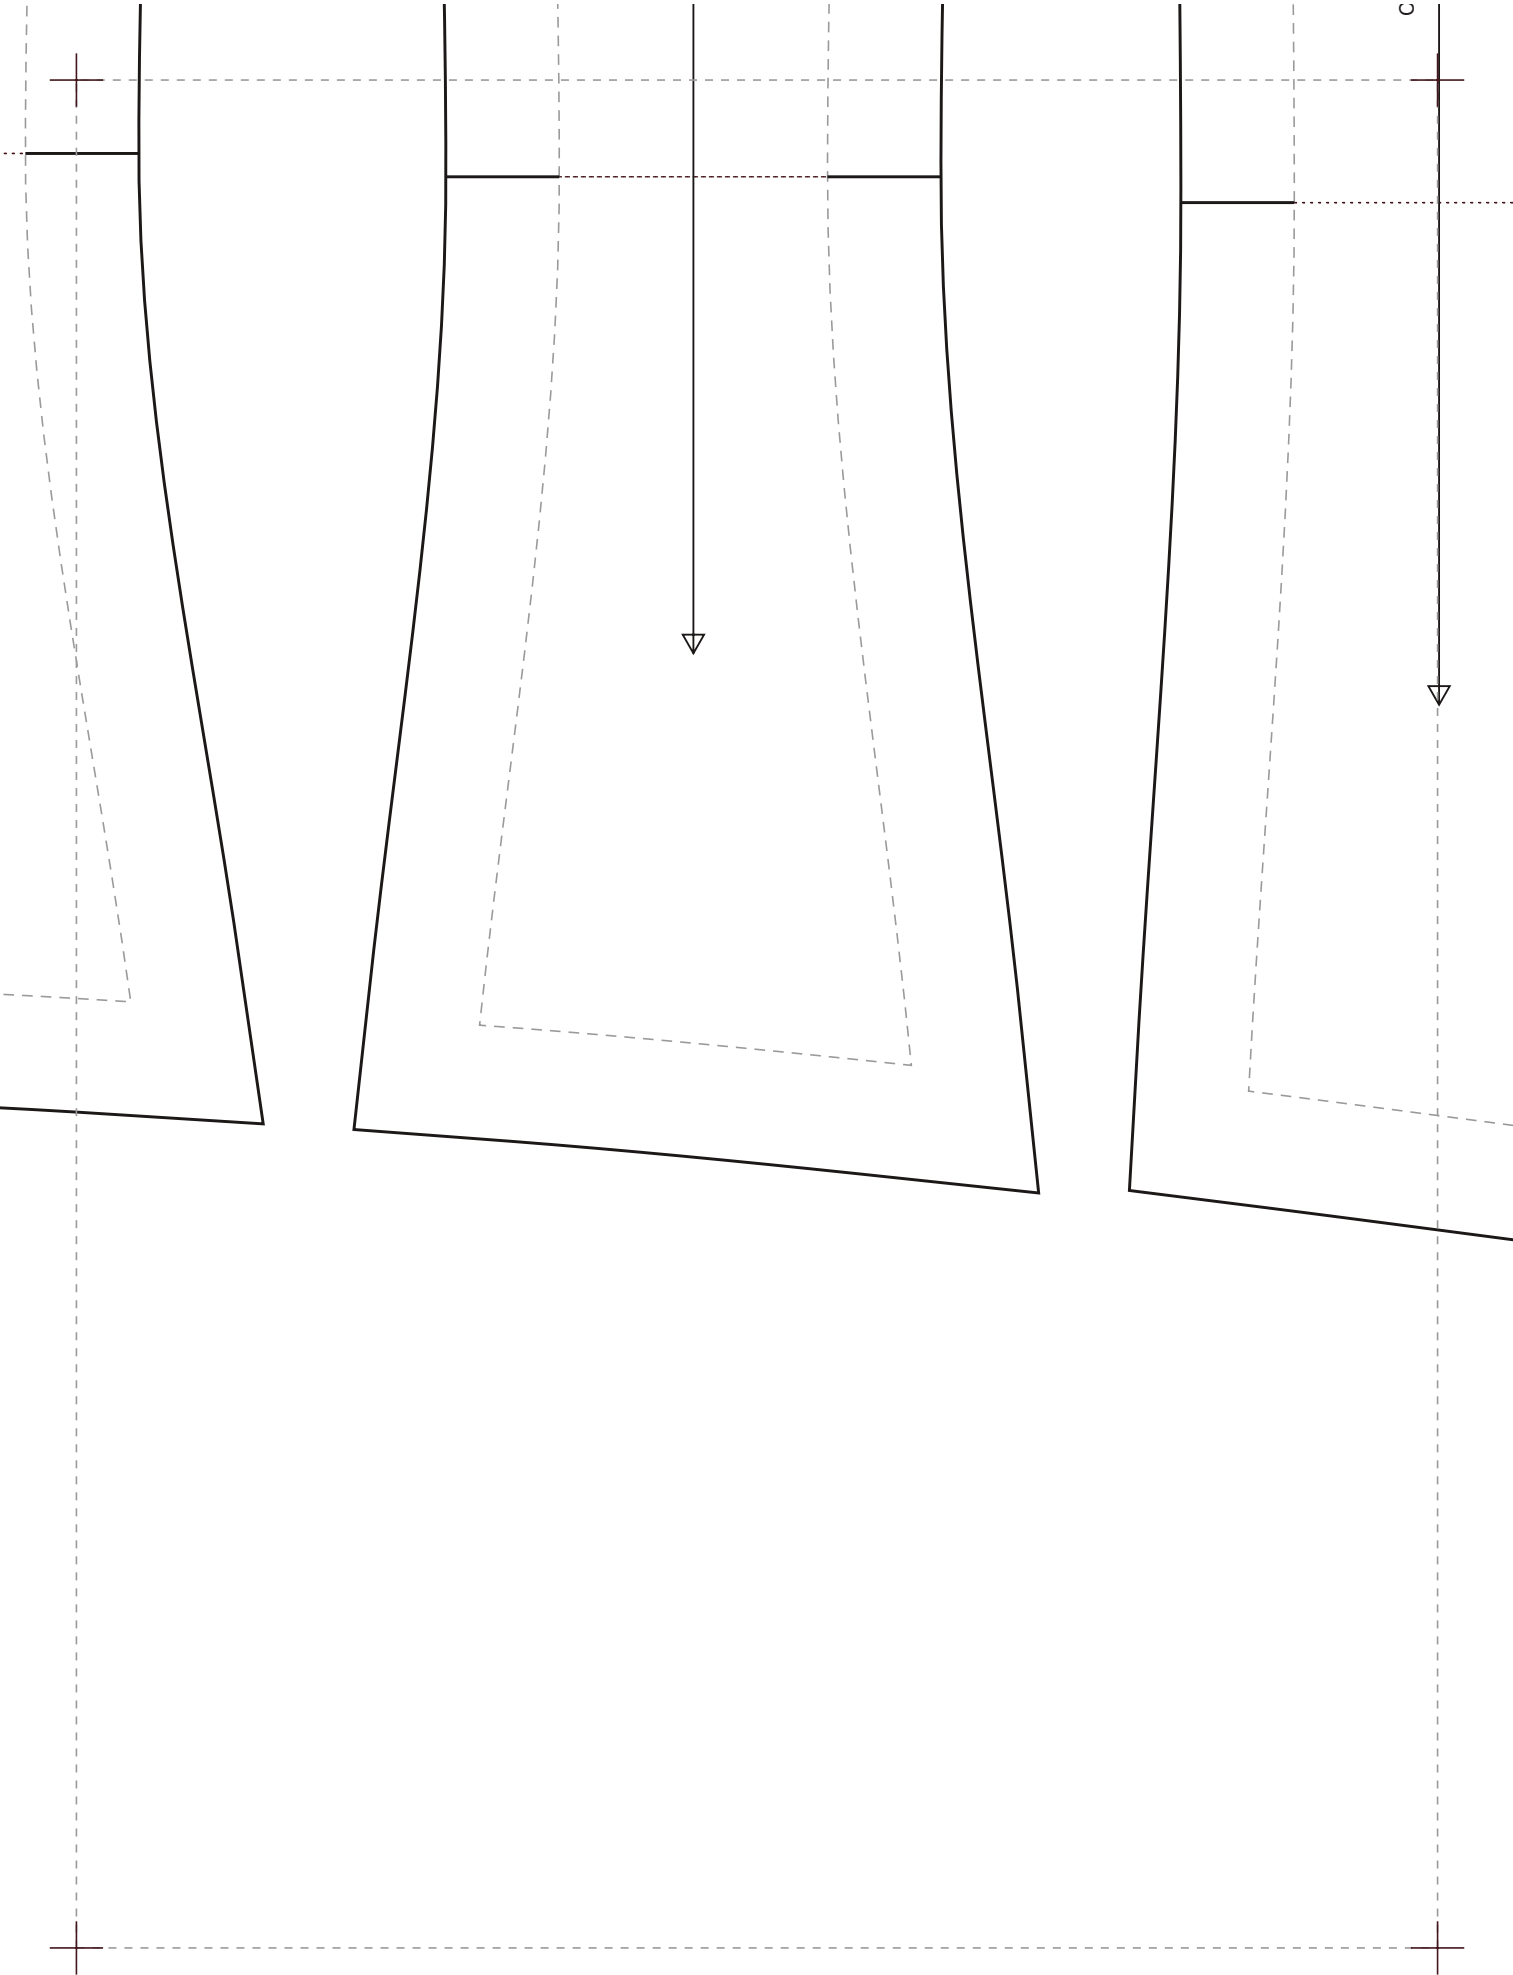

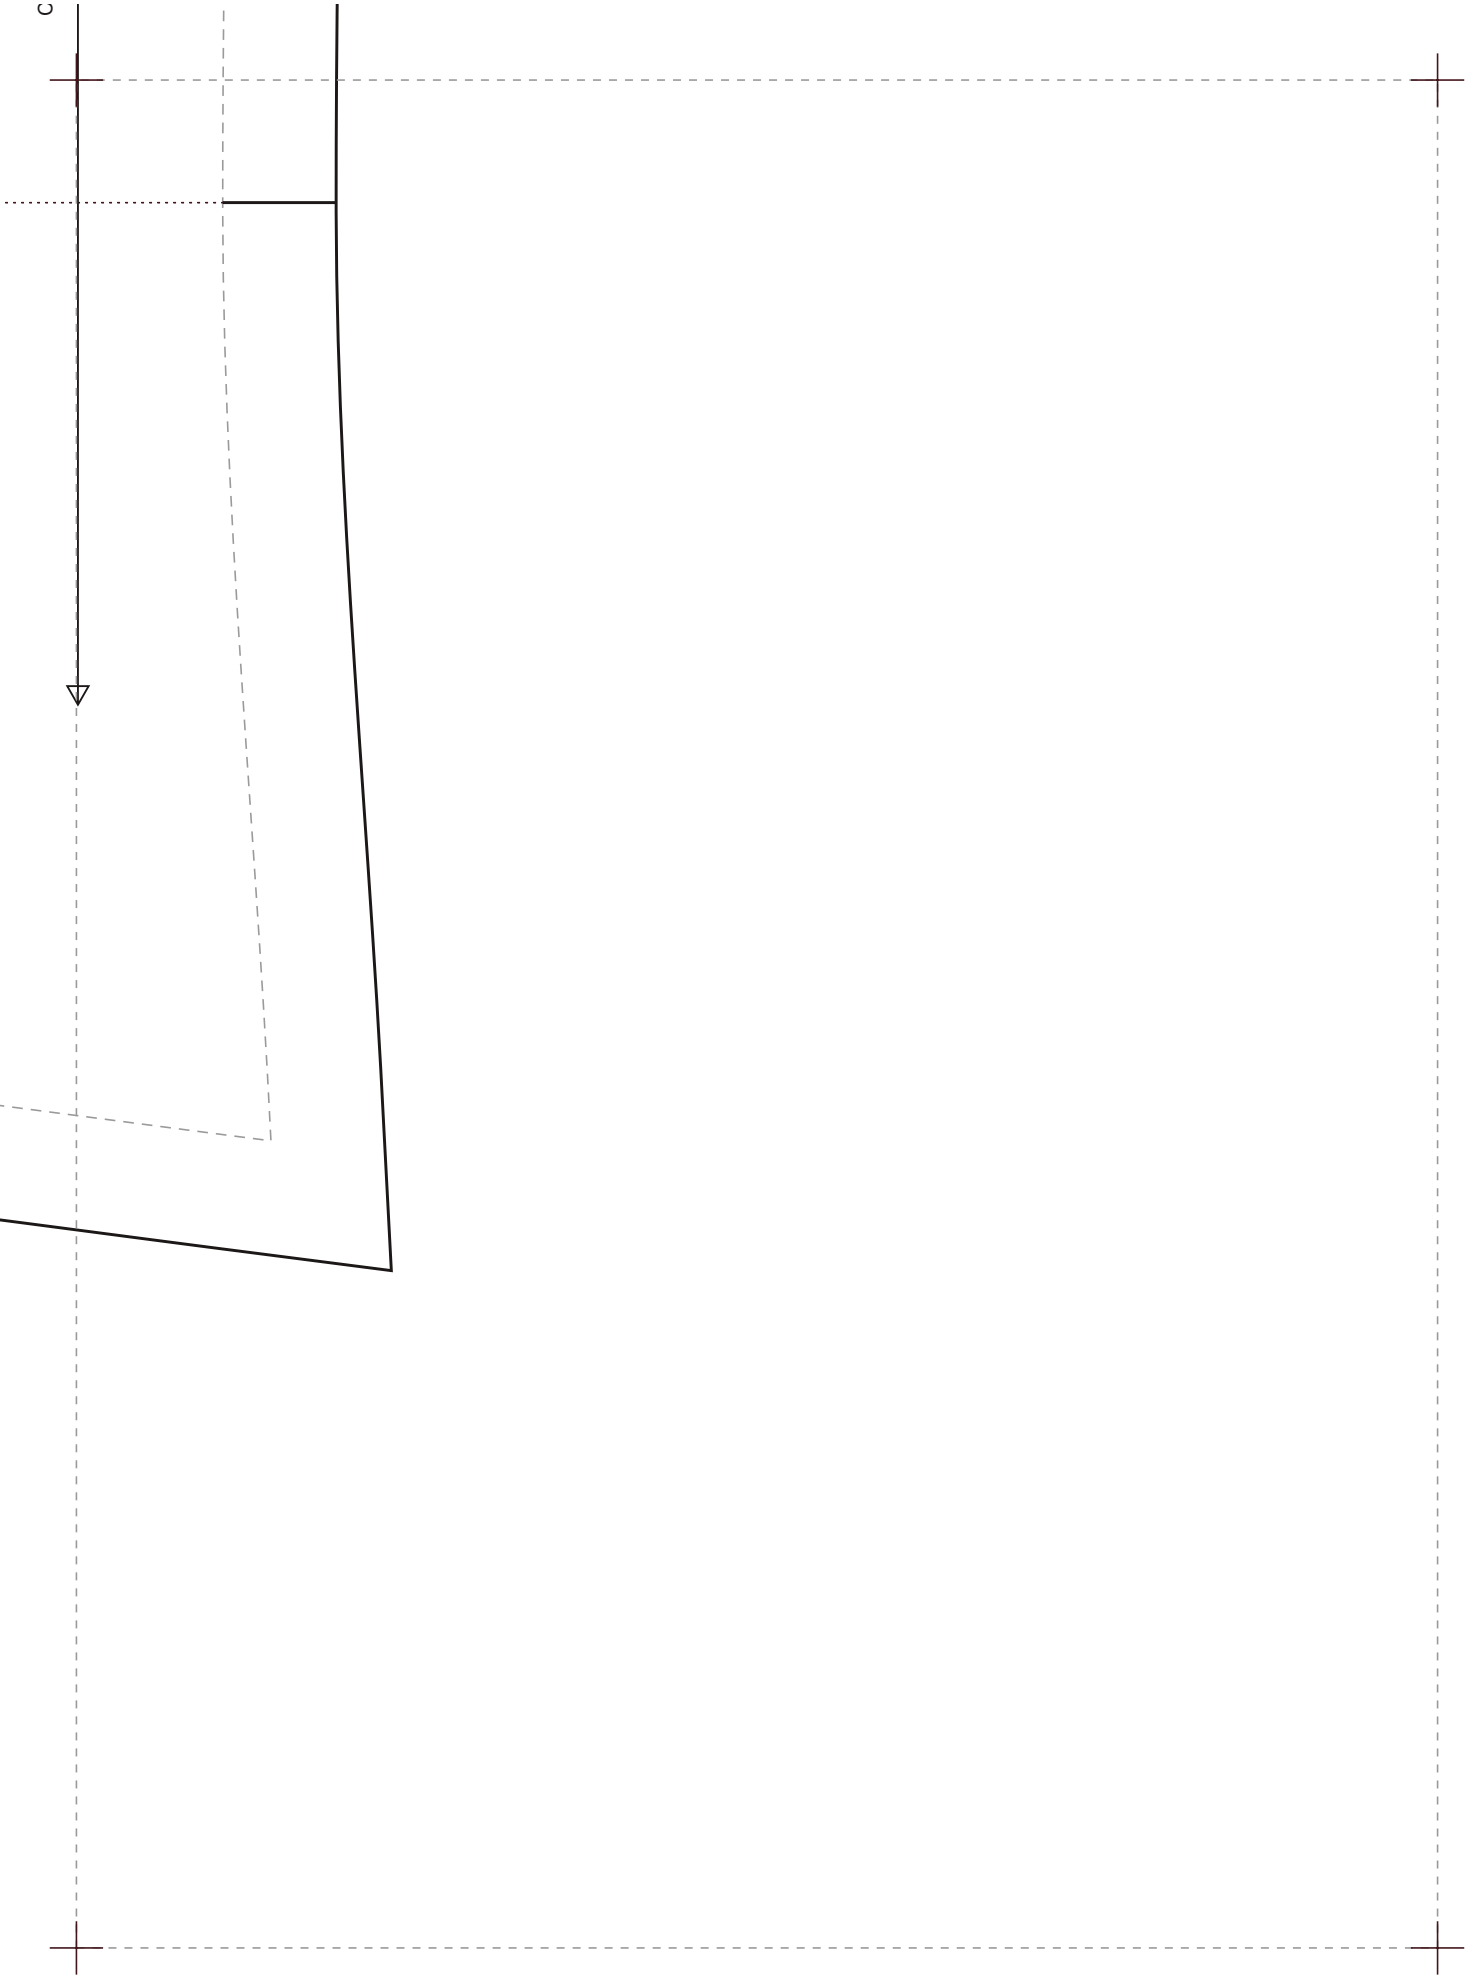

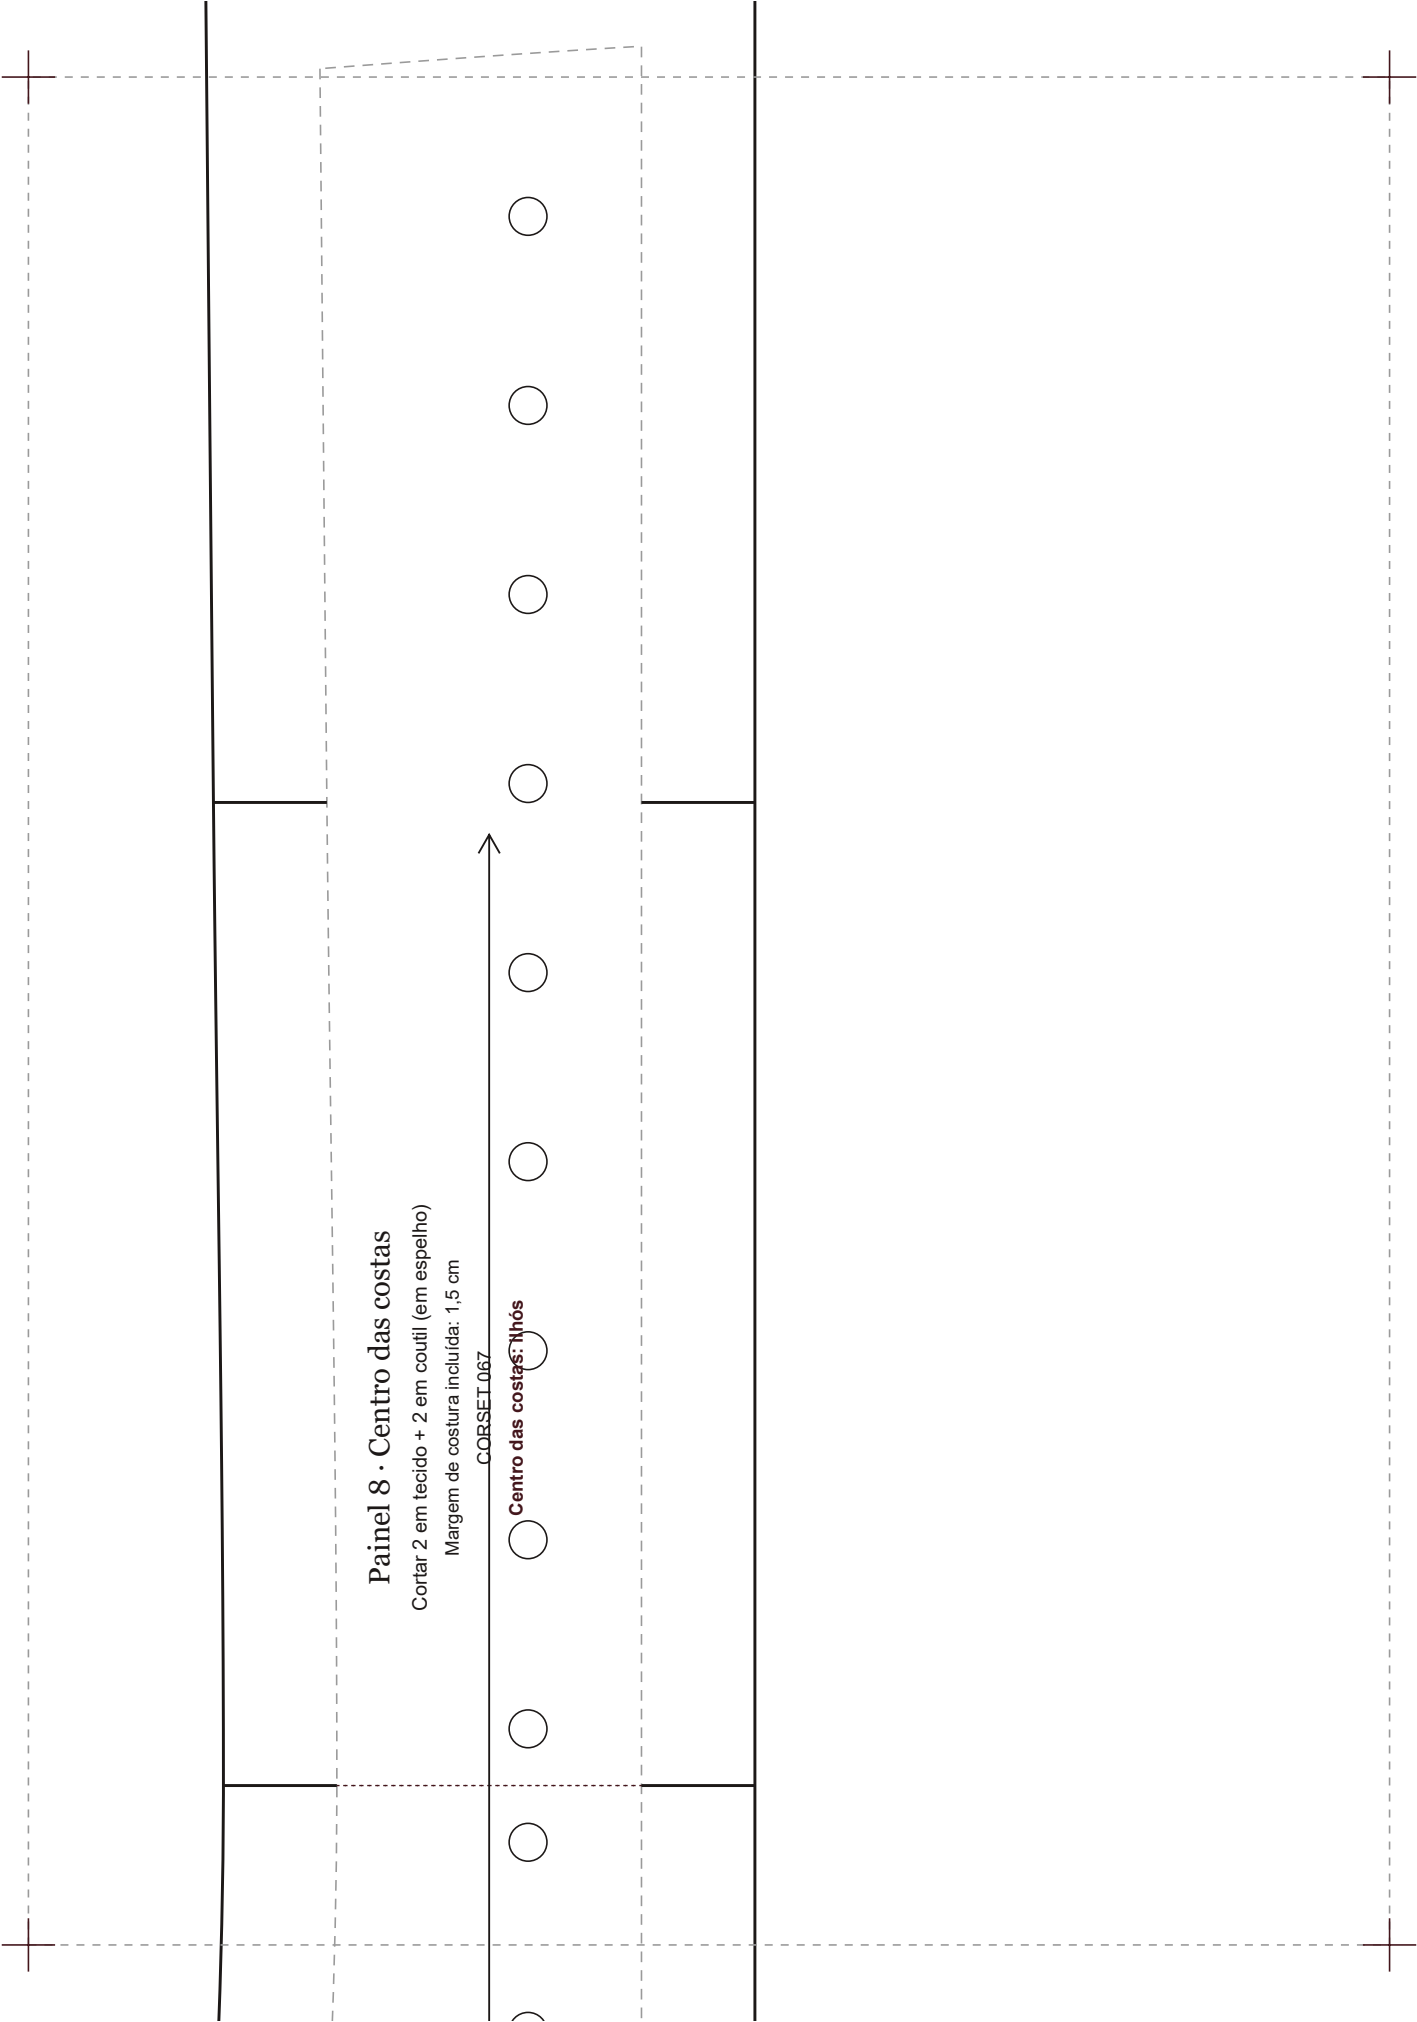










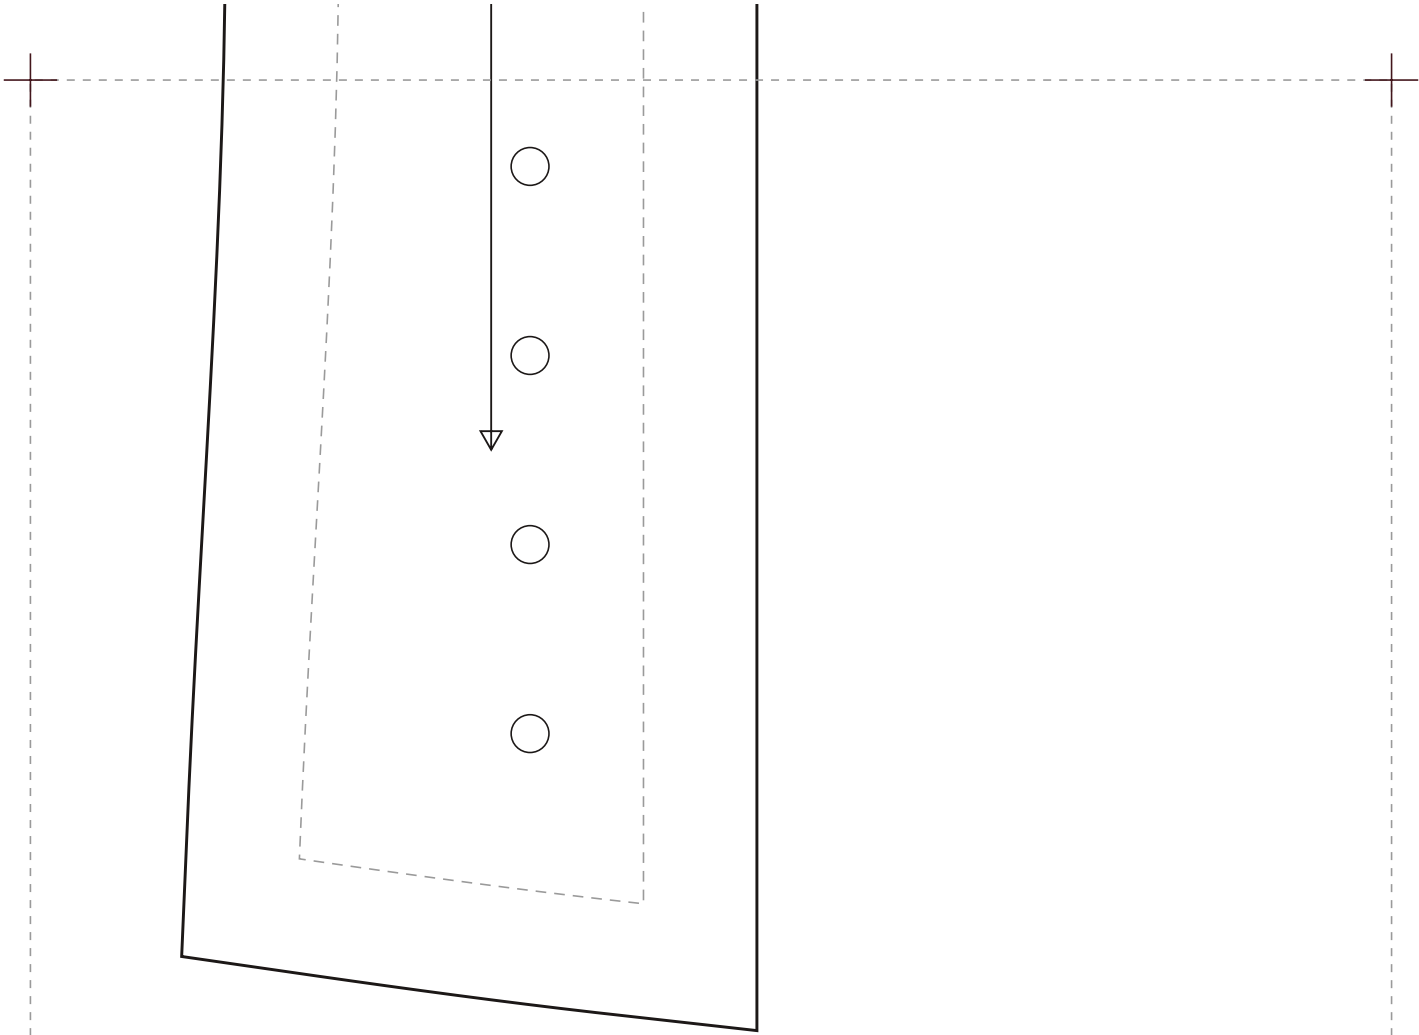

CORSET 067 · Sobre o Busto com Decote Reto · 8 Painéis · Busk · escala 1:1 · 88,7 × 88,7 cm







