


Sobre o Busto com Decote Reto · 10 Painéis · Atacador à Frente

Corset sobre o busto de decote reto, para usar sozinho ou como peça de cerimónia.

DESENHO TÉCNICO (sai do mesmo traçado)

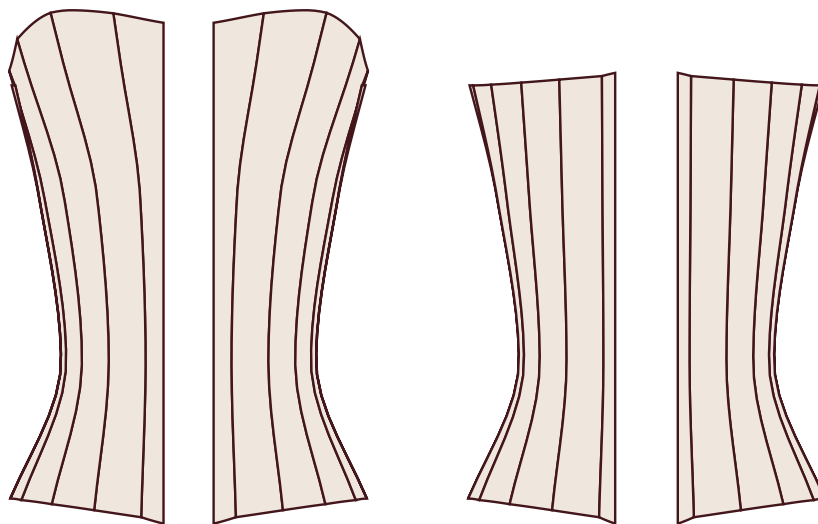

MEDIDAS DO TAMANHO DESTE MOLDE

Busto (corpo)	92 cm
Sob o busto (corpo)	78 cm
Cintura (corpo)	70 cm
Anca alta, 12 cm abaixo da cintura	92 cm
Anca, 20 cm abaixo da cintura	98 cm
Redução de cintura	6 cm
Cintura acabada (sem a folga do atacador)	64 cm
Folga do atacador nas costas	5 cm
Folga do atacador à frente	4 cm
Comprimento do centro da frente	40 cm
Comprimento do centro das costas	36 cm

PEÇAS

- Painel 1 · Centro da frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 2 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 3 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 4 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 5 · Frente — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 6 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 7 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 8 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 9 · Costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)
 Painel 10 · Centro das costas — Cortar 2 em tecido + 2 em couil (em espelho)

ORDEM DE MONTAGEM

1. Corta os 10 painéis em tecido e em couil, em espelho. Marca a cintura e os piques.
2. Faz primeiro uma toile em lona e prova-a: o ajuste corrige-se nas costuras, nunca no centro.
3. Une os painéis por ordem (1 com 2, 2 com 3...), fazendo coincidir os piques da cintura. Passa as costuras a ferro, abertas.
4. No corset sobre o busto, faz coincidir também o pique de sob o busto e prova a toile com o soutien que vais usar por baixo (ou sem nada).
5. Coloca ilhós no centro da frente e a fita de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose os canais das barbas sobre cada costura (1,2 cm) e dos dois lados dos ilhós.
7. Introduz as barbas (1 cm mais curtas do que o canal), fecha em cima e em baixo com viés e coloca os ilhós marcados.

Molde traçado com fórmulas de modelagem a partir das medidas acima (um só tamanho). Cada corpo é diferente: faz sempre uma prova num tecido de sobra antes de cortar o tecido definitivo e ajusta nas costuras. Círculos do molde: ilhós.

MATERIAIS

Tecido exterior: 0,6 m (cetim, brocado, jacquard ou gabardina). Couil ou lona forte: o mesmo.
 Sem busk: fecho com atacador à frente (ilhós no painel 1). Barbas de aço em espiral de 7 mm: 22.
 Ilhós metálicos de 5 mm com anilha: 58. Atacador plano: 6 m. Viés para os bordos: 2,5 m.
 Fita de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

COMO IMPRIMIR

A4: imprime a 100 % («Tamanho real»), sem «Ajustar à página». Segue o mapa de montagem.










Plotter: envia a folha em tamanho real tal como está (o ficheiro já está à escala 1:1).


Antes de cortar, mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.


MAPA DE MONTAGEM

24 folhas A4 · 4 filas (A–D) × 6 colunas (1–6).


- 1. Imprime todas as folhas a 100 % («Tamanho real»). Mede o quadrado de controlo: 10 × 10 cm.
- 2. Recorta cada folha pela linha cinzenta tracejada de cima e da esquerda (não é preciso na fila A nem na coluna 1).
- 3. Sobre põe a folha recortada à do lado até coincidirem a linha cinzenta e as marcas em cruz, e cola com fita-cola.
- 4. Monta fila a fila (A1, A2, A3...) e depois une as filas.


 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6
 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6
 C1	C2	C3	C4	C5	C6
 D1	D2	D3	D4	D5	D6

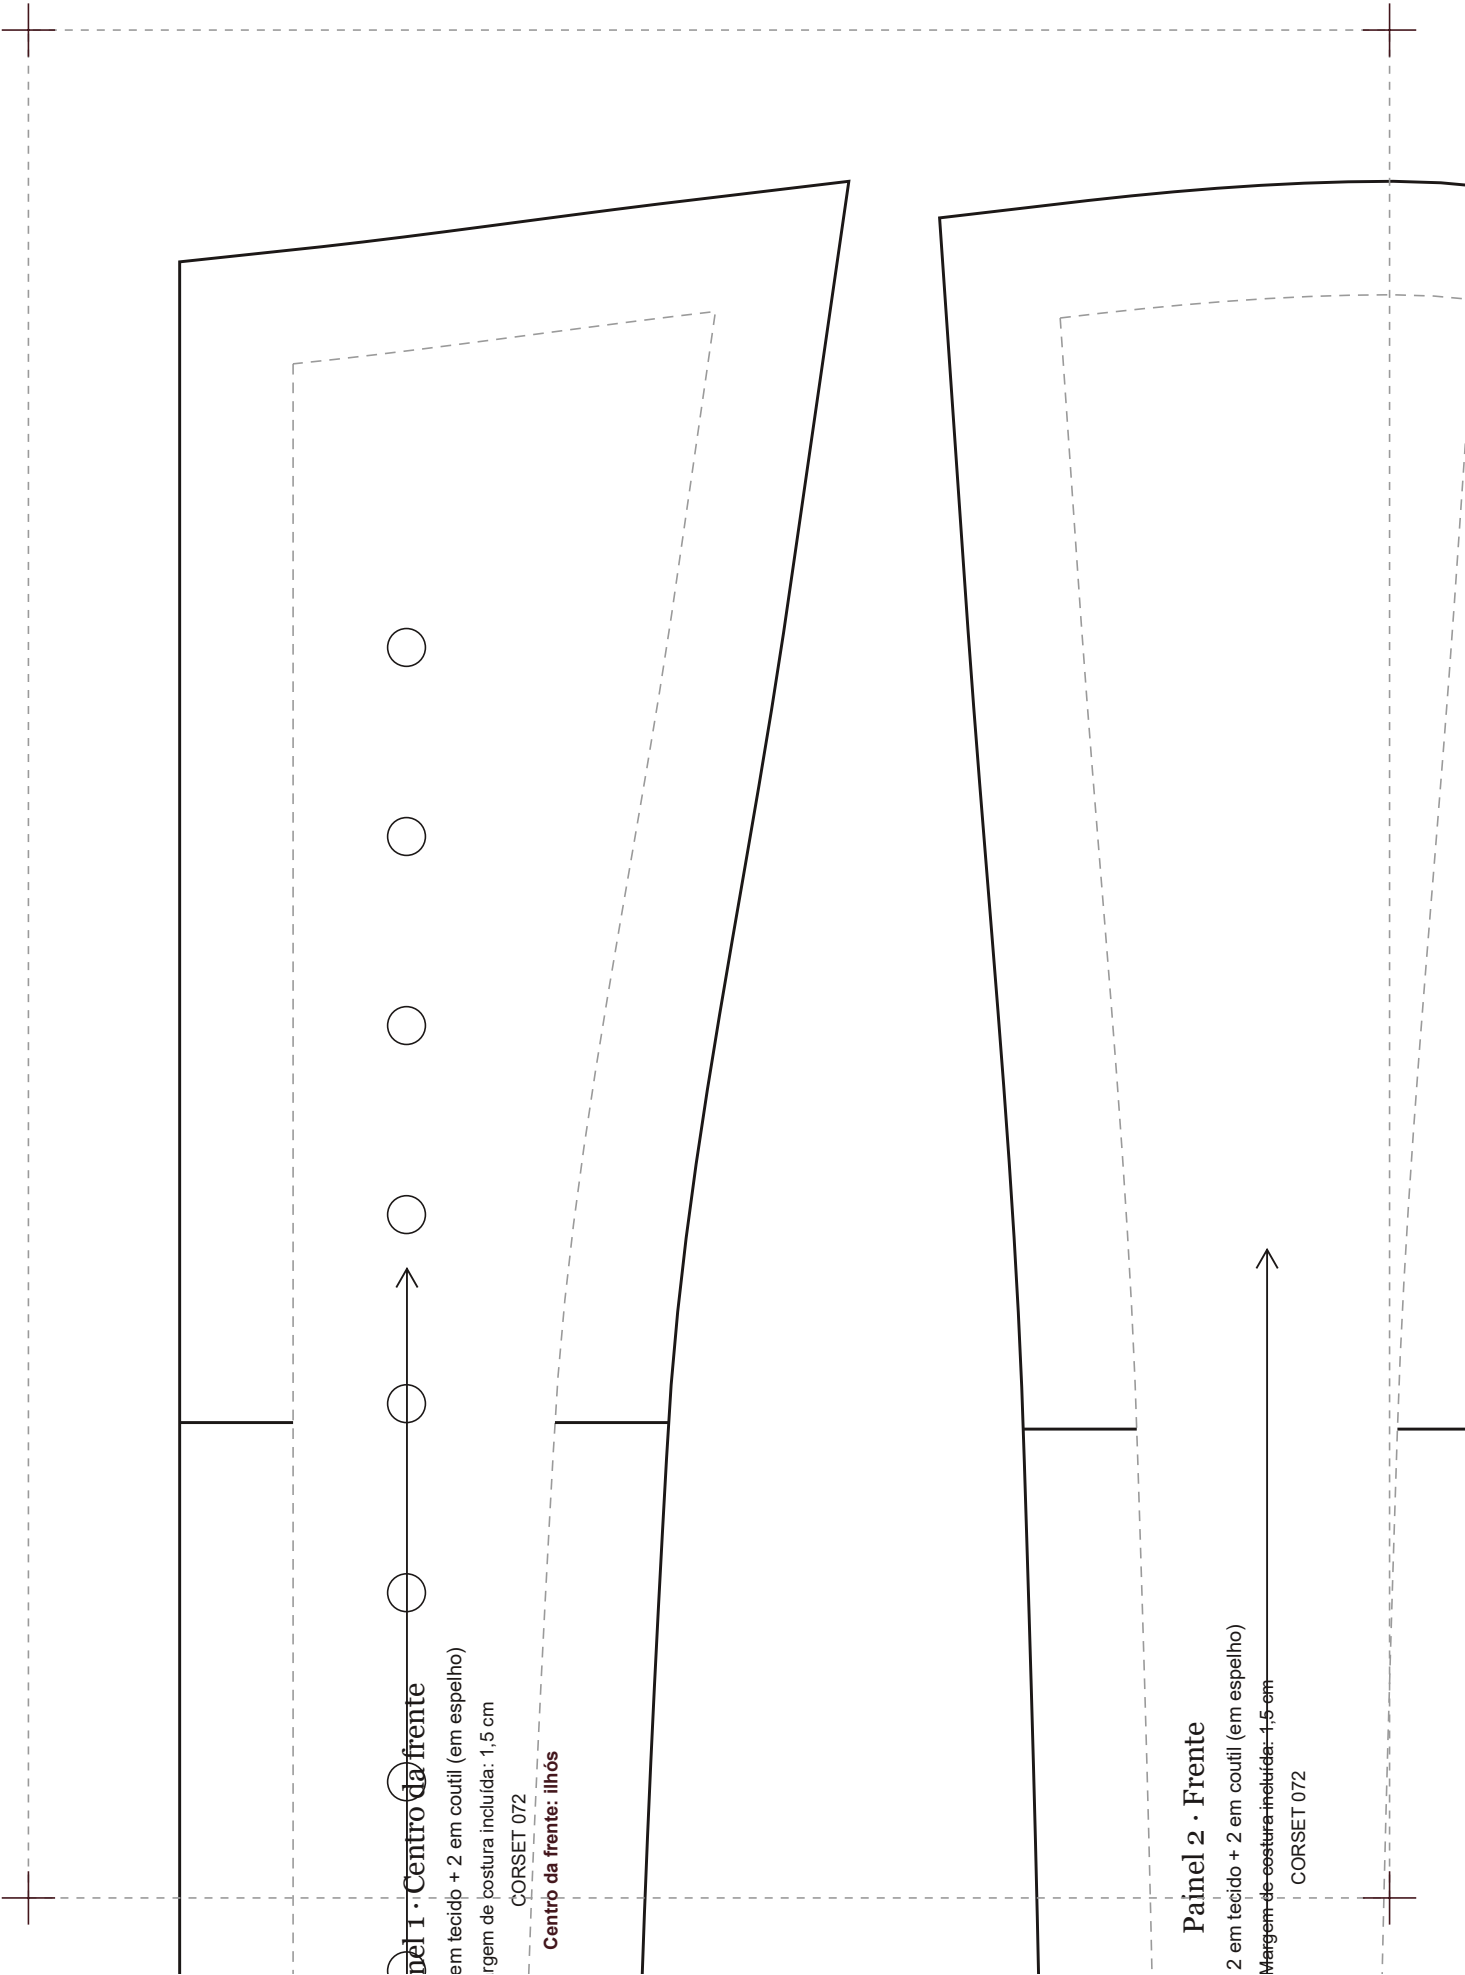

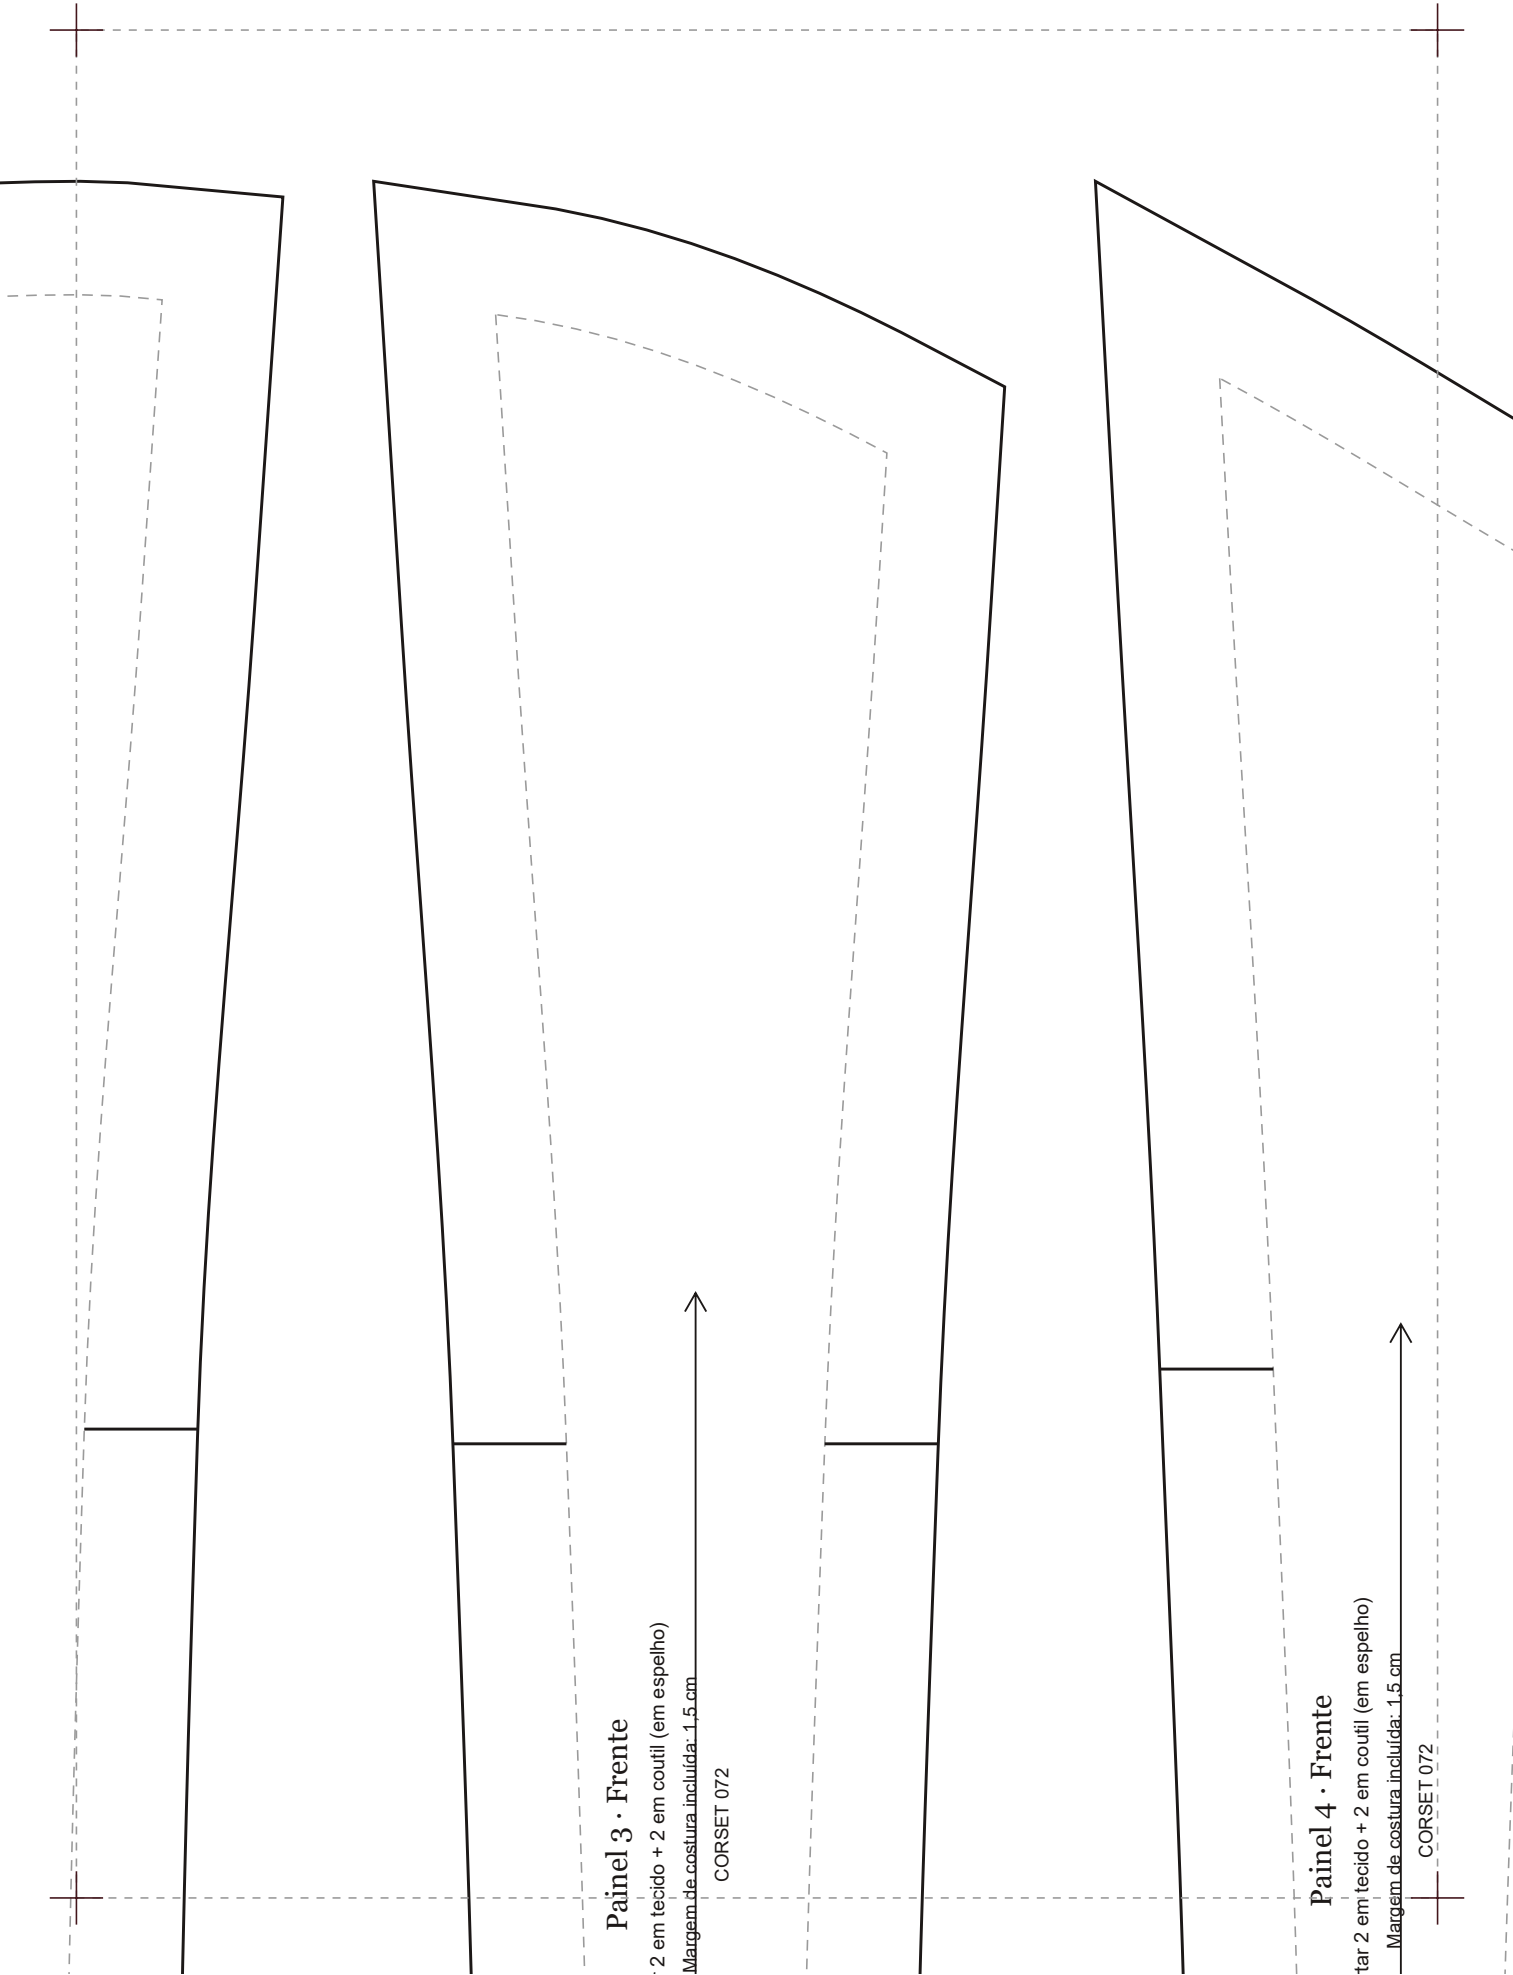



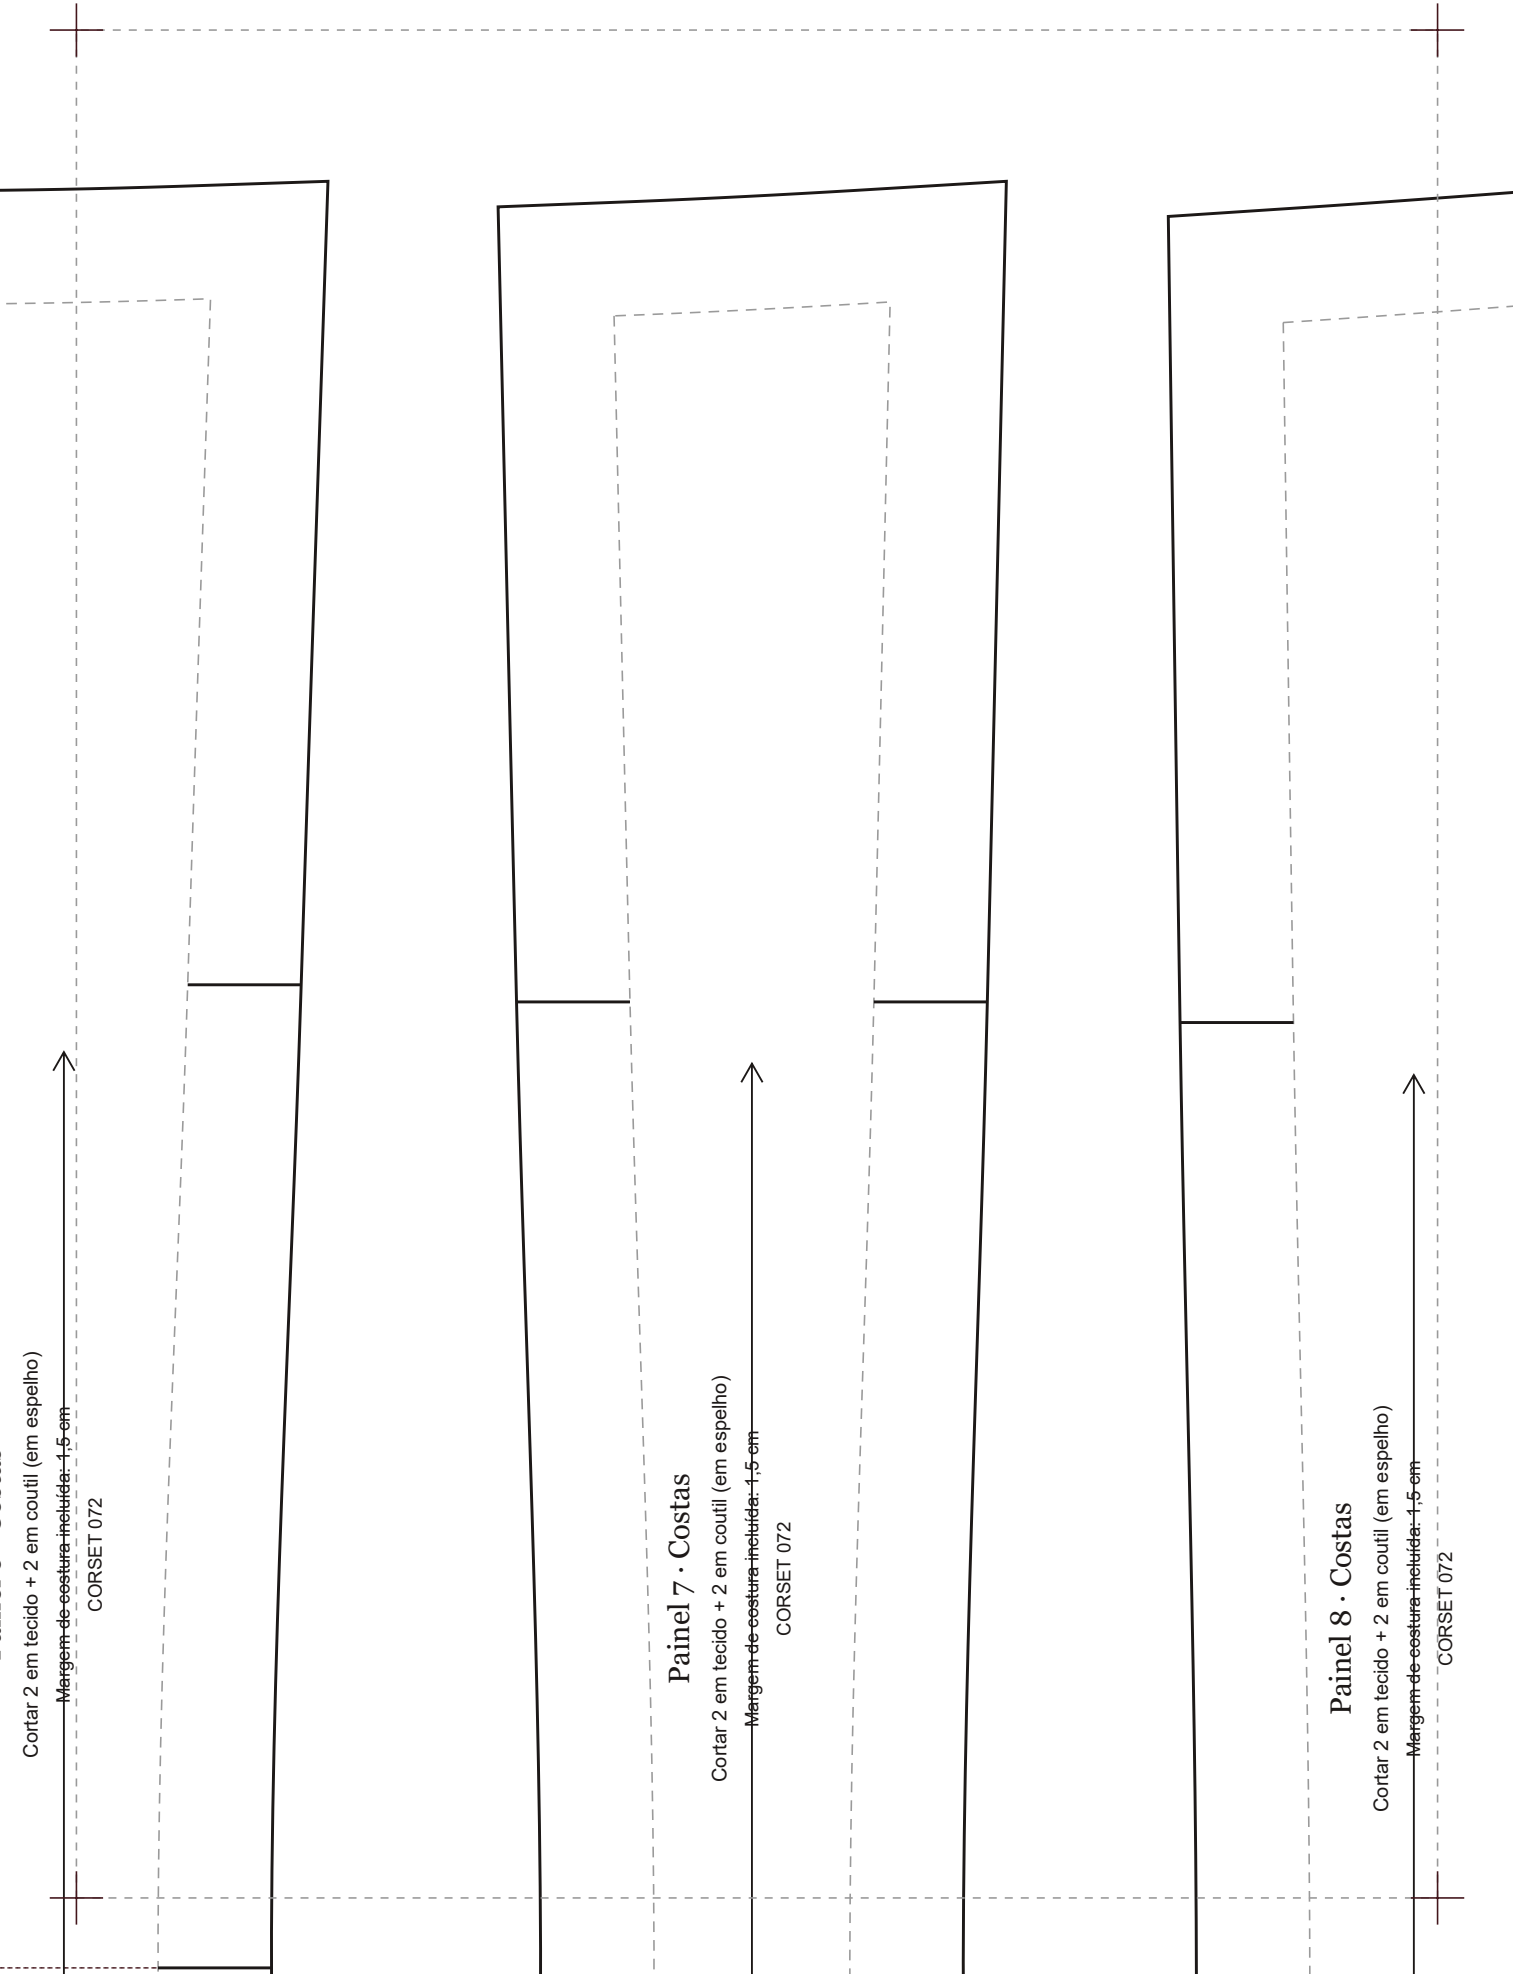


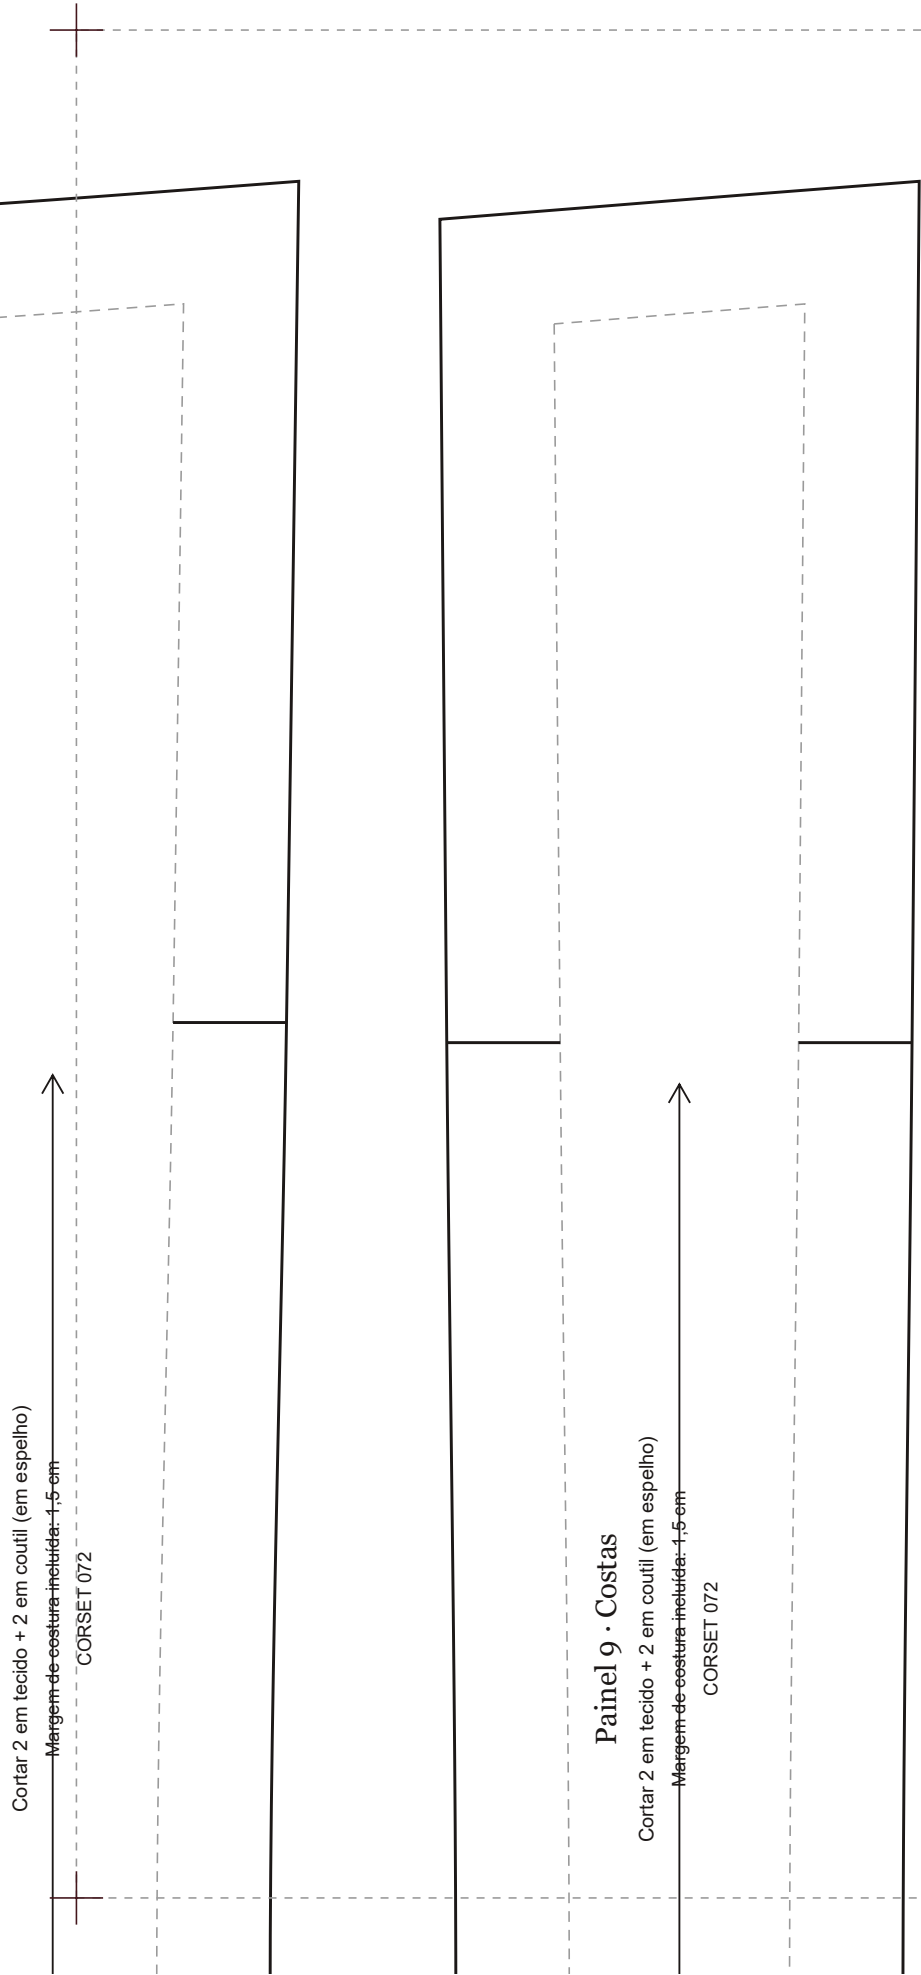



QUADRADO DE CONTROLO


Tem de medir 10 × 10 cm.
Se não medir isso, confirma que a
impressão está a 100 %
(«Tamanho real», sem ajustar).


CORSET 072

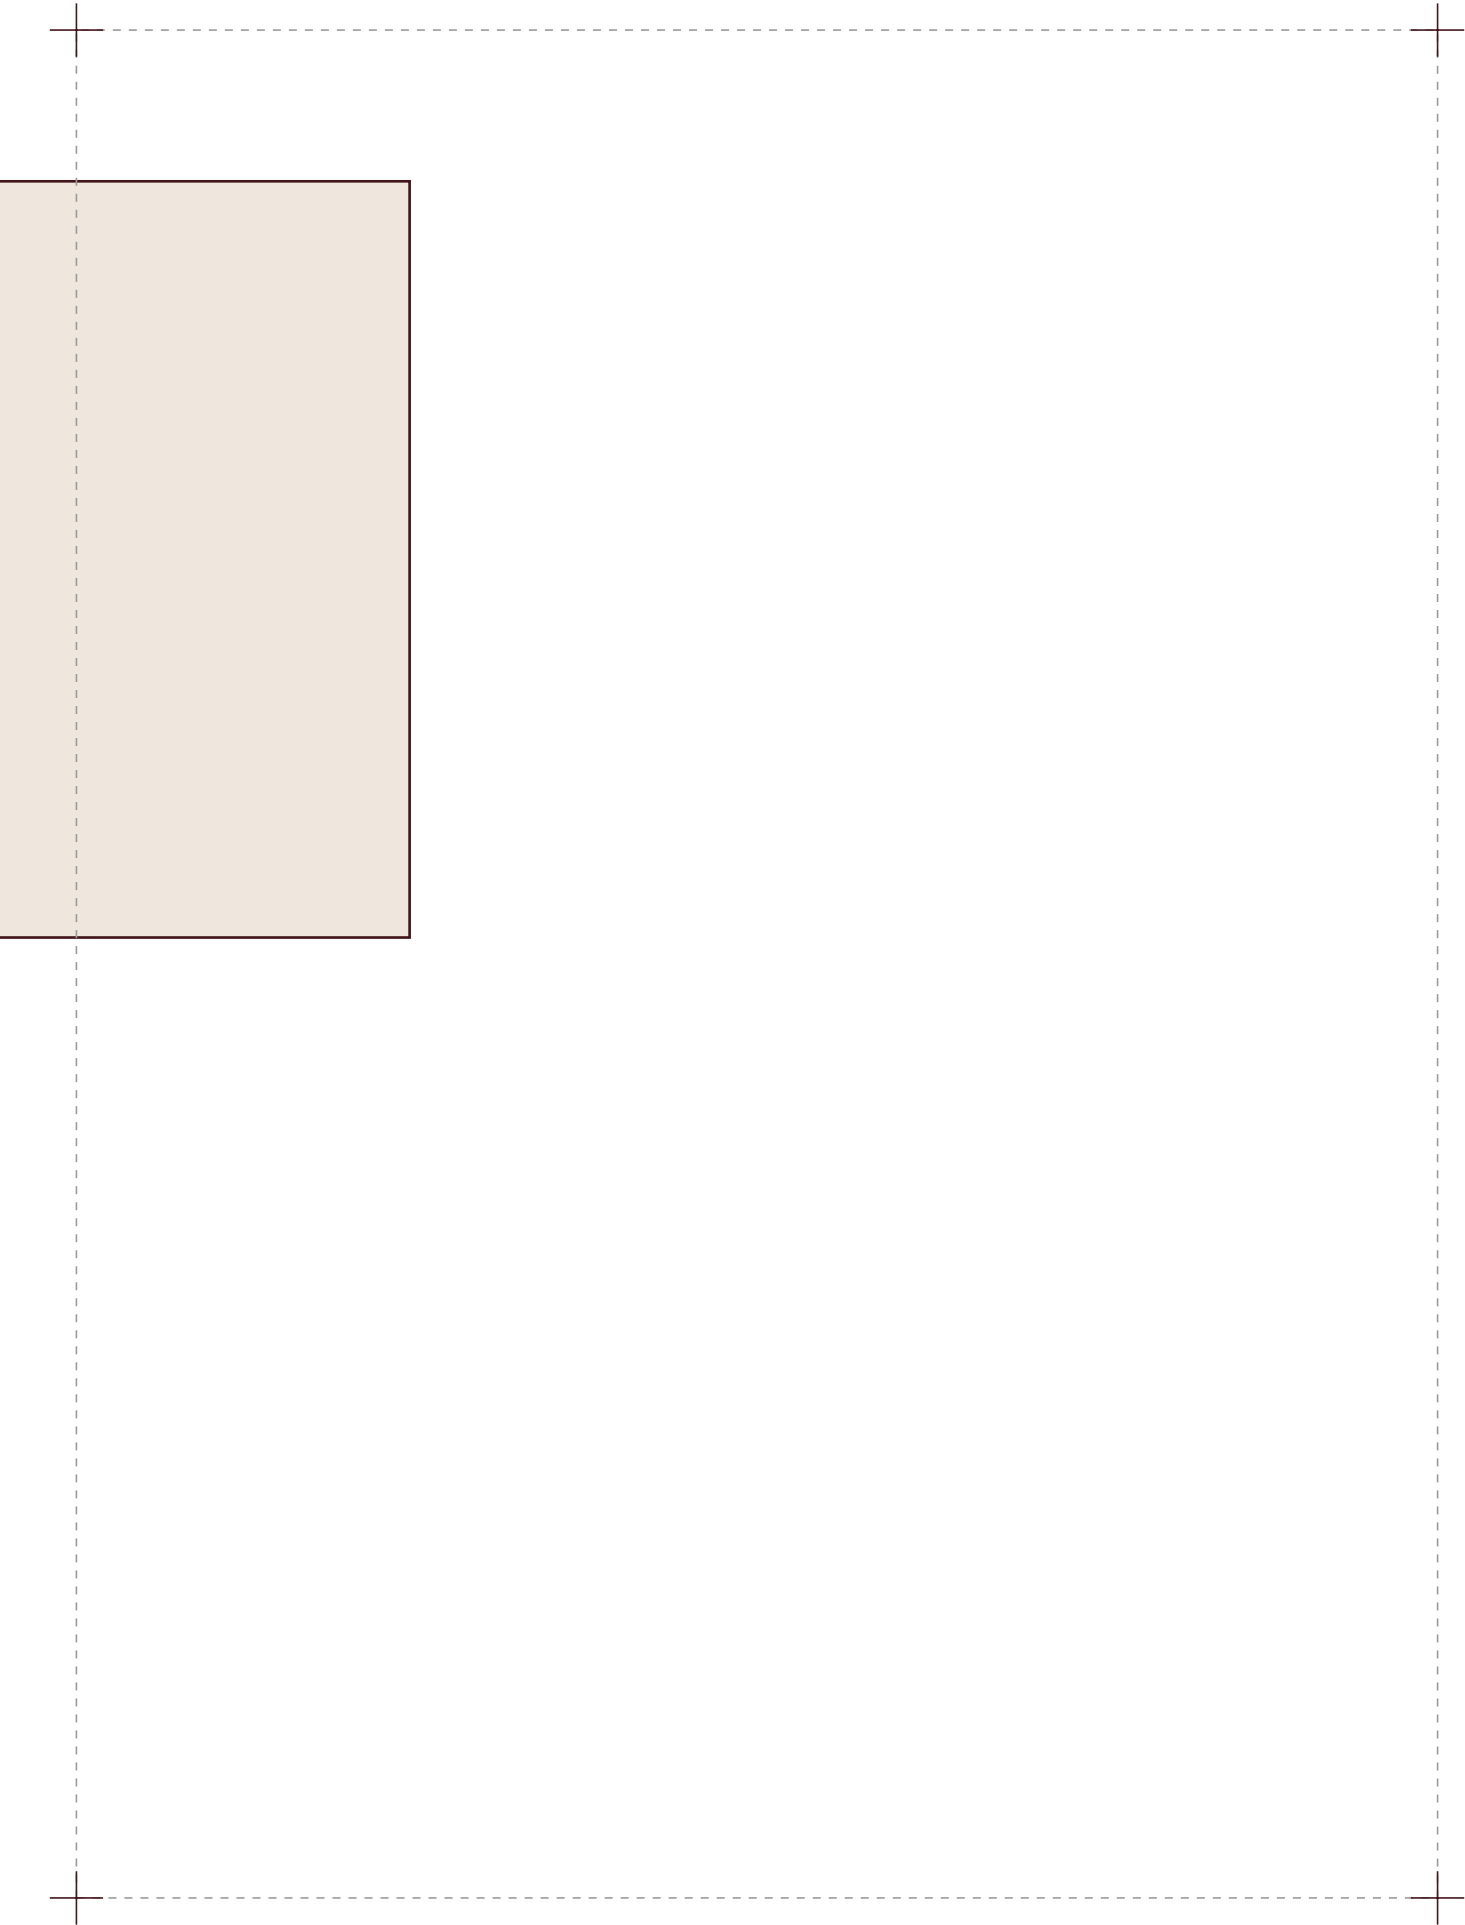


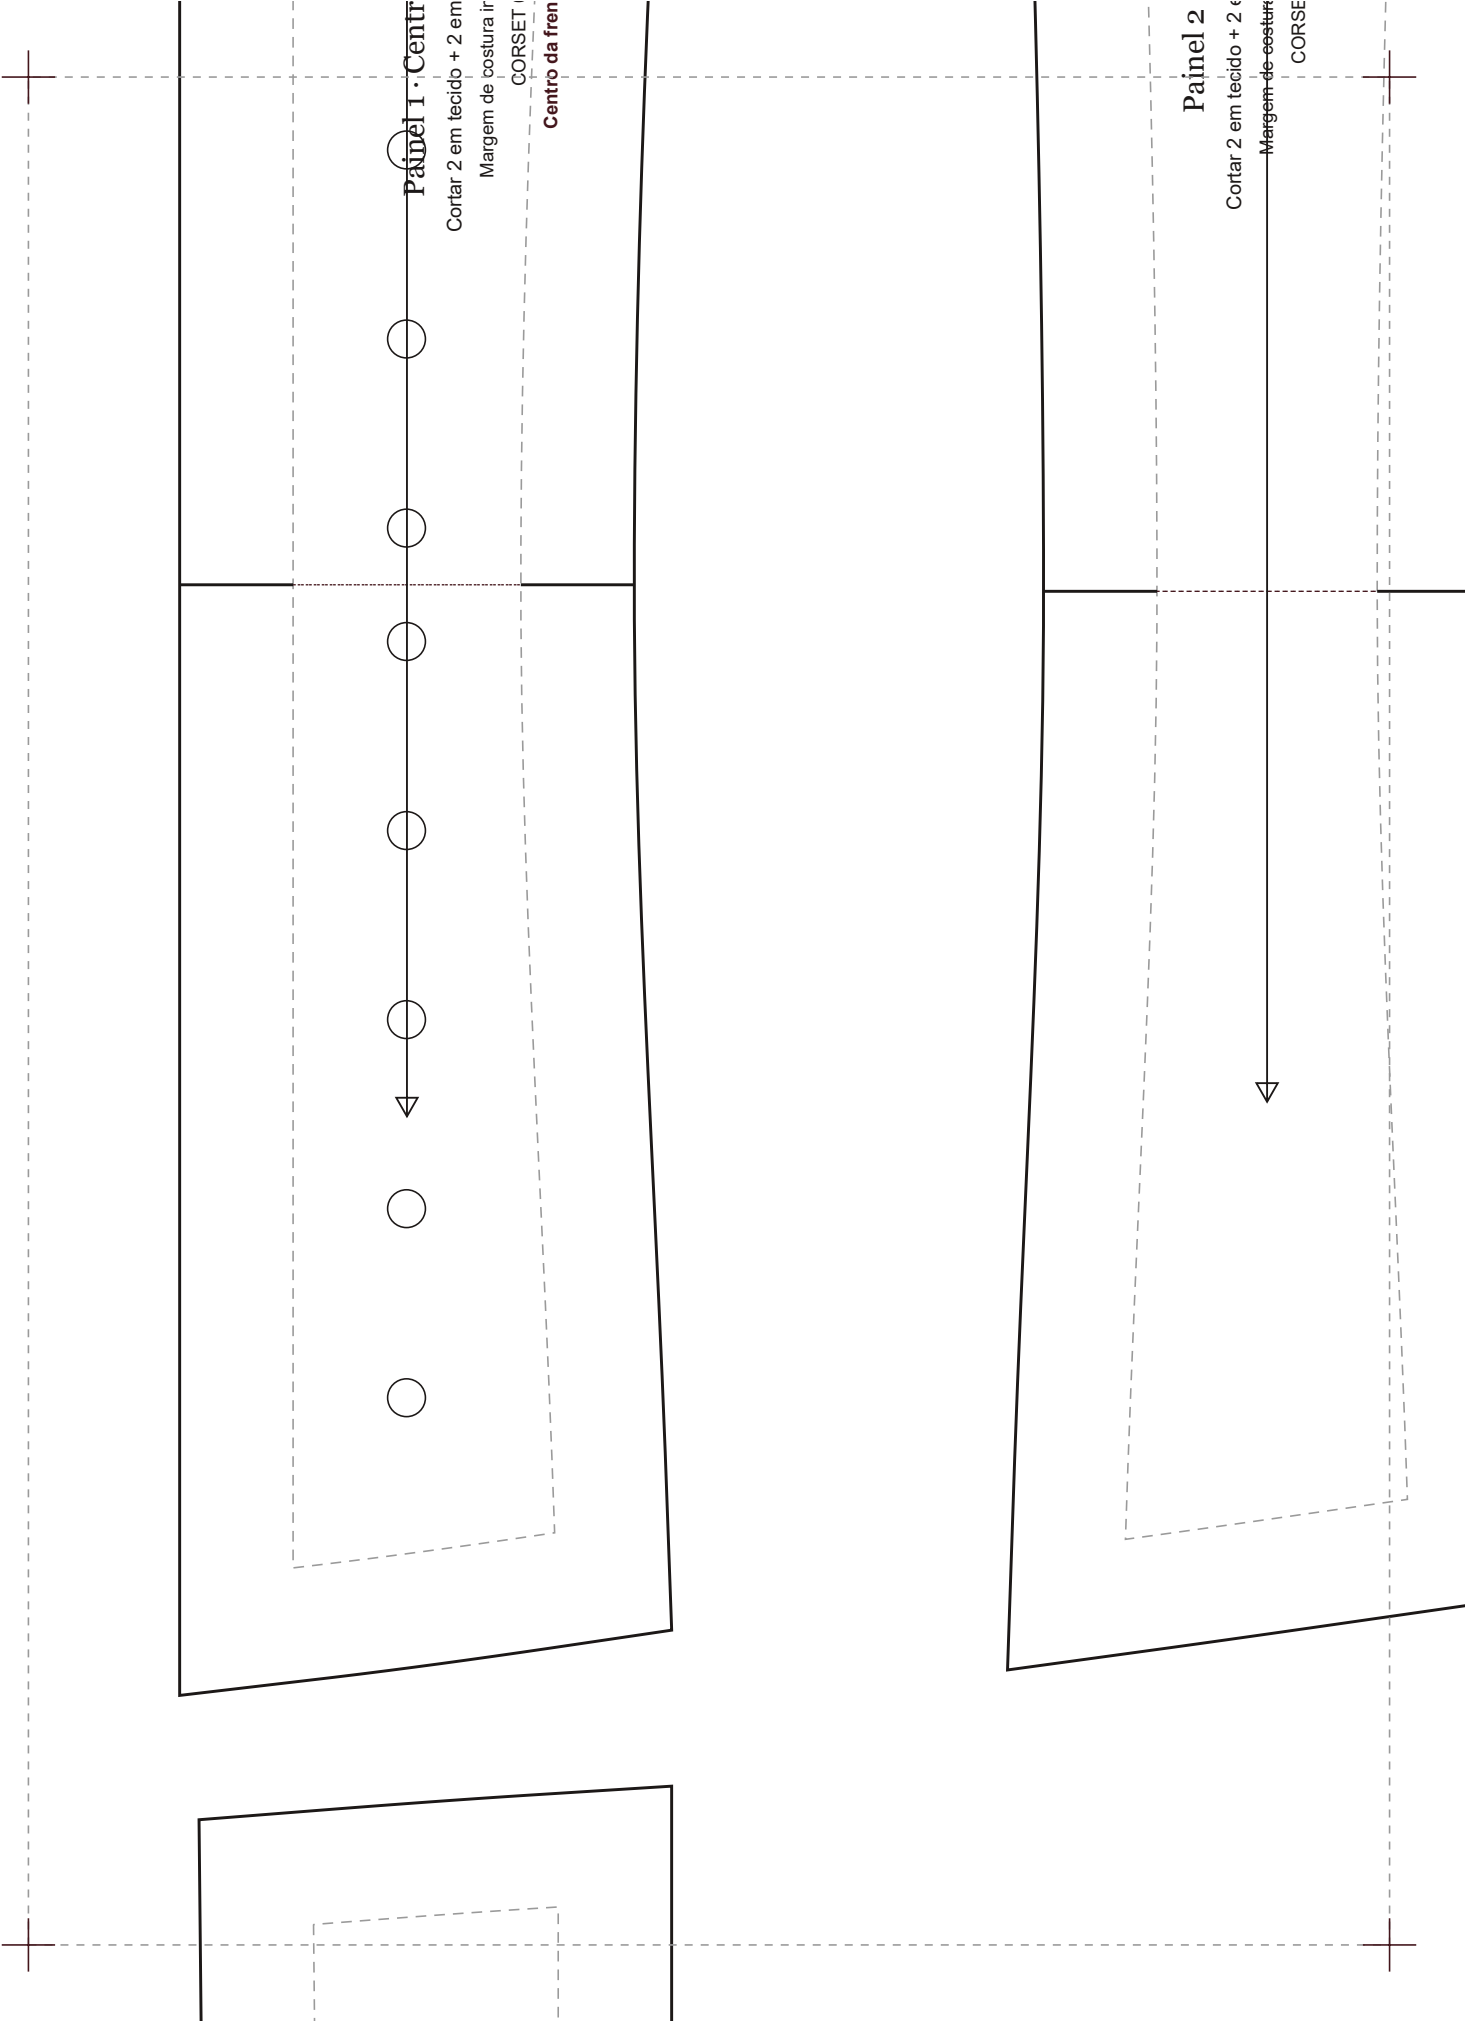

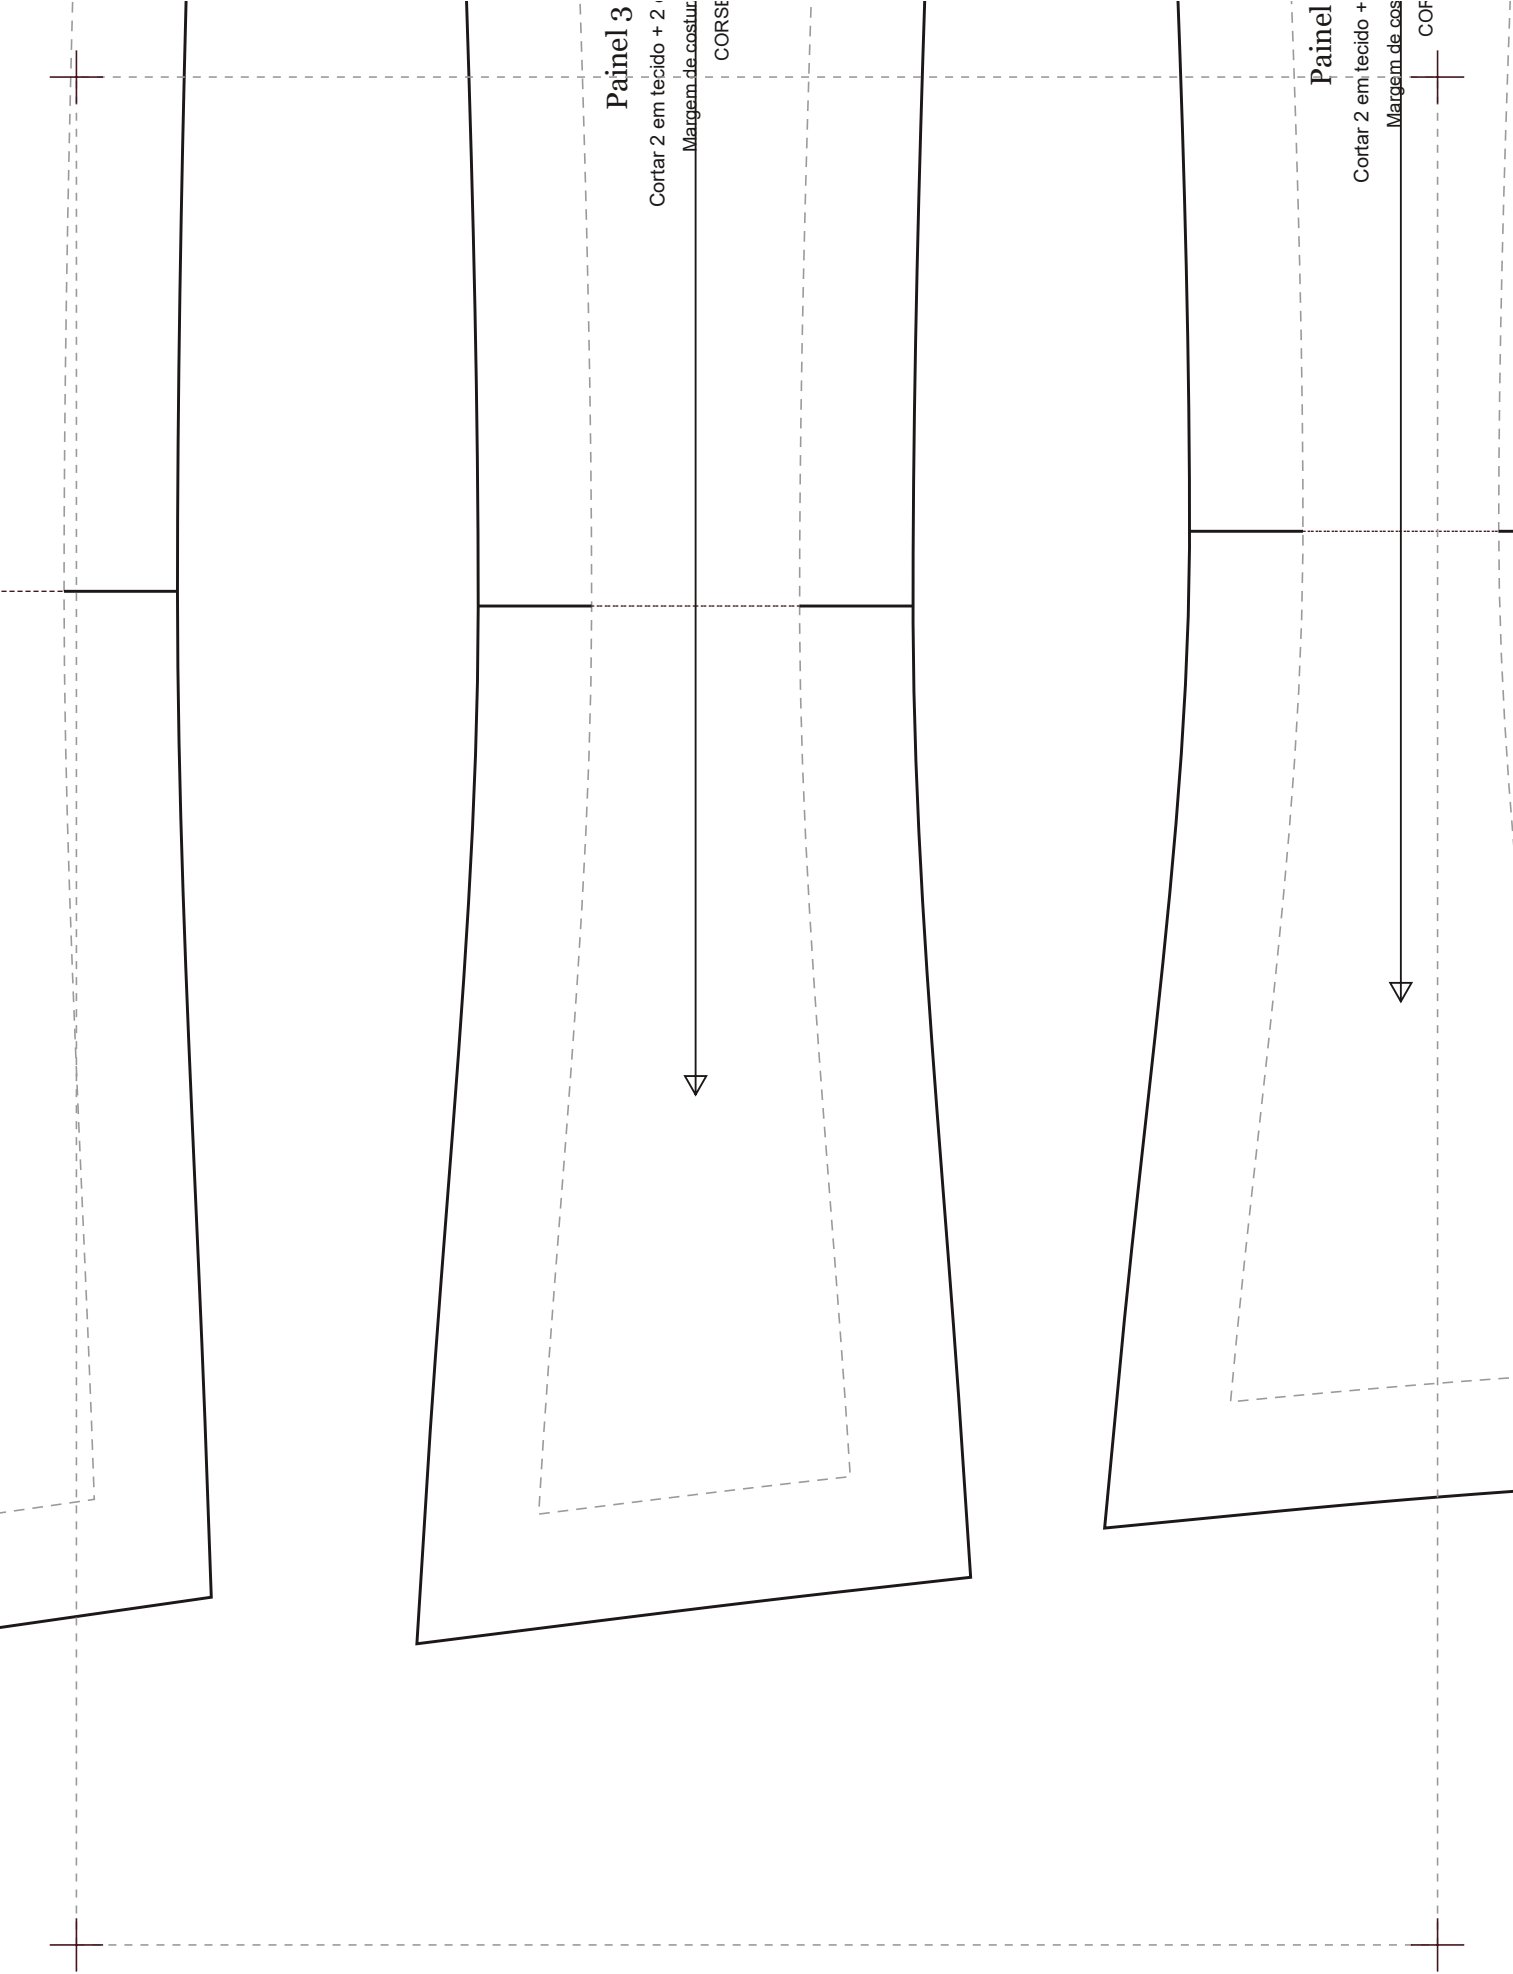


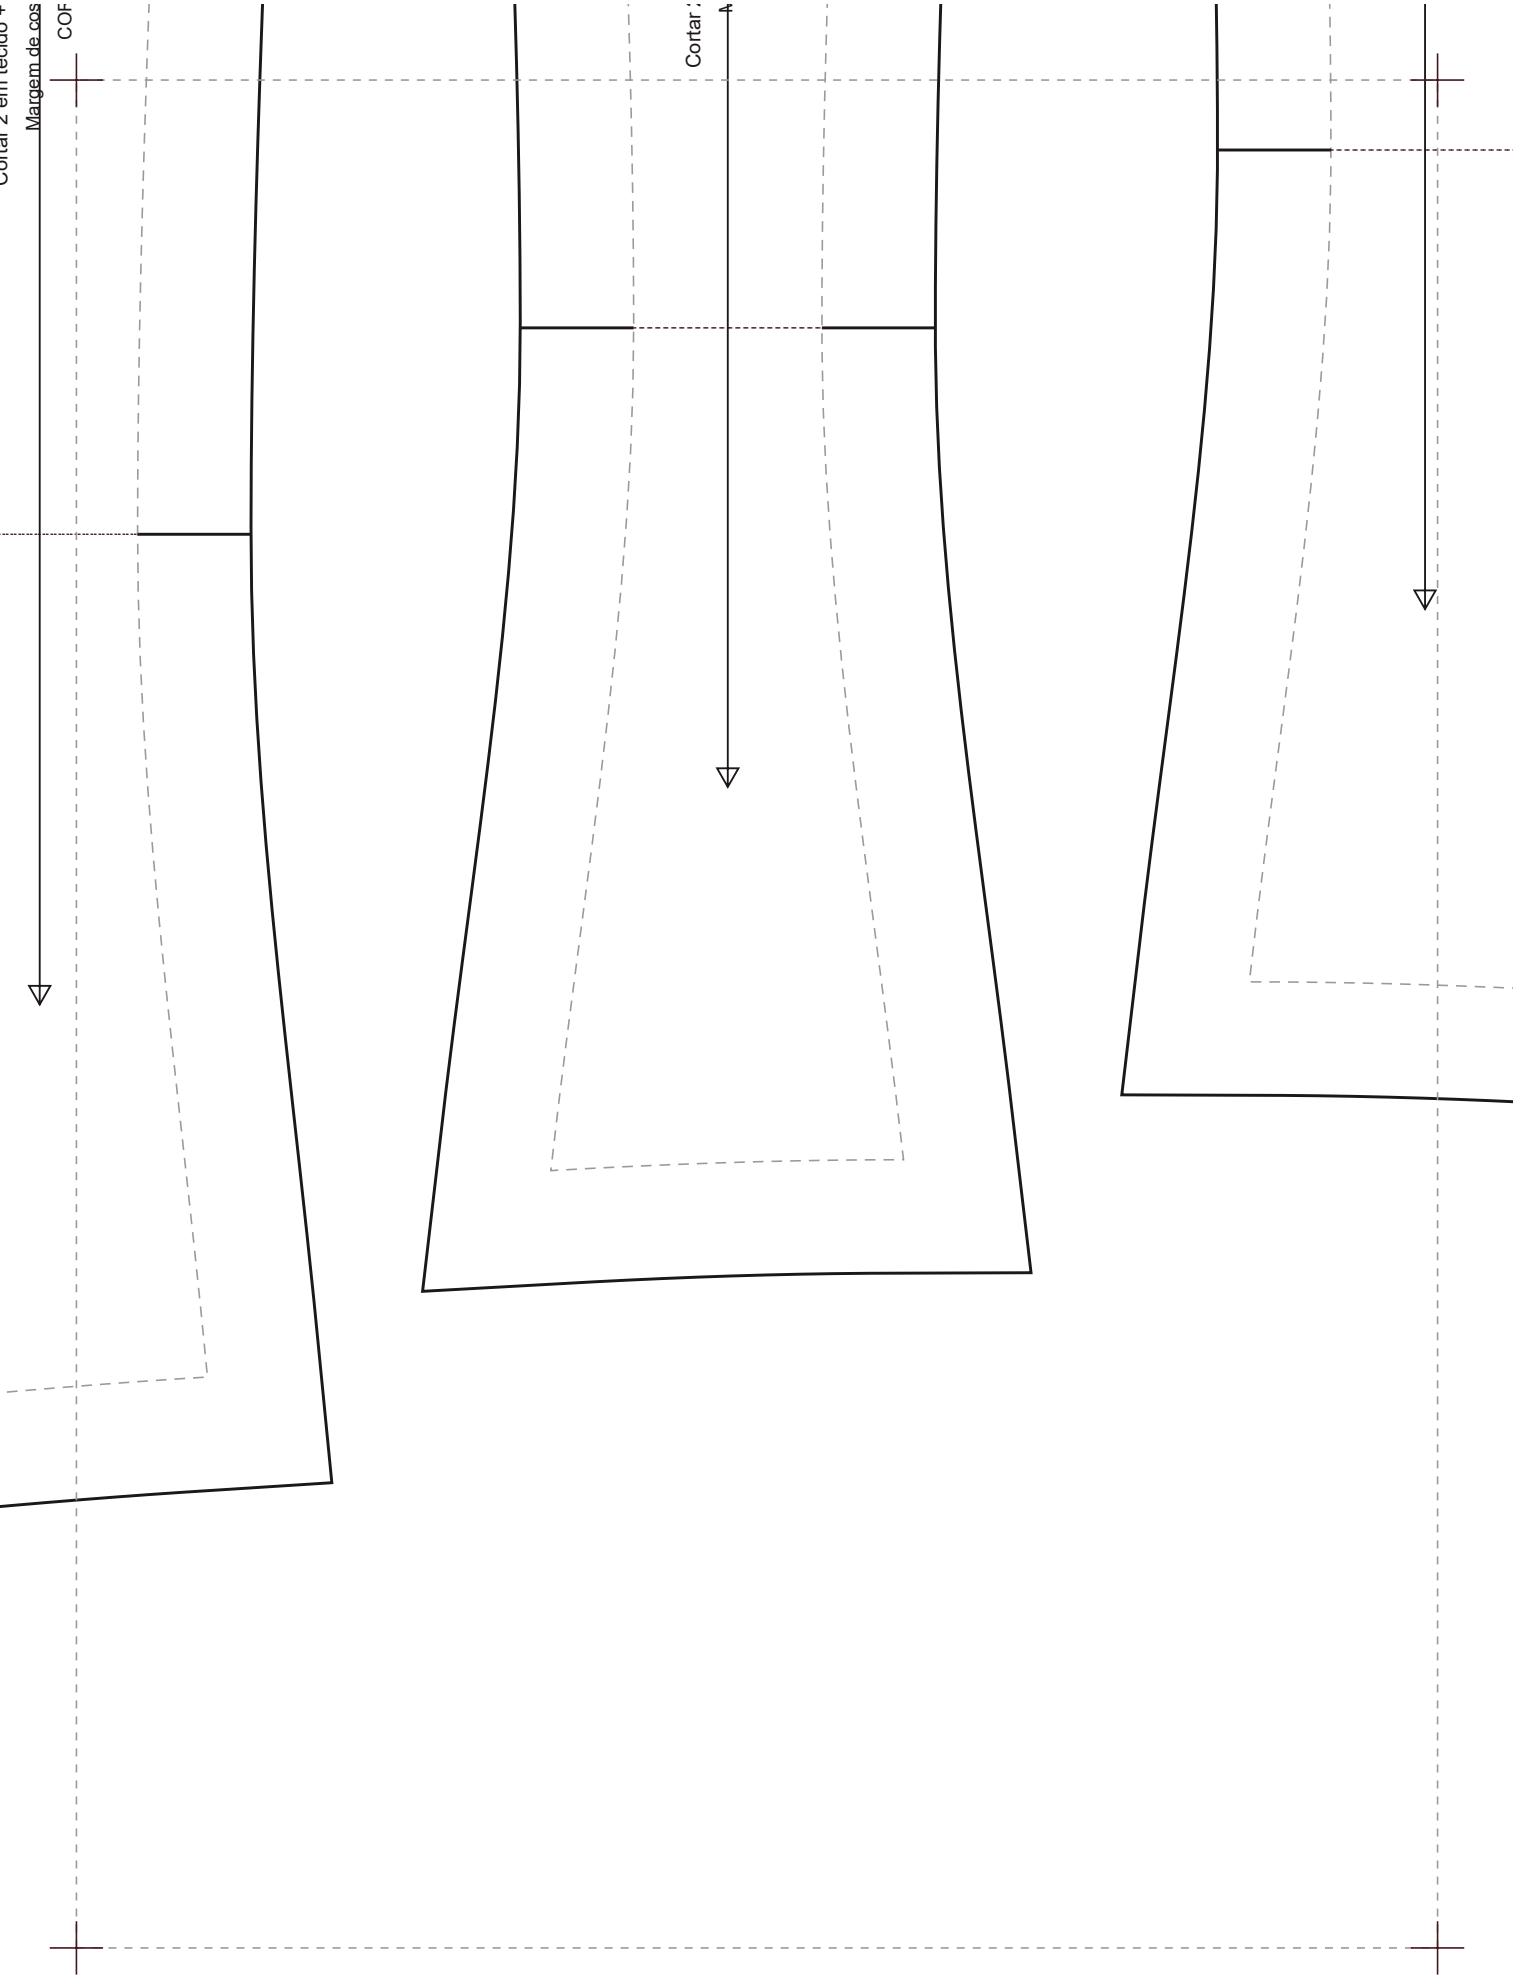

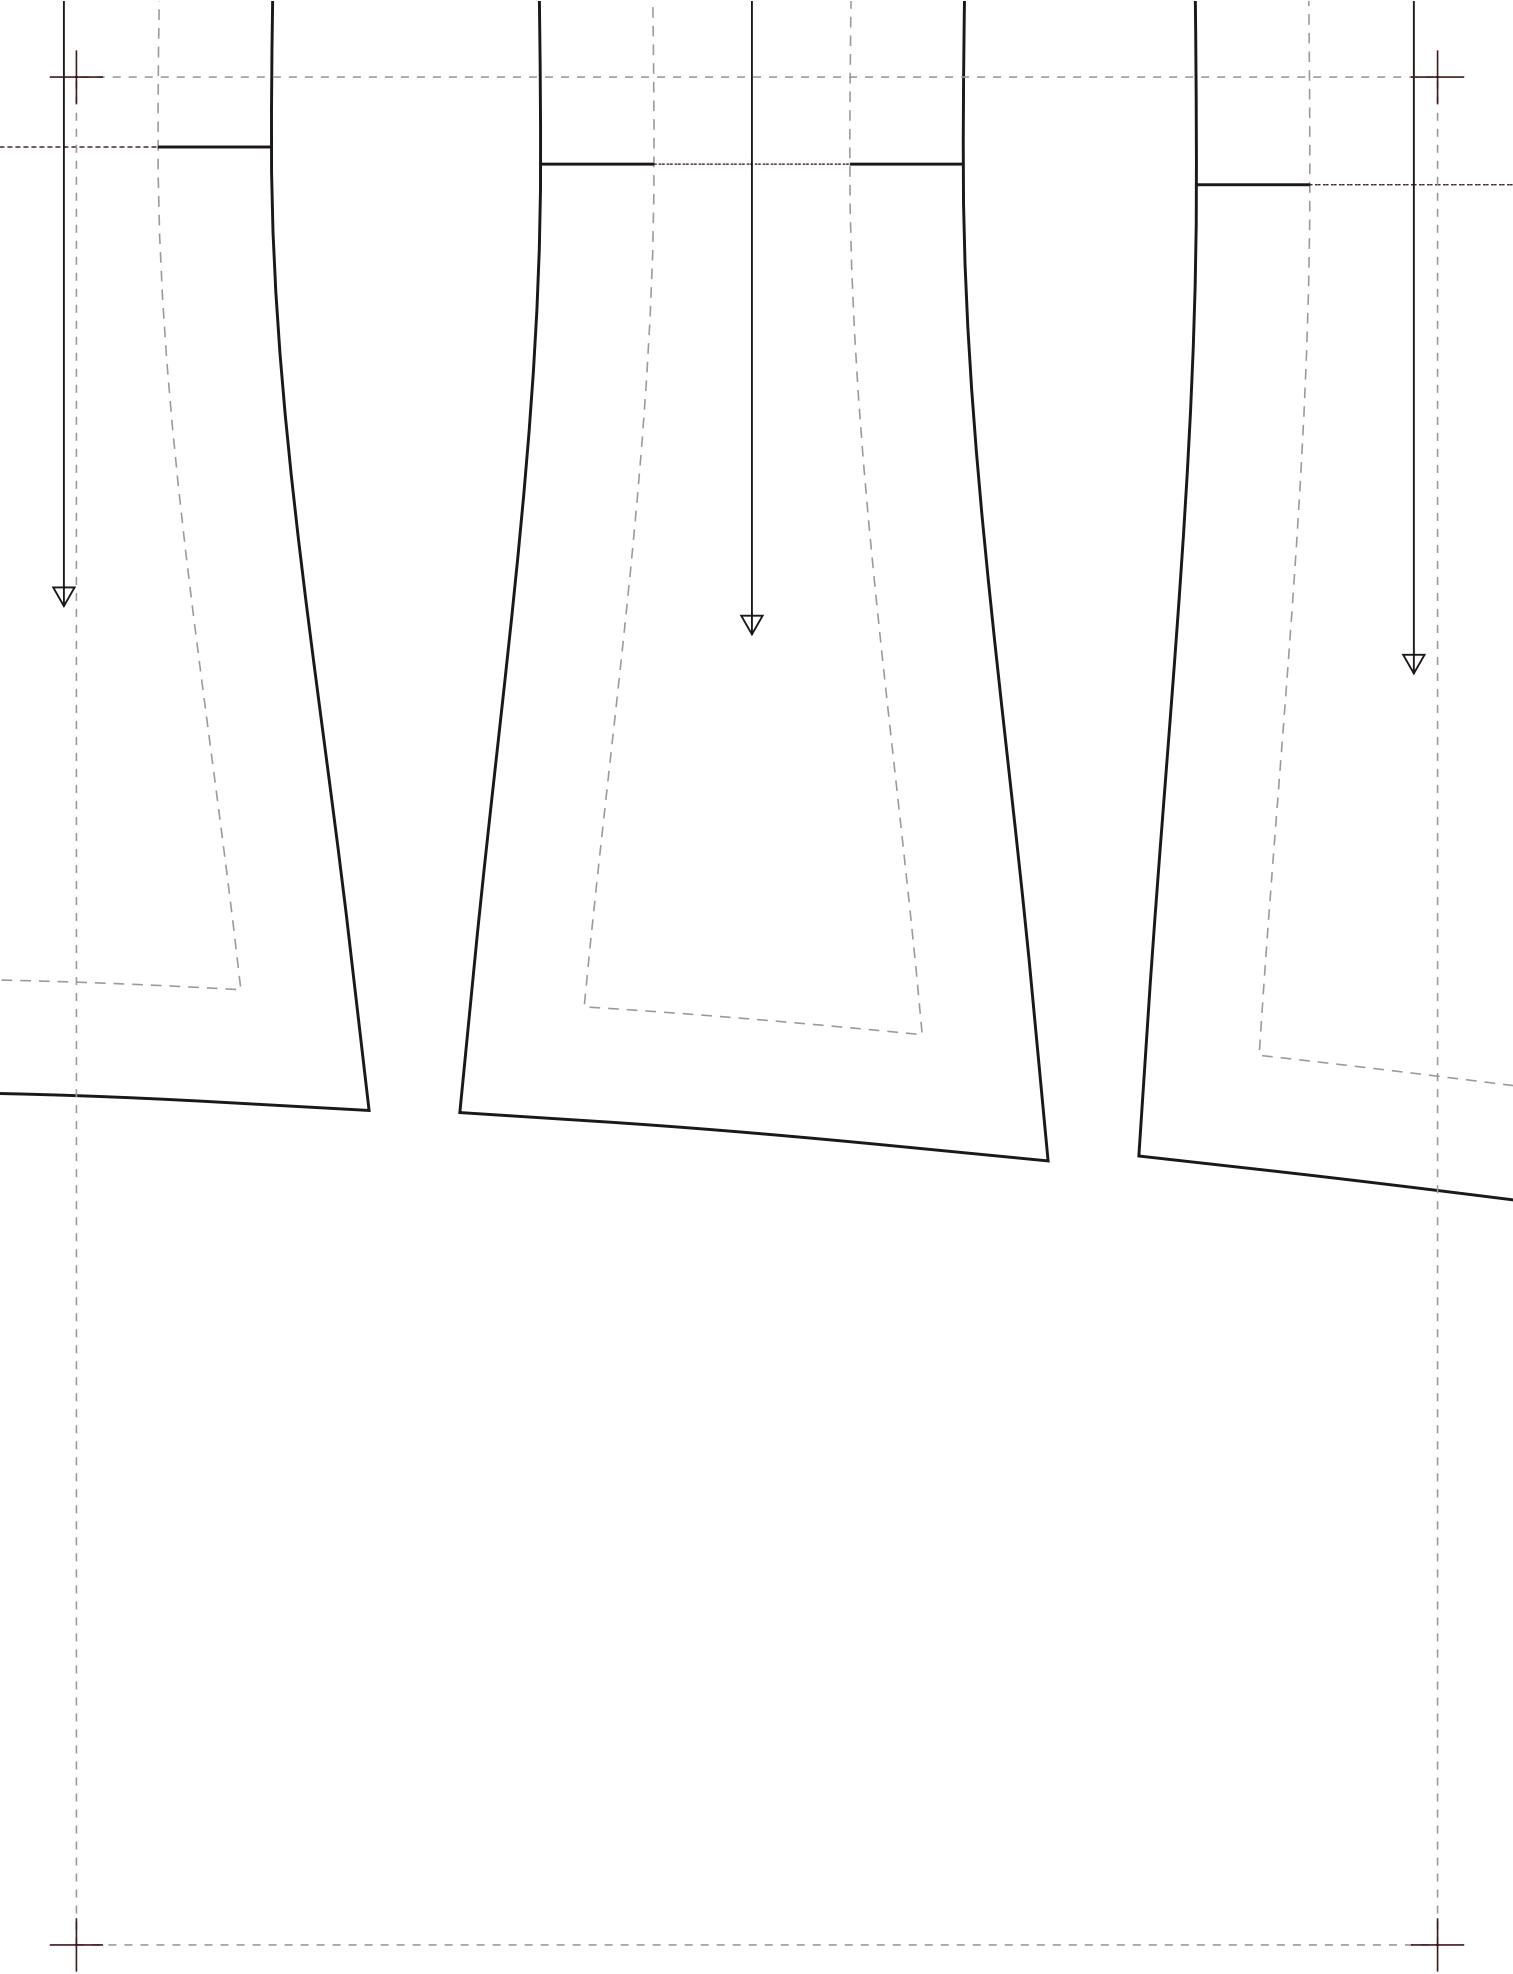

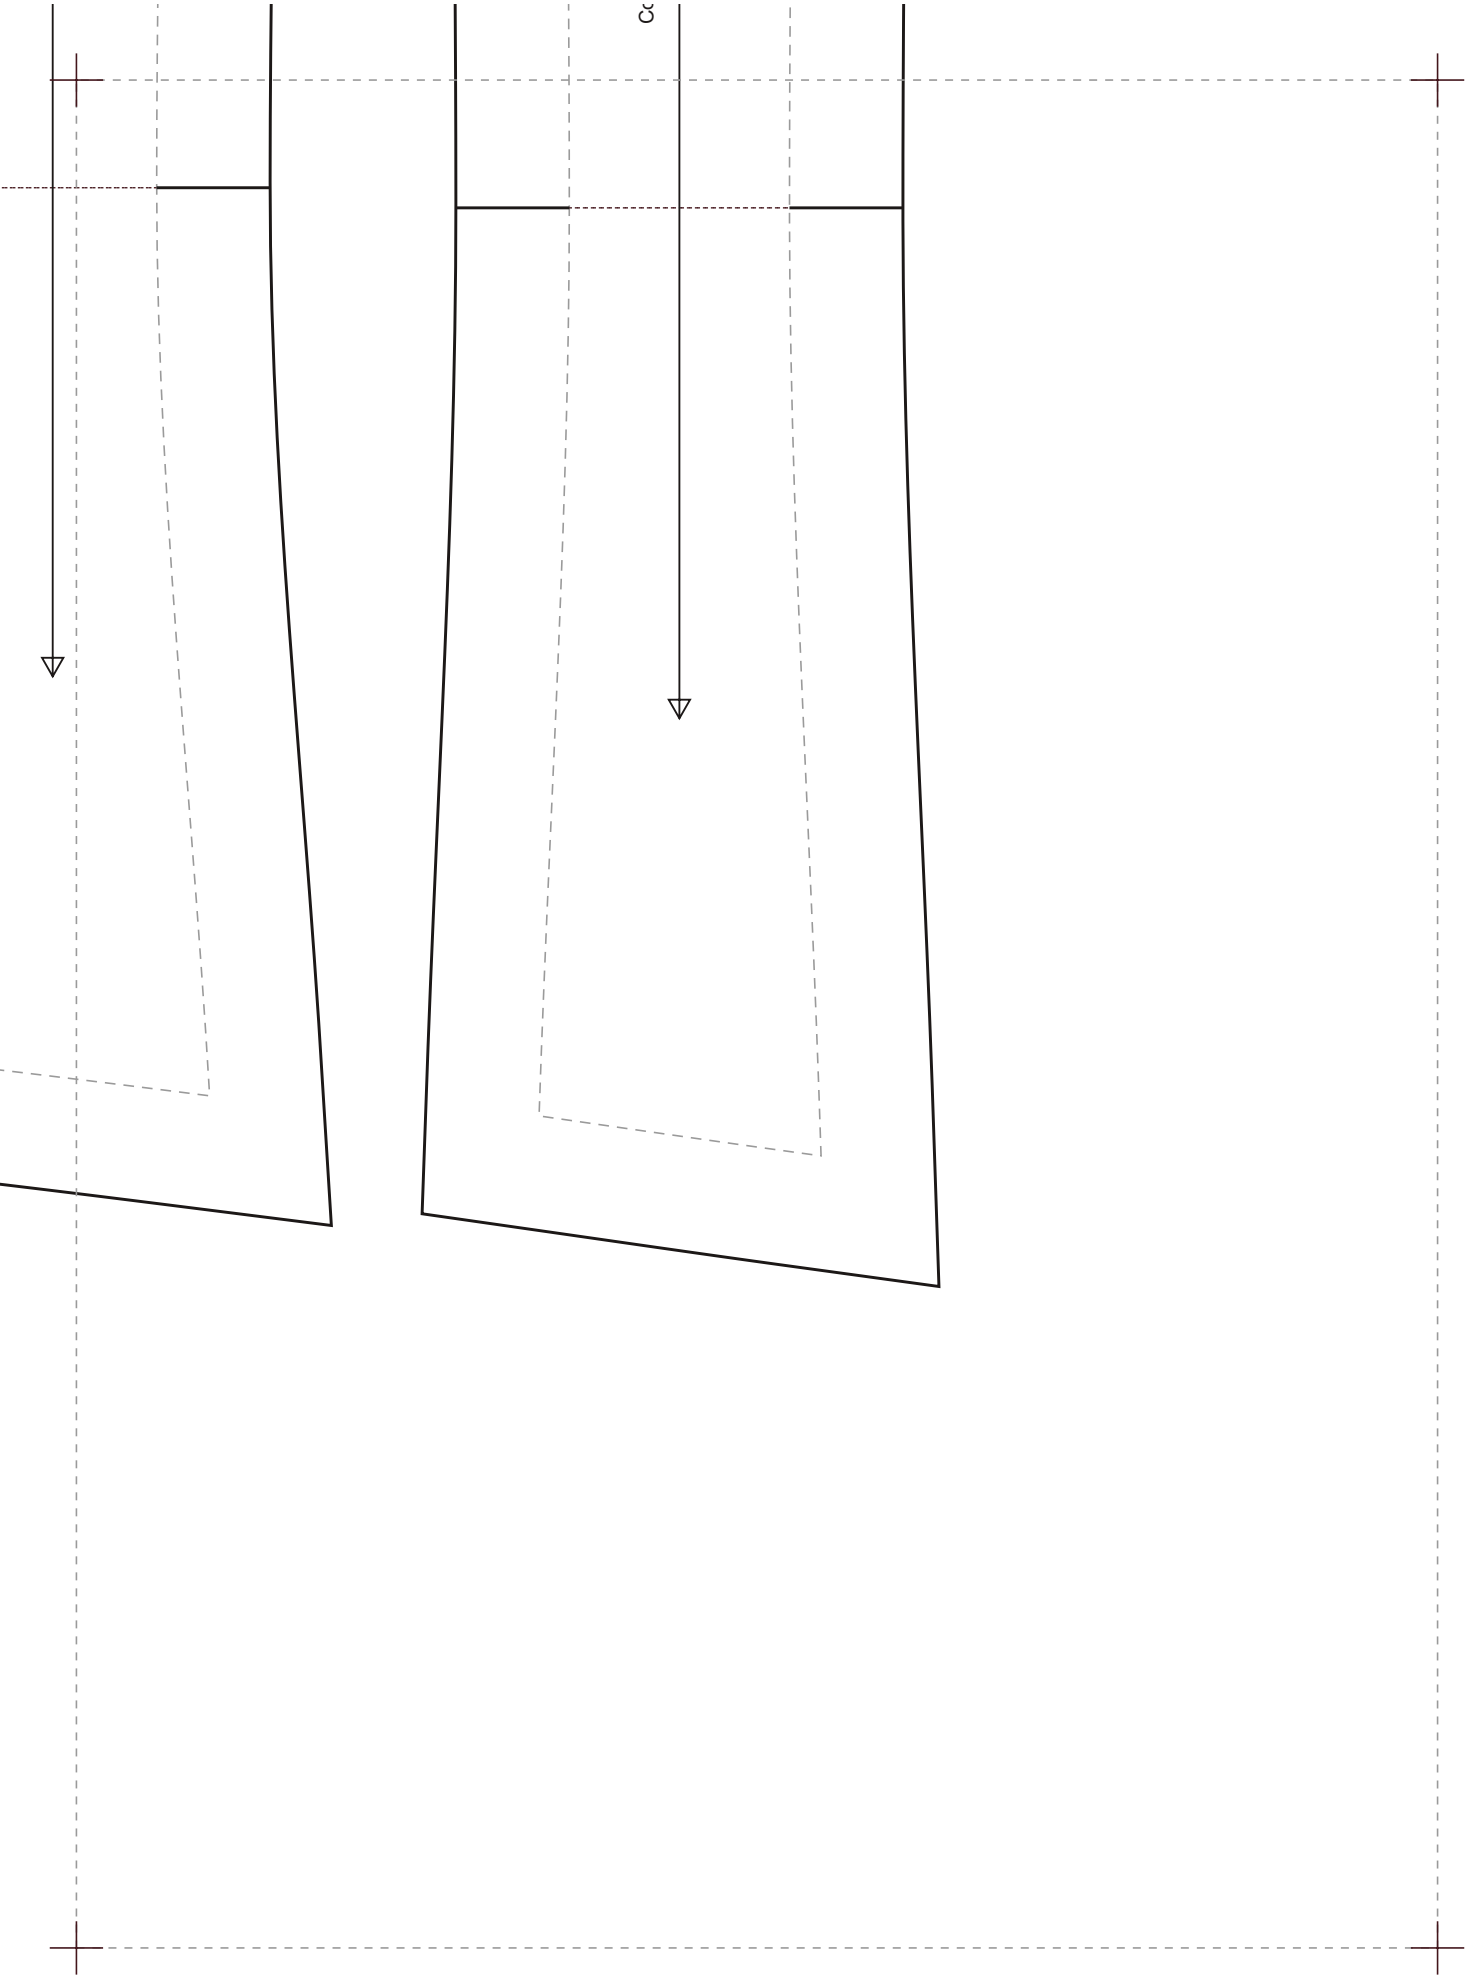



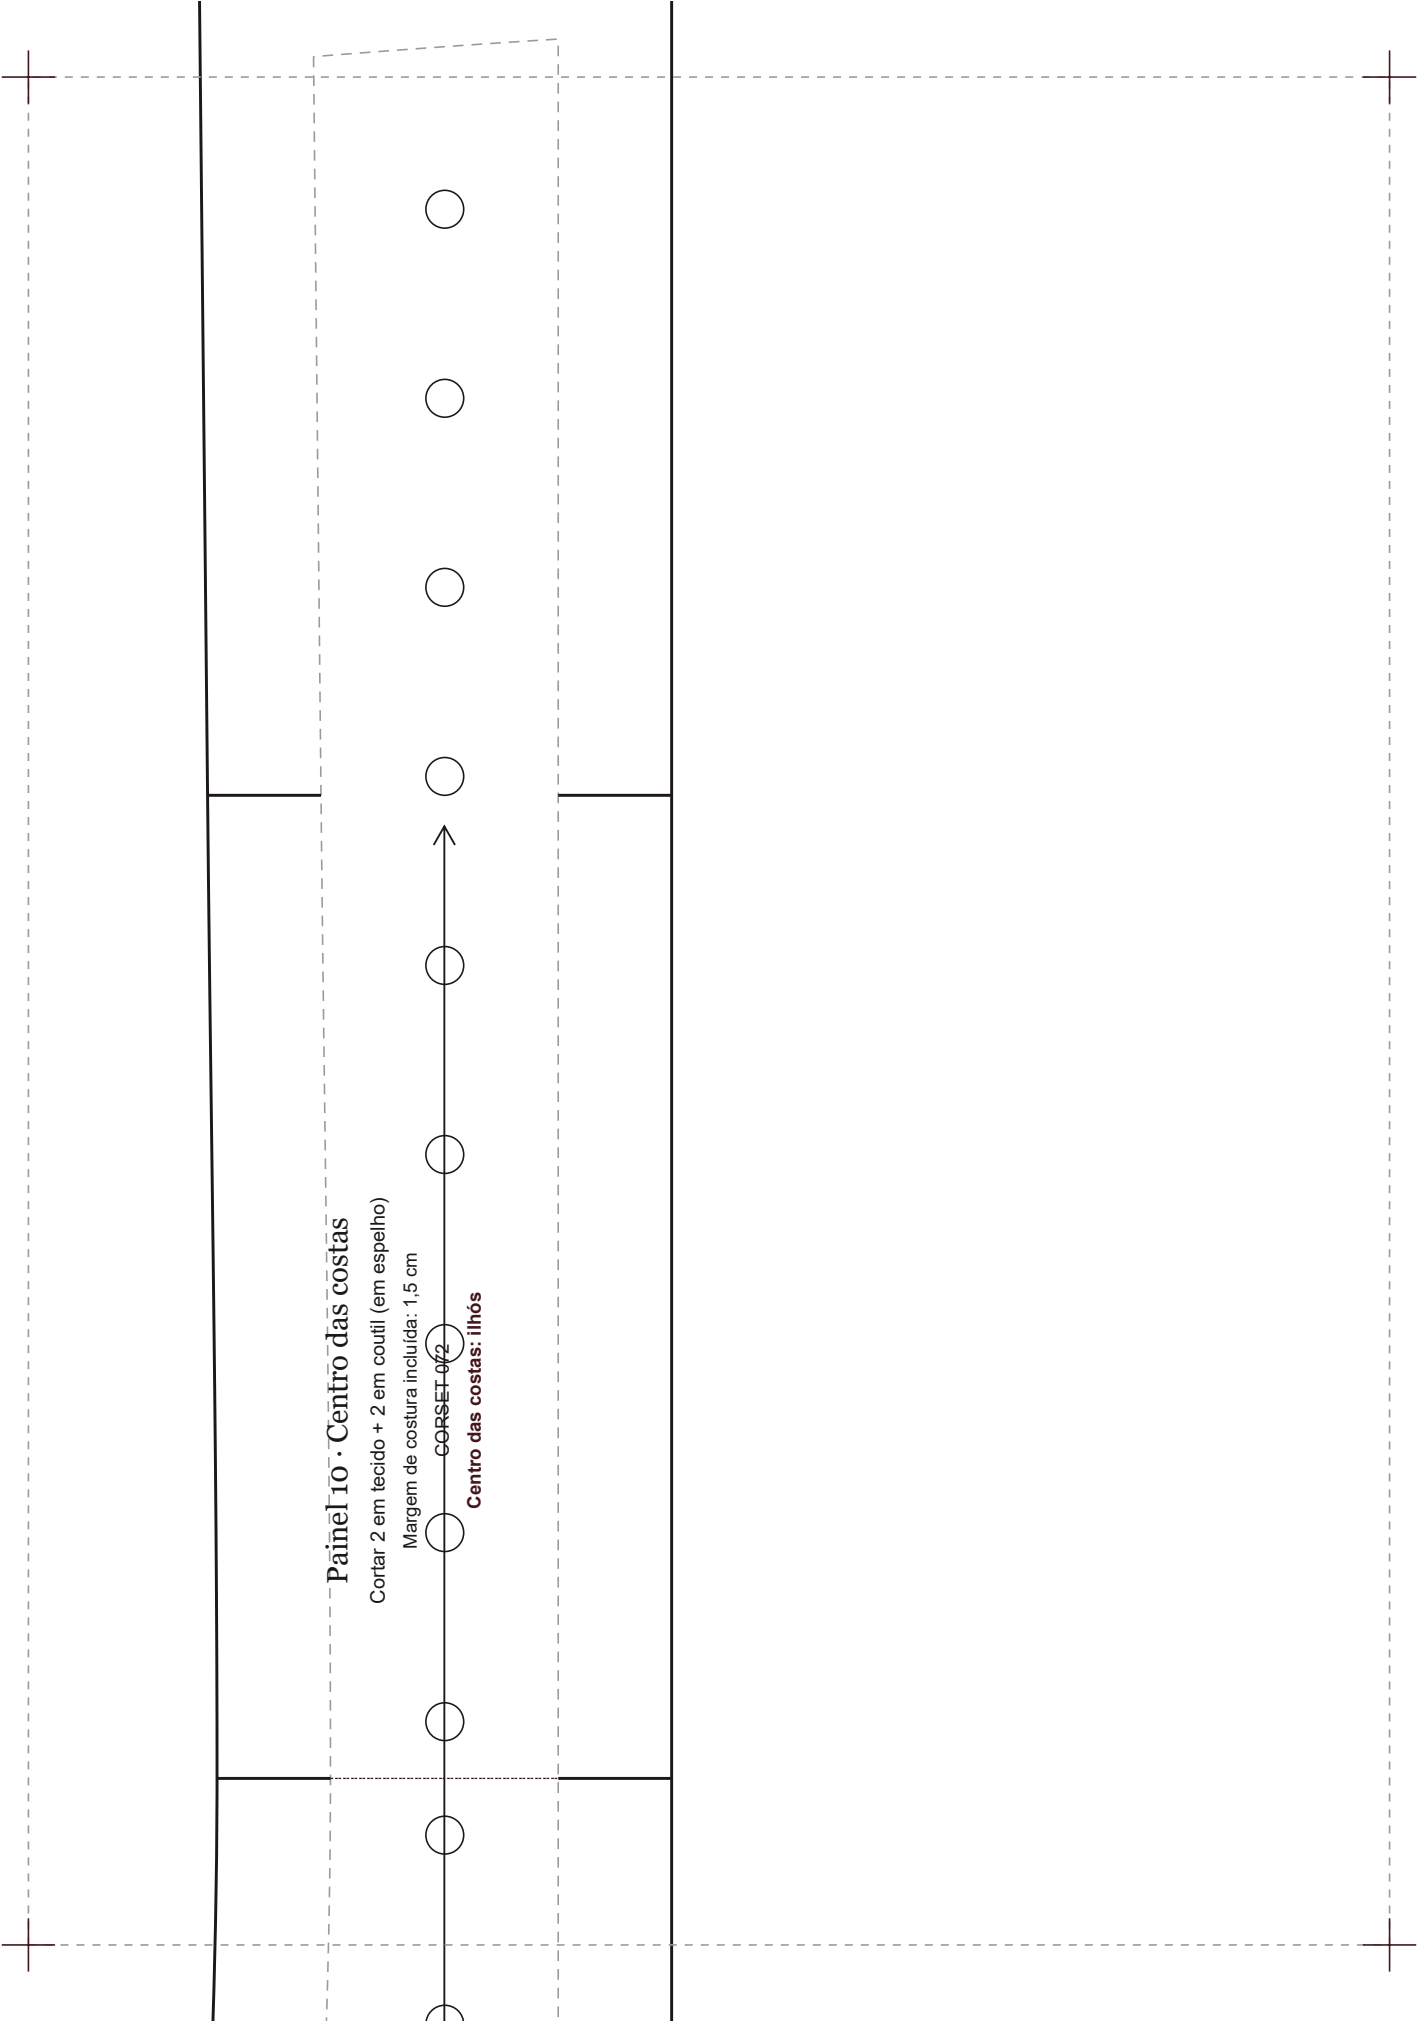












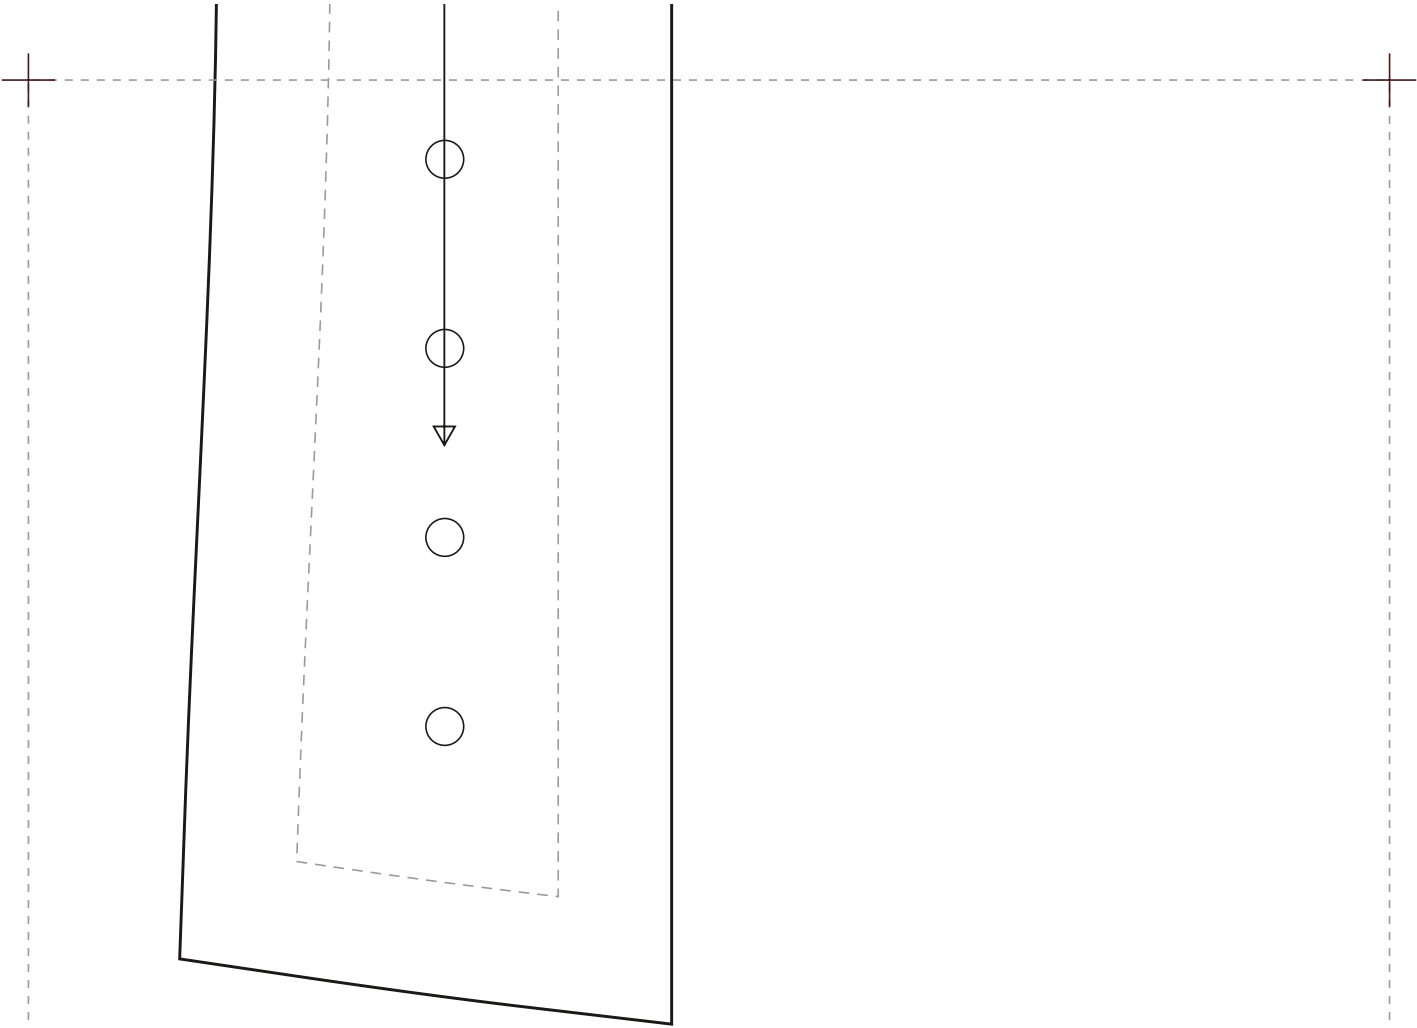

CORSET 072 · Sobre o Busto com Decote Reto · 10 Painéis · Atacador à Frente · escala 1:1 · 95,9 × 88,6 cm

38,6 cm







