

Glue - Hot Melt

Pegamento - Rociado

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



11368-LTH40

ÜMIT MAKİNA

1368-LTH20&40

Hot Melt Bridge Glue System

- Fully equipped with servo motor driven siliconized conveyors
- Central and perimeter gluing system with precise positioning
- Center and perimeter bonding in single glue station for foam
- Ability to set the offsets from the edge of the layer to be bonded
- Automatic laser sensor controlled size recognition for height, length and width
- Stick proof silicon belt power driven feed, parking, flip over & assembly and compression conveyor with synchronized servo motor independent control
- Fully equipped with laser sensors to avoid an gluing faults
- Ability to synchronize with existing systems

Sistema de puente para aplicación de pegamento caliente

- Totalmente equipado con transportadores siliconados accionados por servomotor.
- Sistema de encolado central y perimetral con posicionamiento preciso
- Pegado central y perimetral en estación única de pegado para espuma
- Posibilidad de establecer los desplazamientos desde el borde de la capa a unir
- Reconocimiento automático de tamaño controlado por sensor láser para altura, longitud y ancho
- Correa de silicona a prueba de adherencias, alimentación, estacionamiento, volteo y transportador de montaje y compresión con control independiente de servomotor sincronizado.
- Totalmente equipado con sensores láser para evitar fallos de pegado
- Capacidad de sincronizarse con sistemas existentes


Technical Information

OPERATION

All inner mattress materials and layers of all kind are bonded within this system and then exit the line as a finished mattress ready for tape edge and packing. The purpose of this machine is to make a foam encasement unit with an inner spring or pure foam mattresses with multiple layers, bonded quilted panel assembly and border attachment. Each layer is bonded individually including quilted panels and compression conveyor secures tight bonding for all layers and foam blocks. The glue can be applied on every position of foam layer such as the edges; front and back, left and right while the central application can be straight or swinging.

MODELS

- **11368LTH-20** - Automatic surface bonding line with Assembly Conveyor and Rotary Press
- **11368LTH-40** - Automatic Hot Melt Auto Glue Line with flip Conveyor, Parking Conveyor and Press

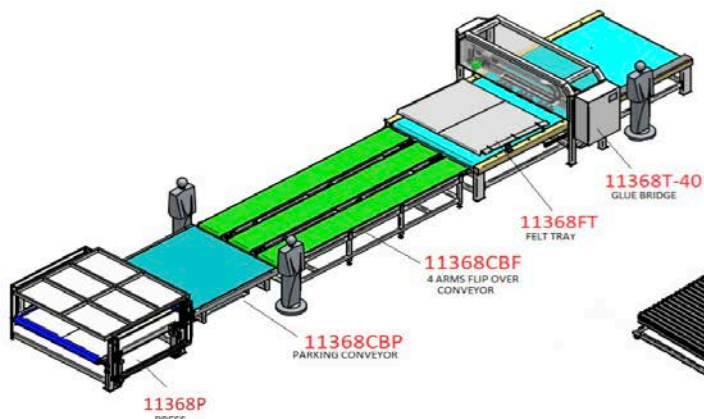

11368LTH-40 - Automatic Hot Melt Auto Glue Line with flip Conveyor, Parking Conveyor and Press.
Línea automática de pegamento termofusible con transportador abatible, transportador de espera y prensa.


Información Técnica

OPERACION

Todos los materiales internos del colchón y las capas de todo tipo se unen dentro de este sistema y luego salen de la línea como un colchón terminado, listo para el borde con cinta y el embalaje. El propósito de esta máquina es hacer una unidad de revestimiento de espuma con un resorte interior o colchones de espuma pura con múltiples capas, conjunto de paneles acolchados pegados y fijación de bordes. Cada capa está unida individualmente, incluidos los paneles acolchados y el transportador de compresión que asegura una unión firme para todas las capas y bloques de espuma. El pegamento se puede aplicar en cualquier posición de la capa de espuma, como en los bordes; delante y detrás, izquierda y derecha mientras que la aplicación central puede ser recta o abatible.

MODELOS

- **11368LTH-20** - Línea automática de pegado de superficies con transportador de montaje y prensa rotativa.
- **11368LTH-40** - Línea automática de pegamento termofusible con transportador abatible, transportador de espera y prensa.

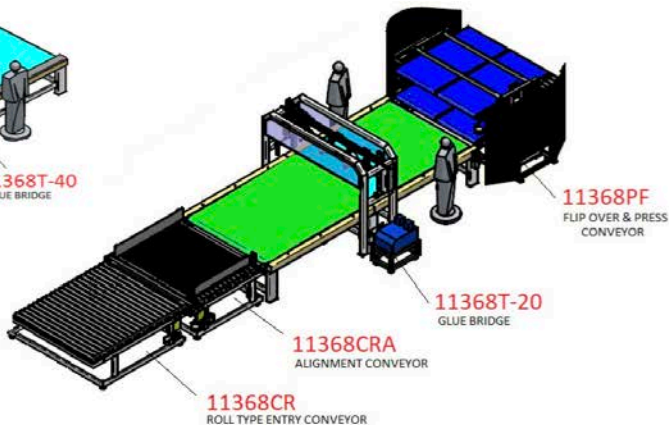

11368LTH-20 Automatic surface bonding line with Assembly Conveyor and Rotary Press.
Línea automática de pegado de superficies con transportador de montaje y prensa rotativa.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Control	Motion controller, frequency control and touch screen control panel <i>Controlador de movimiento, control de frecuencia y el panel de control con pantalla táctil</i>
Operation mode / Modo de operación	Straight or bead / Continuo o a gotas
Hot melt gluing tank / Tanque de pegamento caliente	Standard unit jumbo model 50 liter Robatech / Unidad estándar gigante modelo de 50 litros Robatech
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	380 V, 3 phase, 50 hertz
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	6 bar
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	4220 kg
Current (amps) / Amperaje (amperios)	55

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Production / Producción	320 beds x 480 min
-------------------------	--------------------



www.atlatt.com • sales@atlatt.com
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641
 362 Industrial Park Drive • Lawrenceville, GA 30046

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2025 Atlanta Attachment Co. 19189021420

a Division of

HSM



Atlanta Attachment Company
Sudden Service®