

Packaging - Mattress

Empaque - Enrollado de Colchones

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1390BA

Auto-Pac™ Automatic Mattress Packaging

- Splice film with NO WASTE!
- Easy replacement of PTFE tape
- Upper and lower boot film holder

Auto-Pac™

Empaque Automático de Colchones


- *Empalme del plástico SIN RESIDUOS!*
- *Fácil reemplazo de la cinta Antiadherente*
- *Soporte superior e inferior para plásticos de refuerzo*



Easy replacement of boot film
Fácil reemplazo del plástico de refuerzo



Splice film with no waste
Empalme del plástico sin residuos

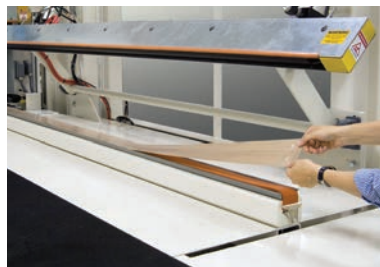


Simple replacement of PTFE tape
Simple reemplazo de la cinta de PTFE

Technical Information

OPTIONS

- **1391106** - Multi-Roll holder
- **1391277** - Full compression module
- **1391000** - Side compression module
- **1390563** - Hoist system, upper film roll loading



1391106 Multi-Roll Holder

- SAFE, rugged option for all AAC model 1390 Auto-Pac™ workstations
- Load with forklift, no lifting or climbing
- 16 roll capacity (up to 12" diameter)
- Reduces downtime for Auto-Pac™ workstation
- Frees up storage space on manufacturing floor

MODELS

- **11390BA** - Auto-Pac™ Automatic Mattress Packaging Machine

Información Técnica

OPCIONES

- **1391106** - Soporte para rollos múltiples
- **1391277** - Módulo de compresión completa
- **1391000** - Módulo de compresión lateral
- **1390563** - Sistema de grúa para la carga de los rollos superiores

1391106

Soporte de Rollos Múltiples

- SEGURA, robusta opción para todas las estaciones de trabajo 1390 AAC Auto-Pac
- Carga con montacargas, sin levantamiento manual o subir sobre la máquina
- 16 rollos de capacidad (hasta 12" de diámetro)
- Reduce el tiempo de inactividad en la estación de trabajo Auto-Pac
- Libera espacio de almacenamiento en el piso de la fábrica

MODELOS

- **11390BA** - Empaquetadora automática de colchones Auto-Pac™

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES


Max width of infeed (inch) / Max ancho de alimentación (pulgadas)	85
Min width of infeed (inch) / Min. ancho de alimentación (pulgadas)	72
Max height under pressure roller (inch) / Max altura debajo del rodillo de presión (pulgadas)	21
Roll capacity, top & bottom / Capacidad del rollo, superior e inferior	4 (12" DIA)
Infeed/outfeed conveyor height (inch) / Altura de la entrada / salida de las cintas de transporte (pulgadas)	36.5
Overall height / Altura total	108
Overall height with hoist option (inch) / Altura total con opción de grúa (pulgadas)	144
Max film width (inch) / Max ancho del plástico (pulgadas)	120
Film width: Top (inch) / Ancho del plástico Superior (pulgadas)	108
Film width: Bottom (inch) / Ancho del plástico Inferior (pulgadas)	100
Boot roll dia (inch) / Diámetro del rollo de refuerzo (pulgadas)	10 NORMAL - 12 MAX
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	240V 3PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	30
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	35
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Machine Weight (lbs) / Peso de la máquina (lbs)	16,000
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	18,000
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	2 @ 75 x 144 x 81 94 x 144 x 104

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces Min. (no compression) / Piezas Min. (Sin compresión)	3
Pieces Min. (with compression) / Piezas Min. (Con compresión)	1-2



1391277
Compression Module
Módulo de Compresión



Footprint
Vista Superior