

Αυτοματοποίηση φωτισμού οικιακών και επαγγελματικών χώρων

Dimmer 220V / Led strip / Dali / 1-10V

Οι λύσεις που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα παρουσιάζουν τους παρακάτω περιορισμούς

Οικιακός φωτισμός

- Δεν μπορεί να συνδυαστεί ο τοπικός έλεγχος με απομακρυσμένη διαχείριση ή smart home .
LED STRIP/DALI/1-10V
- Περιορισμένος έλεγχος φωτιστικών ανά γραμμή.
GU10 /E27 /E14 / G9 / MR11
- Χρήση ειδικών και ακριβών τροφοδοτικών driver push button / phase cut κυρίως για dimming σε led strip
- Περιορισμένη κλίμακα dimming χωρίς παραμετροποιήσεις (max –min) και κίνδυνος τρεμοπαιξίματος φωτισμού
- Περιορισμένος τρόπος σύνδεσης ale retour

Επαγγελματικός/ κτηριακός φωτισμός

- Δυσκολία τοπικού ελέγχου όταν υπάρχουν πολλές γραμμές φωτισμού καθώς χρειάζονται μεγάλες σε όγκο μπουτονιέρες
- Δεν υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης γραμμών με δυνατότητα dimming (εκτός χρησιμοποίησης DMX κονσόλας)
- Δεν υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και διαχείρισης από κεντρική οθόνη (εκτός χρήσης KNX συστήματος)
- Περιορισμός σε αριθμό φωτιστικών που χρησιμοποιούν driver Dali στην ίδια γραμμή ή μεγάλο μήκος LED STRIP (εκτός χρήσης KNX συστήματος)
- Δεν μπορούν να φτιαχτούν χρονοπρογράμματα με καθορισμένο dimming (εκτός χρήσης KNX συστήματος)


Dimmer 220V για οικιακό φωτισμό

Κατάλληλο για dimming σε φωτιστικά
σημεία που χρησιμοποιούν λαμπτήρες
GU10/E14/G9/MR11

Χρήση οποιουδήποτε μπουτόν και
παραλληλισμός για λειτουργία ale retour
dimming

Μέτρηση κατανάλωσης γραμμής

Παραμετροποίηση λειτουργίας dimming με
καθορισμό MAX – MIN διάρκεια, μνήμη
τελευταίας κατάστασης κτλ.

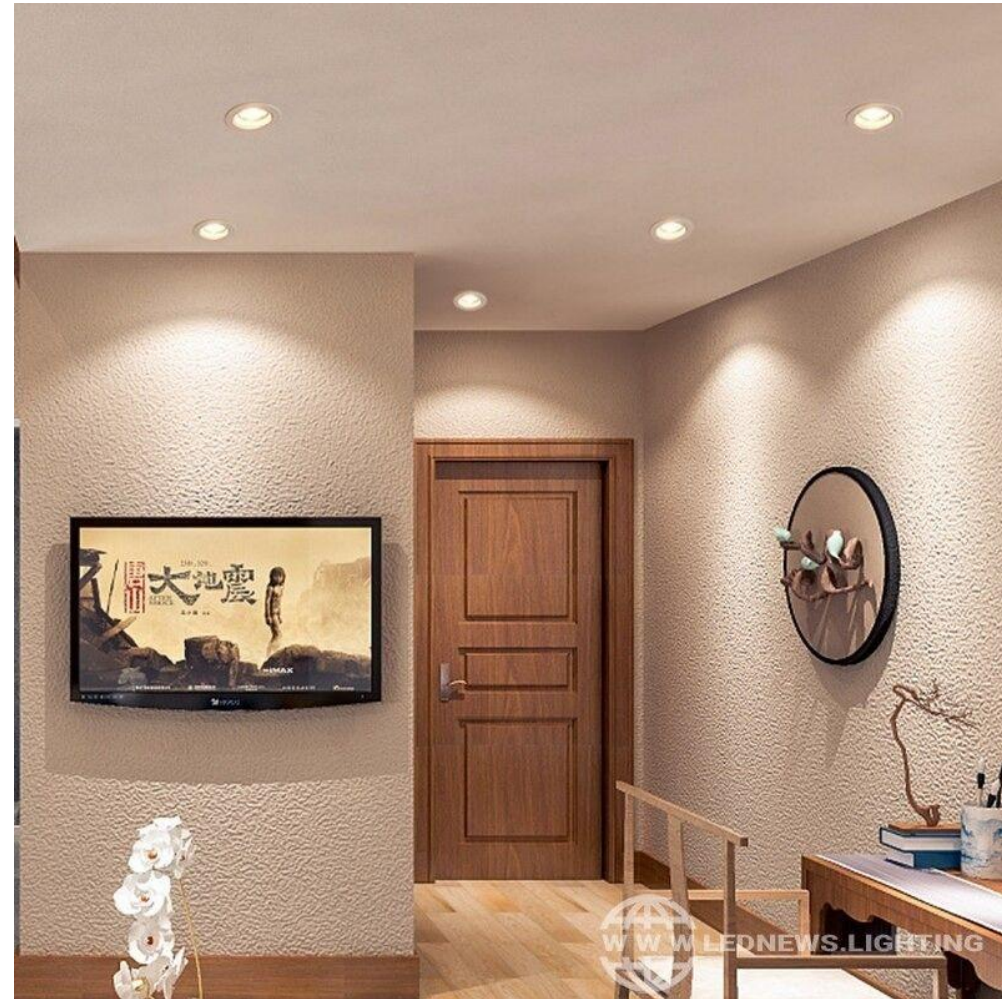

Dimming 220V για επαγγελματικό χώρο

Δυνατότητα dimming σε LED panel & PL με drivers phase dimming μέχρι 200VA ανά γραμμή

Για έλεγχο περισσότερων φωτιστικών δυνατότητα ασύρματης συσχέτισης (σύνδεσης) μεταξύ των dimmers και χειρισμό από ένα μπουτόν

Δυνατότητα ομαδοποίησης από εφαρμογή. Ταυτόχρονη ομοιομορφία dimming σε όλα τα φωτιστικά




FGWDEU-111




Dimmer 220V FGD - 212

Σχέδιο για ale retour & dimming με
μπουτόν

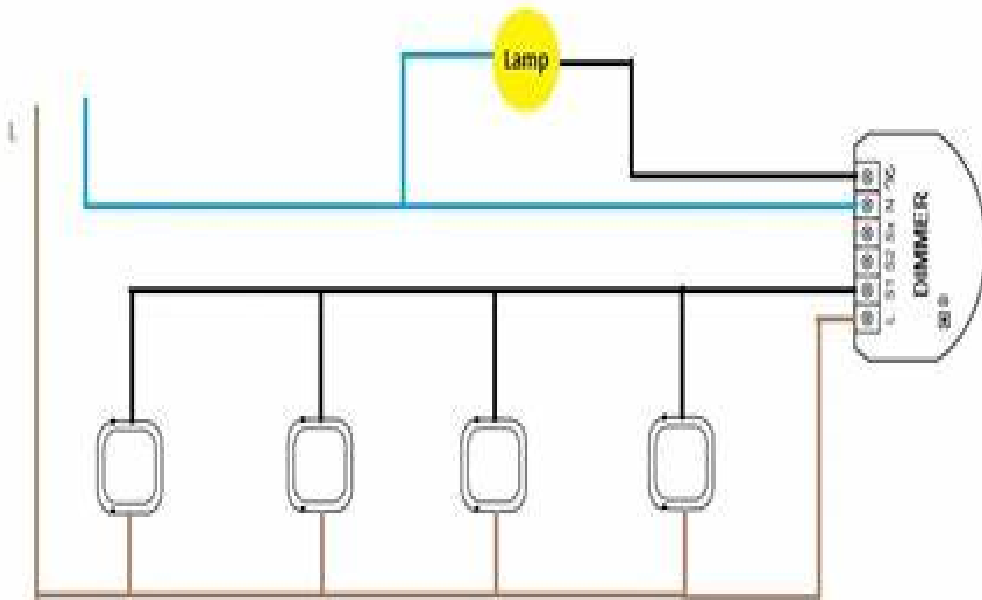

Σχέδιο για ασύρματη ομαδοποίηση
dimmers με χειρισμό από ένα μπουτόν

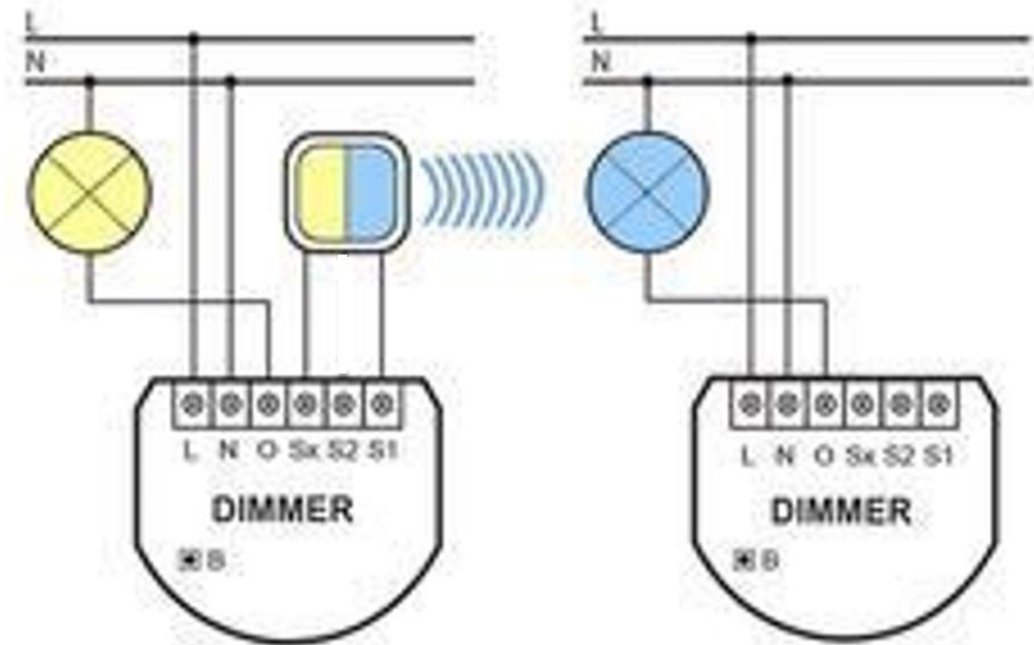

Dimming Led strip FGRGBWM-441

Δυνατότητα για dimming με απλό
τροφοδοτικό 24V (250W) & 12V (120W)


Καλωδιακή και ασύρματη ομαδοποίηση για
περισσότερα μέτρα ταινίας με περισσότερα
από ένα τροφοδοτικά

Δυνατότητα σύνδεσης led strip μονόχρωμης
RGB & RGBW (2 / 4 / 5 καλωδίων)

Λειτουργία ale retour συνδέοντας
παράλληλα μπουτόν

Μνήμη τελευταίας κατάστασης σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος



Μέτρηση κατανάλωσης

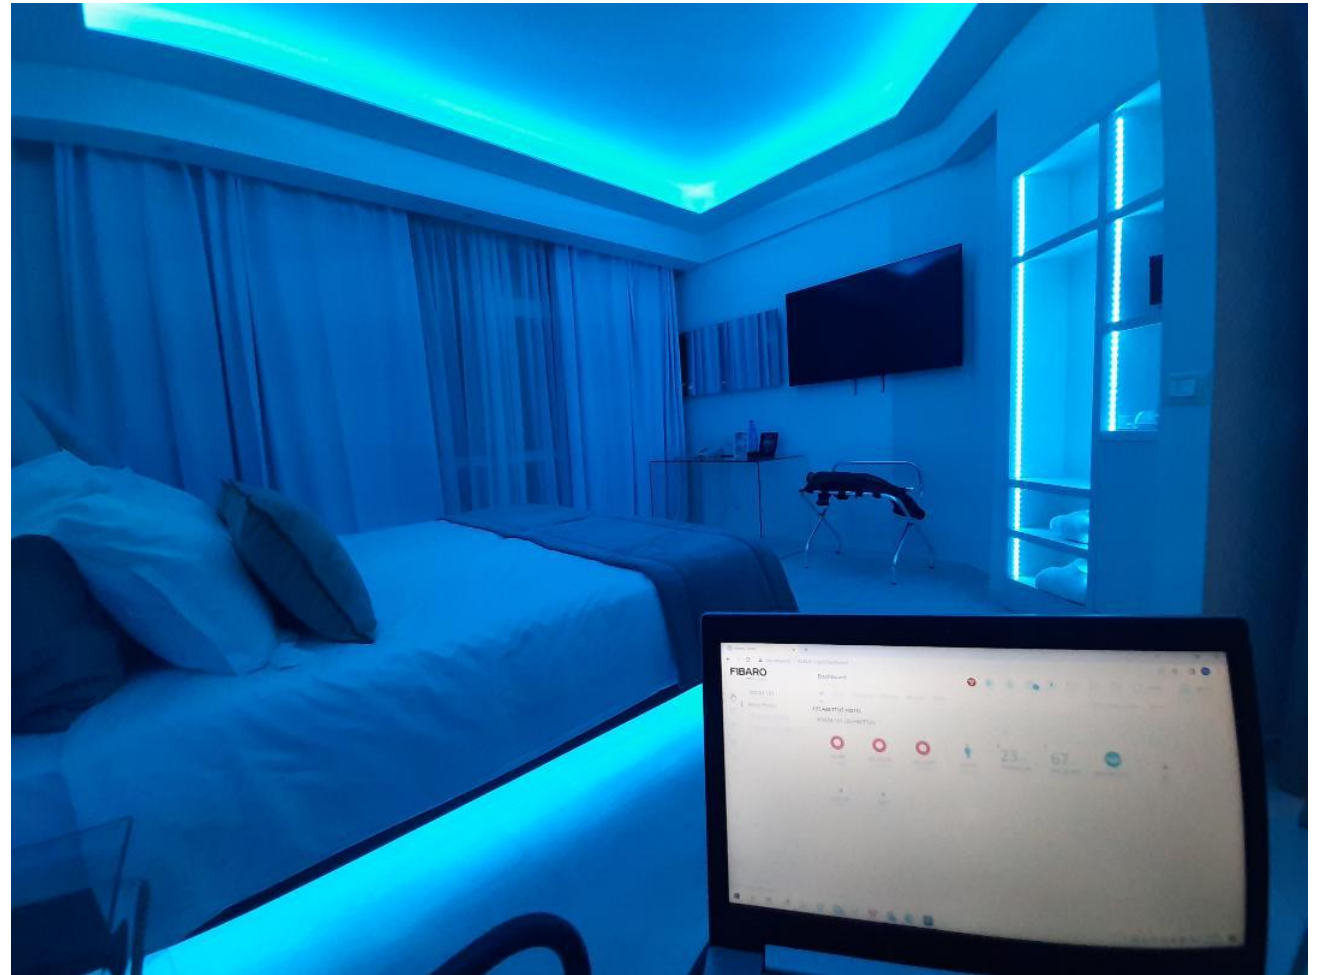


Led strip Dimmable

Σχέδιο σύνδεσης μονόχρωμης ταινίας με απλά μπουτόν για ale retour

Σχέδιο σύνδεσης RGB ταινίας με απλά μπουτόν για ale retour. Αλλαγή χρώματος από εφαρμογή

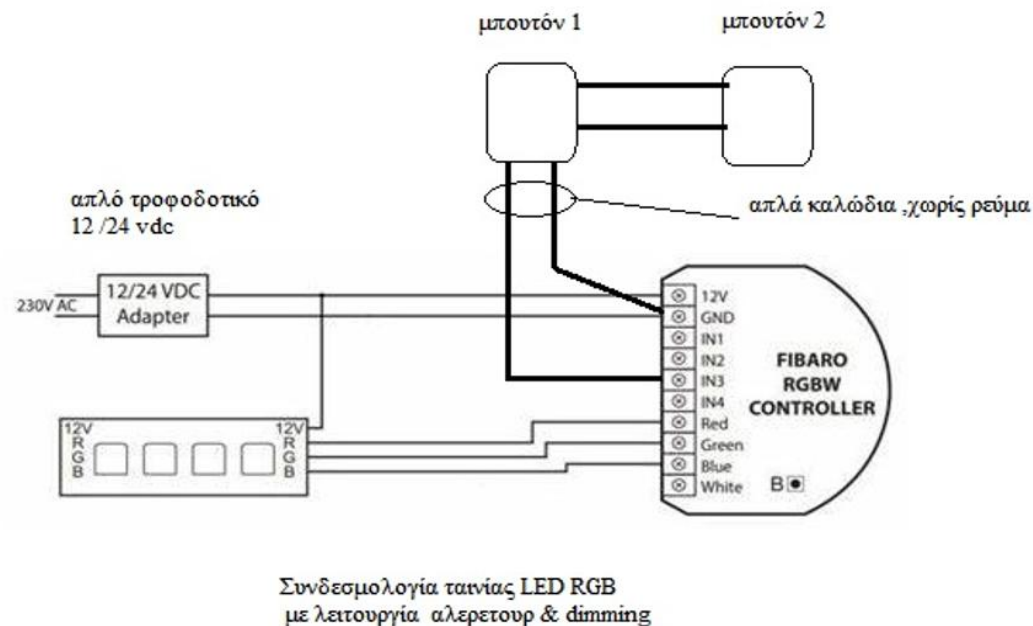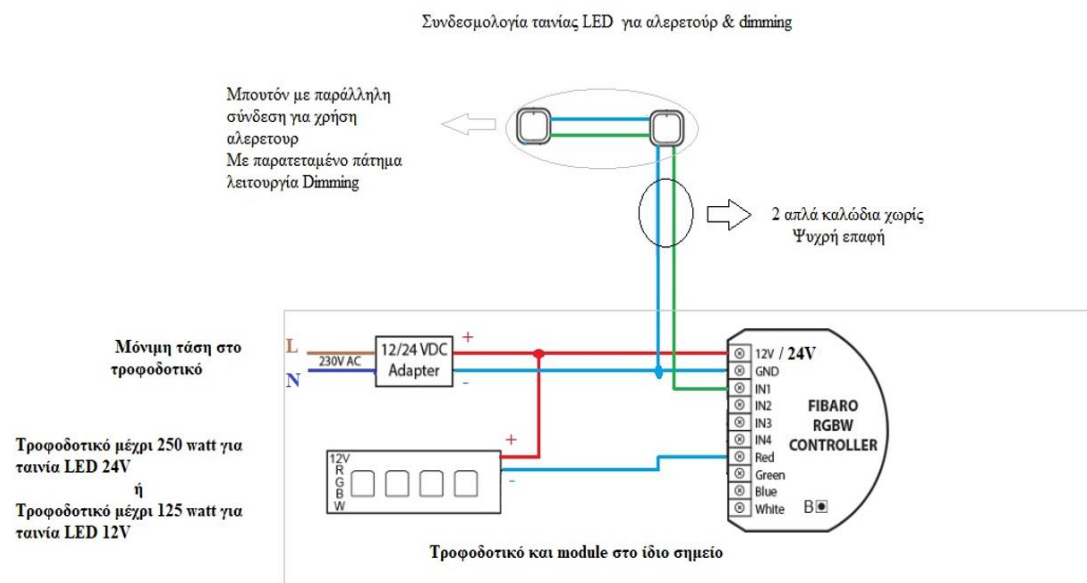

Led strip Dimmable για πολλά μέτρα με πολλά τροφοδοτικά

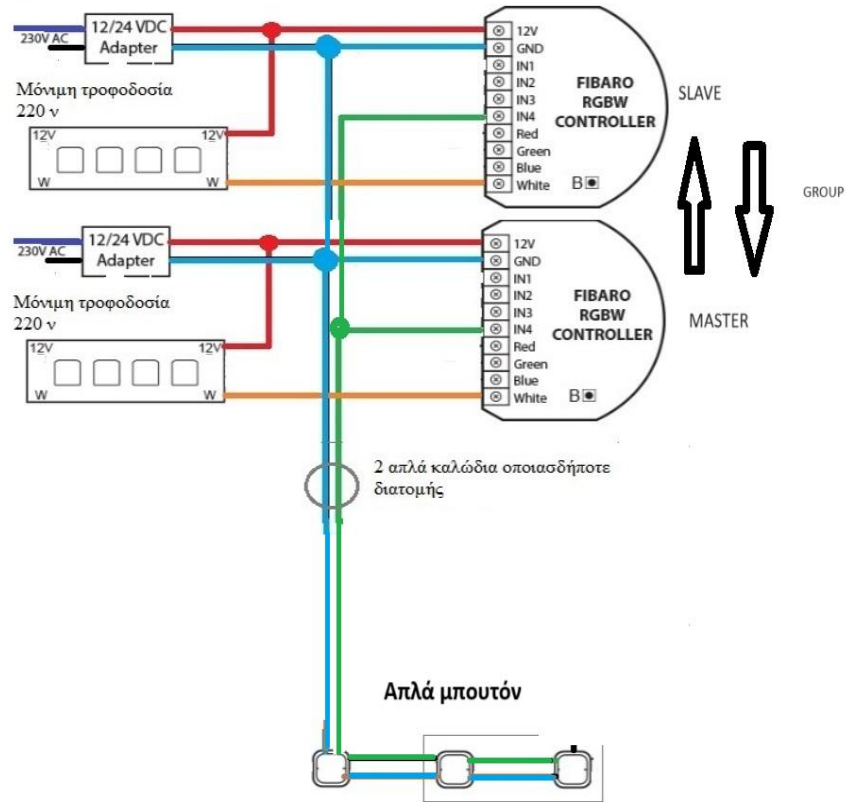

Dimming 0-10V & 1-10V MH-DA221

Δυνατότητα να οδηγήσει οποιοδήποτε driver 1-10V φωτιστικού με τοπικό έλεγχο από απλό μπουτόν

Δυνατότητα ασύρματης ομαδοποίησης για περισσότερα drivers που θέλουμε να έχουμε κοινό χειρισμό


Παραμετροποίηση για max /min dimming και δυνατότητα μνήμης στην τελευταία κατάσταση

Δυνατότητα ελέγχου και με ποτενσιόμετρο (100KΩ) και με είσοδο 0-10V

Μπορεί να συνδεθεί και σε 0-10V driver με 2πλό μπουτόν (on/off & dimming)



Συνδεσμολογία 0-10V με διπλό μπουτόν (ένα για το on /off και ένα για το dimming)

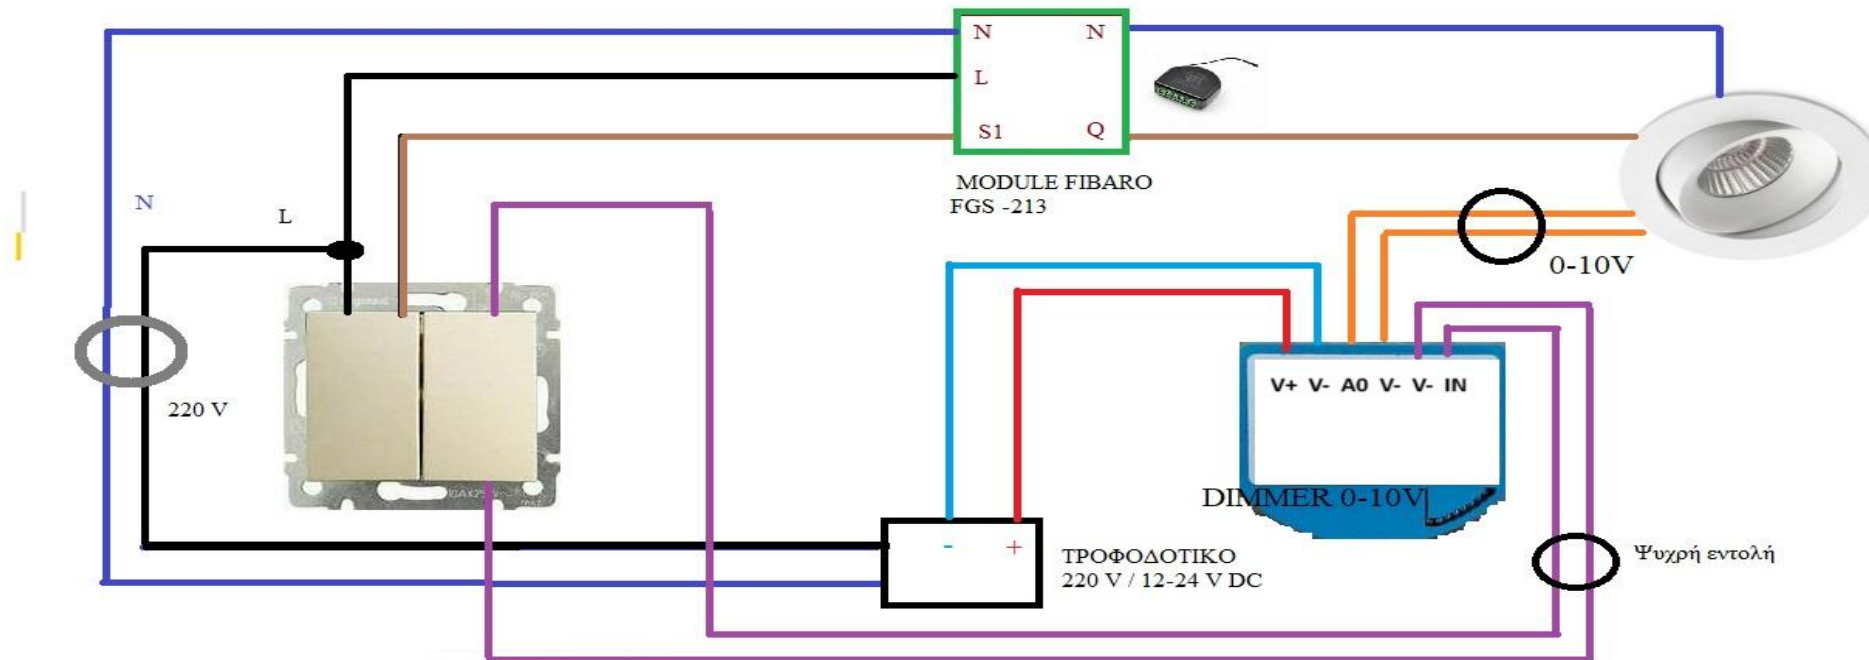

Το μπουτόν θα πρέπει να είναι διπλό
το πρώτο θα δουλεύει με 220 v και θα είναι για το on /off του φωτιστικού

Το δεύτερο θα κάνει dimming με παρατεταμένο πάτημα και δουλεύει με
ψυχρή εντολή

το τροφοδοτικό και το FGS213 ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ 220 V


Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ
5 X 1,5 ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΦΑΣΗ (L) ΟΥΔΕΤΕΡΟ (N) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΚΑΦΕ)
ΚΑΙ ΨΥΧΡΗ ΕΝΤΟΛΗ (ΜΩΒ)

Ο ουδέτερος θα χρειαστεί για να συνδεθεί το module FGS213
πίσω από τα μπουτόν

Το τροφοδοτικό και το dimmer 0 -10v θα τοποθετηθούν στην
ψευδοροφή μαζί με το φωτιστικό

Συνδεσμολογία 1-10V με μονό μπουτόν (για το on /off και για το dimming)

Συνδεσμολογία για φωτιστικό με driver 0-10 v ή Dali

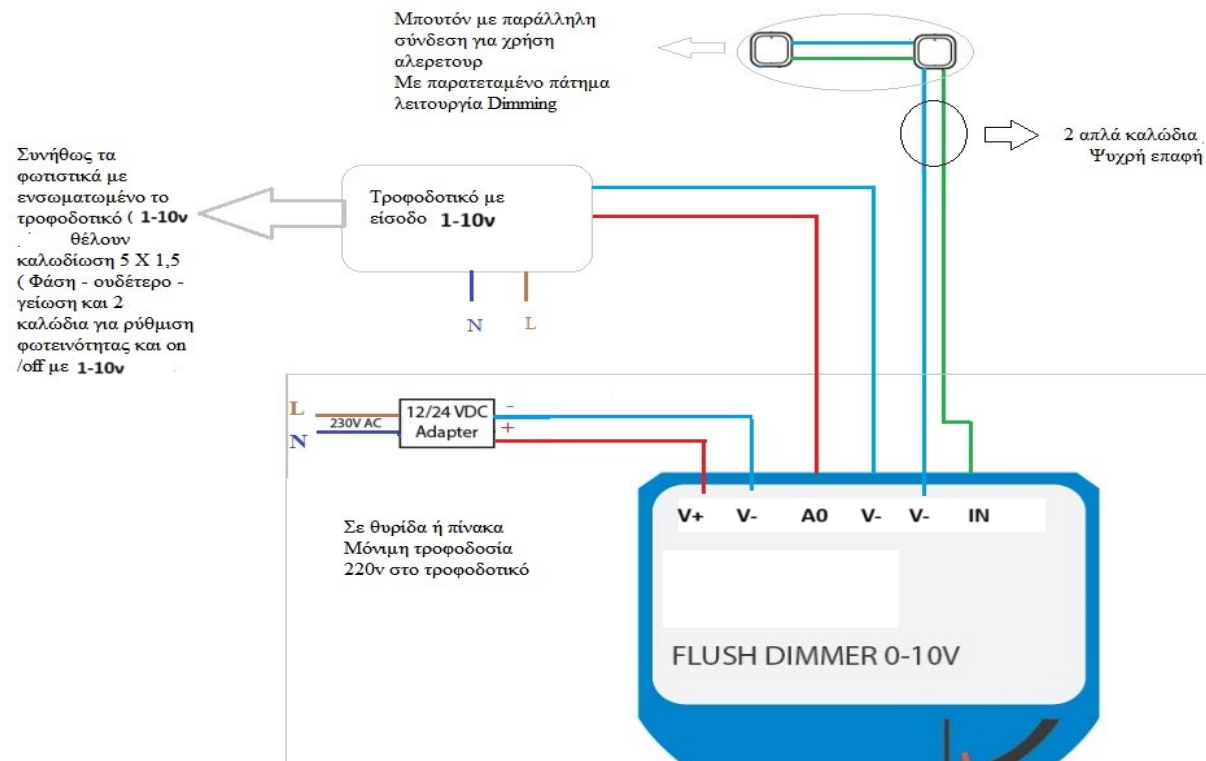

Dali dimming (με ένα module ανά driver) MH-DA221 & LUNDALI010

Κατάλληλο για διαχείριση Dali driver κυρίως σε μαγνητικές ράγες και φωτιστικά με τοπικό έλεγχο από μπουτόν (2 καλώδια χωρίς ρεύμα)


Χρησιμοποιείτε με το module 0-10V με μετατροπέα Dali converter που δημιουργεί Dali (10mA)

Δυνατότητα ασύρματης ομαδοποίησης και από το πρόγραμμα και από μπουτόν



Συνδεσμολογία για έναν driver Dali

Σε περίπτωση που δεν σβήνει εντελώς χρησιμοποιούμε αντίσταση 2,2KΩ

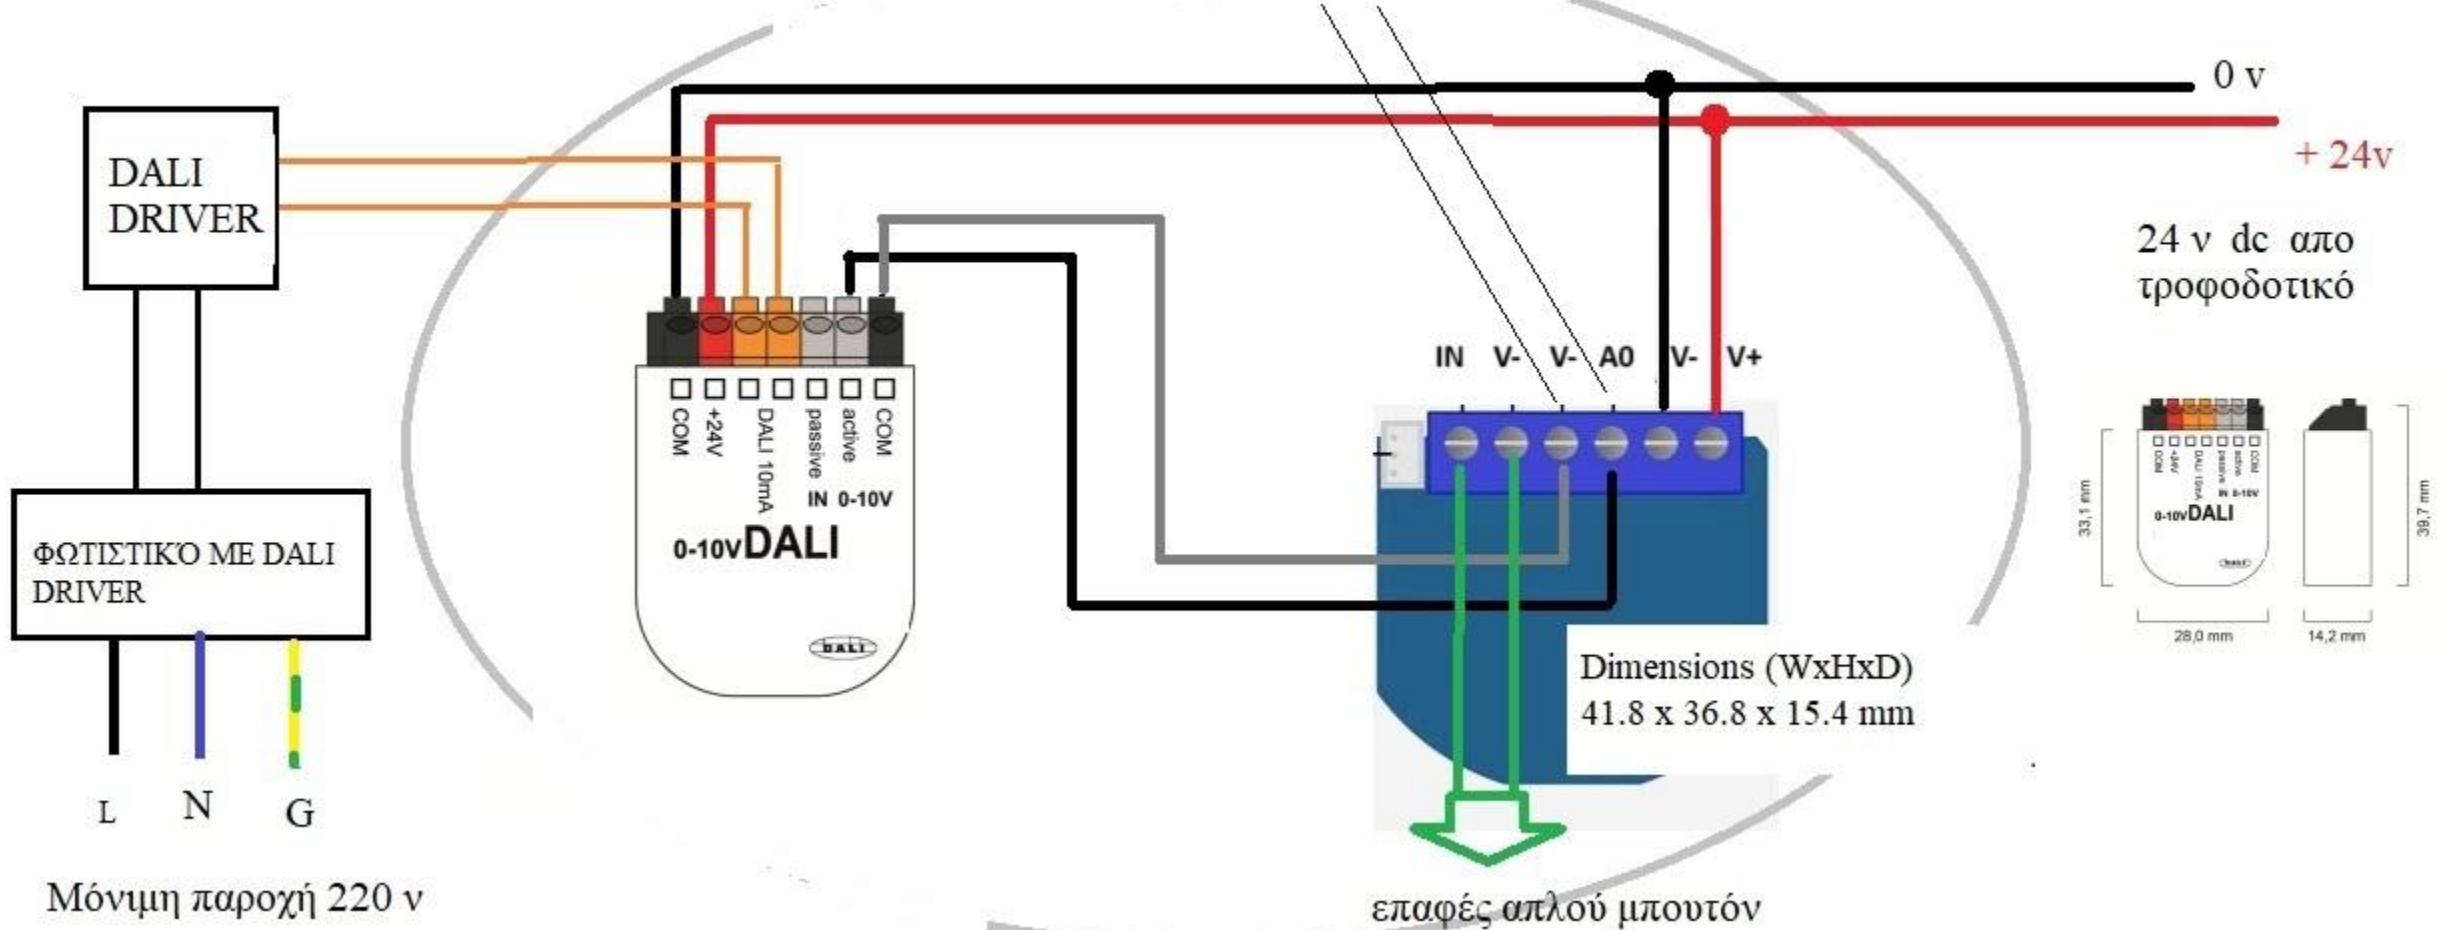

Dali DT6 Addressable SR-2411-ZV-DIM & DALI POWER SUPPLY

Δυνατότητα ελέγχου διεύθυνσης γραμμών
DALI 2

Δυνατότητα πέρα από το dimming & to
on/off και η αλλαγή χρώματος


Σύνδεση μέχρι 64 drivers Dali στην ίδια
γραμμή

Ομαδοποίηση γραμμών μέσα από το
πρόγραμμα

Τοπικός έλεγχος από μπουτόν με ασύρματη
συσχέτιση (σύνδεση)




Dimming DALI με ασύρματο τοπικό χειρισμό

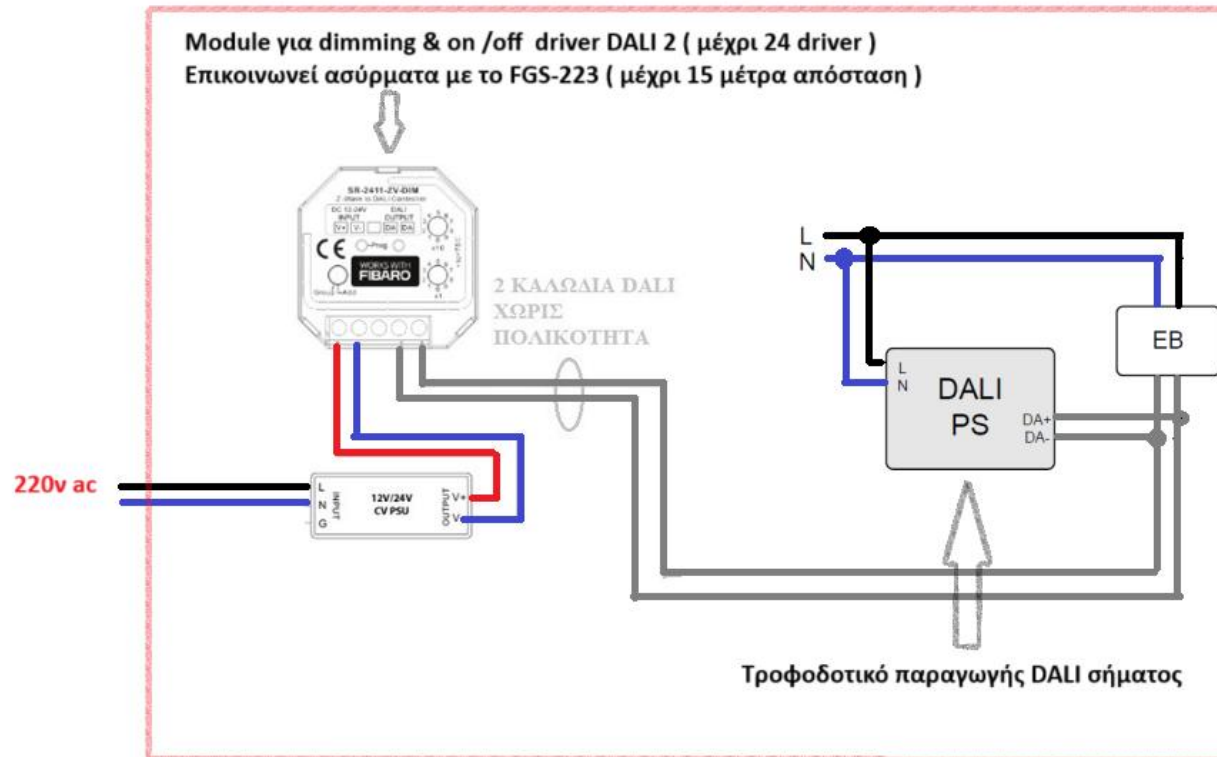

Η διάταξη και τα υλικά μέσα στο κόκκινο περίγραμμα μπορεί να τοποθετηθεί σε κρυφό και επισκέψιμο σημείο (πχ Θυρίδα ψευδοροφής) και χρειάζεται μια μόνη παροχή ρεύματος και 2 απλά καλώδια (σήμα Dali) προς το driver Dali του κάθε φωτιστικού

ΠΡΟΣΟΧΗ τα driver Dali πρέπει να είναι DALI 2

Driver DALI
παρέχεται με την αγορά
φωτιστικού
Μόνιμη τροφοδοσία 220 v
και σήμα (2 καλώδια)

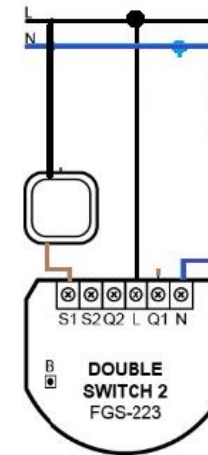


Τοπική διαχείριση από απλό μπουτόν με λειτουργία on /off και dimming με παρατεταμένο πάτημα

Σε περίπτωση αλερετούρ μπορούμε να βάλουμε μπουτόν και σε άλλα σημεία με παράλληλη σύνδεση του L & S1 Προσοχή το L στα μπουτόν να είναι από την ίδια φάση

Για ασύρματο αλερετούρ θα χρειαστεί ένα module FGS-223 για κάθε σημείο

Dimming Dali με πολλά drivers παράλληλα


Wiring Diagram

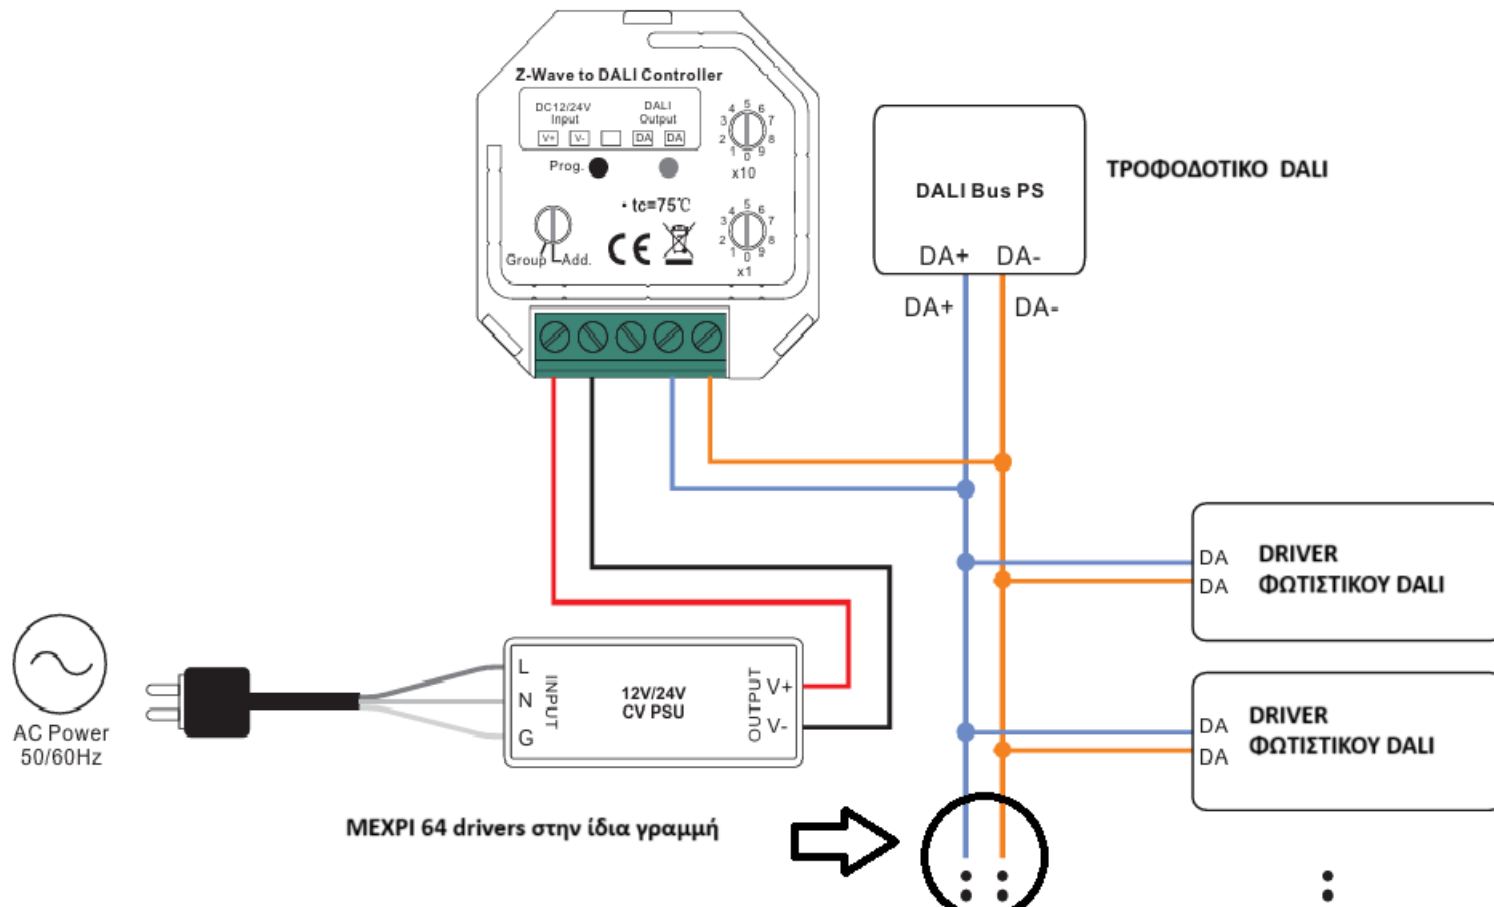


Κεντρική οθόνη διαχείρισης φωτισμών

Δυνατότητες


- Οπτικοποίηση φωτισμού
- Ομαδοποίηση φωτισμού ανά κατηγορία Dimmer 220v / Led Strip / Dali
- Μεμονωμένος χειρισμός για κάθε γραμμή φωτισμού – αλλά και για κάθε ομάδα με δυνατότητα Dimming
- Ταυτόχρονο dimming σε όλη την ομάδα
- Χρονικά προγράμματα που καθορίζουν το set value του Dimming για κάθε γραμμή φωτισμού ή ομάδα και χωρισμένα σε profiles τρέχουν αυτόματα ανάλογα με την ώρα την μέρα ή διάφορες συνθήκες

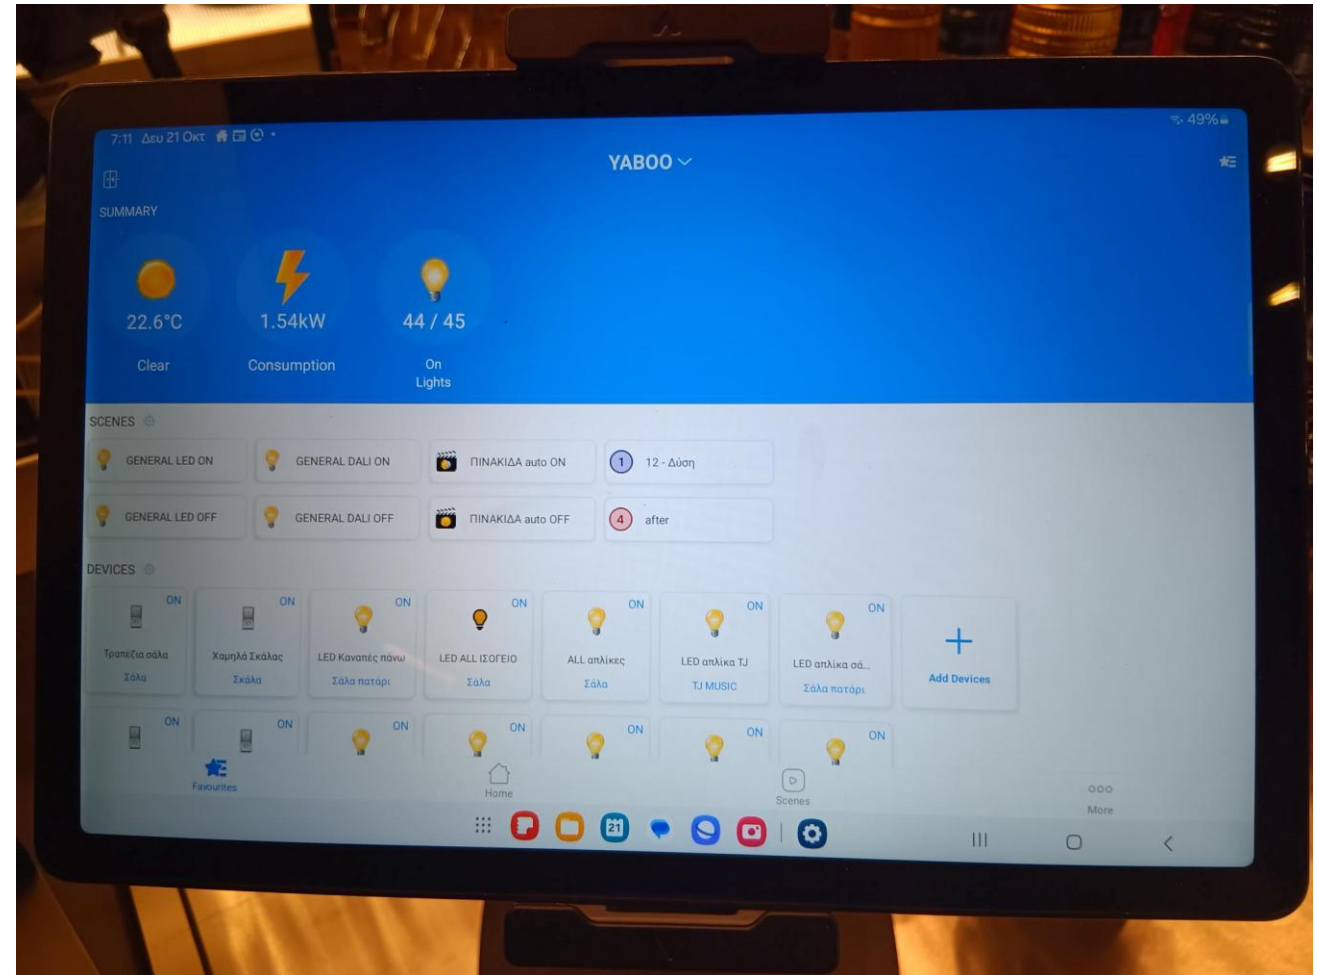

Ομαδοποίηση ανά κατηγορία Dimming

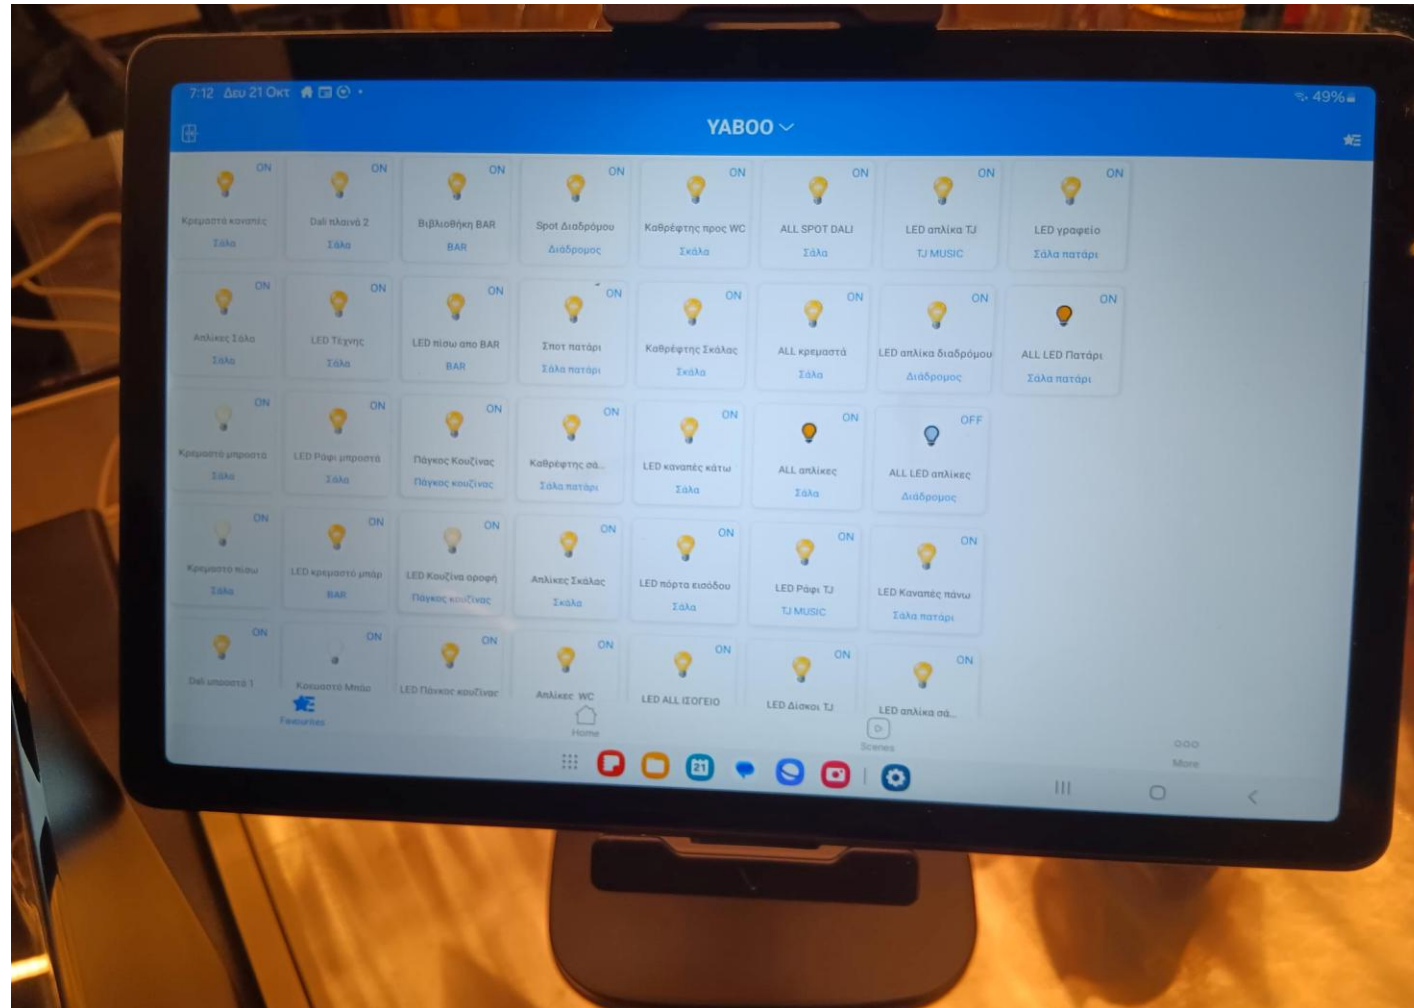

Χρονικά σενάρια χωρισμένα σε Profiles

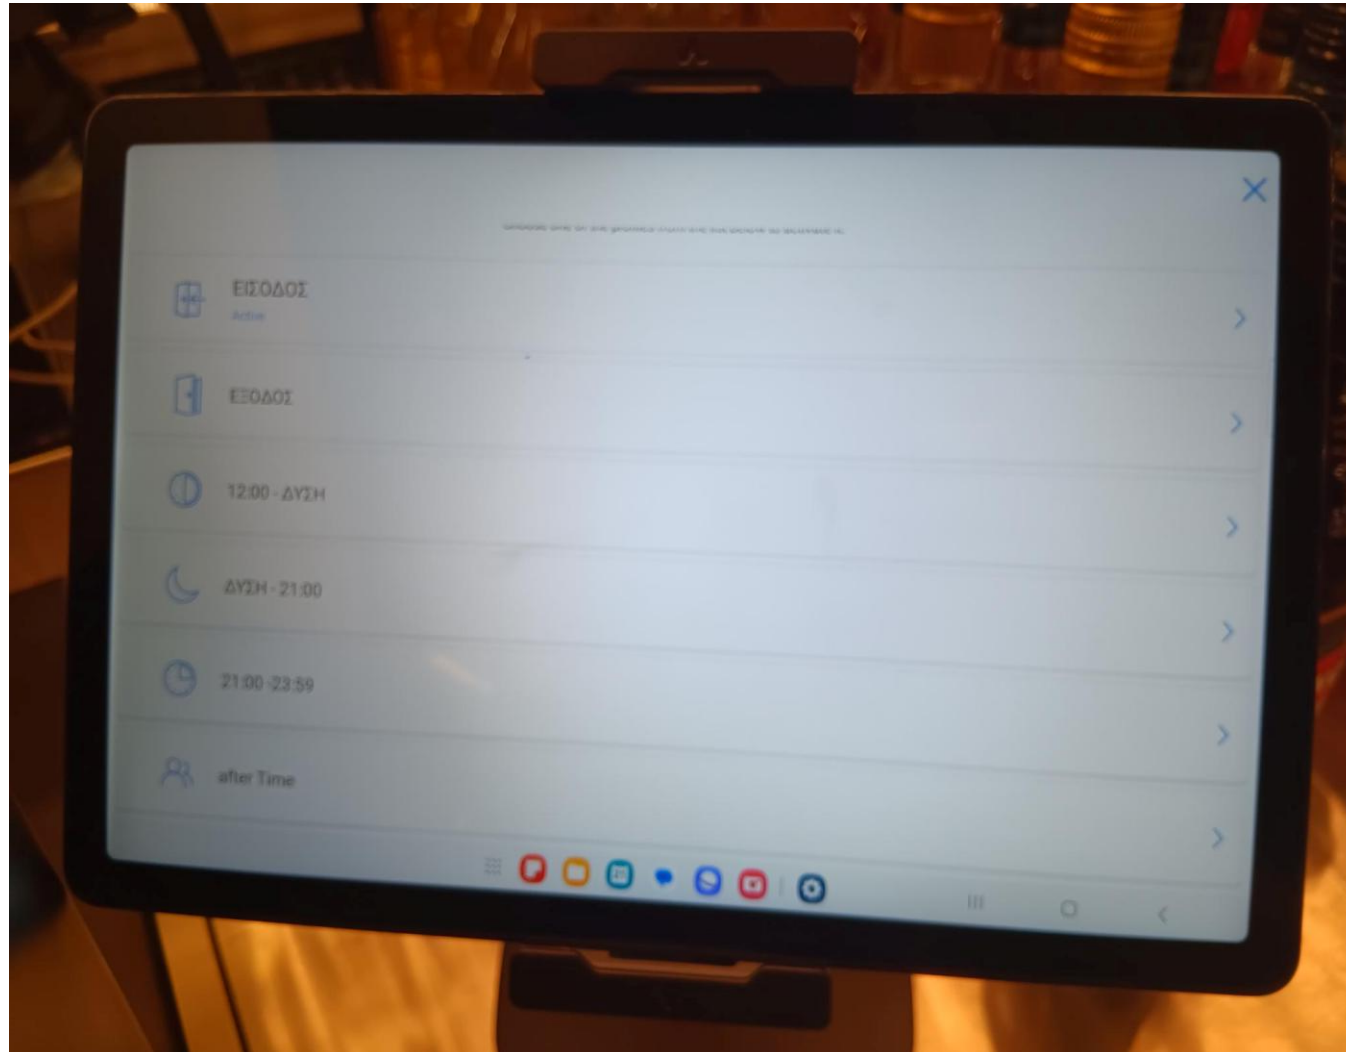

Περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί το σύστημα μας

- Εξωτερικοί φωτισμοί κατοικιών με χρονικά προγράμματα dimming
- Εσωτερικοί φωτισμοί κατοικιών με φωτισμούς LED STRIP / 1-10V /DALI που θέλουν smart Home
- Επαγγελματικοί χώροι όπως γραφεία , φαρμακεία που θέλουν διαχείριση dimming αυτόματα με το επίπεδο φωτεινότητας
- Εστιατόρια ,καφετέριες που ανάλογα την ώρα θέλουν προκαθορισμένα επίπεδα dimming και έχουν πολλές και ξεχωριστές, σε κατηγορίες dimming, γραμμές φωτισμού
- Χώροι που για κεντρική διαχείριση φωτισμού, χρησιμοποιούν μεγάλες σε όγκο μπουτονιέρες ή ποτενσιόμετρα και πρέπει χειροκίνητα να τα ρυθμίζουν κάθε φορά όπως κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχείων μεγάλα καταστήματα, επαγγελματικά κτήρια
- Φωτισμοί σε πάρκα - πλατείες ,γήπεδα και εξωτερικοί χώροι γενικά που χρησιμοποιούν φωτιστικά Dali