

## Første boot av ADB-dekodere (fabrikknye)

Når man setter i strømmen første gang (på fabrikkny dekode) vil man få opp følgende bilde.



Bilde 1: første skjermbilde

Det vil komme blå prikker på skjermen og disse vil telle opp som vist på bilde 2:



Bilde 2: opptelling av prikker

Deretter vil prikk 1 bli rød, dette betyr at dekodeeren har fått IP.



Bilde 3: dekodeer har fått IP

De lyseblå prikkene vil deretter telle opp en gang til, dette betyr at softwaren flashes.




Bilde 4: software flashes

Deretter vil man et lite øyeblikk få sort skjerm, før den velkjente altibox splashen kommer tilsyne.



Bilde 5: altibox splash

Prikkene vil telle opp på vanlig måte.

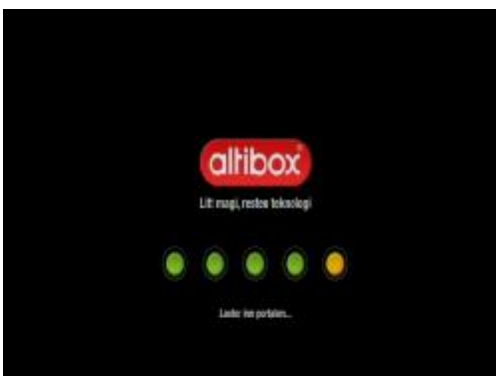

Bilde 6: opptelling av prikker

Til slutt vil portalen lastes og man får blå altibox skjerm med opptelling i nederste høyre venstre hjørne.



Bilde 7: lasting av portal

Jippi, portalen viser:



Bilde 8: portal

## Feilscenarier

### Scenario 1:

Dersom bildet under viser, betyr det at dekoderen ikke har nett.




Bilde 9: ikke nett

**Scenario 2:**

Dersom alle prikker blinker rødt og man deretter får opp en meny (se bilde 11), er ikke dekoderen riktig provisjonert. Det vil si, den får ikke IP. Reprovisjoner dekoderne og reboot på ny.



Bilde 10: ikke IP (1)

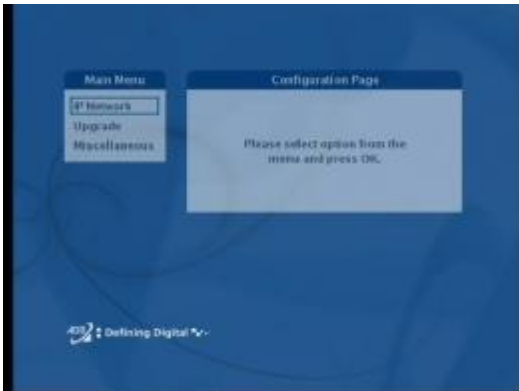

Bilde 11: ikke IP (2)