

Периодичность: При замене жира



Диспенсер Ecomulti Compact 4

** Всегда используйте QT-10 тест-полоски при проверке концентрации раствора Suma Bac D10 (200 ppm) после его разведения и перед пиковыми часами работы ресторана.


Если концентрация раствора в ведре падает ниже 100 ppm, разведите свежий раствор, приготовленный с использованием системы автоматического дозирования Diversey.

Используйте только инвентарь и средства, указанные в перечне.

Используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, маску, фартук.



Отключите оборудование и слейте жир в фильтр.



Удалите пригоревший жир со стенок ванны с помощью скребка или щетки соответствующего цвета, а также щетки с длинной ручкой. Извлеките фильтр из-под оборудования и подставьте ведро.




Распылите раствор Suma Break D3.5 на внутренние поверхности оборудования. Оставьте на 10-20 минут. Используйте пад или щетку для удаления нагара.




Тщательно промойте внутренние поверхности водой из ведра. Протрите очищенные поверхности салфеткой насухо.




Нанесите раствор Suma Break D3.5 на внешние поверхности жаровен, включая колесики. Для очистки труднодоступных мест используйте щетку.




Смойте остатки средства с внешних поверхностей, используя чистую воду из ведра. Прополощите салфетку в средней раковине 3-х секционной мойки/в нижней раковине 2-х уровневой мойки.

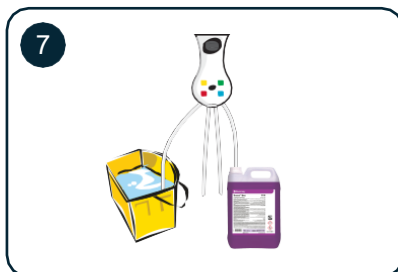

Протрите поверхности оборудования салфеткой соответствующего цвета, смоченной в растворе Suma Bac D10 (200 ppm), дайте им высохнуть.

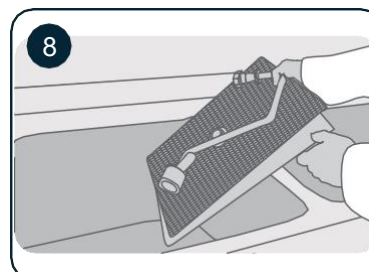

Разберите фильтр, отнесите детали фильтра и каплесборника на 3-х секционную мойку и вымойте методом 3-х ванн. Положите детали/каплесборник на перфорированный стеллаж, высушите.

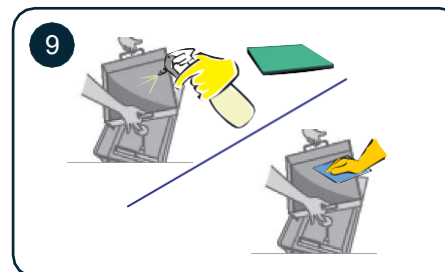

Очистите бак фильтра раствором Suma Break Up D3.5 и падом. Промойте водой и вытрите насухо салфеткой.



Положите детали/каплесборник на перфорированный стеллаж, высушите. Перед включением оборудования установите собранный фильтр и каплесборник обратно.

Результат: Отсутствие жировых отложений на дверцах, панелях, клапанах, внешней поверхности бака, боковых поверхностях и колесах. Отсутствие нагара в каплесборнике и зоне фильтрации.


Suma Bac conc
D10 conc



Suma Break Up
D3.5



Тест –
полоски
QT-10




Инвентарь:



Распылитель



Салфетка




Пад



Щётка



Перчатки



Ведро

Используйте инвентарь синего цвета в зоне сырого продукта. Используйте инвентарь зеленого цвета в зоне готового продукта.

DOCUMENT
HACCP_KFC_MEMO
№4
13/05/ 2025

