

Сэндвичная станция Техно-ТТ СПН
Серия С-124/20/1007



Введение

Описание

Холодильные и морозильные столы предназначены для кратковременного хранения продуктов. Стол используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.



Мощность	0.15 кВт
Объем	220 л
Температурный режим (°C) (мин, макс)	от 2 до 10 °C
Ширина	1000 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес	80 кг

Безопасность

1. Запрещается ставить горячие предметы на столешницу стола.
- Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе стола.
2. Не включать стол без заземления.
3. Санитарную обработку проводить только на обесточенном столе.
4. Периодически проверять исправность электропроводки и заземления;.

5. При обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей.
6. При обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить стол, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения.



Внимание!

Во избежание неоправданного расхода электроэнергии и с целью поддержания более стабильной температуры в камере необходимо соблюдать следующие правила:

- Не рекомендуется помещать в стол холодильный горячие продукты. Их следует сначала охладить до комнатной температуры.
- Двери стола холодильного должны быть всегда плотно закрыты, открывать из следует как можно реже и на короткое время.
- Не следует чем-либо заставлять полки.

Программирование

Регулировка температуры

Для контроля температуры в камере и управления холодильной установкой стола используется контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком. При достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его.

В начале дня

1. Включить главный выключатель на панели управления (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку (ON – включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.
2. По достижению установленной температуры внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты в стол.

В течении дня

При загрузке стола необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в отведенное для них место, не превышая при этом линии максимальной загрузки.
- при загрузке продуктов следить за тем, чтобы отверстия вентиляционных каналов испарителя были всегда открыты.
- продукты должны быть разложены равномерно.



Внимание!

В случае превышения загрузки, циркуляция воздуха будет недостаточной, и температура продуктов будет более высокой, кроме того, испаритель может быстрее, чем обычно, покрываться слоем инея.

В конце дня

1. Убрать все продукты
2. Выключить оборудование
3. Подождать, пока температура внутри стола поднимется до комнатной температуры (при открытых дверцах)

Процедура мытья оборудования

Сендвичный стол "ТЕХНО" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь
Ежедневно	№19 Рабочие поверхности

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь
Ежедневно	НАССР №19 Рабочие поверхности

Периодическое техническое обслуживание

Сендвигная станция ТЕХНО требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Техно-ТТ_ чистка конденсатора.pdf	1 раз в месяц	8.3 ЧК

Карта 8.3 ЧК "Чистка конденсатора"

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник

Вам потребуется:


- 1. Отвертка
- 2. Щетка с мягкой щетиной или пылесос





- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование

- 1. Нажмите выключатель питания. Контрольная лампа в выключателе гаснет. Не следует изменять температуру, установленную на терморегуляторе
- 2. Открутите болты и снимите защитную решетку агрегата
- 3. Очистите ребра конденсатора мягкой щеткой или пылесосом. При этом необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить алюминиевые ребра и медные трубки конденсатора, а также крыльчатку вентилятора
- 4. Установите на место защитную решетку
- 5. Включите оборудование

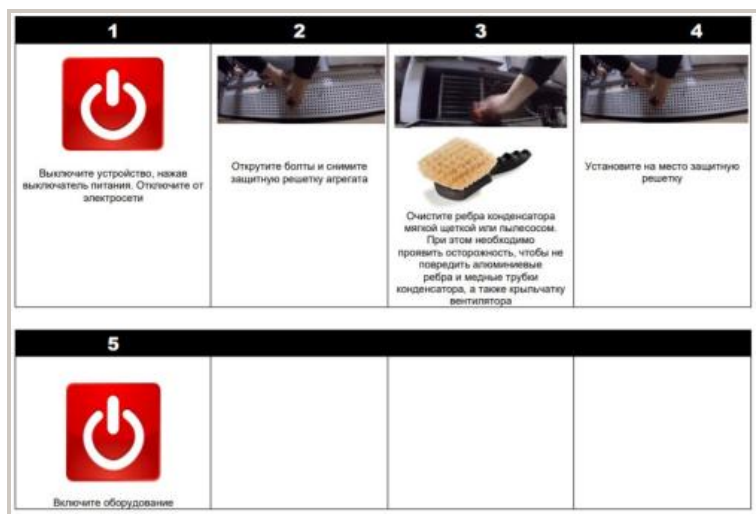

Решение проблем

Прежде чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- правильно ли подключен стол к линии подачи электроэнергии?
- установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?
- не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки?
- имеют ли место рядом с холодильником источники тепла?
- не слишком ли высокие температура и относительная влажность воздуха в помещении? Очистить конденсатор холодильного агрегата от мусора и пыли

Инструкция производителя

 **Сэндвичная станция Техно-ТТ СПНС_0.pdf** – 687.35 КВ

QR код на сэндвичную станцию ТЕХНО



 **Сэндвичная станция Техно-ТТ СПН.png** – 337.55
KB