
LENTON®

Schraubmuffenstöße
gemäß DIN 1045-1:2001-07

Der Einsatz des LENTON-Schraubmuffenstoßes an Stelle herkömmlicher Übergreifungsstöße ist generell vorteilhaft



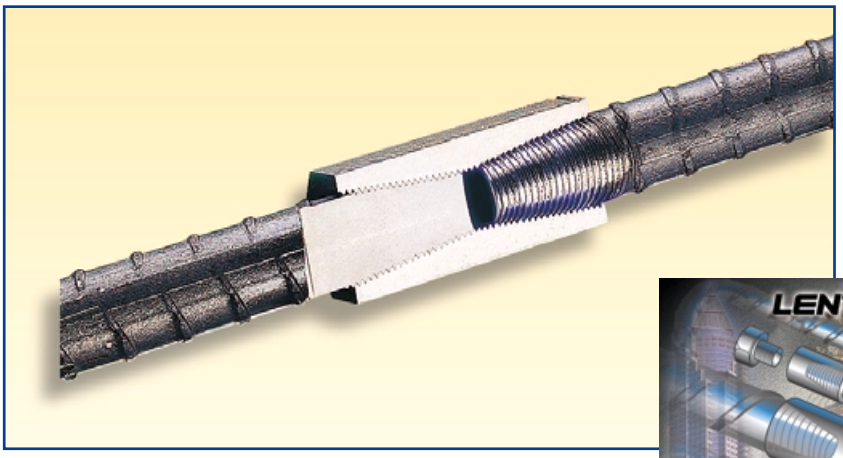

Stöße von Betonstabstahl

Es ist nur der Stabdurchmesser zu berücksichtigen!
Es können Vollstöße ausgeführt werden:

- an jeder Stelle
- ohne Querbewehrung
- an allen Durchmessern
- ohne Längsversatz
- ohne Berücksichtigung von Stababständen
- Für Zug und Druck

Bei der Konstruktion können durch mechanische Verbindungen:

- komplizierter Versatz von Stößen vermieden
- Stabanhäufungen ausgeschaltet
- Betonabplatzungen im Stoßbereich unterbunden werden, sowie
- sichergestellt werden, dass auch in Bereichen mit mäßigem Verbund am Stoßende keine unzulässigen Rissbreiten auftreten.

- **Der LENTON-Stoß verschafft somit große Vorteile für Bauherren, Tragwerksplaner, Konstrukteure, Biegebetriebe und Verleger.**

Der LENTON-Schraubmuffenstoß ist voll abgestimmt auf DIN 1045-1:2001-07.

Allgemeines:
Die neue DIN 1045-1:2001-07 behandelt im Kapital 12.8 Stöße der Bewehrung.
Bezeichnenderweise lautet der erste Satz:

„Stöße sind durch mechanische Verbindungen oder Schweißen (direkte Stöße) oder indirekt durch Übergreifen der Betonstähle (Übergreifungsstöße) auszubilden".

Die größer werdende Bedeutung von mechanischen Stößen kommt darin klar zum Ausdruck.

Die Vorteile liegen auf der Hand
Der herkömmliche Übergreifungsstoß ist sicherlich bewährt, erfordert aber vom Tragwerksplaner und vom Konstrukteur erhebliche Aufmerksamkeit, da

- sehr spezifische Rechenregeln zugrunde liegen und
- konstruktive (z.B. wegen Stabanhäufungen etc.) Schwierigkeiten entstehen.

Auch bei der Herstellung der Bewehrung im Biegebetrieb und beim Verlegen sind Probleme gegeben, die durch mechanische Verbindungen gelöst werden können.

Der umfangreiche Prüfaufwand bei geschweißten Verbindungen entfällt.

Bemessung und Konstruktion
Bei der Berechnung des Übergreifungsstoßes sind folgende Einflußgrößen zu berücksichtigen:

- Durchmesser
- Betongüte
- lichte Stababstände
- Anteil der ohne Längsversatz gestoßenen Stäbe
- wo nötig: Längsversatz
- wo nötig: Querbewehrung
- Abminderung des Verbundes bei $d_s > 32$ mm
- Einschränkungen für $d_s > 32$ mm
- Vermeidung von Vollstößen in hochbeanspruchten Bereichen

- **Mit Ausnahme des Durchmessers sind alle obengenannten Parameter bei LENTON-Verbindungen ohne Einfluss!**

Herstellung und Verlegen
Bei der Herstellung und dem Verlegen entstehen geringere Risiken, da


- nicht auf exakte Stoßlänge geachtet werden muss
- übersichtliches Arbeiten möglich ist
- Verlegzeiten verkürzt werden


Hinweise:


- Der LENTON-Stoß kann bei den Betonstählen aller Duktilitätsklassen (A und B) angewendet werden.
- Der Ermüdungsnachweis erfolgt mit dem Nachweisverfahren von Abschnitt 10.8.

ERICO®

LENTON®

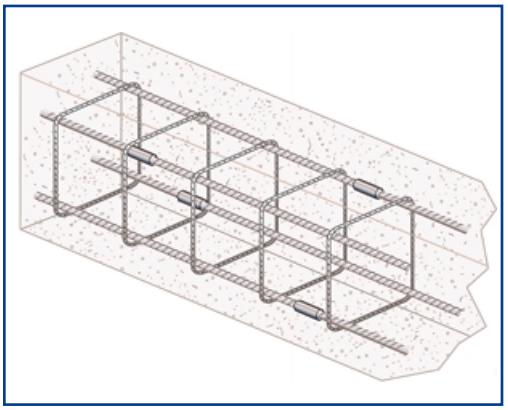

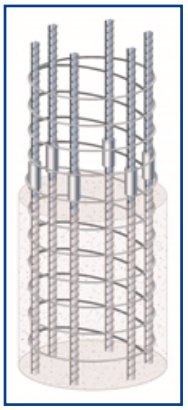

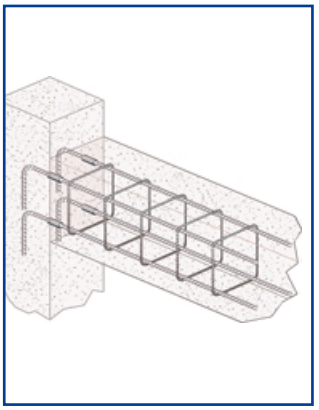

Vorschriften der DIN 1045-1 (Abschnitt 12.8)	Die Lösung mit LENTON®
1. Hauptanforderungen an Stöße: • Kraftübertragung sichergestellt • keine Betonabplatzungen • keine unzulässigen Rissbreiten	Durch die direkte Kraftübertragung über die LENTON-Muffe • treten keine zusätzlichen Kräfte im Beton auf, wodurch z.B. Abplatzungen vermieden werden, • ist die volle Tragfähigkeit sichergestellt, und • dank des geringen Schlupfes sind keine unzulässigen Rissbreiten zu erwarten
2. Vollstöße dürfen nicht in hoch beanspruchten Bereichen liegen	Vollstöße mit LENTON-Muffenverbindungen können an allen Stellen, auch im Momentenmaximum angeordnet werden
3. Übergreifungsstöße sind zu versetzen	LENTON-Muffenstöße brauchen nicht versetzt angeordnet zu werden. Alle Stöße sind in einer Ebene erlaubt
4. Stöße an Stäben > 32 mm	Unabhängig vom Durchmesser sind alle Stöße ohne Einschränkung ausführbar
5. Querbewehrung erforderlich	LENTON-Muffenstöße benötigen keine Querbewehrung. Ersparnis an Stahl, Verlegearbeit, Biegen etc.
6. Querbewehrung erhöht Betondeckung, da sie zwischen der Längsbewehrung und der Betonoberfläche angeordnet sein muss	Keine Erhöhung der Betondeckung Betondeckung richtet sich nur nach Stabdurchmesser (nicht nach Muffendurchmesser) Verzicht auf notwendige Querbewehrung verbessert die Konstruktion Die ab C 70/85 geforderte Umschnürung durch Bügel entfällt
7. Für d_s > 32 mm wird die Stoßlänge überproportional erhöht, da die Werte von f_{bd} um 0,92 (Durchmesser 40) und 0,82 (Durchmesser 50) reduziert werden müssen	Keine Einschränkungen bei d_s > 32 mm

© COPYRIGHT ERICO · 2002 · C328LT02E

ERICO®

NAME _____ PLZ/ORT _____

FIRMA _____ TELEFON _____

STRASSE _____ E-MAIL _____

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an, oder kopieren und faxen Sie diese Seite an:

ERICO GmbH
Produktbereich
Bautechnik
66851 Schwanenmühle

Tel. 06307-918-10
Fax 06307-918-150
Besuchen Sie uns im Internet:
www.erico.com