


1. Red : 10.35.29.0/24

Área	Dirección de red	Más car a	Máscara en bits	1° Host	último host	Broadcast
PC1	10.35.29.0	/26	255.255.255.192	10.35.29.1	10.35.29.62	10.35.29.63
PC2	10.35.29.64	/27	255.255.255.224	10.35.29.65	10.35.29.94	10.35.29.95
PC3	10.35.29.96	/28	255.255.255.240	10.35.29.97	10.35.29.110	10.35.29.111
PC4	10.35.29.112	/29	255.255.255.248	10.35.29.113	10.35.29.118	10.35.29.119
R1-R2	10.35.29.120	/30	255.255.255.252	10.35.29.121	10.35.29.122	10.35.29.123
R2-R3	10.35.29.124	/30	255.255.255.252	10.35.29.125	10.35.29.126	10.35.29.127


Topología utilizada:

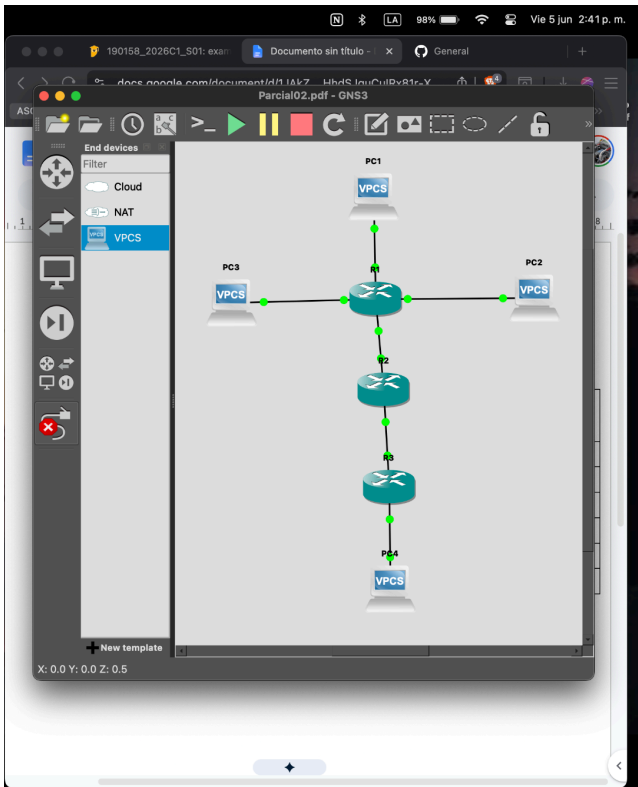


Configuración IP de las Pcs

Carnet: 00|13|37|23

A: 35 Y B:29

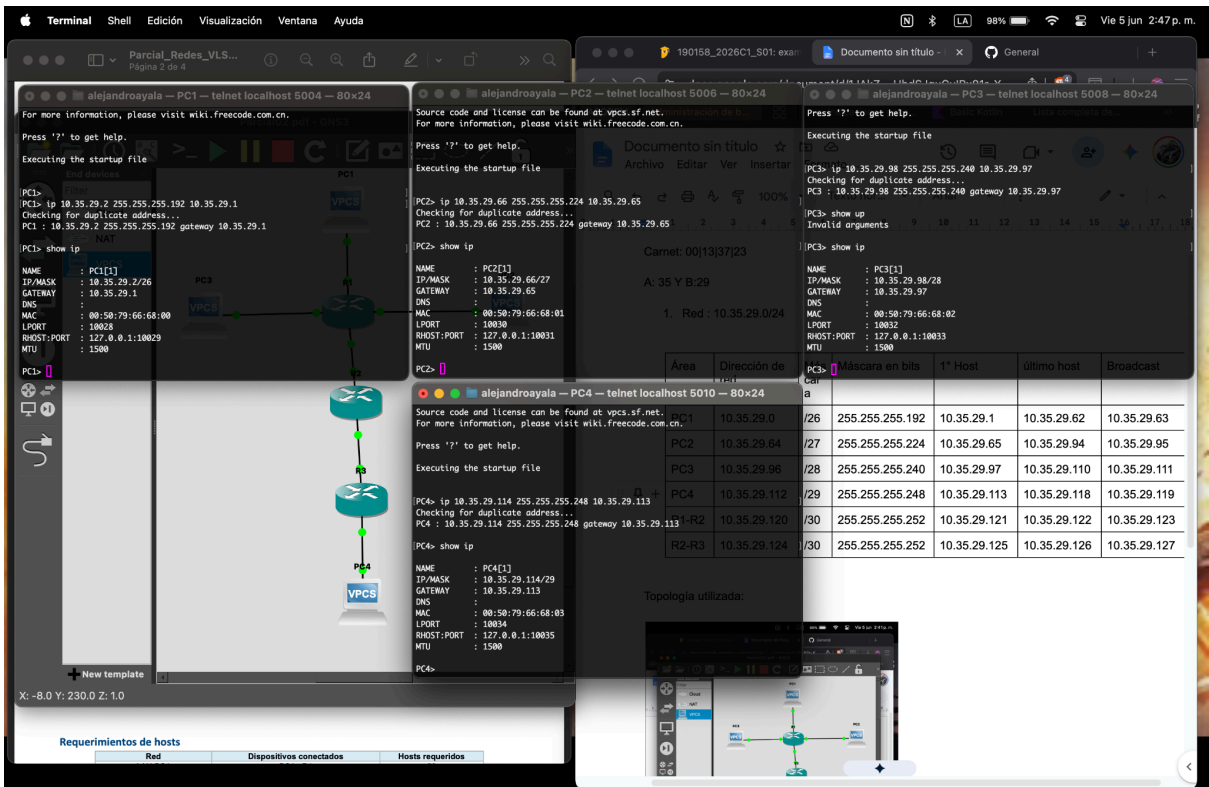

Configuración de interfaces de routers

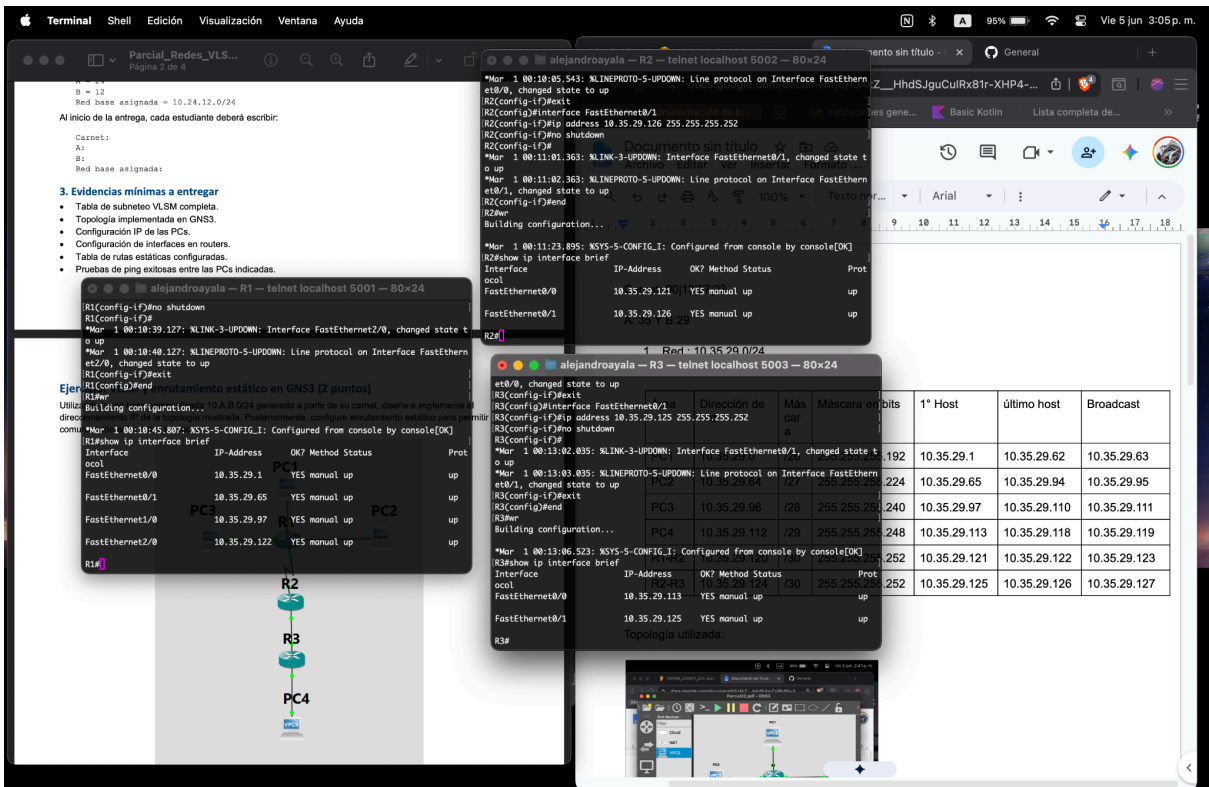

A: 35 Y B:29

[illegible]

Ejercicio: VLSM y enrutamiento estático en GNS3 (2 puntos)

Utilizando la red base personalizada 10.A.B.0/24 generada a partir de su curso, diseñe e implemente el direccionamiento IP de la topología mostrada. Posteriormente, configure enrutamiento estático para permitir comunicación entre todas las redes.

```
alajandroayala ~$ telnet localhost 5004 -Bx24
telnet> open 10.35.29.2 255.255.255.192 gateway 10.35.29.1
telnet>
PC# show ip route
Codes: C - Connected, S - Static, I - IGMP, O - OSPF, EX - EIGRP, B - BGP, L - Local, M - Mobile, P - PPP, U - User Defined, D - Default Gateway
C    0.0.0.0/0 [0/0] via 10.35.29.1, eth0
O    10.35.29.0/24 [0/0] via 10.35.29.1, eth0
L    10.35.29.128/28 [0/0] via 10.35.29.1, eth0
L    10.35.29.128/28 [0/0] via 10.35.29.1, eth0
L    10.35.29.128/28 [0/0] via 10.35.29.1, eth0
L    10.35.29.128/28 [0/0] via 10.35.29.1, eth0
Gateway of last resort is not set
```

Área	Dirección de red	Máscara	Máscara en bits	1° Host	Último host	Broadcast
PC1	10.35.29.0	/26	255.255.255.192	10.35.29.1	10.35.29.62	10.35.29.63
PC2	10.35.29.64	/27	255.255.255.224	10.35.29.65	10.35.29.94	10.35.29.95
PC3	10.35.29.96	/28	255.255.255.240	10.35.29.97	10.35.29.110	10.35.29.111
R1-R2	10.35.29.112	/30	255.255.255.252	10.35.29.113	10.35.29.118	10.35.29.119
R2-R3	10.35.29.124	/30	255.255.255.252	10.35.29.125	10.35.29.126	10.35.29.127

```
graph LR
    PC1[PC1] --- R1((R1))
    PC2[PC2] --- R2((R2))
    PC3[PC3] --- R3((R3))
    R1 --- R2
    R2 --- R3
```

Carnet: 00|13|37|23

A: 35 Y B:29

2. Red: 192.35.29.0/24

Área	Dirección de red	Más car a	Máscara en bits	1° Host	último host	Broadcast
PC1	192.35.29.0	/26	255.255.255.192	192.35.29.1	192.35.29.62	192.35.29.63
PC2	192.35.29.64	/27	255.255.255.224	192.35.29.65	192.35.29.94	192.35.29.95
PC3	192.35.29.96	/28	255.255.255.240	192.35.29.97	192.35.29.110	192.35.29.111
PC4	192.35.29.112	/28	255.255.255.240	192.35.29.113	192.35.29.126	192.35.29.127
PC6	192.35.29.128	/29	255.255.255.248	192.35.29.129	192.35.29.134	192.35.29.135
R1-R3	192.35.29.136	/30	255.255.255.252	192.35.29.137	192.35.29.138	192.35.29.139
R1-R2	192.35.29.140	/30	255.255.255.252	192.35.29.141	192.35.29.142	192.35.29.143
R3-R2	192.35.29.144	/30	255.255.255.252	192.35.29.145	192.35.29.146	192.35.29.147
R3-R4	192.35.29.148	/30	255.255.255.252	192.35.29.149	192.35.29.150	192.35.29.151
R4-R2	192.35.29.152	/30	255.255.255.252	192.35.29.153	192.35.29.154	192.35.29.155
R5-R2	192.35.29.156	/30	255.255.255.252	192.35.29.157	192.35.29.158	192.35.29.159

Topología utilizada:

