リリースノート
Converged Systems Advisor

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/converged-systems-advisor/reference_new.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
Converged Systems Advisor の新機能 1
「 Converged Systems Advisor の新機能」のアーカイブ 1
既知の問題 13

リリースノート

Converged Systems Advisor の新機能

ネットアップでは、 Converged Systems Advisor を定期的に更新して、新機能、拡張機能、バグ修正を提供しています。

FlexPod コンポーネントが CSA エージェントによってサポートされていることを確認するには、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" IMT

2020 年 7 月 31 日

このリリースには、次の拡張機能が含まれています

- [New functionality for storage change detection (diffs)]
- [Expanded configuration assurance for cluster interconnect switches]
- [Initial coverage of NVMe designs]

ストレージ変更検出（差分）の新機能

ストレージシステムで発生した変更を検出できるようになりました。変更を確認するには、 * ストレージインベントリ * ページで、 * 構成の相違を表示 * をクリックします。次に、最新のストレージ構成と比較する、以前の構成データと時間を選択します。変更が発生した場合は、その内容が強調表示され、簡単に確認できます。

クラスタインターコネクトスイッチの構成保証が強化されました

Converged Systems Advisor ポータルでは、以下のモデルについて ONTAP クラスタインターコネクトスイッチングのサポート状況を監視するために、構成保証チェックが拡張されました。

- Cisco Nexus 3132Q-V の 2 つのポートを設定します
- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 92300YC

NVMe 設計の初期サポート対象

FlexPod で NVMe ONTAP ストレージ設計のサポートを監視するために、初期設定保証チェックが追加されました。

「 Converged Systems Advisor の新機能」のアーカイブ

ネットアップでは、 Converged Systems Advisor を定期的に更新して、新機能、拡張機能、バグ修正を提供しています。

FlexPod コンポーネントが CSA エージェントによってサポートされていることを確認するには、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" IMT

内容

このアーカイブには、次のリリースの情報が含まれています。

- [30 April 2020]
- [3 February 2020]
- [7 November 2019]
- [24 July 2019]
- [25 April 2019]
- [28 March 2019]
- [17 January 2019]
- [13 September 2018]

2020 年 4 月 30 日

このリリースには、次の拡張機能が含まれています

- [Upgrade Advisor]
- [Cluster interconnect switch]
- [Capacity card enhancements]
- [System diagram alerts]

Upgrade Advisor を使用します

VMware vCenter と ONTAP のバージョンと Nexus および UCS コンポーネントとの互換性を確認できるようになりました。互換性を確認するには、ファームウェアの相互運用性のダッシュボードで Upgrade Advisor を使用します。表示されるすべてのバージョンがサポートされています。

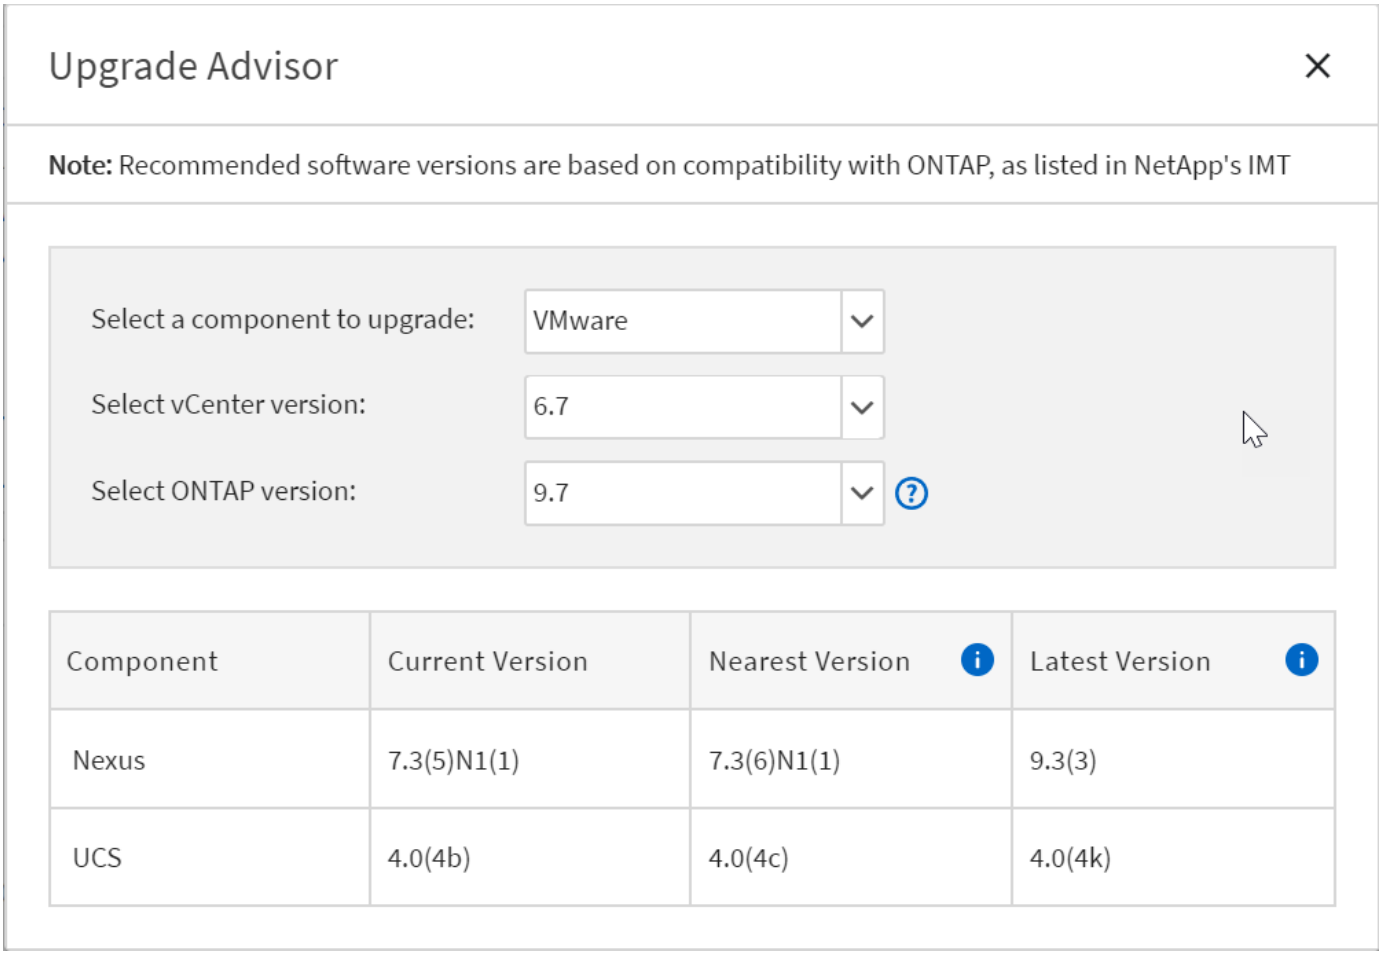

クラスタインターコネクトスイッチ

- ダッシュボードビューの * Firmware Interoperability * の下にクラスタインターコネクトスイッチ * が追加されました。以下のモデルについて、 ONTAP クラスタインターコネクトスイッチのサポートを監視できるようになりました。
- Cisco Nexus 3132Q-V の 2 つのポートを設定します
- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 92300YC

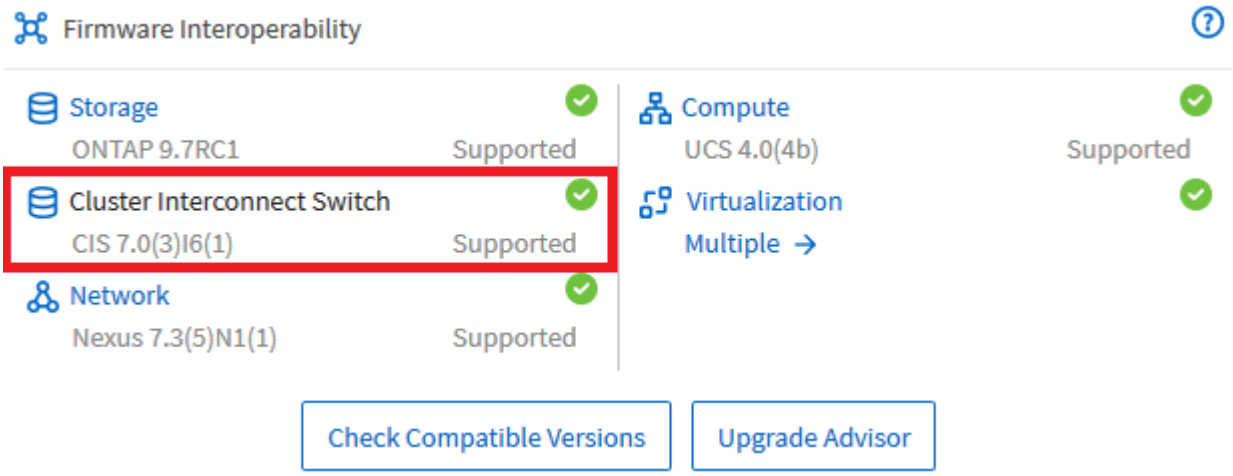

エージェントでは、 [Add Device Information*] ドロップダウン・メニューで、クラスタ・インターコネクト・スイッチをデバイスとして追加できるようになりました。

キャパシティカードの機能拡張

FlexPod インフラストラクチャの監視と拡張を支援するために、ネットワークポートの使用率と UCS ブレードサーバの使用率へのリンクも追加されました。ダッシュボードビューで容量に移動すると、 2 つの新しいリンクが表示されま
す。

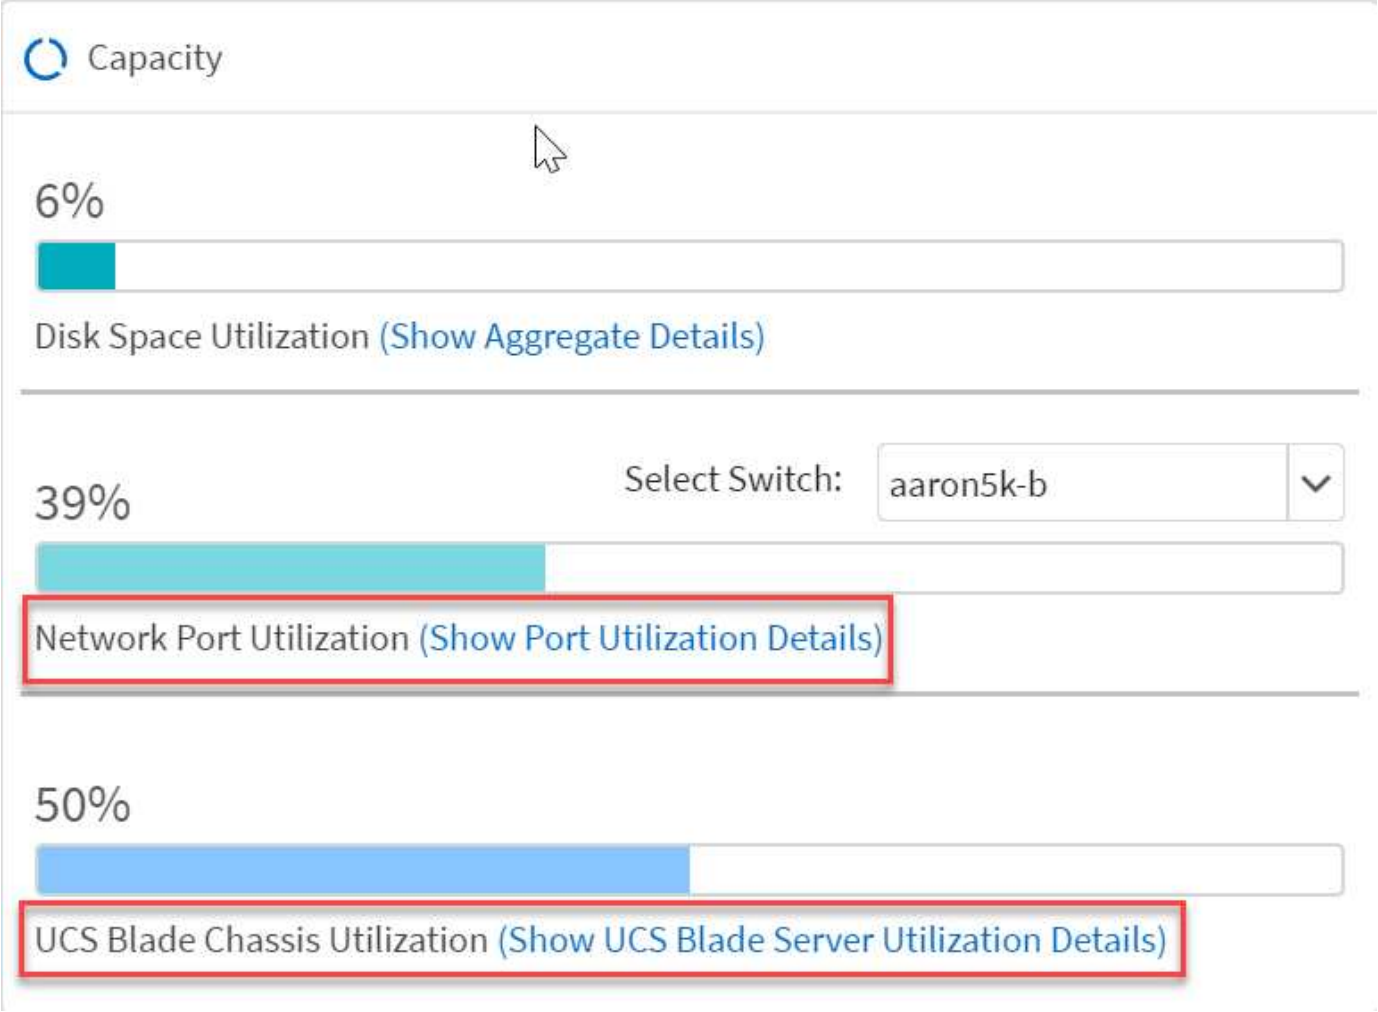

ポート利用率のリンクをクリックすると、ネットワーク層のインターフェイスの詳細情報が表示されます。

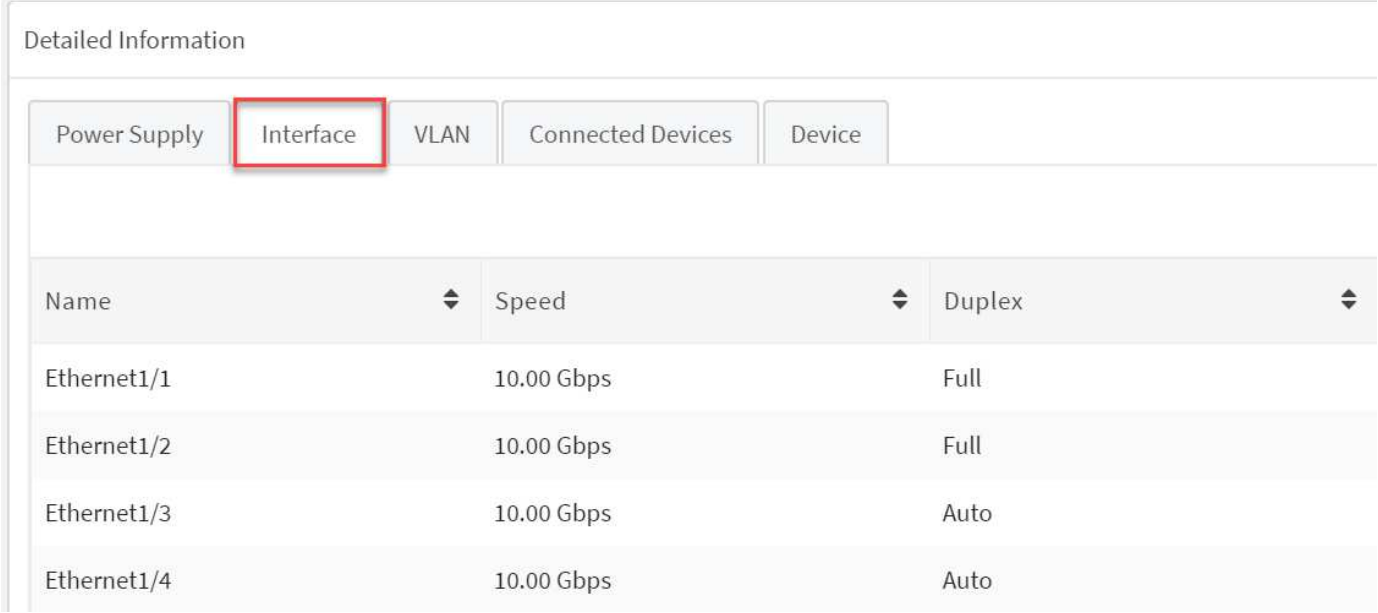

UCS ブレードサーバ使用率のリンクから、コンピューティング層のブレードの詳細情報にアクセスできます。

Detailed Information

General Information | Blades | IO Module | Power Supply

Serial Number	Model Number	Processor Installed	Total Memory
FLM2002DNX4	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FLM2002DP8F	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FCH19487VHQ	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FLM2002DP19	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB

Total: 4

システムダイアグラムアラート

システムのダイアグラムビューにアラートが表示され、インフラストラクチャの監視をより効率的に行うことができま
す。

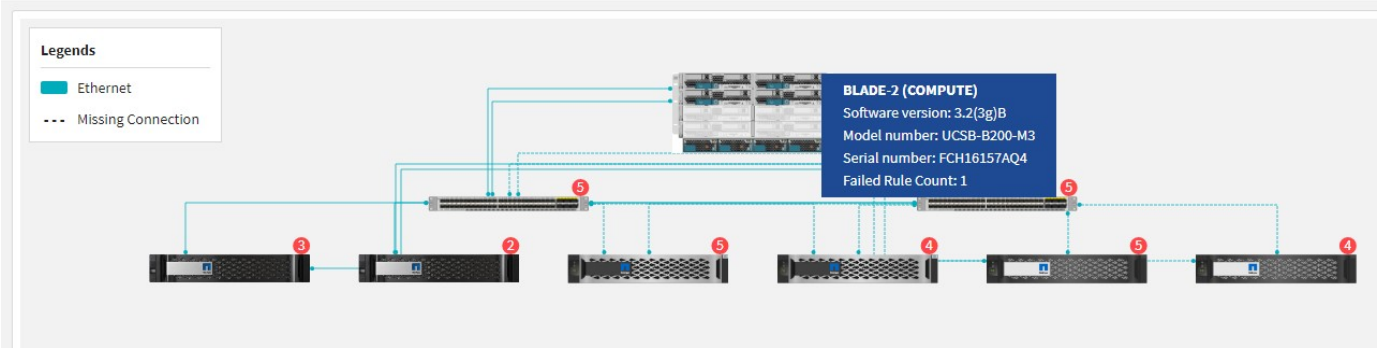

解決済みの問題です

このリリースで解決された既知の問題は次のとおりです。

バグ **ID**	説明
"1253405"	Converged Systems Advisor に Nexus スイッチポートのステータスが誤って表示されることがあります。

- に戻ります [Contents]

2020 年 2 月 3 日

このリリースには、次の拡張機能が含まれています

- [Navigation enhancements]
- [Aggregate details]

ナビゲーションの機能拡張

- このリリースでは、すべてのシステムを * すべてのシステムを * 表示 * で表示できます。
- コンポーネント階層の構造を簡単に確認してナビゲートできます。ドロップダウンメニューと矢印を使用して、デバイスを表示できます。
- ブレッドクラムトレイルを使用したダッシュボード（ホーム）ビューへの移動も簡単です。

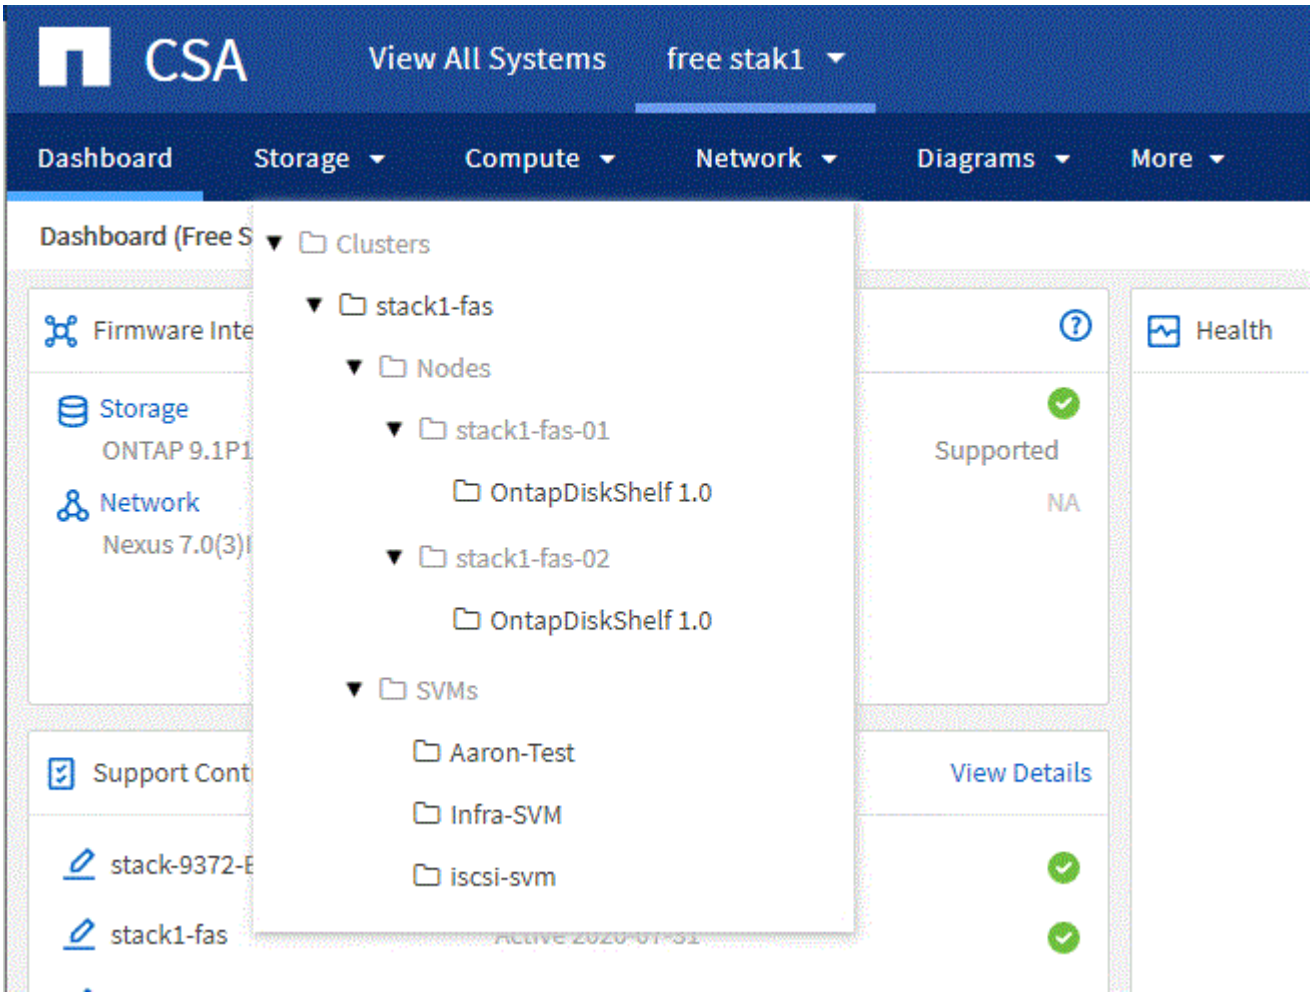

アグリゲートの詳細

ダッシュボードビューで容量に移動すると、 * アグリゲートの詳細 * へのリンクが表示されるようになりました。表示されるリンクを使用して、ストレージ階層内のアグリゲートに関する詳細情報を確認できます。

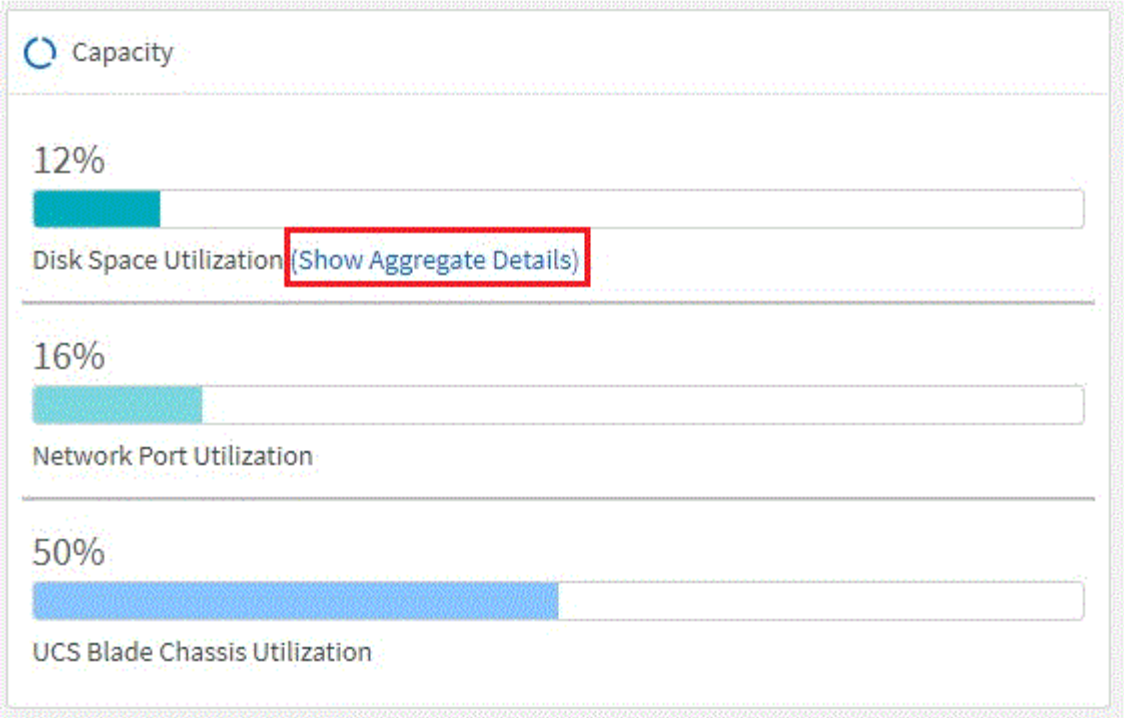

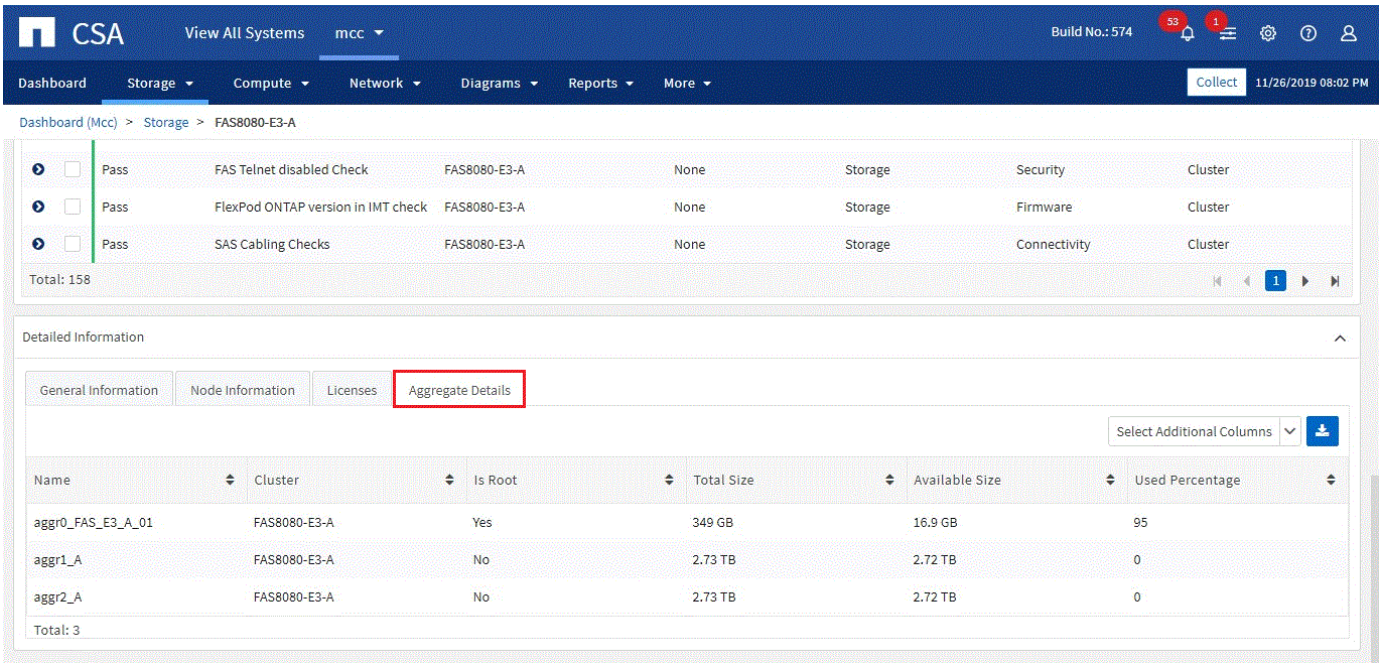

解決済みの問題です

このリリースで解決された既知の問題は次のとおりです。

バグ **ID**	説明
"1279956"	1 つのノードの MetroCluster で、クラスタの詳細ページの概要とルールの概要に IOXM 拡張モジュールが表示されない。

- に戻ります [Contents]

2019 年 11 月 7 日

> このリリースの新機能と機能拡張は、 Converged Systems Advisor に FlexPod を追加すると自動的に含まれます。の手順に従います "はじめに" Converged Systems Advisor に FlexPod を Converged Infrastructure として追加するには、次の手順を実行します。

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- [MetroCluster awareness]
- [NVMe awareness]
- [Improved interoperability functionality]

MetroCluster 認識

Converged Systems Advisor が、 MetroCluster FlexPod の単一サイトをコンバージドインフラとして追加できるようになりました。分析によって、 MetroCluster の両側の健全性を判断できるようになりました。

NVMe 対応

Converged Systems Advisor は、分析を実行して ONTAP 9.4 以降でサポートされる NVMe プロトコルの設定を確認するようになりました。

相互運用性機能の向上

Converged Systems Advisor には最新の相互運用性カードがあり、各コンポーネントでサポートされている最新バージョン、最新バージョンがポップアップにリンクされます。ポップアップに新しいレポートが追加され、コンポーネント階層ごとに個別の相互運用性レポートが表示されるようになりました。

- に戻ります [Contents]

2019 年 7 月 24 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- [Support for Cisco ACI in FlexPod]
- [Support for multiple clusters in a single FlexPod]

FlexPod で Cisco ACI がサポートされます

Converged Systems Advisor は、 Cisco ACI ネットワーキングで FlexPod 設計をサポートするようになりました。FlexPod 内のすべてのデバイスのサポートと構成は、他の FlexPod デバイスに接続されている動的に決定された 2 つのリーフスイッチでも評価されます。

単一の FlexPod で複数のクラスタをサポート

Converged Systems Advisor は、 1 つの FlexPod で複数のクラスタをサポートするようになりました。すべてのクラスタで Storage ONTAP ルールが処理され、システム図にすべてのクラスタが反映されます。

- に戻ります [Contents]

2019 年 4 月 25 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- [Automatically resolving failed rules]
- [Displaying suppressed rules]

失敗したルールを自動的に解決する

Converged Systems Advisor は、原因が特定のルールで失敗した問題を自動的に解決できるようになりました。この機能は、エージェントを再起動すると自動的に有効になります。

抑制されたルールの表示

抑制されたルールのグローバルリストを Converged Systems Advisor に表示し、抑制されたルールのアラートをリストから再度有効にできるようになりました。

解決済みの問題です

このリリースで解決された既知の問題は次のとおりです。

バグ ID	説明
"1211321"	統合インフラのシステムダイアグラムイメージが表示されない場合があります
"1211987"	Storage Cluster Efficiency の値が正しく表示されません
"1211995"	Nexus スイッチポートのステータスが正しく表示されないことがあります
"1211999"	スペースリザベーションステータスが正しく表示されません

- に戻ります [Contents]

2019 年 3 月 28 日

このリリースで解決された既知の問題は次のとおりです。

バグ ID	説明
"1211993"	シンプロビジョニングステータスが CSA で正しく表示されない
"1211998 年"	CSA でディスクスペース使用率の割合が正しく表示されない
"1211990 年"	Nexus スイッチの VLAN にマッピングされたインターフェイスが、 CSA の実際のデバイス出力と一致しないことがあります
"1212001"	ラックマウント型サーバの電源装置情報が CSA で正しく表示されないことがあります

- に戻ります [Contents]

2019 年 1 月 17 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- [Support for new FlexPod devices]
- [Detailed information about hosts and virtual machines]
- [Simplified experience when adding an infrastructure]
- [Device import using a file]
- [Integration with NetApp Active IQ]

新しい **FlexPod** デバイスのサポート

Converged Systems Advisor は、次の FlexPod デバイスをサポートするようになりました。

- Cisco UCS C シリーズラックサーバ
- Nexus 3000 シリーズスイッチ
- ネットアップコントローラに直接接続された Cisco UCS スイッチ

サポートされているデバイスの完全なリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

ホストと仮想マシンに関する詳細情報

Converged Systems Advisor により、仮想環境の詳細が表示されます。ドリルダウンして、図、インベントリリスト、ルールの概要など、個々のホストと仮想マシンに関する情報を表示できます。

インフラの追加時に簡易化されたエクスペリエンス

Converged Systems Advisor にインフラを簡単に追加できるようになりました。ポータルでは、次の手順で情報を入力できます。

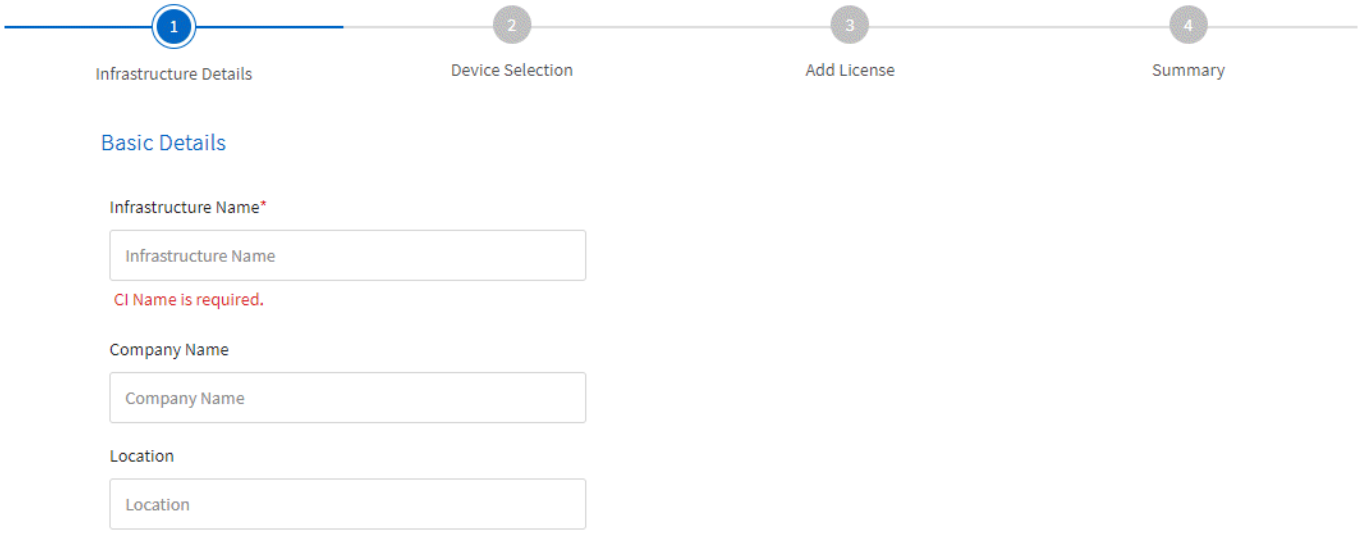

"Converged Systems Advisor にインフラを追加する方法をご確認ください"。

ファイルを使用したデバイスのインポート

各デバイスの情報を含むファイルをインポートして、 FlexPod インフラを検出するように Converged Systems Advisor エージェントを設定できるようになりました。デバイスをインポートすることは、各デバイスを 1 つずつ手動で追加する代わりになります。

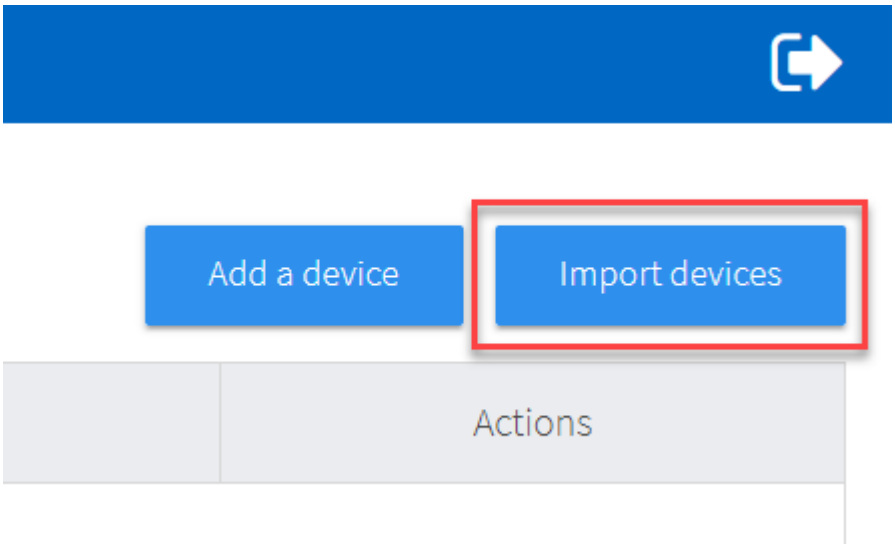

"FlexPod インフラストラクチャを検出するようにエージェントを設定する方法について説明します"。

NetApp Active IQ との統合

Converged Systems Advisor から Active IQ を起動できるようになりました。次の例は、ストレージページにある Active IQ リンクを示しています。

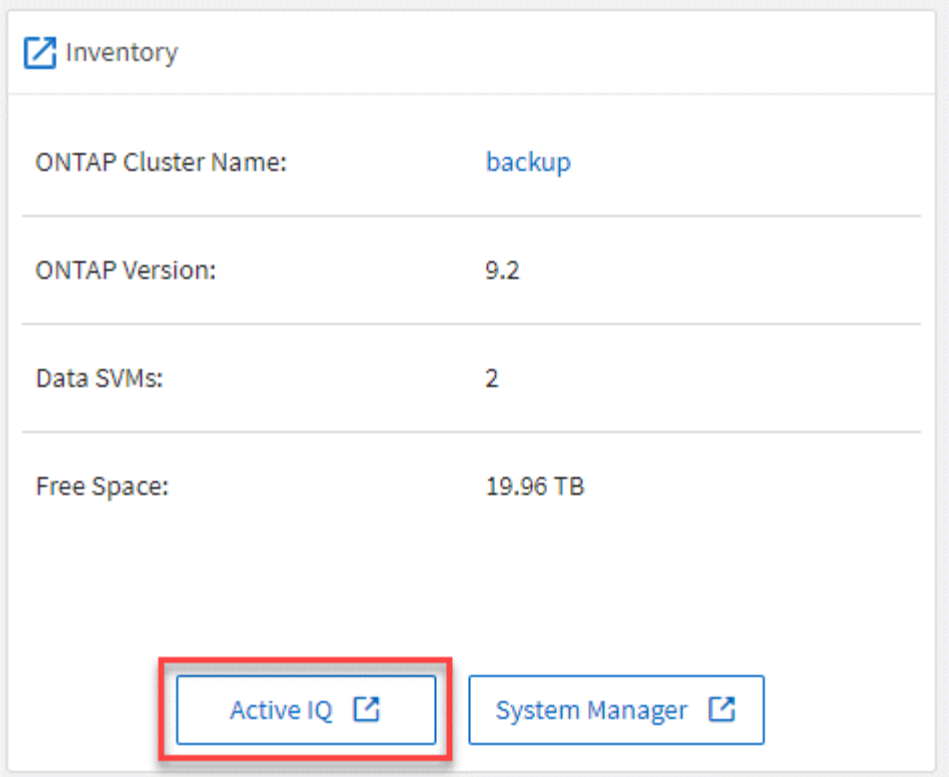

解決済みの問題です

このリリースで解決された既知の問題は次のとおりです。

バグ **ID**	説明
4671	Converged Systems Advisor ポータルを参照すると、 Firefox が応答しなくなることがあります。
4 、 500	タイムアウト間隔が過ぎても、 Converged Systems Advisor ポータルからログアウトされません。ログインした状態で FlexPod システムが表示されません。
2794.	仮想マシンに VMware ツールがインストールされていないにもかかわらず、「 VMware tools check 」というルールには「 Pass 」と表示されます。

- に戻ります [Contents]

2018 年 9 月 13 日

このリリースの Converged Systems Advisor には、次の新機能が含まれています。

- お客様の FlexPod 運用を簡易化する新しいユーザインターフェイスとユーザエクスペリエンス
- VMware 仮想化の健全性とベストプラクティスの検証
- ファイバチャネルのサポートが拡張された Cisco MDS スイッチのサポート

既知の問題

ここでは、サービスの正常な使用を妨げる可能性がある既知の問題について記載しま

す。Bugs Online のレポートがある場合は、バグ ID にレポートへのリンクが含まれています。

バグ **ID**	説明
"1234597"	Converged Systems Advisor は、 4 つを超える SVM の DNS 設定を修正しません。
"1234603"	収集を有効にして複数の修正ジョブを作成すると、最初の修正ジョブに対してのみ収集がトリガーされます。
"1335590"	「ストレージフェイルオーバー状態」の CA ルールが Converged Systems Advisor から削除されました。
"1335593"	Nexus スイッチと MDS スイッチのバージョン番号が「 Upgrade Advisor 」に誤って表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.