版本資訊

Converged Systems Advisor

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/converged-systems-advisor/reference_new.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

版本資訊 1
融合式系統顧問的新功能 1
歸檔「融合式系統顧問的新功能」 1
已知問題 13

版本資訊

融合式系統顧問的新功能

NetApp會定期更新Converged Systems Advisor、為您帶來新功能、增強功能和錯誤修復。

若要確認FlexPod CSA代理程式支援哪些元件、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" （僅限部分）IMT 。

2020年7月31日

此版本包含下列增強功能：

- [New functionality for storage change detection (diffs)]
- [Expanded configuration assurance for cluster interconnect switches]
- [Initial coverage of NVMe designs]

儲存變更偵測（差異）的新功能

現在您可以偵測儲存系統上發生的變更。若要檢查變更、請從*儲存設備庫存*頁面按一下*檢視組態差異*。然後、選取先前的組態資料和時間、以與最近的儲存組態進行比較。任何已發生的變更都會反白顯示以供快速檢閱。

擴大叢集互連交換器的組態保證

在Converged Systems Advisor入口網站中、已擴充組態保證檢查、以監控ONTAP 下列機型的叢集互連交換支援能力：

- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 2300YC

NVMe設計的初始涵蓋範圍

我們新增了初始組態保證檢查、以監控ONTAP 在整個過程中支援NVMe儲存設計FlexPod 的能力。

歸檔「融合式系統顧問的新功能」

NetApp會定期更新Converged Systems Advisor、為您帶來新功能、增強功能和錯誤修復。

若要確認FlexPod CSA代理程式支援哪些元件、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" （僅限部分）IMT 。

內容

此歸檔包含下列版本的資訊：

- [30 April 2020]
- [3 February 2020]
- [7 November 2019]
- [24 July 2019]
- [25 April 2019]
- [28 March 2019]
- [17 January 2019]
- [13 September 2018]

2020年4月30日

此版本包含下列增強功能：

- [Upgrade Advisor]
- [Cluster interconnect switch]
- [Capacity card enhancements]
- [System diagram alerts]

升級顧問

現在您可以使用ONTAP Nexus和UCS元件檢查VMware vCenter和VMware版本的相容性。若要檢查相容性、請使用儀表板中「韌體互通性」下的「升級顧問」。支援您看到的所有版
本。

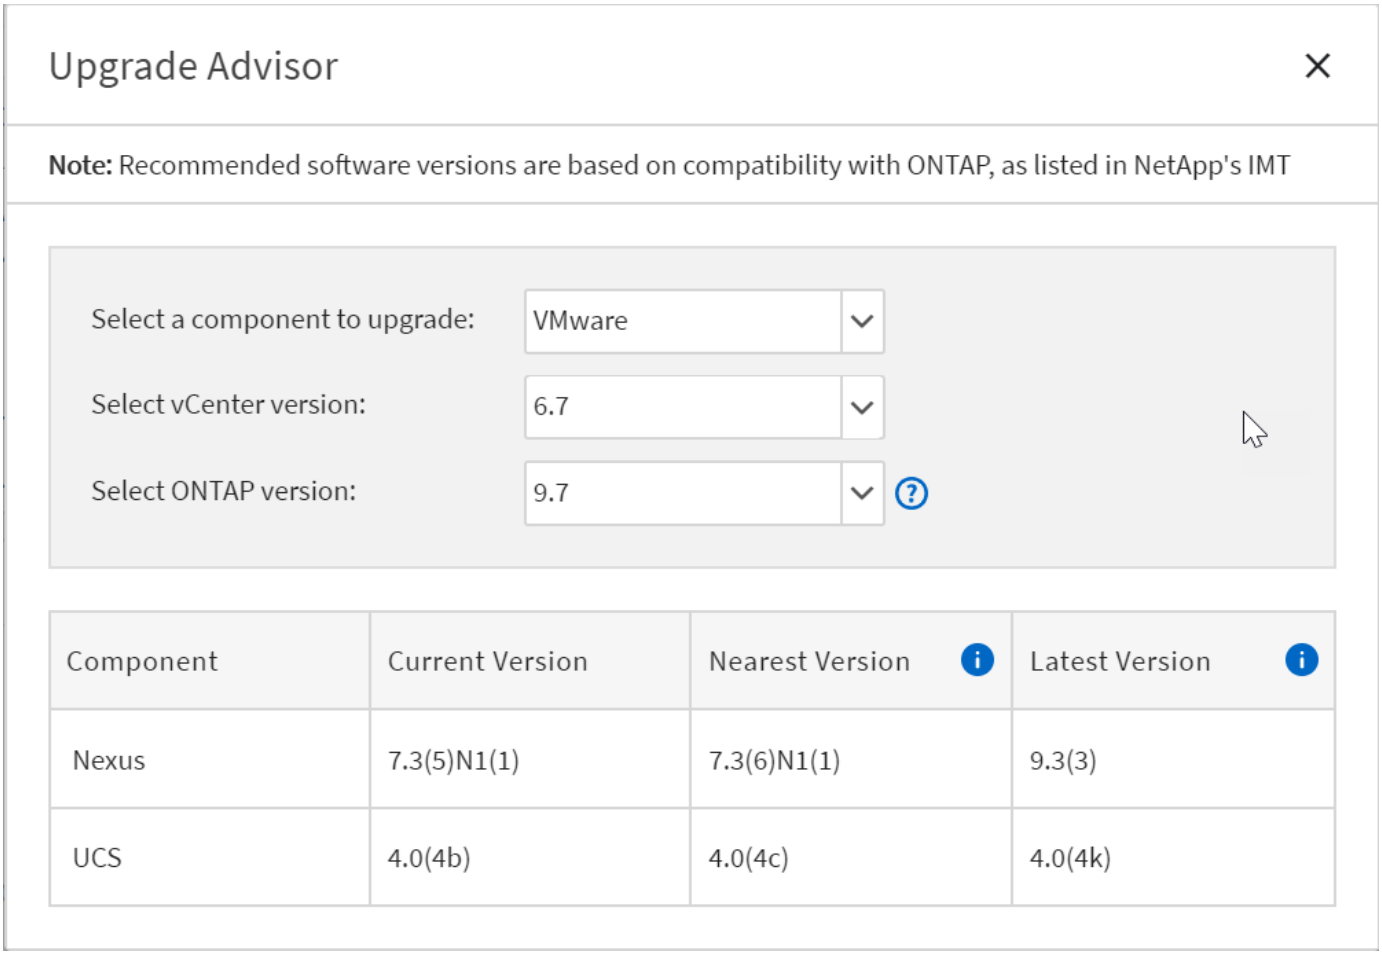

叢集互連交換器

*叢集互連交換器*已新增至儀表板檢視的*韌體互通性*下。現在您可以監控ONTAP 下列機型的支援功能：

- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 2300YC

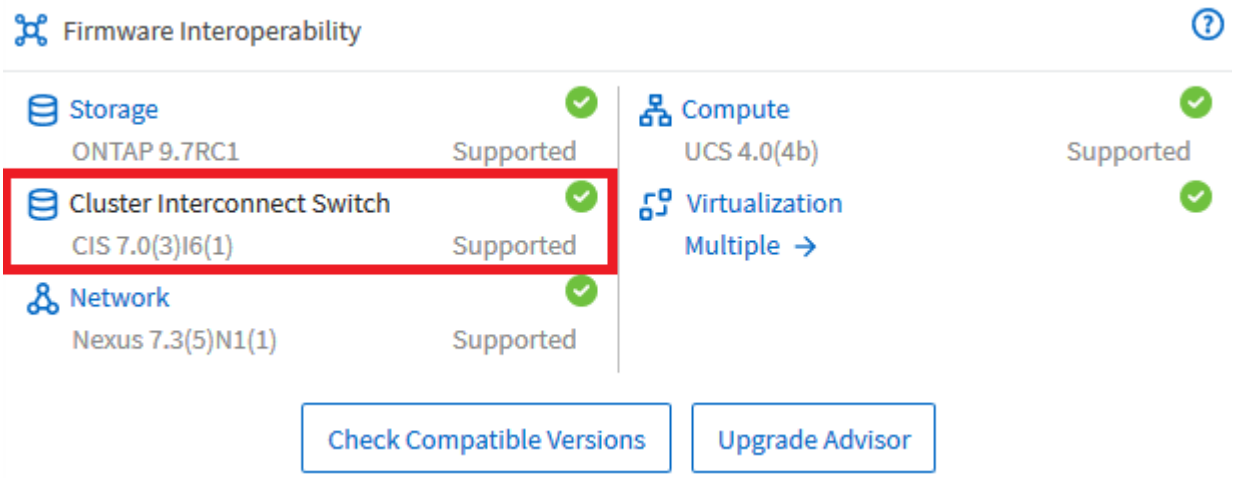

在代理程式中、您現在可以在*新增裝置資訊*下拉式功能表中、將叢集互連交換器新增為裝置。

容量卡增強功能

我們也新增網路連接埠使用率和UCS刀鋒伺服器使用率的連結、協助您監控FlexPod 及擴充您的支援基礎架構。在儀表板檢視中、當您移至容量時、會看到兩個新連
結。

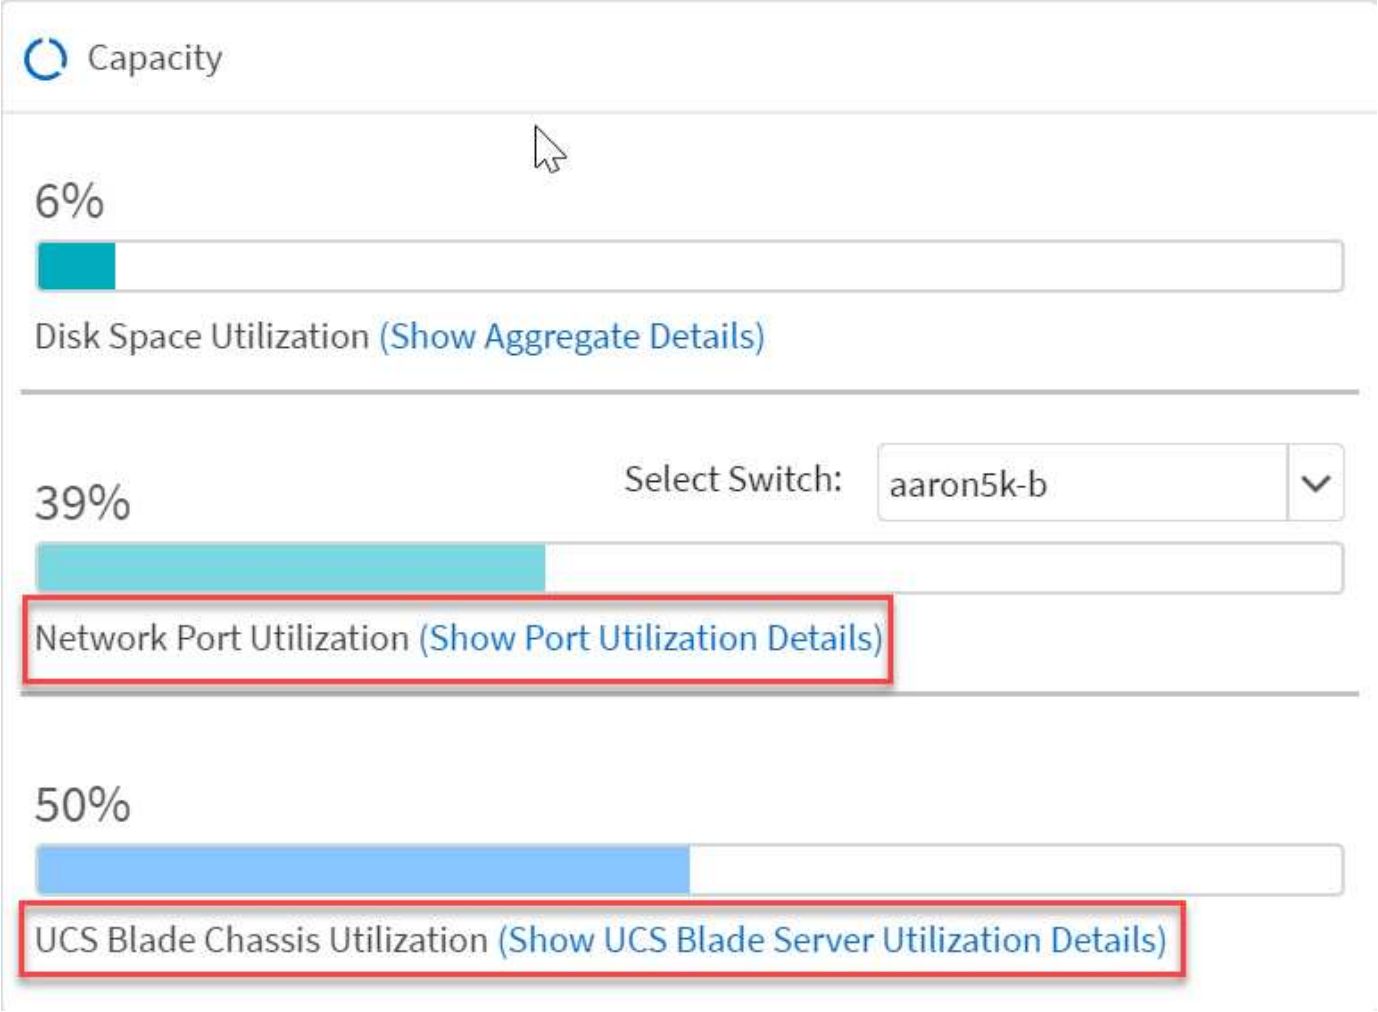

連接埠使用率連結至網路層介面的詳細資訊。

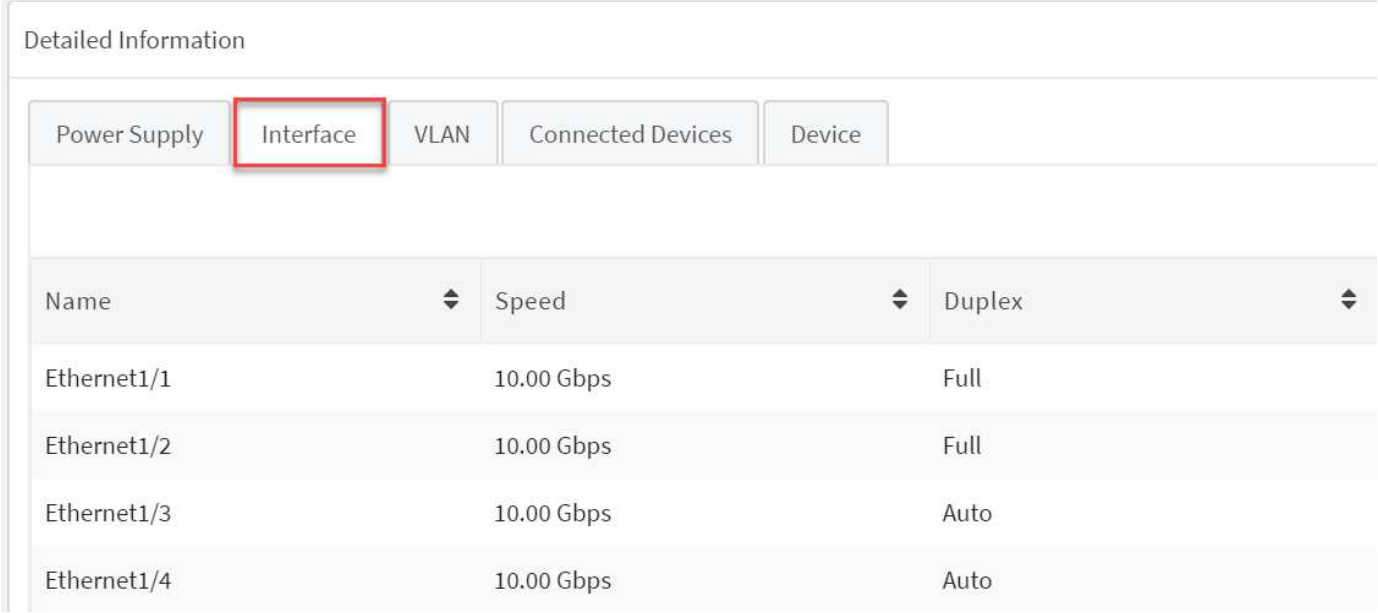

UCS刀鋒伺服器使用率連結可連結至運算層中刀鋒的詳細資訊。

Detailed Information

General Information | Blades | IO Module | Power Supply

Serial Number	Model Number	Processor Installed	Total Memory
FLM2002DNX4	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FLM2002DP8F	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FCH19487VHQ	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB
FLM2002DP19	UCSB-B200-M4	2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz	256 GB

Total: 4

系統圖表警示

您現在可以在系統的圖表檢視中看到警示、以便更有效地監控基礎架構。

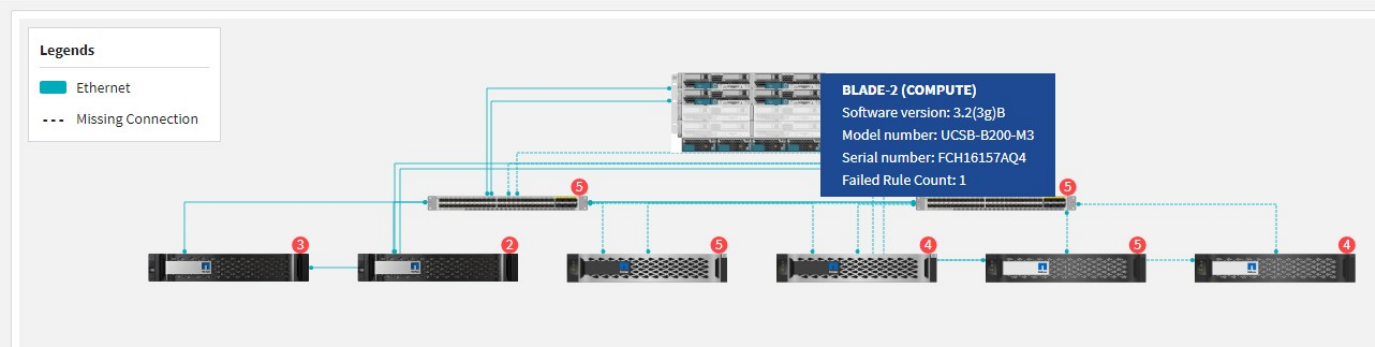

修正問題

本版本已修正下列已知問題：

錯誤ID	說明
"1253405"	在Converged Systems Advisor中、Nexus交換器連接埠狀態可能顯示不正確。

- 返回 [Contents]

2020年2月3日

此版本包含下列增強功能：

- [Navigation enhancements]

- [Aggregate details]

導覽增強功能

- 此版本可讓您在*檢視所有系統*中查看所有系統。
- 您可以更輕鬆地查看及瀏覽元件層的結構。您可以使用下拉式功能表和箭頭來檢視您的裝置。
- 使用階層連結追蹤功能、也能更輕鬆地從儀表板（首頁）檢視中導覽。

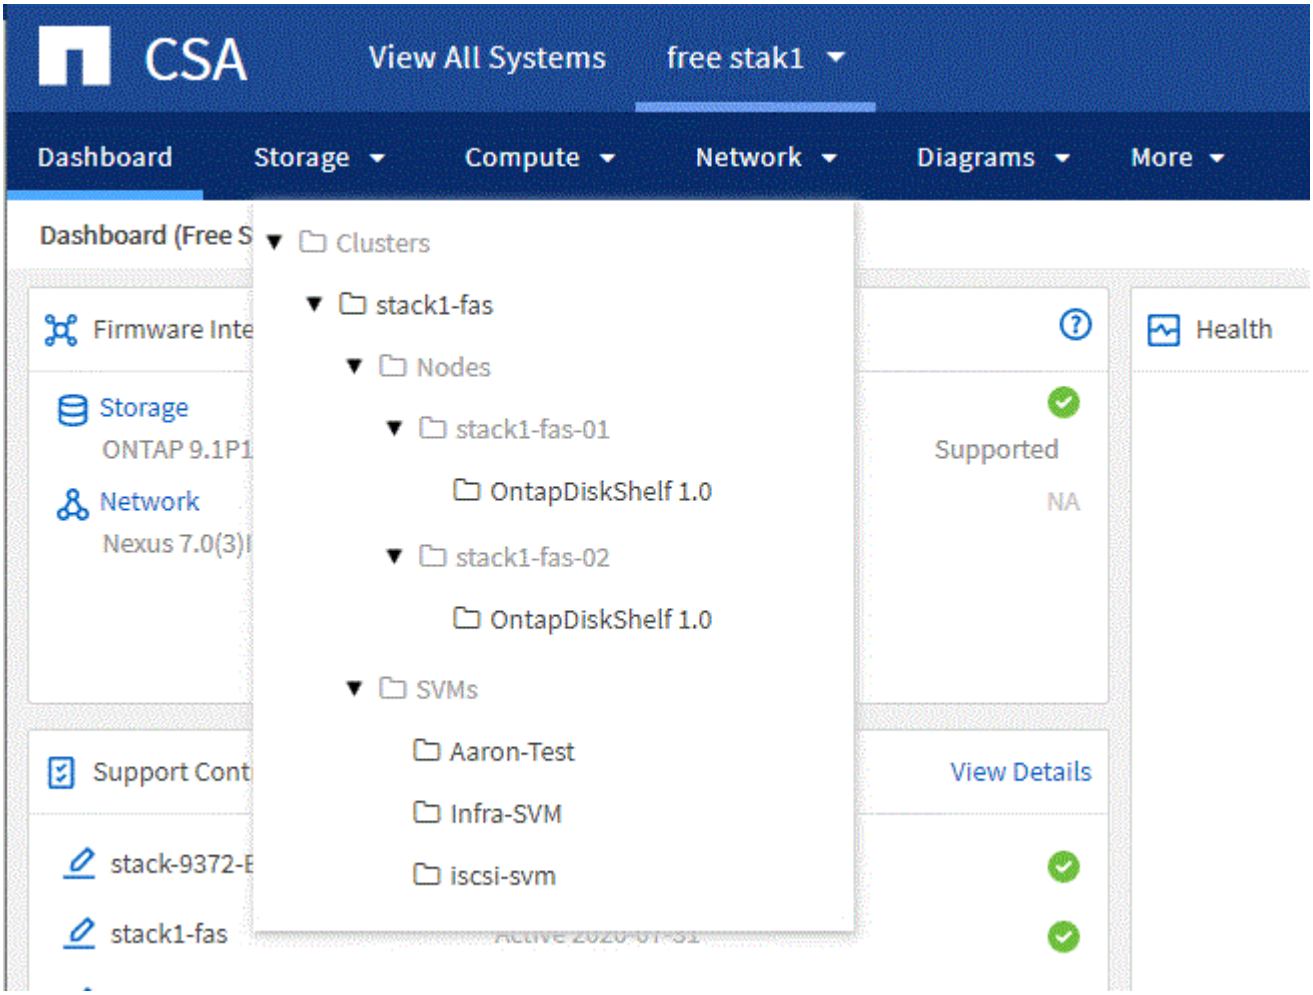

Aggregate詳細資料

在儀表板檢視中、當您移至容量時、您現在可以看到* Aggregate Details *的連結。您可以使用提供的連結、查看儲存層中有關集合體的詳細資訊。

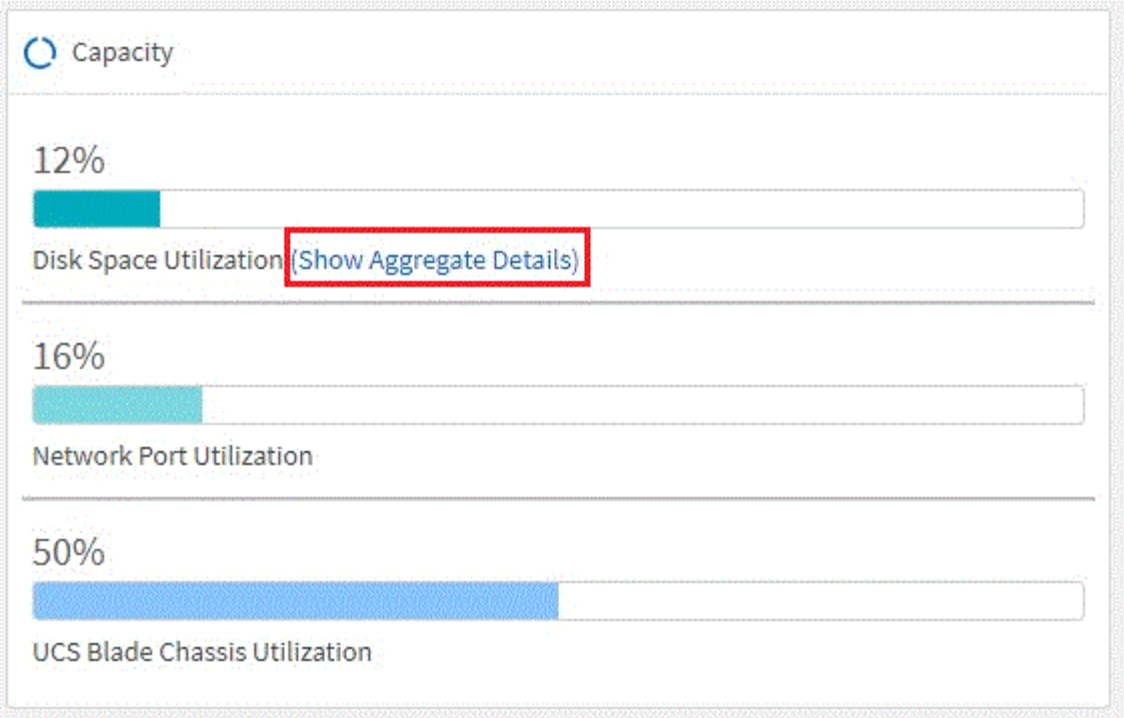

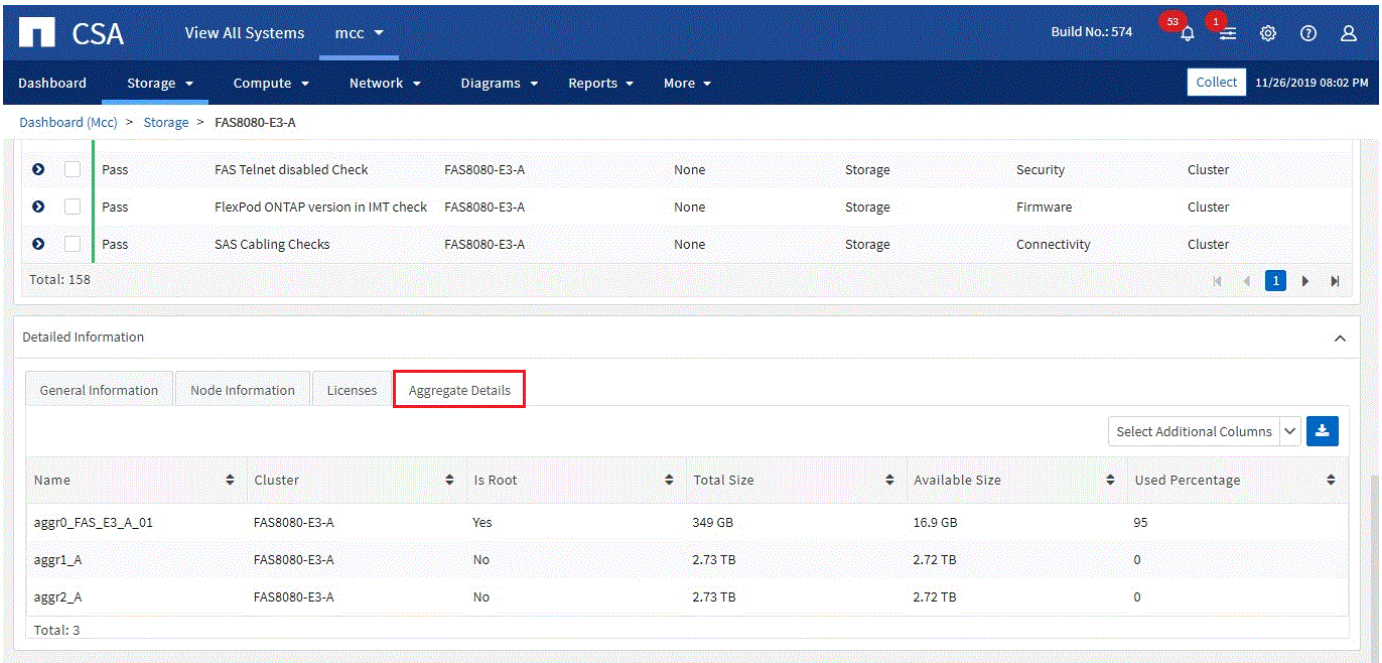

修正問題

本版本已修正下列已知問題：

錯誤ID	說明
"1249956"	單一節點MetroCluster 的不支援在叢集詳細資料頁面的「總覽與規則」摘要中顯示IOXM擴充模組。

- 返回 [Contents]

2019年11月7日

> 在您將FlexPod 自己的功能加入Converged Systems Advisor之後、此版本中的所有新功能和增強功能都會自動納入其中。依照中的指示操作 "快速入門" 將FlexPod 您的不只是融合式基礎架構的功能加入融合式系統顧問。

此版本包含下列新功能與增強功能：

- [MetroCluster awareness]
- [NVMe awareness]
- [Improved interoperability functionality]

感知MetroCluster

融合式系統顧問現在支援將MetroCluster FlexPod 單一站台的一個站台當成融合式基礎架構。分析現在可以判斷MetroCluster 出雙方的健全狀況。

NVMe認知

現在、融合式系統顧問將執行分析、檢查ONTAP 支援於《支援的NVMe 9.4及更新版本》的NVMe傳輸協定組態。

改善互通性功能

「融合式系統顧問」提供更新的互通性卡、可連結至快顯視窗、顯示每個元件所支援的目前、最近及最新版本。快顯視窗中新增了一份報告、顯示每個元件層的個別互通性報告。

- 返回 [Contents]

2019年7月24日

此版本包含下列新功能與增強功能：

- [Support for Cisco ACI in FlexPod]
- [Support for multiple clusters in a single FlexPod]

支援Cisco ACI FlexPod

融合式系統顧問現在支援FlexPod Cisco ACI Networking的各種功能。我們將評估您的所有設備的支援與組態、FlexPod 即使是連接至其他FlexPod 支援功能的兩個動態決定的葉片開關也會進行評估。

單FlexPod 一支援多個叢集

融合式系統顧問現在可在單FlexPod 一的基礎架構中支援多個叢集。所有ONTAP 叢集都會處理儲存區需求規則、所有叢集都會反映在系統圖表上。

- 返回 [Contents]

2019年4月25日

此版本包含下列新功能與增強功能：

- [Automatically resolving failed rules]
- [Displaying suppressed rules]

自動解析失敗的規則

融合式系統顧問現在可以自動解決導致某些規則失敗的問題。重新啟動代理程式即可自動啟用此功能。

顯示抑制的規則

您現在可以在Converged Systems Advisor中顯示受抑制規則的全域清單、並從清單中重新啟用受抑制規則的警示。

修正問題

本版本已修正下列已知問題：

錯誤ID	說明
"1211321"	融合式基礎架構可能無法顯示系統圖表影像
"1211987年"	儲存叢集效率值顯示不正確
"1211995年"	Nexus交換器連接埠狀態可能顯示不正確
"1211999年"	空間保留狀態顯示不正確

- 返回 [Contents]

2019年3月28日

本版本已修正下列已知問題：

錯誤ID	說明
"1211993年"	CSA中的精簡配置狀態顯示不正確
"1211998年"	CSA中的磁碟空間使用率百分比顯示不正確
"1211990年"	在Nexus交換器中對應至VLAN的介面可能與CSA中的實際裝置輸出不符
"1212001年"	CSA可能會錯誤顯示機架安裝伺服器的電源供應器資訊

- 返回 [Contents]

2019年1月17日

此版本包含下列新功能與增強功能：

- [Support for new FlexPod devices]
- [Detailed information about hosts and virtual machines]

- [Simplified experience when adding an infrastructure]
- [Device import using a file]
- [Integration with NetApp Active IQ]

支援全新**FlexPod** 的支援功能

融合式系統顧問現在支援下列FlexPod 各項功能：

- Cisco UCS C系列機架伺服器
- Nexus 3000系列交換器
- 直接連接至NetApp控制器的Cisco UCS交換器

如需支援裝置的完整清單、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

主機與虛擬機器的詳細資訊

融合式系統顧問現在提供更多有關虛擬化環境的資訊。您可以向下切入以檢視個別主機和虛擬機器的相關資訊、包括圖表、詳細目錄清單和規則摘要。

簡化新增基礎架構的使用體驗

現在更容易將基礎架構新增至融合式系統顧問。入口網站可讓您逐步輸入資訊：

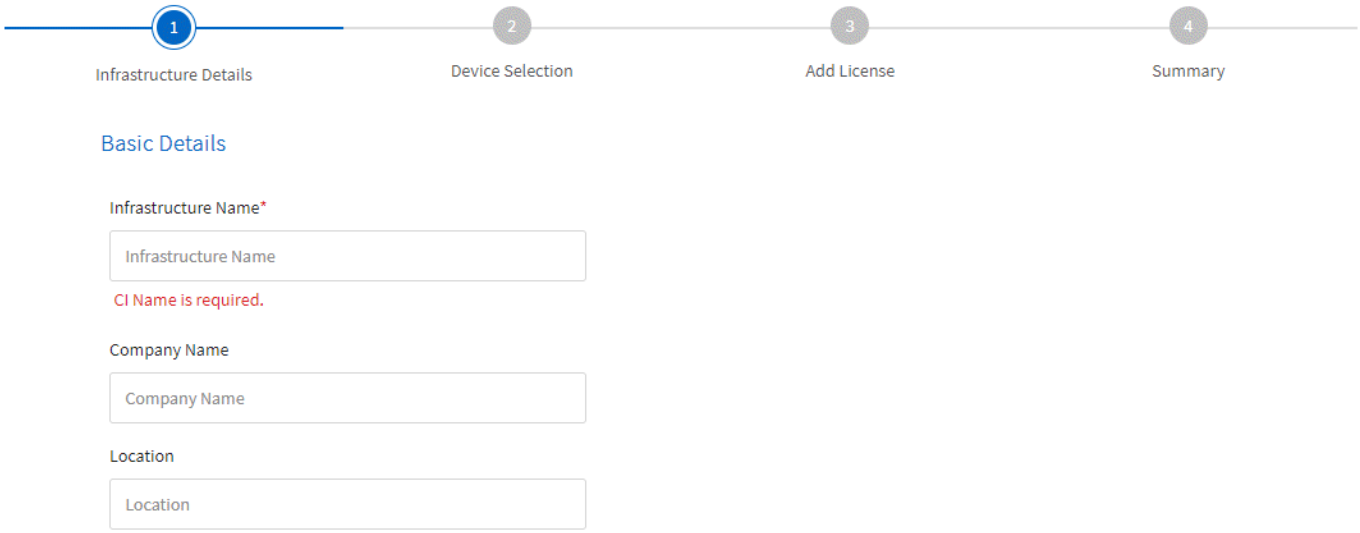

"瞭解如何將基礎架構新增至融合式系統顧問"。

使用檔案匯入裝置

您現在FlexPod 可以匯入包含每個裝置相關資訊的檔案、將Converged Systems Advisor代理程式設定為探索您的靜態基礎架構。匯入裝置是手動新增每個裝置的替代方法、逐一新增。

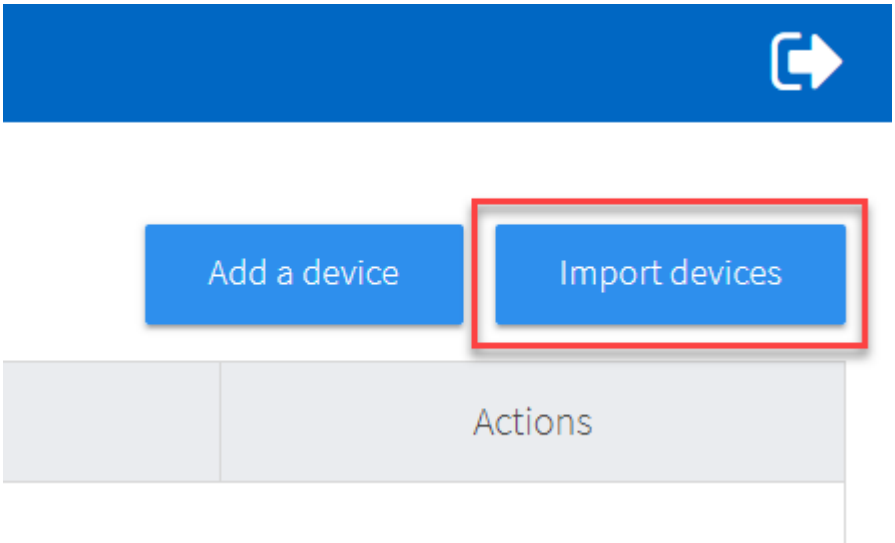

"瞭解如何設定代理程式以探索FlexPod 您的不知所知的基礎架構"。

與**NetApp Active IQ** 產品整合

您現在可以Active IQ 從Converged Systems Advisor啟動《產品資訊》。下列範例顯示Active IQ 儲存頁面上的「資訊」連結：

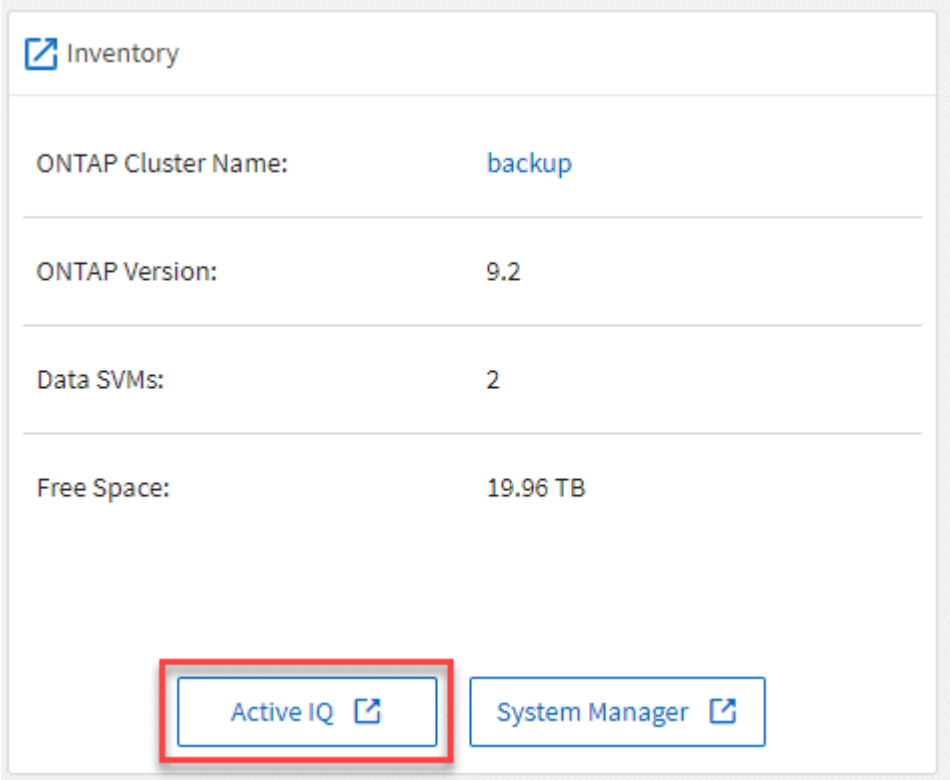

修正問題

本版本已修正下列已知問題：

錯誤ID	說明
4671.	瀏覽Converged Systems Advisor入口網站時、Firefox可能會停止回應。
4500	整合式系統顧問入口網站不會在逾時時間間隔過後登出。您仍保持登入狀態、但看不到FlexPod您的不景系統。
2794年	即使虛擬機器上未安裝VMware工具、「融合式系統顧問」仍會顯示「通過」的「VMware工具檢查」規則。

- 返回 [Contents]

2018年9月13日

本次發表的融合式系統顧問包括下列新功能：

- 全新的使用者介面和使用者體驗、可簡化客戶FlexPod 的不正常運作
- VMware虛擬化的健全狀況和最佳實務做法驗證
- 支援Cisco MDS交換器、並支援更多光纖通道

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用服務的問題。如果有錯誤線上報告、錯誤ID會包含報告的超連結。

錯誤ID	說明
"12397"	「融合式系統顧問」不會修正超過四個SVM的DNS組態。
"1234603"	在建立多個已啟用集合的補救工作之後、只會針對第一個補救工作觸發集合。
"1335990"	「儲存容錯移轉狀態」CA規則已從Converged Systems Advisor移除。
"133593年"	Nexus和MDS交換器的版本編號在「Upgrade Advisor」下顯示不正確。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.