Contrôle des performances avec l'interface de ligne de commandes

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/performance-config/index.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Contrôle des performances avec l’interface de ligne de commandes 1
Présentation du contrôle des performances 1
Contrôle des performances 1
Utilisez le conseiller numérique Active IQ pour consulter les performances du système 9

Contrôle des performances avec l’interface de ligne de commandes

Présentation du contrôle des performances

Vous pouvez rapidement installer et configurer Active IQ Unified Manager (anciennement OnCommand Unified Manager), effectuer des tâches de surveillance de base et identifier les problèmes de performances.

Vous devez utiliser cette procédure pour surveiller les performances du cluster si les hypothèses suivantes s’appliquent à votre situation :

- Vous voulez appliquer les bonnes pratiques, pas explorer toutes les options disponibles.
- Vous souhaitez installer Unified Manager à l’aide d’une appliance virtuelle au lieu d’une installation Linux ou Windows.
- Vous êtes prêt à utiliser une configuration statique plutôt que DHCP pour installer le logiciel.
- Vous êtes un administrateur de cluster ayant le rôle « admin ».

Si ces hypothèses ne sont pas correctes pour votre situation, vous devez consulter les ressources suivantes :

- "Installation de Active IQ Unified Manager 9.8"
- "Administration du système"

Contrôle des performances

Workflow de contrôle des performances

La surveillance des performances des clusters implique l’installation du logiciel Active IQ Unified Manager, la configuration des tâches de surveillance de base et l’identification des problèmes de performances.

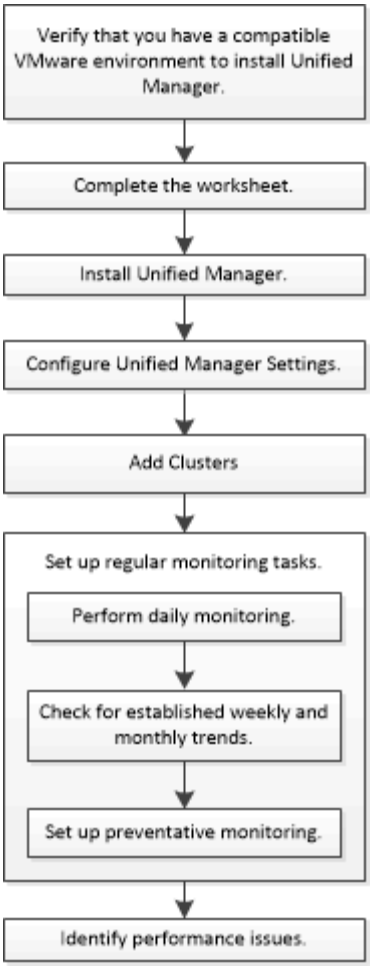

Vérifiez que votre environnement VMware est pris en charge

Pour une installation réussie de Active IQ Unified Manager, vous devez vérifier que votre environnement VMware répond aux exigences requises.

Étapes

1. Vérifiez que votre infrastructure VMware répond aux exigences de dimensionnement pour l'installation de Unified Manager.
2. Accédez à la matrice d'interopérabilité pour vérifier que vous disposez d'une combinaison de composants prise en charge :
   - Version ONTAP
   - Version du système d'exploitation ESXi
   - Version de VMware vCenter Server
   - Version des outils VMware
   - Type et version du navigateur

   Le "Matrice d'interopérabilité" Le répertorie les configurations prises en charge pour Unified Manager.

3. Cliquez sur le nom de la configuration sélectionnée.

Les détails de cette configuration s'affichent dans la fenêtre Détails de la configuration.

4. Vérifiez les informations dans les onglets suivants :
   - Remarques

     Le répertorie les alertes et informations importantes spécifiques à votre configuration.

   - Politiques et lignes directrices

     Présente des recommandations d'ordre général pour toutes les configurations.

Fiche technique Active IQ Unified Manager

Avant d'installer, de configurer et de connecter Active IQ Unified Manager, vous devez disposer facilement d'informations spécifiques sur votre environnement. Vous pouvez enregistrer les informations dans la fiche.

Informations sur l'installation de Unified Manager

Machine virtuelle sur laquelle le logiciel est déployé	Votre valeur
Adresse IP du serveur ESXi	
Nom de domaine complet de l'hôte	
Adresse IP de l'hôte	
Masque de réseau	
Adresse IP de la passerelle	
Adresse DNS principale	
Adresse DNS secondaire	
Domaines de recherche	
Nom d'utilisateur de maintenance	
Mot de passe utilisateur de maintenance	

Informations sur la configuration de Unified Manager

Réglage	Votre valeur
Adresse e-mail de l'utilisateur de maintenance	

Réglage	Votre valeur
Serveur NTP	
Nom d'hôte ou adresse IP du serveur SMTP	
Nom d'utilisateur SMTP	
Mot de passe SMTP	
Port SMTP par défaut	25 (valeur par défaut)
E-mail à partir duquel les notifications d'alerte sont envoyées	
Nom distinctif de la liaison LDAP	
Mot de passe de liaison LDAP	

Informations sur le cluster

Capturer les informations suivantes pour chaque cluster sur Unified Manager.

Cluster 1 de N	Votre valeur
Nom d'hôte ou adresse IP de gestion du cluster	
Nom d'utilisateur de l'administrateur ONTAP L'administrateur doit avoir reçu le rôle « admin ».	
Mot de passe administrateur ONTAP	
Protocole (HTTP ou HTTPS)	

"Authentification de l'administrateur et RBAC"

Installez Active IQ Unified Manager

Téléchargez et déployez Active IQ Unified Manager

Pour installer le logiciel, vous devez télécharger le fichier d'installation de l'appliance virtuelle (va), puis utiliser un client VMware vSphere pour déployer le fichier sur un serveur VMware ESXi. Le va est disponible dans un fichier OVA.

Étapes

1. Accédez à la page **NetApp support site Software Download** (Téléchargement de logiciels) et recherchez Active IQ Unified Manager.

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. Sélectionnez **VMware vSphere** dans le menu déroulant **Select Platform** et cliquez sur **Go!**
3. Enregistrez le `OVA` Fichier dans un emplacement local ou réseau accessible à votre client VMware vSphere.
4. Dans VMware vSphere client, cliquez sur **fichier** > **déployer le modèle OVF**.
5. Localisez le `OVA` Fichier et utilisez l'assistant pour déployer l'appliance virtuelle sur le serveur ESXi.

   Vous pouvez utiliser l'onglet **Propriétés** de l'assistant pour saisir vos informations de configuration statique.

6. Mise sous tension de la machine virtuelle
7. Cliquez sur l'onglet **Console** pour afficher le processus de démarrage initial.
8. Suivez l'invite pour installer VMware Tools sur la machine virtuelle.
9. Configurer le fuseau horaire.
10. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe de maintenance.
11. Accédez à l'URL affichée par la console de la machine virtuelle.

Configurez les paramètres Active IQ Unified Manager initiaux

La boîte de dialogue Configuration initiale du Active IQ Unified Manager s'affiche lorsque vous accédez pour la première fois à l'interface utilisateur Web, qui vous permet de configurer certains paramètres initiaux et d'ajouter des clusters.

Étapes

1. Acceptez le paramètre AutoSupport activé par défaut.
2. Entrez les détails du serveur NTP, l'adresse e-mail de l'utilisateur de maintenance, le nom d'hôte du serveur SMTP et les options SMTP supplémentaires, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois la configuration initiale terminée, la page sources de données du cluster s'affiche, dans laquelle vous pouvez ajouter les détails du cluster.

Spécifiez les clusters à surveiller

Vous devez ajouter un cluster à un serveur Active IQ Unified Manager pour surveiller le cluster, afficher l'état de détection du cluster et contrôler ses performances.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Vous devez disposer des informations suivantes :

  - Nom d'hôte ou adresse IP de gestion du cluster

    Le nom d'hôte est le nom de domaine complet (FQDN) ou le nom court que Unified Manager utilise pour se connecter au cluster. Ce nom d'hôte doit être résolu sur l'adresse IP de gestion du cluster.

  L'adresse IP de gestion du cluster doit être la LIF de gestion du cluster du serveur virtuel de stockage

administratif (SVM). Si vous utilisez une LIF node-management, l'opération échoue.

  - Nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur ONTAP
  - Type de protocole (HTTP ou HTTPS) pouvant être configuré sur le cluster et le numéro de port du cluster
- Vous devez avoir le rôle Administrateur d'applications ou Administrateur de stockage.
- L'administrateur ONTAP doit disposer des rôles d'administrateur ONTAPI et SSH.
- Le FQDN de Unified Manager doit pouvoir exécuter ONTAP.

  Vous pouvez le vérifier à l'aide de la commande ONTAP `ping -node node_name -destination Unified_Manager_FQDN`.

Dans le cas d'une configuration MetroCluster, vous devez ajouter les clusters locaux et distants, et les clusters doivent être configurés correctement.

Étapes

1. Cliquez sur **Configuration** > **sources de données de cluster**.
2. Sur la page clusters, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un cluster**, spécifiez les valeurs requises, telles que le nom d'hôte ou l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du cluster, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le protocole de communication et le numéro de port.

   Par défaut, le protocole HTTPS est sélectionné.

   Vous pouvez modifier l'adresse IP de gestion du cluster d'IPv6 au format IPv4 ou d'IPv4 à IPv6. La nouvelle adresse IP est reflétée dans la grille du cluster et la page de configuration du cluster, une fois le cycle de surveillance suivant terminé.

4. Cliquez sur **Ajouter**.
5. Si HTTPS est sélectionné, effectuez les opérations suivantes :

   a. Dans la boîte de dialogue **Authorise Host** , cliquez sur **View Certificate** pour afficher les informations de certificat relatives au cluster.

   b. Cliquez sur **Oui**.

      Unified Manager vérifie le certificat uniquement lors de l'ajout initial du cluster, mais ne le vérifie pas pour chaque appel d'API à ONTAP.

   Si le certificat a expiré, vous ne pouvez pas ajouter le cluster. Vous devez renouveler le certificat SSL, puis ajouter le cluster.

6. **Facultatif** : affichez l'état de la détection du cluster :

   a. Vérifiez l'état de la détection du cluster à partir de la page **Configuration du cluster**.

   Le cluster est ajouté à la base de données Unified Manager après l'intervalle de contrôle par défaut d'environ 15 minutes.

Configurer les tâches de surveillance de base

Effectuer un contrôle quotidien

Vous pouvez effectuer une surveillance quotidienne afin de vous assurer que vous n'avez aucun problème de performance immédiat à laquelle vous devez vous préoccuper.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur Active IQ Unified Manager, accédez à la page **Inventaire des événements** pour afficher tous les événements actuels et obsolètes.
2. Dans l'option **View**, sélectionnez `Active Performance Events` et déterminer quelle action est nécessaire.

Utilisez les tendances de performances hebdomadaires et mensuelles pour identifier les problèmes de performances

L'identification des tendances de performances permet de déterminer si le cluster est sur-utilisé ou sous-utilisé en analysant la latence du volume. Vous pouvez utiliser des étapes similaires pour identifier les goulets d'étranglement du processeur, du réseau ou d'autres systèmes.

Étapes

1. Identifiez le volume que vous pensez être sous-utilisé ou sur-utilisé.
2. Dans l'onglet **Détails du volume**, cliquez sur **30 d** pour afficher les données historiques.
3. Dans le menu déroulant « données de pause par », sélectionnez **latence**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Désélectionnez **agrégat** dans le tableau comparatif des composants du cluster, puis comparez la latence du cluster avec celle du tableau de latence du volume.
5. Sélectionnez **agrégat** et désélectionnez tous les autres composants dans le tableau comparatif des composants du cluster, puis comparez la latence globale avec celle du graphique de latence du volume.
6. Comparez le graphique de latence de lecture/écriture sur le tableau de latence du volume.
7. Identifiez si les charges d'application client ont provoqué des conflits au niveau de la charge de travail et rééquilibrez les charges de travail en fonction des besoins.
8. Déterminez si l'agrégat est sur-utilisé et source de conflits, et rééquilibrez les charges de travail si nécessaire.

Utilisez des seuils de performances pour générer des notifications d'événements

Définissez des seuils de performances

Vous pouvez définir des seuils de performance pour contrôler les problèmes de performance stratégiques. Des seuils définis par l'utilisateur déclenchent une notification d'avertissement ou d'événement critique lorsque le système approche ou dépasse le seuil défini.

Étapes

1. Créez les seuils d'avertissement et d'événement critique :
   a. Sélectionnez **Configuration** > **seuils de performances**.

b. Cliquez sur **Créer**.

c. Sélectionnez le type d'objet et spécifiez un nom et une description de la règle.

d. Sélectionnez la condition de compteur d'objets et spécifiez les valeurs limites qui définissent les événements Avertissement et critique.

e. Sélectionnez la durée pendant laquelle les valeurs limites doivent être enfreintes pour un événement à envoyer, puis cliquez sur **Enregistrer**.

2. Attribuez la politique de seuil à l'objet de stockage.

   a. Accédez à la page Inventaire pour le même type d'objet de cluster que vous avez précédemment sélectionné et choisissez **Performance** dans l'option Afficher.

   b. Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez affecter la stratégie de seuil, puis cliquez sur **affecter stratégie de seuil**.

   c. Sélectionnez la stratégie que vous avez créée précédemment, puis cliquez sur **affecter stratégie**.

Vous pouvez définir des seuils définis par l'utilisateur pour en savoir plus sur les problèmes de performance stratégiques. Par exemple, si vous disposez d'un serveur Microsoft Exchange Server et que vous savez qu'il tombe en panne si la latence du volume dépasse `20` millisecondes, vous pouvez définir un seuil d'avertissement à `12` millisecondes et seuil critique à `15` millisecondes. Avec ce paramètre de seuil, vous pouvez recevoir des notifications lorsque la latence du volume dépasse la limite.

Configurez les paramètres d'alerte

Vous pouvez spécifier les événements provenant de Active IQ Unified Manager qui déclenchent des alertes, les destinataires de ces alertes et la fréquence des alertes.

Vous devez avoir le rôle Administrateur d'applications.

Vous pouvez configurer des paramètres d'alerte uniques pour les types d'événements de performance suivants :

- Événements critiques déclenchés par des violations des seuils définis par l'utilisateur
- Événements d'avertissement déclenchés par des violations des seuils définis par l'utilisateur, des seuils définis par le système ou des seuils dynamiques

Par défaut, des alertes par e-mail sont envoyées aux utilisateurs d'administration de Unified Manager pour tous les nouveaux événements. Vous pouvez envoyer des alertes par e-mail à d'autres utilisateurs en ajoutant les adresses e-mail de ces utilisateurs.

> Pour désactiver l'envoi d'alertes pour certains types d'événements, vous devez décocher toutes les cases d'une catégorie d'événement. Cette action n'arrête pas l'apparition des événements dans l'interface utilisateur.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Storage Management** > **Alert Setup**.

   La page Configuration des alertes s'affiche.

2. Cliquez sur **Ajouter** et configurez les paramètres appropriés pour chaque type d'événement.

   Pour envoyer des alertes par e-mail à plusieurs utilisateurs, entrez une virgule entre chaque adresse e-mail.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Identification des problèmes de performances dans Active IQ Unified Manager

Si un événement de performance se produit, vous pouvez localiser la source du problème dans Active IQ Unified Manager et utiliser d'autres outils pour le résoudre. Vous recevrez peut-être une notification par e-mail d'un événement ou une notification de cet événement pendant le suivi quotidien.

Étapes

1. Cliquez sur le lien de la notification par e-mail, qui vous mène directement à l'objet de stockage ayant un événement de performances.

Si…	Alors…
Recevoir une notification par e-mail d'un événement	Cliquez sur le lien pour accéder directement à la page des détails de l'événement.
Remarquez l'événement lors de l'analyse de la page Inventaire des événements	Sélectionnez l'événement pour accéder directement à la page des détails de l'événement.

2. Si l'événement a franchi un seuil défini par le système, suivez les actions suggérées dans l'interface utilisateur pour résoudre le problème.
3. Si l'événement a franchi un seuil défini par l'utilisateur, analysez l'événement pour déterminer si vous devez agir.
4. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres suivants :
   - Paramètres de protocole sur le système de stockage
   - Paramètres réseau sur n'importe quel commutateur Ethernet ou Fabric
   - Paramètres réseau sur le système de stockage
   - Disposition des disques et metrics des agrégats sur le système de stockage
5. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.

Utilisez le conseiller numérique Active IQ pour consulter les performances du système

Tous les systèmes ONTAP qui envoient la télémétrie AutoSupport à NetApp peuvent afficher des données étendues sur les performances et la capacité.Active IQ affiche les performances du système sur une période plus longue que ce que vous pouvez voir dans System Manager.

Vous pouvez afficher les graphiques de l'utilisation du CPU, de la latence, des opérations d'entrée/sortie par seconde, des opérations d'entrée/sortie par protocole et du débit du réseau. Vous pouvez également

télécharger ces données au format .csv pour les analyser avec d'autres outils.

Outre ces données de performances, Active IQ affiche l'efficacité du stockage par charge de travail et compare cette efficacité à celle attendue pour ce type de charge de travail. Vous pouvez consulter les tendances en matière de capacité et obtenir une estimation du volume de stockage supplémentaire à ajouter dans un délai donné

- L'efficacité du stockage est disponible au niveau du client, du cluster et des nœuds, à gauche du tableau de bord principal.
- La performance est disponible au niveau du cluster et du nœud sur la gauche du tableau de bord principal.

"Documentation du conseiller digital Active IQ"

"Liste de lecture vidéo conseiller numérique Active IQ"

"Portail Web Active IQ"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.