

## Manual De Instalación






## Guía de Instalación y Cuidado

Gracias por elegir EcoHarmony™ de Fivest. Nuestros paneles acústicos decorativos están diseñados para transformar espacios con facilidad, uniendo elegancia visual y confort acústico en cada instalación. Cada panel viene listo para instalarse directamente en pared o sobre listones, maximizando así sus cualidades estéticas y acústicas.

#### I. Información general:

- Verifica que la superficie esté perfectamente limpia y nivelada.
- Evita almacenar e instalar en zonas con humedad elevada o temperaturas extremas.
- Uso exclusivo en interiores. No apto para exteriores.

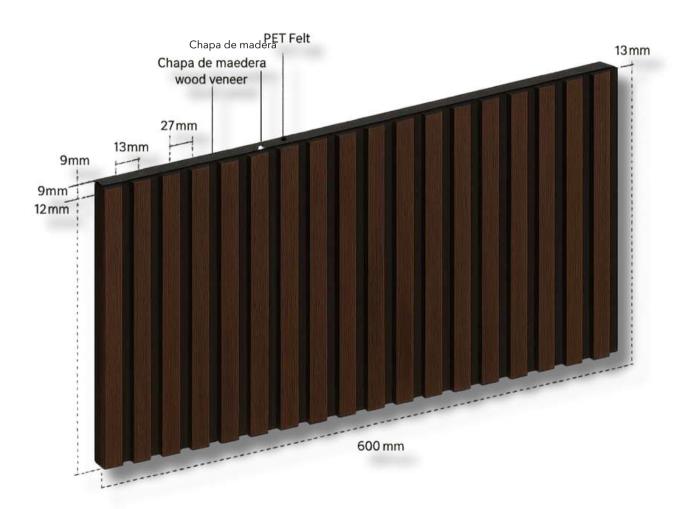

### II. Instalación

#### Herramientas recomendadas:

Nivel, sierra circular, destornillador eléctrico, cutter, lápiz, cinta métrica, tornillos, adhesivo de montaje, pistola aplicadora de adhesivo, listones (opcional), papel de lija (opcional).




## PASO 1: Preparación de la superficie

Asegura una instalación impecable preparando correctamente la pared. Limpia minuciosamente la superficie con un paño, retirando tornillos, clavos, residuos de pintura u otras imperfecciones para obtener una base lisa y uniforme.

**Tipo A:** Instalación directa de EcoHarmony sobre pared lisa.

**Tipo B:** Instalación sobre listones. Coloca listones cada 60 cm e inserta lana mineral entre ellos para potenciar el rendimiento acústico Clase A.

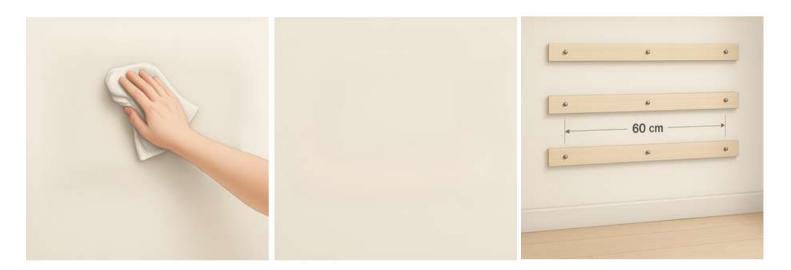

### PASO 2: Medición Precisa del Área

Con una cinta métrica, mide cuidadosamente la altura y el ancho de la pared. Marca suavemente con lápiz las líneas de corte sobre el panel.

Si tienes rodapié, asegúrate que los paneles lleguen hasta la parte superior del mismo, evitando el contacto directo con el suelo o techo. Esto los protegerá de golpes o rayaduras, manteniendo intacta su estética y durabilidad.




### PASO 3: Corte preciso de los paneles

Realiza el corte del panel al largo necesario utilizando una sierra circular o sierra manual. Para un acabado impecable, recomendamos lijar suavemente los bordes con papel de lija.

Para cortes a lo ancho, utiliza un cuchillo cartonero o navaja multiuso.


Si alguna lama queda suelta tras el corte, puedes fijarla cuidadosamente con tornillos (atravesando fieltro y lamas) o aplicar adhesivo entre ellas para mantener una apariencia perfecta.

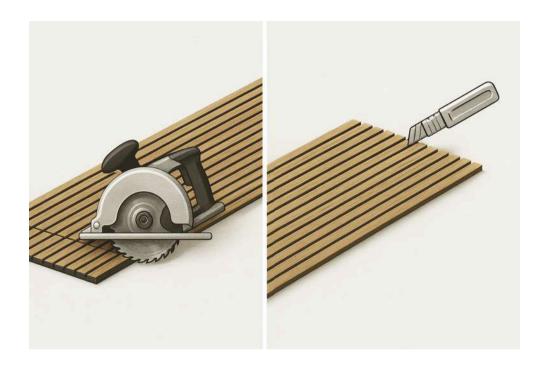

### PASO 4: Montaje de los paneles


Para una instalación elegante y profesional, utiliza tornillos negros en paneles con fieltro oscuro y tornillos plateados o grises para fieltro gris o claro.

Alinea cuidadosamente el lado de la lengüeta con la ranura correspondiente al instalar cada panel, asegurando así un acabado impecable y continuo.

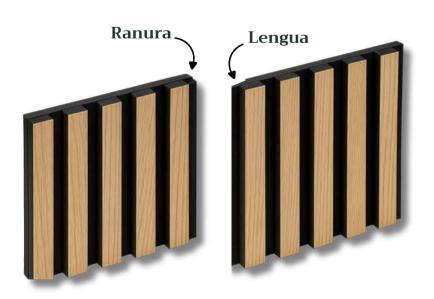

## Tipo A: Instalación directa con adhesivo

Utiliza adhesivo de montaje profesional para fijar el panel directamente en la pared. Aplica el adhesivo en zigzag sobre la parte posterior del panel, luego presiónalo firmemente sobre la pared hasta asegurar una adherencia perfecta.

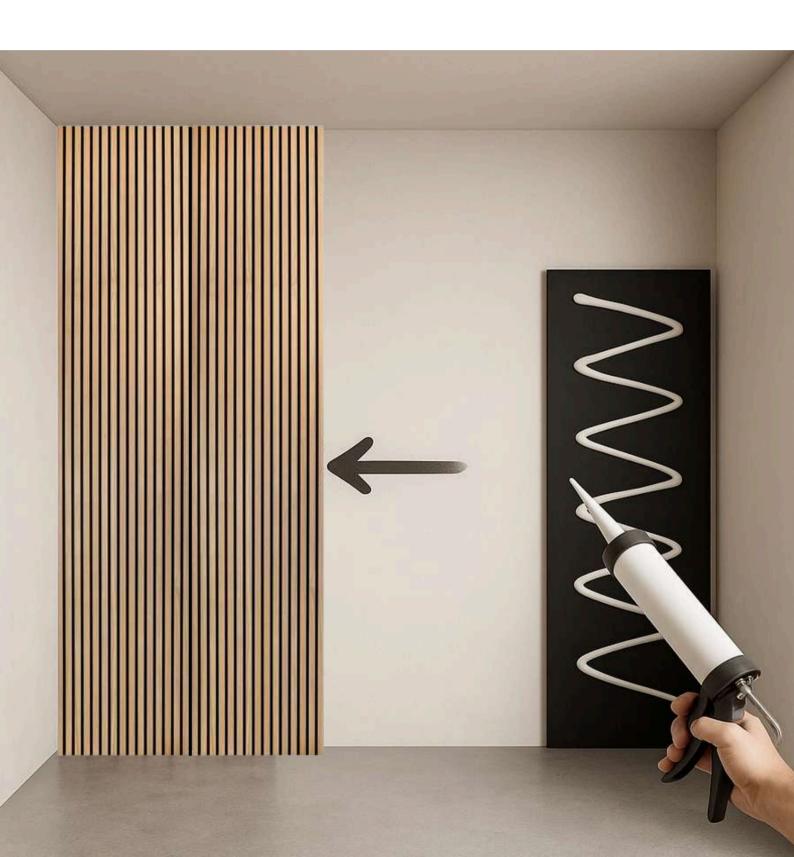


## Tipo B: Instalación directa con tornillos

Fija los paneles directamente a la pared utilizando tornillos adecuados en el **fieltro entre los listones** (mínimo 3,5 mm × 35 mm). Para un panel estándar de 2400 mm × 600 mm, recomendamos 15 tornillos distribuidos uniformemente, utilizando 3 tornillos por cada fila del panel para un acabado seguro y profesional.



# Tipo C: Instalación combinada (adhesivo + tornillos) $\star\star\star\star\star$

Para una instalación robusta y duradera, aplica primero adhesivo estructural sobre el fieltro posterior del panel y fíjalo cuidadosamente a la pared. Luego refuerza con tornillos en el **fieltro entre los listones.** Esta combinación está altamente recomendada si planeas instalar elementos como repisas o colgadores sobre los paneles, asegurando máxima resistencia y estabilidad.

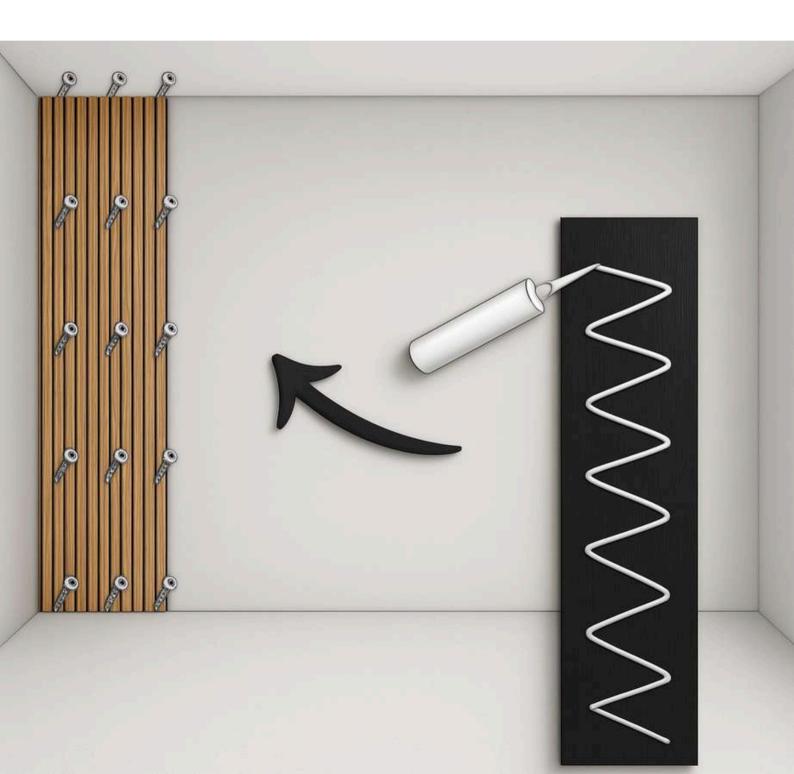

## Tipo D: Instalación sobre estructura con listones y aislamiento acústico

Inserta lana mineral entre los listones (idealmente de 45 mm de grosor) para maximizar el rendimiento acústico. Luego, fija los paneles EcoHarmony directamente sobre los listones utilizando tornillos en el **fieltro entre los listones.** (mínimo 3,5 mm × 35 mm) para una instalación sólida y profesional.




## PASO 5: Corte de los paneles a lo ancho

Al llegar al extremo de la pared, es posible que necesites ajustar el ancho del último panel. Utiliza un cuchillo multiuso o de uso general para realizar un corte preciso que permita un encaje perfecto.

#### **Opcional:**

Para una terminación más elegante, puedes instalar una tapa final. Asegúrate de que los paneles estén previamente colocados, aplica adhesivo estructural en la parte trasera de la tapa (de arriba hacia abajo), y pégala firmemente cubriendo tanto los paneles como el muro.

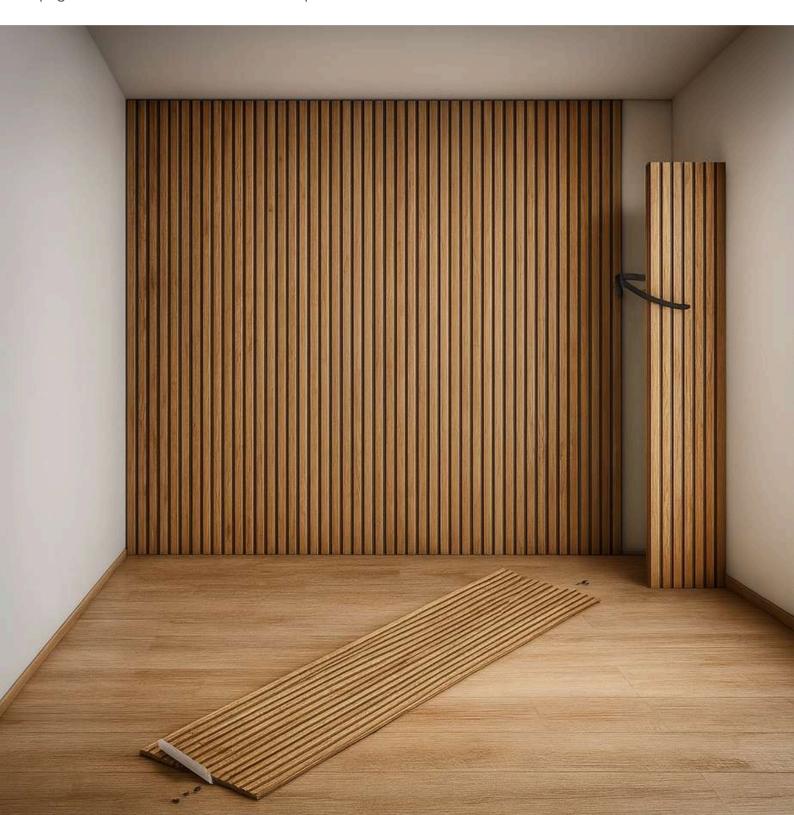




### ¡Felicidades!

Tu muro ha sido instalado con éxito.

Disfruta de un espacio renovado con diseño contemporáneo y confort acústico certificado. Ahora, cada sonido tiene su lugar. Y tu estilo, también.

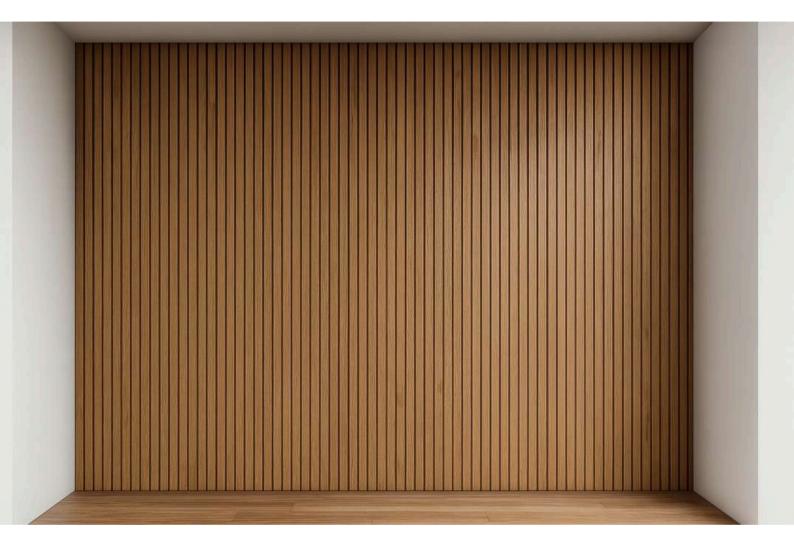

#### **III. Aplicaciones Adicionales**

Los paneles acústicos alistonados **EcoHarmony™** te ofrecen una versatilidad extraordinaria para transformar distintos espacios.


Ya sea en muros o cielos rasos, su diseño funcional y estético abre posibilidades infinitas.


Aquí tienes una de ellas:

#### Tipo A: Instalación en Cielo Raso (Techo)

- 1. Mide el techo y determina cuántos paneles necesitas.
- 2. Define la dirección de orientación de los listones.
- 3. Puedes crear una estructura previa; si lo haces, debe estar en dirección perpendicular a los listones.
- ★ Para techos, aplica las mismas instrucciones que en muros, pero con una recomendación especial:
- F Refuerza con tornillos.

Fija al menos 3 filas de tornillos por panel, sumando un total aproximado de 45 tornillos para una instalación segura y duradera.

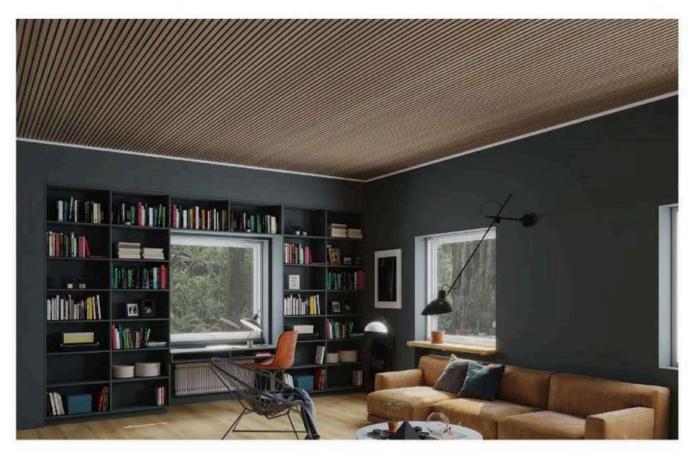


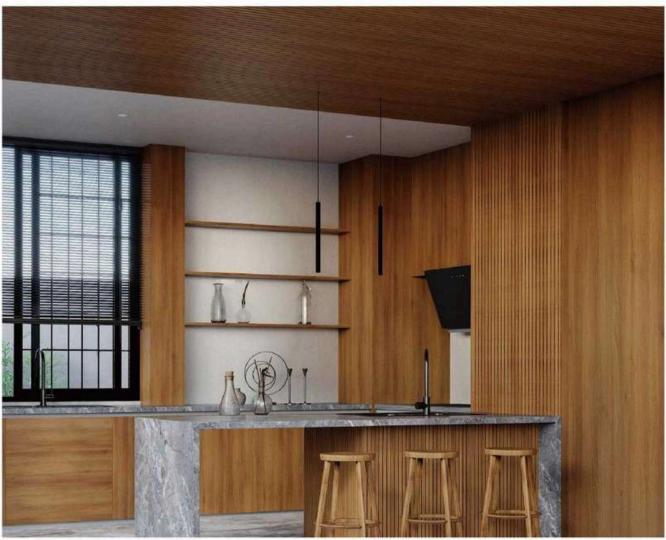

## Tipo B: Cubierta Frontal


Puedes utilizar paneles acústicos alistonados en un formato reducido para revestir superficies verticales de menor escala.

**La instalación se realiza exactamente igual que en un muro**, siguiendo los mismos pasos y recomendaciones para asegurar estabilidad y estética.

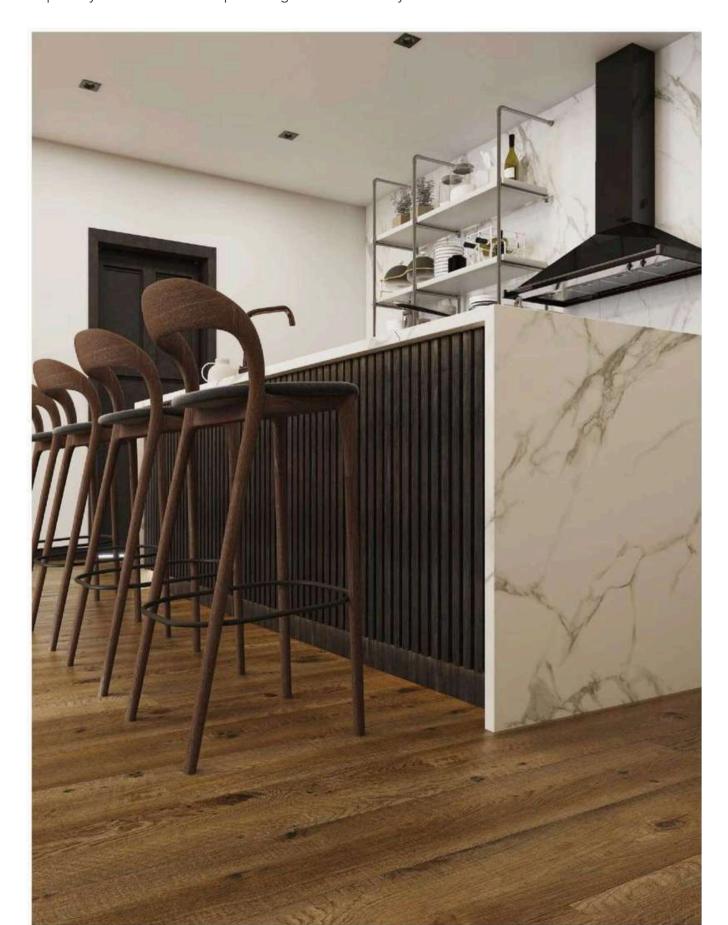

## Tipo C: En un Muro Curvo

En superficies curvas, siempre que la curvatura no sea demasiado pronunciada, las instrucciones de instalación se mantienen iguales a las de un muro plano. Solo asegúrate de seguir cuidadosamente el contorno para un ajuste limpio y uniforme.

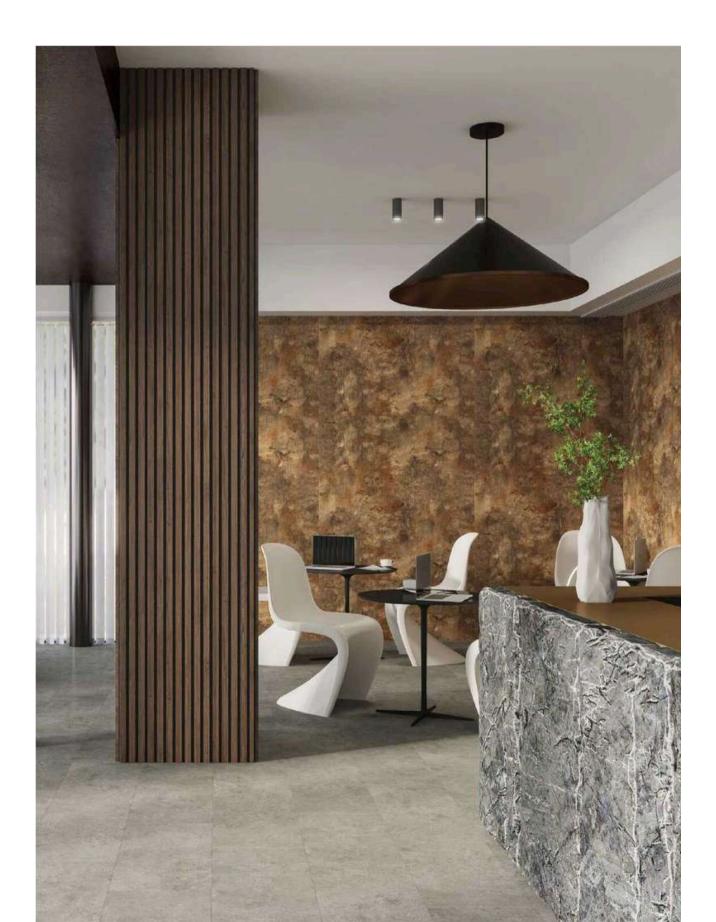

## Tipo D: Horizontal y Vertical

Puedes instalar nuestros paneles acústicos alistonados tanto en orientación horizontal como vertical.

▶ y las instrucciones son exactamente las mismas que para una instalación sobre muro plano.

Elige el sentido que mejor complemente la estética y funcionalidad de tu espacio.






## Tipo E: Montaje en Enchufes

Si vas a instalar paneles acústicos alistonados sobre enchufes existentes, mide con precisión el espacio necesario y márcalo sobre el panel.

Luego, corta cuidadosamente la abertura utilizando una sierra caladora para permitir el paso de enchufes u otros artefactos.

🔌 El resto de la instalación se realiza igual que en un muro plano.

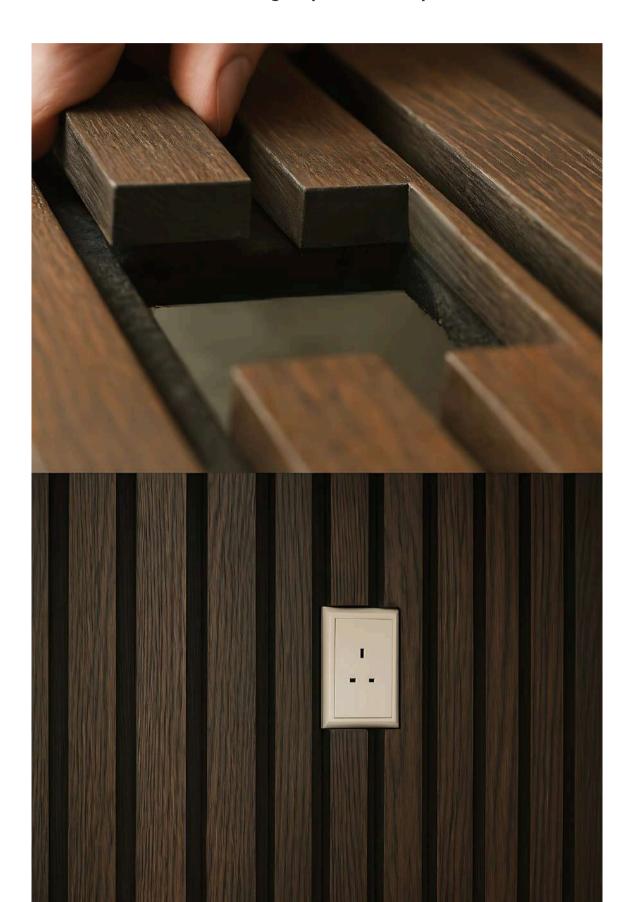

## Tipo F: Con Luces LED de Tira

Nuestros paneles acústicos alistonados permiten una integración elegante de iluminación ambiental.

- Puedes insertar tiras LED en los espacios entre las lamas o fijarlas en la ranura entre paneles para lograr un efecto continuo.
- Recomendamos dejar los cables en la parte superior o inferior del muro para un acabado limpio y discreto.




## Tipo G: Con Paneles Murales SPC

Puedes combinar nuestros paneles acústicos alistonados con paneles murales SPC para aportar profundidad, textura y contraste al diseño interior.

#### Esta combinación aporta un efecto multicapa visualmente impactante, ideal para:

- Muros destacados en recepciones
- Fondos de TV en livings
- Cabeceros de cama en dormitorios
- Espacios comerciales con alto tránsito
- ☼ Una solución versátil para quienes buscan estilo, acústica y funcionalidad en un solo sistema.

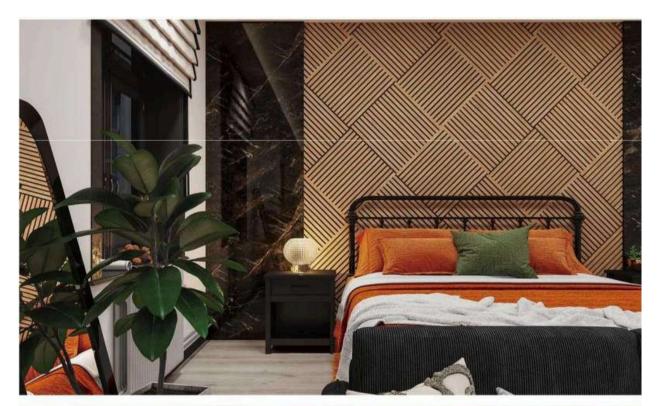



#### IV. MANTENIMIENTO

Una estética duradera se logra con un cuidado constante y apropiado.

#### Cuidado Regular

Evita la exposición directa al sol o fuentes de calor intensas.

Para mantener el acabado impecable, limpia con un paño seco o una aspiradora con cepillo suave.

#### Limpieza de Manchas

- Realiza una prueba previa de cualquier producto en un área poco visible.
- Seca derrames inmediatamente con una esponja o paño seco.
- Usa **agua tibia** y detergente neutro para la mayoría de las manchas.
- No empapes ni satures el fieltro.
- Evita frotar con fuerza: podrías dañar el acabado superficial.
- No utilices productos ácidos ni de base amoniacal.
- Evita químicos agresivos, ceras, blanqueadores o abrasivos.





#### Garantía



#### Acabados

EcoHarmony está disponible en varios acabados y puedes comprar paneles de muestra en línea para asegurarte de que eliges el color adecuado para tu espacio.



Black (fieltro negro)



(fieltro negro)



Lush (fieltro negro)



Classic (fieltro negro)



Pure (fieltro gris)



(fieltro negro)



(fieltro negro)

#### Cuidado del producto



#### 🐘 Entrega, almacenamiento y manipulación

EcoHarmony se embala y entrega con diligencia. Asegúrate de que toda la manipulación se realiza con cuidado. Almacena en el interior y evitar la humedad excesiva.



#### Cuidados posteriores

Una vez terminada la instalación de los paneles, elimina el polvo de los mismos con un paño seco. Retira el material sobrante, la basura y los escombros resultantes de la instalación de los paneles, al finalizar el trabajo, y dejar las zonas de instalación en un estado ordenado y limpio.



#### Contáctanos

+56 9 7898 6366

contacto@fivest.cl

Panamá 426, Ñuñoa RM

@fivest.cl (0)



Nota: El producto DEBE ser revisado para detectar diferencias de color, defectos o daños antes de su instalación. Una vez iniciada la instalación, se considera que los productos han llegado en perfectas condiciones - cualquier cosa reportada después de la instalación no será cubierta por su garantía.

## FIVEST

Do It Yourself