

Ingång: polaritetsskydd Q1, TVS D1

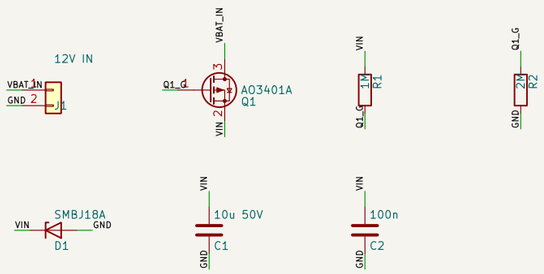


BMS-skena: Q2/Q3 (GPIO10), polyfuse F1, LED, 3,3 V (U2)

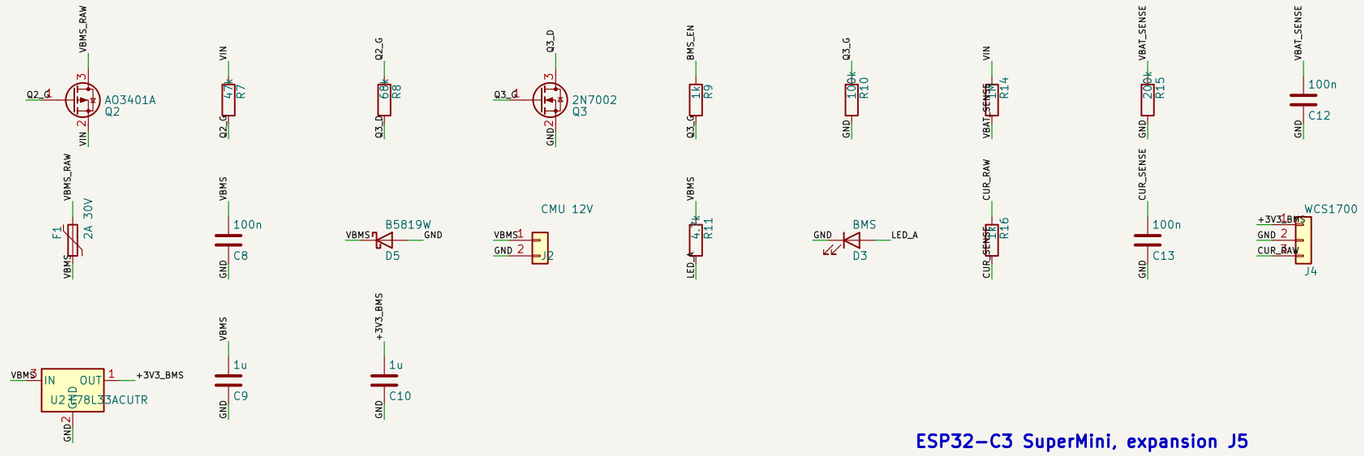


Mätning: 12 V till GPIO1, WCS1700 till GPIO0


Omvandlare 12 -> 4,9 V (alltid på), EN: på 11,5 V / av 10,3 V

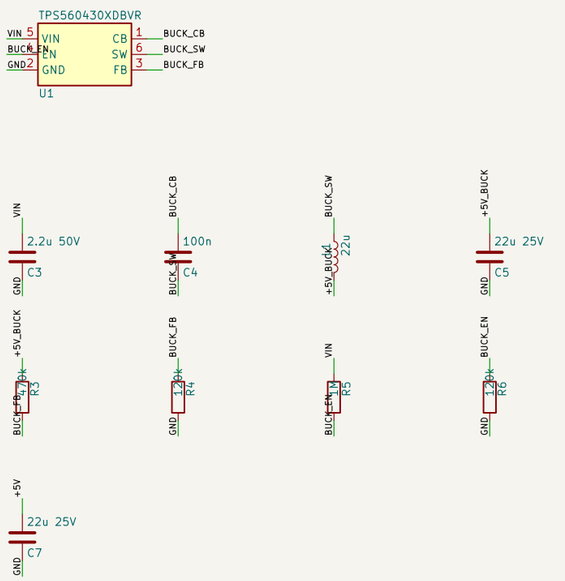


CAN: SN65HVD230 på TWAI (GPIO4 TX, GPIO3 RX), ESD D4, avslutning JP1

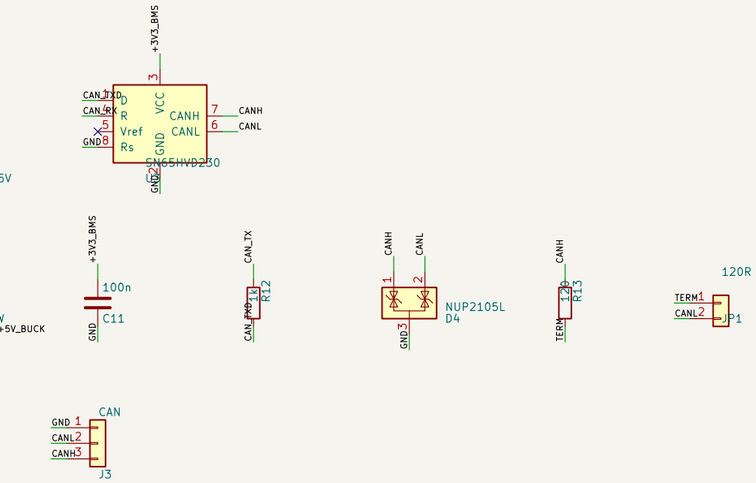

ESP32-C3 SuperMini, expansion J5



Hål och mätpunkter

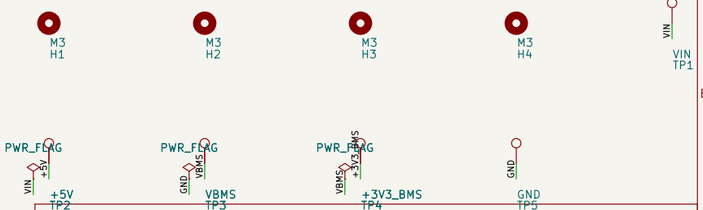

Sheet: /		
File: bms-kort.kicad_sch		
Title: bms-kort		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1