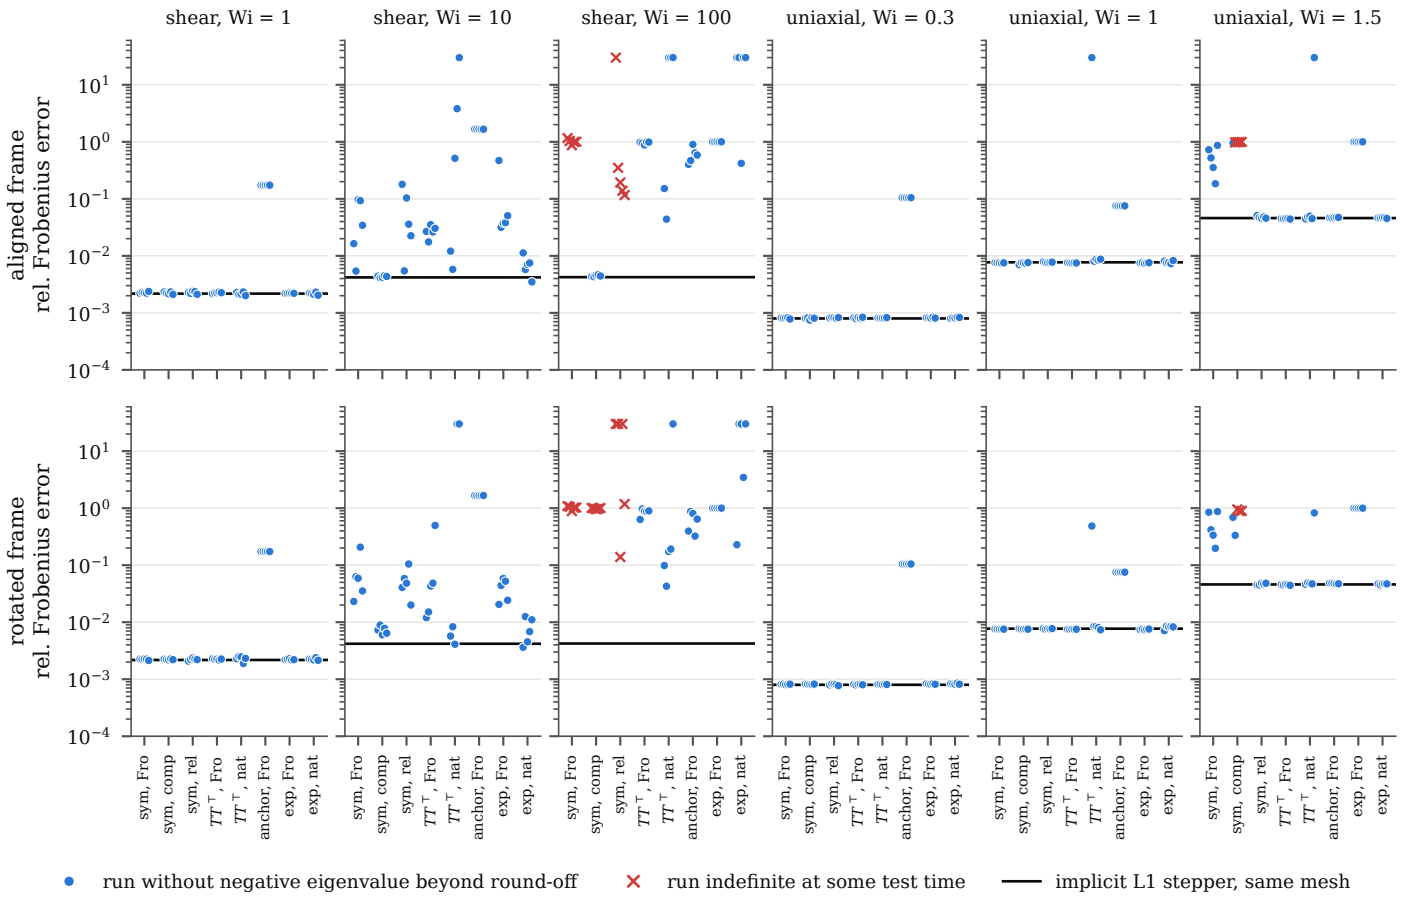

shear, Wi = 1
shear, Wi = 10
shear, Wi = 100
uniaxial, Wi = 0.3
uniaxial, Wi = 1
uniaxial, Wi = 1.5
aligned frame
rel. Frobenius error
rotated frame
rel. Frobenius error
$10^{1}$
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
sym, Fro
sym, comp
sym, rel
$TT^{\top}$, Fro
$TT^{\top}$, nat
anchor, Fro
exp, Fro
exp, nat
run without negative eigenvalue beyond round-off
run indefinite at some test time
implicit L1 stepper, same mesh