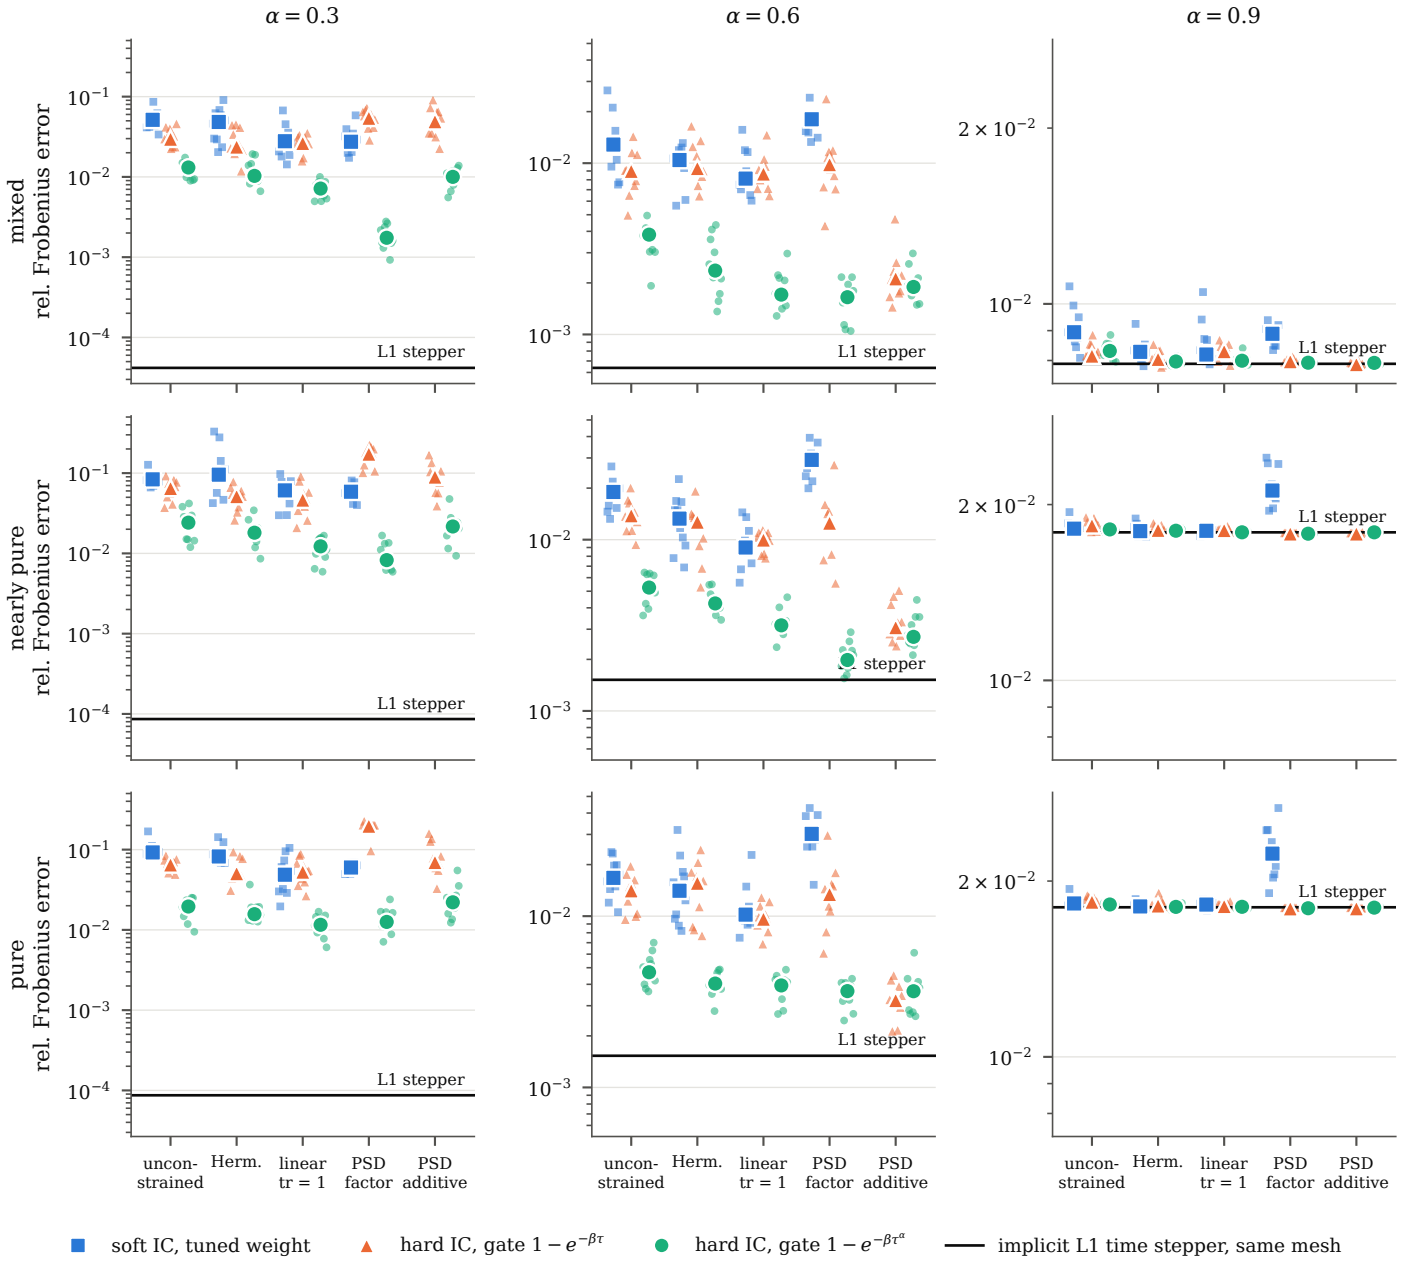

$\alpha = 0.3$
$\alpha = 0.6$
$\alpha = 0.9$
mixed
nearly pure
pure
rel. Frobenius error
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
2×10^{-2}
L1 stepper
uncon-
strained
Herm.
linear
tr = 1
PSD
factor
PSD
additive
soft IC, tuned weight
hard IC, gate $1 - e^{-\beta\tau}$
hard IC, gate $1 - e^{-\beta\tau^{\alpha}}$
implicit L1 time stepper, same mesh