
[TKA] linha trave
línea americana / *brazilian boom*

90.900 fly jib


gráfico
gráfico / *diagram*

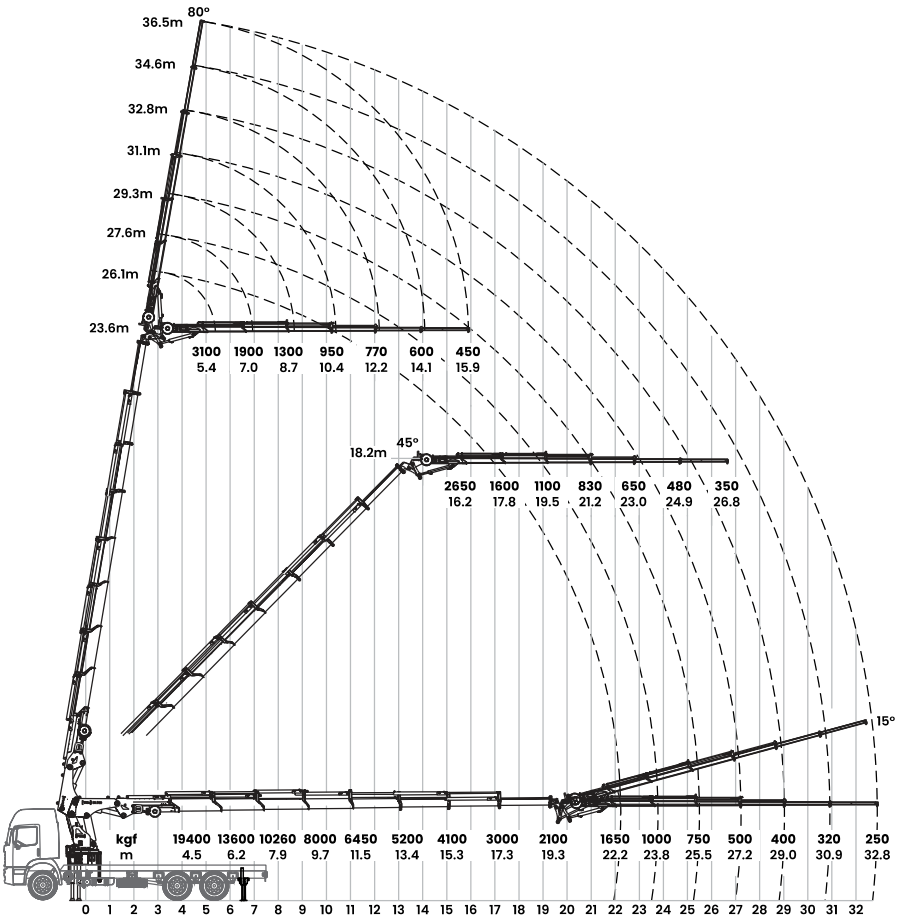



dados técnicos
especificaciones generales / *specification*

alcance máximo vertical - 8H0M / fly jib máximo alcance vertical / *max. manual vertical reach*	23.6 m / 36.5 m
alcance máximo horizontal - 8H0M / fly jib máximo alcance horizontal / *max. manual horizontal reach*	19.3 m / 32.8 m
alcance hidráulico vertical - 8H0M / fly jib alcance hidráulico vertical / *max. hydraulic vertical reach*	23.6 m / 34.6m
alcance hidráulico horizontal - 8H0M / fly jib alcance hidráulico horizontal / *max. hydraulic horizontal reach*	19.3 m / 30.9m
abertura de patolas dianteiras apertura de patolas delanteras / *front stabilizer spread*	8,4 m
ângulo de elevação da lança ángulo de elevación / *boom elevation angle*	80°
ângulo de giro ángulo de giro / *slewing angle*	Contínuo / continuo / *continuous*
torque de giro torque de giro / *slewing torque*	14,0 tf.m
pressão de trabalho presión de trabajo / *max. operating pressure*	300 bar
peso da máquina base - 8H0M peso grua / *dead weight*	7.670 kg
peso da máquina base - 8H0M + fly jib peso grua / *dead weight*	8.930 kg
espaço ocupado para operação espacio ocupado para transporte / *fitting space required*	1,8 m
capacidade do reservatório hidráulico capacidad de aceite / *oil tank capacity*	250 l
PBT mínimo para instalação min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)	27.000 kg*

dimensões
dimensiones / *dimensions*

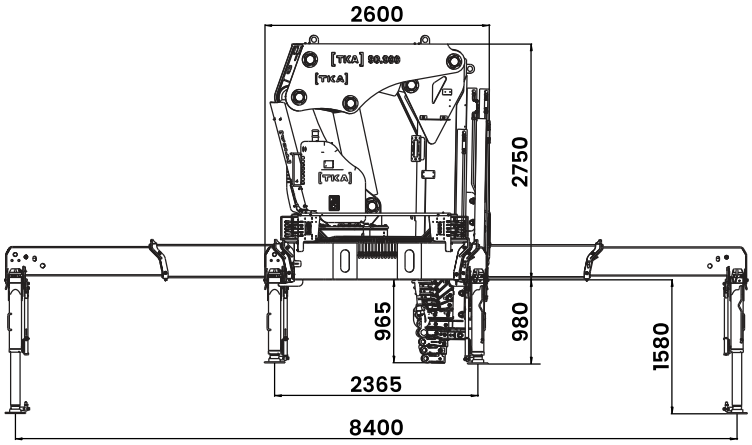



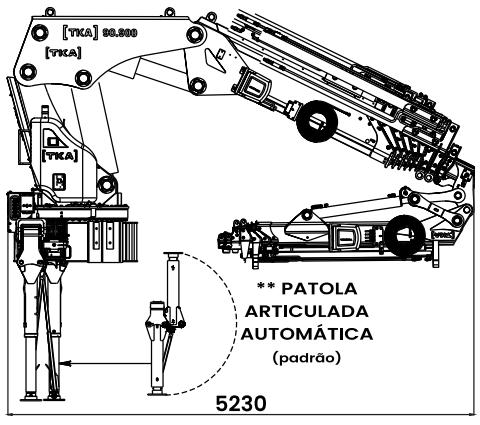

*** mediante estudo de integração veicular**
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

**** patola articulada automática (padrão)**
patas articulada automatica (estándar)
automatic articulated outriggers (standard)