


Totem de Publicidade 55"

Tela 4K UHD vertical · touch 10 pontos · Android 11 ·
operação 24/7

MODELO NPC-55P

Painel de comunicação digital de piso, com tela 4K de 55 polegadas e player Android integrado. Feito para exibir avisos, campanhas, vídeos e informações interativas em recepções, escolas, unidades de saúde, praças de atendimento, eventos e comércio, 24 horas por dia.

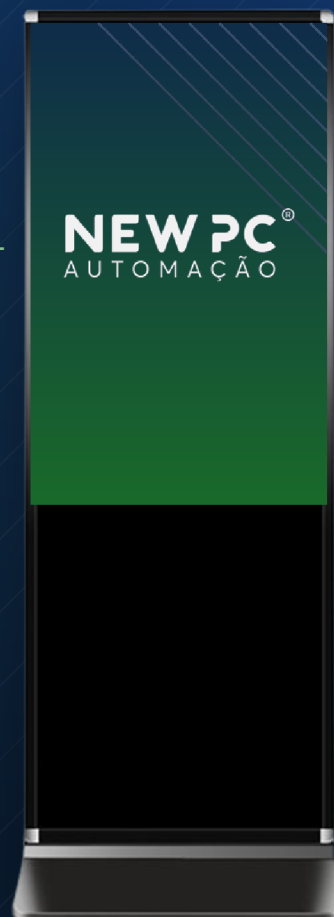

1

Tela 55" 4K UHD

2160 x 3840, 400
cd/m², contraste
12.000:1, 178° de
ângulo de visão.

2

Touch 10 pontos

Infravermelho com
vidro temperado de
4 mm, mais de 50
milhões de toques.

3

Android 11 integrado

Quad-core 1,8 GHz,
4 GB RAM, 32 GB
expansível,
reprodução
autônoma.

4

Conectividade

Gigabit Ethernet, Wi-
Fi dual band, HDMI
IN, USB e microSD.

5

Operação 24/7

LED com mais de 50
mil horas, agenda de
liga/desliga e
estrutura
antivandalismo.

APLICAÇÕES

- Mural digital de avisos, comunicados e calendário em escolas
- Painel de senhas, orientações e campanhas em unidades de saúde
- Comunicação institucional em praças de atendimento e recepções
- Cardápio da merenda, horários e projetos pedagógicos
- Totem interativo de consulta com aplicativo ou portal web
- Sinalização em eventos, feiras e espaços culturais
- Campanhas de utilidade pública e publicidade em comércio
- Mapa e guia de orientação em prédios públicos

LOCAÇÃO E SUPORTE NEWPC

Equipamento entregue instalado, com player configurado em modo quiosque, conectado à rede e com adesivação na identidade visual do cliente. Configuração inicial do conteúdo, treinamento operacional da equipe e assistência técnica com atendimento em até 2 dias úteis em Campo Grande/MS (demais estados e municípios com prazo definido em contrato). Em chamados de nível 3, com parada total do equipamento, a NEWPC faz a troca reversa: envia o equipamento substituto e recolhe o defeituoso, sem interromper o serviço. Fornecido em regime de **locação mensal**, com manutenção preventiva e corretiva, substituição de equipamento, atualização tecnológica e níveis de serviço garantidos em contrato, sem investimento inicial.

ESTRUTURA E GABINETE

Gabinete	Aço carbono de 1,5 mm com acabamento das bordas em alumínio; tampa traseira metálica
Frontal	Vidro temperado de 4 mm com proteção antivandalismo
Acesso interno	Porta de segurança traseira em aço carbono 1,5 mm com fechamento por chave e entradas de ar integradas
Transporte	2 alças traseiras; base de apoio em aço carbono 1,5 mm com opção de rodízios
Dimensões (L x A x P)	1,00 x 2,00 x 0,50 m (com base) · embalagem 1,20 x 2,20 x 0,70 m
Peso	49 kg líquido · 55 kg bruto
Personalização	Adesivação com identidade visual do cliente

TELA

Tela	55" LCD profissional com retroiluminação LED, instalada na vertical (retrato)
Resolução	4K UHD 2160 x 3840 pixels
Brilho e contraste	400 cd/m² · contraste 12.000:1 · 16,7 milhões de cores
Ângulo de visão	178° horizontal x 178° vertical
Vida útil	LED ≥ 50.000 horas, operação 24/7
Touch	Infravermelho, 10 pontos de toque simultâneos, durabilidade ≥ 50 milhões de toques
Operação	Dedos, canetas e objetos opacos em geral

PLAYER INTEGRADO

Processador	ARM Cortex-A55 64 bits (ARMv8.2-A), 4 núcleos, 1,8 GHz
Memória RAM	4 GB
Armazenamento	32 GB interno, expansível até 128 GB via microSD
Sistema operacional	Android 11
Áudio	2 alto-falantes internos de 5 W (10 W total)
Rede cabeada	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45), conector externo
Rede sem fio	Wi-Fi 802.11n dual band 2,4/5 GHz com antena externa de 6 dBi
Conexões externas	2 USB 2.0 · 1 RJ45 · 1 antena Wi-Fi
Conexões internas	1 HDMI IN · 1 USB 3.0 · 1 USB OTG · 1 leitor de cartão microSD/TF
Controle	Controle remoto incluso

CONTEÚDO E GERENCIAMENTO

Reprodução	Vídeos, imagens, playlists, HTML5 e aplicativos Android em modo quiosque
Entrada externa	HDMI IN para sinal de computador, receptor ou player externo
Gerenciamento	Compatível com plataformas de sinalização digital (CMS) para agendamento e distribuição remota de conteúdo
Programação	Ligar e desligar automático por agenda, retomada automática após queda de energia

ENERGIA E AMBIENTE

Alimentação	100 a 240 VAC, 50/60 Hz, bivolt automático
Consumo	Até 140 W em operação · até 5 W em standby
Temperatura	Operação de 0 °C a 50 °C
Cabo	Padrão ABNT NBR 14136

Acompanha cada unidade: cabo de energia padrão NBR 14136, controle remoto, jogo de chaves e manual em português.
Opcionais: rodízios para transporte, adesivação personalizada, plataforma de gerenciamento de conteúdo (CMS), no-break.
Locação: manutenção, substituição e suporte inclusos no valor mensal. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio · Rev. set/2026.