ТЕХНИКА ООО «НЕГАБАРИТИКА»

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

**Мы специализируемся на перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов.
В нашем парке представлен широкий спектр специализированной техники,
позволяющей решать задачи любой сложности:**



ДО 45 ТОНН

4-ОСНЫЕ ТРАЛЫ

(Юмба, Мега-Юмба, Мега)



ДО 65 ТОНН

5-ОСНЫЕ ТРАЛЫ



ДО 102 ТОНН

7-ОСНЫЕ ТРАЛЫ



РАЗДВИЖКА ДО 59 МЕТРОВ!

БАЛКОВОЗЫ И ЛОПАСТЕВОЗЫ

для транспортировки длинномерных конструкций



ДО 300 ТОНН!


МОДУЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ


для тяжеловесных и проектных перевозок

Наша техника позволяет безопасно и эффективно перевозить грузы
самых больших габаритов и весовых категорий

4-Х ОСНЫЕ ЮМБА

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

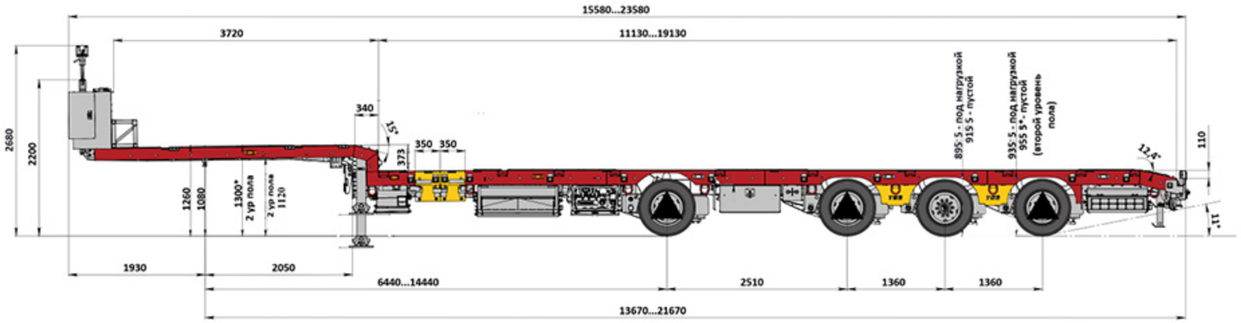

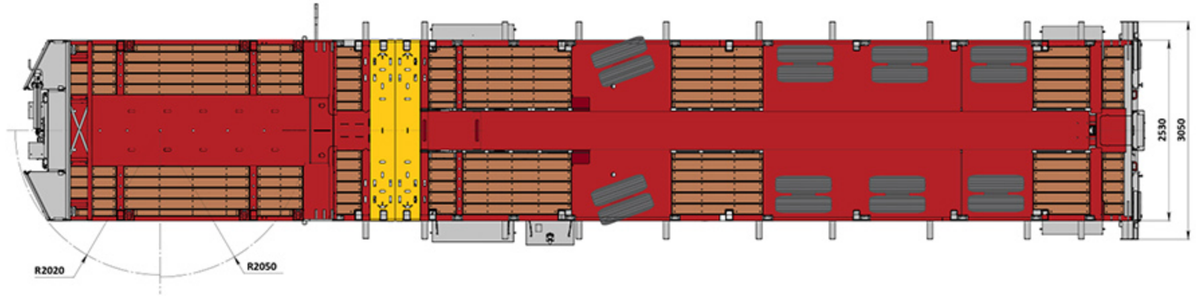





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
45 ТОНН
Нагрузка на ось 11 т

РАЗДВИЖКА
16-24 МЕТРА
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5/3 МЕТРА
2 положения

Перевозит:

- Буровое оборудование
- Катушки, шины, шпунт
- Металлоконструкции
- Пассажирская техника
- Сельхозтехника
- Строительная, спецтехника
- Трансформаторы
- Легкая промышленность

Характеристики:

— Длина юмбы: ~4 м
— Длина основной площадки в сложенном виде: ~12 м
— Погрузочная высота платформы: 0,9 м
— Высота от основной площадки до юмбы: ~0,3 м
— Уширители платформы с фиксацией в двух положениях: 125 и 250 мм для использования настилов в 1 или 2 ряда
— Может иметь 1 или 2 передвижных стола

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*
— Аппарели
— Коники *4 пары*, высотой 2,5 м (они же используются как уширители платформы)
— выравниватель платформы с общей нагрузкой до 30 т

Ключевые моменты и риски:

— Идеально подходит для перевозки всех видов техники массой до 45 т. с возможностью самозаезда
— Большая масса создает дополнительную нагрузку на раму и оси; при неправильной развесовке может привести к аварийным ситуациям.
— Угол установки аппарелей 14-15 градусов
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо

4-Х ОСНЫЕ МЕГА-ЮМБА

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

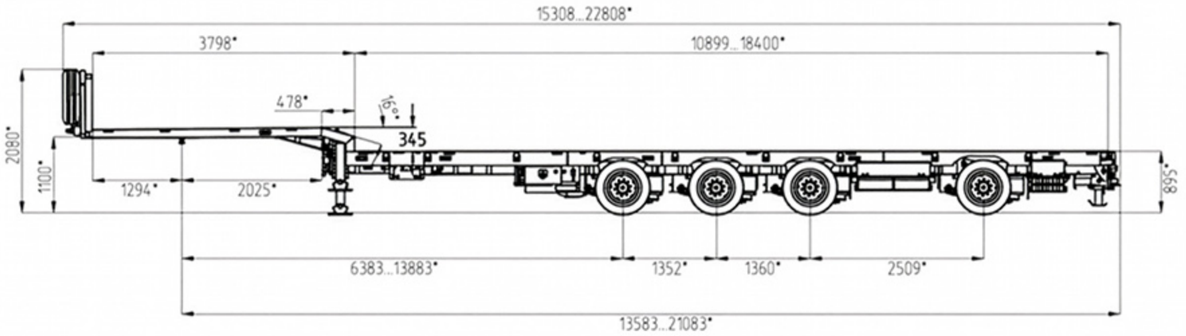







ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
45 ТОНН
Нагрузка на ось 11 т

РАЗДВИЖКА
16-24 МЕТРА
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5/3 МЕТРА
2 положения

Перевозит:

- Буровое оборудование
- Катушки, шины, шпунт
- Металлоконструкции
- Пассажирская техника
- Сельхозтехника
- Строительная, спецтехника
- Трансформаторы
- Легкая промышленность

Характеристики:

— Длина юмбы: ~4 м
— Длина основной площадки в сложенном виде: ~12 м
— Погрузочная высота платформы: 0,9 м
— Высота от основной площадки до юмбы: ~0,2 м
— Уширители платформы с фиксацией в двух положениях: 125 и 250 мм для использования настилов в 1 или 2 ряда
— Может иметь 1 или 2 передвижных стола

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*
— Аппарели
— Коники *4 пары*, высотой 2,5 м (они же используются как уширители платформы)
— выравниватель платформы с общей нагрузкой до 30 т


Ключевые моменты и риски:

— Идеально подходит для перевозки всех видов техники массой до 45 т. с возможностью самозаезда
— Большая масса создает дополнительную нагрузку на раму и оси; при неправильной развесовке может привести к аварийным ситуациям.
— Угол установки аппарелей 14-15 градусов
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо

4-Х ОСНЫЕ МЕГА

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

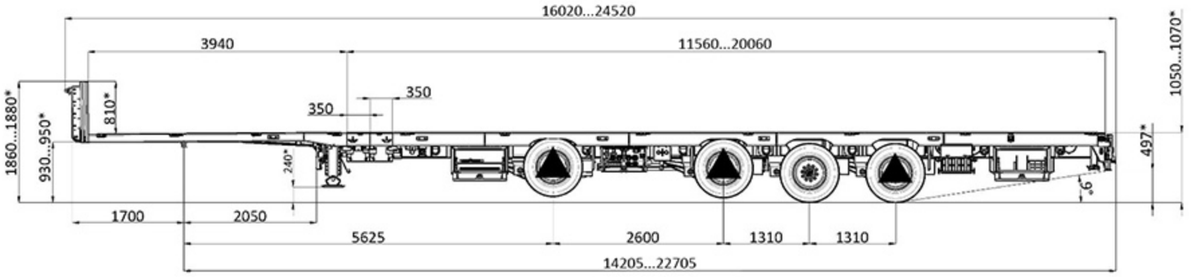

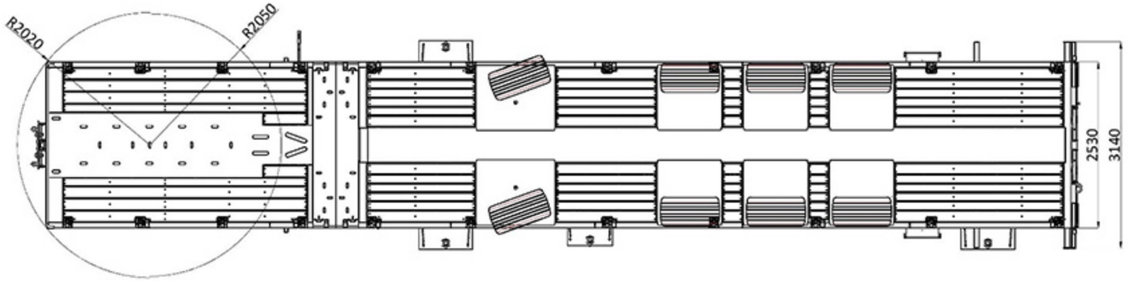





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
45 ТОНН
Нагрузка на ось 11 т

РАЗДВИЖКА
16-24 МЕТРА
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5/3 МЕТРА
2 положения

Перевозит:

- Буровое оборудование
- Катушки, шины, шпунт
- Металлоконструкции
- Пассажирская техника
- Сельхозтехника
- Строительная, спецтехника
- Трансформаторы
- Легкая промышленность

Характеристики:

— Юмба отсутствует
— Длина основной площадки в сложенном виде: ~12 м
— Погрузочная высота платформы: 1,1 м
— Уширители платформы с фиксацией в двух положениях: 125 и 250 мм для использования настилов в 1 или 2 ряда
— Может иметь 1 или 2 передвижных стола

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*
— Коники *4 пары*, высотой 2,5 м (они же используются как уширители платформы)

Ключевые моменты и риски:

— Идеально подходит для перевозки длинномерных грузов
— Угол установки аппарелей 14-15 градусов
— Погрузка техники возможна альтернативными способами, кроме самозаезда
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо

5 ОСНЫЕ

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

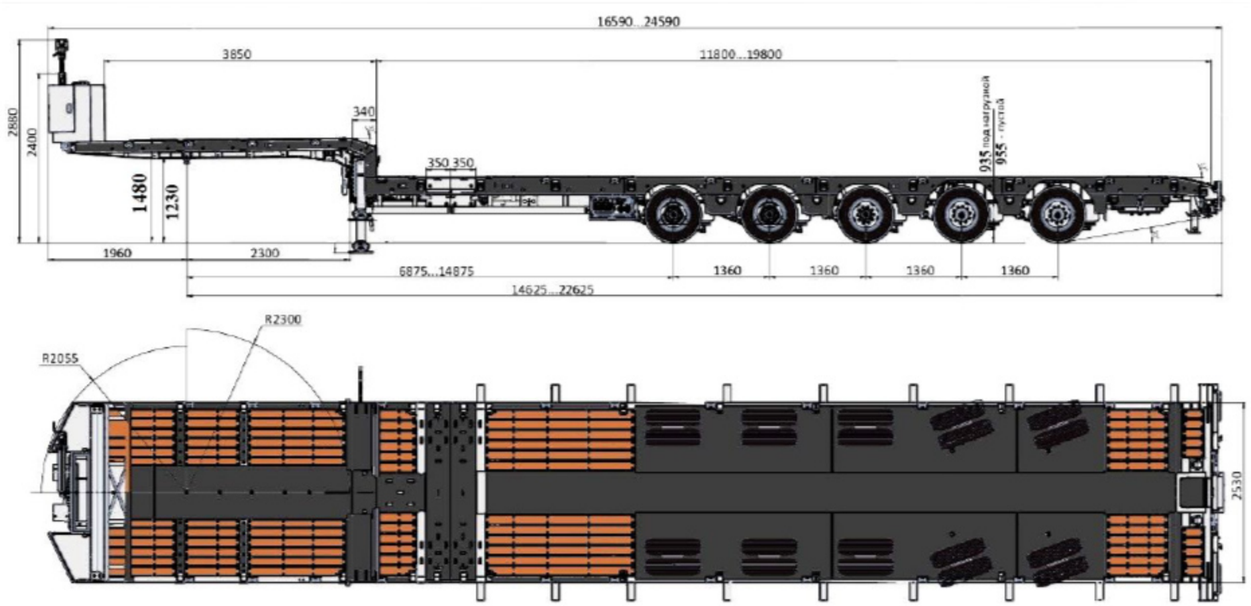





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
65 ТОНН
Нагрузка на ось 11 т

РАЗДВИЖКА
16-24 МЕТРА
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5/3 МЕТРА
2 положения

Перевозит:

- Тяжёлое машиностроение
- Локомотивные секции
- Металлоконструкции
- Карьерная техника
- Буровые и свайные установки
- Строительная, спецтехника
- Трансформаторы
- Модульные здания

Характеристики:

— Длина юмбы: 3,8 м
— Длина основной площадки в сложенном виде: ~11,8 м
— Погрузочная высота платформы: 0,9 м
— Высота от основной площадки до юмбы: ~0,545 м
— Уширители платформы с фиксацией в двух положениях: 125 и 250 мм для использования настилов в 1 или 2 ряда
— Может иметь 1 или 2 передвижных стола

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*
— Аппарели
— Коники *6 пар*, высотой 2,5 м (они же используются как уширители платформы)
— выравниватель платформы с общей нагрузкой до 60 т

Ключевые моменты и риски:

— Подходит для перевозки техники, оборудования, ЖБИ изделий
— Ограничение по перевозке техники до 65 т
— Угол установки аппарелей 14-15 градусов
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо

7 ОСНЫЕ

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

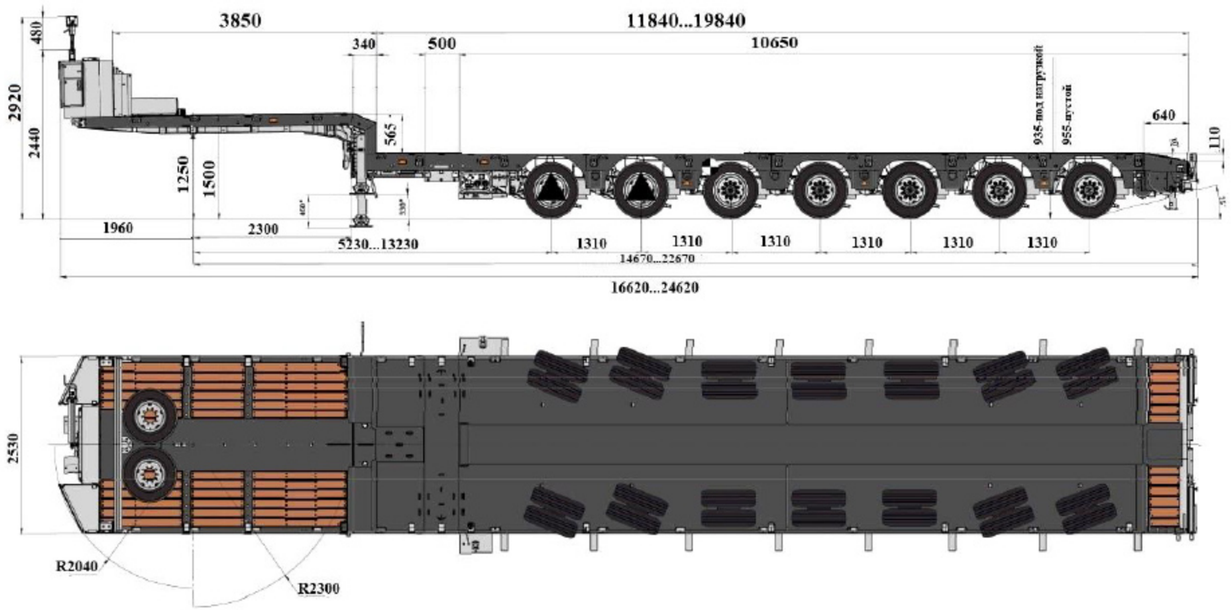





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
95 ТОНН
Нагрузка на ось 11 т

РАЗДВИЖКА
16-24 МЕТРА
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5/3 МЕТРА
2 положения

Перевозит:

- Гусеничные экскаваторы
- Карьерные бульдозеры
- Трансформаторы
- Металлоконструкции
- Буровые и свайные установки
- Строительная, спецтехника
- Трансформаторы
- Воздушная, водная техника

Характеристики:

— Длина юмбы: 3,85 м
— Длина основной площадки в сложенном виде: 10,65 м
— Погрузочная высота платформы: 0,95 м
— Высота от основной площадки до юмбы: ~0,545 м
— Уширители платформы с фиксацией в двух положениях: 125 и 250 мм для использования настилов в 1 или 2 ряда
— Имеет 1 передвижной стол

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*
— Аппарели
— Коники *6 пар*, высотой 2,5 м (они же используются как уширители платформы)
— выравниватель платформы с общей нагрузкой до 60 т


Ключевые моменты и риски:

— Подходит для перевозки техники, оборудования, ЖБИ изделий
— Ограничение по перевозке техники до 95 т
— Угол установки аппарелей 14-15 градусов
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо

БАЛКОВОЗЫ

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

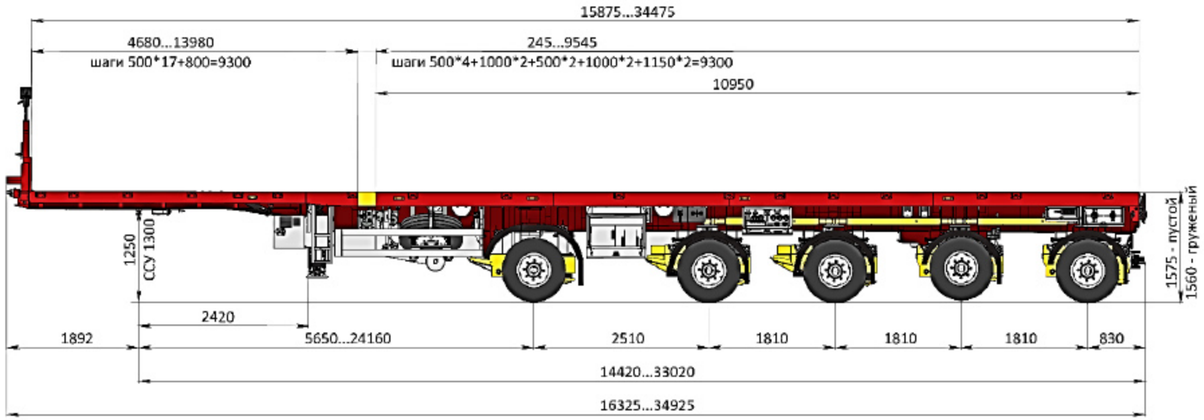

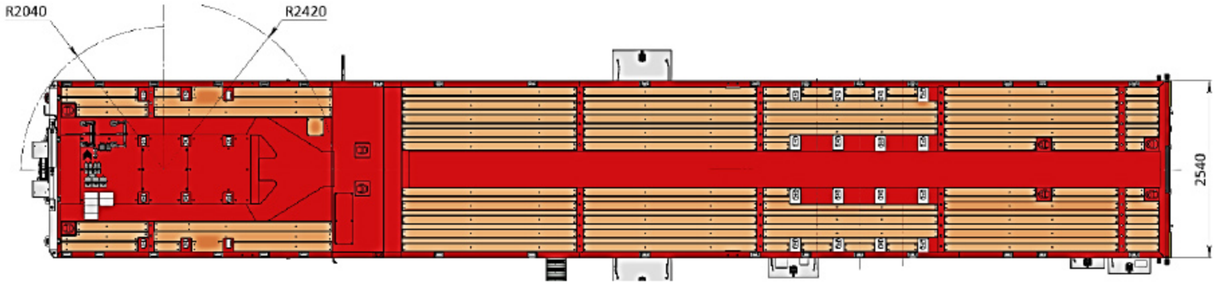





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
65 ТОНН
Нагрузка на ось 12 т

РАЗДВИЖКА
16-35 МЕТРА
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5 МЕТРА

Перевозит:

- Железобетонные балки
- Строительные конструкции
- Элементы мостов
- Трубы

Характеристики:

— Без юмбы
— Длина основной площадки в сложенном виде: 15,875 м
— Погрузочная высота платформы: 1,56 м
— Имеет 1 проставочный стол

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*

Ключевые моменты и риски:

— Подходит для перевозки железобетонных балок, металлических труб
— Ограничение по перевозке техники до 65 т
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо
— Необходимо тщательно планировать маршрут движения из-за ограничений по габаритам (длине и высоте), гидравлические поворотные оси способствуют лучшей маневренности с длинными грузами

ЛОПАСТЕВОЗЫ

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

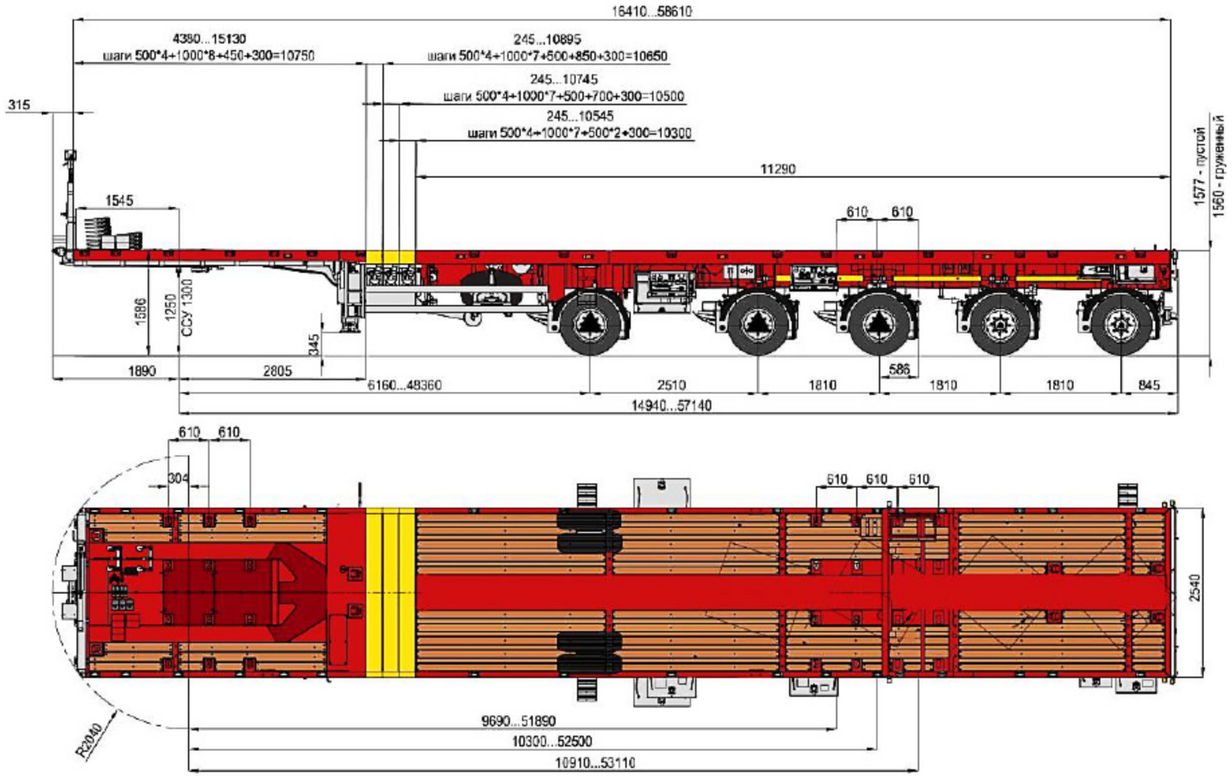





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
68 ТОНН
Нагрузка на ось 12 т

РАЗДВИЖКА
16-59 МЕТРОВ
Фиксация каждые 0,5 м

ШИРИНА
2,5 МЕТРА

Перевозит:

- Железобетонные балки
- Лопасти ВЭУ
- Мачты ветряков
- Трубы

Характеристики:

— Длина основной площадки в сложенном виде: 16,41 м
— Погрузочная высота платформы: 1,56 м
— Имеет 3 передвижных стола

Укомплектованность дополнительным оборудованием:


— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*


Ключевые моменты и риски:

— Подходит для перевозки лопастей ВЭУ, железобетонных балок, металлических труб
— Ограничение по перевозке техники до 68 т
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо
— Необходимо тщательно планировать маршрут движения из-за ограничений по габаритам (длине и высоте), гидравлические поворотные оси способствуют лучшей маневренности с длинными грузами

МОДУЛЬНЫЕ

НЕГАБАРИТИКА
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

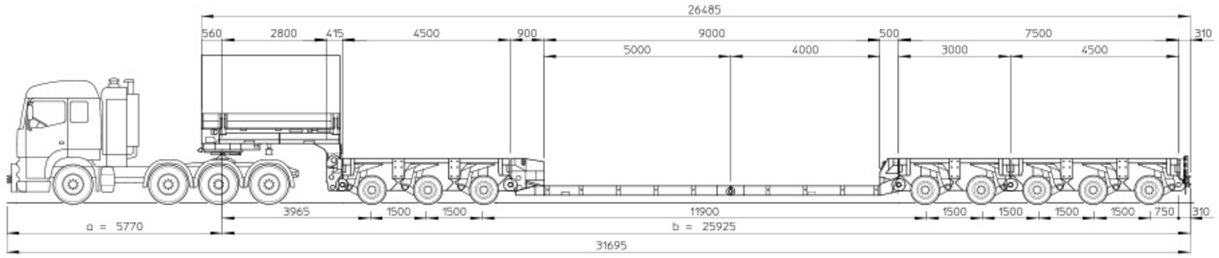

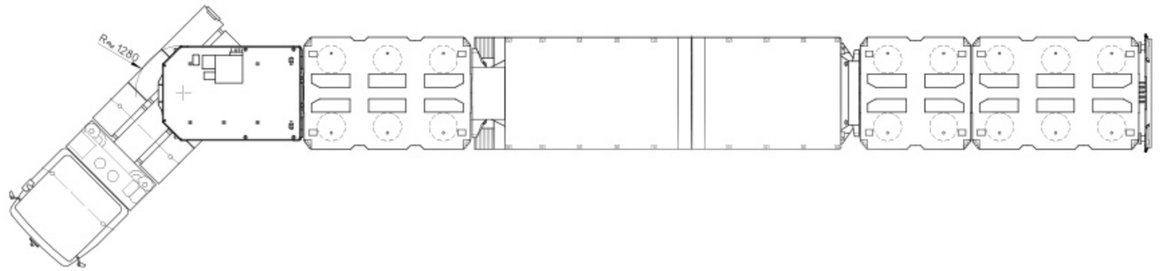





ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
300 ТОНН

ДЛИНА
26 МЕТРОВ

ШИРИНА
3 МЕТРА

Перевозит:

- Турбины
- Трансформаторы
- Реакторы
- Котлы
- Прессы
- Секции тоннелей
- Сверхтяжелая техника

Характеристики:

— Длина юмбы 2,8 м
— Длина 1-го модуля 4,5 м
— Длина проставок 5 и 4 м
— Длина 2-го модуля 7,5 м
— Погрузочная высота платформы 0,3 м
— Погрузочная высота модулей 1,1 м

Укомплектованность дополнительным оборудованием:

— Цепи *10 шт*
— Ремни *10 шт*

Ключевые моменты и риски:

— Подходит для перевозки турбин. трансформаторов, реакторов, котлов, прессов, секций тоннелей, сверхтяжелой техники
— Крепление груза осуществляется только цепями и ремнями. Прибивание груза к платформе недопустимо
— Необходимо тщательно планировать маршрут движения из-за ограничений по габаритам (длине и высоте), гидравлические поворотные оси способствуют лучшей маневренности с длинными грузами