


6PS-17

Nominal Flow: 17 m³/h

Outlet Size: 2½" / 3"\*

Performance Curve

2900 rpm

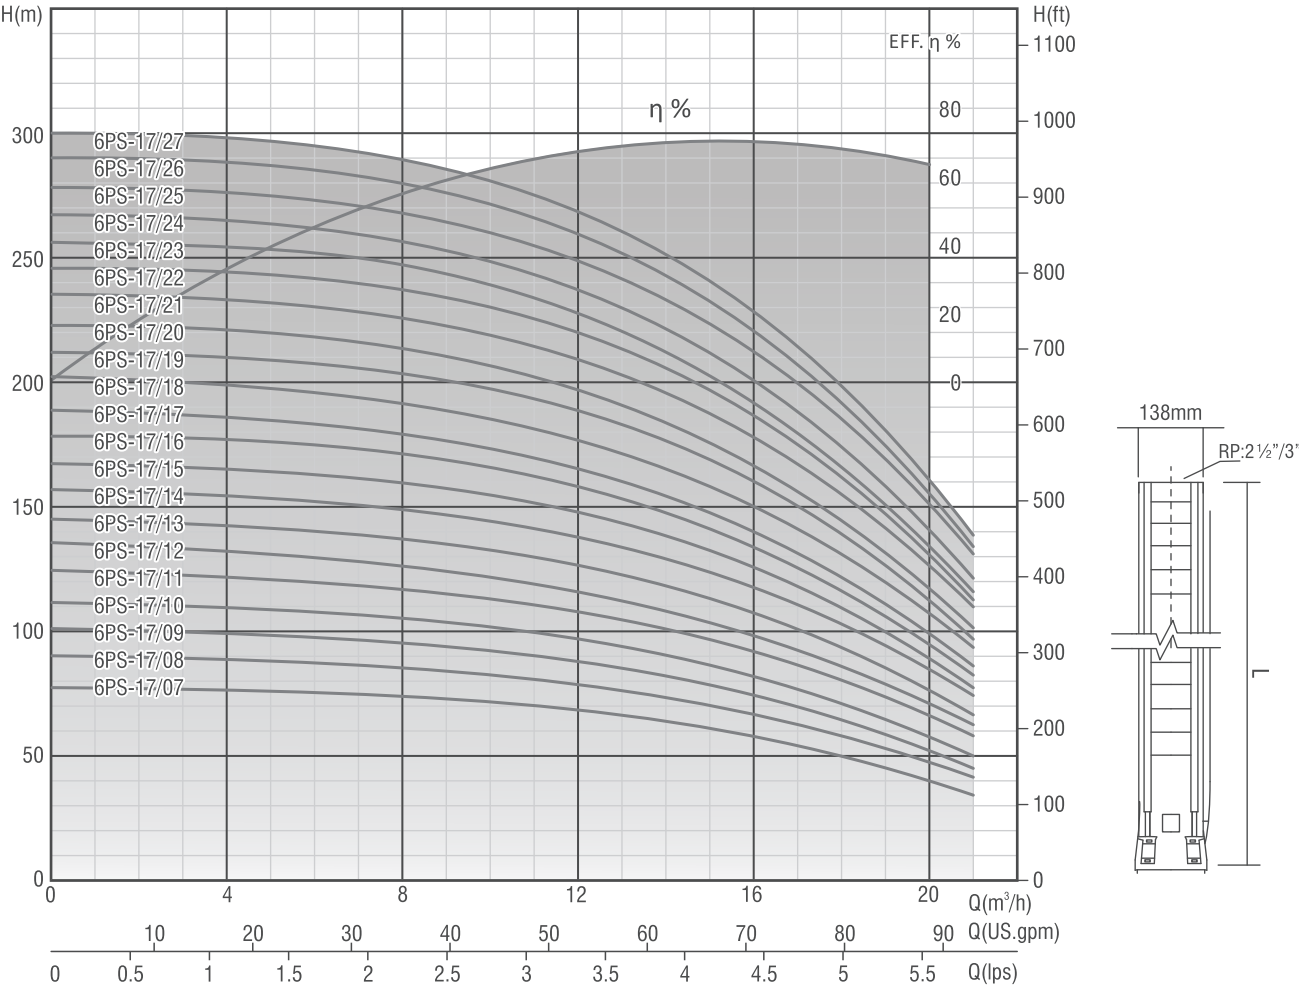

Model	Motor Power		Q(m³/h) Q(lps)	0	6	8	10	12	14	16	18	20	Height L (mm)	Weight (kg)
	kW	HP		0	1.7	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5.0	5.6		
6PS-17/07	4	5.5	Head(m)	78	76	73	71	68	63	58	50	40	693	14
6PS-17/08	5.5	7.5		90	87	84	82	78	73	67	58	48	753	16
6PS-17/09	5.5	7.5		100	98	96	92	88	82	75	65	52	814	17
6PS-17/10	5.5	7.5		110	108	105	101	97	90	82	70	57	874	18
6PS-17/11	7.5	10		123	119	117	113	107	100	91	80	65	935	20
6PS-17/12	7.5	10		133	129	127	121	116	108	95	85	70	995	21
6PS-17/13	7.5	10		145	140	138	132	126	118	107	93	75	1056	23
6PS-17/14	9.3	12.5		156	152	149	144	137	129	118	102	84	1116	24
6PS-17/15	9.3	12.5		168	162	159	154	148	138	126	109	89	1177	26
6PS-17/16	9.3	12.5		179	174	171	166	158	147	133	116	95	1237	27
6PS-17/17	9.3	12.5		189	183	179	173	166	154	140	121	99	1298	29
6PS-17/18	11	15		201	196	191	185	176	165	150	130	107	1358	30
6PS-17/19	11	15		212	207	203	197	188	176	160	139	112	1419	31
6PS-17/20	11	15		222	218	213	206	197	183	166	144	117	1479	33
6PS-17/21	13	17.5		234	230	226	218	209	196	177	155	125	1540	34
6PS-17/22	13	17.5		246	241	237	230	219	205	187	161	130	1600	36
6PS-17/23	13	17.5		256	252	247	239	228	212	192	166	133	1661	37
6PS-17/24	13	17.5		266	262	256	248	237	221	200	173	140	1721	39
6PS-17/25	15	20		279	273	268	260	248	233	211	184	150	1782	40
6PS-17/26	15	20		290	284	280	271	259	243	220	191	155	1842	42
6PS-17/27	15	20		300	295	289	280	268	251	228	199	160	1903	43

\*Optional outlet size, on request.

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.


6PS-17

Nominal Flow: 17 m³/h

Outlet Size: 2½" / 3"\*

Performance Curve

2900 rpm

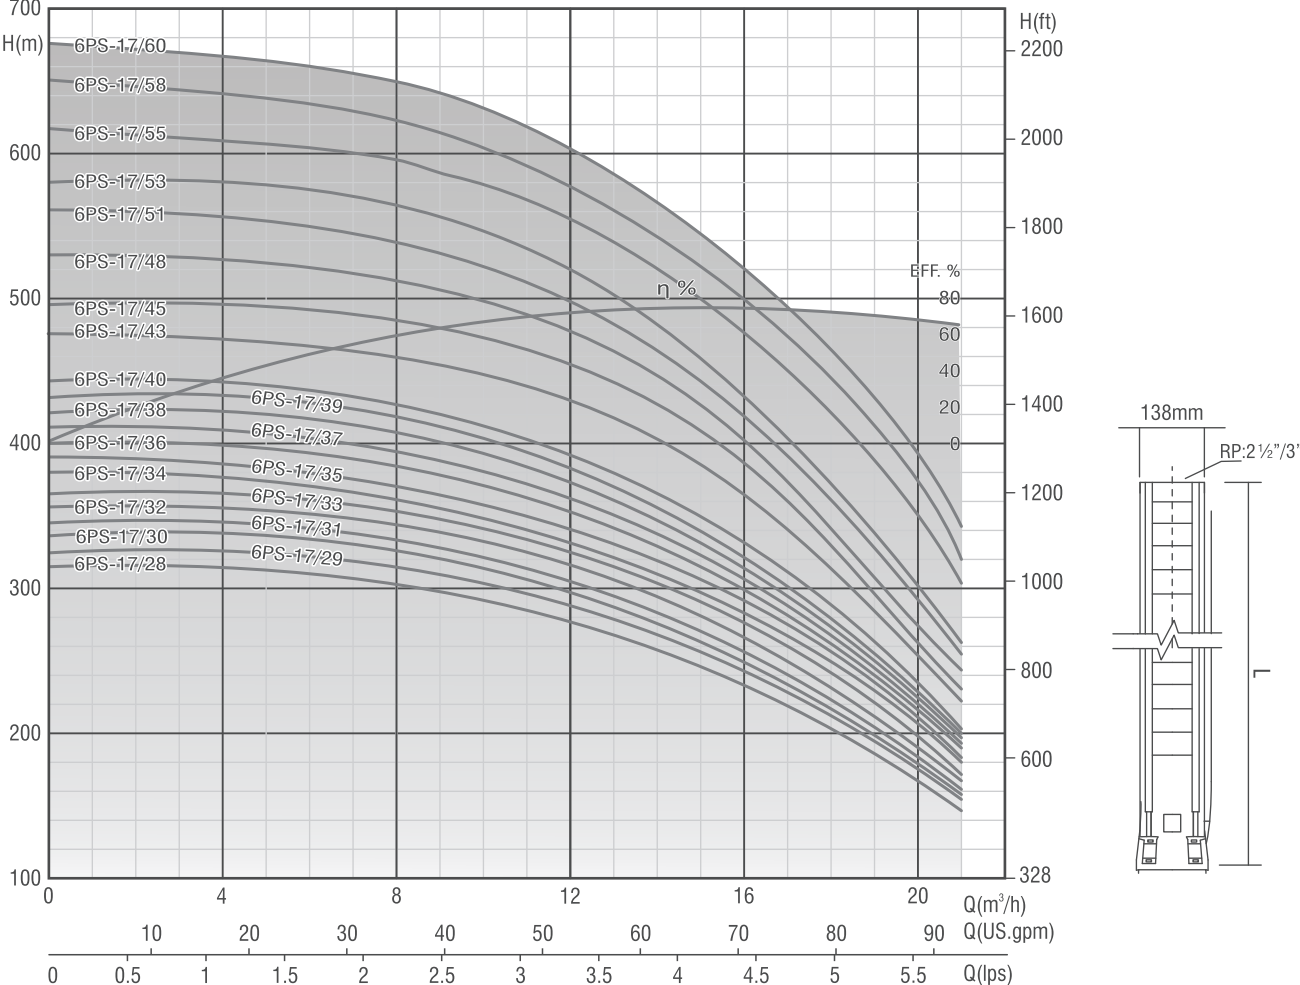

Model	Motor Power		Q(m³/h) Q(lps)	0	8	12	14	16	18	20	Height L (mm)	Weight (kg)
	kW	HP		0	2.2	3.3	3.9	4.4	5	5.6		
6PS-17/28	18.5	25	Head(m)	314	303	276	254	234	202	166	1963	45
6PS-17/29	18.5	25		325	314	290	268	242	211	171	2024	46
6PS-17/30	18.5	25		336	325	298	274	248	218	177	2084	47
6PS-17/31	18.5	25		346	334	304	283	257	224	182	2145	49
6PS-17/32	18.5	25		356	344	314	292	266	230	188	2205	50
6PS-17/33	18.5	25		365	354	324	304	276	241	194	2266	52
6PS-17/34	22	30		380	360	331	310	283	247	200	2326	53
6PS-17/35	22	30		390	368	341	319	291	256	205	2387	55
6PS-17/36	22	30		400	384	352	328	300	261	211	2447	56
6PS-17/37	22	30		410	395	363	338	307	267	217	2508	58
6PS-17/38	22	30		420	407	371	347	314	273	223	2568	59
6PS-17/39	22	30		430	418	382	355	321	280	229	2629	60
6PS-17/40	22	30		442	426	390	365	330	289	235	2689	62
6PS-17/43	26	35		476	459	429	402	363	311	254	2750	63
6PS-17/45	26	35		496	485	454	426	385	329	262	2810	65
6PS-17/48	26	35		530	513	477	446	401	340	274	2871	68
6PS-17/51	30	40		560	538	497	464	418	360	292	3054	70
6PS-17/53	30	40		580	564	520	480	432	370	302	3176	72
6PS-17/55	37	50		618	599	553	516	475	424	367	3674	56.3
6PS-17/58	37	50		650	630	580	544	498	442	384	3854	58.8
6PS-17/60	45	60		671	651	600	560	513	462	395	3974	60.5

\*Optional outlet size, on request.

In view of continuous improvements in our design and process, the information, dimensions and specifications given herein are subject to change without notice.